




2025
2026



LA LUZ QUE SOLO SE SIENTE EN CASA

Cada día está lleno de momentos únicos, y la luz adecuada puede convertirlos en recuerdos inolvidables. En Calux lo sabemos, y por eso creamos luminarias que transforman espacios y acompañan tu vida cotidiana con estilo y calidez.

Reunimos nuestra línea completa de productos y los nuevos lanzamientos que llegan para darle un toque fresco, moderno y funcional a cada rincón. Diseños pensados para estar contigo desde la primera luz del día hasta las noches más acogedoras en casa, porque cuando un espacio está bien iluminado, se vive mejor y se ilumina tu vida.



Techo

09

Muro

79

Piso

147

CONTENIDO

PAG	LÍNEA DE MESA	
06	Luminarias de Lectura	06

	LÍNEA DE TECHO	09
10	Colgantes LED	
12	Colgantes	
42	Candiles	
48	Plafones	
53	Sobreponer LED	
57	Empotrados LED	
60	Empotrados	
63	Lámparas vintage LED	
64	Lámparas LED	
65	Ventilador	
66	Otros productos	

	LÍNEA DE MURO	79
80	Arbotantes	
86	Luminarias de lectura	
89	Arbotantes Dirigibles	
93	Luminarias y barras de baño LED	
99	Cortesía de LED	
105	Arbotantes LED	
114	Arbotantes	
136	Reflectores LED	
137	Otros productos	

	LÍNEA DE PISO	147
148	Empotrados LED	
151	Empotrados	
154	Estacas LED	
155	Estacas	
157	Minipostes LED	
159	Minipostes	
161	Postes	


TEMPERATURA DE COLOR

El poder de evocar emociones

La temperatura de color se expresa en Kelvin, para el diseño de iluminación residencial nuestra recomendación como expertos es utilizar temperaturas que van desde 3,000 K (luz cálida) hasta 6,000 K (luz blanca).

Una luz cálida nos dará la sensación de mayor confort y tranquilidad mientras que una luz blanca activa nuestros sentidos y brinda apoyo para la realización de tareas específicas.

¿Sabes qué significa el IP?

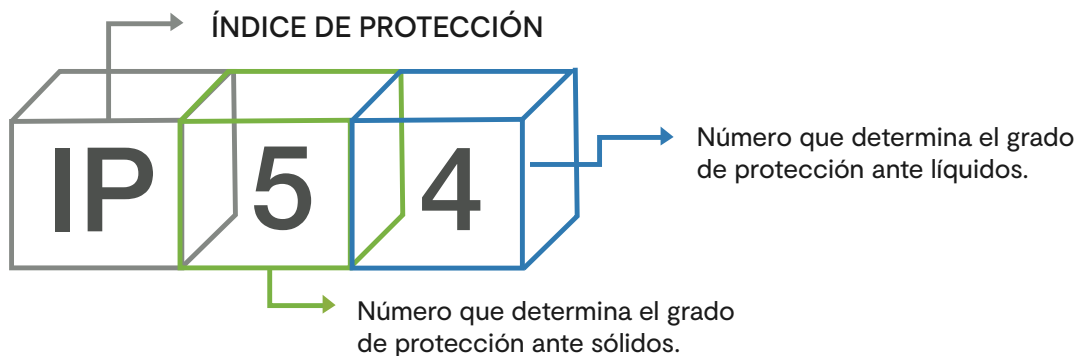

1ER DÍGITO: PROTECCIÓN ANTE SÓLIDOS	
0	Sin protección
1	Protección ante objetos de diámetro superior a 50 MM
2	Protección ante objetos de diámetro superior a 12 MM
3	Protección ante objetos con diámetro superior a 2.5 MM
4	Protección ante objetos con diámetro superior a 1 MM
5	Protegido contra ingreso limitado de polvo
6	Totalmente protegido contra el polvo

2DO DÍGITO : PROTECCIÓN ANTE LÍQUIDOS	
0	Sin protección
1	Protección ante goteo vertical o condensación
2	Protección ante goteo con una inclinación de 15 grados
3	Protección ante goteo con una inclinación de 60 grados
4	Protección ante salpicaduras de gotas en todas direcciones
5	Protección ante chorros de agua a baja presión
6	Protección ante potentes y continuos chorros de agua
7	Protección ante inmersiones temporales
8	Protección ante inmersiones prolongadas o permanentes


Iconografía Calux



Los íconos CALUX te permiten identificar las características de nuestros productos de manera más fácil y rápida para ayudarte en tu elección.



Garantía de 3 años en todos los productos de la línea LED.



Medidas detalladas del producto.



Este ícono te indica cuando el producto ilumina hacia arriba y hacia dos lados.



Luminarias que encienden al detectar movimiento físico.



Productos mexicanos, apoyamos lo nacional.

PRODUCTO NUEVO

Identifica los productos de nuevo lanzamiento.



Productos que cuentan con tecnología LED.



Luminarias que emiten luz por reflexión.



Este ícono especifica que la luminaria tiene una luz dirigida.



Productos que solo pueden ser utilizados en interiores.



Productos que solo pueden ser utilizados en exteriores.



Te indica que la instalación de este producto va sobrepuesto sobre alguna superficie.



Productos que tienen una mayor resistencia para climas húmedos o de temperaturas extremas.




Al momento de instalar permite elegir y ajustar la temperatura de la luz. Las temperaturas varían en cada producto.



Luminarias que para su instalación necesitan corte de empotramiento.



Enciende y apaga la luz de forma manual con un solo toque en la placa.



Productos que se encienden y apagan con interruptor switch.



Luminarias que disponen de ranuras para la inserción de clavijas.




Disfruta del beneficio adicional de poner a cargar tu celular gracias a la entrada USB que cuentan algunas de nuestras luminarias.

Todos los productos que no son con led integrado **no incluyen lámpara**.

*CALUX se reserva el derecho de hacer modificaciones menores en los productos sin previo aviso.

*Las imágenes que se muestran en el catálogo son solo con fines ilustrativos.

*Se prohíbe la reproducción total o parcial de este catálogo por cualquier medio.



LM3310-LED/GF


LUMINARIAS PARA ESCRITORIO

Material: Aluminio



Terminado: Grafito

Duración de batería: 9 horas

No puede faltar, su practicidad y resistencia la hace perfecta para habitaciones, estancias, terrazas, exteriores. Toda la iluminación con un touch.

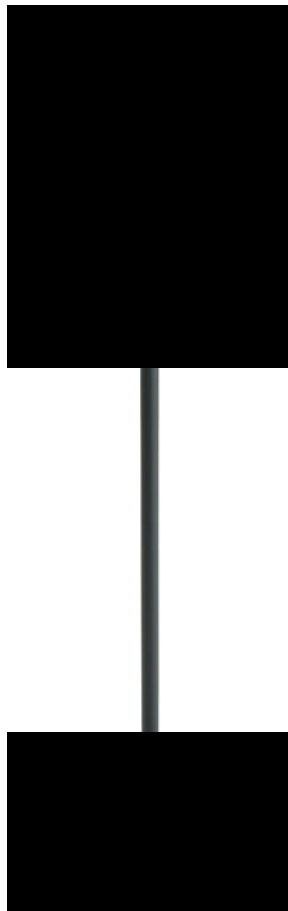

LM3310-LED/GF

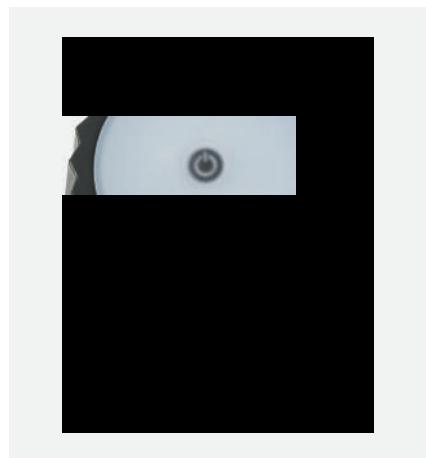

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)
LM3310-LED/GF	LUMINARIA LED TOUCH CON ATENUADOR PARA MESA	INTERIOR / EXTERIOR	ALUMINIO / ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	2.2	3.7 V DC	9 Hz	54	45°	180 lm

LÍNEA DE **TECHO**

LÍNEA DE TECHO


PAG

10	Colgantes LED
12	Colgantes
42	Candiles
48	Plafones
53	Sobreponer LED
57	Empotrados LED
61	Empotrados
63	Lámparas Vintage LED
64	Lámparas LED
65	Ventilador
66	Otros productos




Luminarias de Techo


Innovación, estilo y tecnología definen nuestra colección de luminarias de techo, combina estilo y funcionalidad para crear ambientes acogedores, sofisticados y llenos de carácter. Con diseños que van desde lo minimalista hasta lo vanguardista, cada pieza resalta la arquitectura y el interiorismo, aportando un equilibrio perfecto entre estética y eficiencia energética.




CL-3012-LED/NE



PRODUCTO NUEVO

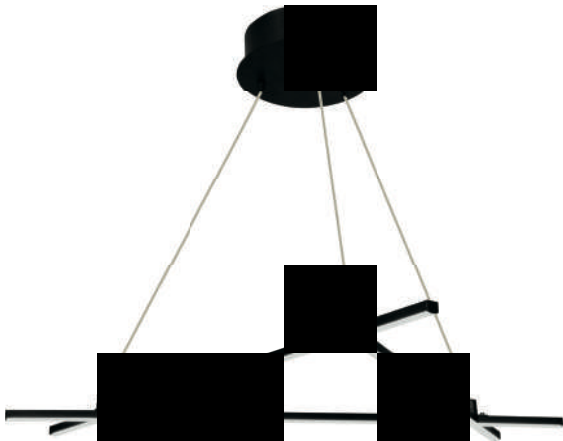

CL-1085-LED/NE




CL-1085-LED/NE


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
CL-3012-LED/NE	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / ACERO / POLICARBONATO	NEGRO	42 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	360°	2,500 lm	3,000 K
CL-1085-LED/NE	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / ACERO / POLICARBONATO	NEGRO	30 W	100-240 V	50-60 Hz	20,000 h	180°	2,100 lm	3,000 K




CL-3010-LED/GF



CL3015LED/NE



CL3011LED/NE





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
CL-3010-LED/GF	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	4 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	20°	335 lm	3,000 K
CL3015LED/NE	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	NEGRO	10 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	24°	800 lm	3,000 K
CL3011LED/NE	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	NEGRO	7 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	24°	735 lm	3,000 K


PRODUCTO NUEVO




C2037-10/NE

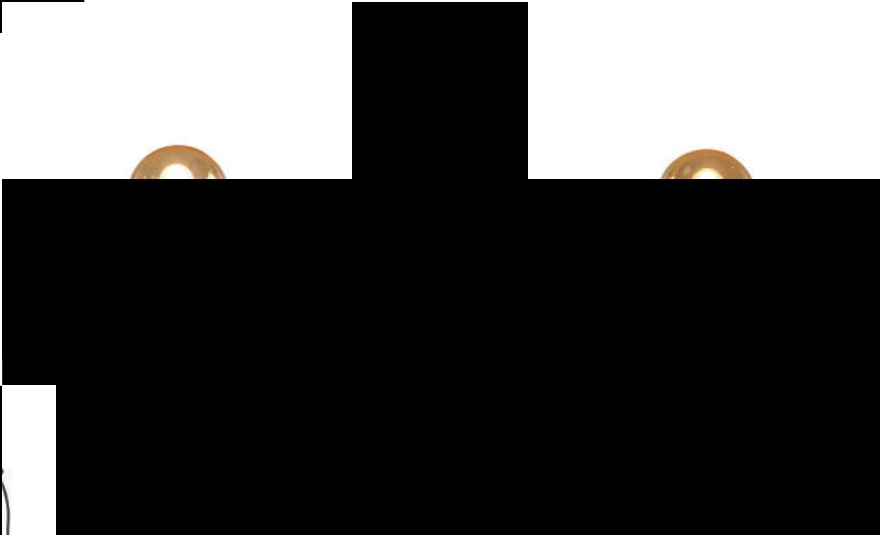

C2036-10/NE



C2030-8/NE





*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	Nº. DE SOCKETS
C2037-10/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO/CRISTAL	NEGRO	400 W	127 V	50-60 Hz	E27	10
C2036-10/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO/CRISTAL	NEGRO	400 W	127 V	50-60 Hz	E27	10
C2030-8/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO/CRISTAL	NEGRO	320 W	127 V	50-60 Hz	E27	8




C2080-5/NE



C2080-8/NE



C2080-8/LC





PRODUCTOS NUEVOS

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C2080-5/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO/CRISTAL	NEGRO	300 W	127 V	50-60 Hz	E27	5
C2080-8/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO/CRISTAL	NEGRO	480 W	127 V	50-60 Hz	E27	8
C2080-8/LC	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO/CRISTAL	LATÓN	480 W	127 V	50-60 Hz	E27	8





C2038-6/CR

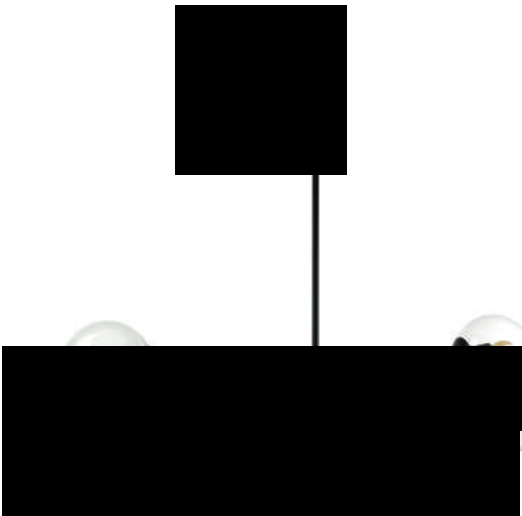


C2038-6/NE

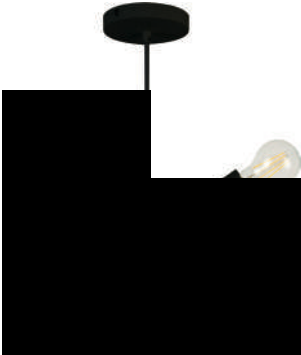

C2040-6/NE

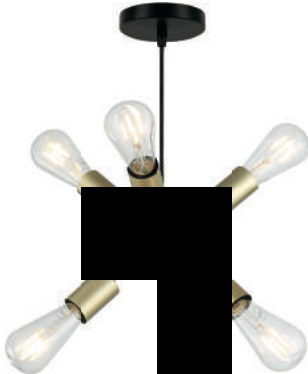


C2040-6/OR





*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C2038-6/CR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CROMO	240 W	127 V	50-60 Hz	E27	6
C2038-6/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO	240 W	127 V	50-60 Hz	E27	6
C2040-6/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	240 W	127 V	50-60 Hz	E27	6
C2040-6/OR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO Y ORO	240 W	127 V	50-60 Hz	E27	6

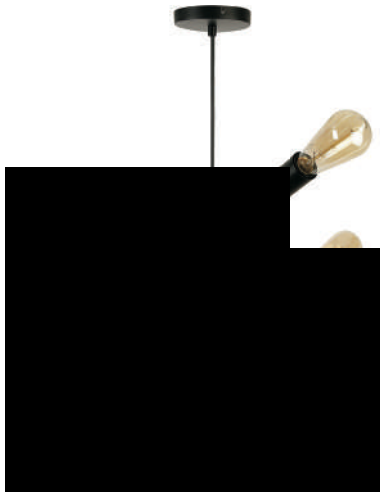


C2050-8/NE

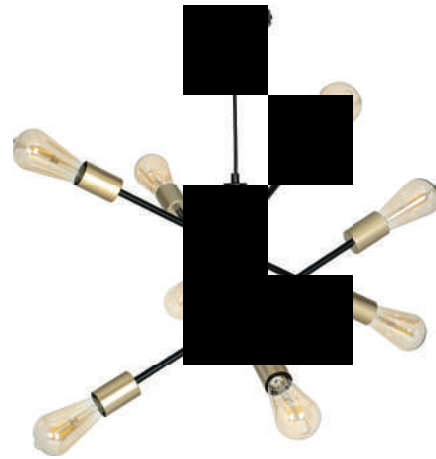



C2050-8/OR




PRODUCTO NUEVO

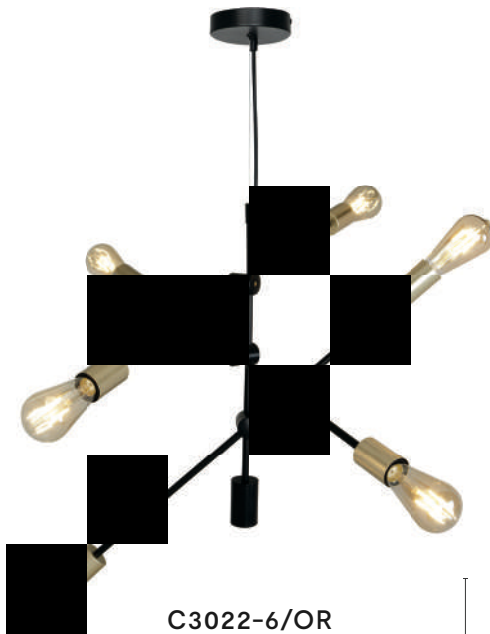

C3022-6/OR

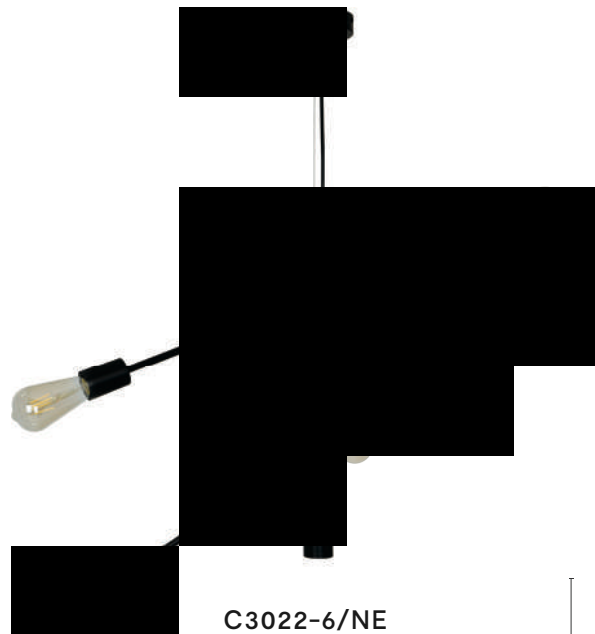


C3022-6/NE




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS 



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C2050-8/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	320 W	127 V	50-60 Hz	E27	8
C2050-8/OR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO Y ORO	320 W	127 V	50-60 Hz	E27	8
C3022-6/OR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO Y ORO	240 W	127 V	50-60 Hz	E27	6
C3022-6/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	240 W	127 V	50-60 Hz	E27	6

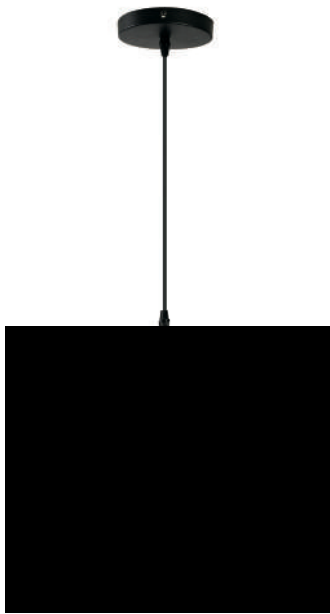


C076/NE



C079/NE

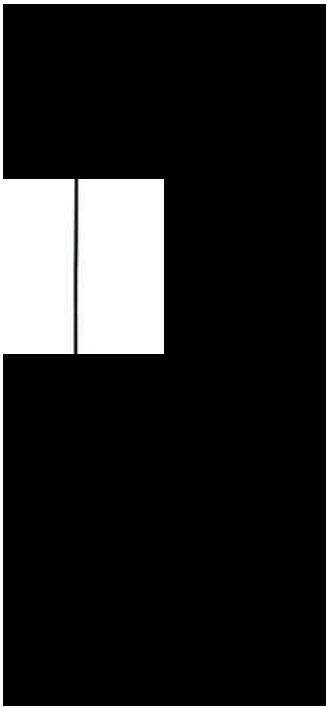

C302/NE-3




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS 



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C076/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C079/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C302/NE-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3




C081/NE



C080/NE

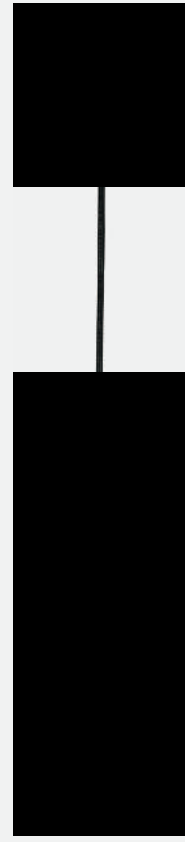


C078/NE



*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C081/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C080/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C078/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1

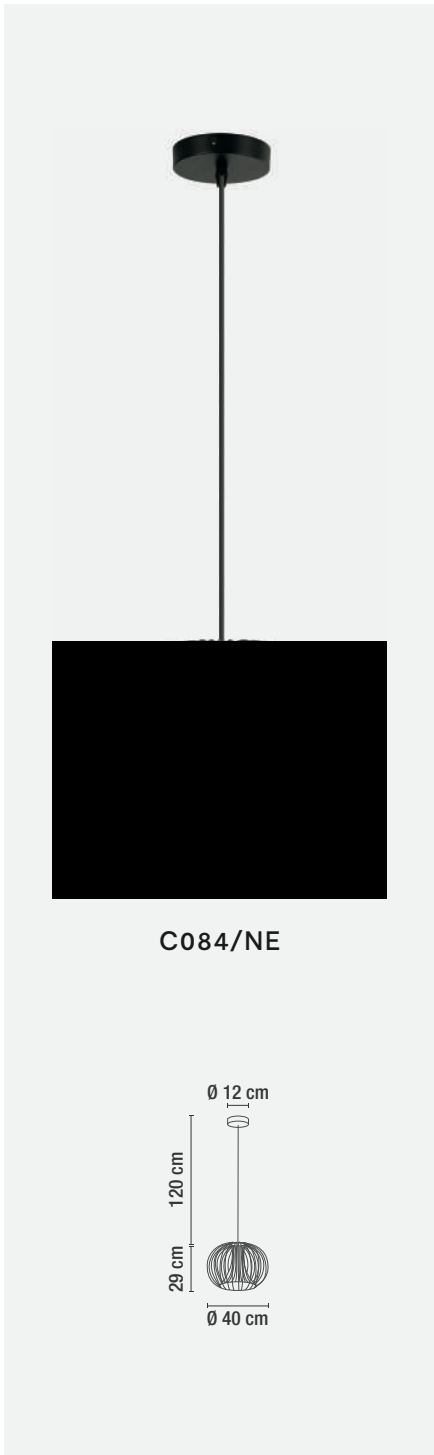

C084/NE



C077/NE

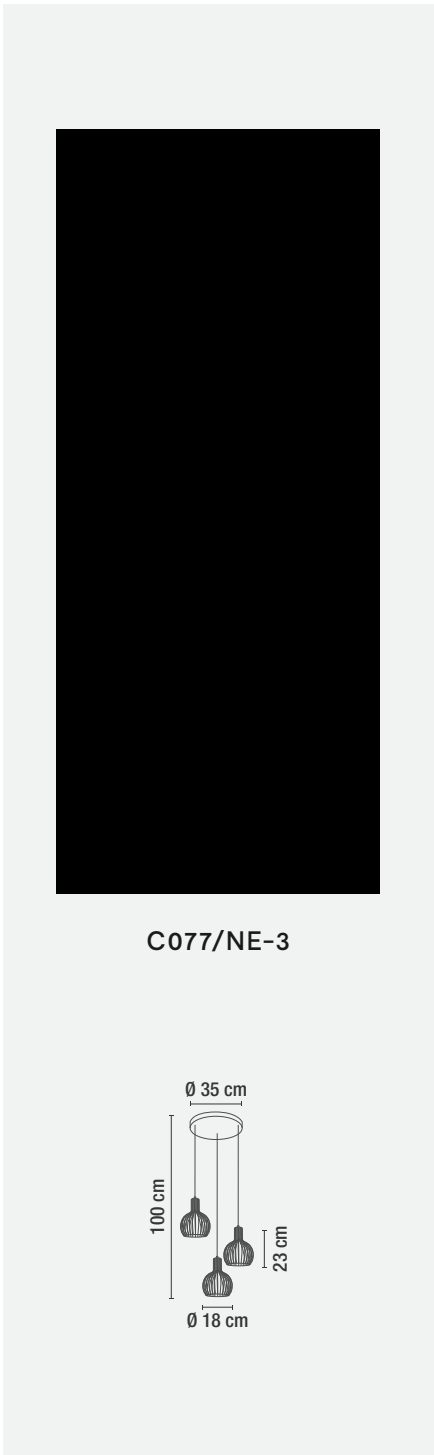


C077/NE-3




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS 



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C084/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C077/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C077/NE-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3

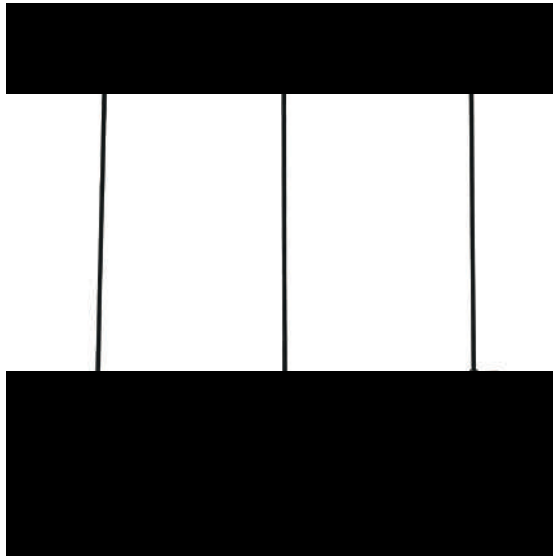


C313/NE-3




C312/NE

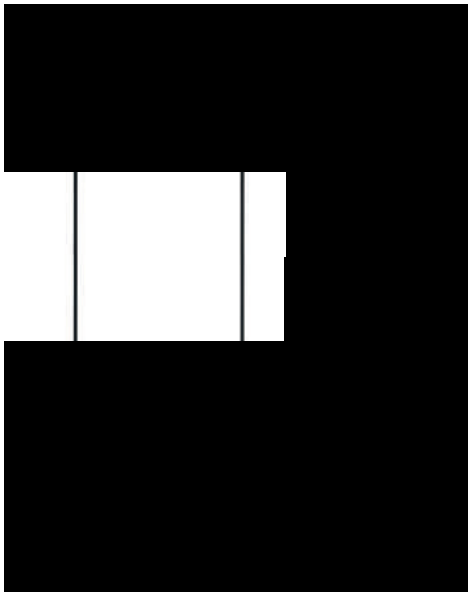

C303/NE-3





C083/NE




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C313/NE-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO / HUMO	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
C312/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO / HUMO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C303/NE-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO / AMBAR	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
C083/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO / AMBAR	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1

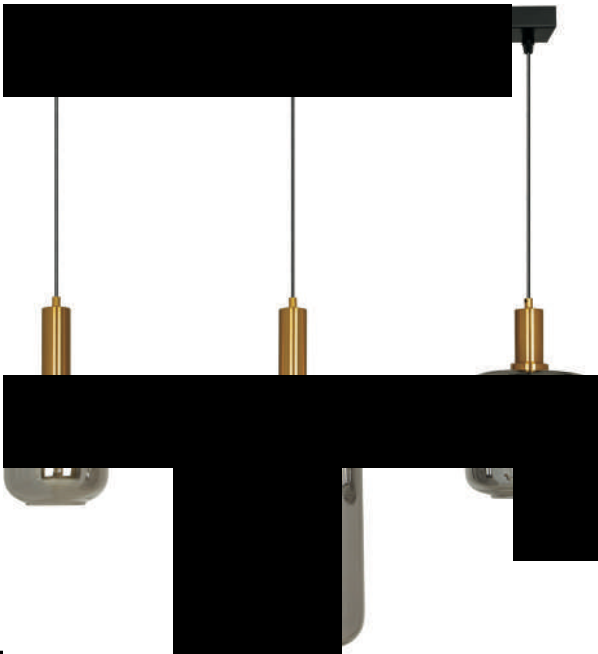

C372/HU-3



C301/NE-3



C520/NE




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C372/HU-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO, BRONCE Y HUMO	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
C301/NE-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO Y HUMO	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
C520/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO Y HUMO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1

PRODUCTO NUEVO




C073/HU



PRODUCTO NUEVO




C073-3/HU



PRODUCTO NUEVO





C073-5/HU




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS 



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C073/HU	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO/HUMO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C073-3/HU	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO/HUMO	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
C073-5/HU	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO/HUMO	200 W	127 V	50-60 Hz	E27	5



C309/HU-3



C091/HU



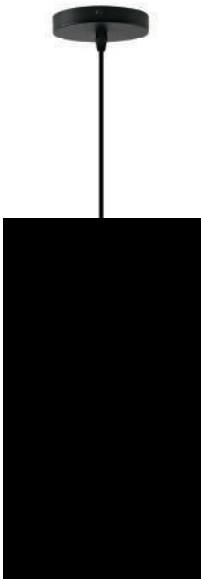


C091/AB




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C309/HU-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	LATÓN / HUMO	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
C091/HU	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	LATÓN / HUMO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C091/AB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	LATÓN / ÁMBAR	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1

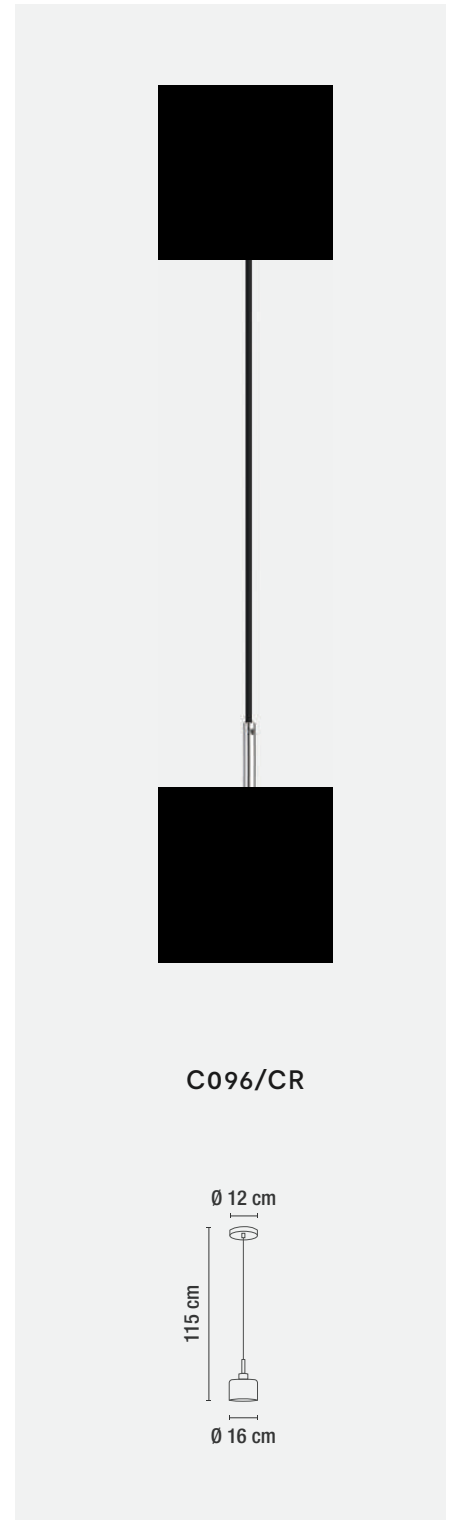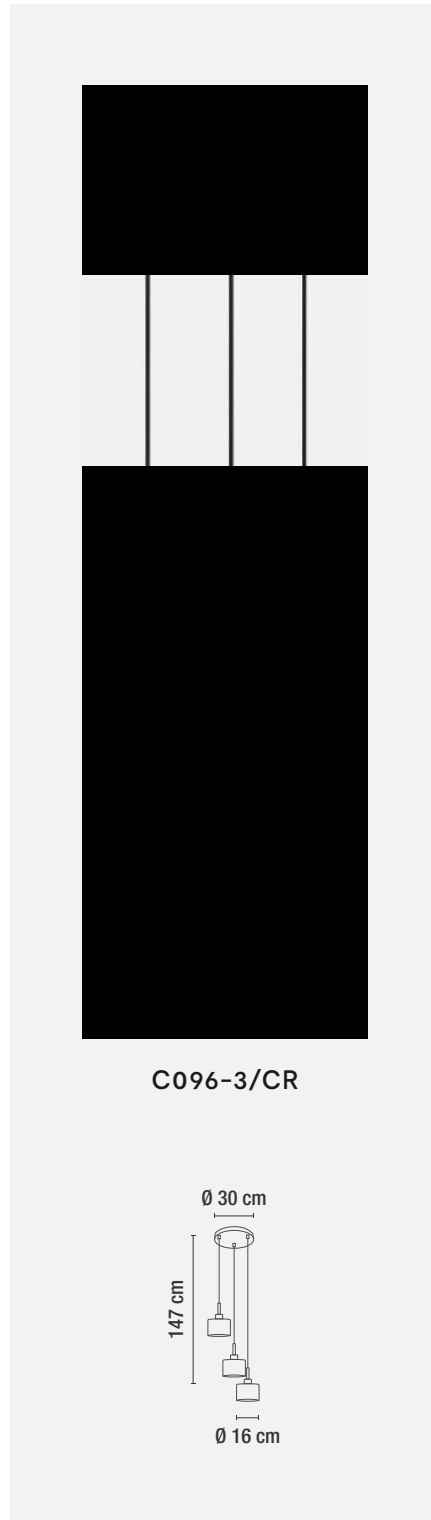



*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS 



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C096-3/CR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CROMO / TRANSPARENTE	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
C096/CR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CROMO / TRANSPARENTE	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1

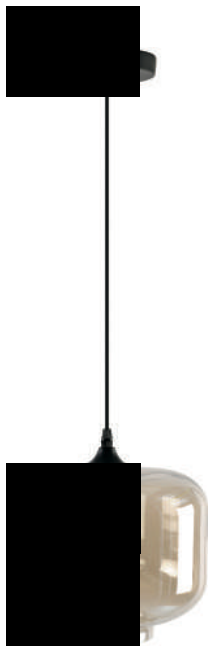


C070/AB

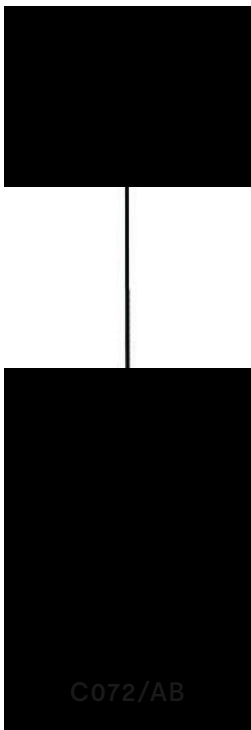


C072/AB

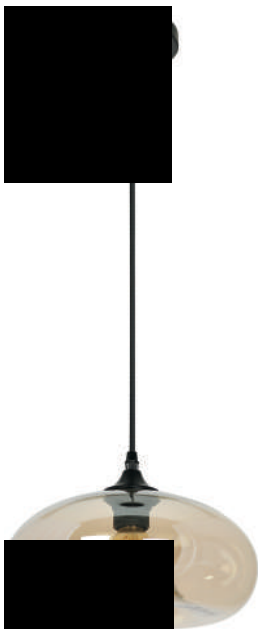

C003-E27/AB




C071/AB





*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS 


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C070/AB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	ÁMBAR	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C072/AB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	ÁMBAR	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C003-E27/AB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	ÁMBAR	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C071/AB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	ÁMBAR	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1

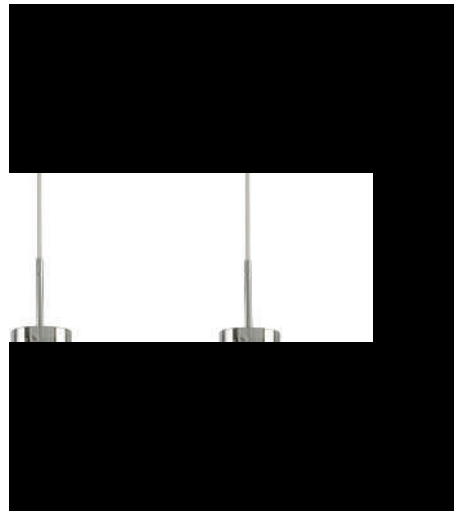


V2023



V2025



V2021




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS 


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
V2023	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CROMO	150 W	127 V	50-60 Hz	GU10	3
V2025	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CROMO	250 W	127 V	50-60 Hz	GU10	5
V2021	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CROMO	50 W	127 V	50-60 Hz	GU10	1




C117-E27/NE




C304/NE



C092/CR




C370/NE




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C117-E27/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO Y HUMO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C304/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO Y HUMO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C092/CR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CROMO	25 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C370/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO / TRANSPARENTE	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1

C639-3/OR



C315/OR



C639-3/OR



*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C315/OR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	LATÓN	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C639-3/OR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	LATÓN	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3



VD2042



VD2048



VD2054



VD2060





PRODUCTOS NUEVOS

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
VD2042	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO/GLOBO ÁMBAR	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
VD2048	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO/GLOBO ÁMBAR	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
VD2054	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO/GLOBO ÁMBAR	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
VD2060	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO/GLOBO ÁMBAR	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1




VD2044

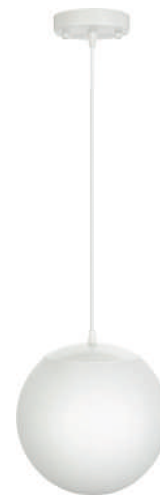


VD2045




VD2059



VD2056



VD2055




PRODUCTOS NUEVOS


*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
VD2044	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO/GLOBO BLANCO MATE	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
VD2045	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	BLANCO/GLOBO BLANCO MATE	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
VD2056	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO/GLOBO BLANCO MATE	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
VD2059	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO/GLOBO BLANCO MATE	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
VD2055	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO/GLOBO TRASPARENTE	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1



C332/NE

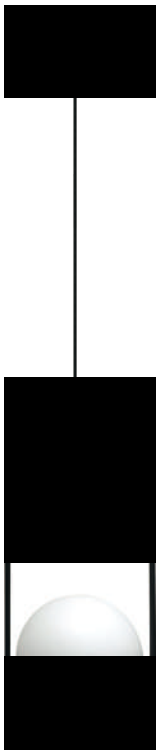


C330/NE



C332/NE

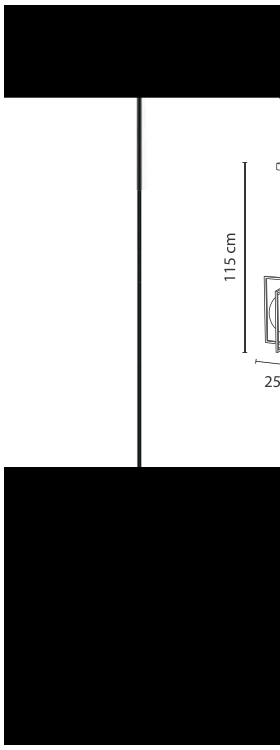

C320/NE




PRODUCTOS NUEVOS

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C330/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO	25 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C332/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C320/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1




C060/NE




C061/NE



C226/NE



C226/BL





*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C060/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C061/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C226/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C226/BL	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	BLANCO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1




C223/NE

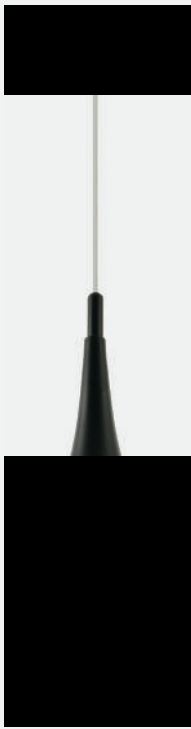


V2024/NEG

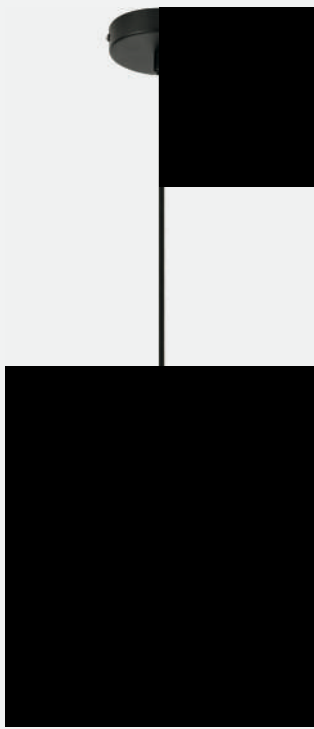


C227/NE




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C223/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
V2024/NEG	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C227/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	25 W	127 V	50-60 Hz	E27	1

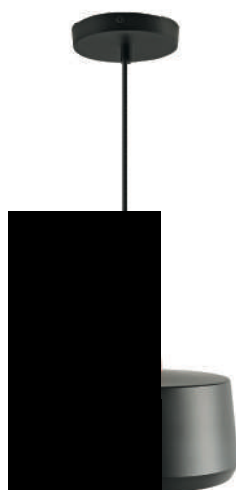



C219/NE




C219/BL



V2750

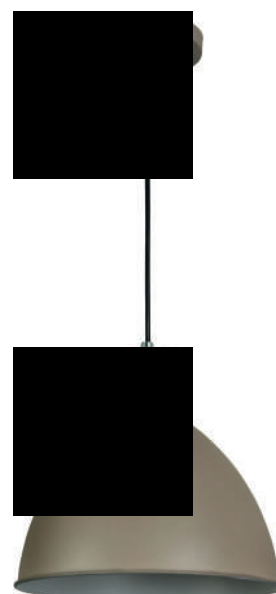


V2032




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C219/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C219/BL	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	BLANCO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
V2750	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	INOX	180 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
V2032	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	CONCRETO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1


V2050/NE




V2050/NE



V2050




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
V2050/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
V2050	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	BLANCO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1

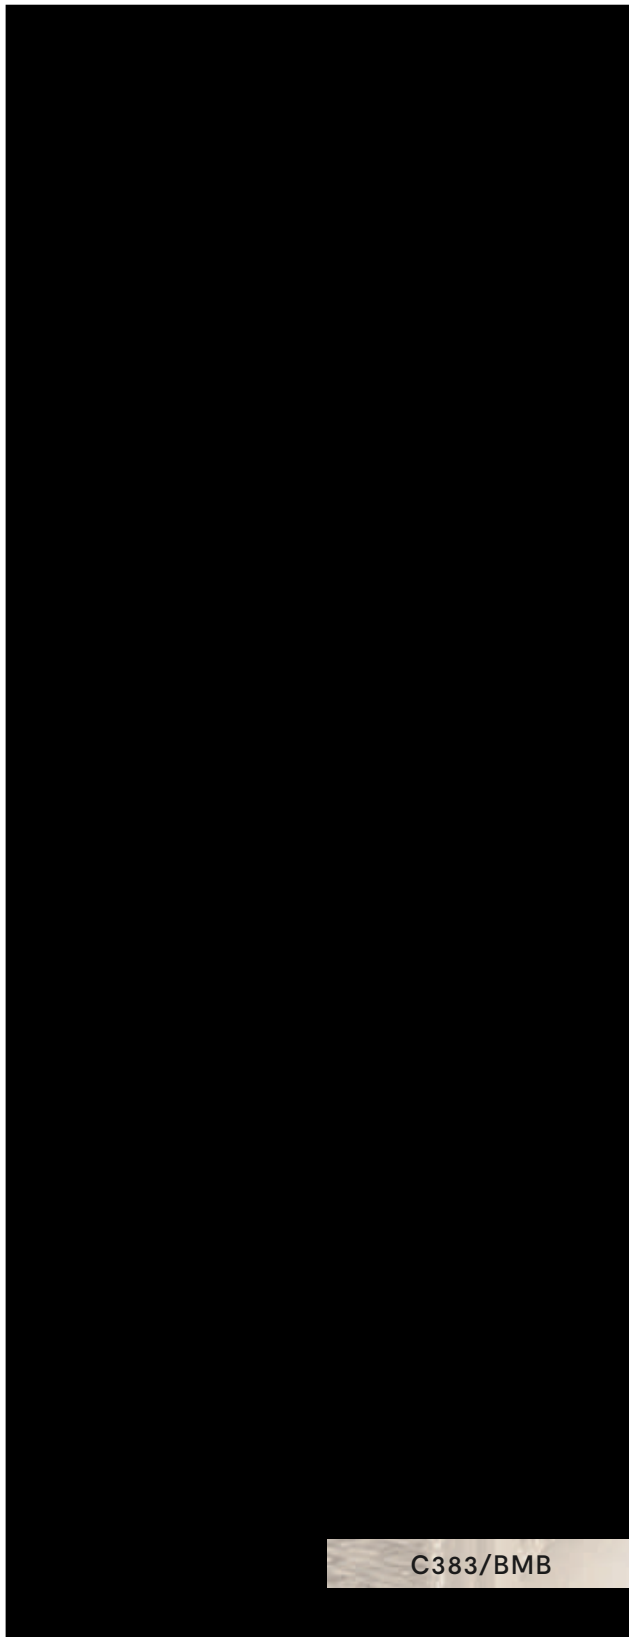



C383/BMB




C383/BMB



C380/BMB

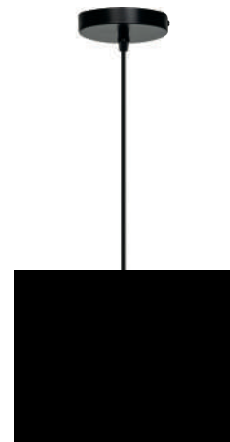



C384/BMB





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C383/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	BLANCO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C380/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	PAJA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C384/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	PAJA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1




C365/BMB

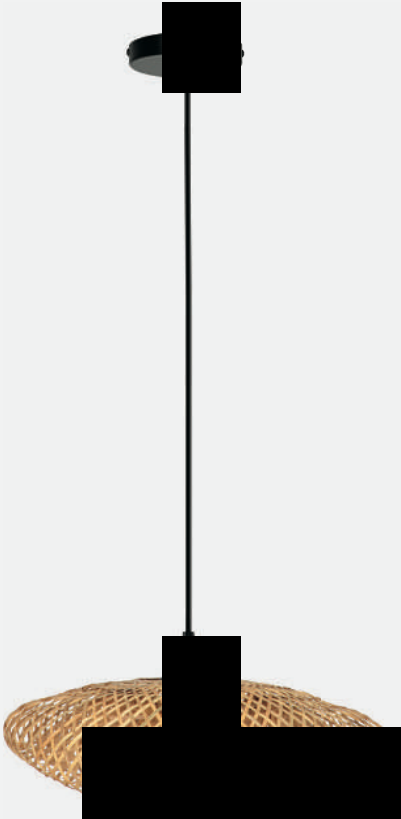


C368/BMB

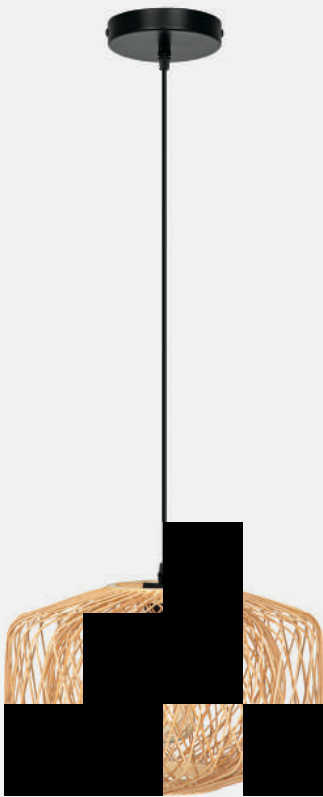



C369/BMB




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C365/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	PAJA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C369/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / BAMBOO	PAJA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C368/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / BAMBOO	PAJA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1

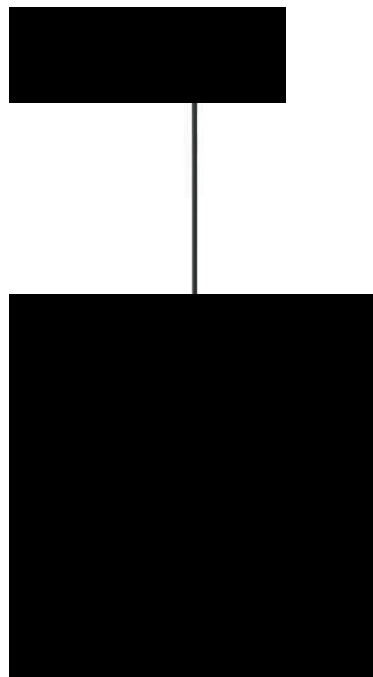


C381/BMB

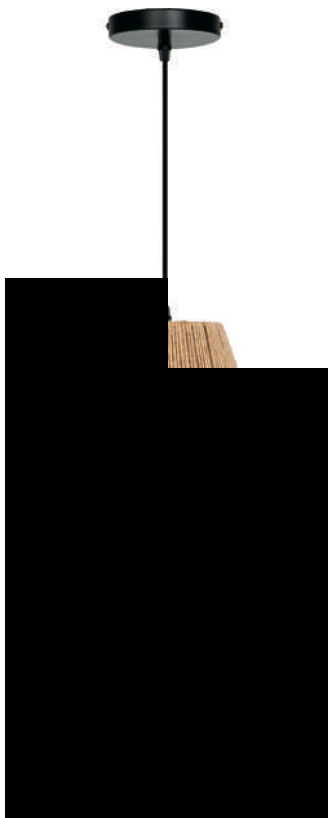


C382/BMB





C810/BMB




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C381/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	PAJA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C810/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / BAMBOO	PAJA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C382/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	PAJA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1

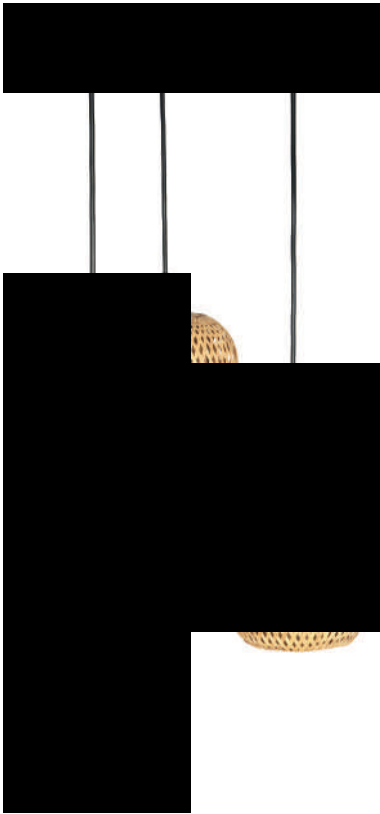


C830-3/BMB

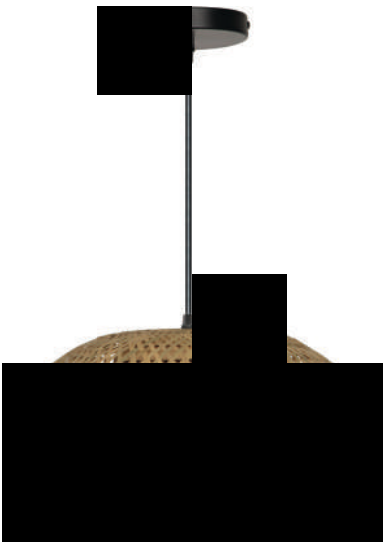


C366 /BMB





C367/BMB




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C830-3/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / BAMBOO	PAJA	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
C366/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / BAMBOO	PAJA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C367/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / BAMBOO	PAJA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1

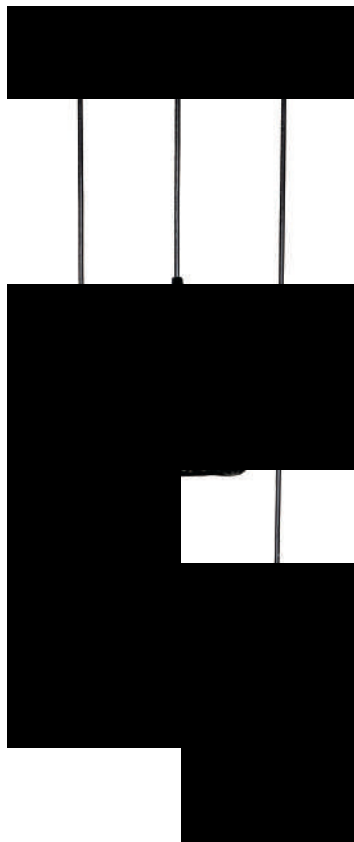

C834-3/BMB

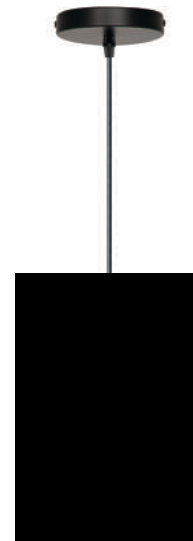

7009-E27/BMB



Descubre la versión para
muro en la página 84




7010-E27/BMB




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C834-3/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / BAMBOO	NEGRO / PAJA	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
7009-E27/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / BAMBOO	NEGRO Y PAJA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1





C601/AM




C701MB/AM



C3C601/AM



C701MC/AM




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C601/AM	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	ALUMINIO / CRISTAL ÁCIDO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C701MB/AM	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	ALUMINIO / CRISTAL MÁRMOL BLANCO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C3C601/AM	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	ALUMINIO / CRISTAL ÁCIDO	180 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
C701MC/AM	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	ALUMINIO / CRISTAL MÁRMOL CAFÉ	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1


PRODUCTO NUEVO



6504/NE



Descubre la versión para
muro en la página 130




6502

6504/NE




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS 


									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
6504	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	ÓXIDO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
6504/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1

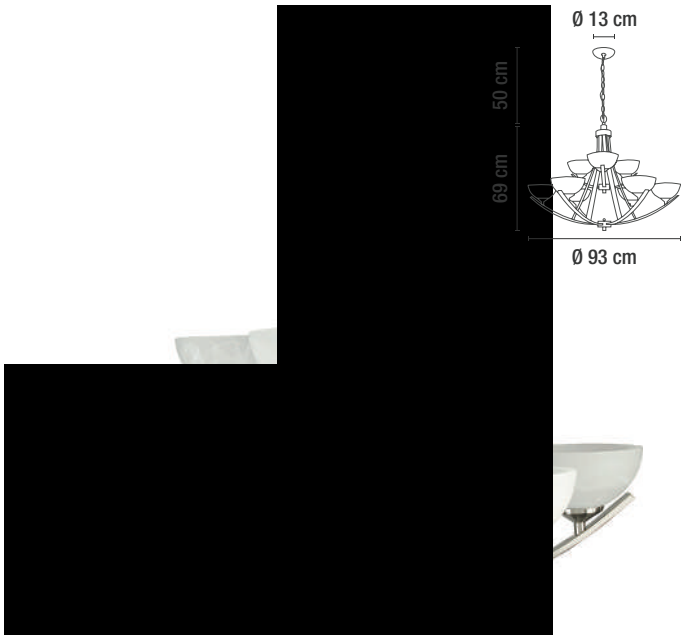

96239-3+6

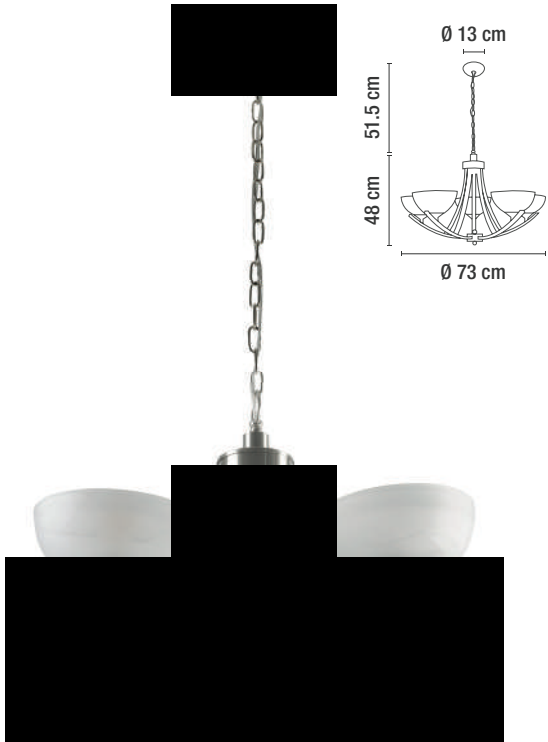

96235-5

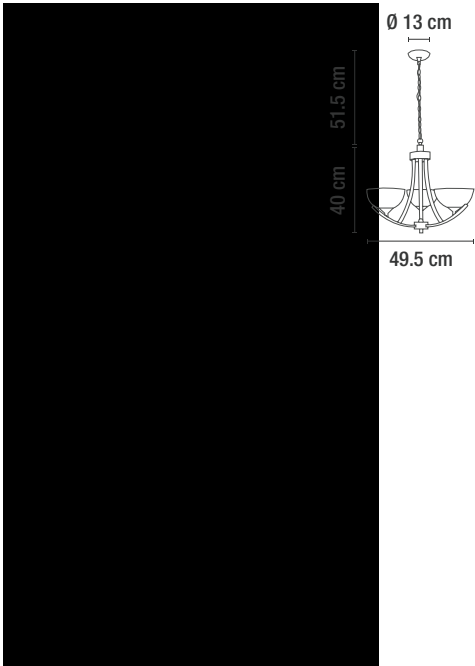

96233-3





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
96239-3+6	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	SATINADO	540 W	127 V	50-60 HZ	E27	9
96235-5	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	SATINADO	300 W	127 V	50-60 HZ	E27	5
96233-3	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	SATINADO	180 W	127 V	50-60 HZ	E27	3




Hecho en México


PIT/S

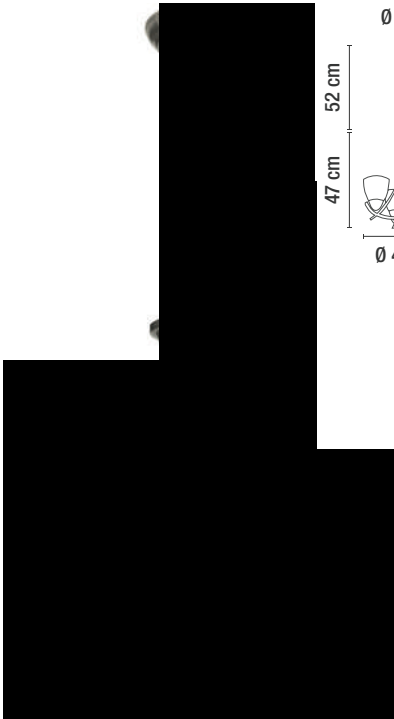


C2025-5/S



C2025-5/CO




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
PIT/S	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	SATINADO	180 W	127 V	50-60 HZ	E27	3
C2025-5/S	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	SATINADO	300 W	127 V	50-60 HZ	E27	5
C2025-5/CO	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CAFÉ OBSCURO	300 W	127 V	50-60 HZ	E27	5

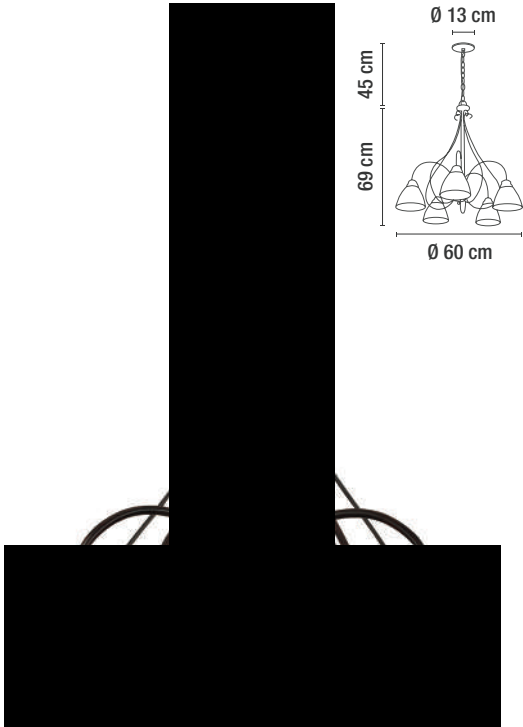

CFM5L/O




CFM3L/O

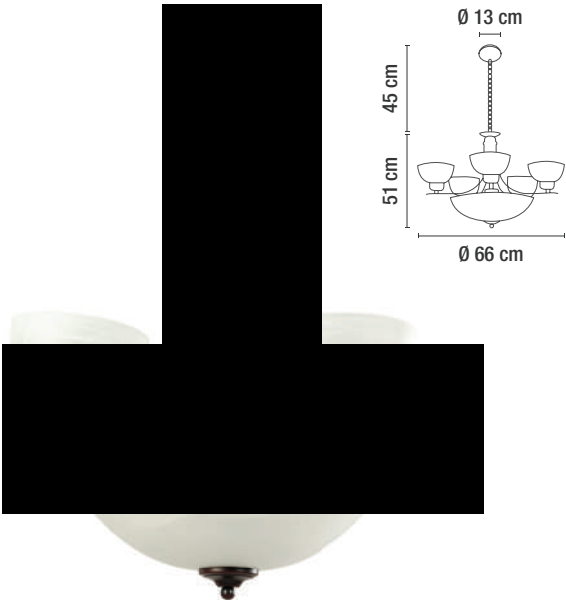

CFCP6L/O




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
CFM5L/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO / CRISTAL	ÓXIDO	300 W	127 V	50-60 HZ	E27	5
CFM3L/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO / CRISTAL	ÓXIDO	180 W	127 V	50-60 HZ	E27	3
CFCP6L/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO / CRISTAL	ÓXIDO	420 W	127 V	50-60 HZ	E27	7

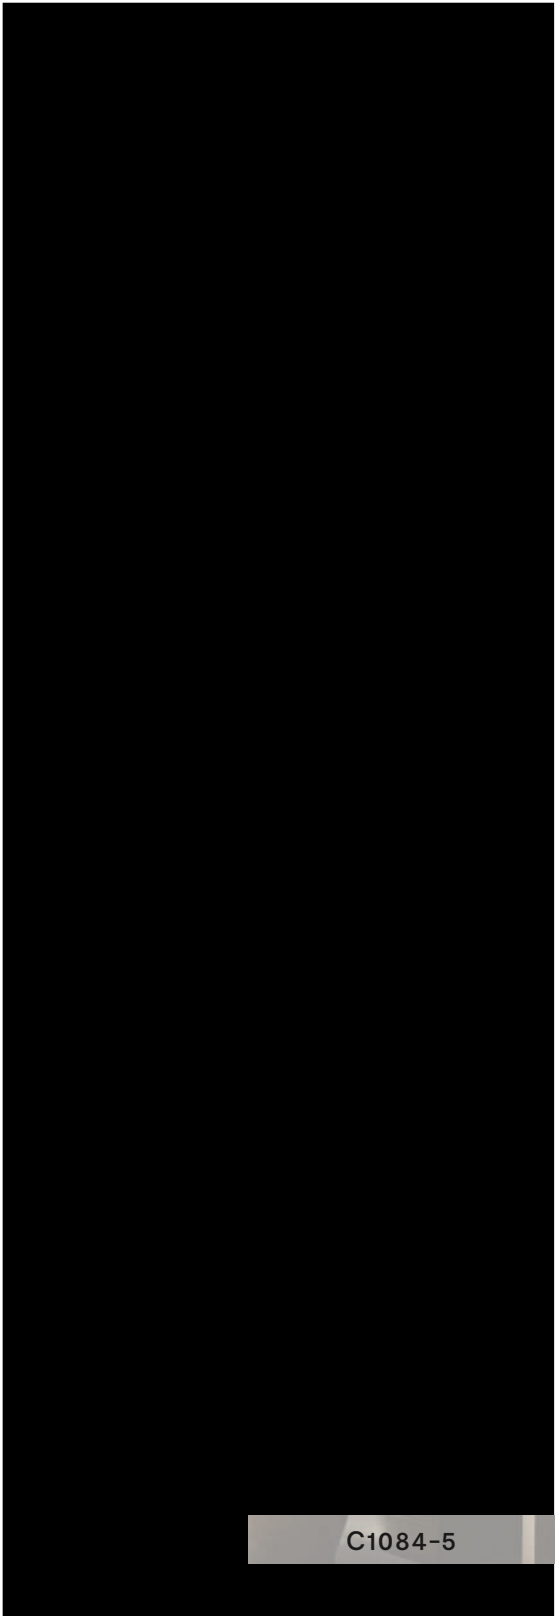


C1084-5



C1084-5




CFI5L/ONIX/O




*El tono de piedra de los productos puede variar al ser un producto natural.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C1084-5	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO / CRISTAL	VERDE ANTIGUO	300 W	127 V	50-60 Hz	E27	5
CFI5L/ONIX/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO / ONIX	ÓXIDO	300 W	127 V	50-60 Hz	E27	5

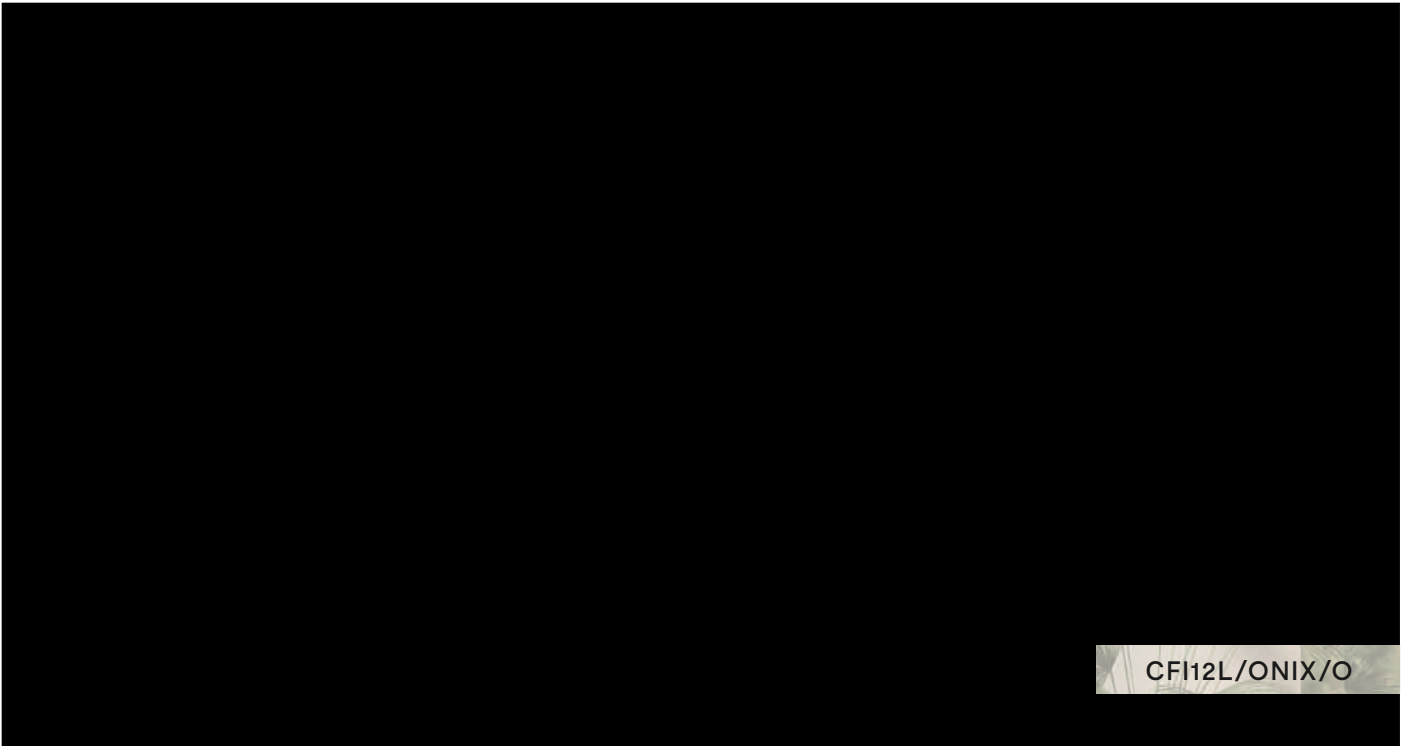

CFI9L/ONIX/O

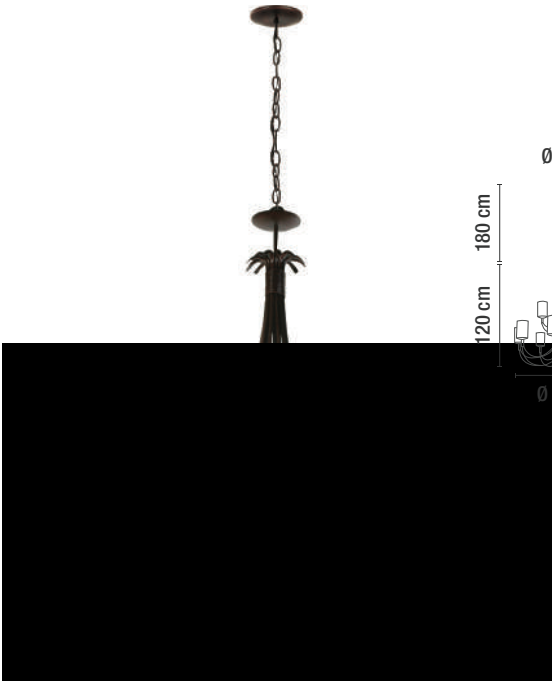


CFI12L/ONIX/O




*El tono de piedra de los productos puede variar al ser un producto natural.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
CFI9L/ONIX/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO / ONIX	ÓXIDO	540 W	127 V	50-60 Hz	E27	9
CFI12L/ONIX/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO / ONIX	ÓXIDO	720 W	127 V	50-60 Hz	E27	12

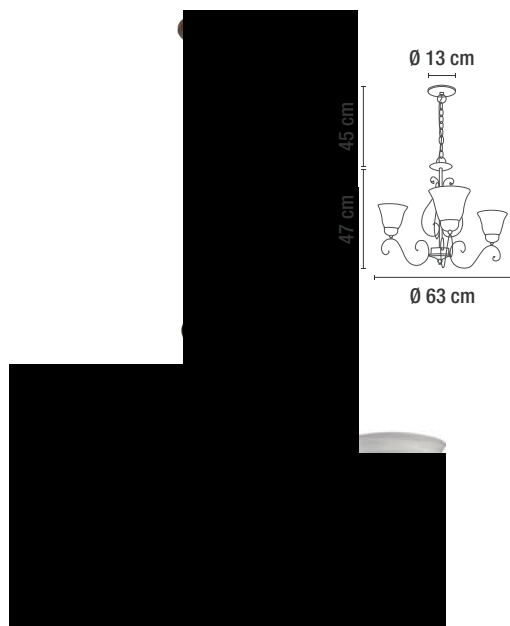

CFT3LP/O

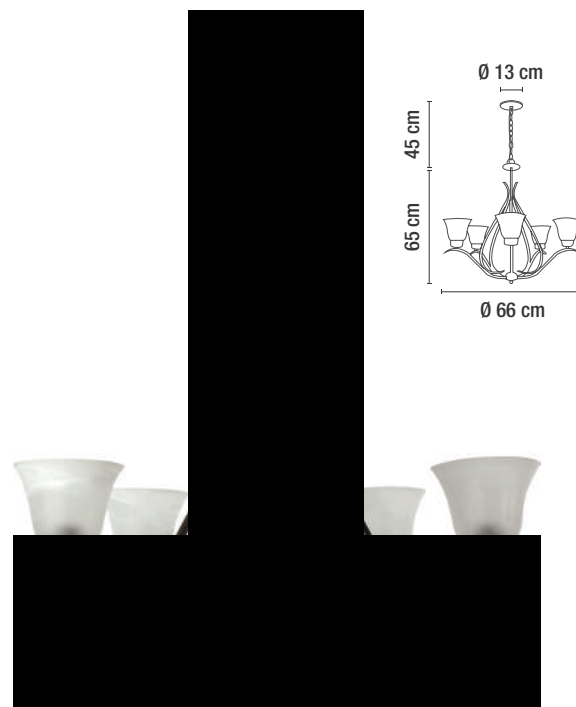





CFK5L/O

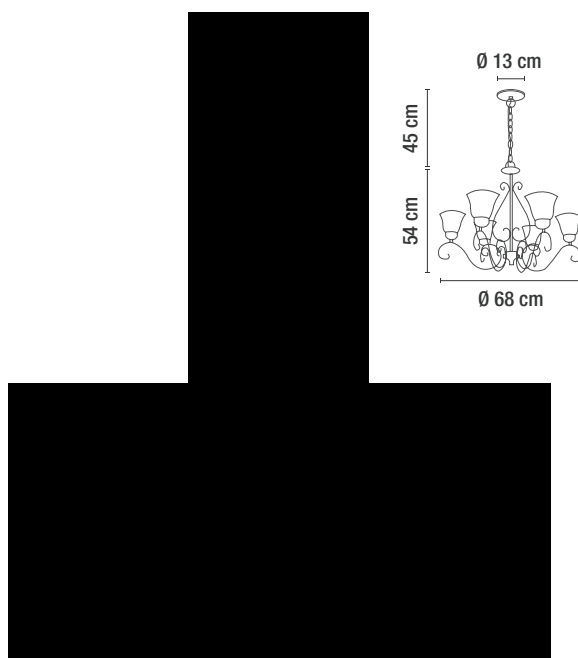

CFT6LP/O




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
CFT3LP/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO / CRISTAL	ÓXIDO	180 W	127 V	50-60 HZ	E27	3
CFT6LP/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO / CRISTAL	ÓXIDO	360 W	127 V	50-60 HZ	E27	6
CFK5L/O	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO FORJADO / CRISTAL	ÓXIDO	300 W	127 V	50-60 HZ	E27	5

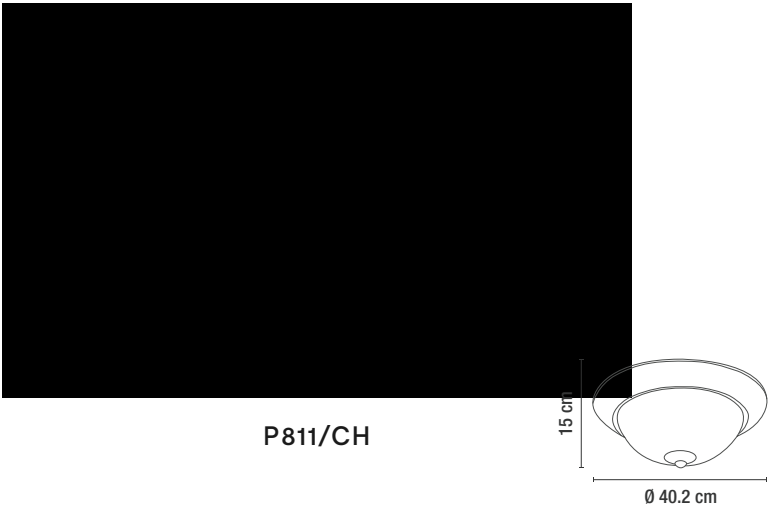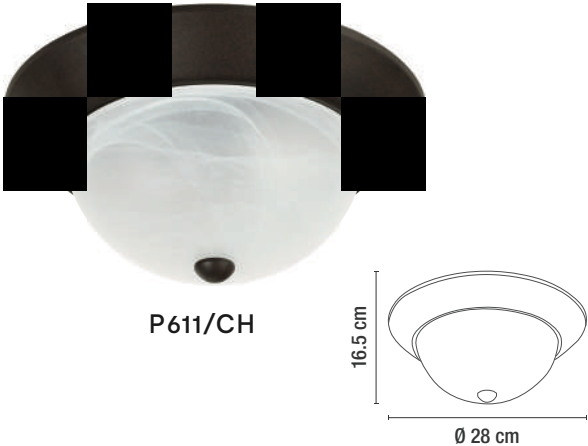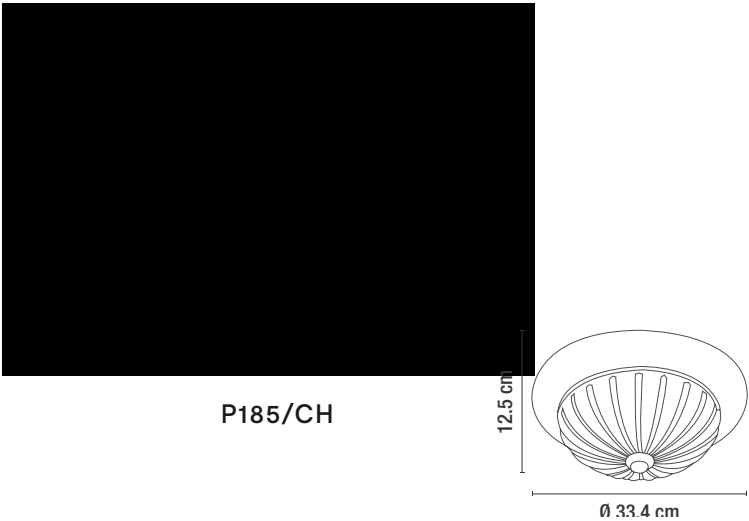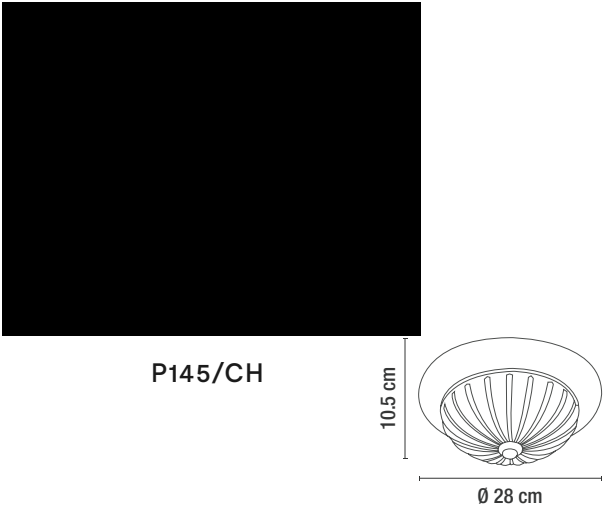


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
P145/CH	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CHOCOLATE	80 W	127 V	50-60 HZ	E27	2
P611/CH	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CHOCOLATE	80 W	127 V	50-60 HZ	E27	2
P185/CH	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CHOCOLATE	80 W	127 V	50-60 HZ	E27	2
P811/CH	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CHOCOLATE	120 W	127 V	50-60 HZ	E27	2




BL24-CH




BL24



JB11-9




JB11-12





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
BL24-CH	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CHOCOLATE	60 W	127 V	50-60 HZ	E27	1
BL24	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	SATÍN	60 W	127 V	50-60 HZ	E27	1
JB11-9	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	ÁCIDO	60 W	127 V	50-60 HZ	E27	1
JB11-12	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	ÁCIDO	60 W	127 V	50-60 HZ	E27	1




VD2030




VD2031



VD2032



VD2034




PRODUCTOS NUEVOS


*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
VD2030	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO/GLOBO BLANCO	25 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
VD2031	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO/GLOBO ÁMBAR	25 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
VD2032	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO/GLOBO TRANSPARENTE	25 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
VD2034	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ABS / PMMA	BLANCO/GLOBO BLANCO	25 W	127 V	50-60 Hz	E27	1

PRODUCTO NUEVO

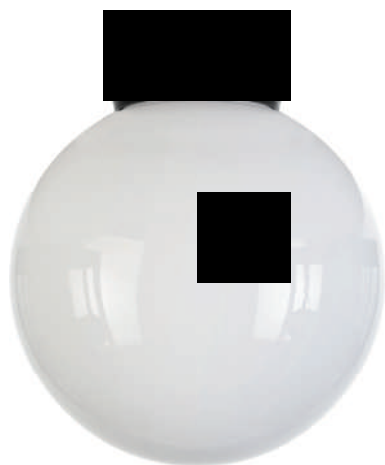


VD2036



PRODUCTO NUEVO





VD2040



PRODUCTO NUEVO




VD2037



BR6/N

Hecho en
México





*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS 


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
VD2036	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO/GLOBO BLANCO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
VD2037	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO/GLOBO ÁMBAR	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
VD2040	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ABS / PMMA	BLANCO/GLOBO BLANCO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
BR6/N	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
BR6/B	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / PMMA	BLANCO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1





5001/B




5011/B



5021/N




5031/N




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
5001/B 5001/N	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO O MURO	EXTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	BLANCO NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
5011/B 5011/N	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO O MURO	EXTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	BLANCO NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
5021/N 5021/B	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO O MURO	EXTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	NEGRO BLANCO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
5031/N 5031/B	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO O MURO	EXTERIOR	ALUMINIO - CRISTAL	NEGRO BLANCO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1



3825F-LED/BL



3827N-LED/BL




3825F-LED/BL





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MAX (W)	VOLTAJE	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)	IRC (CRI)
3825F-LED/BL	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO O MURO	INTERIOR / EXTERIOR	POLIPROPILENO	BLANCO	15 W	100-240 V	50-60 Hz	25,000 h	110°	1,050 lm	6,500 K	80
3827N-LED/BL	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO O MURO	INTERIOR / EXTERIOR	POLIPROPILENO	BLANCO	15 W	100-240 V	50-60 Hz	25,000 h	110°	1,050 lm	4,100 K	80


PRODUCTO NUEVO

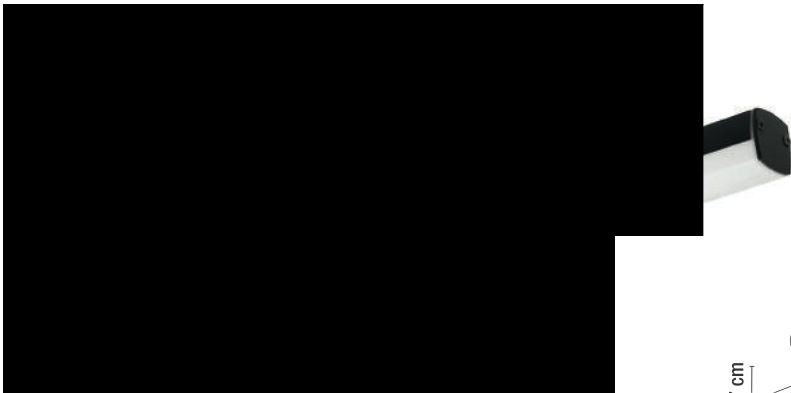


PL500-LED/NE

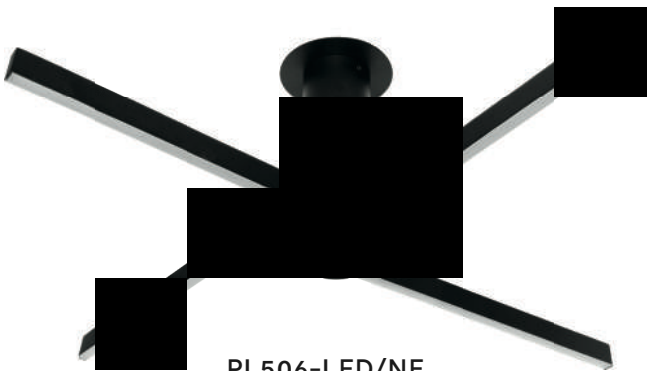


PL506-LED/NE




DLP096LED-F/NE




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MAX (W)	VOLTAJE	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)	IRC (CRI)
PL500-LED/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	NEGRO	22 W	100-240 V	50-60 Hz	20,000 h	110°	2,440 lm	3,000 K	80
PL506-LED/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / ACERO / POLICARBONATO	NEGRO	35 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	180°	1,100 lm	3,000 K	80
DLP096LED-F/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / POLICARBONATO	NEGRO	20 W	100-240 V	50-60 Hz	20,000 h	180°	1,475 lm	6,500 K	80

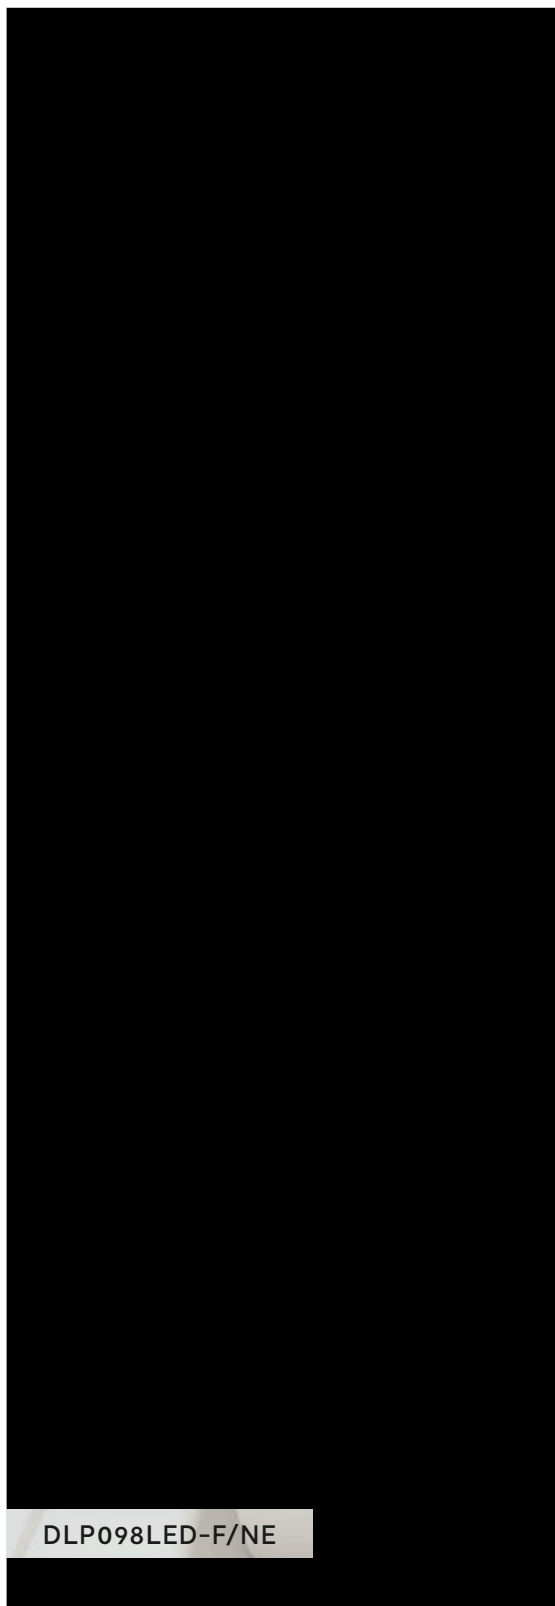


DLP098LED-F/NE



DLP098LED-F/NE





DLP036-18W/F





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MAX (W)	VOLTAJE	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)	IRC (CRI)
DLP098LED-F/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	NEGRO	18 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	110°	1,440 lm	6,500 K	N/A
DLP036-18W/F	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	BLANCO	18 W	100-240 V	50-60 Hz	10,000 h	110°	810 lm	6,500 K	65
DLP036N-18W/F	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	NEGRO	18 W	100-240 V	50-60 Hz	10,000 h	110°	810 lm	6,500 K	65




TD7931LED-C/BL

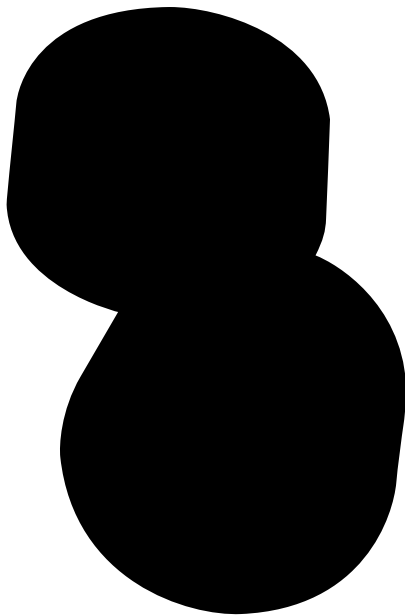


TD7933LED-C/NE



7920-LED



7635-GU10/GF




* ESTE PRODUCTO NO CUENTA
CON LED INTEGRADO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MAX (W)	VOLTAJE	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)	IRC (CRI)	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
TD7931LED-C/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	8 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	40°	736 lm	3,000 K	80	N/A	N/A
TD7933LED-C/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	NEGRO	8 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	40°	736 lm	3,000 K	N/A	N/A	N/A
7920-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	7 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	17°	581 lm	3,000 K	82	N/A	N/A
7635-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	35 W	100-240 V	50-60 Hz	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	GU10	1

PRODUCTO NUEVO




DL052-LED-C/NE


PRODUCTO NUEVO




DL054-LED-C/NE



PRODUCTO NUEVO



DL055-LED-C/NE





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
DL052-LED-C/NE	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	PC	NEGRO	5 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	53°	380 lm	80	3,000 K	Ø 4 CM
DL054-LED-C/NE	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	PC	NEGRO	5 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	53°	380 lm	80	3,000 K	3.4 CM
DL055-LED-C/NE	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	PC	NEGRO	5 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	53°	380 lm	80	3,000 K	Ø 4 CM





DL006-6.5W/C

DL012-12W/C



DLS011-9W/N

DLS012-12W/N




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
DL006-6.5W/C DL006-6.5W/F	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	PLÁSTICO (PBT)	BLANCO	6.5 W	100-240 V	50-60 Hz	15,000 h	38°	500 lm	80	3,000 K 6,500 K	Ø 6.8 CM
DL012-12W/C	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	BLANCO / GRIS	12 W	100-240 V	50-60 Hz	50,000 h	80°	800 lm	80	3,000 K	Ø 11 CM
DLS011-9W/N DLS011-9W/F	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	BLANCO	9 W	100-240 V	50-60 Hz	25,000 h	110°	380 lm	70	4,100 K 6,500 K	Ø 12.6 CM
DLS012-12W/N	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	BLANCO	12 W	100-240 V	50-60 Hz	50,000 h	107°	860 lm	70	4,100 K	Ø 15.1 CM




DLA026-9W/F




*CORTE DE EMPOTRAMIENTO AJUSTABLE



DLA030-16W/F





*CORTE DE EMPOTRAMIENTO AJUSTABLE







CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
DLA026-9W/F	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	BLANCO	9 W	100-240 V	50-60 Hz	25,000 h	110°	360 lm	70	6,500 K	Ø 5-8 CM
DLA030-16W/F	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	BLANCO	16 W	100-240 V	50-60 Hz	25,000 h	110°	750 lm	70	6,500 K	Ø 5-13 CM




EM5080C-E27/B




EM2010C-GU10/S

EM2020-E27/B
EM2020-E27/NEM2020C-E27/B
EM2020C-E27/S
EM2020C-E27/N


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
EM5080C-E27/B	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO / ALUMINIO	BLANCO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	Ø 11.2 CM
EM2010C-GU10/S	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO / ALUMINIO	SATÍN	50 W	127 V	50-60 Hz	GU10	Ø 8.5 CM
EM2020-E27/B EM2020-E27/N	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO / ALUMINIO	BLANCO NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	Ø 11.7 CM
EM2020C-E27/B EM2020C-E27/S EM2020C-E27/N	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO / ALUMINIO / CRISTAL	BLANCO SATÍN NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	Ø 11.7 CM



EM2015C-E27/B
EM2015C-E27/S
EM2015C-E27/N



EM2015-E27/B
EM2015-E27/N
EM2015-E27/S




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
EM2015C-E27/B EM2015C-E27/S EM2015C-E27/N	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO / ALUMINIO / CRISTAL	BLANCO SATINADO NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	Ø 11.7 CM
EM2015-E27/B EM2015-E27/N EM2015-E27/S	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO ALUMINIO / CRISTAL	BLANCO NEGRO SATINADO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	Ø 11.7 CM


PRODUCTO NUEVO




H5010/NE





H5010/B




H5010/S



H5001/BL



H4010/S




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
H5010/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	NEGRO	50 W	127 V	50-60 Hz	GX5.3	1	Ø 8.5 CM
H5010/B	LUMINARIA DIRIGIBLE PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	50 W	127 V	50-60 Hz	GX5.3	1	Ø 8.5 CM
H5010/S	LUMINARIA DIRIGIBLE PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	SATINADO	50 W	127 V	50-60 Hz	GX5.3	1	Ø 8.5 CM
H5001/BL	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	50 W	127 V	50-60 Hz	GU10	1	Ø 7.7 CM
H4010/S	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO	SATINADO	50 W	127 V	50-60 Hz	GX5.3	1	Ø 6 CM




VINT22-4WE27



VINT22-4WE27




VINT44-4WE27




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MAX (W)	VOLTAJE	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)	IRC (CRI)	TIPO DE SOCKET
VINT22-4WE27	LÁMPARA DE TIPO EDISON	INTERIOR	CRISTAL	ÁMBAR	4 W	127 V	50-60 Hz	15000 h	330°	380 lm	2,200 K	80	E27
VINT44-4WE27	LÁMPARA DE TIPO EDISON	INTERIOR	CRISTAL	ÁMBAR	4 W	127 V	50-60 Hz	15000 h	330°	380 lm	2,200 K	80	E27




GU10SMD5W/C
GU10SMD5W/F





GX538W-E27/F
GX538W-E27/C



FA199W-E27/C



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MAX (W)	VOLTAJE	VAC-HZ	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)	IRC (CRI)	TIPO DE SOCKET
GU10SMD5W/C	LÁMPARA DE LED	INTERIOR	PLÁSTICO/ALUMINIO	BLANCO	5 W	100-240 V	50-60 Hz	15,000 h	35°	350 lm	3,000 K	80	GU10
GU10SMD5W/F	LÁMPARA DE LED	INTERIOR	PLÁSTICO/ALUMINIO	BLANCO	5 W	100-240 V	50-60 Hz	15,000 h	35°	350 lm	6,500 K	80	GU10
GX538W-E27/F	LÁMPARA DE LED	INTERIOR	PLÁSTICO/ALUMINIO	BLANCO	8 W	100-240 V	50-60 Hz	15,000 h	120°	800 lm	6,500 K	80	E27
GX538W-E27/C	LÁMPARA DE LED	INTERIOR	PLÁSTICO/ALUMINIO	BLANCO	8 W	100-240 V	50-60 Hz	15,000 h	120°	800 lm	3,000 K	80	E27
FA199W-E27/C	LÁMPARA DE LED	INTERIOR	PLÁSTICO/ALUMINIO	BLANCO	10 W	100-240 V	50-60 Hz	15,000 h	230°	800 lm	3,000 K	80	E27

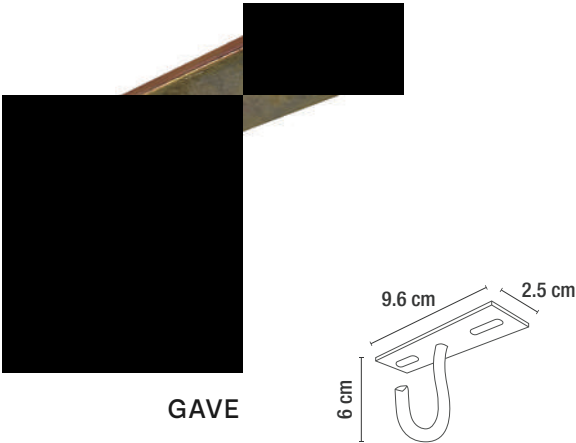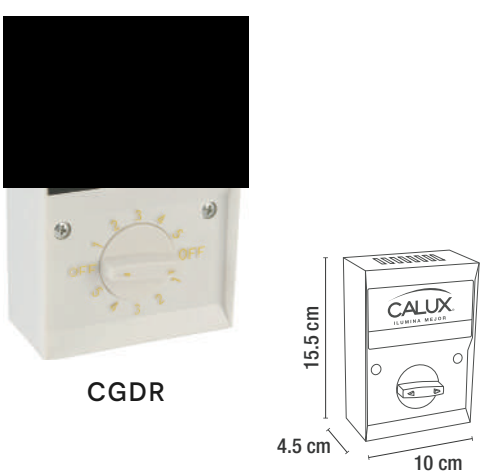

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz
VINDGD	VENTILADOR	INTERIOR	ACERO	BLANCO	60 W	127 V	50-60 Hz
CGDR	CONTROL DE VELOCIDAD DE VENTILADOR	INTERIOR	PLÁSTICO	BLANCO	80 W	127 V	50-60 Hz
GAVE	GANCHO PARA VENTILADOR	N/A	ACERO	ACERO TROPICALIZADO	N/A	N/A	N/A

PRODUCTO NUEVO





CL-3010-LED/BL



CL-3026-LED/NE




CL-3026-LED/CR




PRODUCTO NUEVO






CL-1085-LED/CR




CL-6565-LED/NE





CL-6565-LED/CR





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
CL-3010-LED/BL	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	4 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 H	20°	335 lm	3,000 K
CL-3026-LED/CR	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / ACERO / POLICARBONATO	CROMO NEGRO	50 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 H	N/A	1,800 lm	3,000 K
CL-1085-LED/CR	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / ACERO / POLICARBONATO	CROMO	50 W	100-240 V	50-60 Hz	20,000 H	N/A	3,500 lm	3,000 K
CL-6565-LED/NE	LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / ACERO / POLICARBONATO	NEGRO CROMO	50 W	100-240 V	50-60 Hz	20,000 H	N/A	3,500 lm	3,000 K

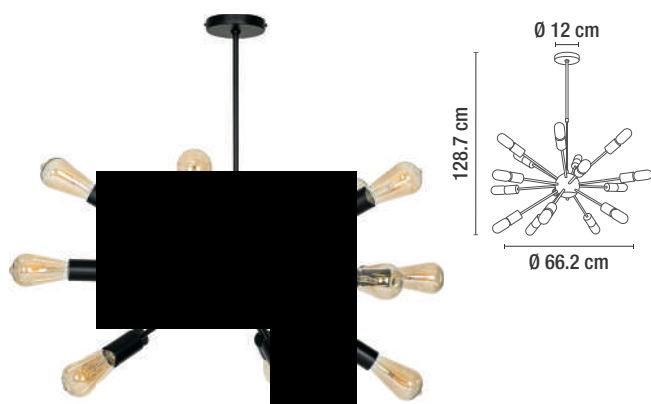


C2060-16/NE

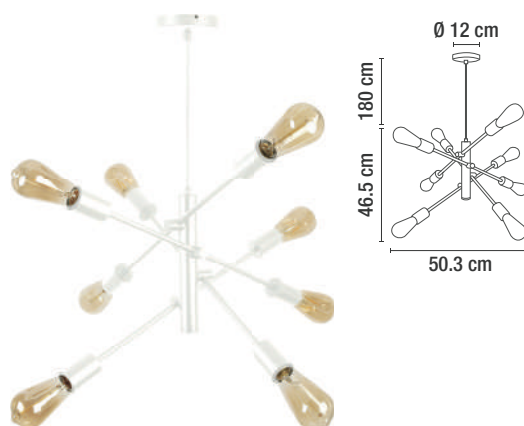


C2050-8/BL

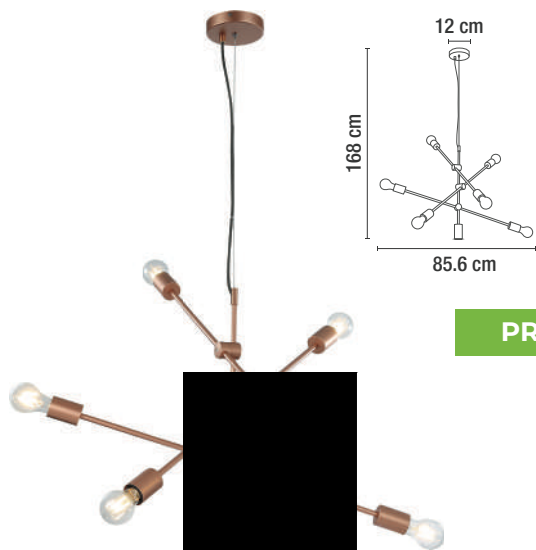



C3022-6/BRZ




PRODUCTO NUEVO

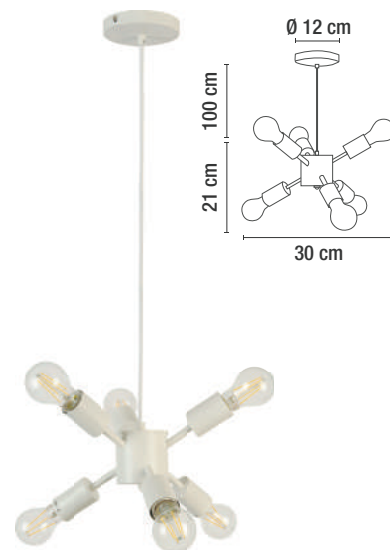

C2040-6/BL

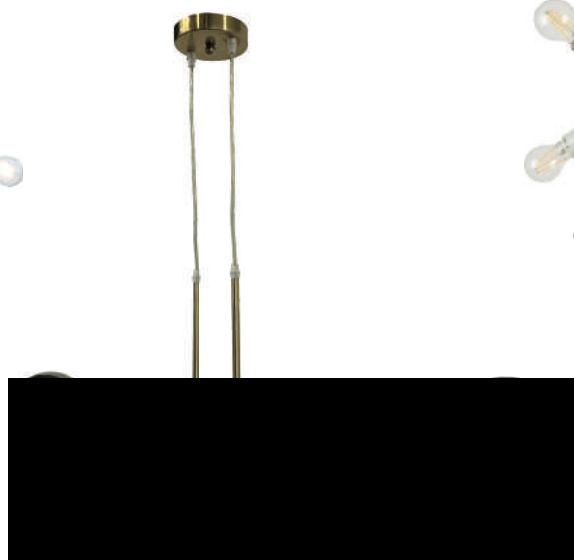


C2080-6/LC




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MAX (W)	VOLTAJE	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C2060-16/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	640 W	127 V	50-60 Hz	E27	16
C2050-8/BL	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	BLANCO	320 W	127 V	50-60 Hz	E27	8
C3022-6/BRZ	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	COBRE	240 W	127 V	50-60 Hz	E27	6
C2040-6/BL	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	BLANCO	240 W	127 V	50-60 Hz	E27	6
C2080-6/LC	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	LATÓN	480 W	127 V	50-60 HZ	E27	6

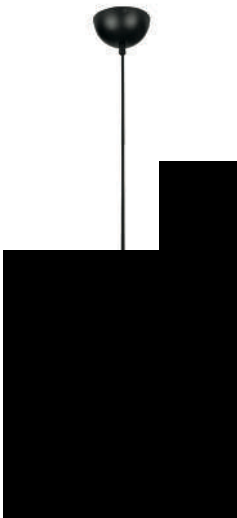


C082/NE




C308/NE




C362/NE



C361/NE-3




V2020/NE




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MAX (W)	VOLTAJE	VAC-HZ	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C082/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C308/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO Y ORO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C362/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO Y ORO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C361/NE-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO Y ORO	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
V2020/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1

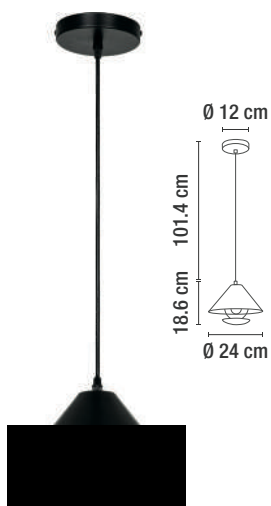

C342/NE

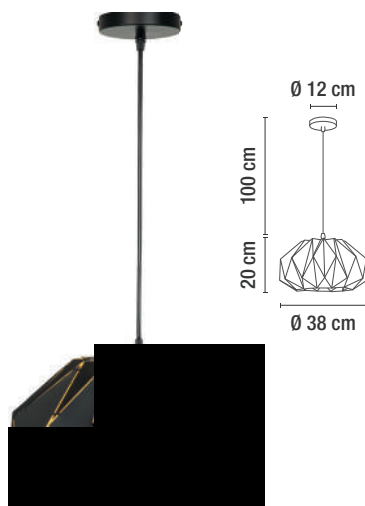


C222/NE



C222/BL




C220/BL-3

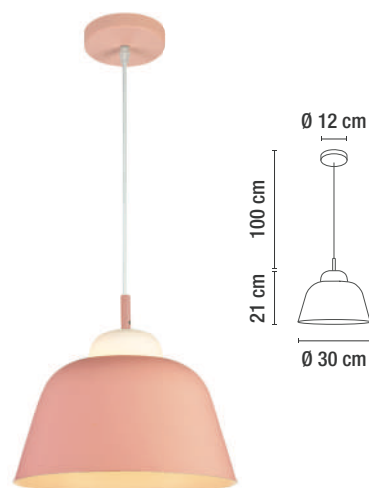


C224/RO




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C342/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C222/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C222/BL	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	BLANCO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C220/BL-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	BLANCO	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
C224/RO	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	ROSA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1

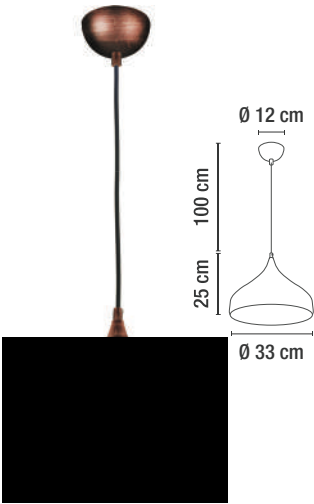


C214/AN

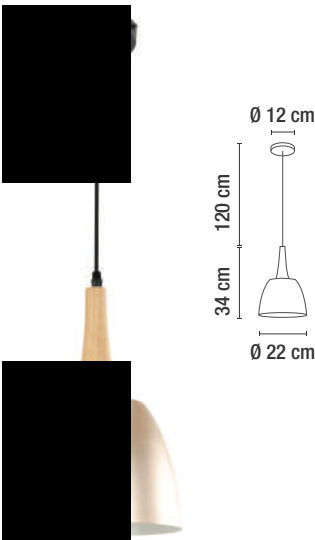


C217/ORM

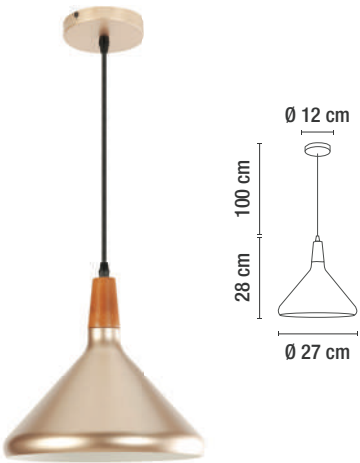


C218/ORM

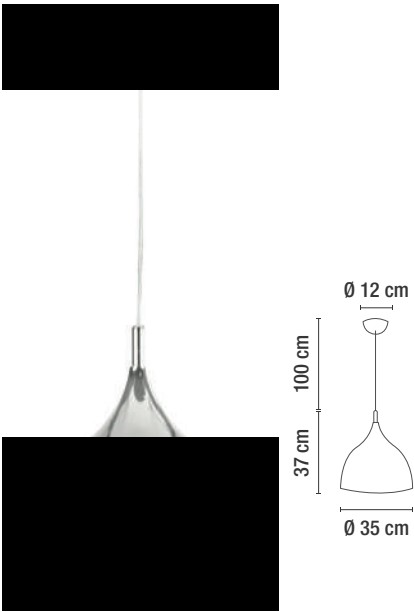

V2020

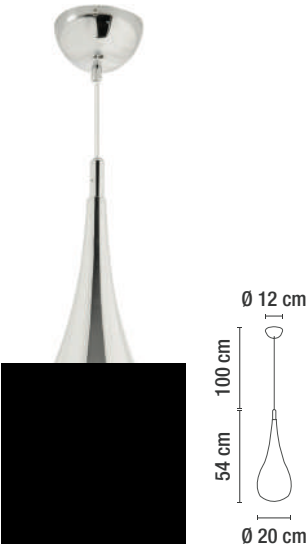


V2024

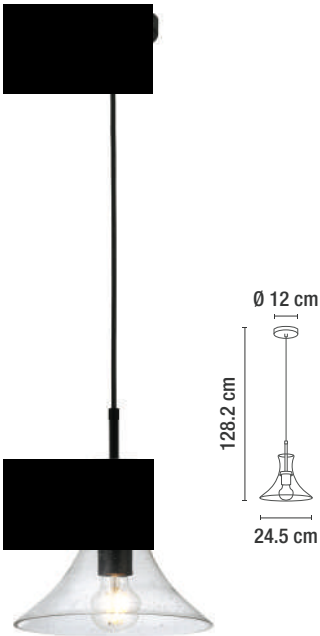


C306/CR




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C214/AN	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	ANTIQUE ANTIGUO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C217/ORM	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO/ROBLE	CHAMPAGNE	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C218/ORM	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	CHAMPAGNE	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
V2020	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	CROMO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
V2024	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	CROMO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C306/CR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1




C090/HU





C307/HU




C351/HU



C518/NE

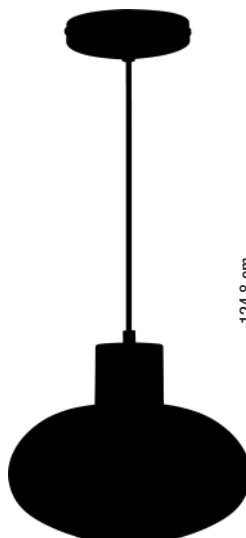


C519/NE




C098/HU




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C090/HU	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CROMO / HUMO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C307/HU	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C351/HU	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO / HUMO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C518/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO / HUMO	40 W	127 V	50-60 HZ	E27	1
C519/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
C098/HU	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	HUMO	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1

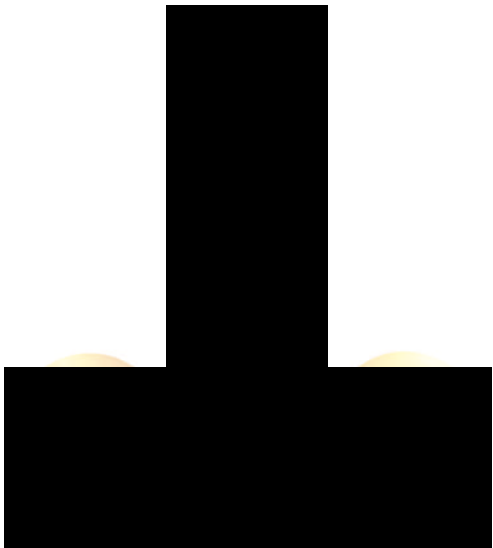


C317/OR-3



C2027-3/S




C2027-3/CO




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C317/OR-3	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	LATÓN	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
C2027-3/S	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	SATINADO	180 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
C2027-3/CO	CANDIL SUSPENDIDO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CAFÉ OSCURO	180 W	127 V	50-60 Hz	E27	3





C2035-3/CR




JB11-16






7640-GU10/GF

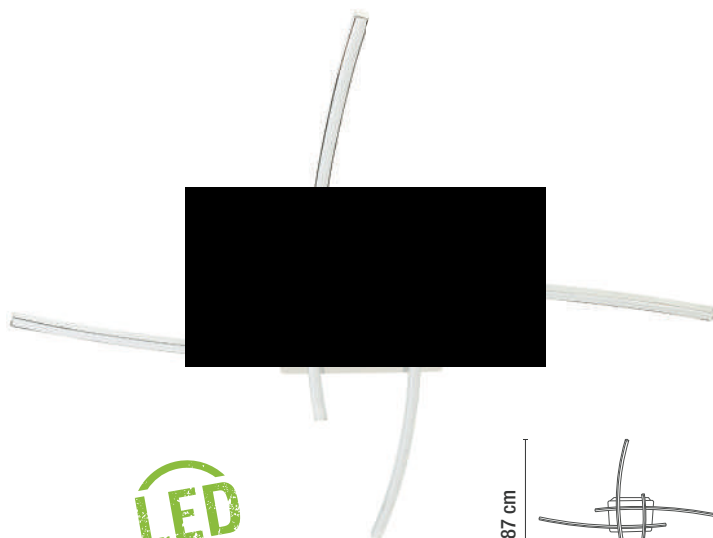


PL800-LED/CR



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
C2035-3/CR	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CROMO	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	3
PL800-LED/CR	LUMINARIA DE LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO/ ACERO / POLICARBONATO	CROMO	28 W	100-240 V	50-60 Hz	N/A	N/A
7640-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	6 W	100-240 V	50-60 HZ	GU10	1
JB11-16	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	ÁCIDO	120 W	127 V	50-60 Hz	E27	2

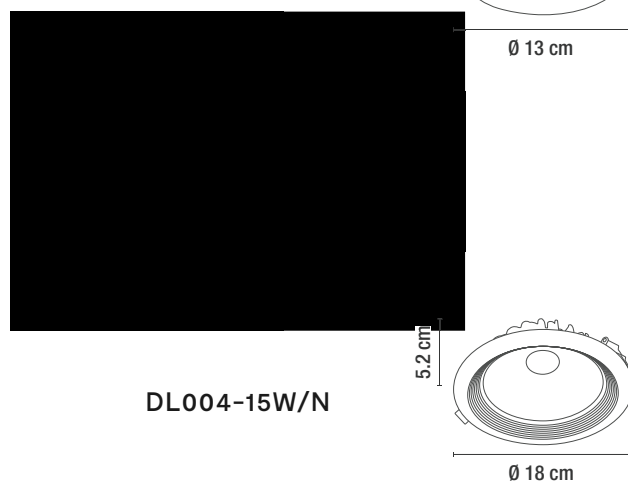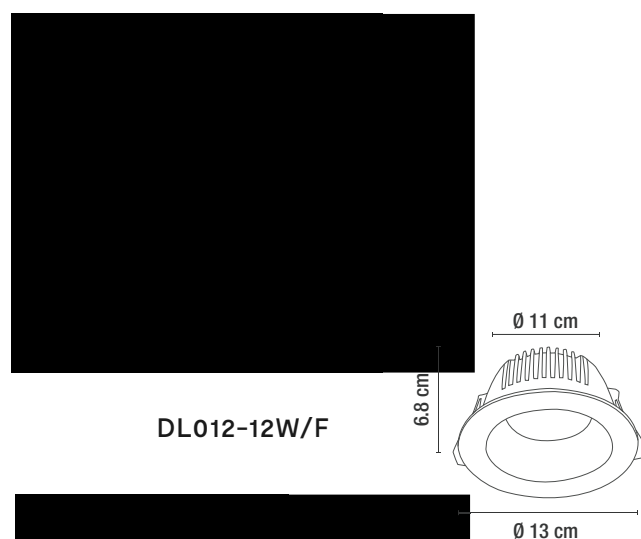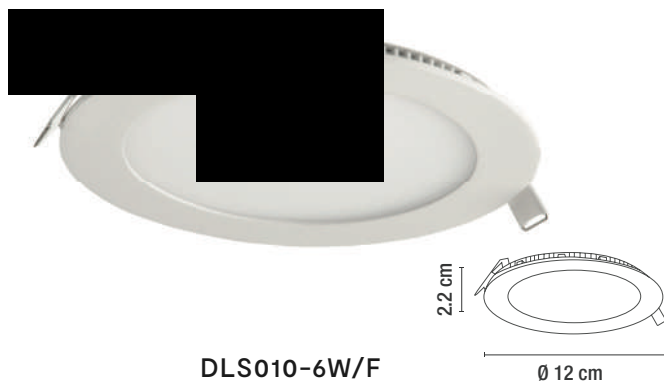


CORTE DE
EMPOTRAMIENTO
AJUSTABLE

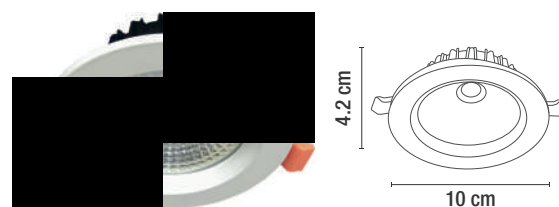



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	IRC	TEMPERATURA	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
DLS010-6W/F	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	6 W	100-240 V	50-60 Hz	50,000 h	107°	390 lm	70	6,500 K	Ø 10.5 cm
DLS010-6W/N	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	6 W	100-240 V	50-60 Hz	50,000 h	107°	390 lm	70	4,100 K	Ø 10.5 cm
DL012-12W/F	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO / GRIS	12 W	100-240 V	50-60 Hz	50,000 h	80°	800 lm	80	6,500 K	Ø 11 cm
DL004-15W/N	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	15 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	35°	1125 lm	70	4,100 K	Ø 15 cm
DLA030-16W/C	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO/PS	BLANCO	16 W	100-240 V	50-60 Hz	25,000 h	110°	750 lm	70	3,000 K	Ø 5.0-13.0 cm
DL009-5W/F	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	5 W	100-240 V	50-60 Hz	30,000 h	35°	350 lm	80	6,500K	Ø 6.5 cm




3826F-LED/BL



DLP032-12W/C
DLP032-12W/F

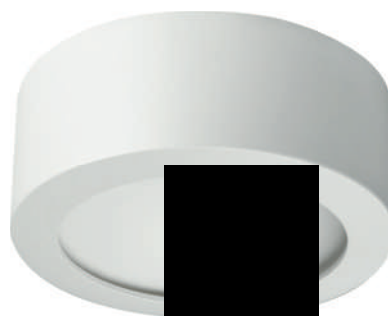



DLP035-12W/N




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MAX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (h)	LUMENS	TEMPERATURA
3826F-LED/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	POLIPROPILENO	BLANCO	8 W	100-240 V	50-60 Hz	25,000 h	560 lm	6,500 K
DLP032-12W/C	LUMINARIA LED PARA SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	12 W	100-240 V	50-60 Hz	10,000 h	480 lm	3,000 K
DLP032-12W/F	LUMINARIA LED PARA SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - POLIPROPILENO	BLANCO	12 W	100-240 V	50-60 Hz	10,000 h	480 lm	6,500 K
DLP035-12W/N	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - POLIPROPILENO	BLANCO	12 W	100-240 V	50-60 Hz	10,000 h	480 lm	4,100 K




DLP040-12W/C
DLP040-12W/F

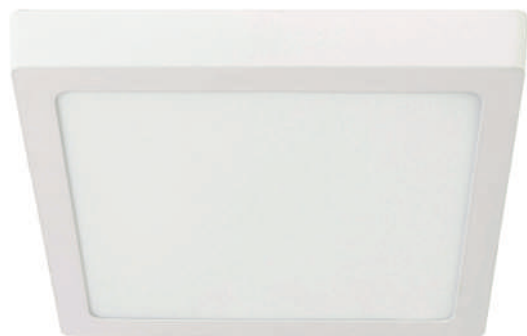


DLP042-18W/C





MR16SMD5W/F




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS	TEMPERATURA
DLP040-12W/C DLP040-12W/F	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - POLIPROPILENO	BLANCO	12 W	100-240 V	50-60 Hz	10.000 h	110°	480 lm	3 000 K 6 500 K
DLP042-18W/C	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - POLIPROPILENO	BLANCO	18 W	100-240 V	50-60 Hz	10.000 h	110°	810 lm	3 000 K
MR16SMD5W/F	LÁMPARA DE LED	INTERIOR	ALUMINIO - PLÁSTICO	BLANCO	5 W	110-240 V	50-60 Hz	15.000 h	35°	350 lm	6 500 K




EM2015-E27/S




EM2020-E27/S




EM5080C-E27/S

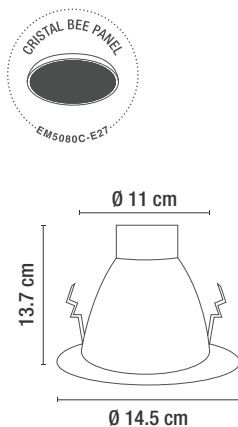

H5002/BL



H4010/B




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
EM2015-E27/S	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO ALUMINIO	SATINADO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
EM2020-E27/S	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO ALUMINIO	SATINADO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
EM5080C-E27/S	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO ALUMINIO	SATINADO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
H4010/B	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO	BLANCO	50 W	127 V	50-60 Hz	GX5.3	1
H5002/BL	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	50 W	127 V	50-60 Hz	GU10	1

LÍNEA DE MURO

LÍNEA DE MURO

PAG


80	Arbotantes interior
86	Luminarias de lectura
89	Arbotantes Dirigibles
93	Luminarias y barras de baño LED
99	Cortesía de LED
105	Arbotantes LED
114	Arbotantes
136	Reflectores LED
137	Otros productos



79



Luminarias de Muro

La iluminación en muros realza la arquitectura y transforma los espacios. Con diseños decorativos para interiores y luminarias resistentes para exteriores, nuestros arbotantes aportan estilo, funcionalidad y eficiencia a cada proyecto. Cada pieza está diseñada para integrarse armoniosamente con el entorno, creando efectos de luz que realzan formas, texturas y volúmenes.



MU0319/OR

PRODUCTO NUEVO




7001-E27/NE

7001-E27/NE




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
MU0319/OR	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	LATÓN	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
7001-E27/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO	25 W	127 V	50-60 Hz	E27	1




AJB11-12





A2028-1/S



96291




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
AJB11-12	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	ÁCIDO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
96291	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	SATINADO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
A2028-1/S	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	SATINADO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1

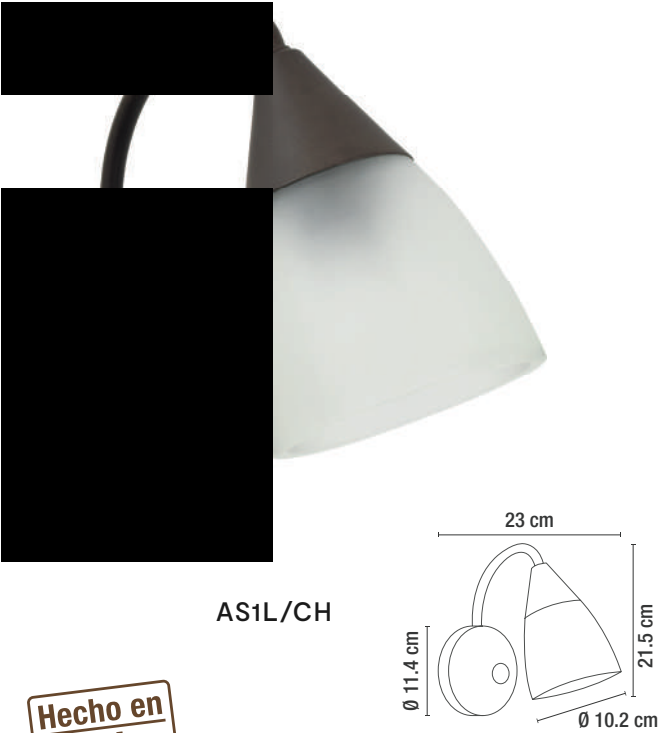

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
AS1L/S	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO/CRISTAL ACIDO	SATINADO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
AS1L/CH	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO/CRISTAL ACIDO	CHOCOLATE	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1




Hecho en México



AFG06/OX




A2028-1/CO



Hecho en México



AFK1L/O




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
AFG06/OX	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO FORJADO / CRISTAL	ÓXIDO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
A2028-1/CO	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CAFÉ OSCURO	60 W	127 V	50-60 Hz	20	E27	1
AFK1L/O	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / ALUMINIO / CRISTAL	ÓXIDO	60 W	127 V	50-60 Hz	20	E27	1


PRODUCTO NUEVO



7010-E27/BMB



Hecho en México



OXG212/P

7010-E27/BMB




*El tono de piedra de los productos puede variar al ser un producto natural.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
7010-E27/BMB	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO/ BAMBOO	NEGRO / PAJA	40 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
OXG212/P	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ÓNIX NATURAL	PIÑA	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1





OXC200/P




OXC200PQ/B



OXC200PQ/P




OXC120PQ/P




*El tono de piedra de los productos puede variar al ser un producto natural.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
OXC200/P	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ÓNIX NATURAL	PIÑA	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
OXC200PQ/B	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ÓNIX NATURAL	BLANCO	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
OXC200PQ/P	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ÓNIX NATURAL	PIÑA	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1
OXC120PQ/P	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ÓNIX NATURAL	PIÑA	60 W	127 V	50-60 Hz	E27	1


F1090/CR




F1090/CR



LED 3 W



F1091/CR



LED 3 W




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
F1090/CR	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO CON LUZ LED DIRIGIBLE	INTERIOR	ACERO/TELA	CROMO	43 W	100-240 V	50-60 Hz	E27 - LED	1
F1091/CR	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO CON LUZ LED DIRIGIBLE	INTERIOR	ACERO/TELA	CROMO	63 W	127 V	50-60 Hz	E27 - LED	1

PRODUCTO NUEVO




LED 3 W

F1092/NE




LED 3 W

F1092/CR



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
F1092/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO CON LUZ LED DIRIGIBLE	INTERIOR	ACERO/TELA	NEGRO	63 W	127 V	50-60 Hz	E27 - LED	1
F1092/CR	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO CON LUZ LED DIRIGIBLE	INTERIOR	ACERO/TELA	CROMO	63 W	127 V	50-60 Hz	E27 - LED	1


PRODUCTO NUEVO

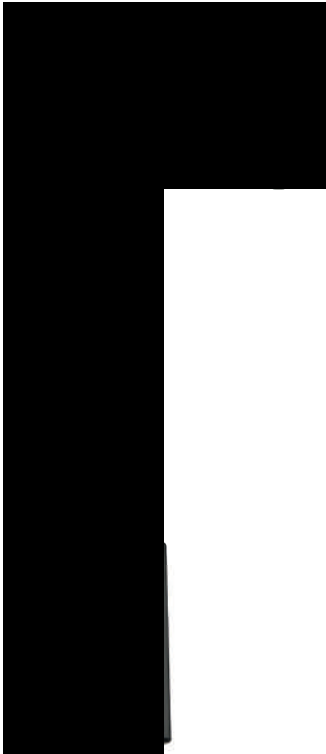




F1095-LED/NE




F2130-3W

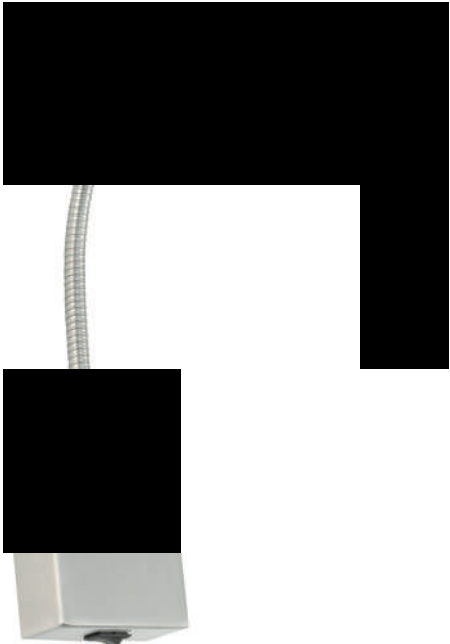


F1095-LED/SA





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)
F1095-LED/NE	LUMINARIA LED DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	3 W	100-240 V	50-60 Hz	20,000 h	45 °	171 lm	80	3,000 K
F1095-LED/SA	LUMINARIA LED DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO	SATINADO	3 W	100-240 V	50-60 Hz	20,000 h	45 °	171 lm	80	3,000 K
F2130-3W	LUMINARIA LED DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO	SATINADO	3 W	127 V	50-60 Hz	25,000 h	30 °	250 lm	80	3,000 K




4500-3-GU10/SA




4500-1-GU10/SA



HS-5015-1/NE




HS-5015-1/BL





*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
4500-3-GU10/SA	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO	SATINADO	105 W	127 V	50-60 Hz	GU10	3
4500-1-GU10/SA	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO	SATINADO	35 W	127 V	50-60 Hz	GU10	1
HS-5015-1/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO	NEGRO	50 W	100-240 V	50-60 Hz	GU10	1
HS-5015-1/BL	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	50 W	100-240 V	50-60 Hz	GU10	1





HS-5015-3/BL




HS-5015-3/NE



HS-5015-2/BL

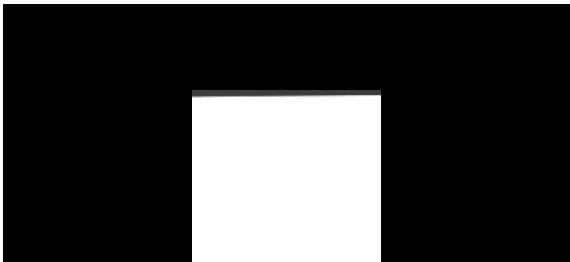

HS-5015-2/NE




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS 


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
HS-5015-3/BL	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	150 W	100-240 V	50-60 Hz	GU10	3
HS-5015-3/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO	NEGRO	150 W	100-240 V	50-60 Hz	GU10	3
HS-5015-2/BL	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	100 W	100-240 V	50-60 Hz	GU10	2
HS-5015-2/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO	NEGRO	100 W	100-240 V	50-60 Hz	GU10	2



HS-6022-3/NE



HS-6021-2/NE



HS-6022-3/NE




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
HS-6022-3/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO	NEGRO TIPO MADERA	105 W	127 V	50-60 Hz	GU10	3
HS-6021-2/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO	NEGRO TIPO MADERA	70 W	127 V	50-60 Hz	GU10	2


PRODUCTO NUEVO




HS-5018-3/NE



HS-5018-3




HS-5017-2



*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
HS-5018-3/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO/CRISTAL	NEGRO	150 W	127 V	50-60 Hz	GU10	3
HS-5018-3	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO/CRISTAL	CROMO	150 W	127 V	50-60 Hz	GU10	3
HS-5017-2	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO/CRISTAL	CROMO	100 W	127 V	50-60 Hz	GU10	2

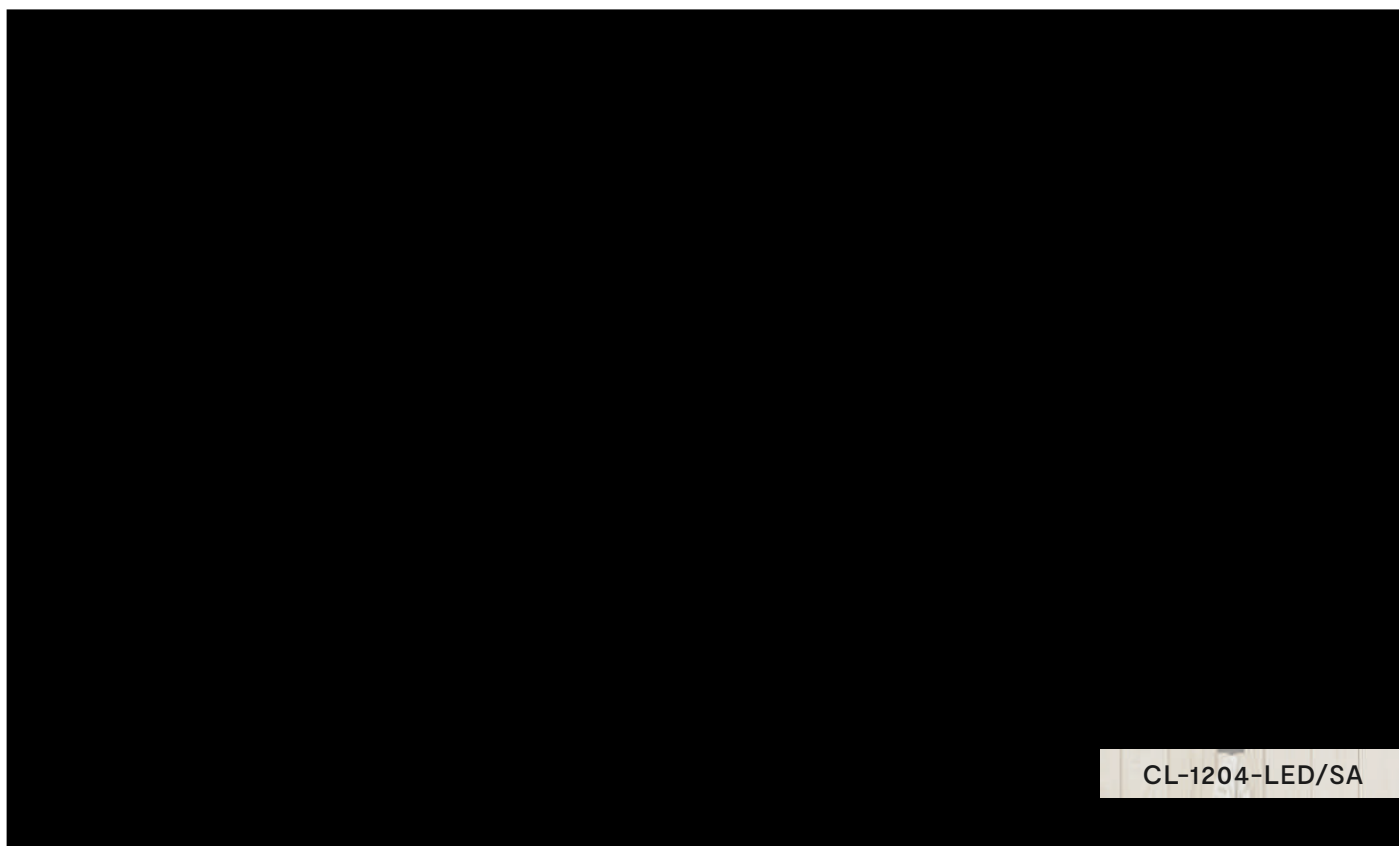

CL-1204-LED/SA


PRODUCTO NUEVO



CL-1204-LED-C/NE



CL-1204-LED/SA





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)
CL-1204-LED-C/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	NEGRO	16 W	127 V	50-60 Hz	44	20,000 h	165 °	1,200 lm	80	3,000 k
CL-1204-LED/SA	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	SATÍN	16 W	127 V	50-60 Hz	44	20,000 h	165 °	1,200 lm	80	3,000 k


PRODUCTO NUEVO



CL-1200-LED-F/NE



CL-1200-1-LED/CR




CL-1200-1-LED/CR




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)
CL-1200-LED-F/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	NEGRO	12 W	100-240 V	50-60 Hz	44	20,000 h	110 °	1,060 lm	80	6,500 K
CL-1200-1-LED/CR	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	CROMO NEGRO	12 W	100-240 V	50-60 Hz	44	20,000 h	110 °	1,060 lm	80	3,000 K


PRODUCTO NUEVO





CL-1202-LED-C/NE




PRODUCTO NUEVO



CL-1202-LED-F/NE



CL-1202-2-LED/CR





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)
CL-1202-LED-C/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	NEGRO	18 W	100-240 V	50-60 Hz	44	20,000 h	110 °	1,060 lm	80	3,000 K
CL-1202-LED-F/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	NEGRO	18 W	100-240 V	50-60 Hz	44	20,000 h	110 °	1,600 lm	80	6,500 K
CL-1202-2-LED/CR	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	CROMO	18 W	100-240 V	50-60 Hz	44	20,000 h	110 °	1,600 lm	80	3,000 K




PRODUCTO NUEVO




CL-1100-1-LED/NE





CL-1100-1-LED/SA




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)
CL-1100-1-LED/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / POLICARBONATO	NEGRO	9 W	127 V	50-60 Hz	20	30,000 h	95 °	600 lm	N/A	3,000 K
CL-1100-1-LED/SA	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / POLICARBONATO	NIQUEL SATINADO	9 W	127 V	50-60 Hz	20	30,000 h	95 °	600 lm	N/A	3,000 K

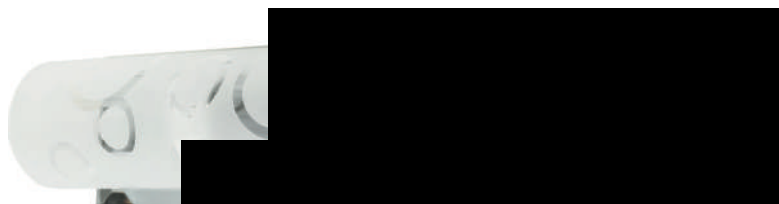


3112




4100



4101




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
3112	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	CRISTAL	CRISTAL DECORADO	120 W	127 V	50-60 Hz	23	E27	2
4100	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO/CRISTAL	CRISTAL FROST	60 W	127 V	50-60 Hz	23	E27	1
4101	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO/CRISTAL	CRISTAL FROST	120 W	127 V	50-60 Hz	23	E27	2

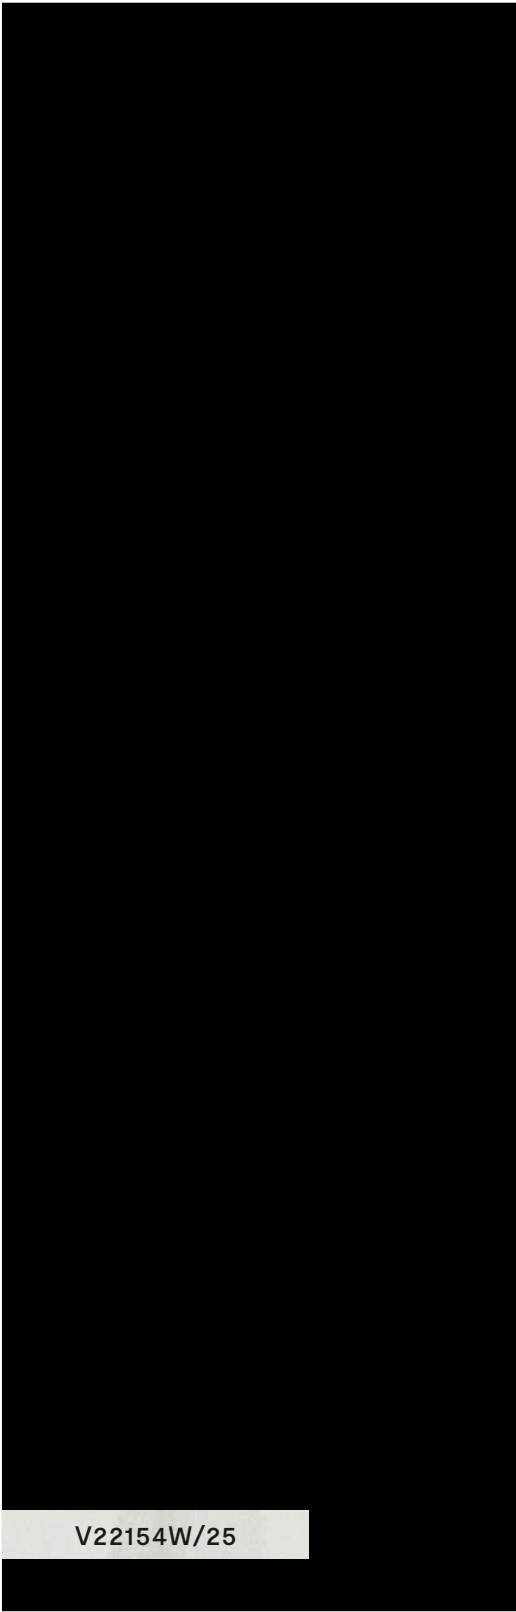


V22154W/25



V22154W/35



V22154W/25





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
V22154W/35	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO/CRISTAL	CRISTAL FROST	18 W	100-240 V	50-60 Hz	23	E27	2
V22154W/25	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO/CRISTAL	CRISTAL FROST	9 W	100-240 V	50-60 Hz	23	E27	1



PRODUCTOS DE EXTERIOR




0120-LED




0220-LED





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
0120-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	ALUMINIO	1 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	20 °	72 lm	80	3,000 k	2.5 cm
0220-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	ALUMINIO	1 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	20 °	72 lm	80	3,000 k	2.5 cm




3520-LED




3620-LED





3720-LED




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
3520-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE/ CRISTAL	ACERO INOXIDABLE	0.9 W	127 V	50-60 Hz	65	30,000 h	100-110 °	47 lm	80	3,000 K	6.5 x 6.5 cm
3620-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE/ CRISTAL	ACERO INOXIDABLE	1.6 W	127 V	50-60 Hz	65	30,000 h	100-110 °	70 lm	80	3,000 K	9.5 x 9.5 cm
3720-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE/ CRISTAL	ACERO INOXIDABLE	1.2 W	127 V	50-60 Hz	65	30,000 h	100-110 °	52 lm	80	3,000 K	10.4 x 5.5 cm




3320-LED




3420-LED




9220-LED




9221-LED




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
3320-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE/ CRISTAL	ACERO INOXIDABLE	1.2 W	127 V	50-60 Hz	65	30,000 h	100-110 °	52 lm	80	3,000 K	10.4 x 4 cm
3420-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE/ CRISTAL	ACERO INOXIDABLE	1.6 W	127 V	50-60 Hz	65	30,000 h	100-110 °	70 lm	80	3,000 K	15.8 x 5.4 cm
9220-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE	ACERO INOXIDABLE	3 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	62 °	54 lm	80	3,000 K	9.1 cm
9221-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE	ACERO INOXIDABLE	3 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	62 °	54 lm	80	3,000 K	9.1 cm




4232-LED/GF





4720-LED



4720-LED/BL




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
4232-LED/GF	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	3 W	100-240 V	50-60 Hz	54	25,000 h	50 °	100 lm	80	3,000 K	7.35 x 7.35 cm
4720-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	INTERIOR	ABS	GRIS	1.2 W	100-240 V	50-60 Hz	23	30,000 h	120 °	40 lm	80	3,000 K	8 x 8 cm
4720-LED/BL	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	INTERIOR	ABS	BLANCO	1.2 W	100-240 V	50-60 Hz	23	30,000 h	120 °	40 lm	80	3,000 K	8 x 8 cm




2220-LED


PRODUCTO NUEVO




4032-LED-C/NE



PRODUCTO NUEVO




4030-LED-C/NE




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
2220-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRIS	1.2 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	100 °	40 lm	80	3,000 K	15.8 x 9.7 cm
4032-LED-C/NE	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	3 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	75 °	25 lm	80	3,000 K	9.2 x 4.8 cm
4030-LED-C/NE	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	5 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	75 °	35 lm	80	3,000 K	7 x 7 cm


PRODUCTO NUEVO




VD2071/NE





PRODUCTO NUEVO




VD2073/NE




4020-LED/B




4020-LED/G



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
VD2071/NE	LUMINARIA LED PARA SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS/ POLICARBONATO	NEGRO	3 W	127 V	50-60 Hz	65	20,000 h	120 °	100 lm	N/A	3,000 K	N/A
VD2073/NE	LUMINARIA LED PARA SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS/ POLICARBONATO	NEGRO	1.5 W	127 V	50-60 Hz	65	20,000 h	120 °	50 lm	N/A	3,000 K	N/A
4020-LED/B	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	3.6 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	33 °	70 lm	80	3,000 K	9.6 x 6 cm
4020-LED/G	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRIS	3.6 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	33 °	70 lm	80	3,000 K	9.6 x 6 cm

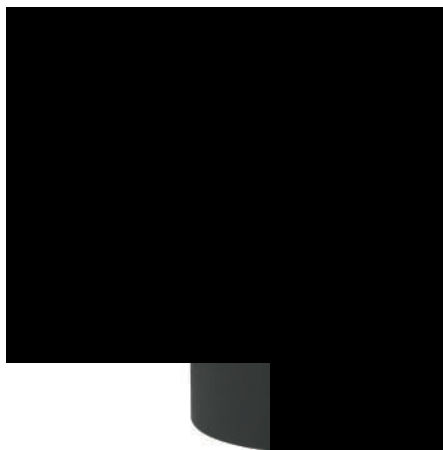



1120-LED/GF





5520-LED



1020-LED/GF



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
1120-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	8 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	44 °	575 lm	3,000 K
5520-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	14 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	98 °	990 lm	3,000 K
1020-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	GRAFITO	7 W	127 V	50-60 Hz	54	30,000 h	93 °	400 lm	3,000 K




7420-LED



1620-LED/B


PRODUCTO NUEVO





MU1020/NE




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
7420-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	GRAFITO	7 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	108 °	389 lm	3,000 K
1620-LED/B	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	BLANCO GRAFITO	6 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	83 °	360 lm	3,000 K
MU1020/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS/ POLICARBONATO	NEGRO	12 W	127 V	50-60 Hz	65	N/A	360 °	1,000 lm	3,000 K

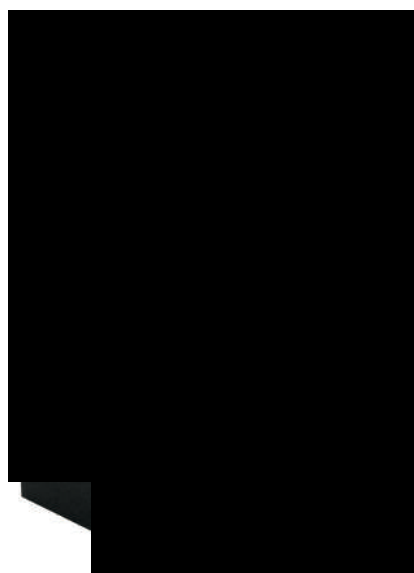


8720-LED/GF

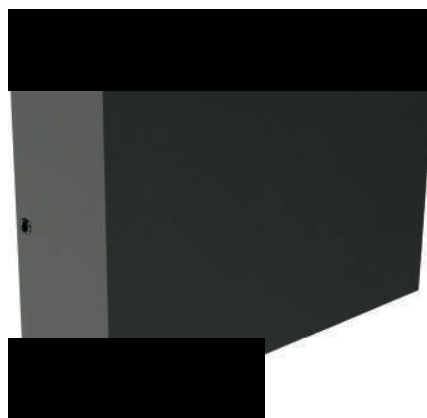


8320-LED/GF



PRODUCTO NUEVO



5850-LED-C/GF




*ÁNGULO DE APERTURA AJUSTABLE




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
8720-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	4 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	11 °	321 lm	3,000 K
8320-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	6 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	36 °	438 lm	3,000 K
5850-LED-C/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	7.3 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	0-150 °	373 lm	3,000-6,500 K


PRODUCTO NUEVO



5820-LED-C/NE



PRODUCTO NUEVO

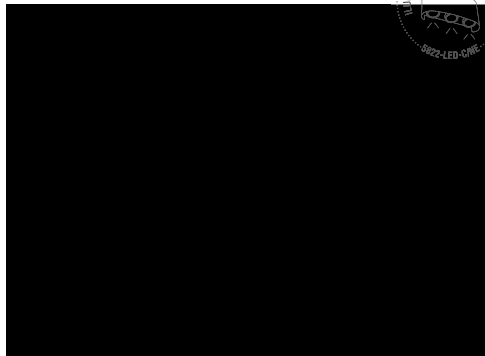



5822-LED-C/NE



PRODUCTO NUEVO




5824-LED-C/NE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
5820-LED-C/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	4 W	100-240 V	50-60 Hz	65	10,000 h	48 °	240 lm	3,000 K
5822-LED-C/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	6 W	100-240 V	50-60 Hz	65	10,000 h	48 °	340 lm	3,000 K
5824-LED-C/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	8 W	100-240 V	50-60 Hz	65	10,000 h	48 °	340 lm	3,000 K




9620-LED




*ÁNGULO DE APERTURA AJUSTABLE


PRODUCTO NUEVO

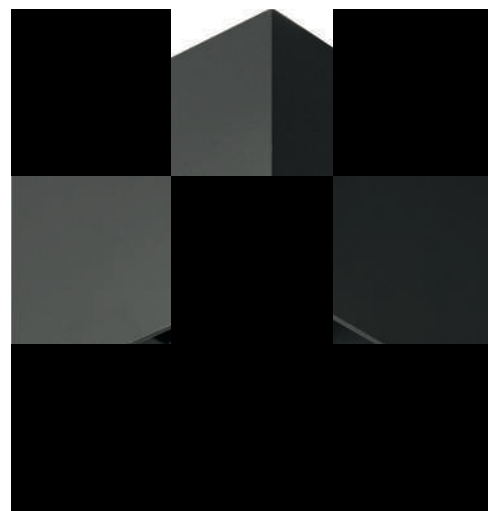


9720-LED-C/GF




*ÁNGULO DE APERTURA AJUSTABLE




*ÁNGULO DE APERTURA AJUSTABLE

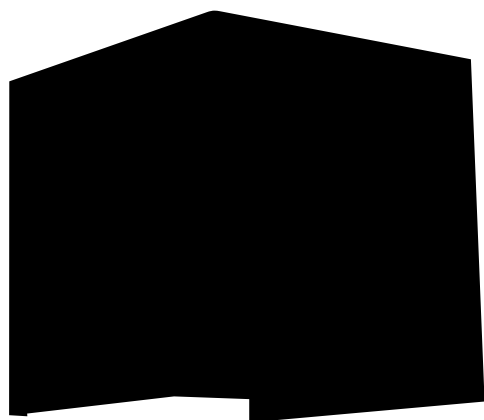

5810-LED-C/NE



*ÁNGULO DE APERTURA AJUSTABLE




*ÁNGULO DE APERTURA AJUSTABLE





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
9620-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	6 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	30-100 °	360 lm	3,000 K
9720-LED-C/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/CRISTAL	GRAFITO	10 W	100-240 V	50-60 Hz	54	20,000 h	0-100 °	540 lm	3,000 K / 4,000 K
5810-LED-C/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/CRISTAL	NEGRO	6 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	92 °	294 lm	3,000 K


PRODUCTO NUEVO

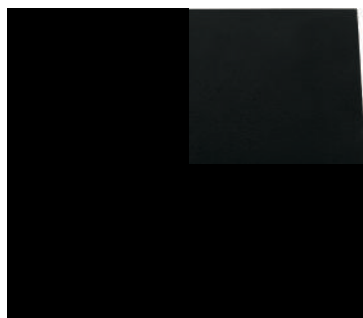

5812-LED-C/NE








5720-LED/GF



5812-LED-C/NE




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
5812-LED-C/NE	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	POLICARBONATO	NEGRO	4 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	320 °	100 lm	3,000 K
5720-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	15 W	127 V	50-60 Hz	54	30,000 h	101 °	1,100 lm	3,000 K

**2820-LED****2520-LED/GF
2520-LED/B****7820-LED/GF**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
2820-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	GRAFITO	7 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	160 °	400 lm	3,000 K
2520-LED/GF 2520-LED/B	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	GRAFITO BLANCO	7 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	126 °	448 lm	3,000 K
7820-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	16 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	120 °	1,100 lm	3,000 K


MU0905-LED/GF






5220-LED/GF




MU0905-LED/GF




1640-LED/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
5220-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	GRAFITO	10 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	120 °	750 lm	3,000 K
MU0905-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	GRAFITO	7 W	127 V	50-60 Hz	54	30,000 h	67 °	212 lm	3,000 K
1640-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	GRAFITO	9 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	180 °	720 lm	3,000 K




MU0204-LED/GF



PRODUCTO NUEVO

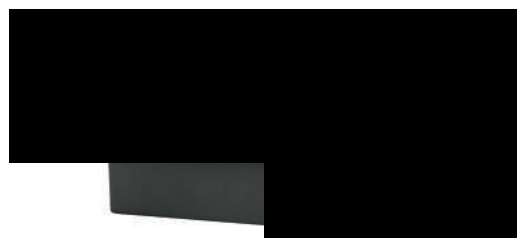

3024-LED





3024-LED



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
MU0204-LED/GF	LUMINARIA LED DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	20 W	127 V	50-60 Hz	65	30,000 h	44 °	1,283 lm	3,000 K
3024-LED	LUMINARIA LED DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	21 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	86 °	80 lm	3,000 K 4,000 K 6,500 K




8143

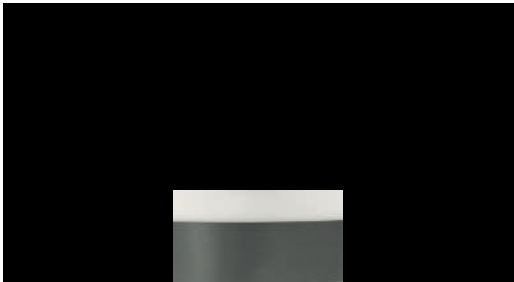


8144




5464/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
8143	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE/ POLICARBONATO	INOXIDABLE	60 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
8144	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE/ POLICARBONATO	INOXIDABLE	40 W	100-240 V	50-60 Hz	54	E27	1
5464/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	GRAFITO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1

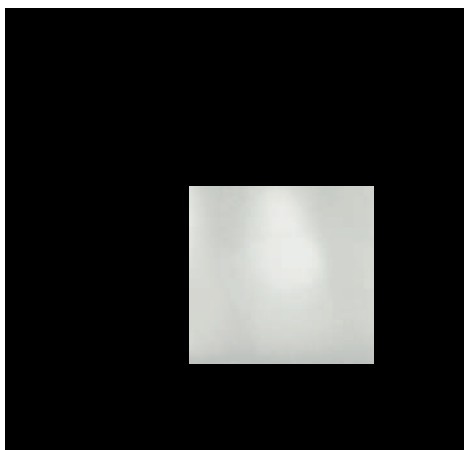


5466/GF




5491/GF







2012-E27/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
5466/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	80 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	2
5491/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	GRAFITO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
2012-E27/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	GRAFITO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1




5194/N

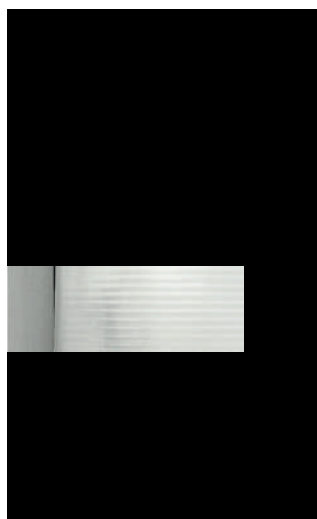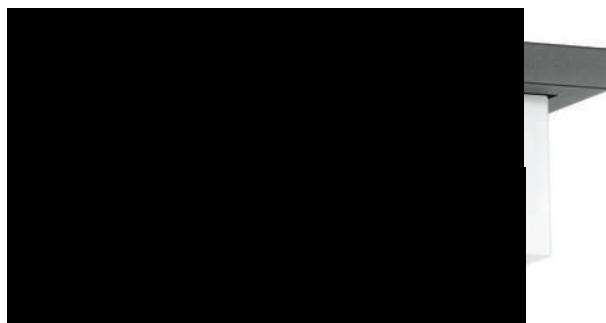
5192/G
5192/N


2009-E27/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
5194/N	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
5192/G	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRIS	60 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
5192/N	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
2009-E27/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	GRAFITO	60 W	100-240 V	50-60 Hz	54	E27	1

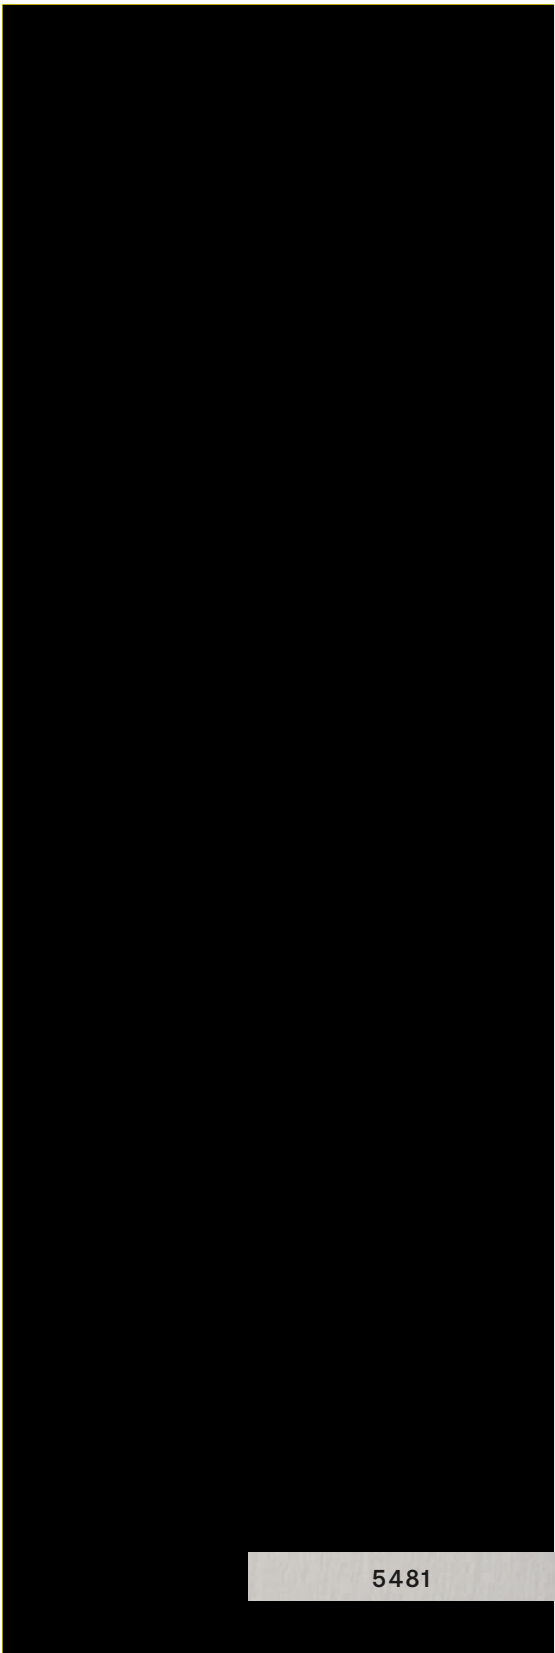


5481



5481




5482/BL
5482/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
5481	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
5482/BL 5482/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	BLANCO GRAFITO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1

PRODUCTO NUEVO

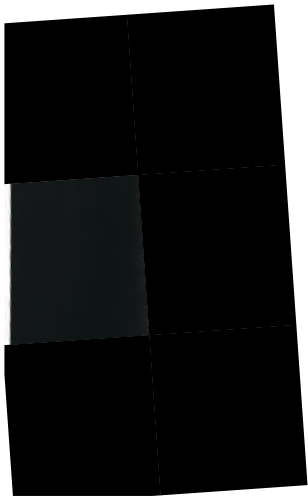


MU0102/NE


POLICARBONATO



IP65




MU1012/NE




IP44

PRODUCTO NUEVO




MU1015/NE




IP44






CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
MU0102/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	POLICARBONATO	NEGRO	10 W	127 V	50-60 Hz	65	GU10	2
MU1012/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS/ CRISTAL	NEGRO	10 W	127 V	50-60 Hz	44	GU10	2
MU1015/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS/ CRISTAL	NEGRO	5 W	127 V	50-60 Hz	44	GU10	1



9268-GU10/GF




9281-GU10/GF




9270-GU10/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
9268-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO BLANCO	70 W	127 V	50-60 Hz	44	GU10	2
9268-GU10/BL	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO BLANCO	70 W	127 V	50-60 Hz	44	GU10	2
9281-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO BLANCO	35 W	127 V	50-60 Hz	44	GU10	1
9281-GU10/BL	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO BLANCO	35 W	127 V	50-60 Hz	44	GU10	1
9270-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO BLANCO	70 W	100-240 V	50-60 Hz	54	GU10	2
9270-GU10/BL	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO BLANCO	70 W	100-240 V	50-60 Hz	54	GU10	2





9274-GU10/BL



9273-GU10/GF



9272-GU10/GF




9271-GU10/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
9274-GU10/BL 9274-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	BLANCO GRAFITO	70 W	127 V	50-60 Hz	54	GU10	2
9273-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	70 W	127 V	50-60 Hz	54	GU10	2
9272-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	70 W	127 V	50-60 Hz	54	GU10	2
9271-GU10/GF 9271-GU10/BL	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO BLANCO	70 W	127 V	50-60 Hz	54	GU10	2



PRODUCTO NUEVO




MU1018/NE




6316-GU10/GF





6315-GU10/GF



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
MU1018/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS/ CRISTAL	NEGRO	5 W	127 V	50-60 Hz	44	GU10	1
6315-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	70 W	127 V	50-60 Hz	54	GU10	2
6316-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	35 W	100-240 V	50-60 Hz	54	GU10	1

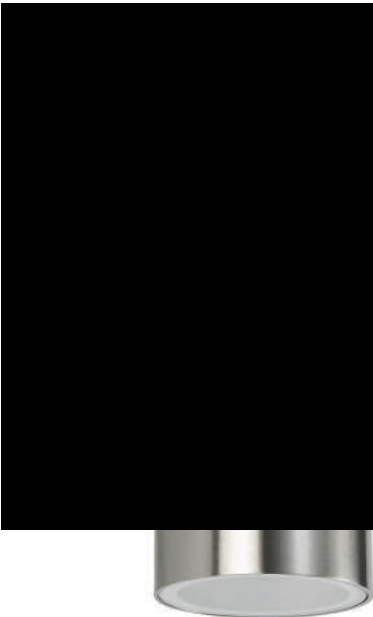



7031-A

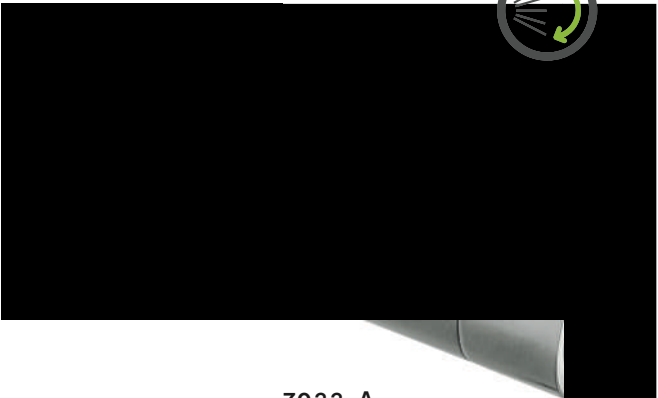


7033-A





7032-A




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
7031-A	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE/ CRISTAL	INOXIDABLE	70 W	127 V	50-60 Hz	54	GU10	2
7033-A	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE/ CRISTAL	INOXIDABLE	35 W	127 V	50-60 Hz	54	GU10	1
7032-A	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE/ CRISTAL	INOXIDABLE	35 W	127 V	50-60 Hz	54	GU10	1



2011-GU10/GF



2013-GU10/GF




8372/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
2011-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO / CRISTAL	GRAFITO	70 W	100-240 V	50-60 Hz	54	GU10	2
2013-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO / CRISTAL	GRAFITO	70 W	100-240 V	50-60 Hz	54	GU10	2
8372/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1

8362



8362




8102




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
8362	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	20 W	100-240 V	50-60 Hz	54	E27	1
8102	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE/ POLICARBONATO	INOXIDABLE	40 W	100-240 V	50-60 Hz	54	E27	1


PRODUCTO NUEVO




MU0501/GF



PRODUCTO NUEVO

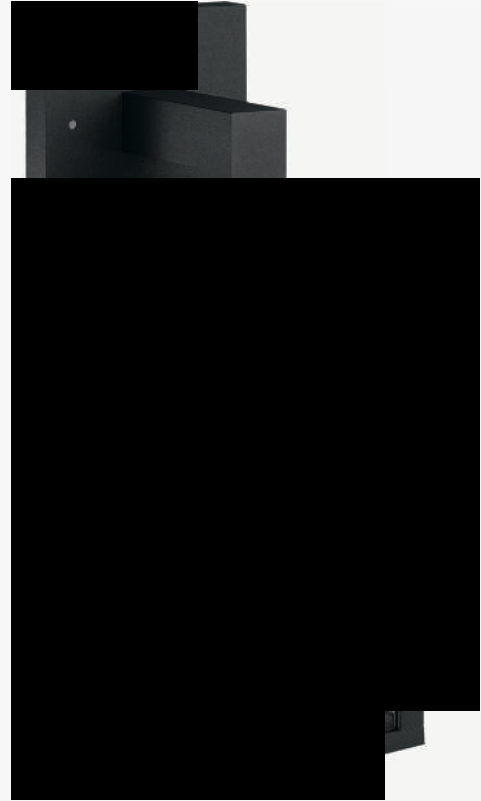


MU0505/GF





*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
MU0501/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	18 W	100-240 V	50-60 Hz	54	E27	1
MU0505/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	15 W	100-240 V	50-60 Hz	54	E27	1





MU0306/GF

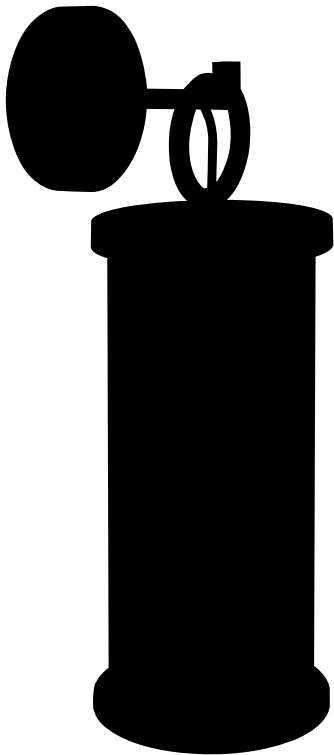

MU0408/GF




8146




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
MU0306/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	15 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
MU0408/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	GRAFITO	15 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
8146	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE/ CRISTAL	INOXIDABLE	60 W	100-240 V	50-60 Hz	44	E27	1


PRODUCTO NUEVO




7040




VD6022/NE



PRODUCTO NUEVO




VD7030/NE



*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
7040	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	POLIPROPILENO/ CRISTAL	NEGRO	60 W	100-240 V	50-60 Hz	54	E27	1
VD6022/NE	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS/ POLICARBONATO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
VD7030/NE	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS/ POLICARBONATO	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1

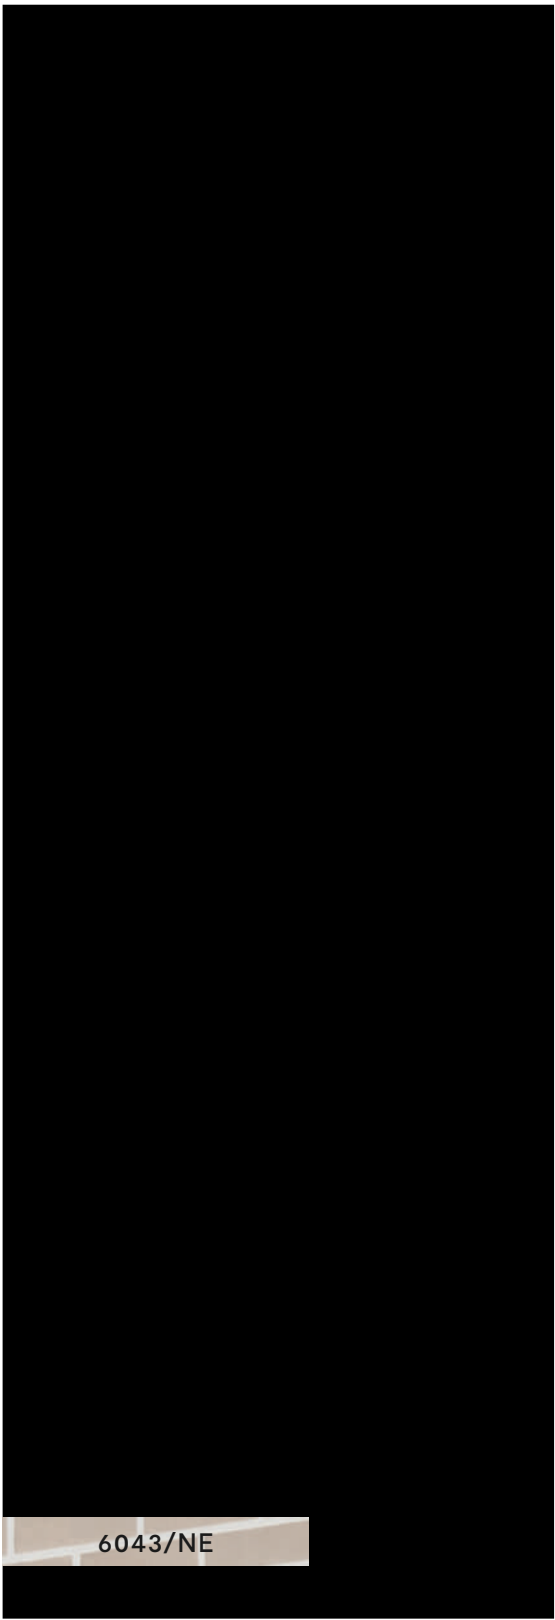


6043/NE




6043/GF



6043/NE





6042/GF




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
6043/GF	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ ACRÍLICO	GRAFITO	40 W	100-240 V	50-60 Hz	44	E27	1
6043/NE	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ ACRÍLICO	NEGRO	40 W	100-240 V	50-60 Hz	44	E27	1
6042/GF	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ ACRÍLICO	GRAFITO	40 W	100-240 V	50-60 Hz	44	E27	1

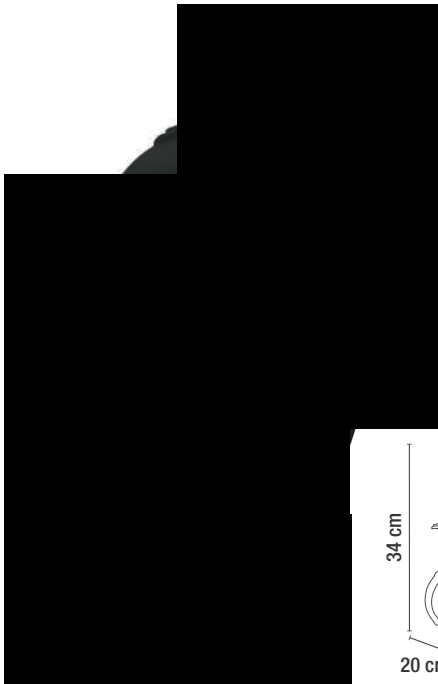


6041/N


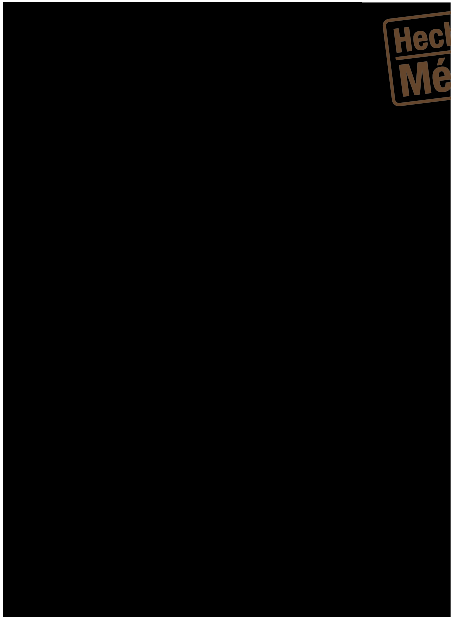


Hecho en México

1501N

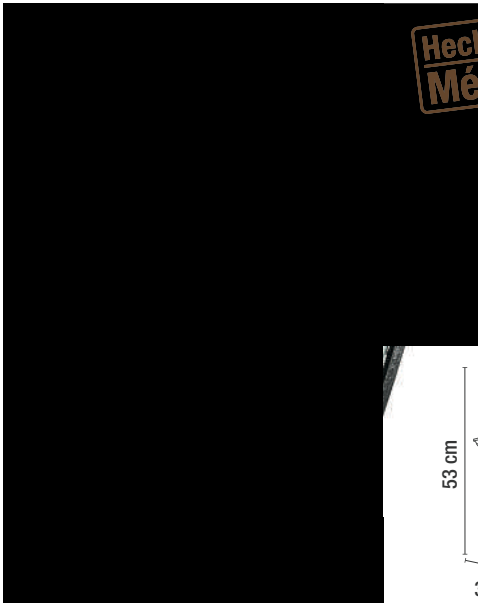


Hecho en México




1601N




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
6041/N	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	60 W	100-240 V	50-60 Hz	54	E27	1
1501N	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
1601N	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1

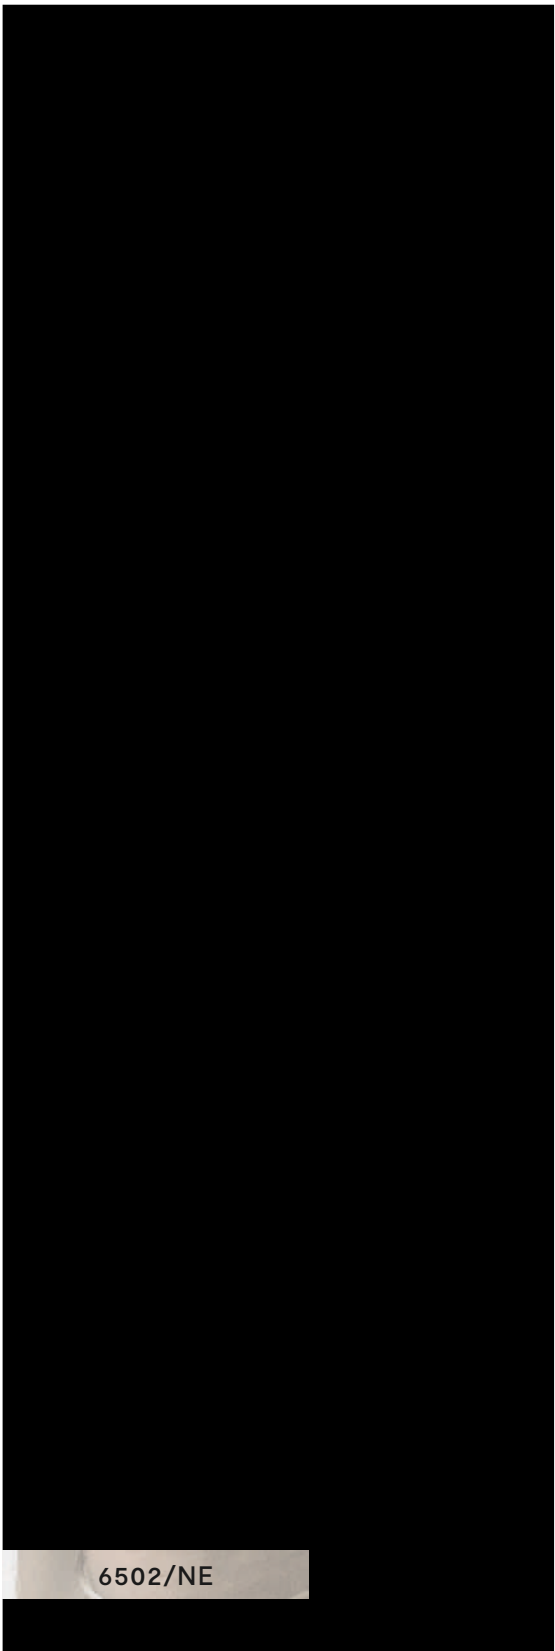


6502/NE




6502



PRODUCTO NUEVO


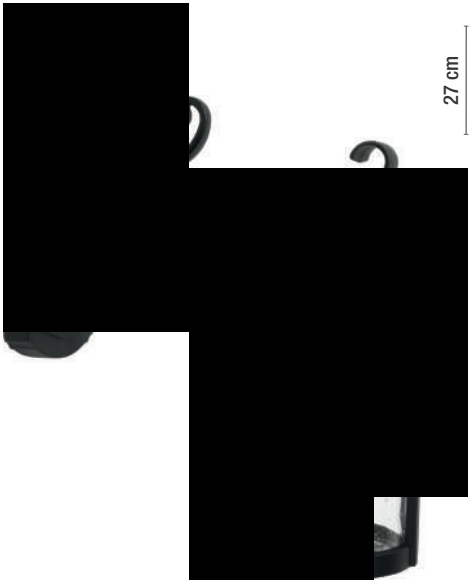


6502/NE





*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
6502	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	ÓXIDO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
6502/NE	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1

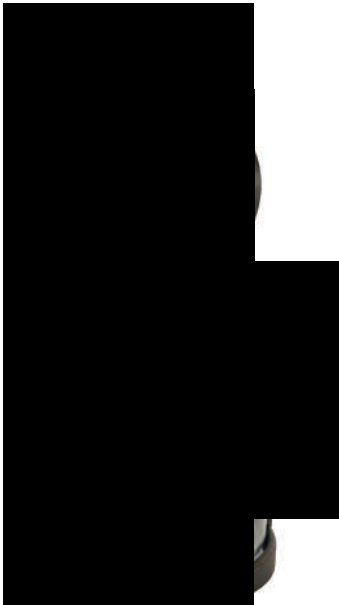

6512

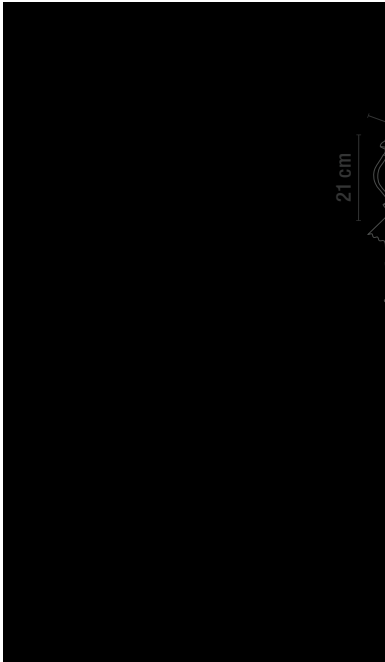

4542



6501




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

										
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
6512	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	RÚSTICO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
4542	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	RÚSTICO	60 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
6501	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	RÚSTICO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1




Hecho en México




BC6/N


PRODUCTO NUEVO

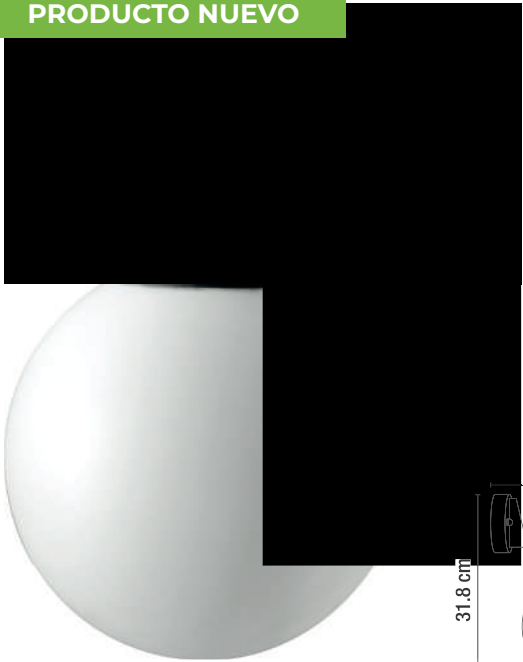

VD2070



AM6N




Hecho en México




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
BC6/N	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
AM6N	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
VD2070	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO / GLOBO BLANCO	40 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1

PRODUCTO NUEVO

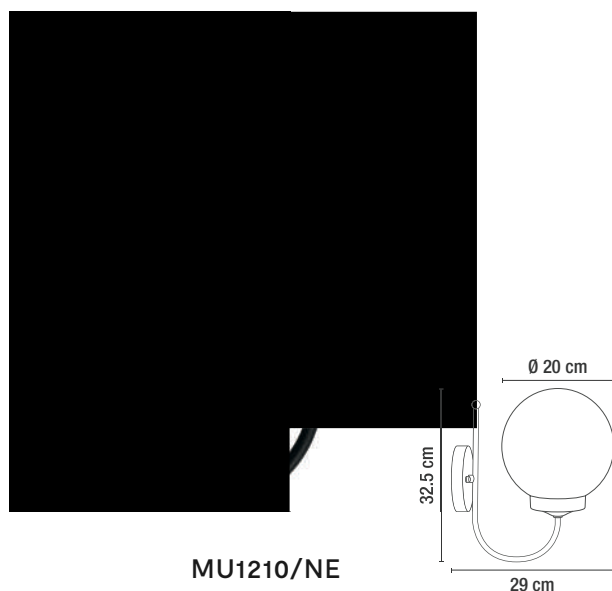

MU1210/NE

PRODUCTO NUEVO

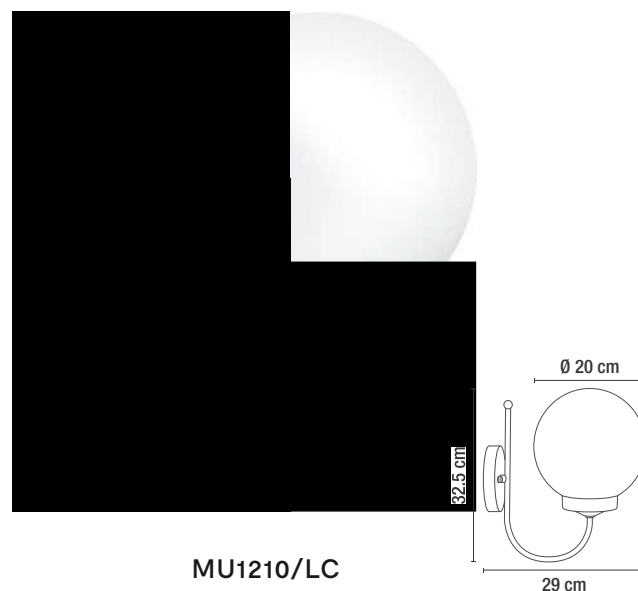

MU1210/LC


PRODUCTO NUEVO



MU1201/NE



PRODUCTO NUEVO

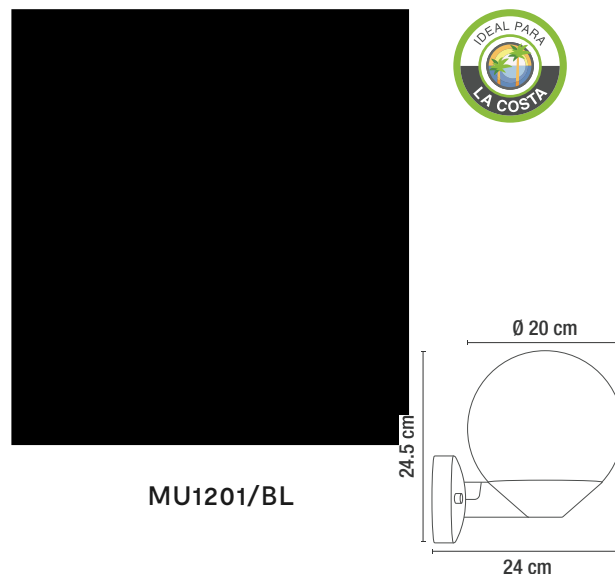


MU1201/BL




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
MU1210/NE	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO / PMMA	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
MU1210/LC	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ACERO / PMMA	BRONCE ANTIGUO	40 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
MU1201/NE	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO	40 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
MU1201/BL	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / PMMA	BLANCO	40 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1

PRODUCTO NUEVO

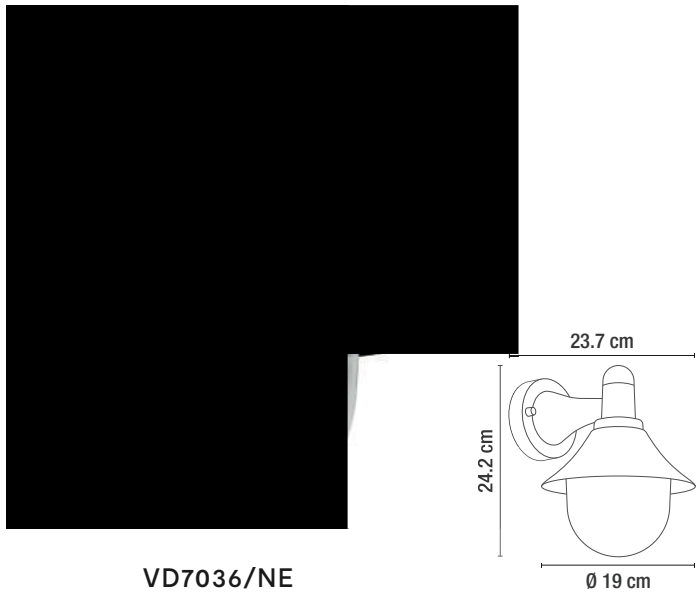

VD7036/NE

PRODUCTO NUEVO

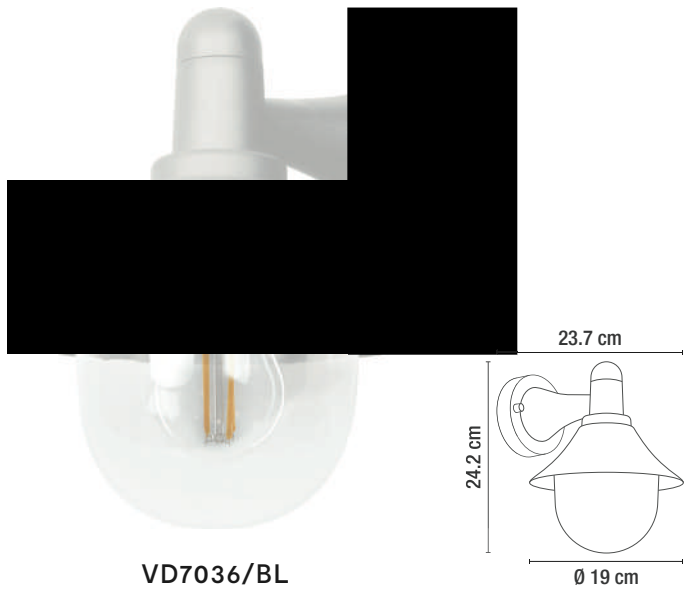

VD7036/BL

VD7036/NE



*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
VD7036/NE	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS/ POLICARBONATO	NEGRO	25 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
VD7036/BL	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS/ POLICARBONATO	BLANCO	25 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1

PRODUCTO NUEVO




VD2025

PRODUCTO NUEVO

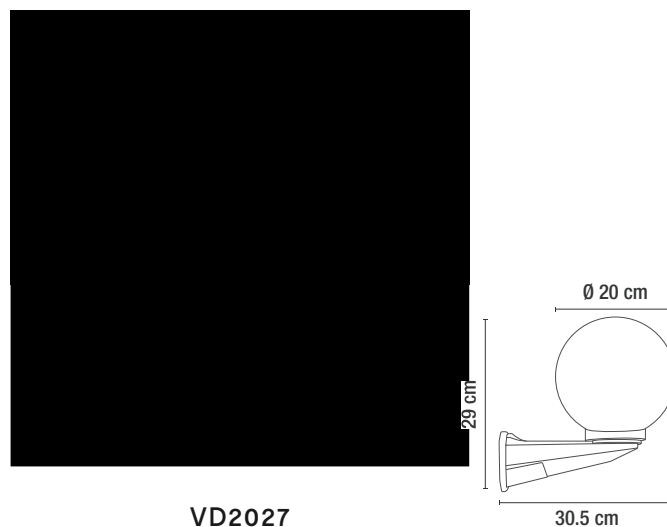


VD2027

PRODUCTO NUEVO

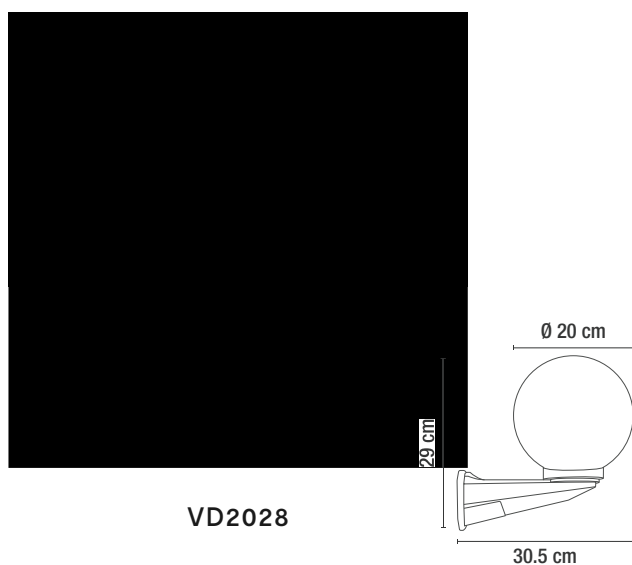

VD2028



PRODUCTO NUEVO

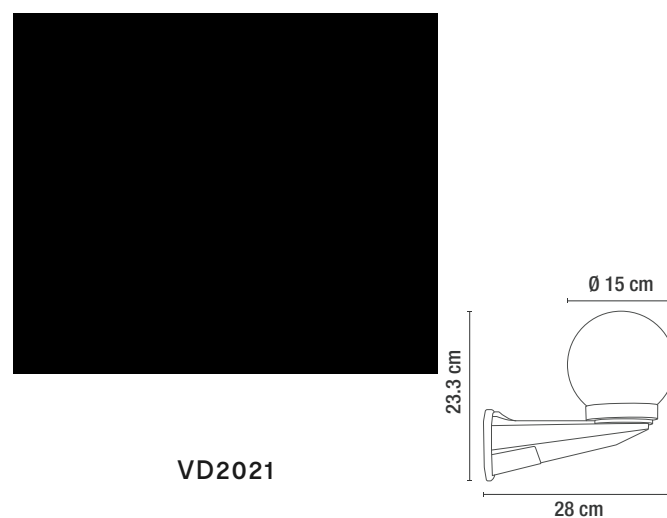



VD2021

*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
VD2025	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO / GLOBO BLANCO	40 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
VD2027	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO / GLOBO ÁMBAR	40 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
VD2028	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO / GLOBO TRANSPARENTE	40 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1
VD2021	LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO / GLOBO BLANCO	25 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1

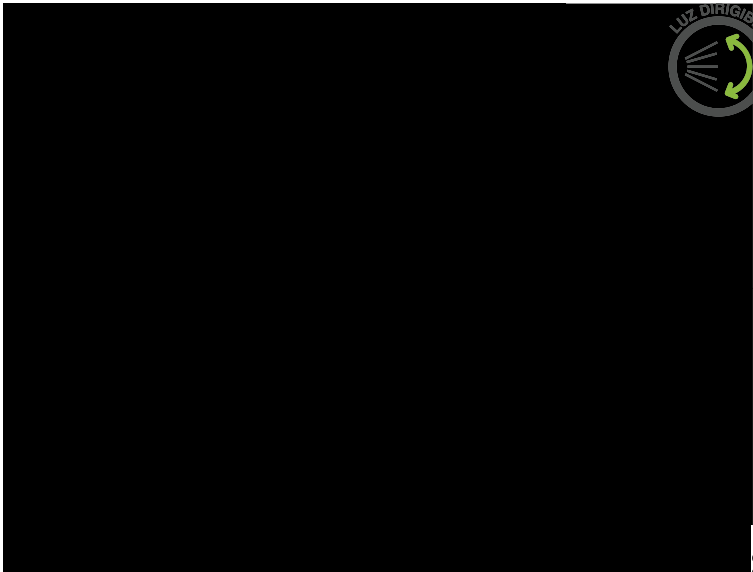

RF-3526-LED

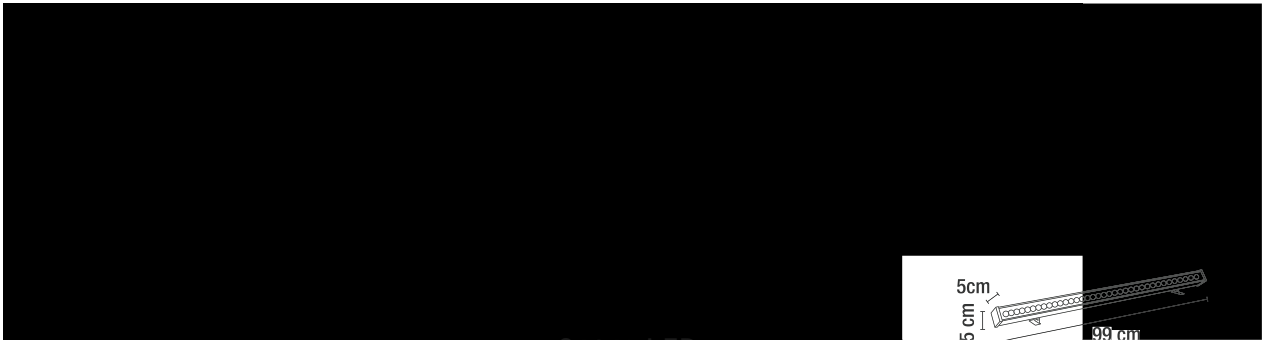



S6061-LED



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)
RF-3526-LED	LUMINARIA REFLECTOR LED DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN TECHO, MURO O PISO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	NEGRO	50 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	110 °	4,436 lm	70	4,000 K
S6061-LED	LUMINARIA LED PARA BAÑAR MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ CRISTAL	ALUMINIO	36 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	30 °	2,200 lm	80	3,000 K




LM3310-LED/BL





94991/ONIX/O


*EL TONO DE PIEDRA DE ESTE PRODUCTO PUEDE VARIAR AL SER UN PRODUCTO NATURAL



F1093-LED/CR




CL-1203-3-LED/CR




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMP. (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
LM3310-LED/BL	LUMINARIA TOUCH CON ATENUADOR PARA MESA	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	BLANCO	2.2 W	3.7 V DC	50-60 Hz	54	30,000 h	45°	180 lm	80	3,000 K	N/A	N/A	N/A
94991/ONIX/O	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	ÓXIDO	60 W	127 V	50-60 Hz	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	E27	1
F1093-LED/CR	DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO / ACERO	CROMO	6 W	100-240 V	50-60 Hz	20	20,000 h	60 - 45°	319 lm	80	3,000 K	N/A	N/A	N/A
CL-1203-3-LED/CR	DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO	CROMO	15 W	100-240 V	50-60 Hz	44	20,000 h	45°	1,600 lm	80	3,000 k	N/A	N/A	N/A




HS-7040-1/NE





HS-8020-3/NE




HS-6020-1/NE



HS-5013-3





HS-5016-1




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
HS-7040-1/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO	NEGRO / COBRE	35 W	127 V	50-60 Hz	20	GU10	1
HS-8020-3/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO	NEGRO / COBRE	105 W	127 V	50-60 Hz	20	GU10	3
HS-6020-1/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO / MADERA	35 W	127 V	50-60 Hz	20	GU10	1
HS-5016-1	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CROMO	50 W	127 V	50-60 Hz	20	GU10	1
HS-5013-3	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO	INTERIOR	ACERO	SATINADO	150 W	127 V	50-60 Hz	20	GU10	3





8920-LED/GR




1712-LED/GR



4023-LED/GR




MU1020/BL





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMP. (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
8920-LED/GR	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRIS	4 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	31 °	327 lm	80	3,000 K	16.4 x 10.7 cm
1712-LED/GR	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRIS	8.5 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	42 °	600 lm	80	3,000 K	7.3 x 23.8 cm
4023-LED/GR	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRIS	4 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	48 °	65 lm	80	3,000 K	N/A
MU1020/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / POLICARBONATO	BLANCO	12 W	127 V	50-60 Hz	65	N/A	360 °	1,000 lm	N/A	3,000 K	N/A





5721-LED/BL




5720-LED/BL




4320-LED




MU1612-LED/GF




1620-LED/GR




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)
5721-LED/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	BLANCO	12 W	100-240 V	50-60 Hz	54	25,000 h	90 °	610 lm	80	3,000 K
5720-LED/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	BLANCO	15 W	127 V	50-60 Hz	54	30,000 h	101 °	1,100 lm	83	3,000 K
4320-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRIS	9 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	100 °	600 lm	85	3,000 K
MU1612-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	6 W	100-240 V	50-60 Hz	54	25,000 h	60 °	460 lm	80	3,000 K
1620-LED/GR	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRIS	6 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	83 °	360 lm	80	3,000 K




9420-LED/GF





1028-LED/BL




1027-LED/BL



1026-LED/GF




5225-LED/GF





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)
9420-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	3 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	52 °	200 lm	83	3,000 K
1028-LED/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	10 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	48 °	576 lm	80	3,000 K
1027-LED/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	10 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	115 °	946 lm	80	3,000 K
1026-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	6 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	360 °	389 lm	80	3,000 K
5225-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / ACRÍLICO	GRAFITO	10 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	138 °	315 lm	80	3,000 K




9520-LED/GF





9282-GU10/GF




1720-LED/GR



1220-LED/GF




1220-LED/GR




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
9520-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	14 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	73 °	116 lm	80	3,000 K	N/A	N/A
9282-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	35 W	100-240 V	50-60 Hz	54	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	GU10	1
1720-LED/GR	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRIS	6 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	65 °	360 lm	80	3,000 K	N/A	N/A
1220-LED/GF 1220-LED/GR	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO GRIS	4 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	36 °	302 lm	80	3,000 K	N/A	N/A





3015-GU10/GF




9283-GU10/BL




3081-GU10/GF




5471



5481/BL




5467




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
3015-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	70 W	127 V	50-60 Hz	44	GU10	2
9283-GU10/BL	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	BLANCO	35 W	127 V	50-60 Hz	54	GU10	1
3081-GU10/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	35 W	127 V	50-60 Hz	54	GU10	1
5471	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	40 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
5481/BL	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	BLANCO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
5467	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	40 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	2




5194/G




8382




VD2026



VD2023




VD2024




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	ÁNGULO DE APERTURA	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
5194/G	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRIS	60 W	127 V	50-60 Hz	44	N/A	E27	1
8382	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	20 W	100-240 V	50-60 Hz	54	N/A	E27	1
VD2026	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO / GLOBO HUMO	40 W	127 V	50-60 Hz	44	360 °	E27	1
VD2023	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO / GLOBO HUMO	25 W	127 V	50-60 Hz	44	360 °	E27	1
VD2024	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO / GLOBO ÁMBAR	25 W	127 V	50-60 Hz	44	360 °	E27	1




6041/O




6512/NE




CL-2000S-LED/BL






3021-LED



RF-3522-LED



RF-3528-LED



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC (CRI)	TEMPERATURA (K)	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKETS
6041/O	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	ÓXIDO	60 W	100-240 V	50-60 Hz	54	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	E27	1
6512/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	E27	1
CL-2000S-LED/BL	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	POLICARBONATO	BLANCO	24 W	100-240 V	50-60 Hz	65	15,000 h	100°	2,200 lm	80	4,100 K	N/A	N/A
3021-LED	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRABITO	16 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	45°	1,001 lm	80	3,000 K	N/A	N/A
RF-3522-LED	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	10 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	110°	880 lm	70	4,000 K	N/A	N/A
RF-3528-LED	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	100 W	100-240 V	50-60 Hz	65	20,000 h	110°	8,500 lm	70	4,000 K	N/A	N/A

LÍNEA DE **PISO**

LÍNEA DE PISO

PAG

- 148** Empotrados LED
- 151** Empotrados
- 154** Estacas LED
- 155** Estacas
- 157** Minipostes LED
- 159** Minipostes
- 161** Postes




OPTIMIZA
la instalación





Luminarias de Piso



La iluminación de Piso transforma espacios exteriores y realza la arquitectura. Desde senderos y jardines hasta fachadas y estacionamientos, nuestras luminarias crean efectos de luz que destacan el paisaje y aportan seguridad. Diseñadas para integrarse armoniosamente con el entorno, combinan funcionalidad, eficiencia y estilo en cada proyecto.




7658-LED





CX68





7658-LED




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC	TEMPERATURA (K)	CORTE
CX68	CONECTOR PARA CONEXIÓN DE CABLE ELÉCTRICO	EXTERIOR	PLÁSTICO	NEGRO	NA	450 V	50-60 Hz	68	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7658-LED	LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN PISO PARA BAÑAR MURO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE	INOXIDABLE	5 W	127 V	50-60 Hz	67	50,000 h	30 °	448 lm	N/A	3,000 K	24 x 6.5 cm





7320-LED



7020-LED





8120-LED





6220-LED/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC	TEMPERATURA (K)	CORTE
7320-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / CRISTAL	INOXIDABLE	0.8 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	74 °	40 lm	80	3,000 K	ø 5.9 cm
7020-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / CRISTAL	INOXIDABLE	1.2 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	80 °	40 lm	80	3,000 K	ø 8.8 cm
8120-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / CRISTAL	INOXIDABLE	1 W	100-240 V	50-60 Hz	67	30,000 h	28 °	80 lm	80	3,000 K	ø 6.3 cm
6220-LED/GF	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO	7 W	127 V	50-60 Hz	67	50,000 h	110 °	67 lm	N/A	3,000 K	ø 11.6 cm



7120-LED





3850-LED





6650-LED



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC	TEMPERATURA (K)	CORTE
7120-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / CRISTAL	INOXIDABLE	3 W	100-240 V	50-60 Hz	67	30,000 h	25 °	213 lm	80	3,000 K	ø 12.3 cm
3850-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / ACRÍLICO	INOXIDABLE	3 W	100-240 V	50-60 Hz	67	15,000 h	20 °	220 lm	80	3,000 K	ø 6.5 cm
6650-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / ACRÍLICO	INOXIDABLE	6 W	100-240 V	50-60 Hz	67	15,000 h	20 °	500 lm	80	3,000 K	ø 7.9 cm



3180




3190


3180



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	CORTE	TIPO SOCKET	NUM SOCKET
3180	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE	INOXIDABLE	35 W	127 V	50-60 Hz	65	ø 6.8 cm	GU10	1
3190	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE	INOXIDABLE	35 W	127 V	50-60 Hz	65	ø 6.8 cm	GU10	1

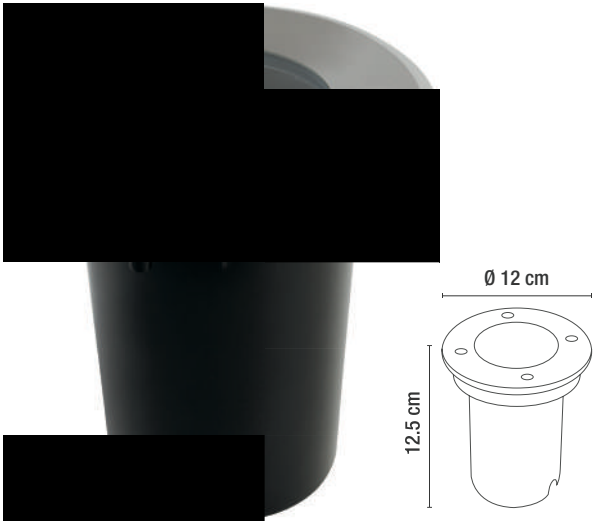


7371

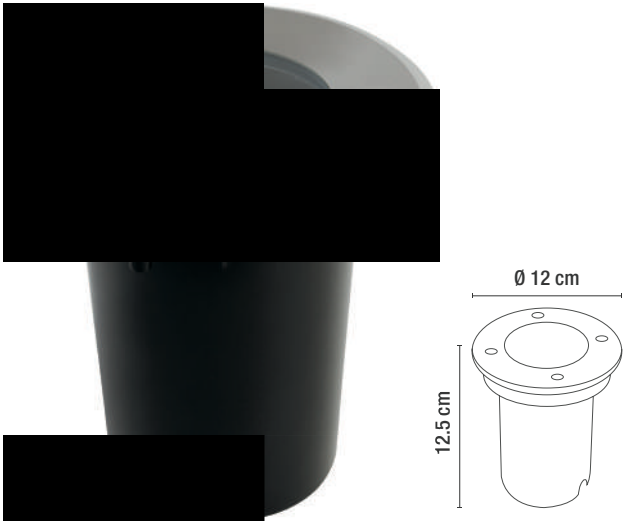


7371GX53

PRODUCTO NUEVO

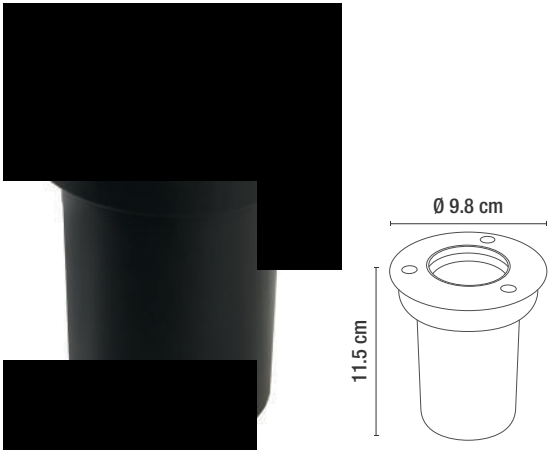

7372

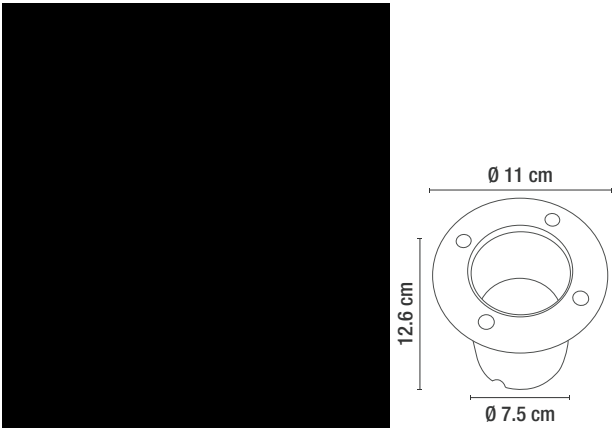

7374





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	ÁNGULO DE APERTURA	CORTE	TIPO SOCKET	NUM SOCKET
7371	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE / CRISTAL	INOXIDABLE	35 W	127 V	50-60 Hz	65	35 °	ø 10.2 cm	GU10	1
7371GX53	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE / CRISTAL	INOXIDABLE	35 W	127 V	50-60 Hz	65	35 °	ø 10.2 cm	GX5.3	1
7372	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE / CRISTAL	INOXIDABLE	35 W	127 V	50-60 Hz	65	35 °	ø 8.8 cm	GU10	1
7374	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE / CRISTAL	INOXIDABLE	35 W	127 V	50-60 Hz	65	35 °	ø 10 cm	GU10	1


7450





7280





7450



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	ÁNGULO DE APERTURA	CORTE	TIPO SOCKET	NUM SOCKET
7280	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / ALUMINIO / CRISTAL	INOXIDABLE	35 W	127 V	50-60 Hz	67	35 °	Ø 10.5 cm	GU10	1
7450	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / ALUMINIO / CRISTAL	INOXIDABLE	40 W	127 V	50-60 Hz	65	35 °	Ø 13.8 cm	E27	1



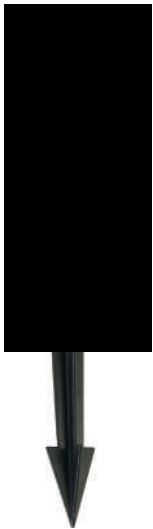


0720-LED



0920-LED/GF

PRODUCTO NUEVO




7300-LED

*INCLUYE BASE Y ESTACA




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC	TEMPERATURA (K)
0720-LED	LUMINARIA LED PARA JARDÍN CON ESTACA	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	7 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	39 °	602 lm	80	3,000 K
0920-LED/GF	LUMINARIA LED PARA JARDÍN CON ESTACA	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	7 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	39 °	400 lm	82	3,000 K
7300-LED	LUMINARIA LED PARA JARDÍN CON ESTACA Y BASE	EXTERIOR	ABS	NEGRO	7 W	127 V	50-60 Hz	65	20,000 h	120 °	350 lm	80	3,000 K

PRODUCTO NUEVO



7305

PRODUCTO NUEVO




7310


7310



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	ÁNGULO DE APERTURA	TIPO SOCKET	NUM SOCKET
7305	LUMINARIA PARA JARDÍN CON ESTACA	EXTERIOR	ABS	NEGRO	7 W	127 V	50-60 Hz	44	120 °	GU10	1
7310	LUMINARIA PARA JARDÍN CON ESTACA	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	35 W	100-240 V	50-60 Hz	65	120 °	GU10	1




7350



6300


PRODUCTO NUEVO





7350




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	CORTE	TIPO SOCKET	NUM SOCKET
6300	LUMINARIA PARA JARDÍN CON ESTACA	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	35 W	127 V	50-60 Hz	54	N/A	GU10	1
7350	LUMINARIA PARA JARDÍN CON ESTACA	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	35 W	100-240 V	50-60 Hz	54	20.9 cm	GU10	1




MU0204-LED/GF




4520-LED




0861-LED/GF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (H)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC	TEMPERATURA (K)
MU0204-LED/GF	LUMINARIA LED PARA SOBREPONER EN PISO Y MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	20 W	127 V	50-60 Hz	65	30,000 h	44 °	1,283 lm	80	3,000 K
4520-LED	MINI POSTE LED PARA SOBREPONER EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	7 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	41 °	419 lm	80	3,000 K
0861-LED/GF	MINI POSTE LED PARA SOBREPONER EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	10 W	127 V	50-60 Hz	54	30,000 h	51 °	645 lm	80	3,000 K



4920-LED



0860-LED/GR



4620-LED



4820-LED




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	IRC	TEMPERATURA (K)
4920-LED	MINI POSTE LED PARA SOBREPONER EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	7 W	100-240 V	50-60 Hz	65	30,000 h	50 °	303 lm	80	3,000 K
0860-LED/GR	MINI POSTE LED PARA SOBREPONER EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRIS	9 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	79 °	169 lm	80	3,000 K
4620-LED	MINI POSTE LED PARA SOBREPONER EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	7 W	127 V	50-60 Hz	54	30,000 h	43 °	400 lm	80	3,000 K
4820-LED	MINI POSTE LED PARA SOBREPONER EN PISO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	7 W	100-240 V	50-60 Hz	54	30,000 h	41 °	420 lm	80	3,000 K

PRODUCTO NUEVO




8393H-650




PRODUCTO NUEVO



8393B-650




8363-650




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO SOCKET	NUM SOCKET
8393H-650	MINI POSTE	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO / PANTALLA HUMO	18 W	100-240 V	50-60 Hz	54	E27	1
8393B-650	MINI POSTE	EXTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	GRAFITO / PANTALLA BLANCA	18 W	100-240 V	50-60 Hz	54	E27	1
8363-650	MINI POSTE	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	20 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1




8103-450



8103-450




8113-450




										
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO SOCKET	NUM SOCKET
8103-450	MINI POSTE	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / POLICARBONATO	INOXIDABLE	40 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
8113-450	MINI POSTE	EXTERIOR	ACERO INOXIDABLE / POLICARBONATO	INOXIDABLE	40 W	127 V	50-60 Hz	44	E27	1

PRODUCTO NUEVO




PGO1-101/NE

PRODUCTO NUEVO




PGO1-181/NE

PRODUCTO NUEVO



PGC1-101/NE

PRODUCTO NUEVO




PGC1-181/NE





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	ÁNGULO DE APERTURA	TIPO SOCKET	NUM SOCKET
PGO1-101/NE	MINI POSTE	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO/GLOBO OPALINO	60 W	127 V	50-60 Hz	44	360 °	E27	1
PGO1-181/NE	MINI POSTE	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO/GLOBO OPALINO	60 W	127 V	50-60 Hz	44	360 °	E27	1
PGC1-101/NE	POSTE FAROL	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO/GLOBO TRASLÚCIDO	60 W	127 V	50-60 Hz	44	360 °	E27	1
PGC1-181/NE	POSTE FAROL	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO/GLOBO TRASLÚCIDO	60 W	127 V	50-60 Hz	44	360 °	E27	1

PRODUCTO NUEVO




PGO44-221/NE

PRODUCTO NUEVO



PGO3-221/NE


PRODUCTO NUEVO




PF3-221/NE





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	ÁNGULO DE APERTURA	TIPO SOCKET	NUM SOCKET
PGO44-221/NE	POSTE CON GLOBO	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO/GLOBO OPALINO	60 W	110-120 V	50-60 Hz	44	360 °	E27	1
PGO3-221/NE	POSTE CON TRES GLOBOS	EXTERIOR	ABS / PMMA	NEGRO/GLOBO OPALINO	120 W	127 V	50-60 Hz	44	360 °	E27	3
PF3-221/NE	POSTE CON TRES FAROLES	EXTERIOR	ABS / POLICARBONATO	NEGRO/PANTALLA FAROL TRANSPARENTE	120 W	127 V	50-60 Hz	44	360 °	E27	3



PE1700N




1700/N



Uso con poste
de Ø 2.5"

1603N

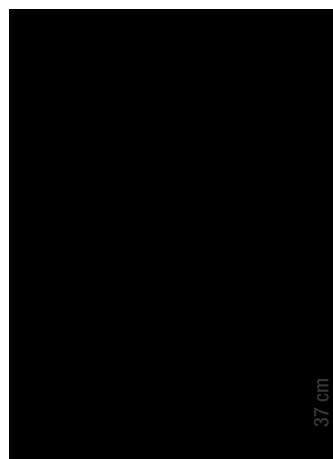

Uso con poste
de Ø 2.5"

1503N



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MAX (W)	VOLTAJE	VAC-Hz	IP	TIPO SOCKET	NUM SOCKET
PE1700N	POSTE FAROL CON CABEZAL Y PLACA	EXTERIOR	POSTE ACERO, FAROL ALUMINIO	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
1700/N	POSTE FAROL CON CABEZAL Y BASE	EXTERIOR	POSTE ACERO, FAROL ALUMINIO	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
1603N	LUMINARIO FAROL	EXTERIOR	ALUMINIO	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1
1503N	LUMINARIO FAROL	EXTERIOR	ALUMINIO	NEGRO	60 W	127 V	50-60 Hz	54	E27	1

CÒDIGO	PÀGINA	CÒDIGO	PÀGINA	CÒDIGO	PÀGINA
3112	97	0861-LED/GF	157	3520-LED	100
3180	151	0920-LED/GF	154	3620-LED	100
3190	151	1020-LED/GF	105	3720-LED	100
4100	97	1026-LED/GF	141	3825F-LED/BL	53
4101	97	1027-LED/BL	141	3826F-LED/BL	75
4542	131	1028-LED/BL	141	3827N-LED/BL	53
5467	143	1120-LED/GF	105	3850-LED	150
5471	143	1220-LED/GF	142	4020-LED/B	104
5481	117	1220-LED/GR	142	4020-LED/G	104
6300	156	1501N	129	4023-LED/GR	139
6501	131	1503N	163	4030-LED-C/NE	103
6502	130	1601N	129	4032-LED-C/NE	103
6504	41	1603N	163	4232-LED/GF	102
6512	131	1620-LED/B	106	4320-LED	140
7040	127	1620-LED/GF	106	4500-1-GU10/SA	89
7280	153	1620-LED/GR	140	4500-3-GU10/SA	89
7305	155	1640-LED/GF	112	4520-LED	157
7310	155	1700/N	163	4620-LED	158
7350	156	1712-LED/GR	139	4720-LED	102
7371	152	1720-LED/GR	142	4720-LED/BL	102
7372	152	2009-E27/GF	116	4820-LED	158
7374	152	2011-GU10/GF	123	4920-LED	158
7450	153	2012-E27/GF	115	5001/B	52
8102	124	2013-GU10/GF	123	5001/N	52
8143	114	2220-LED	103	5011/B	52
8144	114	2520-LED/B	111	5011/N	52
8146	126	2520-LED/GF	111	5021/B	52
8362	124	2820-LED	111	5021/N	52
8382	144	3015-GU10/GF	143	5031/B	52
96291	81	3021-LED	145	5031/N	52
0120-LED	99	3024-LED	113	5192/G	116
0220-LED	99	3081-GU10/GF	143	5192/N	116
0720-LED	154	3320-LED	101	5194/G	144
0860-LED/GR	158	3420-LED	101	5194/N	116

CÒDIGO	PÀGINA	CÒDIGO	PÀGINA	CÒDIGO	PÀGINA
5220-LED/GF	112	7020-LED	149	9273-GU10/GF	120
5225-LED/GF	141	7031-A	122	9274-GU10/BL	120
5464/GF	114	7032-A	122	9274-GU10/GF	120
5466/GF	115	7033-A	122	9281-GU10/BL	118
5481/BL	143	7120-LED	150	9281-GU10/GF	119
5482/BL	117	7300-LED	154	9282-GU10/GF	142
5482/GF	117	7320-LED	149	9283-GU10/BL	143
5491/GF	115	7371GX53	152	9420-LED/GF	141
5520-LED	105	7371GX53	152	94991/ONIX/O	137
5720-LED/BL	140	7420-LED	106	9520-LED/GF	142
5720-LED/GF	110	7635-GU10/GF	56	9620-LED	109
5721-LED/BL	140	7640-GU10/GF	73	96233-3	42
5810-LED-C/NE	109	7658-LED	148	96235-5	42
5812-LED-C/NE	110	7820-LED/GF	111	96239-3+6	42
5820-LED-C/NE	108	7920-LED	56	9720-LED-C/GF	109
5822-LED-C/NE	108	8103-450	160	A2028-1/CO	83
5824-LED-C/NE	108	8113-450	160	A2028-1/S	81
5850-LED-C/GF	107	8120-LED	149	AFG06/OX	83
6041/N	129	8320-LED/GF	107	AFK1L/O	83
6041/O	145	8363-650	159	AJB11-12	81
6042/GF	128	8372/GF	123	AM6N	132
6043/GF	128	8393B-650	159	AS1L/CH	82
6043/NE	128	8393H-650	159	AS1L/S	82
6220-LED/GF	149	8720-LED/GF	107	BC6/N	132
6220-LED/GF	149	8920-LED/GR	139	BL24	49
6315-GU10/GF	121	9220-LED	101	BL24-CH	49
6316-GU10/GF	121	9221-LED	101	BR6/B	51
6502/NE	130	9268-GU10/BL	119	BR6/N	51
6504/NE	41	9268-GU10/GF	119	C003-E27/AB	24
6512/NE	145	9270-GU10/BL	119	C060/NE	31
6650-LED	150	9270-GU10/GF	119	C061/NE	31
7001-E27/NE	80	9271-GU10/BL	120	C070/AB	24
7009-E27/BMB	39	9271-GU10/GF	120	C071/AB	24
7010-E27/BMB	84	9272-GU10/GF	120	C072/AB	24

CÒDIGO	PÀGINA	CÒDIGO	PÀGINA	CÒDIGO	PÀGINA
C073/HU	21	C2050-8/NE	15	C320/NE	30
C073-3/HU	21	C2050-8/OR	15	C330/NE	30
C073-5/HU	21	C2060-16/NE	67	C332/NE	30
C076/NE	16	C2080-5/NE	13	C342/NE	69
C077/NE	18	C2080-6/LC	67	C351/HU	71
C077/NE-3	18	C2080-8/LC	13	C361/NE-3	68
C078/NE	17	C2080-8/NE	13	C362/NE	68
C079/NE	16	C214/AN	70	C365/BMB	36
C080/NE	17	C217/ORM	70	C366/BMB	38
C081/NE	17	C218/ORM	70	C367/BMB	38
C082/NE	68	C219/BL	33	C368/BMB	36
C083/NE	19	C219/NE	33	C369/BMB	36
C084/NE	18	C220/BL-3	69	C370/NE	26
C090/HU	71	C222/BL	69	C372/HU-3	20
C091/AB	22	C222/NE	69	C380/BMB	35
C091/HU	22	C223/NE	32	C381/BMB	37
C092/CR	26	C224/RO	69	C382/BMB	37
C096/CR	23	C226/BL	31	C383/BMB	35
C096-3/CR	23	C226/NE	31	C384/BMB	35
C098/HU	71	C227/NE	32	C3C601/AM	40
C1084-5	45	C301/NE-3	20	C518/NE	71
C117-E27/NE	26	C302/NE-3	16	C519/NE	71
C2025-5/CO	43	C3022-6/BRZ	67	C520/NE	20
C2025-5/S	43	C3022-6/NE	15	C601/AM	40
C2030-8/NE	12	C3022-6/OR	15	C639-3/OR	27
C2035-3/CR	73	C303/NE-3	19	C701MB/AM	40
C2036-10/NE	12	C304/NE	26	C701MC/AM	40
C2037-10/NE	12	C306/CR	70	C810/BMB	37
C2038-6/CR	14	C307/HU	71	C830-3/BMB	38
C2038-6/NE	14	C308/NE	68	C834-3/BMB	39
C2040-6/BL	67	C309/HU-3	22	CFCP6L/O	44
C2040-6/NE	14	C312/NE	19	CFI12L/ONIX/O	46
C2040-6/OR	14	C313/NE-3	19	CFI5L/ONIX/O	45
C2050-8/BL	67	C315/OR	28	CFI9L/ONIX/O	46

CÒDIGO	PÀGINA	CÒDIGO	PÀGINA	CÒDIGO	PÀGINA
CFK5L/O	47	DL012-12W/C	58	EM2020-E27/N	60
CFM3L/O	43	DL012-12W/F	74	EM2020-E27/S	77
CFM5L/O	43	DL052-LED-C/NE	57	EM5080C-E27/B	60
CFT3LP/O	47	DL054-LED-C/NE	57	EM5080C-E27/S	77
CFT6LP/O	47	DL055-LED-C/NE	57	F1090/CR	86
CGDR	65	DLA026-9W/F	59	F1091/CR	86
CL-1085-LED/CR	66	DLA030-16W/C	74	F1092/CR	87
CL-1085-LED/NE	10	DLA030-16W/F	59	F1092/NE	87
CL-1100-1-LED/NE	96	DLP032-12W/C	75	F1093-LED/CR	137
CL-1100-1-LED/SA	96	DLP032-12W/F	75	F1095-LED/NE	88
CL-1200-1-LED/CR	94	DLP035-12W/N	75	F1095-LED/SA	88
CL-1200-1-LED/NE	94	DLP036-18W/F	55	F2130-3W	88
CL-1200-LED-F/NE	94	DLP036N-18W/F	55	FA199W-E27/C	64
CL-1202-2-LED/CR	95	DLP040-12W/C	76	GAVE	65
CL-1202-LED-C/NE	95	DLP040-12W/F	76	GU10SMD5W/C	64
CL-1202-LED-F/NE	95	DLP042-18W/C	76	GU10SMD5W/F	64
CL-1203-3-LED/CR	137	DLP096LED-F/NE	54	GX538W-E27/C	64
CL-1204-LED/SA	93	DLP098LED-F/NE	55	GX538W-E27/F	64
CL-1204-LED-C/NE	93	DLS010-6W/F	74	H4010/B	77
CL-2000S-LED/BL	145	DLS010-6W/N	74	H4010/S	62
CL-3010-LED/BL	66	DLS011-9W/F	55	H5001/BL	62
CL-3010-LED/GF	11	DLS011-9W/N	55	H5002/BL	77
CL3011LED/NE	11	DLS012-12W/N	58	H5010/B	62
CL-3012-LED/NE	10	EM2010C-GU10/S	60	H5010/NE	62
CL3015LED/NE	11	EM2015C-E27/B	61	H5010/S	62
CL-3026-LED/CR	66	EM2015C-E27/N	61	HS-5013-3	138
CL-3026-LED/NE	66	EM2015C-E27/S	61	HS-5015-1/BL	89
CL-6565-LED/CR	66	EM2015-E27/B	61	HS-5015-1/NE	89
CL-6565-LED/NE	66	EM2015-E27/N	61	HS-5015-2/BL	90
CX68	148	EM2015-E27/S	77	HS-5015-2/NE	90
DL004-15W/N	74	EM2020C-E27/B	60	HS-5015-3/BL	90
DL006-6.5W/C	58	EM2020C-E27/N	60	HS-5015-3/NE	90
DL006-6.5W/F	58	EM2020C-E27/S	60	HS-5016-1	138
DL009-5W/F	74	EM2020-E27/B	60	HS-5017-2	92

CÒDIGO	PÀGINA	CÒDIGO	PÀGINA	CÒDIGO	PÀGINA
HS-5018-3	92	OXC200PQ/P	85	V22154W/25	98
HS-5018-3/NE	92	OXG212/P	84	V22154W/35	98
HS-6020-1/NE	138	P145/CH	48	V2750	33
HS-6021-2/NE	91	P185/CH	48	VD2021	135
HS-6022-3/NE	91	P611/CH	48	VD2023	144
HS-7040-1/NE	138	P811/CH	48	VD2024	144
HS-8020-3/NE	138	PE1700N	163	VD2025	135
JB11-12	49	PF3-221/NE	162	VD2026	144
JB11-16	73	PGC1-101/NE	161	VD2027	135
JB11-9	49	PGC1-181/NE	161	VD2028	135
LM3310-LED/BL	137	PGO1-101/NE	161	VD2030	50
LM3310-LED/GF	7	PGO1-181/NE	161	VD2031	50
MR16SMD5W/F	76	PGO3-221/NE	162	VD2032	50
MU0102/NE	118	PGO44-221/NE	162	VD2034	50
MU0204-LED/GF	113	PIT/S	43	VD2036	51
MU0306/GF	126	PL500-LED/NE	54	VD2037	51
MU0319/OR	80	PL506-LED/NE	54	VD2040	51
MU0408/GF	126	PL800-LED/CR	73	VD2042	28
MU0501/GF	125	RF-3522-LED	145	VD2044	29
MU0505/GF	125	RF-3526-LED	136	VD2045	29
MU0905-LED/GF	112	RF-3528-LED	145	VD2048	28
MU1012/NE	118	S6061-LED	136	VD2054	28
MU1015/NE	118	TD7931LED-C/BL	56	VD2055	29
MU1018/NE	121	TD7933LED-C/NE	56	VD2056	29
MU1020/BL	139	V2020	70	VD2059	29
MU1020/NE	106	V2020/NE	68	VD2060	28
MU1201/BL	133	V2021	25	VD2070	132
MU1201/NE	133	V2023	25	VD2071/NE	104
MU1210/LC	133	V2024	70	VD2073/NE	104
MU1210/NE	133	V2024/NEG	32	VD6022/NE	127
MU1612-LED/GF	140	V2025	25	VD7030/NE	127
OXC120PQ/P	85	V2032	33	VD7036/BL	134
OXC200/P	85	V2050	34	VD7036/NE	134
OXC200PQ/B	85	V2050/NE	34	VINDGD	65
				VINT22-4WE27	63
				VINT44-4WE27	63

**DESCARGA NUESTRO
CATÁLOGO DIGITAL**



**DESCUBRE LOS NUEVOS
PRODUCTOS**

DE LANZAMIENTO EN EL RESTO DEL AÑO



o visita
www.calux.com.mx




calux



calux_ilumina


CALUX[®]
ILUMINA MEJOR



@calux_ilumina



@calux



@caluxiluminacion

www.calux.com.mx