

EN EL ARTE SE ENCUENTRA LA INNOVACIÓN,
CON ELLA ILUMINAMOS NUESTRO ENTORNO

iLumileds®

LÍNEA *europa*

THE ART OF LIGHTING

iLumileds®

LÍNEA **europa**

THE ART OF LIGHTING


ilumileds®
LÍNEA *europa*
 THE ART OF LIGHTING

NOMENCLATURA

Certificación




Tipos de Iluminación (°)



Generales

Protección IP	Temperatura de color
IP XX	X XXX K Blanco cálido
Potencia de lámpara	Flujo luminoso
XX W	FL XX Lúmenes Blanco XX
Potencia máxima de lámpara	Orificio
X XXX W MAX	orificio ● XX cm
Voltaje	Driver atenuable
~ XXX	driver ● atenuable
Voltaje / Driver	No atenuable
~ DRIVER	no atenuable
Voltaje de salida	
XX V cc	
Voltaje de salida máximo	
XX V cc SALIDA	
Corriente de salida	
XX mA	



ÍNDICE

MÓDULOS	8-9		
LLBURMOD37WwBG			
LLBURPAN378G			
LLBURPAN378B			
LLBURPAN377G			
LLBURPAN377B			
LLBURPAN371G	10-11		
LLBURPAN371B			
LLBURPAN379G			
LLBURPAN379B			
LLBURPAN374G			
LLBURPAN374B			
LLBURPAN373G			
LLBURMOD38WwBG			
LLBURPAN381B			
LLBURPAN381G	14-15		
LLBURPAN382B			
LLBURPAN382G			
SISTEMA DECORATIVO MODULAR MAGNETICO	18-19		
BASE9028R800D	20-21		
BASE90283X1000D	24-25		
BASE90284X1000D	28-29		
LLBUR9028A5WwD			
LLBUR9028D5WwD			
LLBUR9028F5WwD	32-33		
LLBUR9028H5WwD			
LLBUR9028J5WwD			
LLBUR9028M15WwD	34-35		
LLBUR9028A5CWwD	36-37		
LLBUR9028B5CWwD			
STONE / MABLE	38-39		
LLBURSCLD3WwWTB	40-41		
LLBURSCL3WwWTB	44-45		
LLBURSC28CMGU10TB	48-49		
LLBURSIESFC9TB	52-53		
LLBURSIESFDG9TB	56-57		
LLBUR41948TB	60-61		
LLBUR039G9MCMR	64-65		
LLBUR039G9MBCR			
LLBUR41962TB	68-69		
LLBUR41961TB	72-73		
LLBURPIESFC9TB	76-77		
LLBURPT2ESFC9TB	80-81		
LLBURPT3ESFC9TB	84-85		
LLBUR054G9MBCR	88-89		
LLBURPIESFC9ITB	92-93		
LLBURPIESF2G9ITB	96-97		
LLBUR41936TB	100-101		
LLBURPT10CMG9TB	104-105		
LLBURP12123WwWTB	108-109		
LLBURP8X163WwWTB	112-113		
LLBURP233WwWTB	116-117		
LLBUR41934TB	120-121		
LLBURPDC8WwWTB	124-125		
LLBURMIESFC9ITB	128-129		
LLBURM3G9ITBB	132-133		
LLBURM3G9ITBG			
YESO / CONCRETO	136-137		
LLBUR20046CG	138-139		
LLBUR7506CG	142-143		
LLBUR7508CG			
LLBUR7508Yw	146-147		
LLBUR7513Yw	150-151		
LLBURGX7514CG	154-155		
LLBURGX7514Yw			
LLBUR7516CG			
LLBUR7516Yw	158-159		
LLBUR7524Yw	162-163		
LLBUR7527Yw	166-167		
LLBURSF08CMCG			
LLBURSF12CMCG	170-171		
LLBURSF21CMCG			
LUCONCREE1402	174-175		
LUCONCREE1403			
LUCONCRE4.5W06	178-179		
LUCONCRE4.5W07			
LLBUR30010CG	182-183		
LLBUR30010Yw			
LLBUR6008CG	184-185		
LLBUR6009CG	188-189		
LLBUR6009Yw			
LLBURTRIM6501W	192-193		
LLBURTRIM6502W	196-197		
LLBURTRIM6503W	200-201		
LLBURTRIM6522W	204-205		
LLBURTRIM6551W	208-209		
LLBUR8003CG	212-213		
LLBUR8003Yw			
LLBUR8004CG	216-217		
LLBUR8004Yw			
LLBUR8017CG	220-221		
LLBUR8017Yw			
LLBUR8013CG	224-225		
LLBUR8013Yw			
LLBUR8015CG	228-229		
LLBUR8015Yw			

LUER8016CG	232-233
LUER8016YW	
LUER8019CG	236-237
LUER8019YW	
LUER8020CG	240-241
LUER8020YW	
LUER8021CG	244-245
LUER8021YW	
LUER8022CG	248-249
LUER8022YW	
LU820CM5WWWCG	252-253
LU864CM5WWWCG	256-257
LU870CM5WWWCG	260-261
TECHO / ALUMINIO	264-265
LU NEOGLASS18WWW	266-267
LU MZ13B18WWWB	270-271
LU P026S12WWWB	274-275
LU P355S12WWWB	278-279
LU P036S12WWWB	282-283
LUER41WwG	286-287
LUER200287WWWB	290-291
LUER42WWB	294-295
LUER42WwG	
LUER300288	298-299
LUER445S8WWW	302-303
LUER440S7WWW	306-307
LUER446S25WWW	310-311
LUER446S51WWW	
LUERS80C38WWW	314-315
LUVB100W	318-319
LUER72S12WWW	320-321
LUER72TP12WWW	324-325
LUER1US15WWW	328-329
LUER606S524WWW	332-333
LUER8102G9S	336-337
LU S5260	340-341
LU S5340	
LU S5300	344-345
LU S5400	
LU9081BCOL37	348-349
LU9081BCOL72	
LU9081SBN	352-353
LU9081BCOLN	354-355
LU9081BESF70	356-357
LU9081B1ESF	360-361
LU9081B3ESF	364-365
LUQS07105WWWB	368-369
LUER200439WB	372-373
LU9081BCOL60	376-377

LUYS083010WWW	380-381
LUZG061915WWWB	384-385
LUYS04305WWWB	388-389
LU55200S5WWWB	
LU55300S5WWWB	392-393
LU55400S5WWWB	
LU60200S5WWWB	
LU60300S5WWWB	396-397
LU60400S5WWWB	
LU TLB23CMBG	400-401
LU TLB40CMBG	
LUERSF0413G9	402-403
LUERSF267WWB	406-407
LUER2420WWB	410-411
LUER2426B	414-415
LUER2427WWB	418-419
LU2NEONST1MWWB	422-423
LU NEON90W5MWWB	426-427
LU NEON90W5MNB	
LUER4CONO24WB	428-429
TECHO / EMPOTRAR	432-433
LUER01WWB	434-435
LUER01WWW	
LUER02WWB	438-439
LUER02WWW	
LUER04WWB	442-443
LUER04WWW	
LU TELE6WCCTREB	446-447
LU TELE6WCCTREW	
LU TELE6WCCTRSB	448-449
LU TELE6WCCTRSW	
LU SOBDIRBE	450-451
LU SOBDIRWE	
LUER1511WWB	452-453
LUER1511WWW	
LUER1522WWB	456-457
LUER1522WWW	
LU MZ13C18WWWB	460-461
LUER44837WWW	
LUER44851WWW	226-226
LUER440T7WWW	468-469
LUERSF0411G9	472-473
LUERS11GU10B	476-477
LUERS16GU10B	
LUERSC105WWWB	
LUERSC205WWWB	480-481
LUERSC305WWWB	
LU8010B	
LU8020B	484-485
LU8030B	



ilumileds®
LÍNEA Λ europea
THE ART OF LIGHTING



Facilidad, versatilidad y sencillez son las definiciones de esta línea, ya que con 2 módulos base se logran 15 diferentes modelos de luminarias, 100% aluminio, acabado negro y dorado.

MÓDULOS

Liena.

Luminario tipo módulo para suspender en techo, con opción de pantallas intercambiables.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro con dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (incluye canope para sobreponer en techo).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.07 – 0.03 A).

POTENCIA:
7 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
560 lm

CRI 90



ILUEURPAN378G / ILUEURPAN378B



ILUEURPAN377G / ILUEURPAN377B



ILUEURPAN371G / ILUEURPAN371B



ILUEURPAN379G / ILUEURPAN379B




ILUEURPAN374G / ILUEURPAN374B




ILUEURPAN373G




NOTA: El módulo y las pantallas se venden por separado.

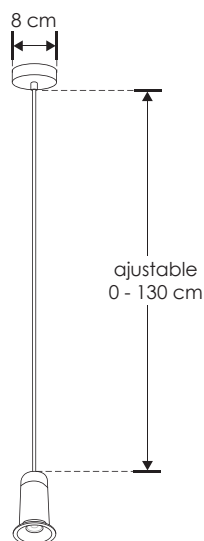


ILUEURPAN378G / ILUEURPAN378B




ILUEURPAN377G / ILUEURPAN377B



ILUEURPAN371G / ILUEURPAN371B




ILUEURPAN379G / ILUEURPAN379B



ILUEURPAN374G / ILUEURPAN374B



ILUEURPAN373G

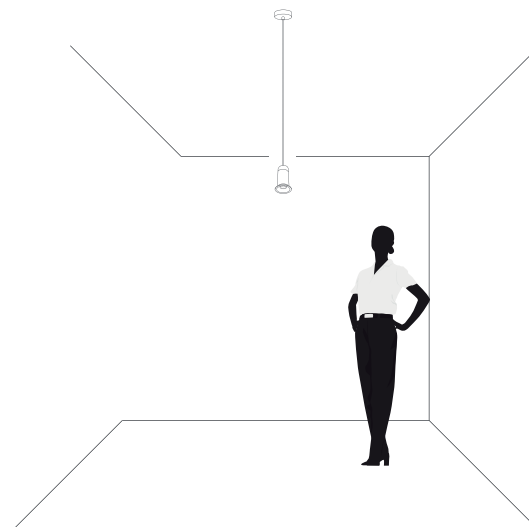

ILUEURMOD37WWBG



IP 20

7 W



FL 560
luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



THE ART OF LIGHTING





"No se trata de colores y formas, se trata de transmitir sensaciones."

iLumileds®
LÍNEA *europa*
THE ART OF LIGHTING

Galé.

Luminario tipo módulo para suspender en techo, con opción de pantallas intercambiables.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro con dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (incluye canope para sobreponer en techo).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.07 – 0.03 A).

POTENCIA:
7 W


GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
560 lm

CRI 90




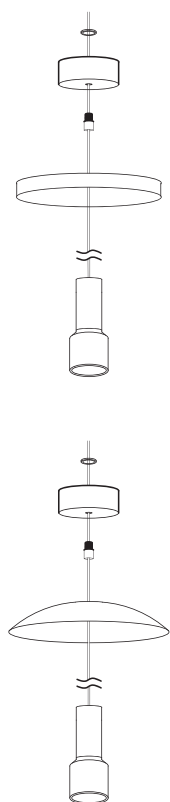


ILUEURPAN381B / ILUEURPAN381G




ILUEURPAN382B / ILUEURPAN382G

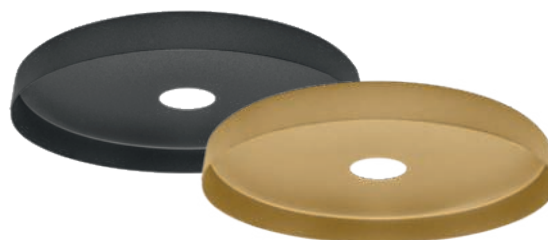



NOTA: El módulo y las pantallas se venden por separado.

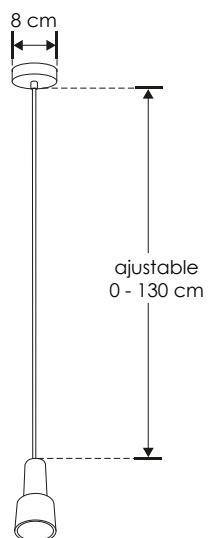

ILUEURPAN381B / ILUEURPAN381G



ILUEURPAN382B / ILUEURPAN382G

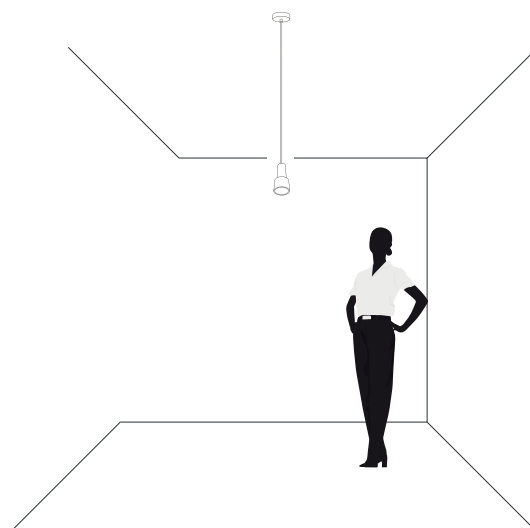

ILUEURMOD38WWBG

NOM

IP
20

7
W

100 - 265

FL
560

luminaria
blanco cálido

3 000 K
blanco cálido

120°

THE ART OF LIGHTING



"Intento darle a las personas una manera diferente de ver sus alrededores.
Eso es arte para mí." -MAYA LIN-





ilumileds®
LÍNEA Λ europea
THE ART OF LIGHTING



Fácil montaje de superficie, sin limitaciones en cuanto a forma y configuración, los módulos se pueden instalar en cualquier lugar del riel y se pueden mover fácilmente.

SISTEMA DECORATIVO MODULAR MAGNETICO

Tadema C.

Base de sujeción con sistema de riel electrificado para módulos ILUEUR9028, acabado dorado, incluye fuente de alimentación con salida de 24 V cc.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto en techo.

Parámetros Técnicos:



VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 240 V ~ 50/60 Hz (0.60 - 0.25 A).

POTENCIA NOMINAL:
60 W


POTENCIA MÁXIMA PARA CONECTAR:
48 W máx.

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).



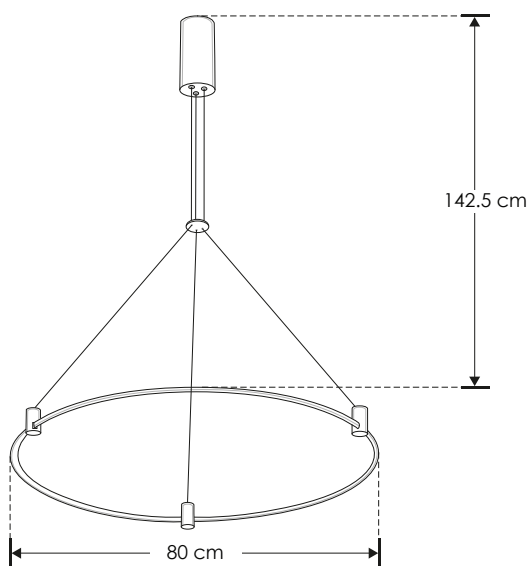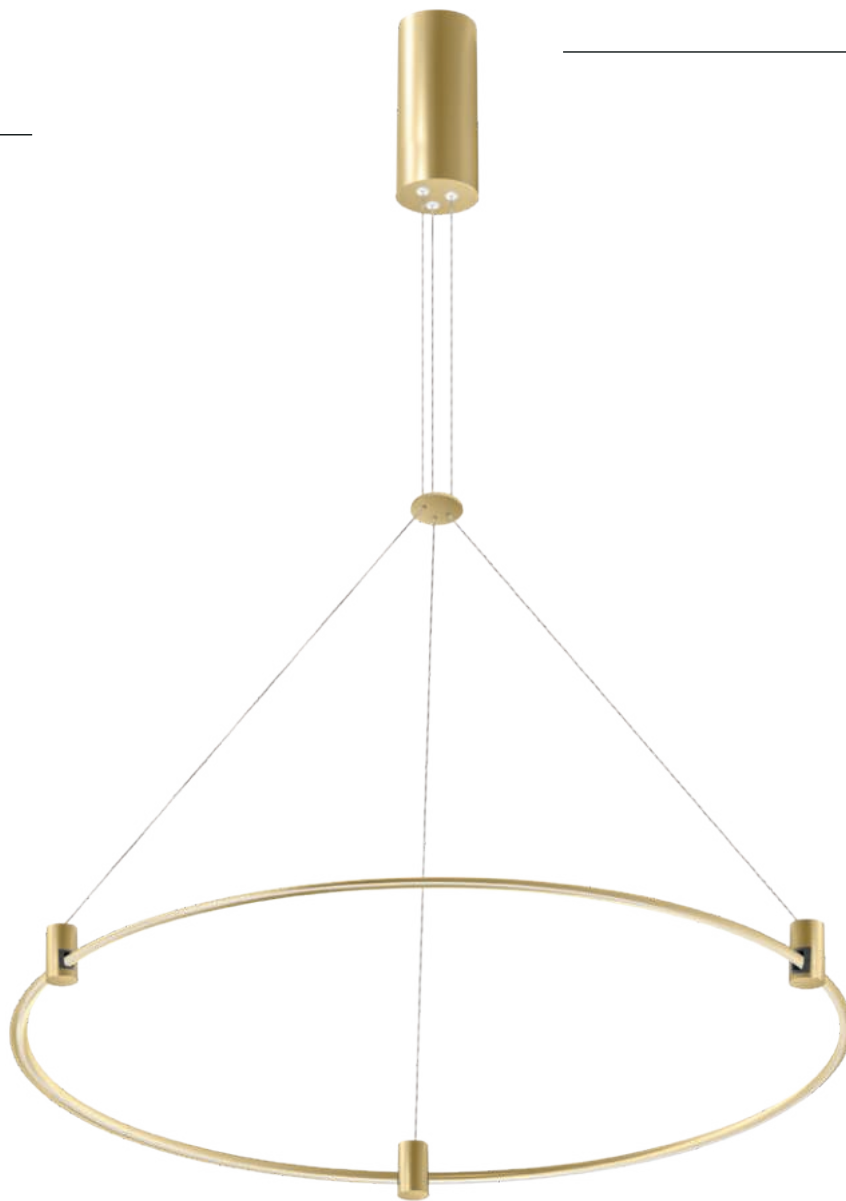

BASE9028R800D

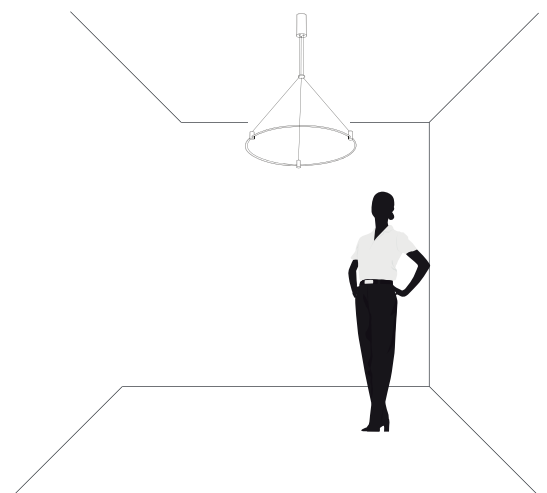

NOM

IP
20

60
W
MAX

100 - 240

THE ART OF LIGHTING



En el arte se encuentra la innovación, con ella iluminamos nuestro entorno.

Tadema C.



Tadema 3L.

Base de sujeción con sistema de riel electrificado para módulos ILUEUR9028, acabado dorado, incluye fuente de alimentación con salida de 24 V cc.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto en techo.

Parámetros Técnicos:




VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 240 V ~ 50/60 Hz (0.60 - 0.25 A).

POTENCIA NOMINAL:
60 W

POTENCIA MÁXIMA PARA CONECTAR:
48 W máx.

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).



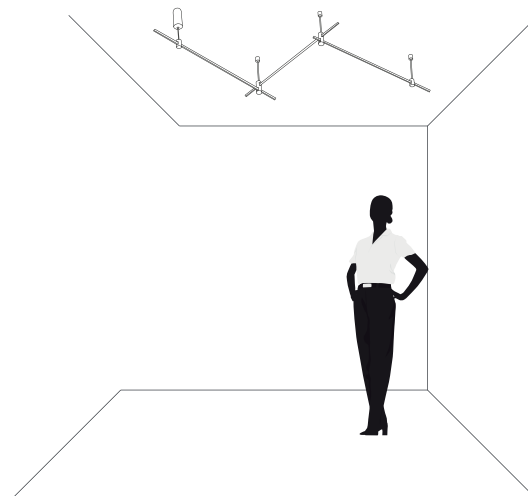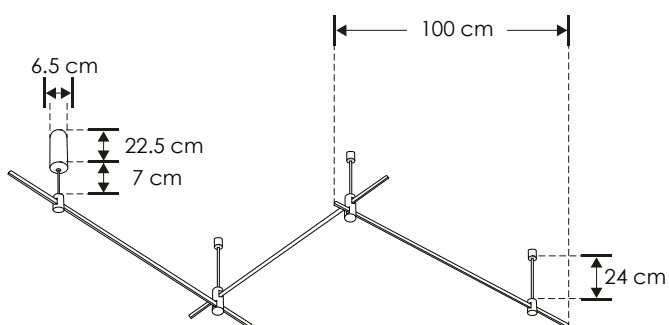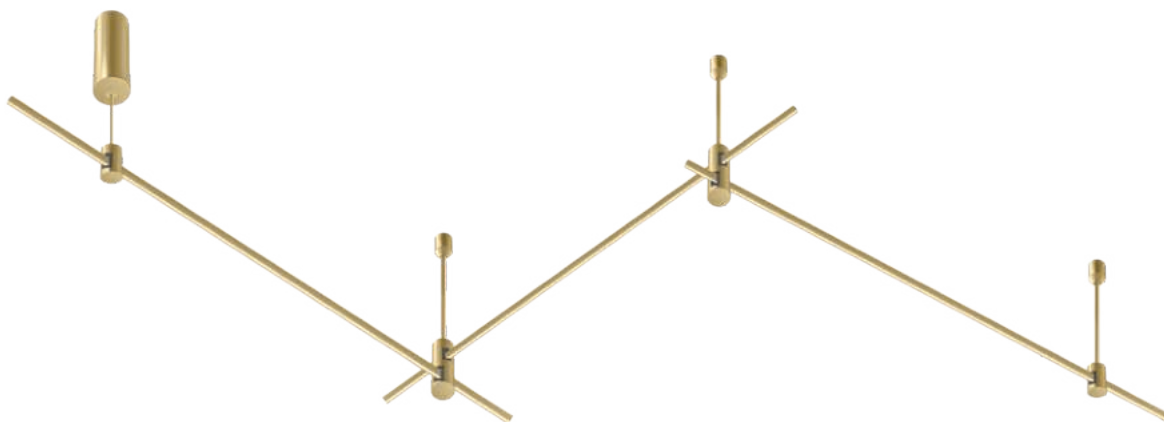

BASE90283X1000D

NOM

IP
20

60
W
MAX

100 - 240

THE ART OF LIGHTING



Tadema 3L.



"La simplicidad es la máxima expresión de la sofisticación."
-LEONARDO DA VINCI-

Tadema 4L.

Base de sujeción con sistema de riel electrificado para módulos ILUEUR9028, acabado dorado, incluye fuente de alimentación con salida de 24 V cc.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto en techo.

Parámetros Técnicos:



VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 240 V ~ 50/60 Hz (1.50 - 0.63 A).

POTENCIA NOMINAL:
150 W

POTENCIA MÁXIMA PARA CONECTAR:
120 W máx.

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).



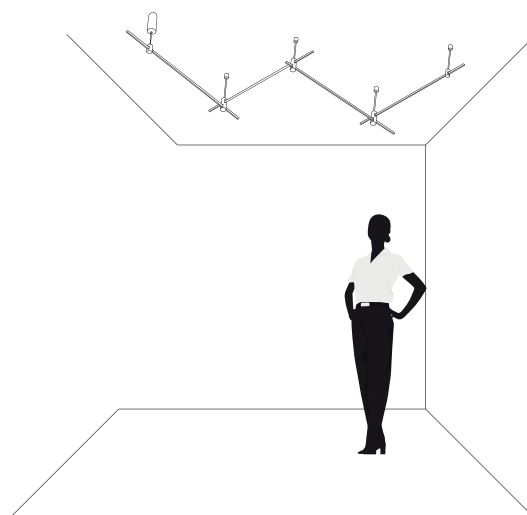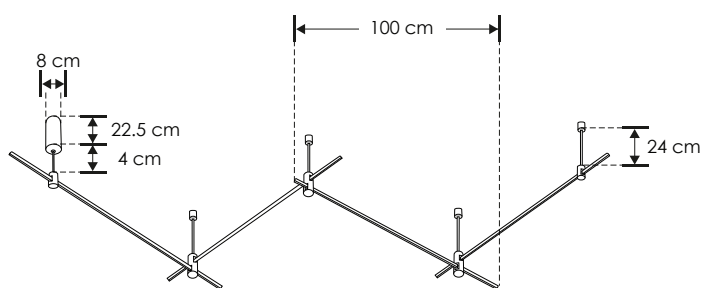

BASE90284X1000D

NOM

IP
20

150
W
MAX

100 - 240

THE ART OF LIGHTING



"El arte es hacer algo de la nada." -Frank Zappa-

Tadema 4L.



iLumileds®
LÍNEA *europa*
THE ART OF LIGHTING

Módulos Tadema.

Luminario tipo módulo, con fijación magnética, aluminio acabado dorado.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:

Sobreponer en base magnética.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

24 V  (0.21 A).

POTENCIA:

5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:

45°

120°

360°

FLUJO LUMINOSO:


300 lm

500 lm


CRI 90




NOTA: Los módulos son compatibles con las bases de la línea ILUEUR9028
(se venden por separado).

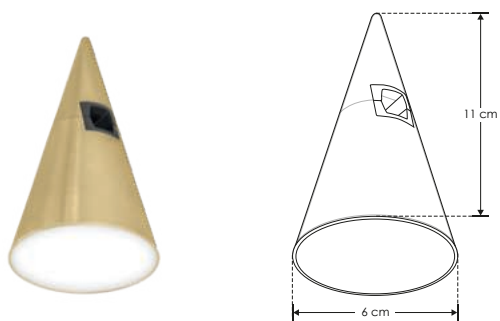


ILUEUR9028A5WWD
(300 lm)

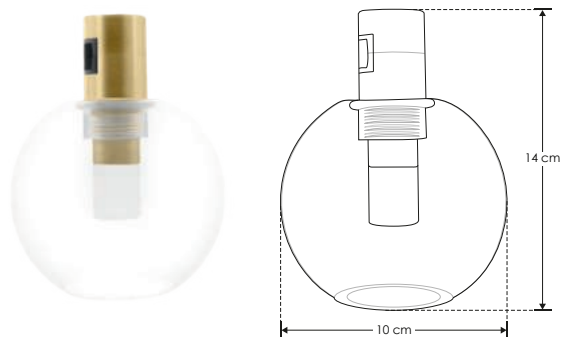


ILUEUR9028H5WWD
(500 lm)

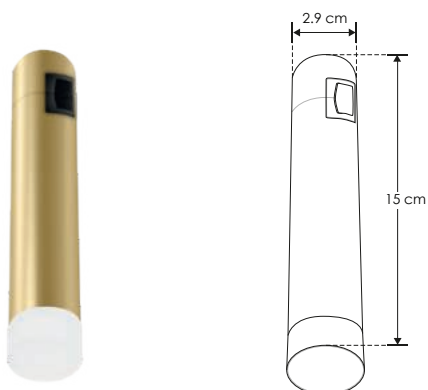


ILUEUR9028D5WWD
(300 lm)

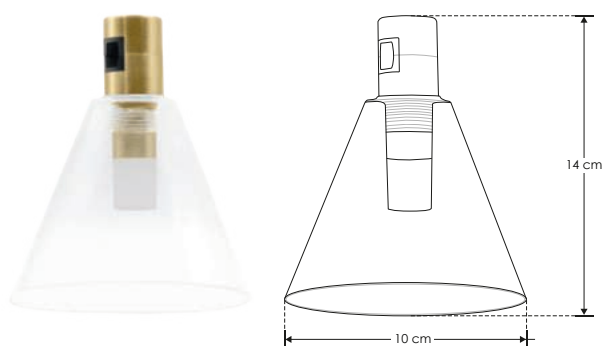

ILUEUR9028J5WWD
(300 lm)

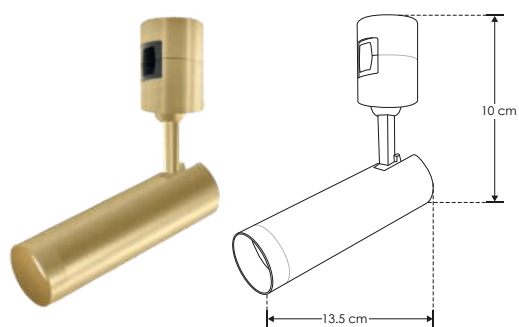

ILUEUR9028F5WWD
(300 lm)

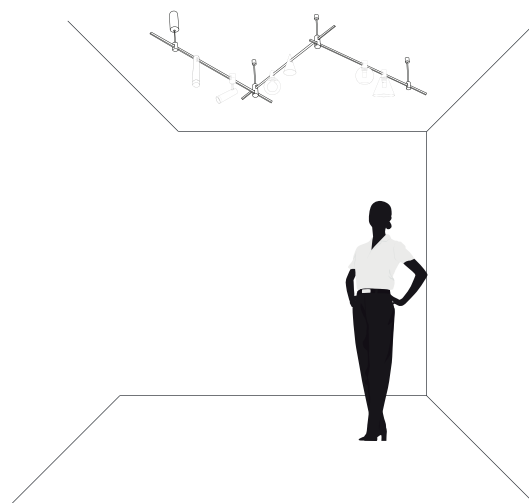

NOM

IP
20

5
W

24
V cc

FL
300
Luminaria
Blanco cálido

FL
500
Luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

120°

360°

45°

Módulo Tadema.

Luminarios tipo módulo, con fijación magnética, aluminio acabado dorado

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en base magnética.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
24 V  (0.63 A).

POTENCIA:
15 W



GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
1100 lm

CRI 90



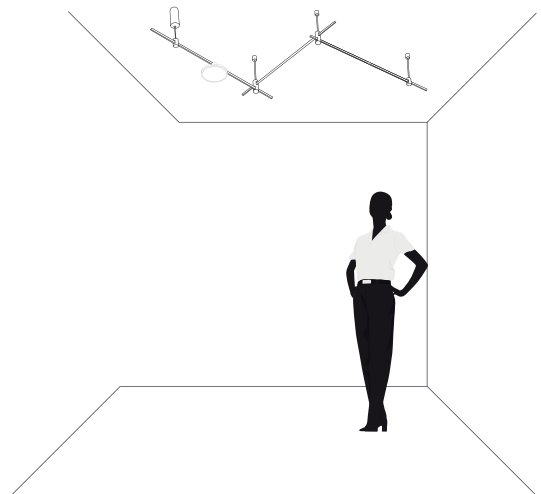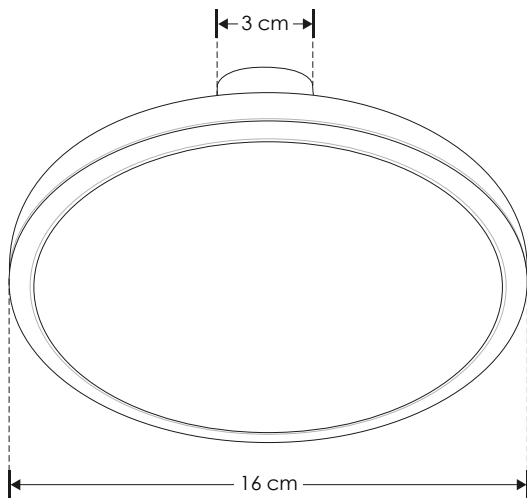

ILUEUR9028M15WWD

NOM

IP
20

15
W

24
V cc

FL
1 100
Luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



Módulos Tadema.

Luminarios tipo módulo, con fijación magnética, aluminio acabado dorado

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en base magnética.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
24 V  (0.21 A).

POTENCIA:
5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).



ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
300 lm


CRI 90




NOTA: Los módulos son compatibles con las bases de la línea ILUEUR9028 (se venden por separado).

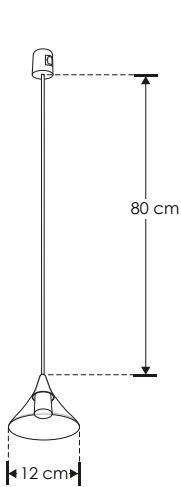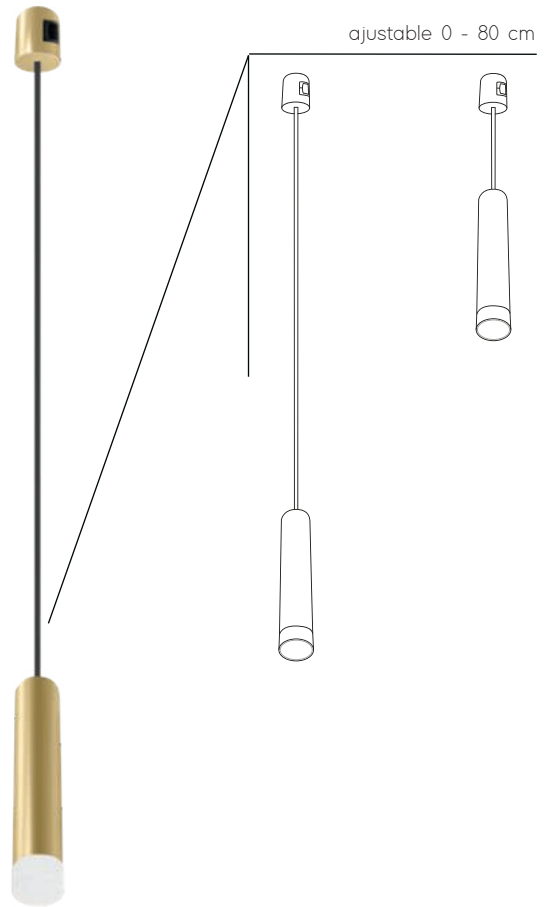

ILUEUR9028A5CWWD

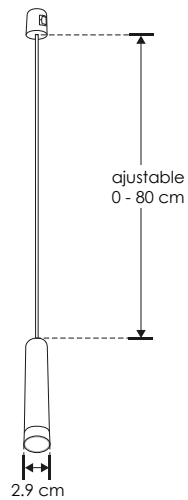

ILUEUR9028B5CWWD

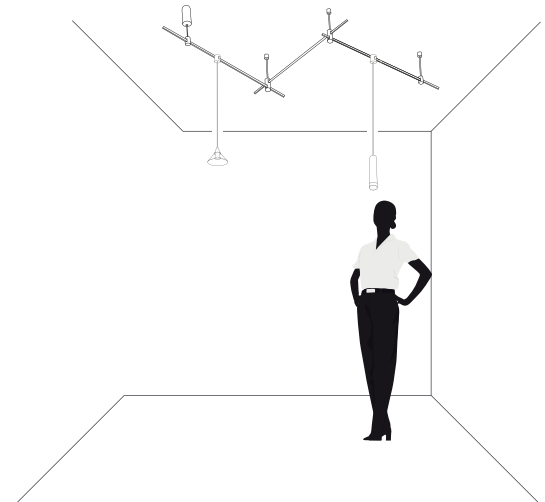

ILUEUR9028A5CWWD
ILUEUR9028B5CWWD

NOM

IP 20

5 W

24 V cc

FL 300

Luzes
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido







"La arquitectura, la escultura, la pintura, la música y la poesía,
pueden ser llamadas las eflorescencias de la vida civilizada."
-Herbert Spencer-

STONE / MARBLE



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

ajustable 0 - 160 cm

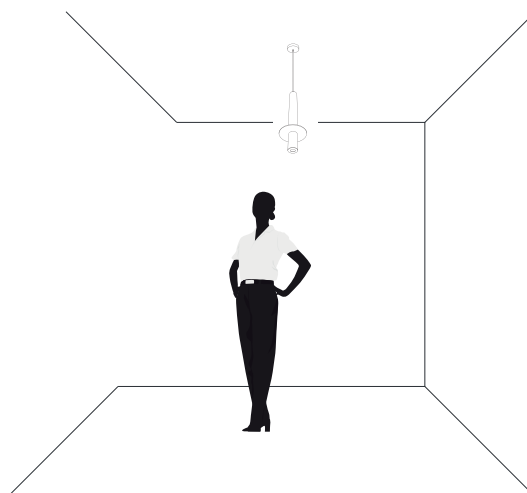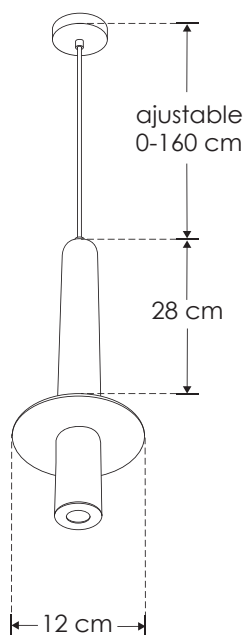

ILUEURSCILD3WWWTB

NOM

IP
20

85-265

3 000 K
blanco cálido

FL
180
luminaria
blanco cálido

3
W

45°

CRI
90



ilumileds®
LÍNEA **europa**
THE ART OF LIGHTING

Flores.

Elemento de iluminación suspendido en techo.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Travertino acabado beige con canope de aluminio
dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.04 – 0.01 A).

POTENCIA:
3 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
45°.

FLUJO LUMINOSO:
180 lm

CRI 90

THE ART OF LIGHTING





La ciudad donde nació la luz.

Florencia.



ajustable 0 - 160 cm

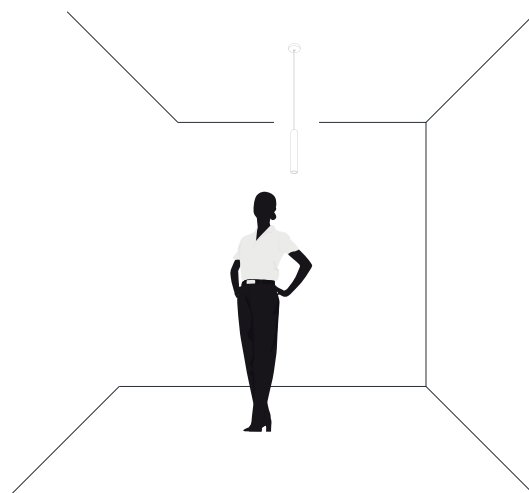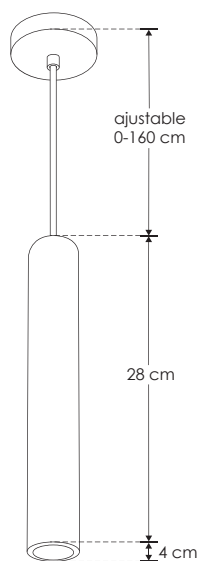

ILUEURSCIL3WWWTB

NOM

IP
20

100 - 265

3 000 K
Blanco cálido

FL
180
Luminaria
Blanco cálido

3
W

45°



CRI
90

ilumileds®
LÍNEA **europa**
THE ART OF LIGHTING

Paros.

Elemento de iluminación suspendido en techo.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Travertino acabado beige con canope de aluminio dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.03 – 0.01 A)..

POTENCIA:
3 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
45°.

FLUJO LUMINOSO:
180 lm

CRI 90

THE ART OF LIGHTING



Transparencia esculpida por los siglos.



Paros.



ajustable 0 - 160 cm



Nota: no incluye lámpara

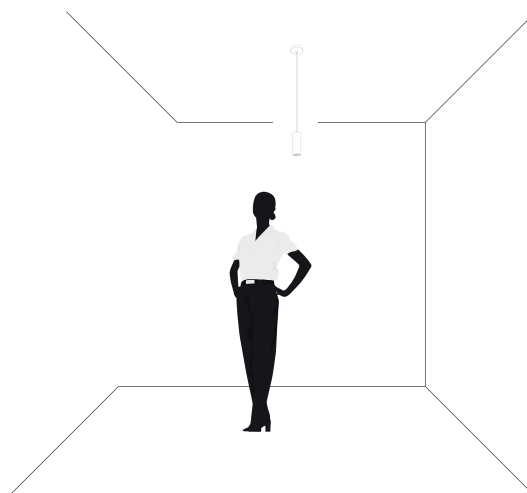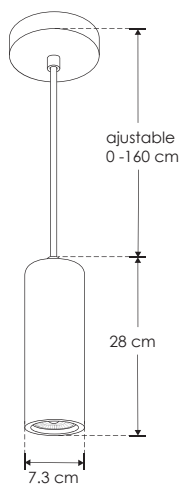

ILUEURSC28CMGU10TB

NOM

IP
20

85 - 277

35
W
máx.

120°

GU10



ilumileds®
LÍNEA **europa**
THE ART OF LIGHTING

Canaletta.

Elemento de iluminación suspendido en techo.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Travertino acabado beige.

TIPO DE BASE:
Base GU10 de hasta 35 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (con canope de sobreponer en techo)

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE GU10 INCLUIDA:
85 - 277 V ~ máx. 50/60 Hz (0.41 - 0.13 A).

POTENCIA:
35 W máx.

THE ART OF LIGHTING



Horizontes dibujados con agua y luz.



Canaletta.



ajustable 0 - 150 cm



Nota: no incluye lámpara

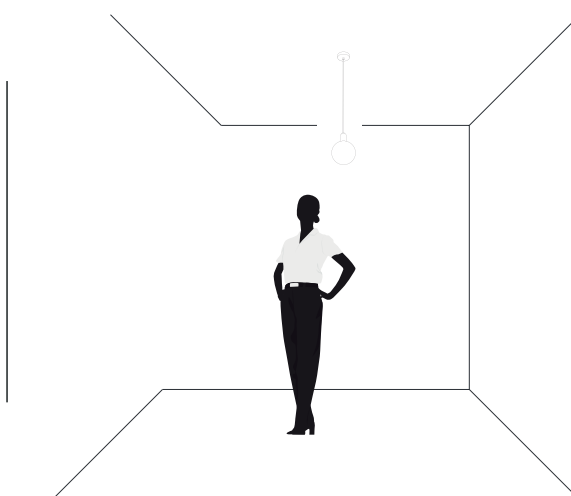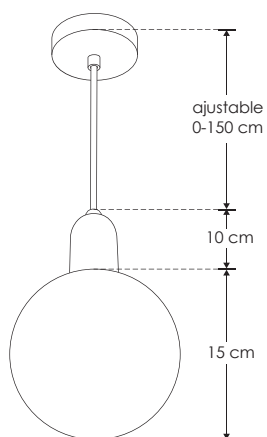

ILUEURS1ESFG9TB

NOM

IP 20



85 - 277

15 W
máx.



G9



ilumileds®
LÍNEA *europa*
THE ART OF LIGHTING

Loggia.

Elemento de iluminación suspendido en techo.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Travertino acabado beige con esfera de cristal difuso

TIPO DE BASE:
Base G9 de hasta 15 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (con canope de sobreponer en techo)

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
85 - 277 V ~ máx. 50/60 Hz (0.18 - 0.05 A).

POTENCIA:
15 W máx.

THE ART OF LIGHTING



Espacios donde respira la belleza.



Loggia.



ajustable 0 - 150 cm



Nota: no incluye lámpara

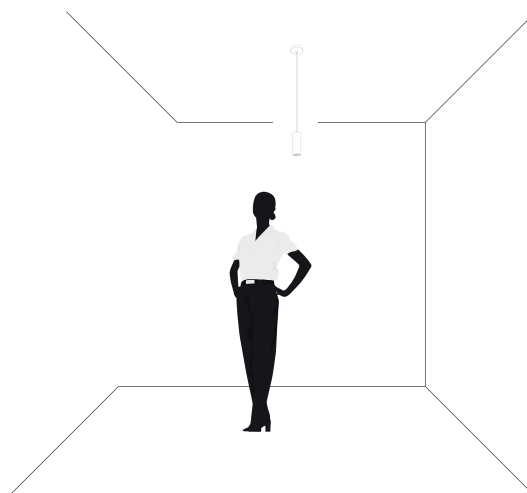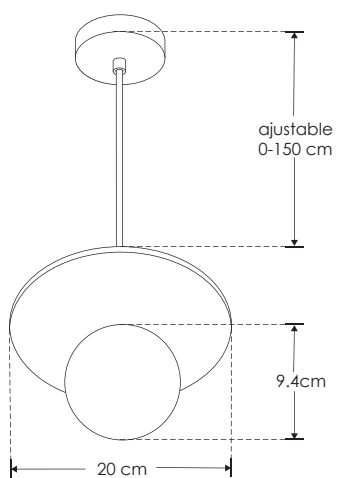

ILUEURS1ESFDG9TB

NOM

IP 20

85 - 277

15 W máx.



G9



ilumileds®
LÍNEA *europa*
THE ART OF LIGHTING

Marblea.

Elemento de iluminación suspendido en techo.



MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Travertino acabado beige esfera de cristal difuso

TIPO DE BASE:
Base G9 de hasta 15 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (con canope de sobreponer en techo)

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
85 - 277 V ~ máx. 50/60 Hz (0.18 - 0.05 A).

POTENCIA:
15 W máx.

THE ART OF LIGHTING





La materia convertida en arte.



Nota: no incluye lámpara

ajustable 0 - 100 cm

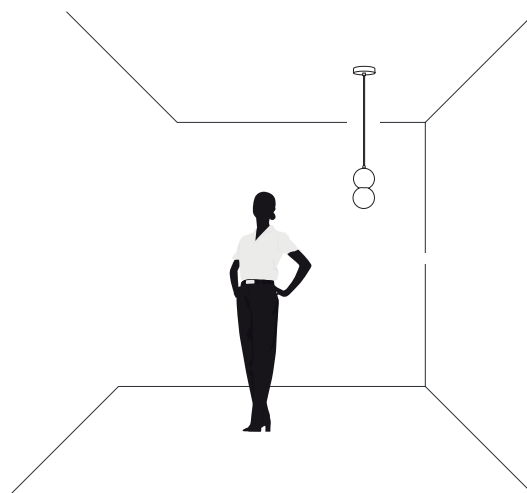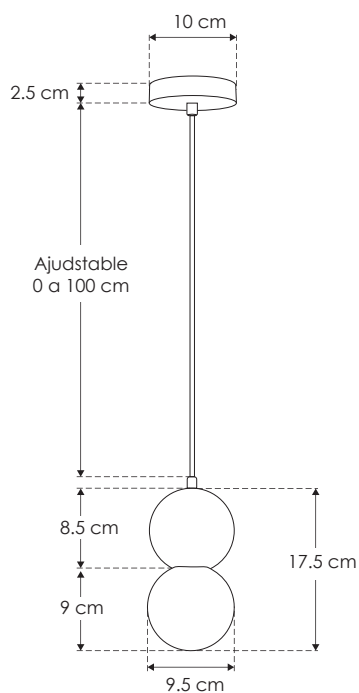

IP
20



15
W
MAX



ILUEUR41948TB

Téo Travertino.

Elemento de iluminación suspendido en techo.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Travertino acabado beige con esfera de cristal difuso.

TIPO DE BASE:
Base G9 de hasta 15 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (con canope de sobreponer en techo)

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
100 - 265 V ~ máx. 50/60 Hz (0.15 - 0.06 A).

POTENCIA:
15 W máx.

THE ART OF LIGHTING





"La obra de arte que no tiene vida no es obra de arte." - Mathias Goeritz-

Téo Travertino.



Nota: no incluye lámpara

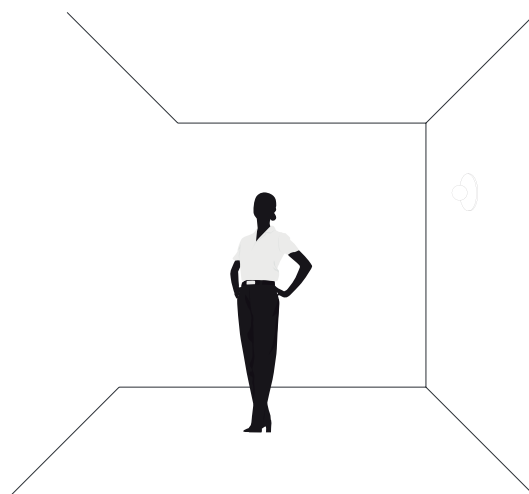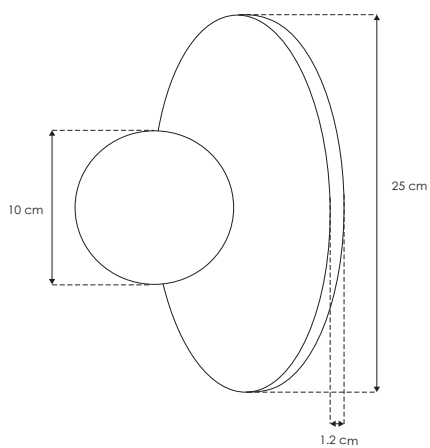

NOM

IP
20

5
W
MAX

277

G9

270°

ILUEUR039G9MCMR [Acabado beige]
ILUEUR039G9MBCR [Acabado blanco]

Angelico Travertino.

Elemento de iluminación decorativo en
muros.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Travertino acabado beige o mármol acabado blanco
(Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
C9 de hasta 5 W máximo.


ÁNGULO DE APERTURA:
270° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le
instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE C9 INCLUIDA:
277 V ~ máx. 50/60 Hz 5 W (0.04 A) máx.

THE ART OF LIGHTING

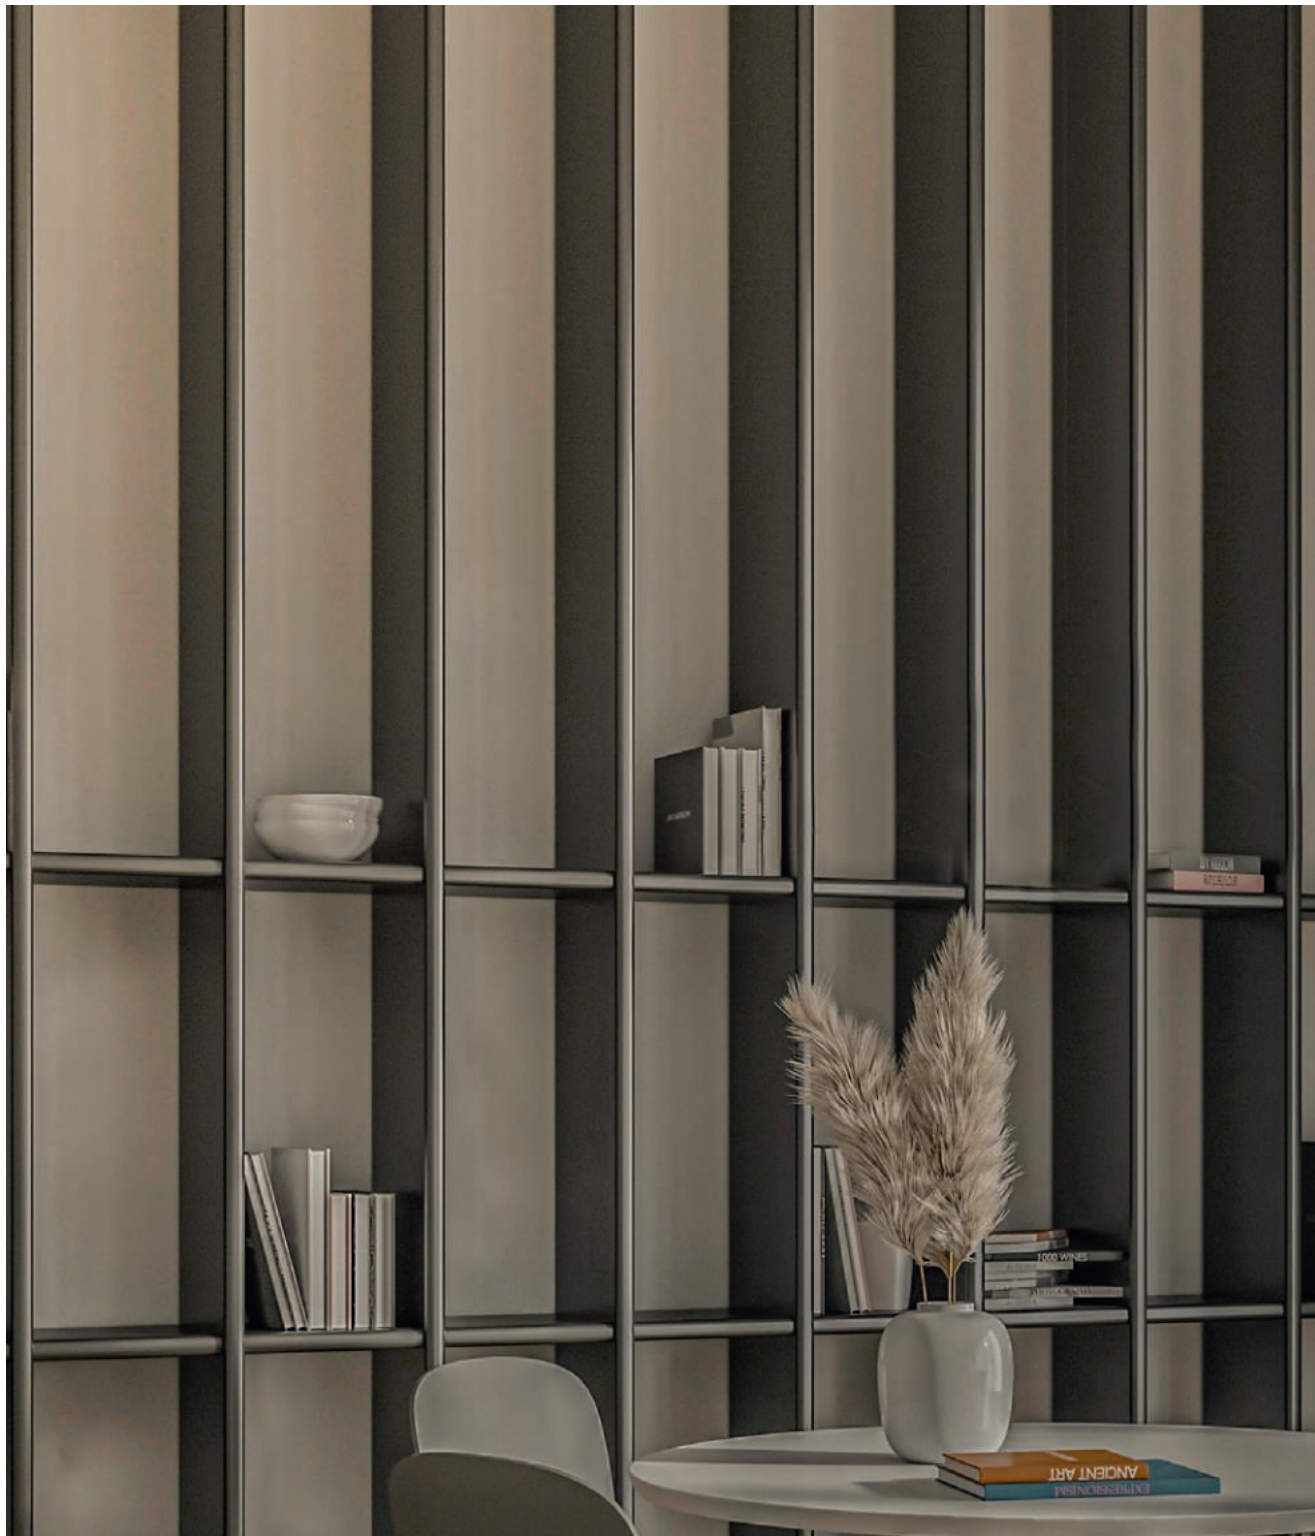



AngeLico Travertino.



"El diseño crea cultura. La cultura moldea valores. Los valores determinan el futuro."

-Robert L. Peters -

Nota: no incluye lámpara

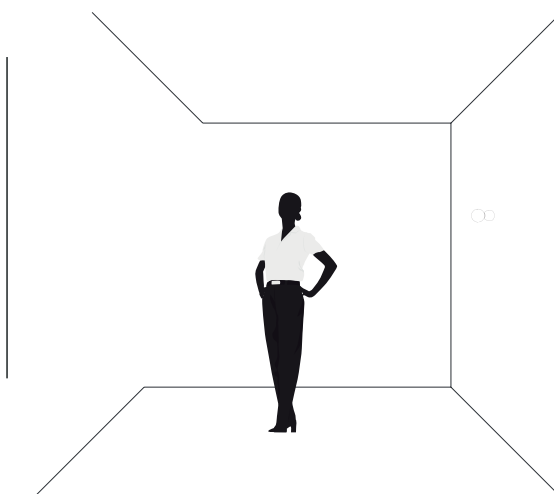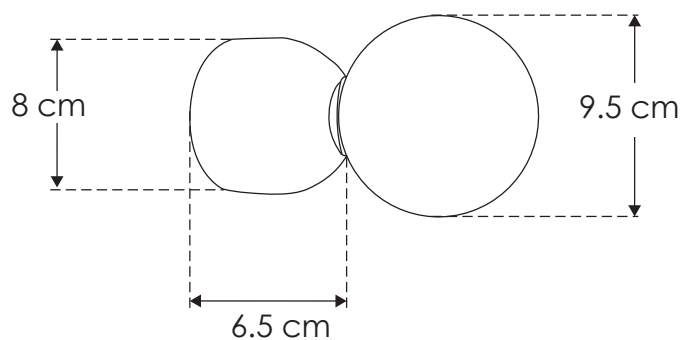

ILUEUR41961TB



IP 54

15 W MAX



Dolmiti Travertino 90.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Travertino acabado beige con esfera de cristal difuso.

TIPO DE BASE:
G9 de hasta 15 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en interiores y exteriores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
277 V ~ máx. 50/60 Hz 15 W (0.12 A) máx.


THE ART OF LIGHTING






"La Luz es el primer elemento del diseño, sin ella no hay color, forma o textura." -THOMAS E. FARIN-

Nota: no incluye lámpara

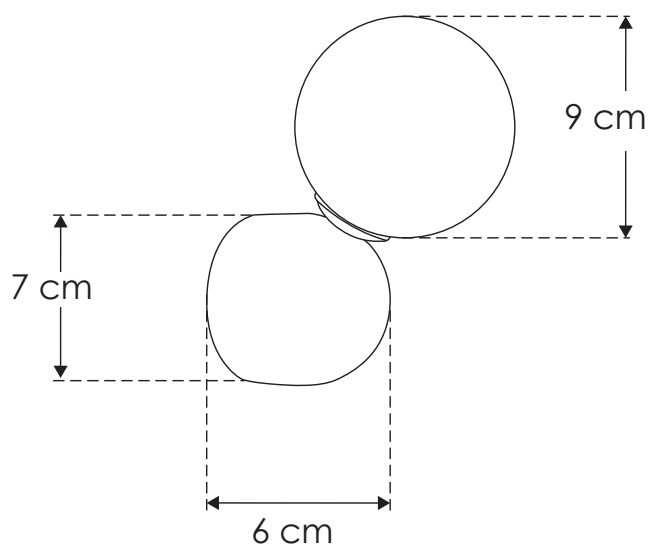

ILUEUR41962TB

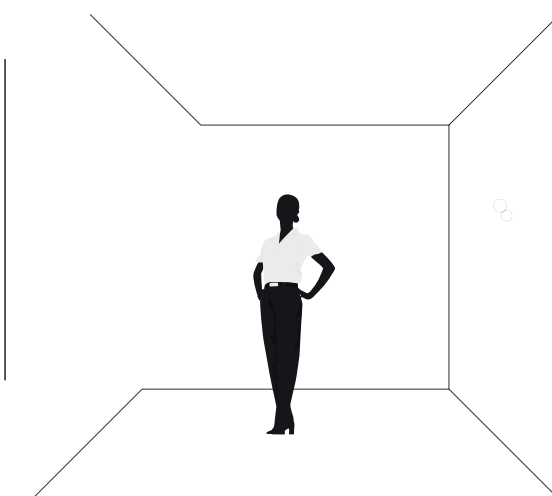

NOM

IP 54

15 W
MAX

277

G9



Dolmiti Travertino 45.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Travertino acabado beige con esfera de cristal difuso.

TIPO DE BASE:
G9 de hasta 15 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en interiores y exteriores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
277 V ~ máx. 50/60 Hz 15 W (0.12 A) máx.

Dolmiti Travertino 45.





"Arte es poder." - Henry W. Longfellow

THE ART OF LIGHTING



Nota: no incluye lámpara

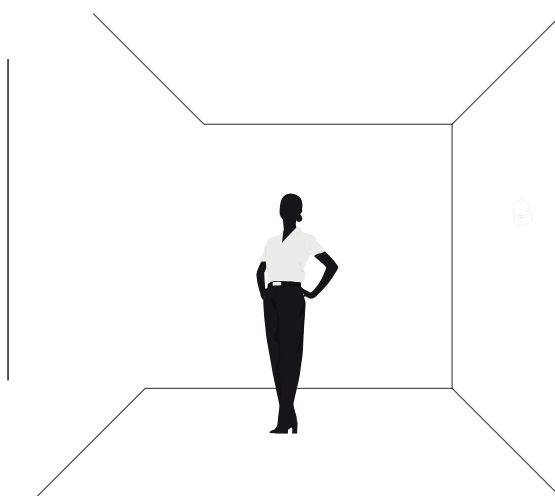

ILUEURP1ESFG9TB



Pentelic.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Travertino acabado beige con esfera de cristal difuso.

TIPO DE BASE:
G9 de hasta 15 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
85 – 277 V ~ 50/60 Hz 15 W máx. (0.18 – 0.05 A).

Pentelic.





Luz y armonía en cada rincón.

THE ART OF LIGHTING



Nota: no incluye lámparas

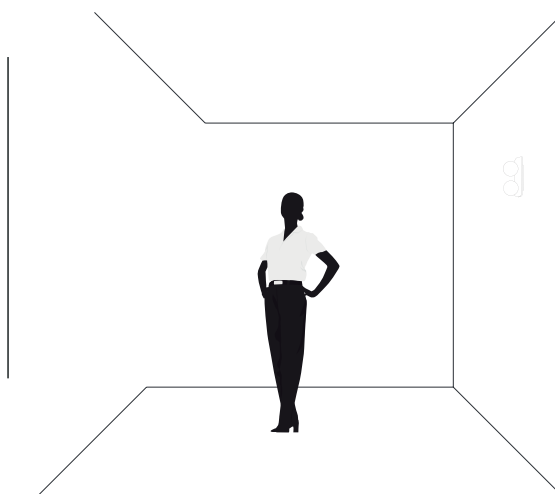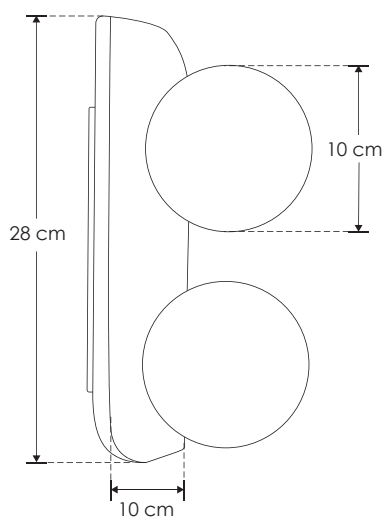

ILUEURPT2ESFG9TB



IP
20



30
W
max.



G9



Statuario.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Travertino acabado beige con esferas de cristal difuso.

TIPO DE BASE:
Incluye 2 bases G9 de hasta 15 W máximo cada una.

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Puede variar dependiendo de las lámparas que se le instalen).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
85 – 277 V ~ 50/60 Hz 30 W (0.35 – 0.11 A).

Statuario.





Pureza mineral, perfección eterna.

THE ART OF LIGHTING



Nota: no incluye lámparas

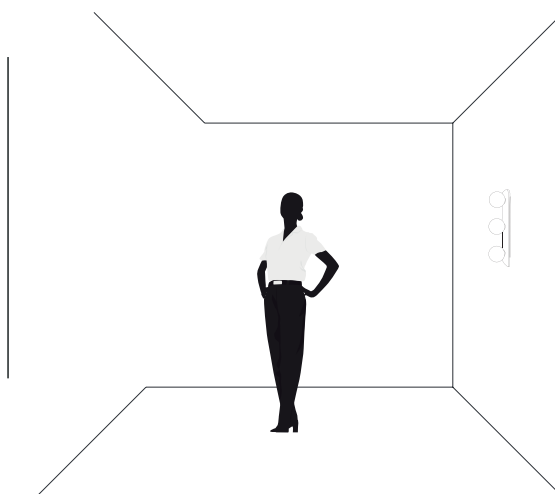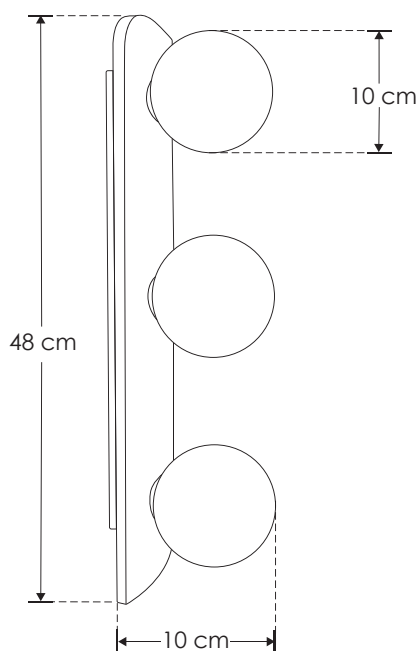

ILUEURPT3ESFG9TB



IP 20



85 - 277

45 W max.



G9

Venetia.

Elemento de iluminación decorativo en
muros.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Travertino acabado beige con esferas de cristal difuso.

TIPO DE BASE:
Incluye 3 bases G9 de hasta 15 W máximo cada una.

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Puede variar dependiendo de las lámparas que se
le instalen).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
85 – 277 V ~ 50/60 Hz 45 W (0.53 – 0.16 A).






Ciudad espejo de las estrellas.

THE ART OF LIGHTING



Nota: no incluye lámpara

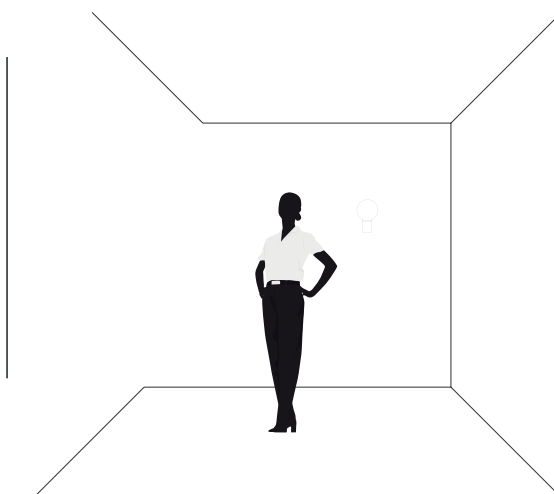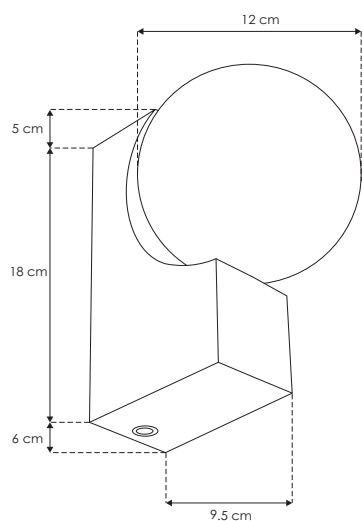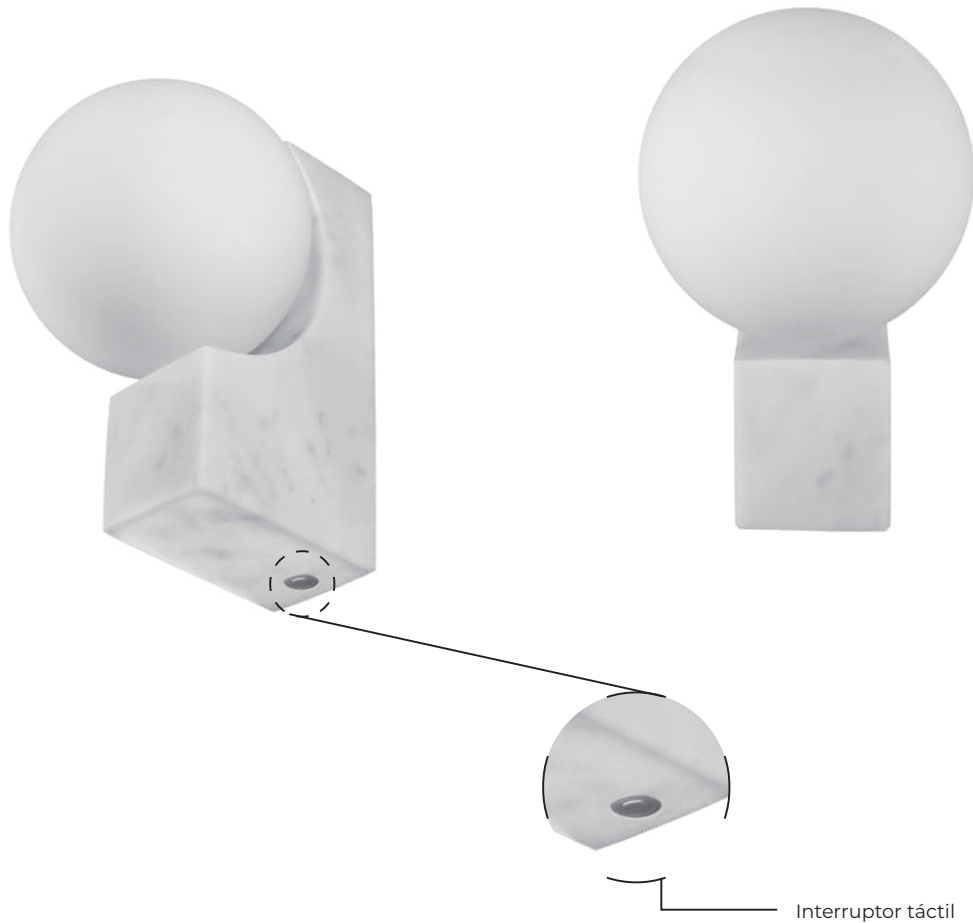

ILUEUR054G9MBCR

NOM

IP
20

5
W
MAX

277

G9

270°

Roque Marmol.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Mármol acabado blanco carrara.

TIPO DE BASE:
G9 de hasta 5 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
270° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).


TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
277 V ~ máx. 50/60 Hz 5 W (0.04 A) máx.




"La verdadera inteligencia opera silenciosamente. El silencio es donde la creatividad y las soluciones a problemas se encuentran." -Eckhart Tolle-



THE ART OF LIGHTING

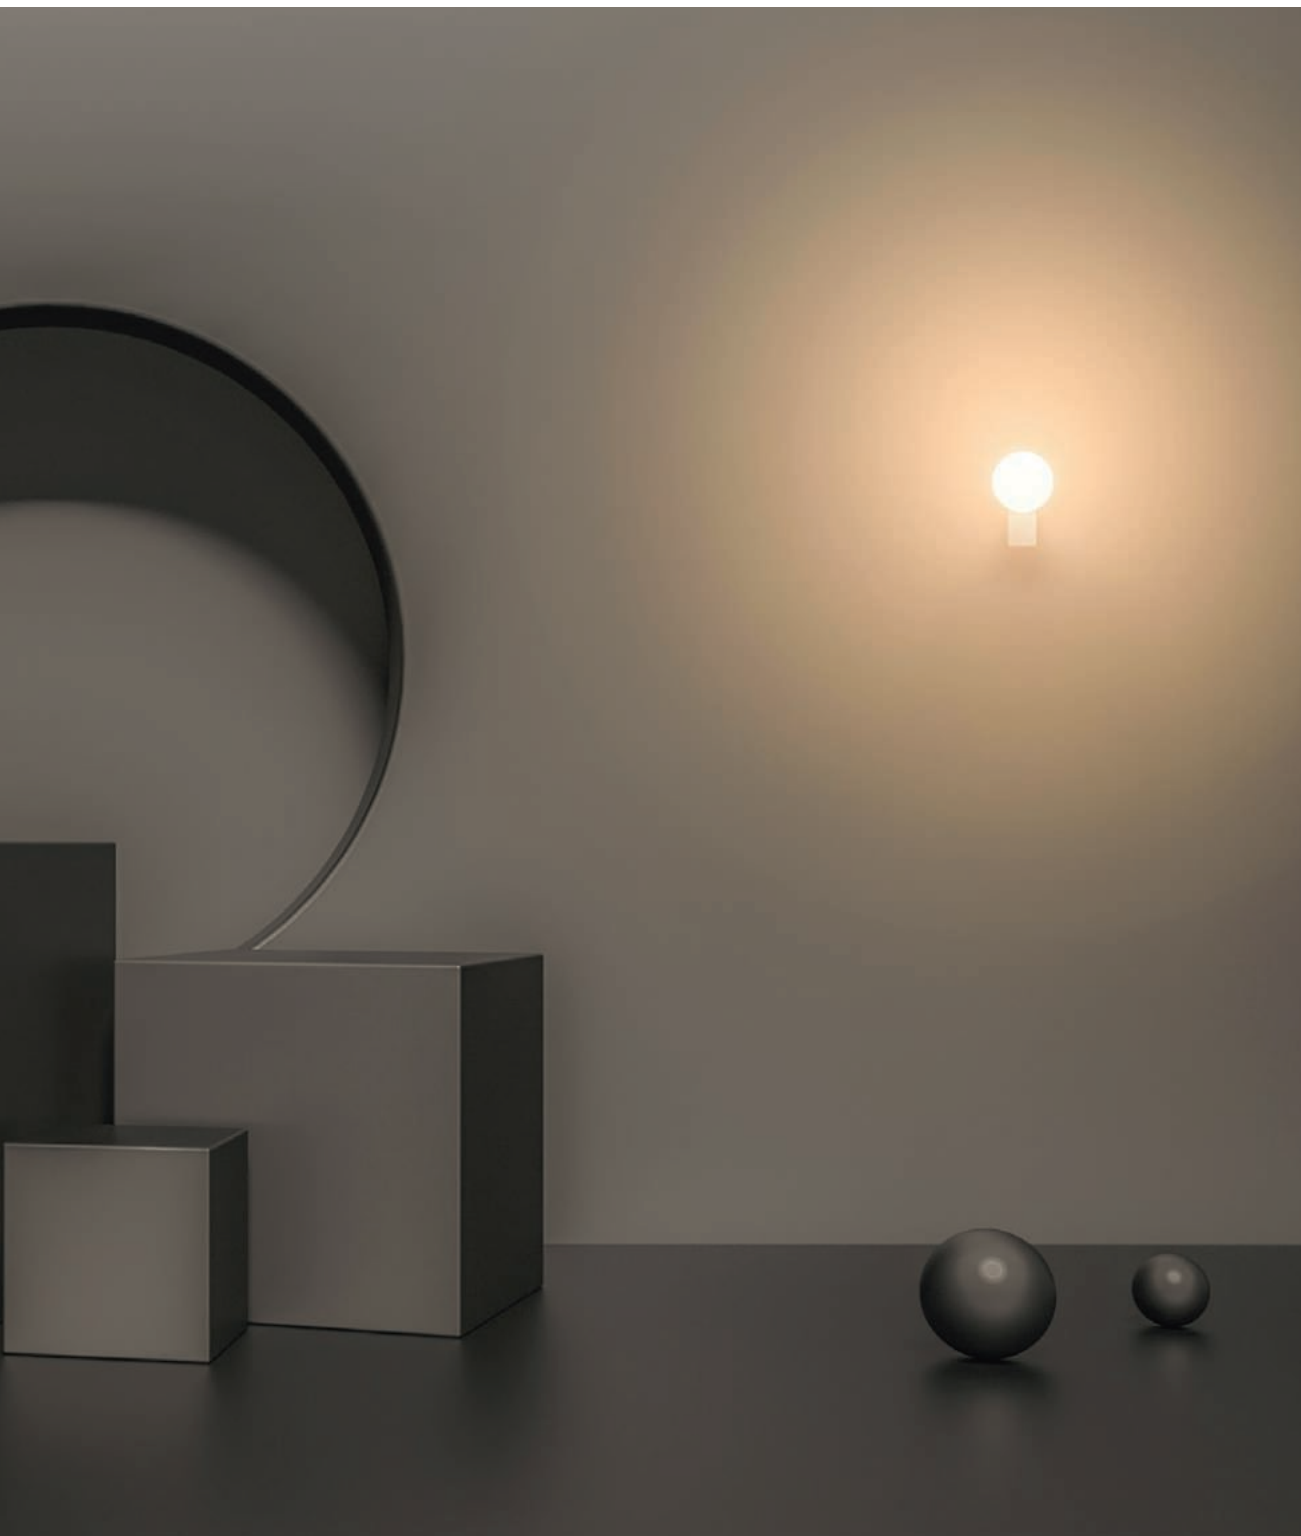

Nota: no incluye lámpara



Interruptor dorado tipo botón

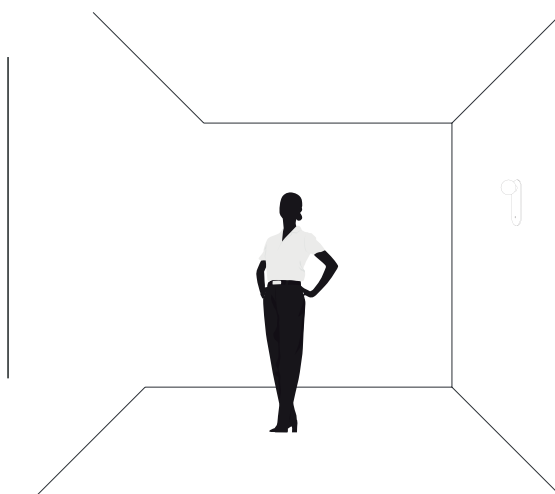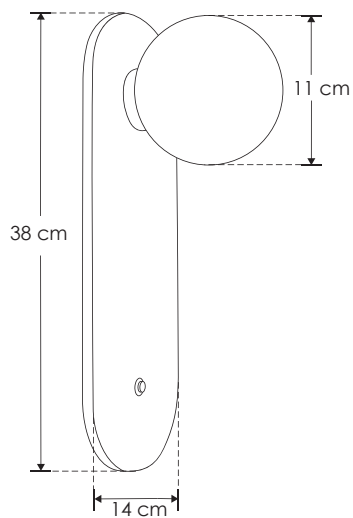

ILUEURP1ESFG9ITB



IP 20



15 W
máx.



Rocca.

Elemento de iluminación decorativo en
muros.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Travertino acabado beige con esfera de cristal difuso.

TIPO DE BASE:
Base G9 de hasta 15 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le
instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
85 – 277 V ~ 50/60 Hz 15 W máx. (0.18 – 0.05 A).




Fortaleza como geometría del poder.



THE ART OF LIGHTING



Nota: no incluye lámparas



Interruptores dorados tipo botón

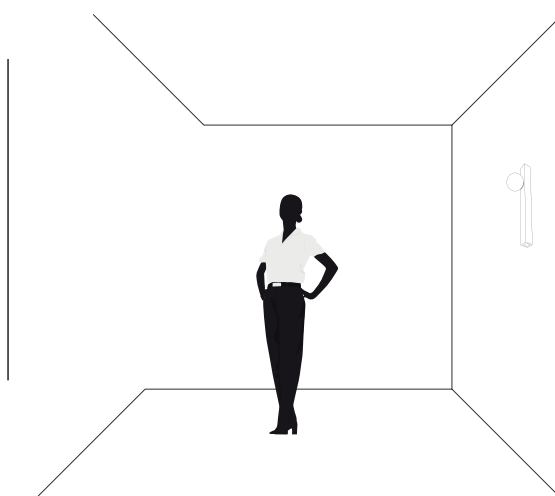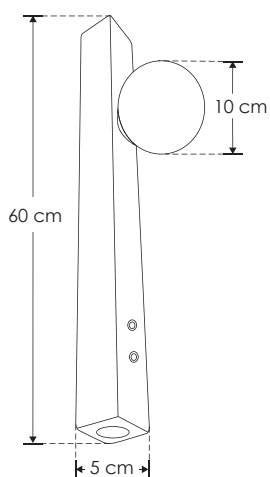

ILUEURP1ESF2G9ITB



IP 20



30 W
max.



G9



Palazzo.

Elemento de iluminación decorativo en
muros.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Travertino acabado beige con esfera de cristal difuso.

TIPO DE BASE:
Incluye 2 bases G9 de hasta 15 W máximo cada una, con
interruptores independientes.

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Puede variar dependiendo de las lámparas que se
le instalen).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
85 – 277 V ~ 50/60 Hz 30 W máx. (0.35 – 0.11 A).





Palacios como poemas de piedra.

THE ART OF LIGHTING



Nota: no incluye lámparas

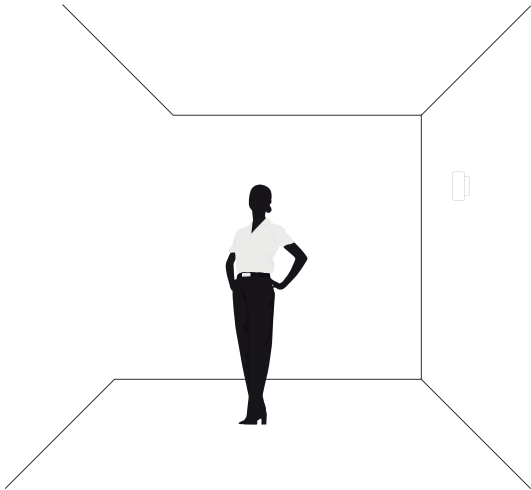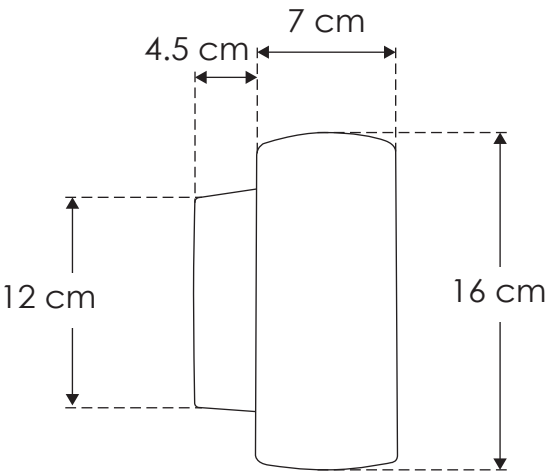

ILUEUR41936TB

NOM

IP 20

40 W MAX

 277

 GU10

 120°

Blascó Travertino.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Travertino acabado beige con base de metal.


TIPO DE BASE:
Incluye 2 bases GU10 de hasta 20 W cada una.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de las lámparas GU10 que se le instalen)

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE GU10 INCLUIDA:
277 V ~ máx. 50/60 Hz 40 W (0.31 A) máx.


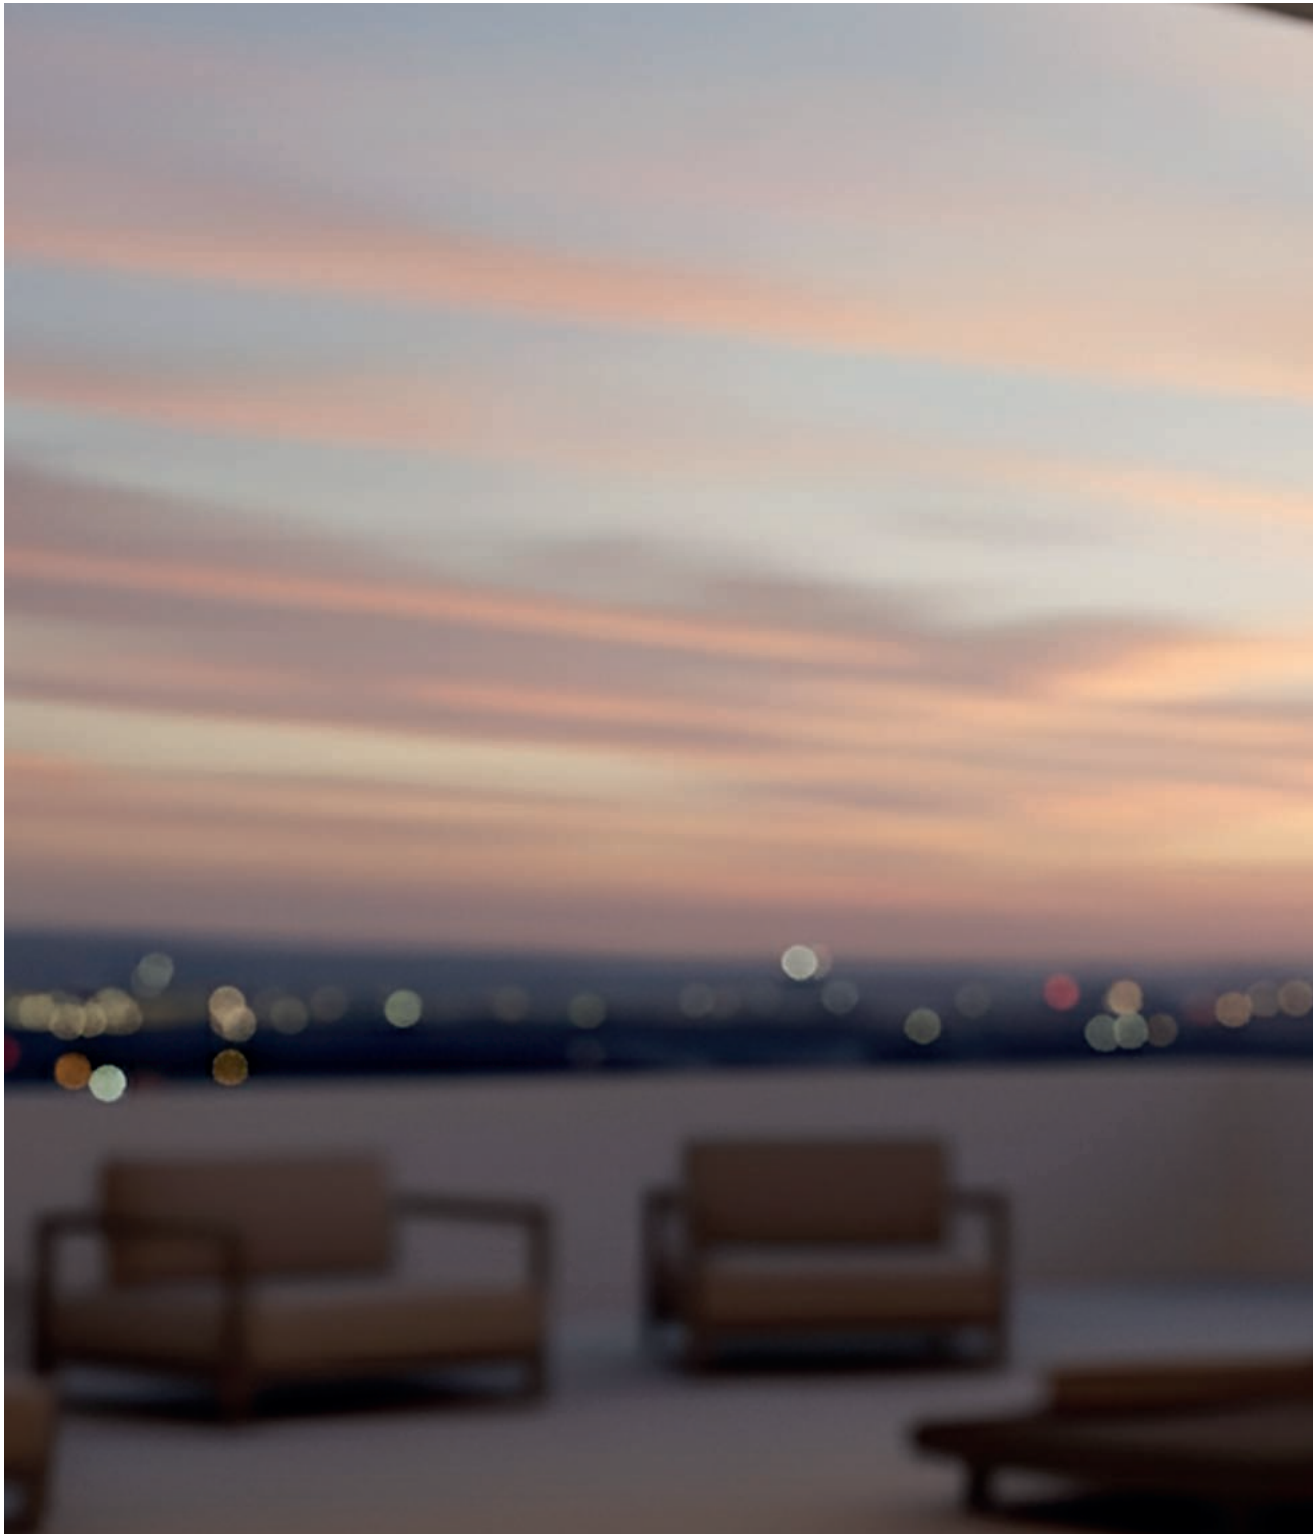


"Las tendencias desaparecen, el estilo es eterno." -Saint Laurent-

THE ART OF LIGHTING



Nota: no incluye lámpara

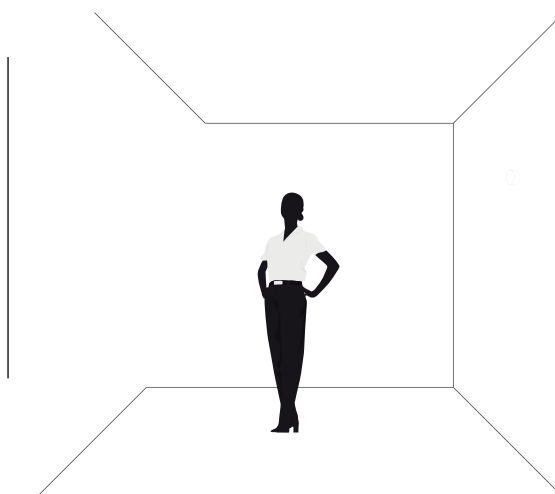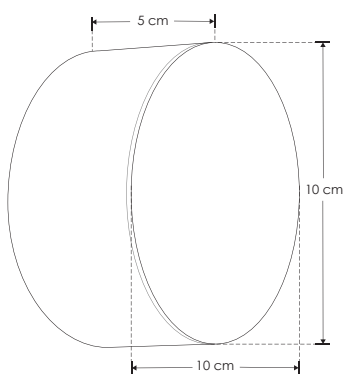

ILUEURPT10CMG9TB



Renacimiento.

Elemento de iluminación decorativo en muros.



MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Travertino acabado beige.

TIPO DE BASE:
Base G9 de hasta 15 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
60° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en interiores y exteriores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
85 – 277 V ~ 50/60 Hz 15 W máx. (0.18 – 0.05 A).



Renacimiento.



Un nuevo sol en la historia.

THE ART OF LIGHTING



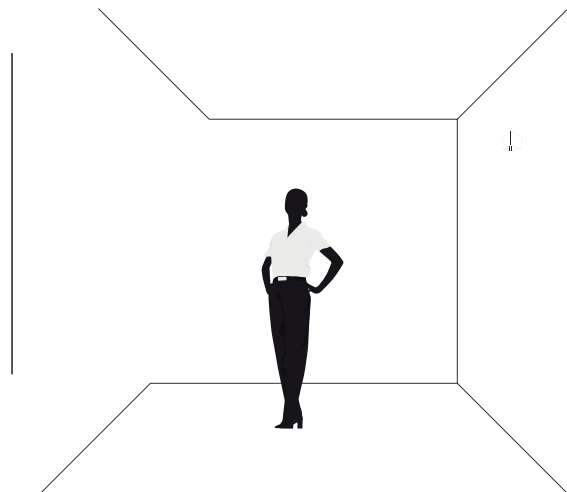

ILUEURP12123WWWTB

NOM

IP
54

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL
210
lúmenes
Blanco cálido

3
W

120°

3-4
step
MACADAM

CRI
80

Louvre.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Travertino acabado beige.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.04 – 0.01 A).

POTENCIA:
3 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en interiores y exteriores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Luz directa e indirecta hacia arriba y hacia abajo).

FLUJO LUMINOSO:
210 lm

CRI 80



Louvre.



Un museo, un cosmos de arte.

THE ART OF LIGHTING



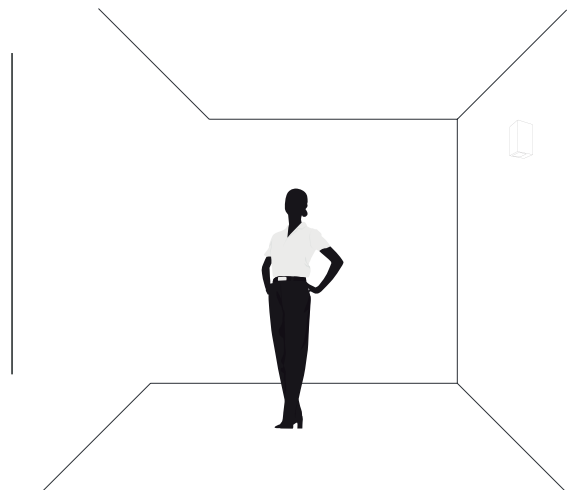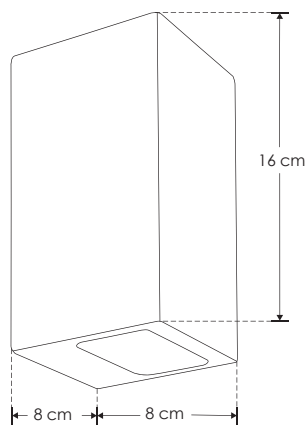

ILUEURP8X163WWWTB

NOM IP 54  85-265 3 000 K **FL 210** luminarias **3 W**  120°  **3-4 step** **MACADAM** **CRI 80**

Michelozzo.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Travertino acabado beige.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.04 – 0.01 A).

POTENCIA:
3 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en interiores y exteriores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Luz directa e indirecta hacia arriba y hacia abajo).

FLUJO LUMINOSO:
210 lm



CRI 80



Rinacimiento hecho arquitectura.

THE ART OF LIGHTING



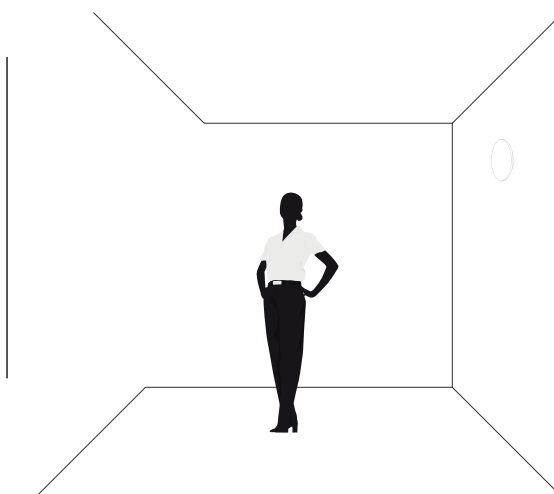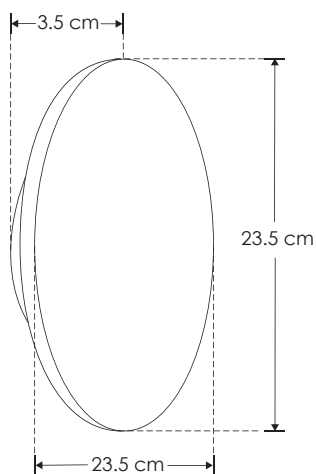

ILUEURP233WWWTB



IP
54



3 000 K
Blanco cálido

FL
210
luminarias
Blanco cálido

3
W



3-4
step
MACADAM

CRI
80

Bernini.

Elemento de iluminación decorativo en
muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Travertino acabado beige.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.04 – 0.01 A).

POTENCIA:
3 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en interiores y exteriores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto de luz indirecta perimetral).

FLUJO LUMINOSO:
210 lm



CRI 80



Esculpir la luz en mármol.

THE ART OF LIGHTING



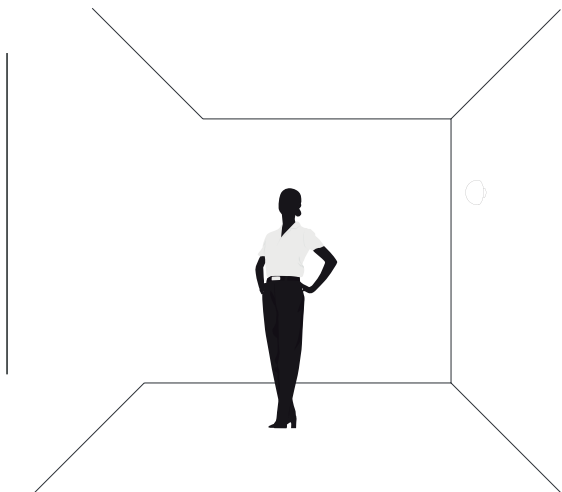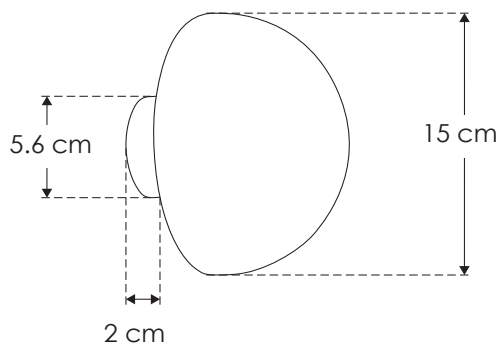

ILUEUR41934TB

NOM

IP
54

5
W

85 - 265

FL
350
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



MaLma Travertino.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Travertino acabado beige con base de metal.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.06 – 0.02 A).

POTENCIA:
5 W


GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en interiores y exteriores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera).

FLUJO LUMINOSO:
350 lm



CRI 80

THE ART OF LIGHTING

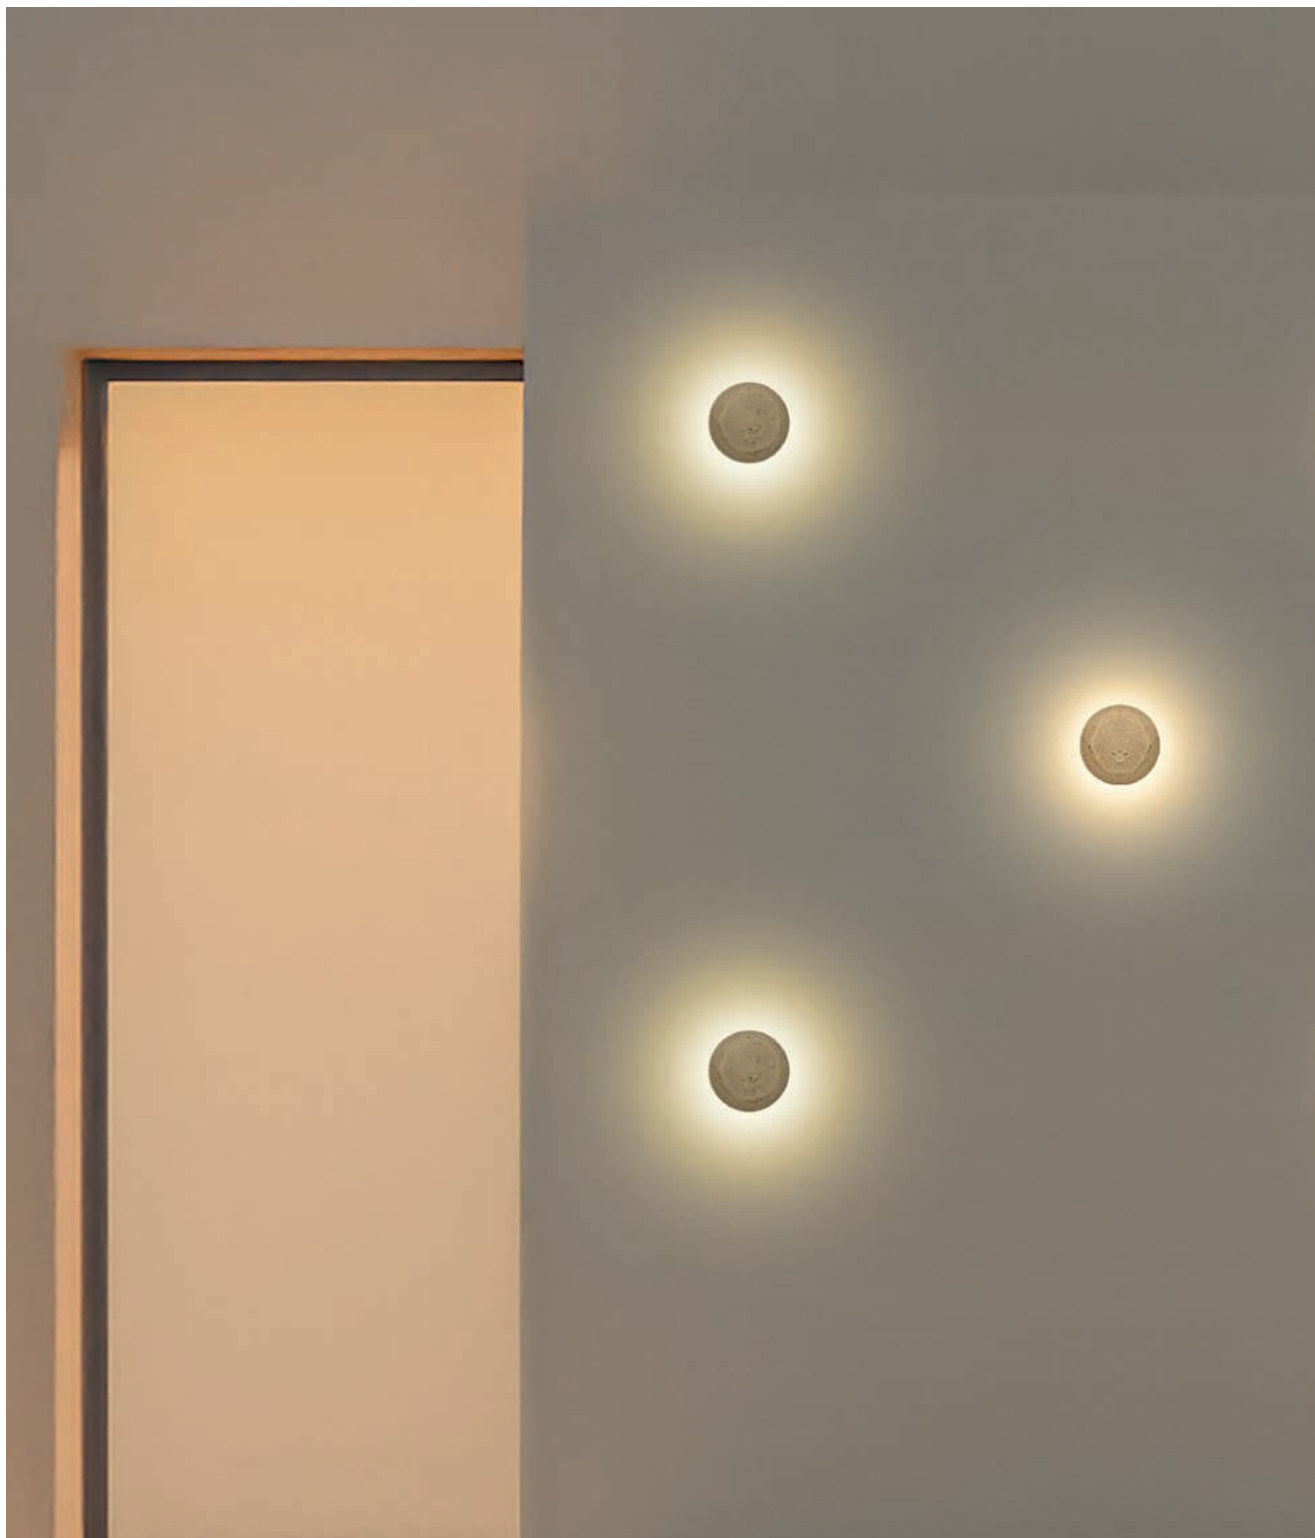



Luminario que evoca la audacia de Alma Mahler, quien desafió las expectativas sociales y creativas de su tiempo

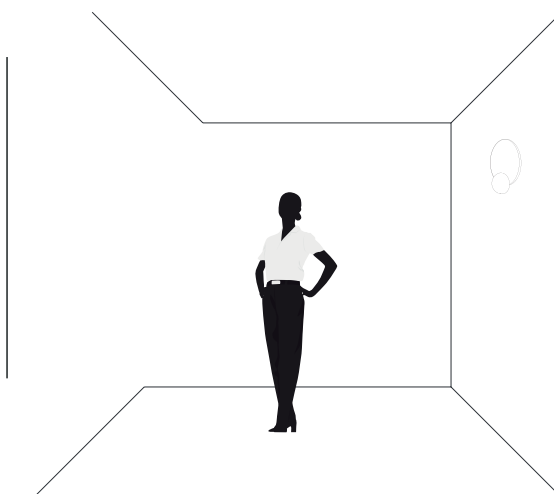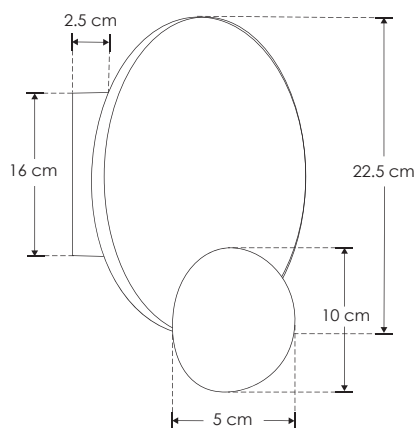

ILUEURPDC8WWWTB

NOM

IP
20

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL
560
Luz blanca
Blanco cálido

8
W



3-4
step
MACADAM

CRI
80

Serenissima.

Elemento de iluminación decorativo en
muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Travertino acabado beige con base de metal.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.09 – 0.03 A).

POTENCIA:
8 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta frontal).

FLUJO LUMINOSO:
560 lm

CRI 80

THE ART OF LIGHTING




Serenissima.





Calma que ilumina el espíritu.

Nota: no incluye lámpara

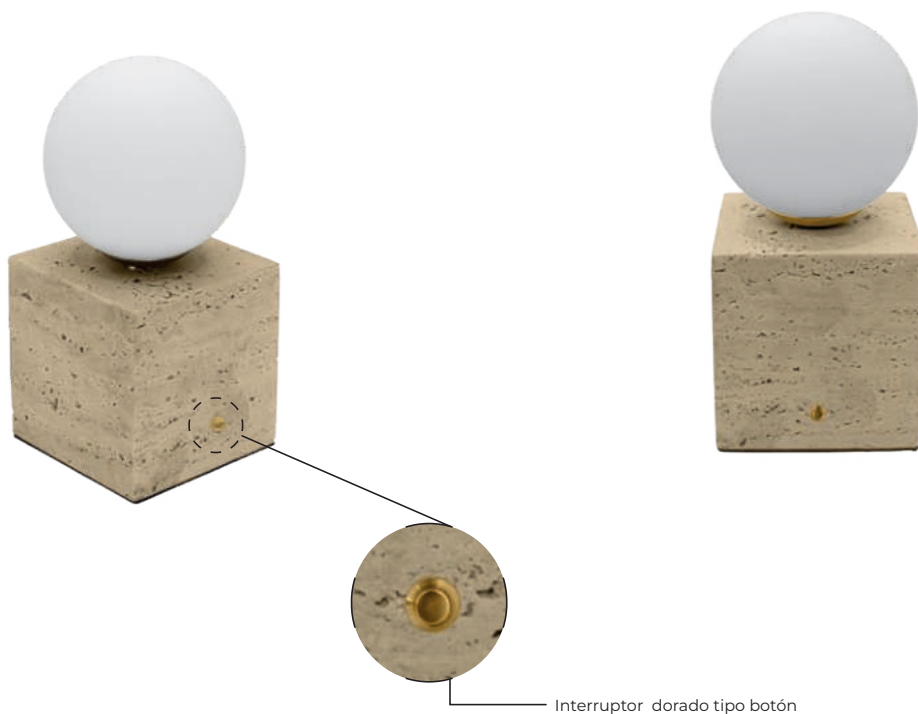

Interruptor dorado tipo botón

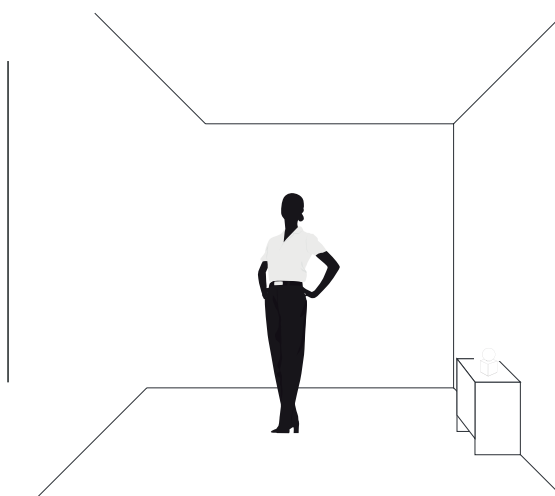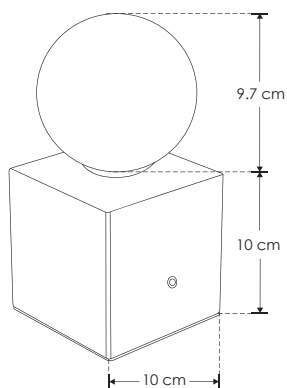

ILUEURM1ESFG9ITB



IP 20



15 W
máx.



Cortile.

Elemento de iluminación en mesa.



MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Travertino acabado beige con esfera de cristal difuso.

TIPO DE BASE:
Base G9 de hasta 15 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le
instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en mesa.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
85 – 277 V ~ 50/60 Hz 15 W máx. (0.18 – 0.05 A).



Elegancia que persuade sin palabras.



THE ART OF LIGHTING



Nota: no incluye lámparas



Interruptor dorado tipo botón

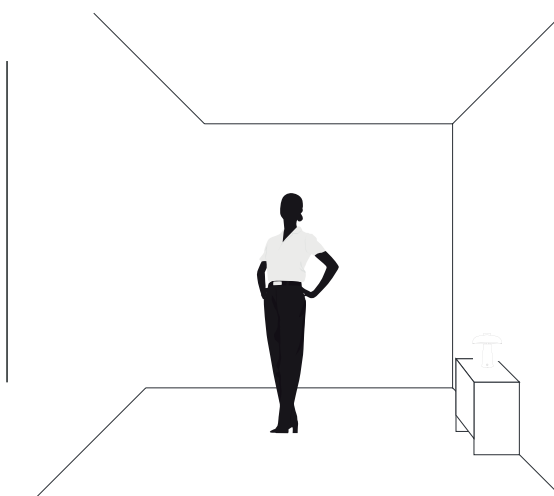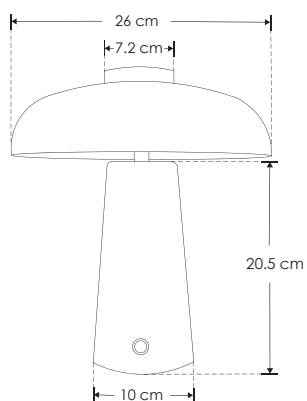

ILUEURM3G9ITBB [Acabado beige/negro]
ILUEURM3G9ITBG [Acabado beige/dorado]



Doge.

Este producto es utilizado como elemento de iluminación de mesa, incluye tres bases G9 e interruptor

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Travertino acabado beige con cubierta de aluminio acabado negro / dorado (dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
Incluye 3 bases G9 de hasta 15 W máximo cada una.

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Puede variar dependiendo de las lámparas que se le instalen).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en mesa.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
85 – 277 V ~ 50/60 Hz 45 W máx. (0.56 – 0.16 A).

Doge.



El poder como arte eterno.

THE ART OF LIGHTING








"El diseño es definido por luces y sombras, la iluminación apropiada es enormemente importante." -Albert Hadley-

YESO Y CONCRETO



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

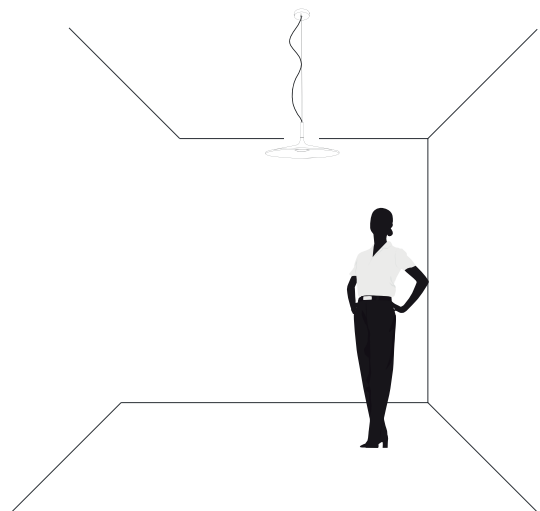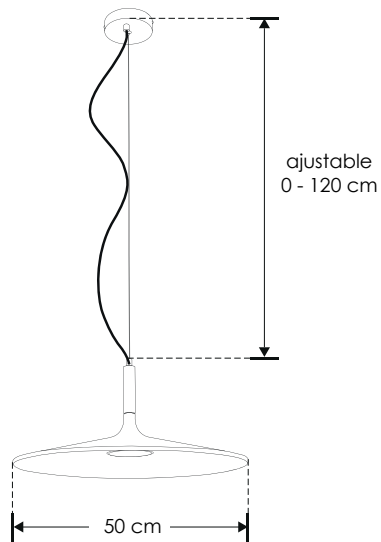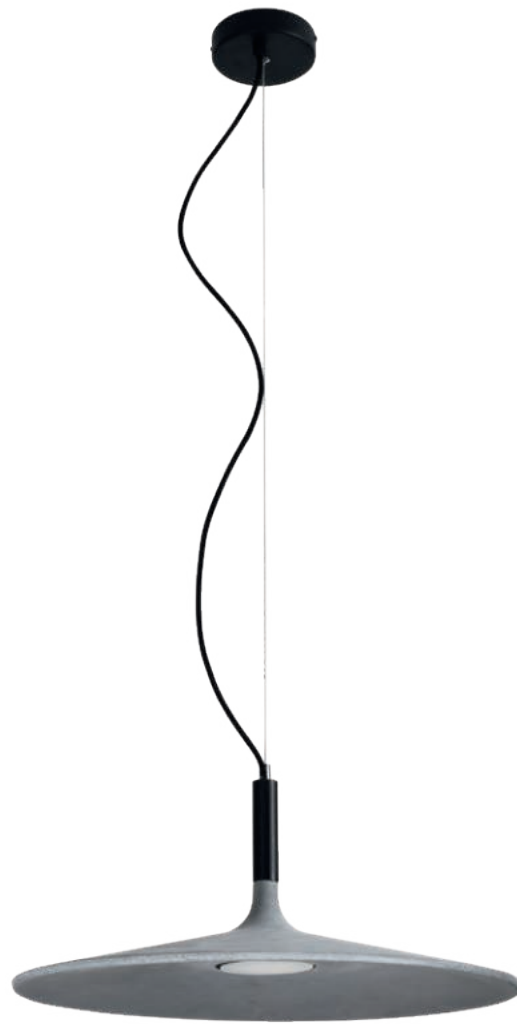

ILUEUR20046CG

NOM

IP
20

10
W

100-265

FL
770

luminarias
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

120°

DaLis Concreto.

Elemento de iluminación suspendido en techo
(incluye canope para sobreponer) con LED
integrado

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Concreto acabado gris.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (con canope de sobreponer en techo)

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 265 V ~ 50/60Hz (0.10 – 0.04 A)

POTENCIA:
10 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
770 lm

CRI 90

DaLis Concreto.



THE ART OF LIGHTING





"El arte no es lo que ves, sino lo que haces que otros vean." -Edgar Degas-



ajustable 0 - 150 cm



NOTA: No incluye lámpara E27.

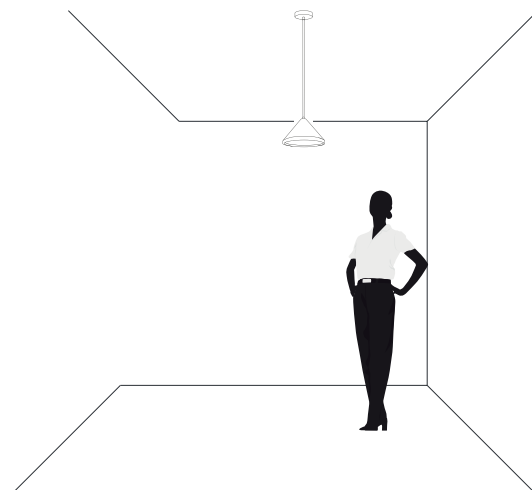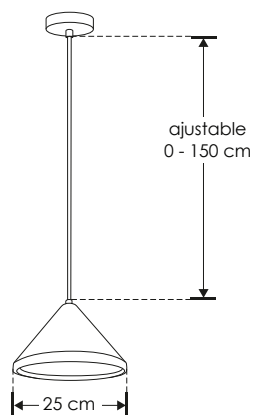

ILUEUR7506CG [Acabado gris]

NOM

IP
20

25
W
MAX

277

E27

120°

ilumileds®
LÍNEA *europa*
THE ART OF LIGHTING

Vendeve.

Elemento de iluminación suspendido en techo
(incluye canope para sobreponer).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Concreto acabado gris.

TIPO DE BASE:
E27 de hasta 25 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le
instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (con canope de sobreponer en techo)

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE E27 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 25 W (0.2 A) máx.

THE ART OF LIGHTING







"En decoración coloca siempre una pieza controvertida. Dará tema de conversación a tus invitados"
-Dorothy Draper-



ajustable 0 - 150 cm



NOTA: No incluye lámparas GU10.

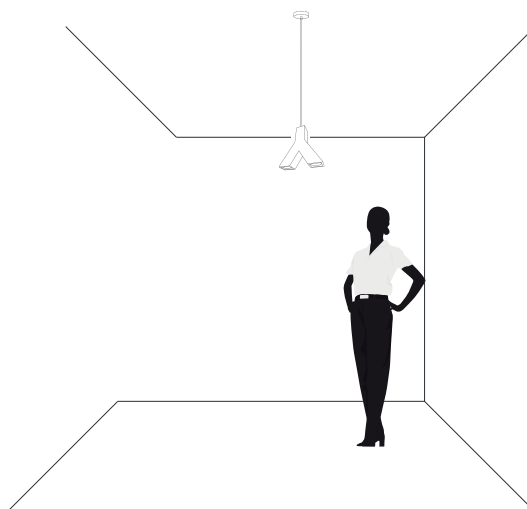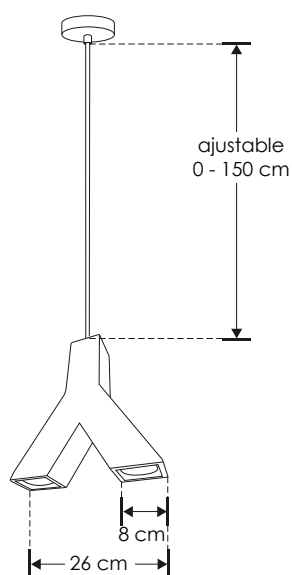

ILUEUR7508CG [Acabado gris]
ILUEUR7508YW [Acabado blanco]

NOM

IP
20

50
W
MAX

277

GU10

120°

ilumileds®
LÍNEA *europa*
THE ART OF LIGHTING

Dufy.

Elemento de iluminación suspendido en techo
(incluye canope para sobreponer).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris
(Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
Incluye 2 bases GU10 de hasta 25 W máximo cada una.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le
instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (con canope de sobreponer en techo)

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE GU10 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 50 W (0.50 A) máx.

THE ART OF LIGHTING





"Cada material tiene sus características específicas que debemos comprender si queremos usarlos." -LUDWIN MIES VAN DER ROHE-

Dufy.



ajustable 0 - 150 cm

NOTA: No incluye lámpara GU10.

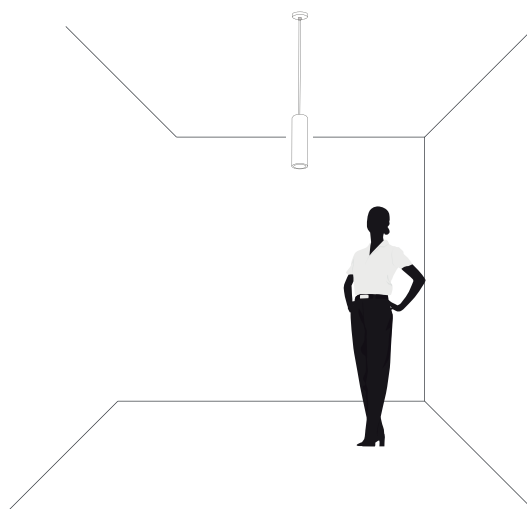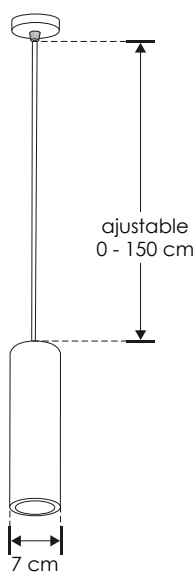

ILUEUR7513YW

[Acabado blanco]

NOM

IP
20

25
W
MAX

277

GU10

120°



ilumileds®
LÍNEA *europa*
THE ART OF LIGHTING

Liani.

Elemento de iluminación suspendido en techo
(incluye canope para sobreponer).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco .

TIPO DE BASE:
GU10 de hasta 25 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le
instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (con canope de sobreponer en techo)


CARACTERÍSTICAS DE LA BASE GU10 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 25 W (0.2 A) máx.

THE ART OF LIGHTING







"El arte está ligado a lo que todavía no se crea." -Eduardo Chillida-

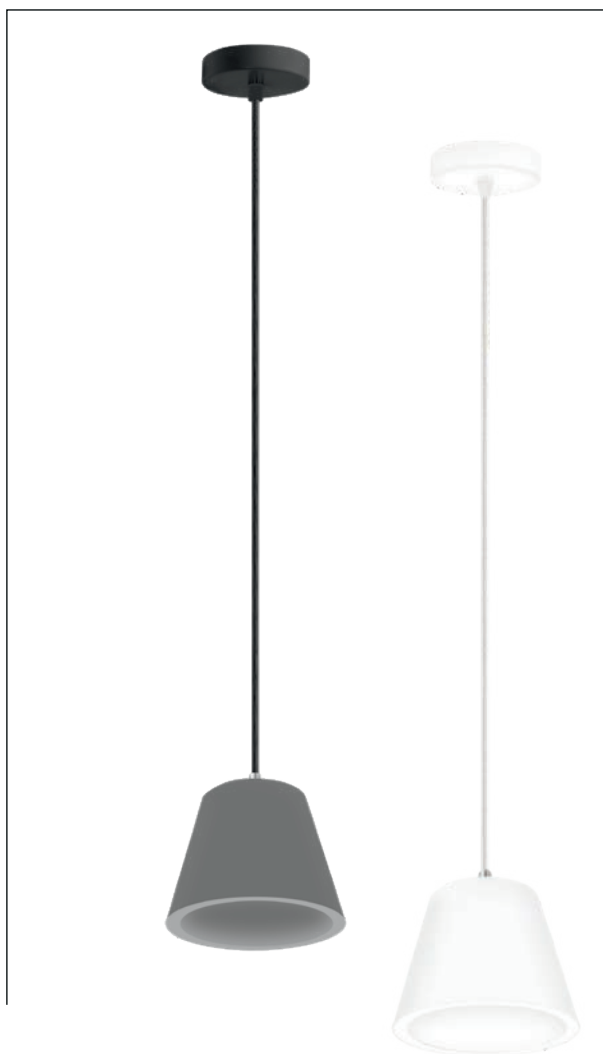

ajustable 0 - 150 cm



NOTA: Incluye lámpara modelo ILUGX535wWw.

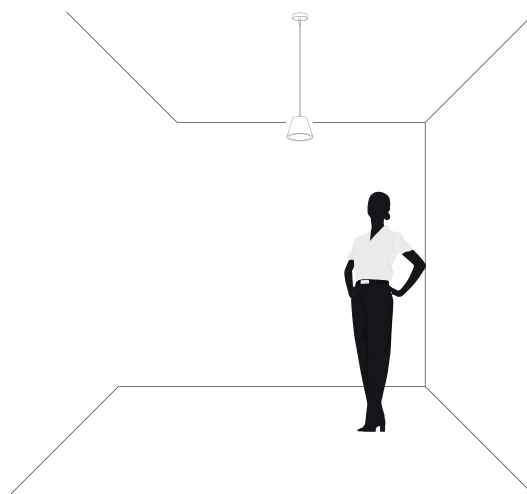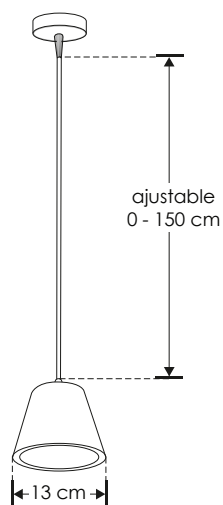

ILUEURGX7514CG [Acabado gris]
ILUEURGX7514YW [Acabado blanco]

NOM

IP
20

5
W

110 - 220

FL
385
lámpara
blanca cálida

3 000 K
blanco cálido

GX53

120°

ilumileds®
LÍNEA **europa**
THE ART OF LIGHTING

Plá.

Elemento de iluminación suspendido en techo
Incluye lámpara modelo ILUGX535WWW con
base GX53.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris
(Dependiendo del modelo).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (con canope de sobreponer en techo)

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
110 – 220 V ~ 50/60 Hz (0.05 – 0.02 A).

POTENCIA:
5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE BASE:
GX53

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
385 lm

CRI 80


PLÁ.



"El objetivo del arte no es representar la apariencia externa de las cosas, sino su significado interior." -Aristóteles-

THE ART OF LIGHTING





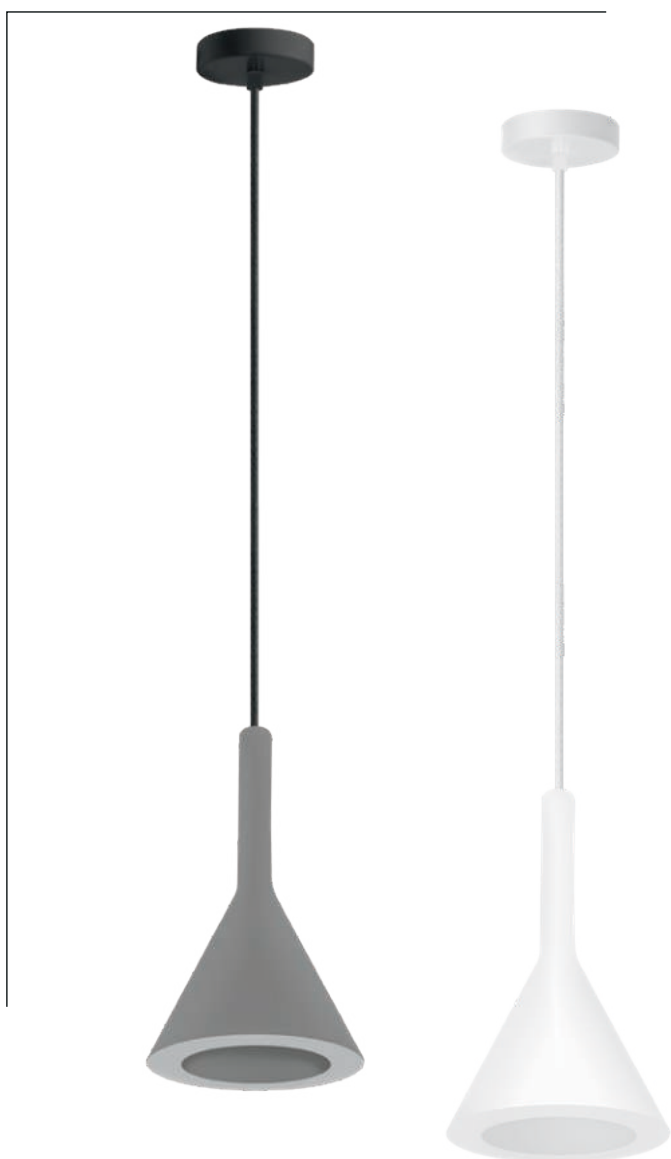

ajustable 0 - 140 cm



NOTA: No incluye lámpara E27.

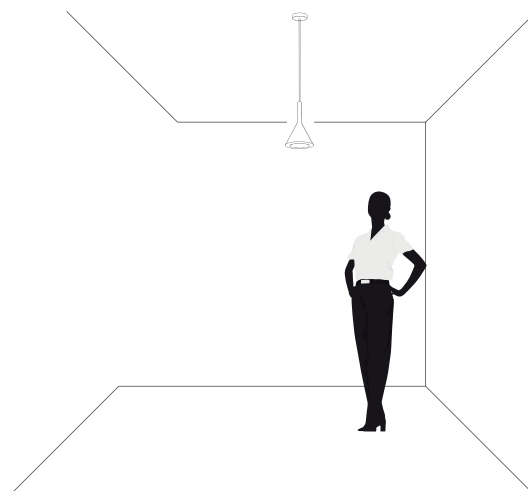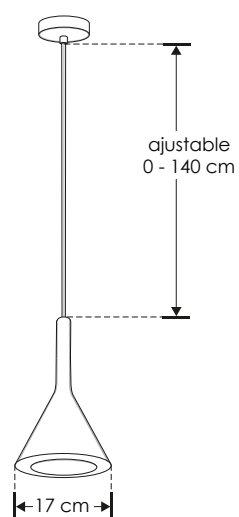

ILUEUR7516CG [Acabado gris]

ILUEUR7516YW [Acabado blanco]

NOM

IP
20

25
W
MAX

277

E27

120°

Lutréc.

Elemento de iluminación suspendido en techo (incluye canope para sobreponer).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris
(Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
E27 de hasta 25 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (con canope de sobreponer en techo)

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE E27 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 25 W (0.2 A) máx.

THE ART OF LIGHTING






"El arte deriva de un deseo de la persona para comunicarse con otro." -Edvard Munch-




ajustable 0 - 150 cm



NOTA: No incluye lámpara E27.

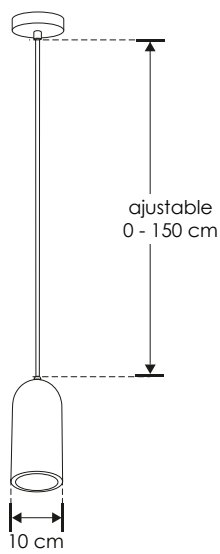

ILUEUR7524YW

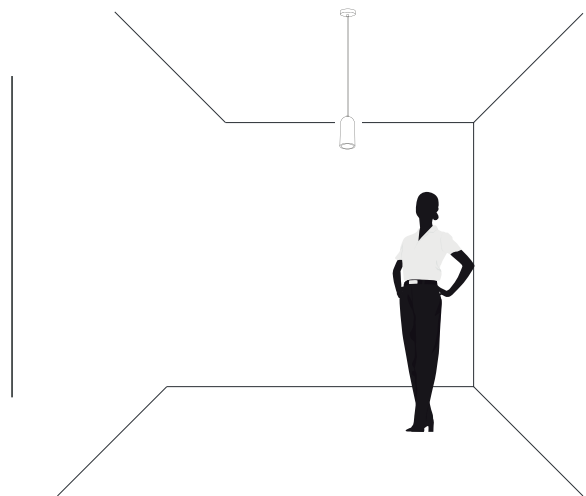

NOM

IP
20

25
W
MAX

277

E27

120°

Pina Yeso.

Elemento de iluminación suspendido en techo
(incluye canope para sobreponer).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco.

TIPO DE BASE:
E27 de hasta 25 W máximo.


ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le
instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (con canope de sobreponer en techo)

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE E27 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 25 W (0.2 A) máx.

THE ART OF LIGHTING

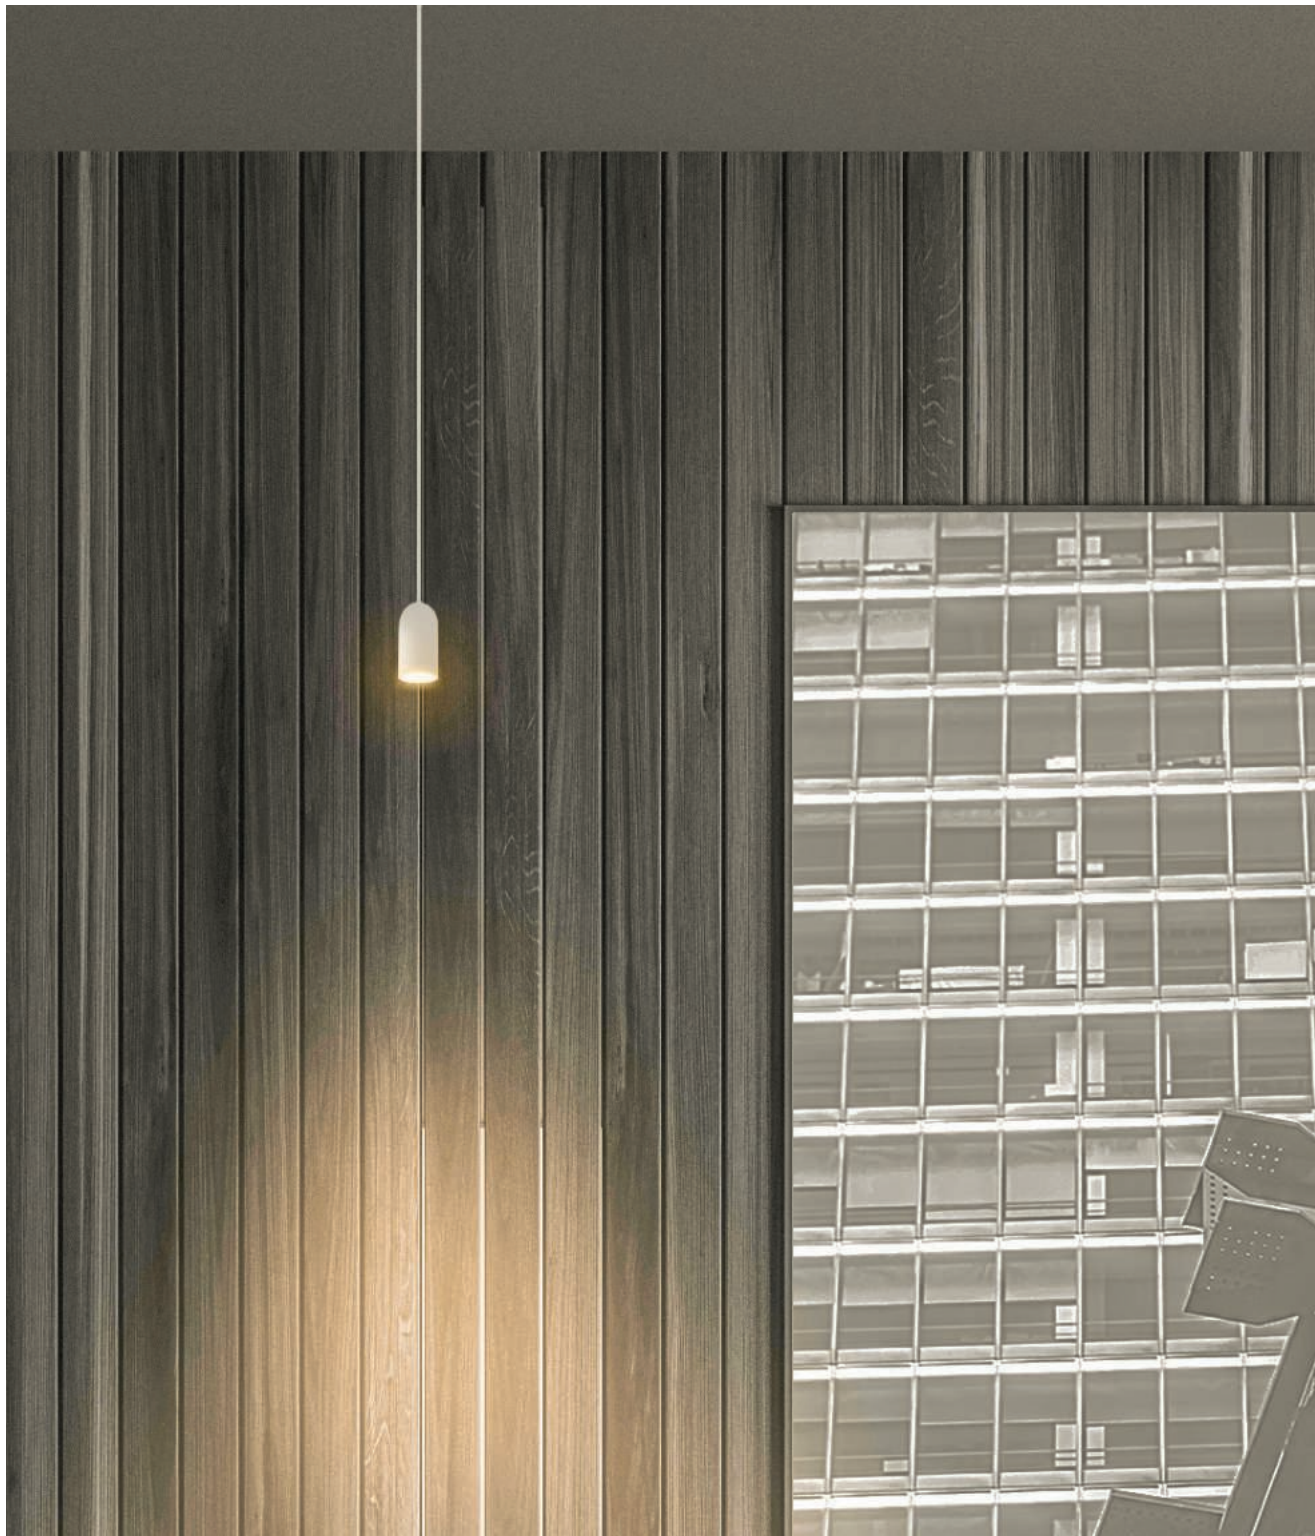

"Lo que no sea arte es falso." - Acción poética-

Pina Yeso.







ajustable 0 - 150 cm



NOTA: No incluye lámpara E27.

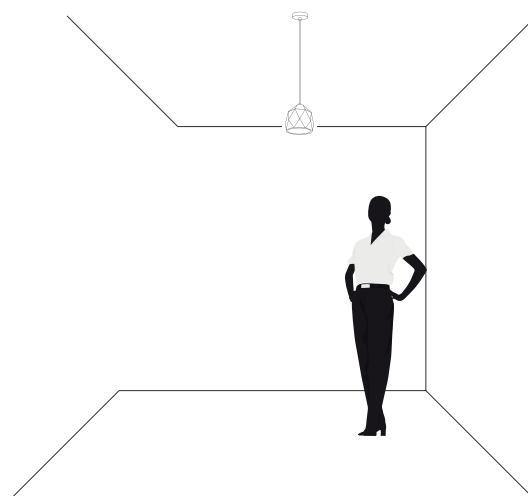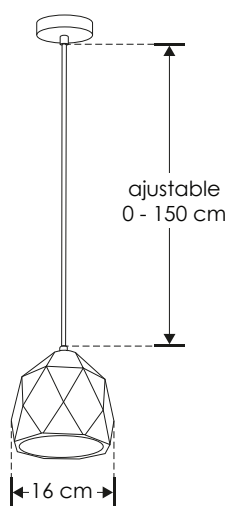

ILUEUR7527YW

NOM

IP
20

25
W
MAX

277

E27

120°

ilumileds®
LÍNEA **europa**
THE ART OF LIGHTING

Onet Yeso.

Elemento de iluminación suspendido en techo
(incluye canope para sobreponer).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco.

TIPO DE BASE:
E27 de hasta 25 W máximo.


ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le
instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (con canope de sobreponer en techo)


CARACTERÍSTICAS DE LA BASE E27 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 25 W (0.2 A) máx.

THE ART OF LIGHTING

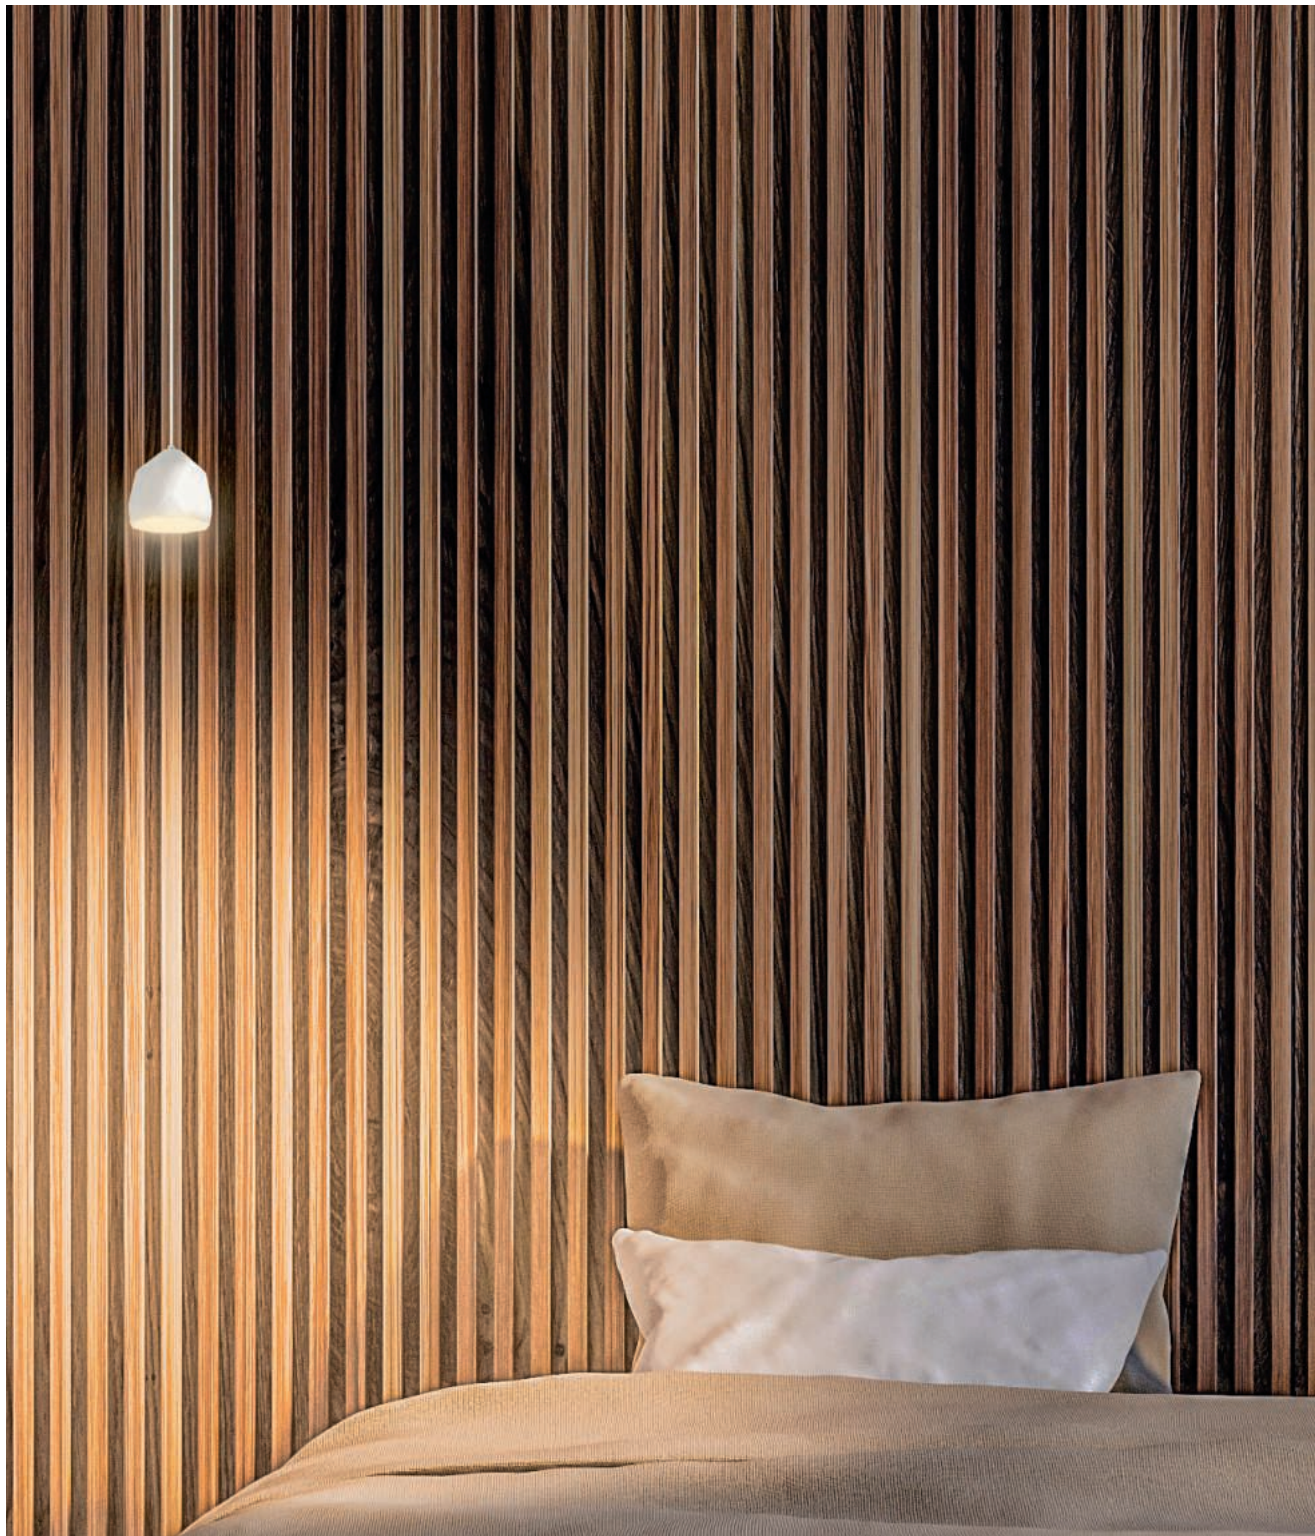





"Un arte que no se basa en el sentimiento, no es arte." - Paul Cézanne

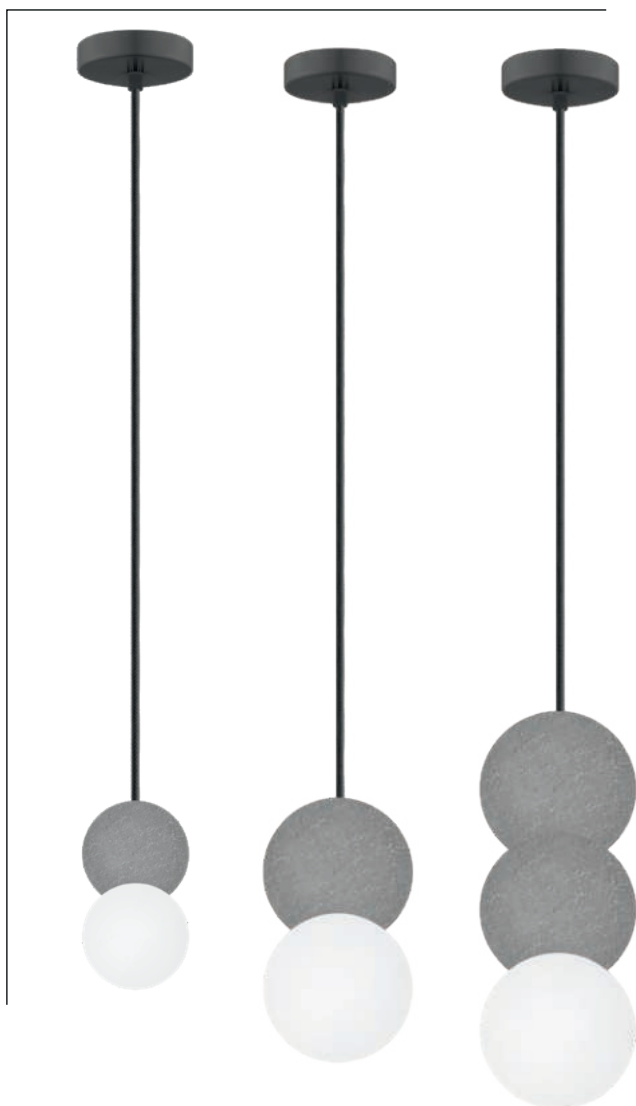

ajustable 0 - 150 cm



NOTA: No incluye lámpara G9.

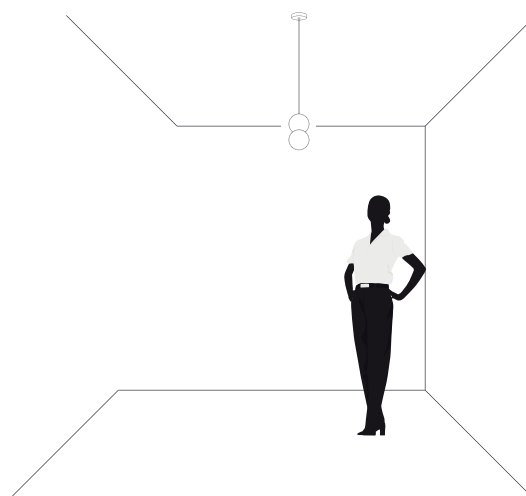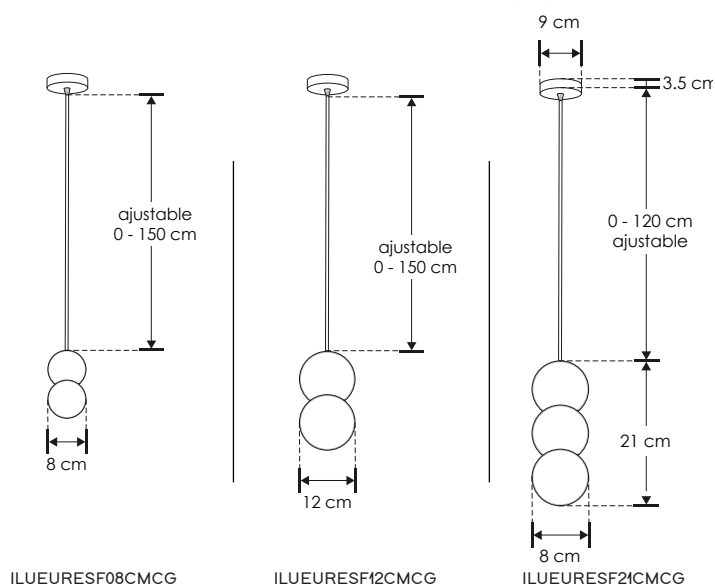

ILUEURESF08CMCG
ILUEURESF12CMCG
ILUEURESF21CMCG

NOM

IP
20

15
W
MAX

277

G9

120°

Téo Dual.

Elemento de iluminación suspendido en techo
(incluye canope para sobreponer).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Concreto acabado gris / esfera de cristal.

TIPO DE BASE:
Base G9 de hasta 15 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le
instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (con canope de sobreponer en techo)

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 15 W (0.12 A) máx.


THE ART OF LIGHTING



Téo Dual.



"Ama el color. Toma riesgos. Sé curioso" - Kelly Wearstler-

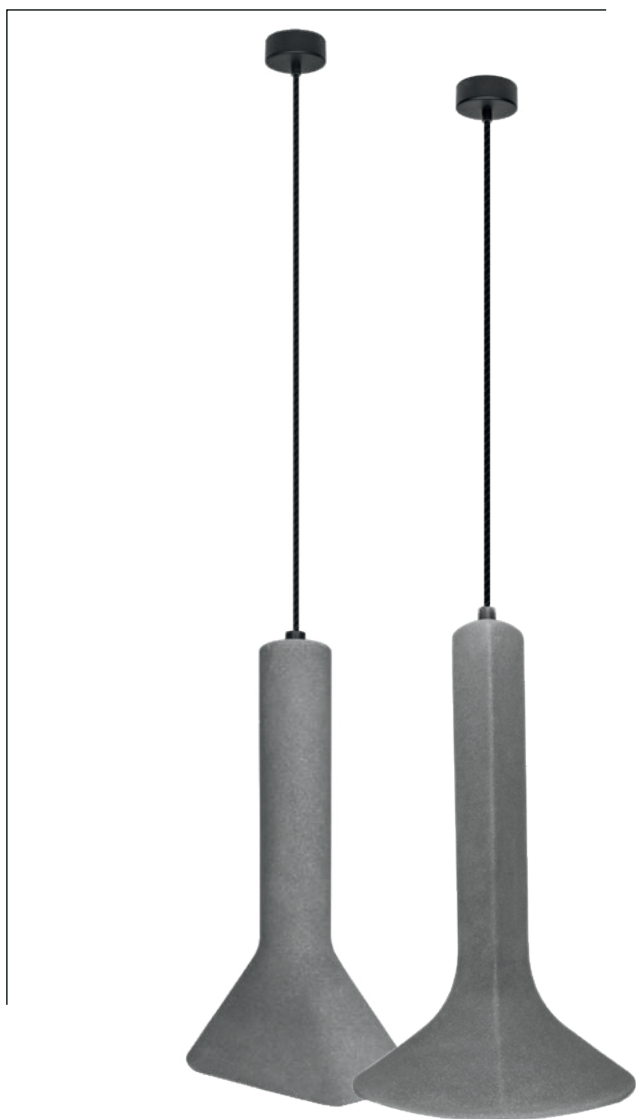


ajustable 0 - 115 cm


ajustable 0 - 108 cm




NOTA: No incluye lámpara E14

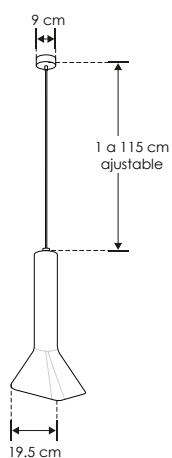

ILUONCREE1402

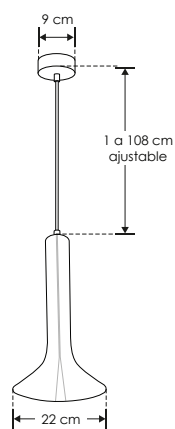

ILUONCREE1403

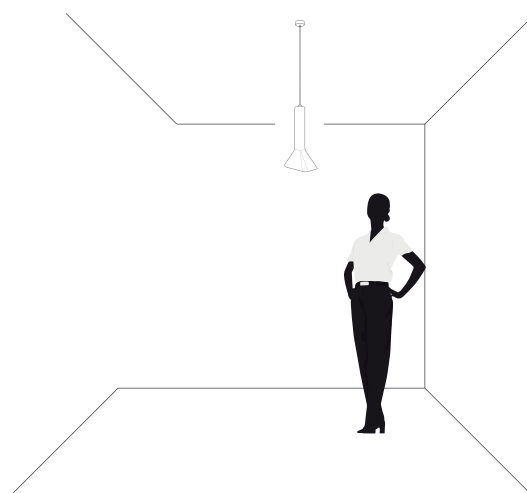

ILUONCREE1402
ILUONCREE1403

NOM

IP
20

6
W
MAX

277

E14

120°

Laga Concreto.

Elemento de iluminación suspendido en techo.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Concreto acabado gris.

TIPO DE BASE:
E14 de hasta 6 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (con canope de sobreponer en techo)

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE E14 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 6 W (0.02 A) máx.


THE ART OF LIGHTING



"Sentir lo invisible y ser capaz de crearlo, eso es arte." - Hans Hofmann-



Laga Concreto.



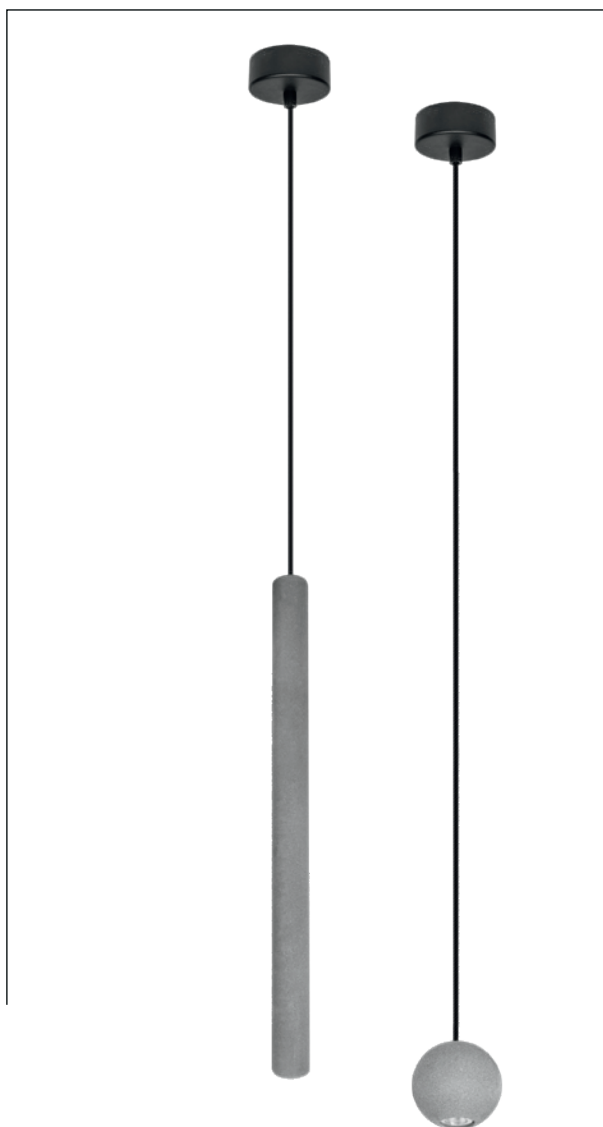


ajustable 1 - 85 cm


ajustable 1 - 138 cm

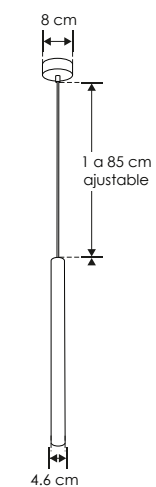

ILUCONCRE4.5W06

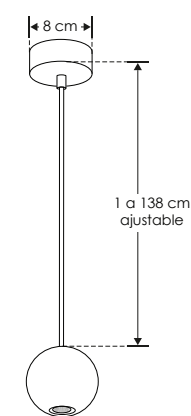

ILUCONCRE4.5W07

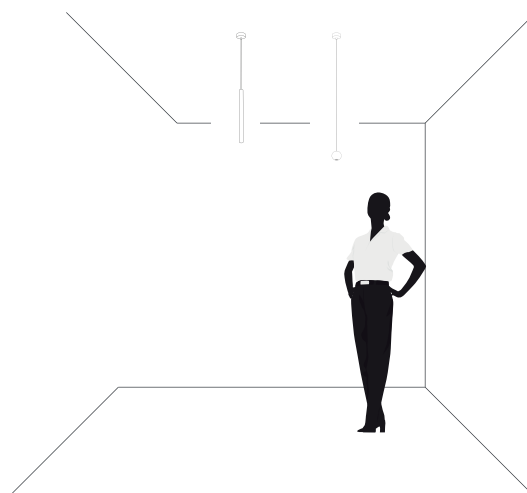

ILUCONCRE4.5W06
ILUCONCRE4.5W07

NOM

IP
20

4.5
W

85-265

38°

ArceL Concreto.

Elemento de iluminación suspendido en techo.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Concreto acabado gris.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (con canope de sobreponer en techo).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85-265 V ~ 50/60 Hz (0.05-0.02 A).

POTENCIA:
4.5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
38°

FLUJO LUMINOSO:
360 lm



CRI 80

THE ART OF LIGHTING





"Otros han visto lo que es, y preguntan por qué. Yo he visto lo que podría ser, y me he preguntado por qué no." -Pablo Picasso-

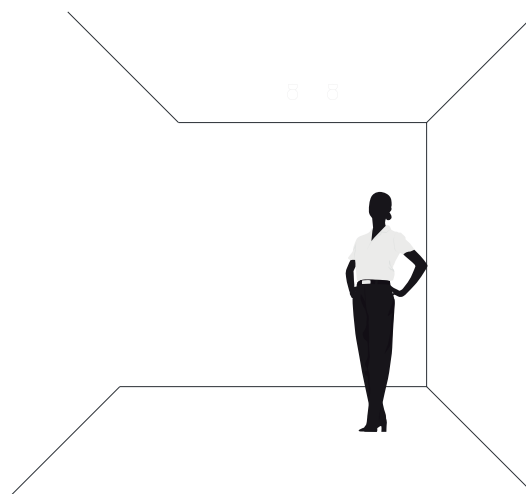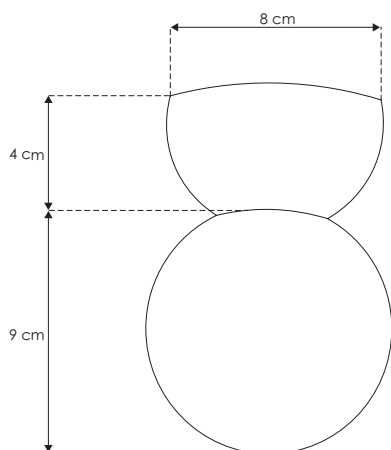

ILUEUR30010CG
ILUEUR30010YW

[Acabado gris]

[Acabado blanco]

NOM

IP
20

5
W
MAX

277

G9

270°

Memfis.

Luminario de LED para sobreponer en techo.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris
(Dependiendo del modelo)



TIPO DE BASE:
C9 de hasta 5W máximo

ÁNGULO DE APERTURA:
270° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le
instale)

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores)

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en techo o muro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA BASE C9 INCLUIDA:
277 V~ 50/60 Hz 5W (0.04A) m

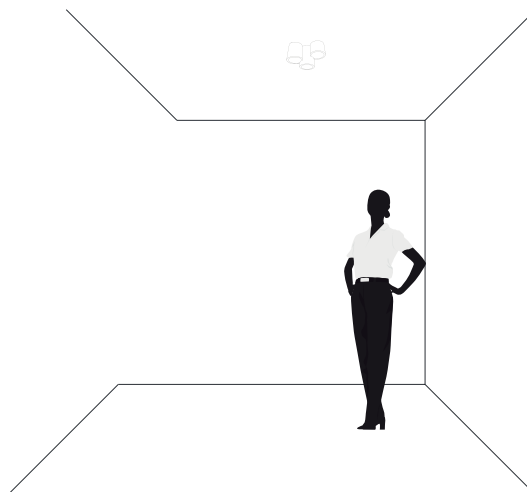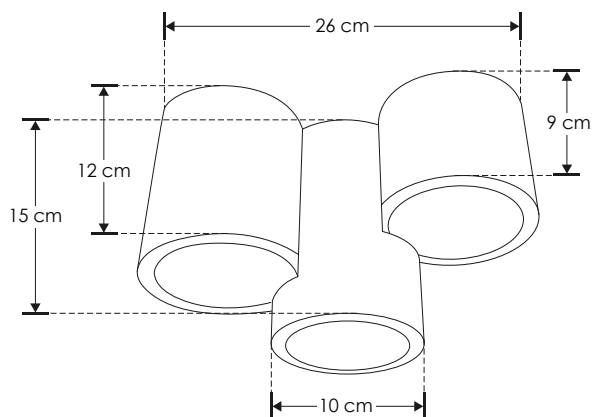

ILUEUR6008CG [Acabado gris]

NOM

IP
20

75
W
MAX

100 - 277

GU10

120°

ilumileds®
LÍNEA Δ europea
THE ART OF LIGHTING

Mox.

Elemento de iluminación sobrepuesto en
techo.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Concreto acabado gris.

TIPO DE BASE:
Incluye 3 bases GU10 de hasta 25 W máximo cada una.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le
instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en techo.




CARACTERÍSTICAS DE LA BASE GU10 INCLUIDA:
100 - 277 V ~ 50/60Hz, 75 W (0.75 A) máx.

THE ART OF LIGHTING





"Una obra de arte es un rincón de la creación visto a través de un temperamento." -Emilio Zola-

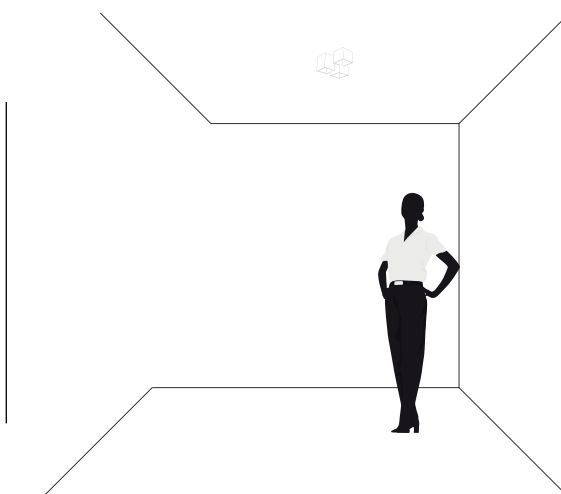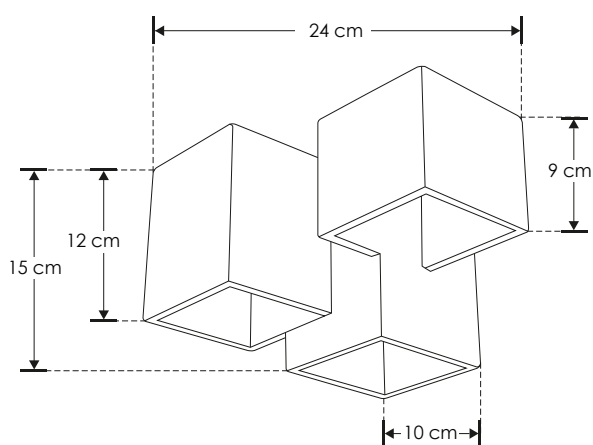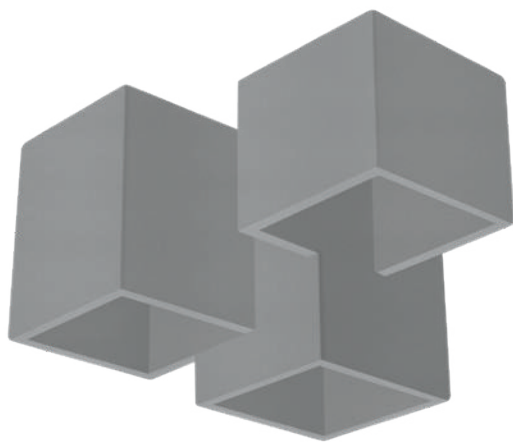

ILUEUR6009CG [Acabado gris]
 ILUEUR6009YW [Acabado blanco]

NOM

IP
20

75
W
MAX

100 - 277

GU10

120°



ilumileds®
LÍNEA Δ europea
THE ART OF LIGHTING

Lajos.

Elemento de iluminación sobrepuesto en
techo.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris
(Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
Incluye 3 bases GU10 de hasta 25 W máximo cada una.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le
instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en techo.





CARACTERÍSTICAS DE LA BASE GU10 INCLUIDA:
100 - 277 V ~ 50/60Hz, 75 W (0.75 A) máx.

THE ART OF LIGHTING



"Si el mundo fuera obvio, el arte no existiría. El arte nos ayuda a penetrar en la opacidad del mundo." -Albert Camus-



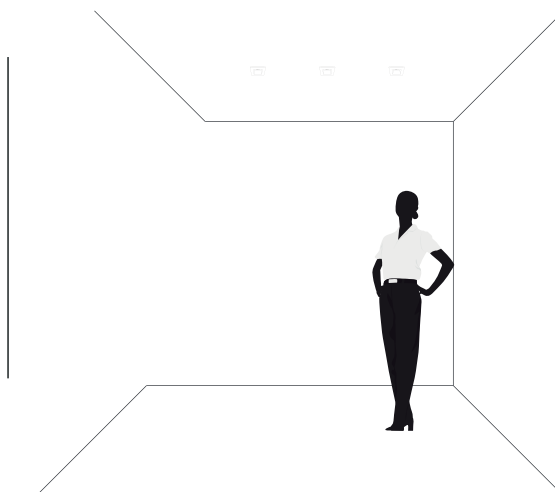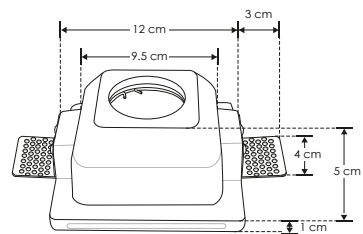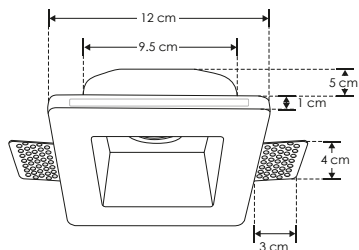

ILUEURTRIM6501W

NOM

IP 20

25 W MAX

85 - 277

GU10

120°

FeLing Yeso.

Este producto es usado como difusor para lámparas tipo dicroicas con base GU10 (no incluye lámpara).



MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco.

TIPO DE BASE:
GU10 de hasta 25 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Trimless (Sin sujeción visible), para empotrar en techo.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE GU10 INCLUIDA:
85 - 277 V ~ 50/60 Hz 25 W máx. (0.29 A máx.).





THE ART OF LIGHTING



“El arte no consiste en representar cosas nuevas, sino en representar con novedad.” -Ugo Foscolo-

FeLing Yeso.



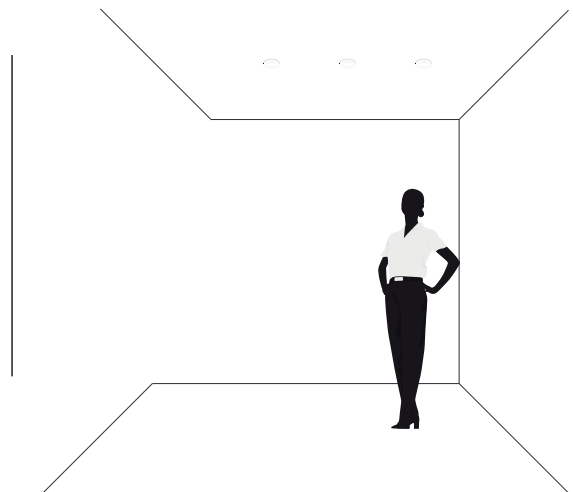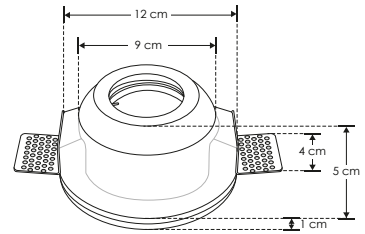

ILUEURTRIM6502W

NOM

IP
20

25
W
MAX

85 - 277

GU10

120°

Etori Yeso.

Este producto es usado como difusor para lámparas tipo dicroicas con base GU10 (no incluye lámpara).



MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco.

TIPO DE BASE:
GU10 de hasta 25 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Trimless (Sin sujeción visible), para empotrar en techo.





CARACTERÍSTICAS DE LA BASE GU10 INCLUIDA:
85 - 277 V ~ 50/60 Hz 25 W máx. (0.29 A máx.).

THE ART OF LIGHTING





"El gran estilo nace cuando lo bello obtiene la victoria sobre lo enorme."
-Friedrich Nietzsche-

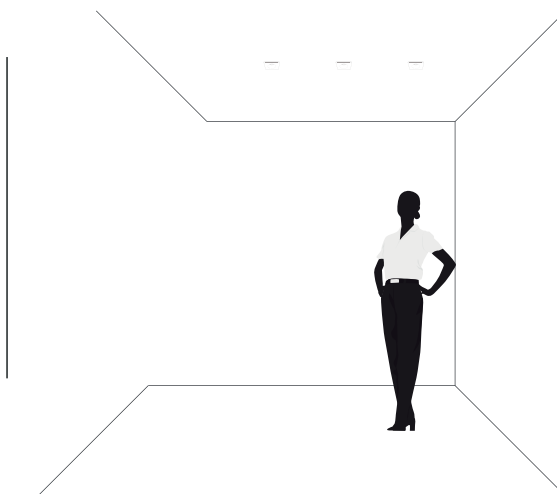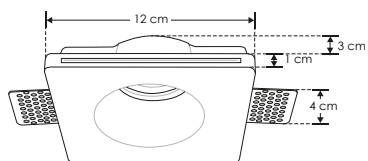

ILUEURTRIM6503W

NOM

IP 20

25 W MAX

85 - 277

GU10

120°

ilumileds®
LÍNEA **europa**
THE ART OF LIGHTING

Hayer Yeso.

Este producto es usado como difusor para lámparas tipo dicroicas con base GU10 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco.

TIPO DE BASE:
GU10 de hasta 25 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Trimless (Sin sujeción visible), para empotrar en techo.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE GU10 INCLUIDA:
85 - 277 V ~ 50/60 Hz 25 W máx. (0.29 A máx.).





THE ART OF LIGHTING



“El uso determina la función.” -Frederick Alexander-

Hayer Yeso.



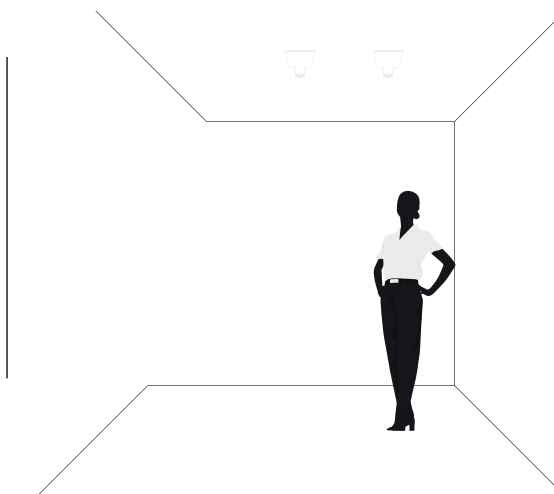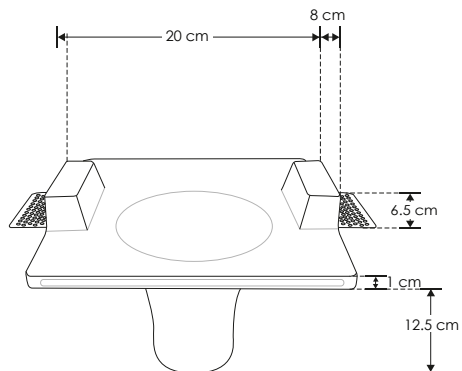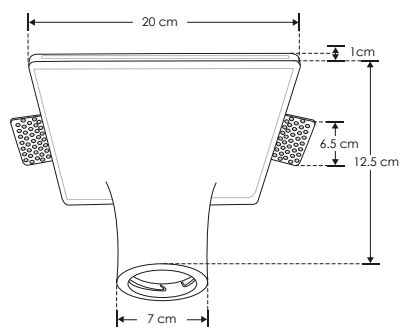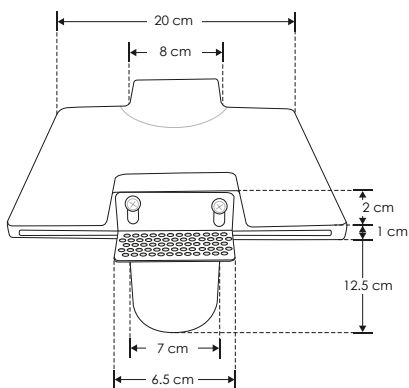

ILUEURTRIM6522W

NOM

IP 20

25 W MAX

85 - 277

GU10

120°



ilumileds®
LÍNEA **europa**
THE ART OF LIGHTING

Brant Yeso.

Este producto es usado como difusor para lámparas tipo dicroicas con base GU10 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco.

TIPO DE BASE:
GU10 de hasta 25 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Trimless (Sin sujeción visible), para empotrar en techo.





CARACTERÍSTICAS DE LA BASE GU10 INCLUIDA:
85 - 277 V ~ 50/60 Hz 25 W máx. (0.29 A máx.).

THE ART OF LIGHTING





"La misión del arte no es copiar la naturaleza, sino expresarla." -Honoré de Balzac-

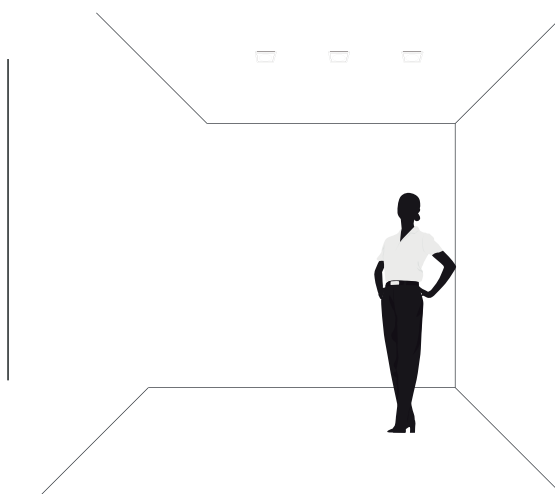

ILUEURTRIM6551W

NOM

IP 20

25 W MAX

85 - 277

GU10

120°

Breur Yeso.

Este producto es usado como difusor para lámparas tipo dicroicas con base GU10 (no incluye lámpara).



MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco.

TIPO DE BASE:
GU10 de hasta 25 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Trimless (Sin sujeción visible), para empotrar en techo.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE GU10 INCLUIDA:
85 - 277 V ~ 50/60 Hz 25 W máx. (0.29 A máx.).

THE ART OF LIGHTING






"Todo arte consiste en dar el ser a algo." -Aristóteles-

Breur Yeso.



Nota: no incluye lámpara

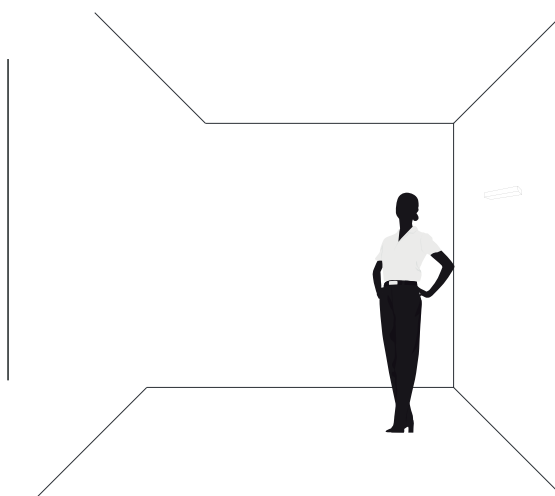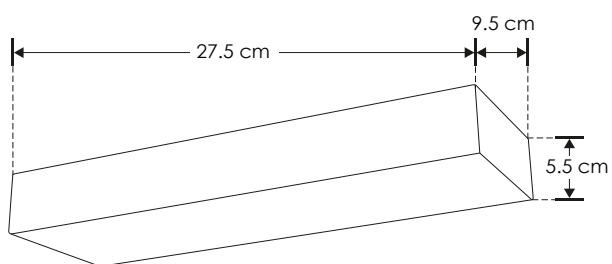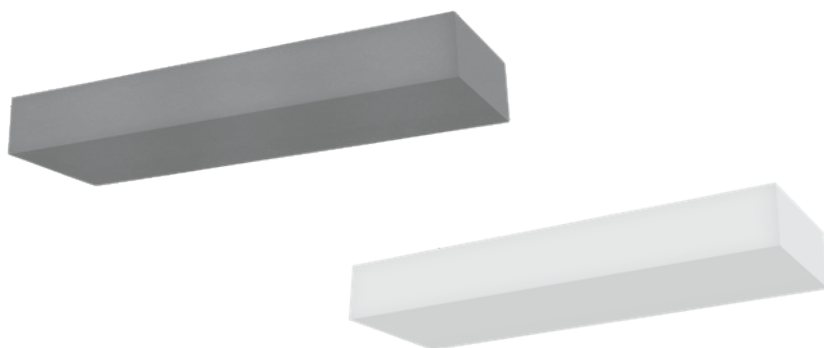

ILUEUR8003CG [Acabado gris]

ILUEUR8003YW [Acabado blanco]

NOM

IP
20

25
W
MAX

277

E14

120°

Rapson.

Elemento de iluminación sobrepuesto en muro.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris
(Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
E14 de hasta 25 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le
instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE E14 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 25 W (0.2 A) máx.




THE ART OF LIGHTING





"La lógica te llevará de A a B. Imaginación te llevará a todas partes."
-Albert Einstein-

Nota: no incluye lámpara

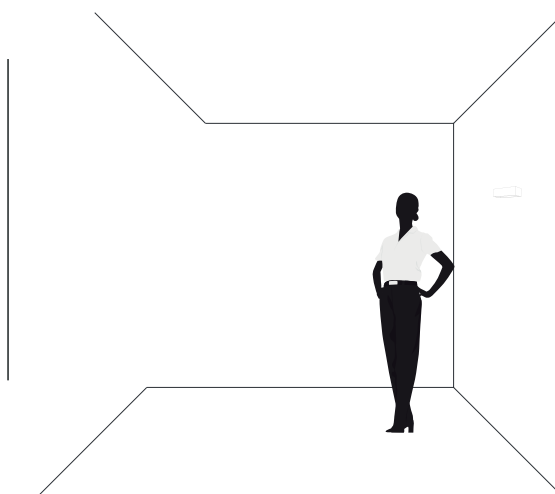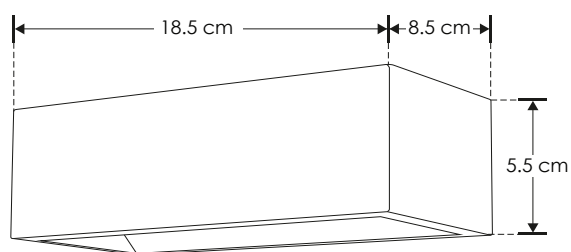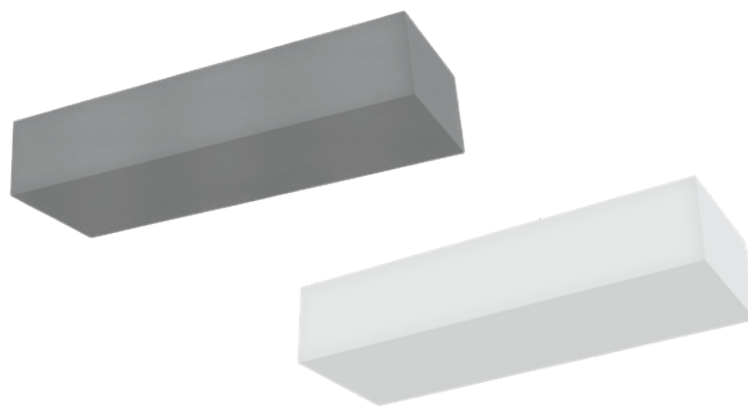

ILUEUR8004CG [Acabado gris]
ILUEUR8004YW [Acabado blanco]

NOM

IP
20

15
W
MAX

277

G9

120°

Raij.

Elemento de iluminación sobrepuesto en muro.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris
(Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
G9 de hasta 15 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le
instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 15 W (0.12 A) máx.





"El hombre que no tiene imaginación no tiene alas." -Muhammad Ali-

THE ART OF LIGHTING



Nota: no incluye lámpara

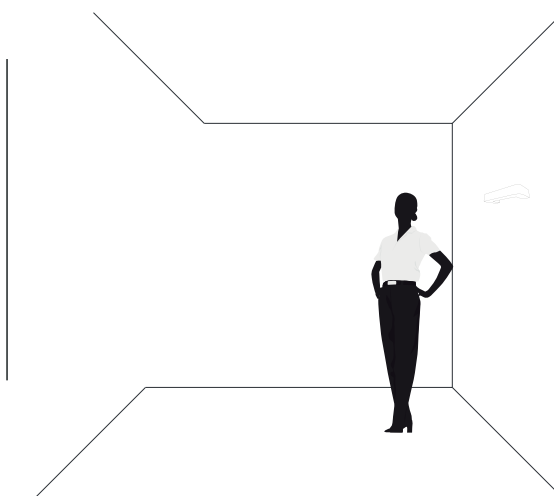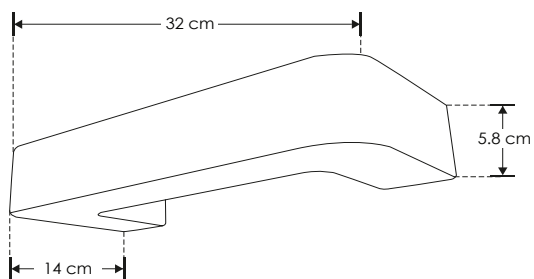

ILUEUR8017CG [Acabado gris]

ILUEUR8017YW [Acabado blanco]

NOM

IP
20

15
W
MAX

277

G9

120°

Joger.

Elemento de iluminación sobrepuesto en muro.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris
(Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
G9 de hasta 15 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le
instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 15 W (0.12 A) máx.





"La creatividad puede resolver casi cualquier problema: la originalidad derrota al hábito, el acto creativo lo supera todo." -George Lois-

THE ART OF LIGHTING



Nota: no incluye lámpara

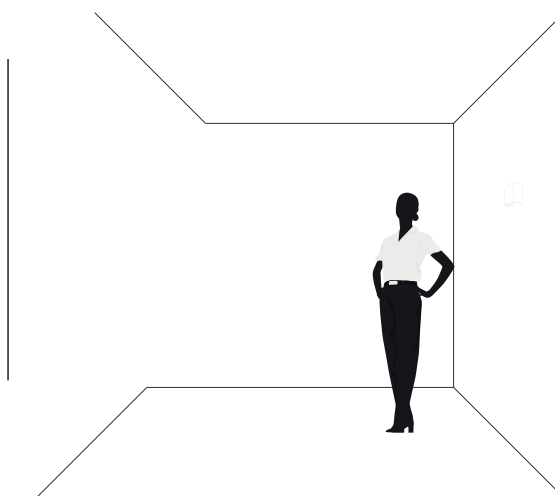

ILUEUR8013CG [Acabado gris]

ILUEUR8013YW [Acabado blanco]

NOM

IP
20

15
W
MAX

277

G9

120°

Augusto.

Elemento de iluminación sobrepuesto en muro.



MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris
(Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
G9 de hasta 15 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le
instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 15 W (0.12 A) máx.

THE ART OF LIGHTING





Augusto.



"Todo lo que puedes imaginar es real." -Pablo Picasso-

Nota: no incluye lámpara

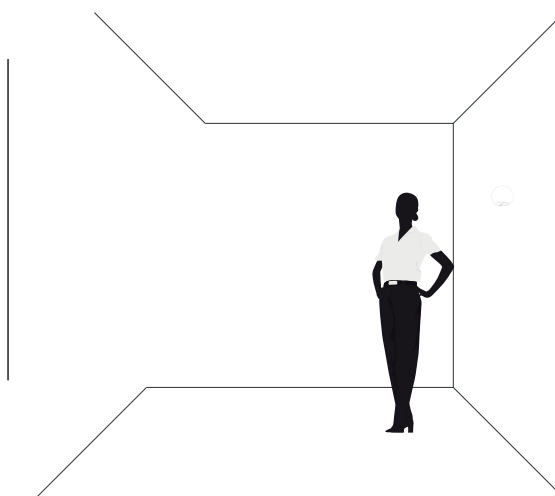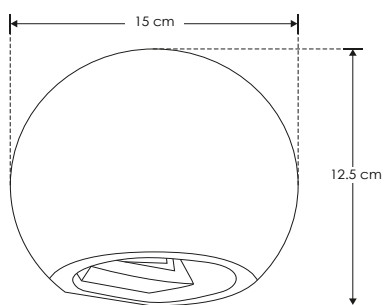

ILUEUR8015CG
ILUEUR8015YW

[Acabado gris]

[Acabado blanco]

NOM

IP
20

15
W
MAX

277

G9

120°

Tadao.

Elemento de iluminación sobrepuesto en muro.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris
(Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
G9 de hasta 15 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le
instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 15 W (0.12 A) máx.





"La imaginación es la realidad del soñador." -Scott Ringerbach-

THE ART OF LIGHTING



Nota: no incluye lámpara

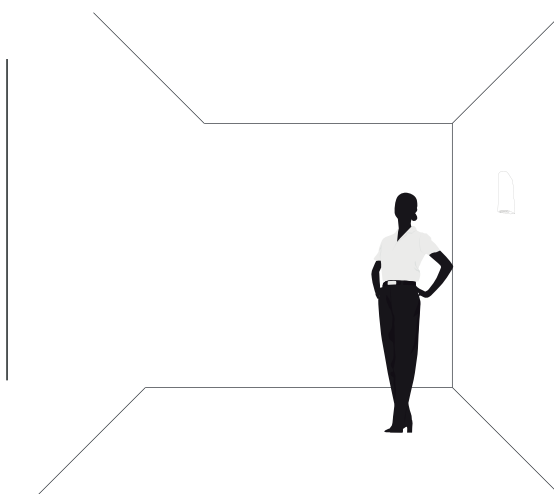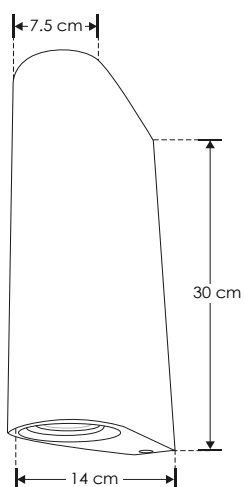

ILUEUR8016CG [Acabado gris]

ILUEUR8016YW [Acabado blanco]

NOM

IP 20

50 W MAX

100 - 277

GU10

120°

ilumileds®
LÍNEA *europa*
THE ART OF LIGHTING

Váser.

Elemento de iluminación sobrepuesto en muro.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris
(Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
Incluye 2 bases GU10 de hasta 25 W máximo cada una.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le
instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE GU10 INCLUIDA:
100 - 277 V ~ 50/60Hz, 50 W (0.50 A) máx.



THE ART OF LIGHTING





"Creatividad es pensar en nuevas ideas. Innovación es hacer cosas nuevas."
-Theodore Levitt-

Nota: no incluye lámparas

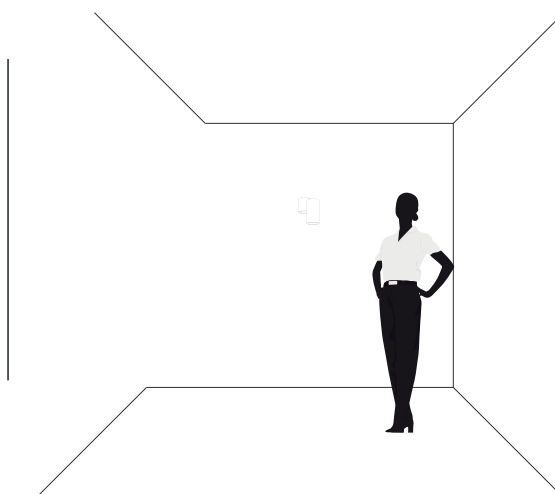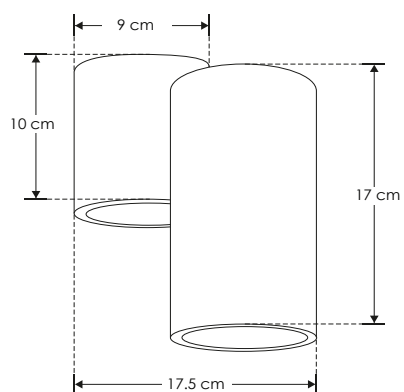

ILUEUR8019CG [Acabado gris]

ILUEUR8019YW [Acabado blanco]

NOM

IP
20

30
W
MAX

100 - 277

G9

120°

Charo.

Elemento de iluminación sobrepuesto en muro.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris
(Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
Incluye 2 bases G9 de hasta 15 W máximo cada una.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le
instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
100 - 277 V ~ 50/60Hz, 30 W (0.30 A) máx.






THE ART OF LIGHTING



“Ser un genio, en realidad, significa poco más que tener la facultad de percibir las cosas de una manera distinta.” -William James-

Nota: no incluye lámparas

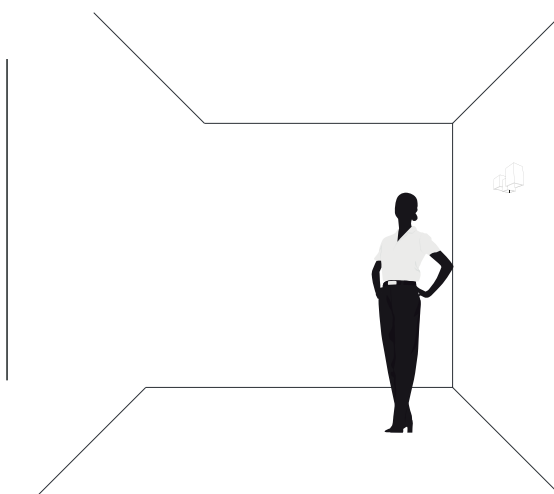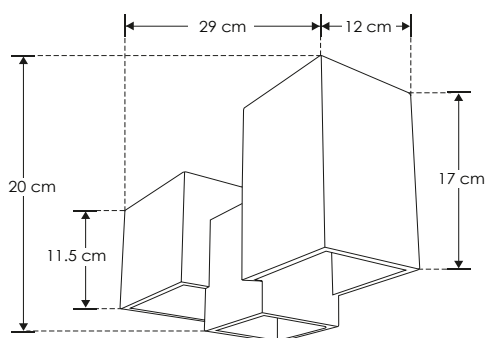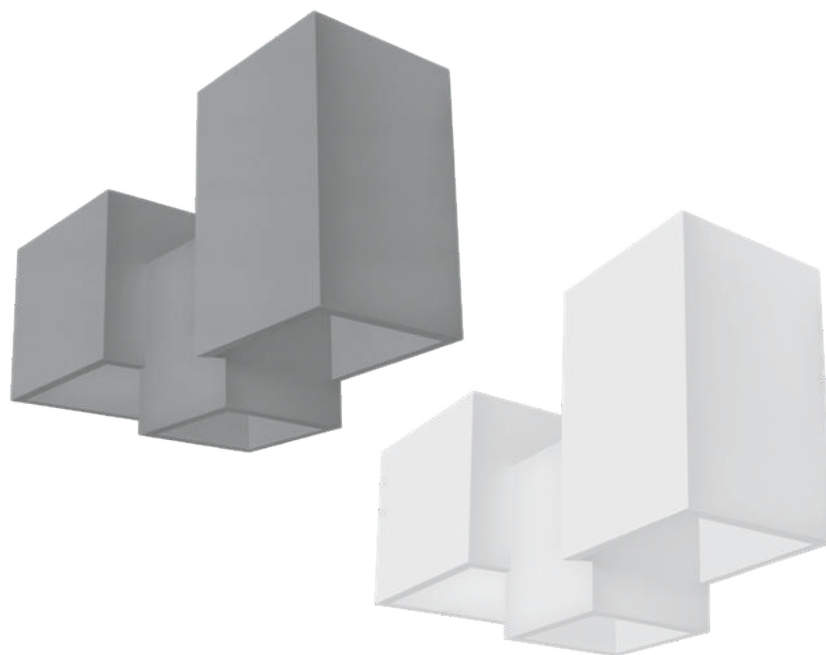

ILUEUR8020CG [Acabado gris]

ILUEUR8020YW [Acabado blanco]

NOM

IP
20

45
W
MAX

100 - 277

G9

120°

ilumileds®
LÍNEA *europa*
THE ART OF LIGHTING

Vau.

Elemento de iluminación sobrepuesto en muro.



MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris
(Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
Incluye 3 bases G9 de hasta 15 W máximo cada una.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le
instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
100 - 277 V ~ 50/60Hz, 45 W (0.45 A) máx.



THE ART OF LIGHTING



"La creatividad es ver algo que todavía no existe." -Michele Shear-



Nota: no incluye lámpara

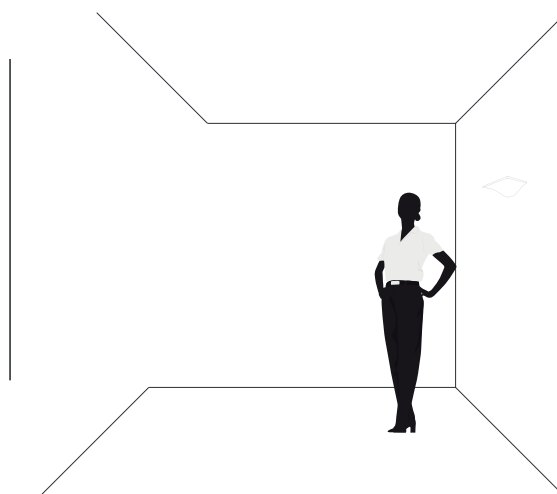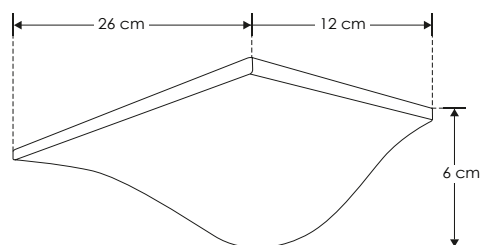

ILUEUR8021CG [Acabado gris]

ILUEUR8021YW [Acabado blanco]

NOM

IP
20

15
W
MAX

277

G9

120°

MoLín.

Elemento de iluminación sobrepuesto en muro.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris
(Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
G9 de hasta 15 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le
instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 15 W (0.12 A) máx.




THE ART OF LIGHTING





Las grandes obras nacen a menudo en una esquina o en la puerta giratoria de un restaurante.” -Albert Camus-

Nota: no incluye lámpara

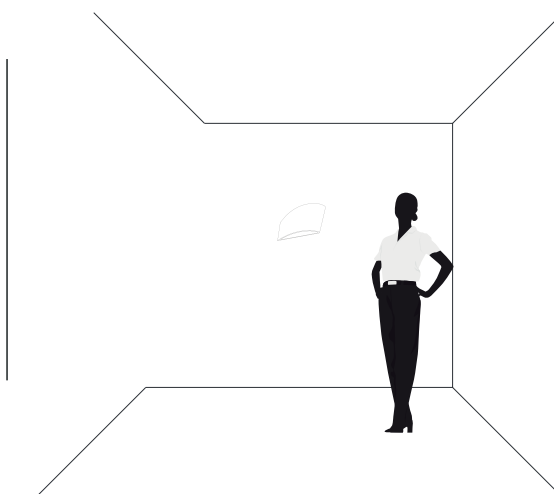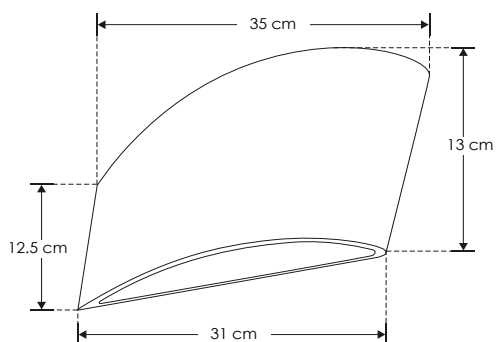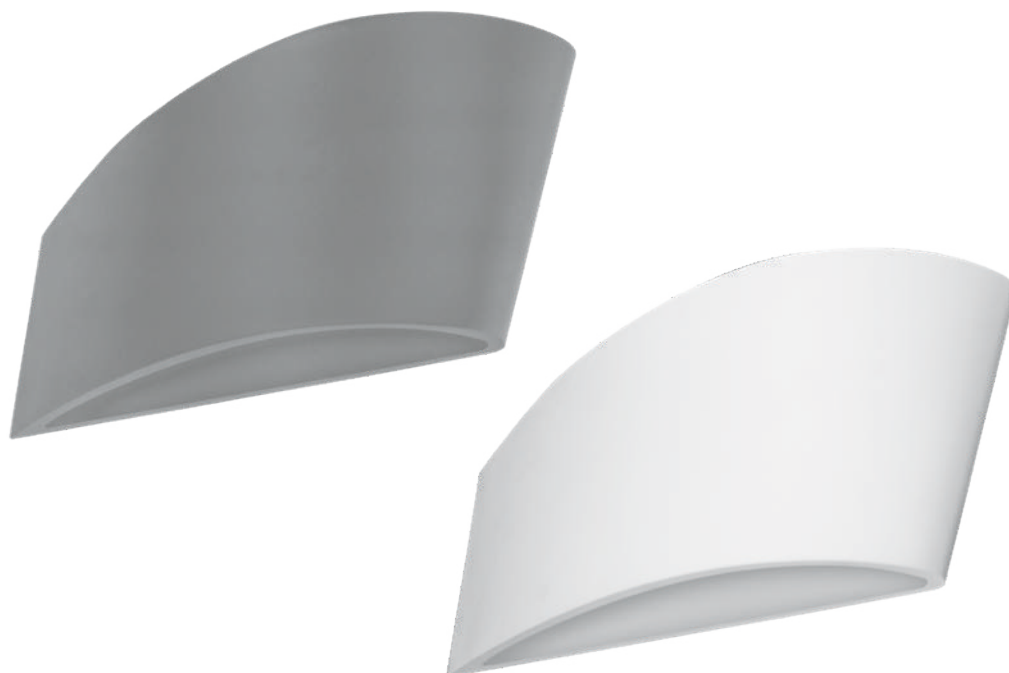

ILUEUR8022CG [Acabado gris]

ILUEUR8022YW [Acabado blanco]

NOM

IP 20

25 W MAX

277

E14

120°

Tauti.

Elemento de iluminación sobrepuesto en muro.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Yeso acabado blanco / Concreto acabado gris
(Dependiendo del modelo).

TIPO DE BASE:
E14 de hasta 25 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le
instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.




CARACTERÍSTICAS DE LA BASE E14 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 25 W (0.2 A) máx.

THE ART OF LIGHTING



"Me convertiré en un maestro en este arte solo después de una gran práctica." -Erich Fromm-



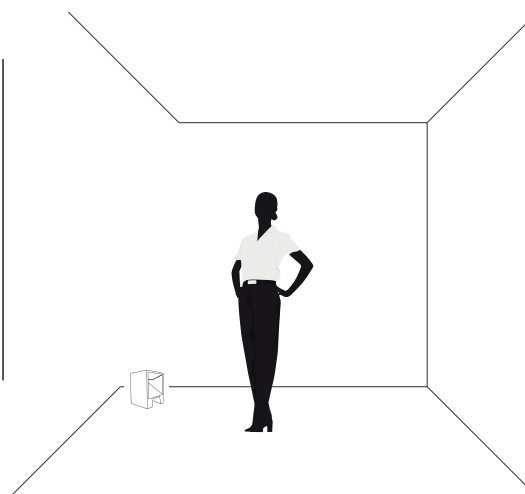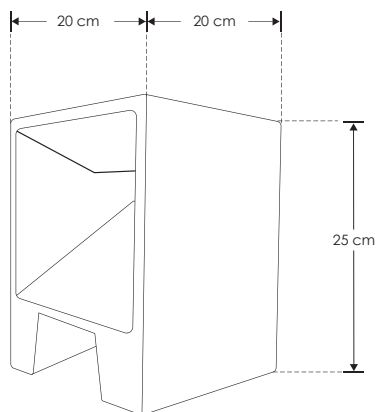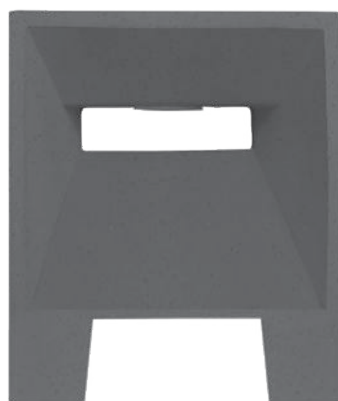

ILUB20CM5WWWCG

NOM

IP
54

5
W

110 - 130

FL
350

Blanco cálido

3 000 K

Blanco cálido

38°

ilumileds®
LÍNEA **europa**
THE ART OF LIGHTING

Oslo.

Luminario tipo bolardo, es usado como elemento de iluminación sobrepuesto en piso de jardines, patios, corredores, etc. No requiere de ningún controlador o driver externo.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Concreto acabado gris.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto en piso.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
110 - 130 V ~ (0.04 - 0.03 A) 50/60Hz

POTENCIA:
5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en exteriores e interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
38°

FLUJO LUMINOSO:
350 lm



CRI 80

THE ART OF LIGHTING





"Una obra de arte es un gozo eterno." -John Keats-

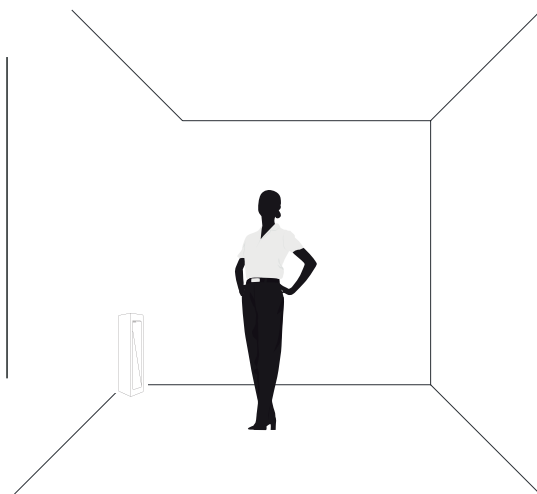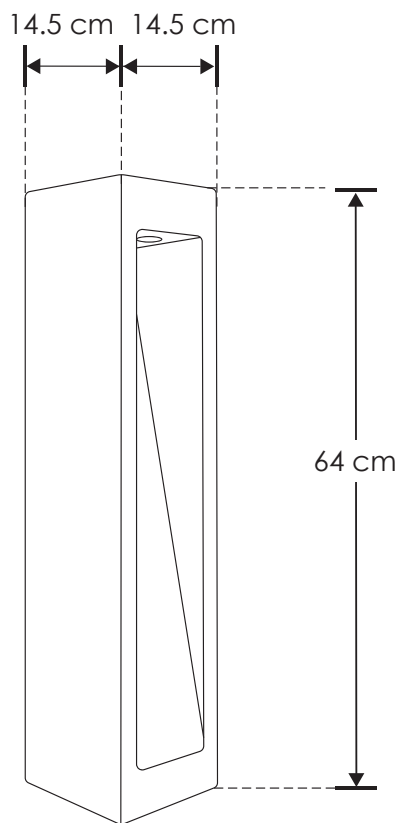

ILUB64CM5WWWCG

NOM

IP
54

5
W

110 - 130

FL
350

Blanco cálido

3 000 K

Blanco cálido

38°

Pragú.

Luminario tipo bolardo, es usado como elemento de iluminación sobrepuesto en piso de jardines, patios, corredores, etc. No requiere de ningún controlador o driver externo.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Concreto acabado gris.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto en piso.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
110 - 130 V ~ (0.04 - 0.03 A) 50/60Hz

POTENCIA:
5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en exteriores e interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
38°

FLUJO LUMINOSO:
350 lm



CRI 80

THE ART OF LIGHTING





"El arte es una necesidad." -Jean Arthur Rimbaud-

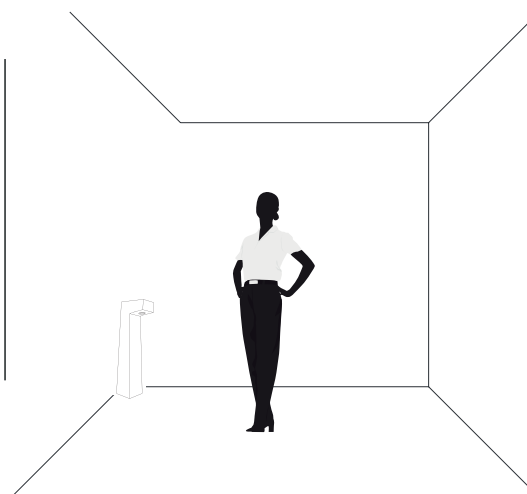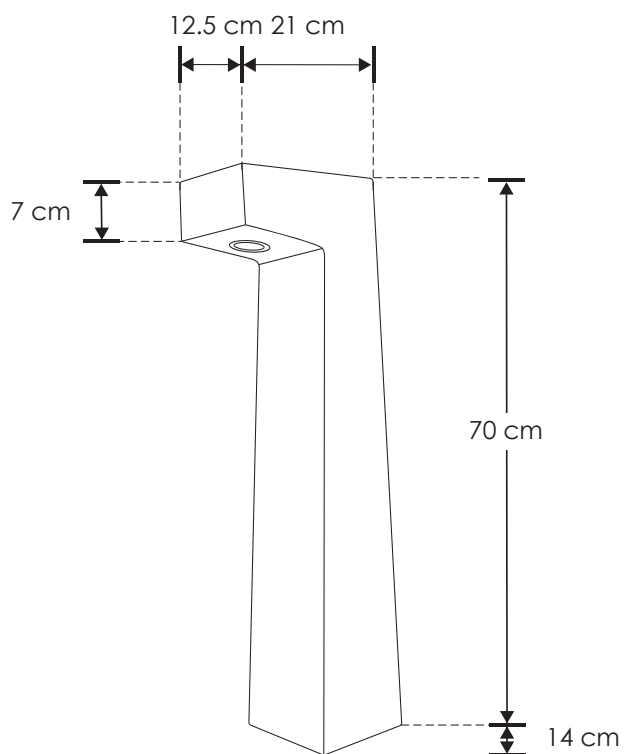

ILUB70CM5WWWCG

NOM

IP
54

5
W

110 - 130

FL
350

Blanco cálido

3 000 K

Blanco cálido

38°

ilumileds®
LÍNEA **europa**
THE ART OF LIGHTING

Cairo.

Luminario tipo bolardo, es usado como elemento de iluminación sobrepuesto en piso de jardines, patios, corredores, etc. No requiere de ningún controlador o driver externo.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Concreto acabado gris.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto en piso.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
110 - 130 V ~ (0.04 - 0.03 A) 50/60Hz

POTENCIA:
5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en exteriores e interiores).


ÁNGULO DE APERTURA:
38°

FLUJO LUMINOSO:
350 lm

CRI 80

THE ART OF LIGHTING



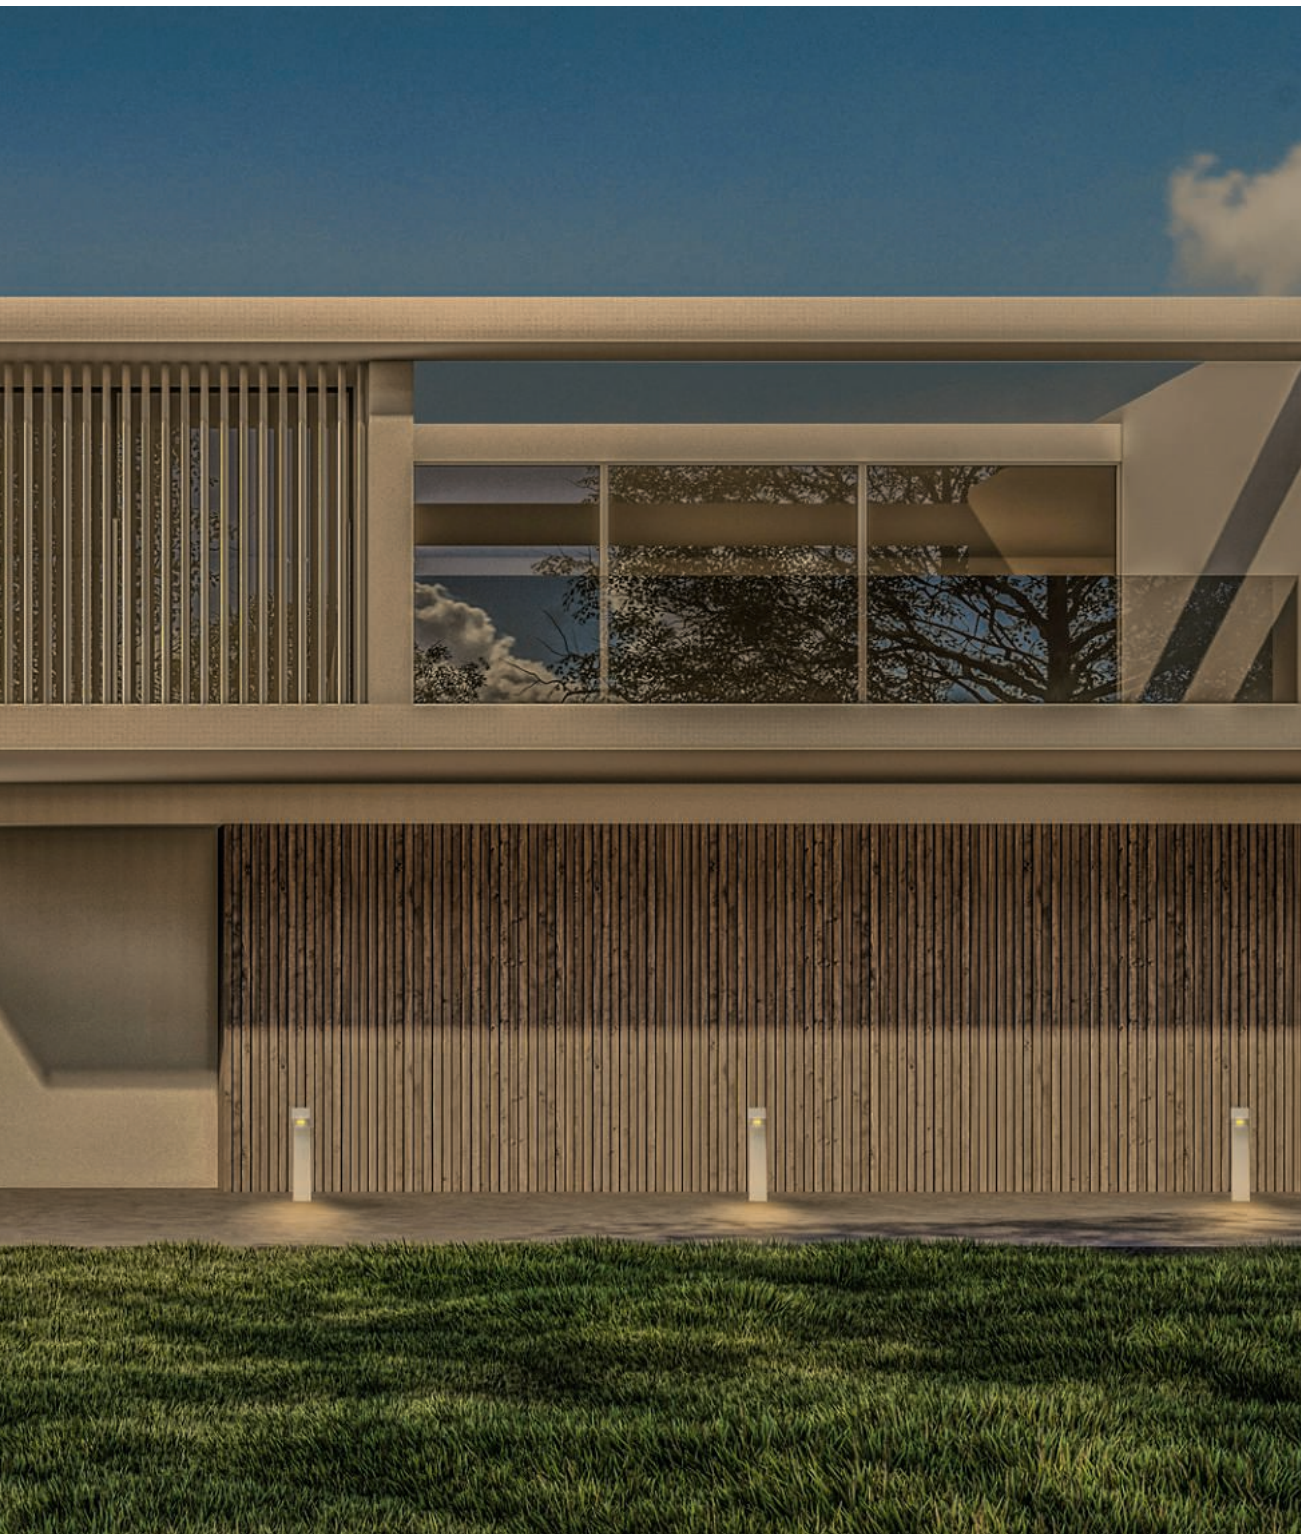

"El creador no tiene que tener limitaciones de ninguna naturaleza." -Juan Carlos Castagnino-



ilumileds®
LÍNEA Λ europea
THE ART OF LIGHTING



"Minimalismo significa no tratar de mejorar la perfección. "
-Bryant McGill-

TECHO / ALUMINIO

Amoriz.

Luminario para suspender, incluye canope para sobreponer en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Canope de aluminio acabado negro mate, esfera de cristal ahumado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:

Suspendido (Con canope de sobreponer en techo).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

85 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.21 – 0.07 A).

POTENCIA:

18 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:

360° (Efecto de salida de luz omnidireccional).




FLUJO LUMINOSO:

900 lm

CRI 90



ajustable 0 - 100 cm

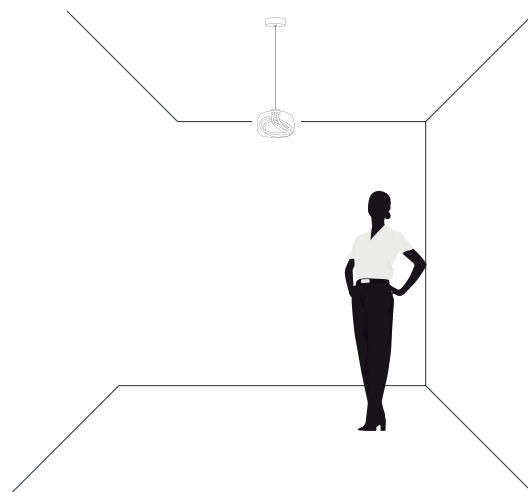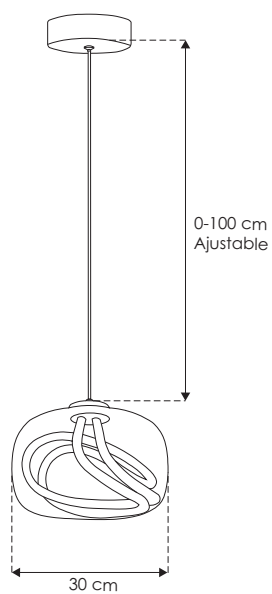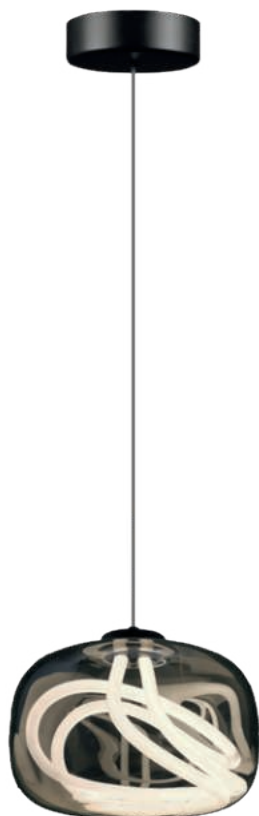

ILUNEOGLASS18WWW



IP
20

18
W



FL
900

Fluorescente

Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



Amoriz.



THE ART OF LIGHTING



"Todo gran arquitecto es necesariamente un gran poeta. Debe ser un interprete original de su tiempo, sus días, su edad." - Frank Lloyd Wright -



ViLmo.

Luminario de LED, suspendido para sobreponer en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:

Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

85 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.21 – 0.07 A).

POTENCIA:

18 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:




120°

FLUJO LUMINOSO:

700 lm

CRI 90

ajustable 0 - 90 cm

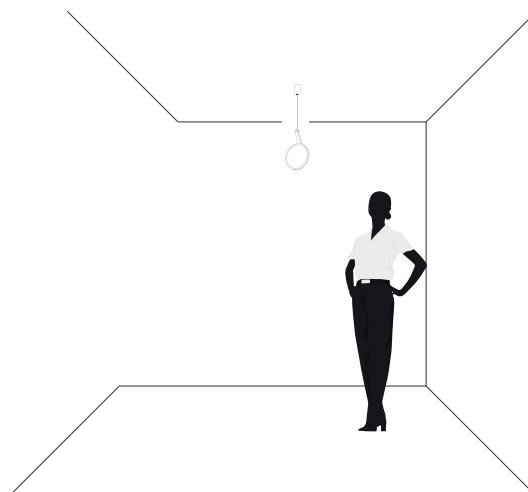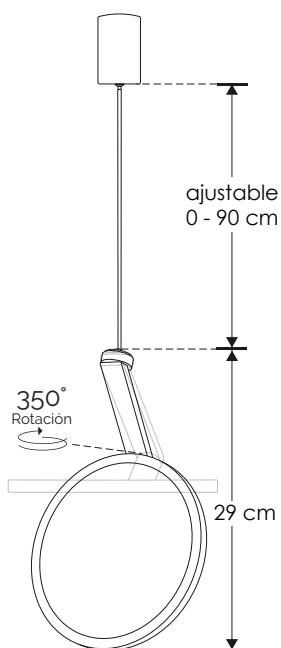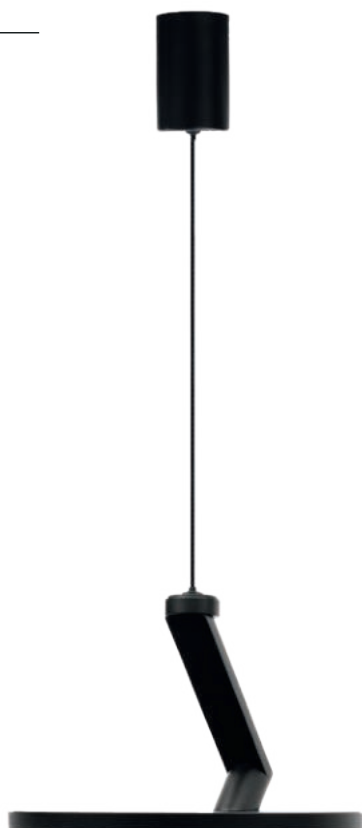

ILUMZ13B18W WWB



IP 20

18 W



FL 700

Conector Blanco cálido

3 000 K

Blanco cálido





“La alegría simple de tomar una idea en tus propias manos y darle la forma apropiada es emocionante.” - George Nelson -

THE ART OF LIGHTING





Ranko.

Luminario circular para suspender en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.14 - 0.05 A).

POTENCIA:
12 W



GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
720 lm

CRI 90

ajustable 0 - 110 cm

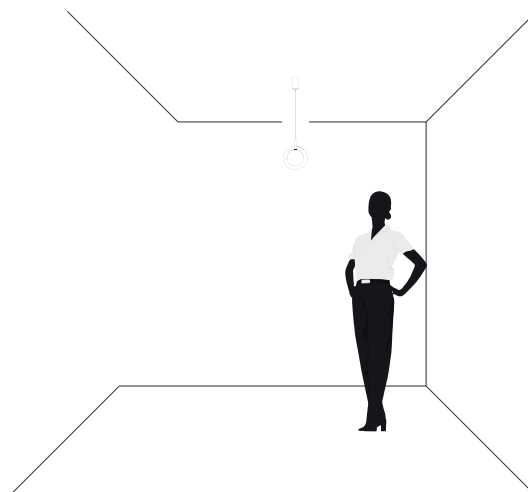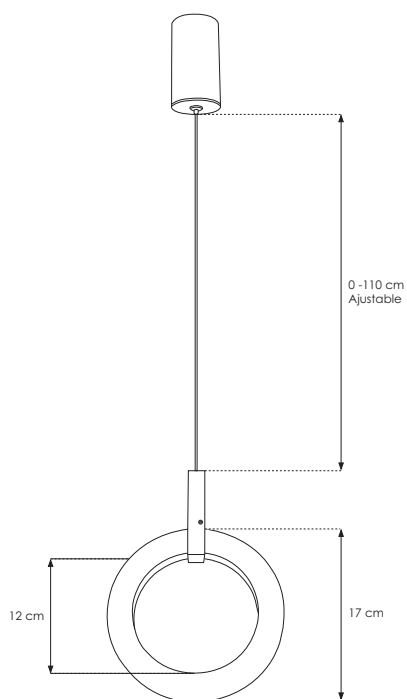

ILUP026S12WWWB



IP
20

12
W



FL
720

luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



Ranko.



THE ART OF LIGHTING



"Los detalles no son solo detalles, ellos hacen el diseño." -CHARLES EAMES-

ApeL.

Luminario circular para suspender en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.14 – 0.05 A).

POTENCIA:
12 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).




ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Doble salida de luz).

FLUJO LUMINOSO:
720 lm

CRI 90



ajustable 0 - 120 cm

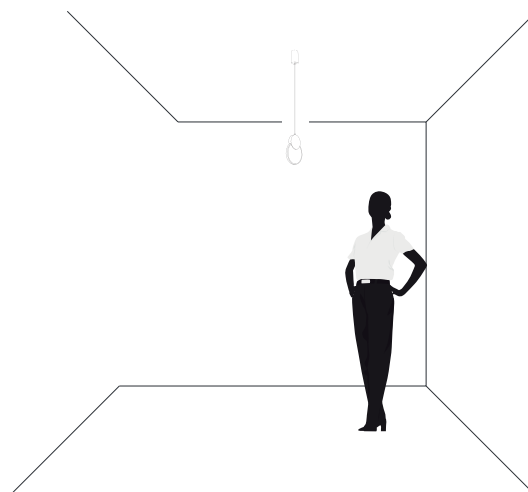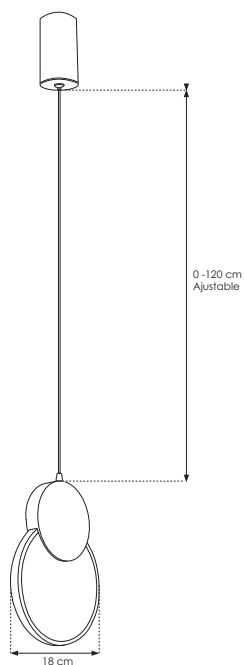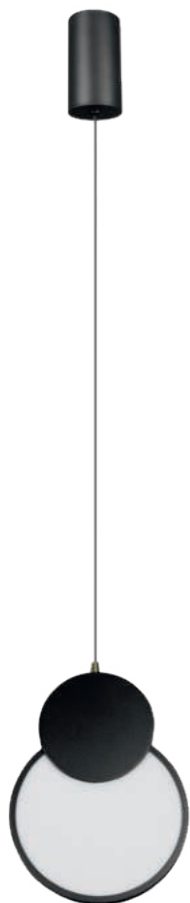

ILUP355S12W



IP
20

12
W



FL
720

luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



ApeL.



THE ART OF LIGHTING



"Lo funcional es mejor que lo bello, porque lo que funciona bien permanece en el tiempo." -Ray Eames-

Heko.

Luminario esférico para suspender en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado negro, cristal difuso y cristal acabado negro brillante.

TIPO DE INSTALACIÓN:

Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

85 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.14 - 0.05 A).

POTENCIA:

12 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:

360°


FLUJO LUMINOSO:

720 lm


CRI 90



ajustable 0 - 120 cm

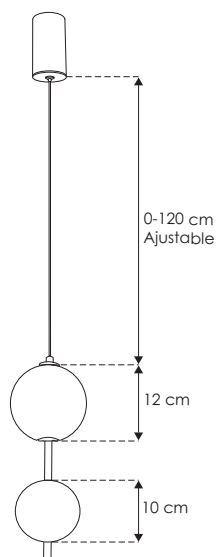

ILUP036S12WWWB

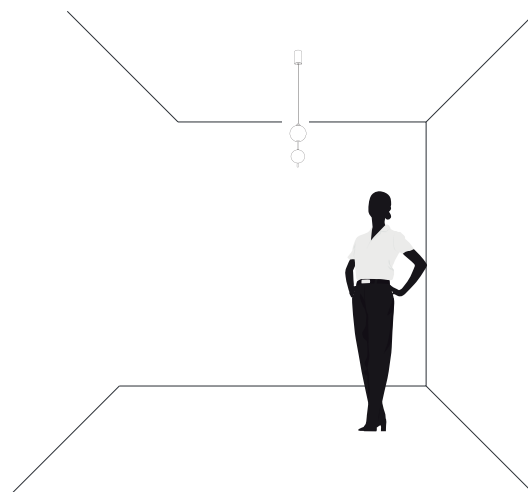

IP
20

12
W



FL
720
Luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



Heko.



THE ART OF LIGHTING



"Ya no basta con satisfacer a las personas; ahora hay que dejarlas encantadas." -PHILIP KOTLER-

Lyn.

Luminario de LED, suspendido para sobreponer en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.07 – 0.03 A).


POTENCIA:
7 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).




ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
420 lm

CRI 90

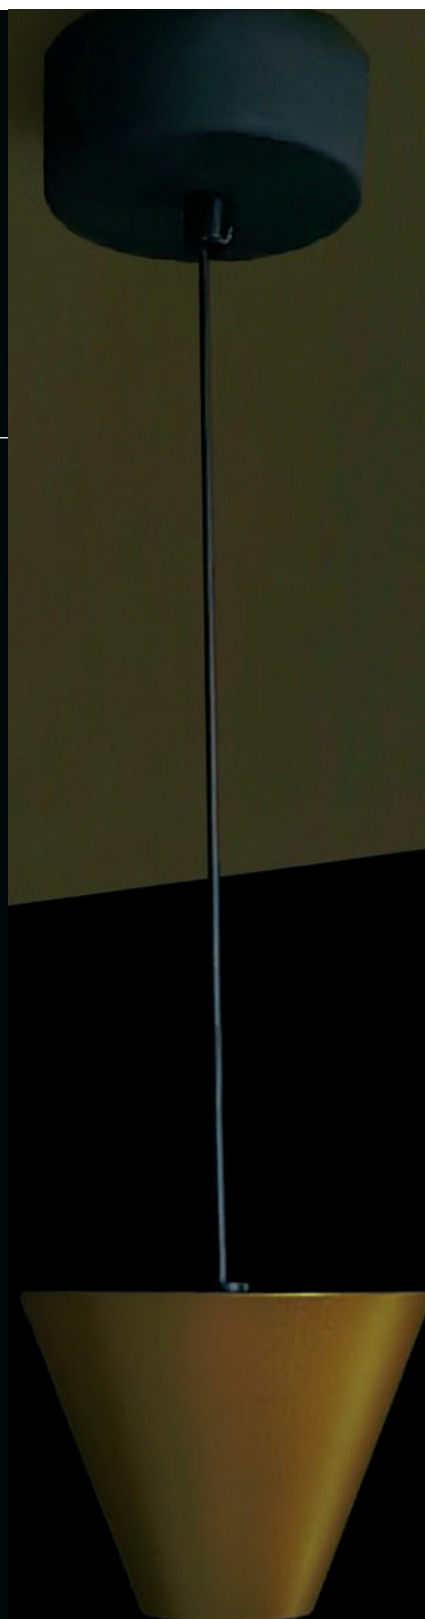

ajustable 0 - 100 cm

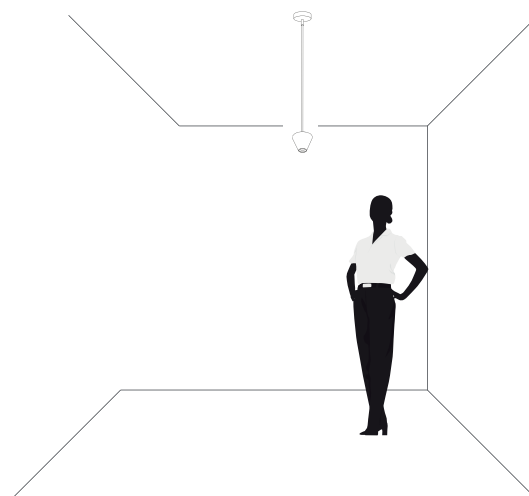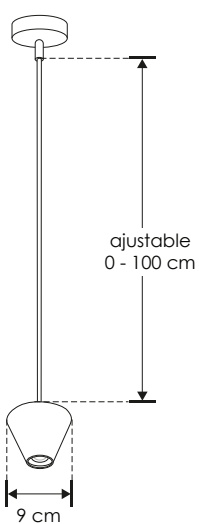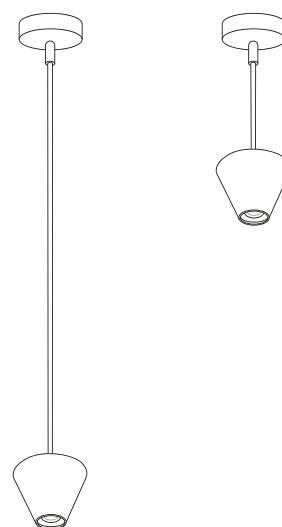

ILUEUR41WWG



IP
20

7
W



100-265

FL
420

Temperatura
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



120°

THE ART OF LIGHTING





"Si una obra es intensa, válida y tiene una idea potente hará que las imperfecciones queden en un segundo plano." -Alberto Campo Baeza-

ilumileds®
LÍNEA *europa*
THE ART OF LIGHTING

Évora.

Luminario de LED, suspendido para
sobreponer en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.07 - 0.03 A).


POTENCIA:
7 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).



ÁNGULO DE APERTURA:
18°

FLUJO LUMINOSO:
420 lm


CRI 90

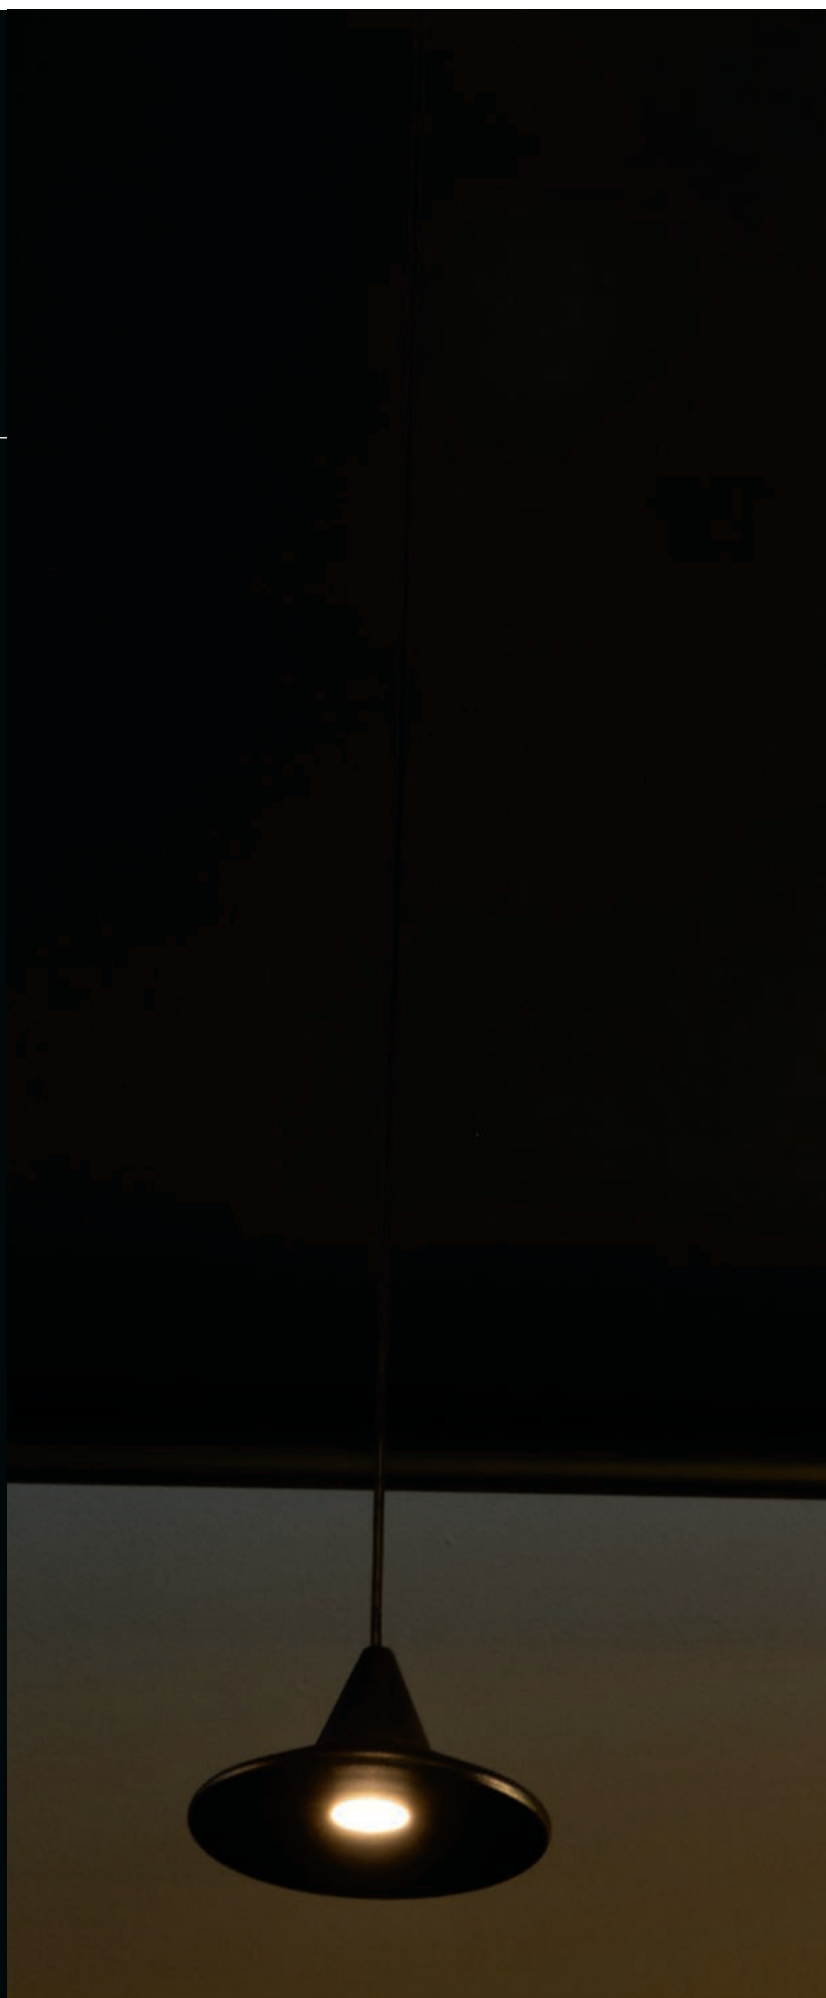

ajustable 0 - 135 cm

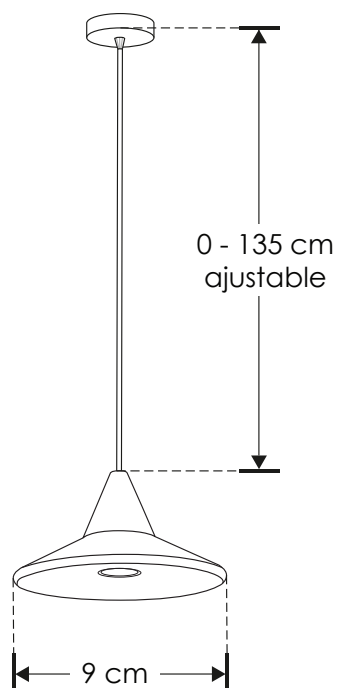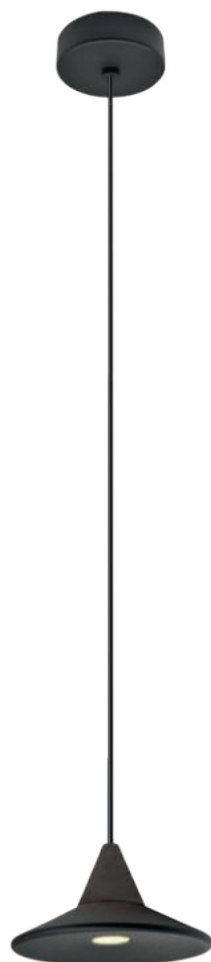

ILUEUR200287WWWB

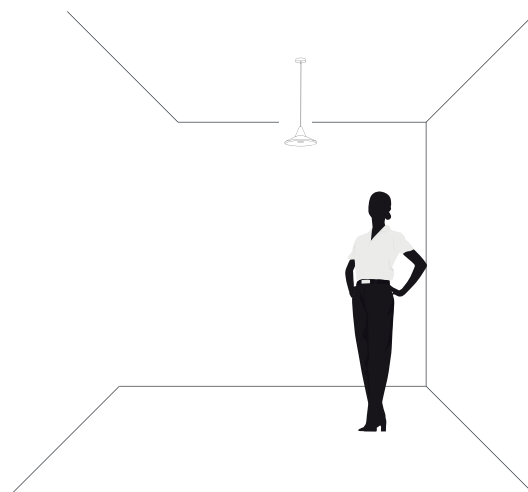

NOM

IP
20

7
W

100 - 265

FL
420

Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

18°



"El arte consiste en reconfigurar la vida, pero no crea ni causa vida." - Stanley Kubrick-

THE ART OF LIGHTING



Bert.

Luminario de LED para suspender en techo

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado negro o dorado (dependiendo del modelo).

TIPO DE INSTALACIÓN:

Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

100 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.07 – 0.03 A).

POTENCIA:

7 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:

120°

FLUJO LUMINOSO:



420 lm

CRI 90





ILUEUR42WWB [Acabado negro]
 ILUEUR42WWG [Acabado dorado]

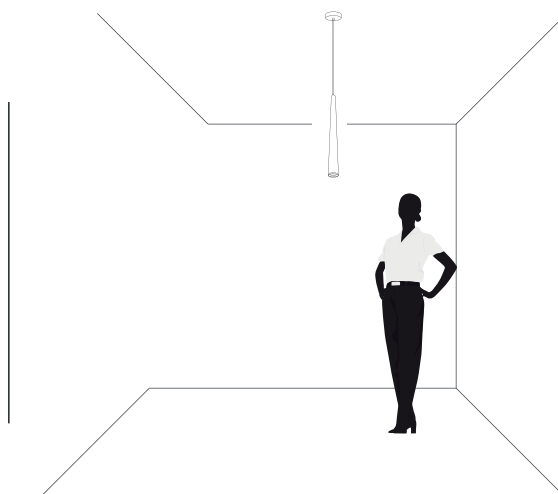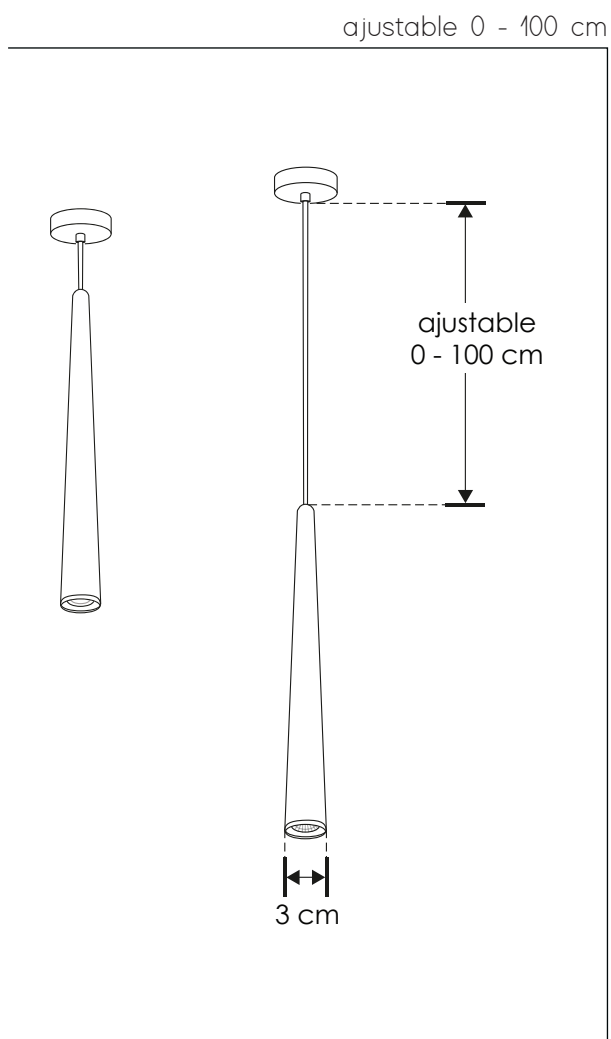

NOM

IP
20

7
W

100-265

FL
420
luminaria
blanco cálido

3 000 K
blanco cálido

120°

THE ART OF LIGHTING



"En arte, pienso, solo se puede ser hoy de vanguardia." -Oscar Masotta-

Bert.



Napoca.

Luminario de LED para suspender en techo

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro y concreto gris.

TIPO DE BASE:
G9 de hasta 15 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
270° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).



GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido en techo (Incluye canope para sobreponer).

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE E14 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 15 W (0.12 A) máx.



ajustable 0 - 135 cm

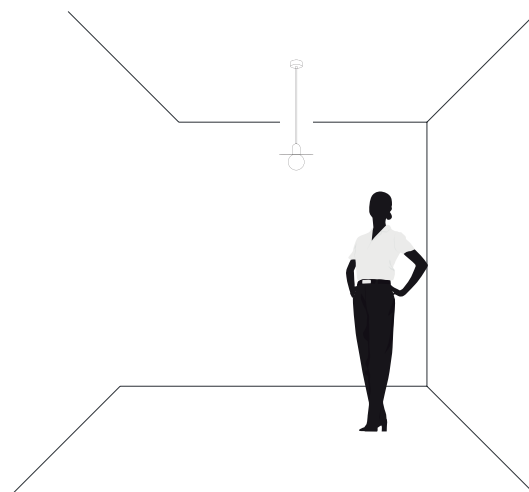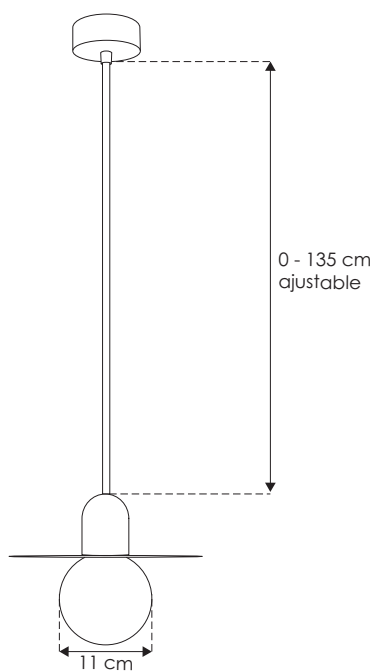

ILUEUR30028B

NOM

IP
20

15
W
MAX

277

G9

270°

Napoca.



"El arte nunca es acabado, solo abandonado." -Leonardo da Vinci-

THE ART OF LIGHTING



Tamma.

Luminario de LED para suspender en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado negro con difusor de cristal opalino.

TIPO DE INSTALACIÓN:

Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

100 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.08 – 0.03 A).

POTENCIA:

8 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:

360° (Efecto de salida de luz omnidireccional).



FLUJO LUMINOSO:

550 lm

CRI 90



ajustable 0 - 95 cm

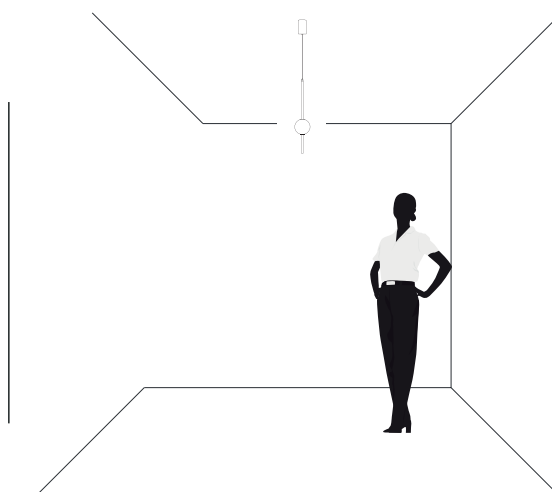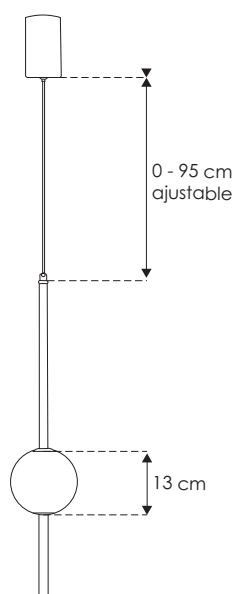

ILUEUR445S8WWW



IP
20

8
W



FL
550

Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



Tamma.



THE ART OF LIGHTING



"Sin libertad no hay obra de arte." -Francisco Javier Sáenz De Oiza-

Gilber.

Luminario de LED para suspender en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:

Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

100 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.07 – 0.03 A).

POTENCIA:

7 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:

120°




FLUJO LUMINOSO:

490 lm

CRI 90



ajustable 0 - 130 cm

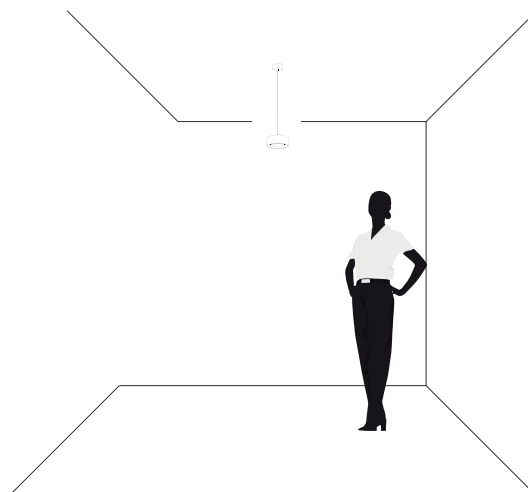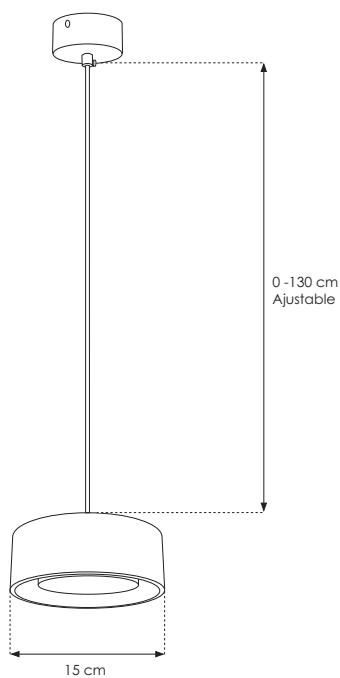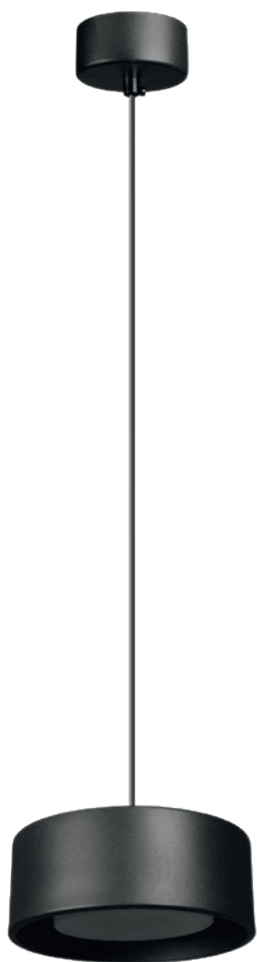

ILUEUR440S7WWW



IP
20

7
W



FL
490

Temperatura
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido





“No es verdad que lo útil sea bello, pero sí que lo bello es útil. La belleza puede mejorar la forma de vivir de la gente” -Anna Castelli Ferrieri-

THE ART OF LIGHTING





Fibo 25. Fibo 51.

Luminario de LED para suspender en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:

Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

100 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.25 – 0.09 A) / (0.51 – 0.19 A).

POTENCIA:

25 W / 51 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:

360° (Efecto de luz omnidireccional).




FLUJO LUMINOSO:

900 lm / 1 800 lm

CRI 90



ajustable 0 - 120 cm

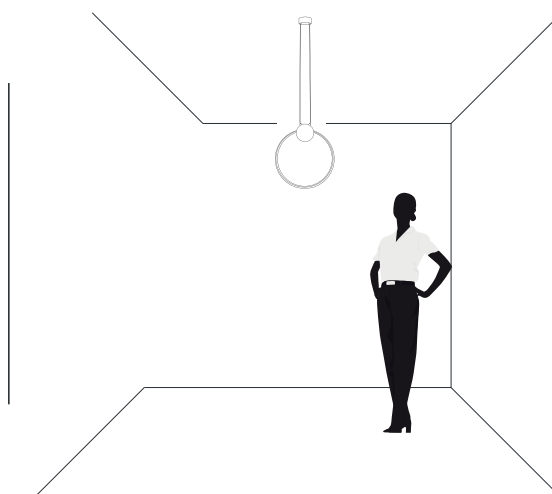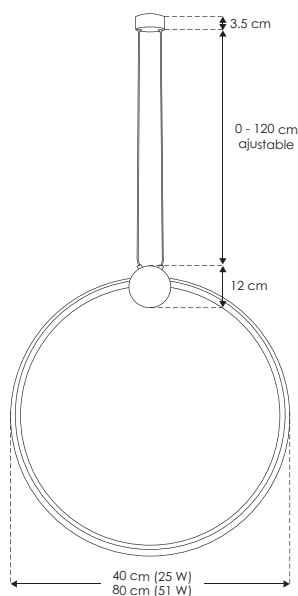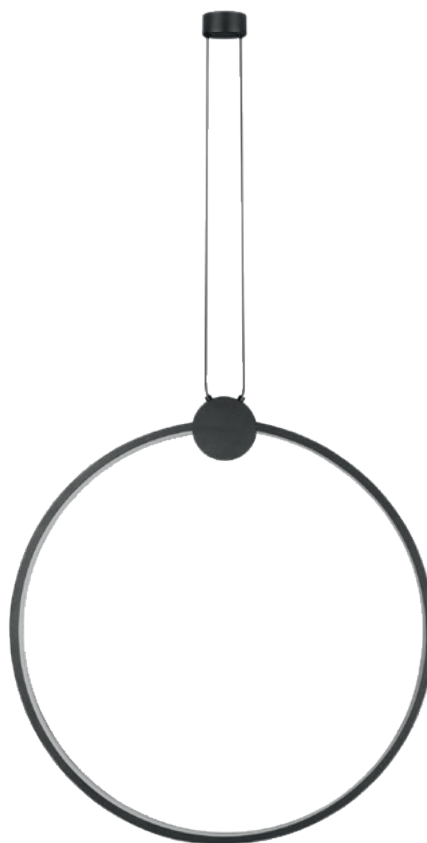

ILUEUR446S25WWW [Diámetro 40 cm]
ILUEUR446S51WWW [Diámetro 80 cm]



IP 20



25 W

FL 900
Blanco cálido

51 W

FL 1800
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



Fibo 25. Fibo 51.



"El arte tiene nada que ver con el gusto. No existe para que se le pruebe."
-Edgar Allan Poe-

THE ART OF LIGHTING



Brunelleschi.

Luminario de LED para suspender en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado negro

TIPO DE INSTALACIÓN:

Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

85 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.45 – 0.14 A).

POTENCIA:

38 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:

120° (Efecto de luz directa perimetral).



FLUJO LUMINOSO:

1140 lm

CRI 90



ajustable 0 - 160 cm

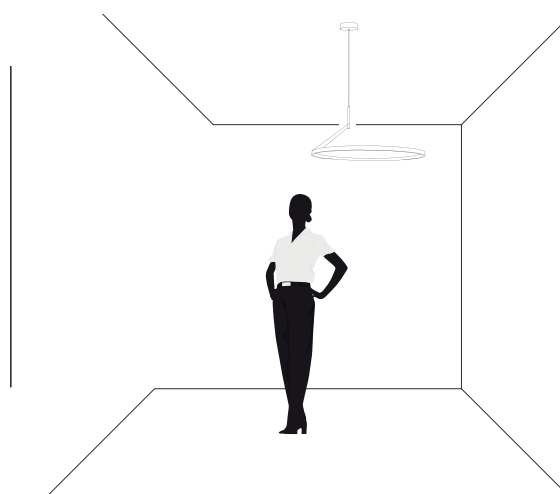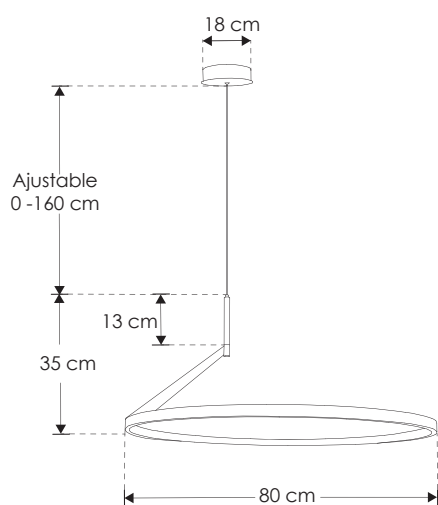

ILUEURS80C38W

NOM

IP 20

85 - 265

38 W

FL 1140

Blanco cálido

3 000 K

Blanco cálido

120°

Brunelleschi.



Innovación que desafía la gravedad.

THE ART OF LIGHTING



CiLia.

Luminario de LED para suspender en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado negro mate con cubierta de policarbonato lechoso.

TIPO DE INSTALACIÓN:

Suspender (incluye soportes para suspender).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido), 4100 K (Blanco neutro), 5 500 K (blanco) Programable mediante control remoto.

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

100-265 V ~ 50/60 Hz (1 – 0.38 A).

POTENCIA:

100 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).


ÁNGULO DE APERTURA:

120°

FLUJO LUMINOSO:



6 500 lm / 7 500 lm / 8 500 lm

CRI 80

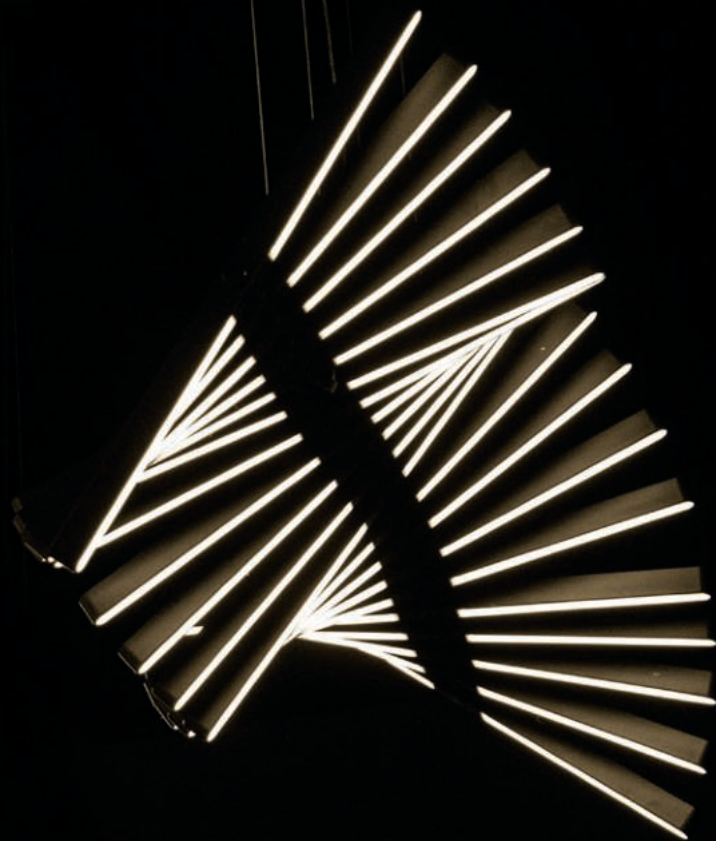




NOTA: Tono de luz programable mediante control remoto (blanco cálido, blanco neutro, blanco). Compatible con KITCOLVB100WVH. Incluye cables de suspensión de 2m de largo, driver y control remoto. También disponibles como refacción los modelos DRIVERVB100W (Driver), CONTROLVB100W (Control remoto).

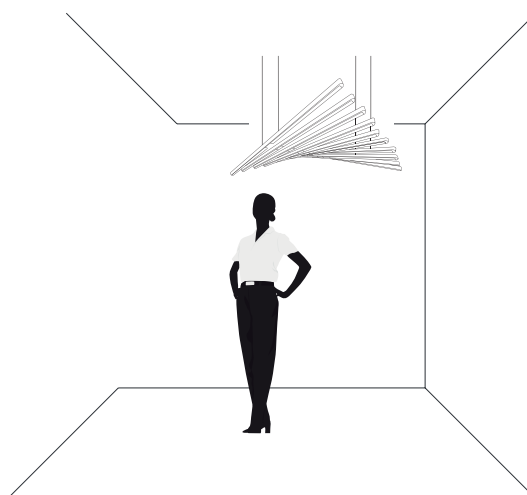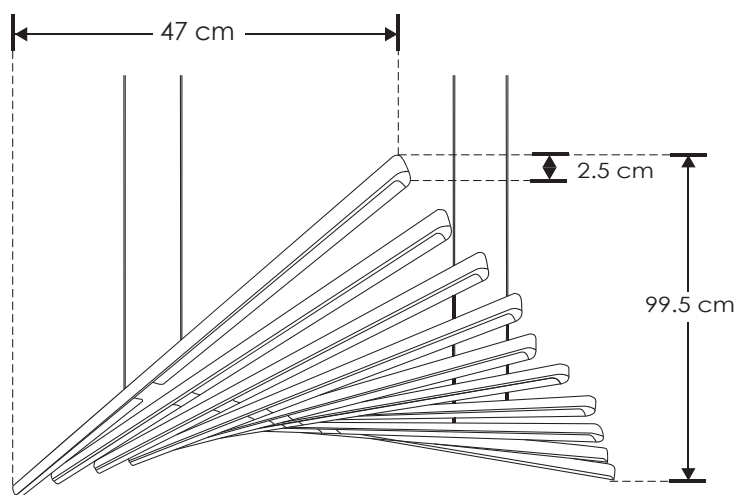

ILUVIB100W



Kupka.

Luminario de LED para suspender en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:

Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

100 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.12 – 0.05 A).

POTENCIA:

12 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).


ÁNGULO DE APERTURA:

360°



FLUJO LUMINOSO:

500 lm

CRI 90

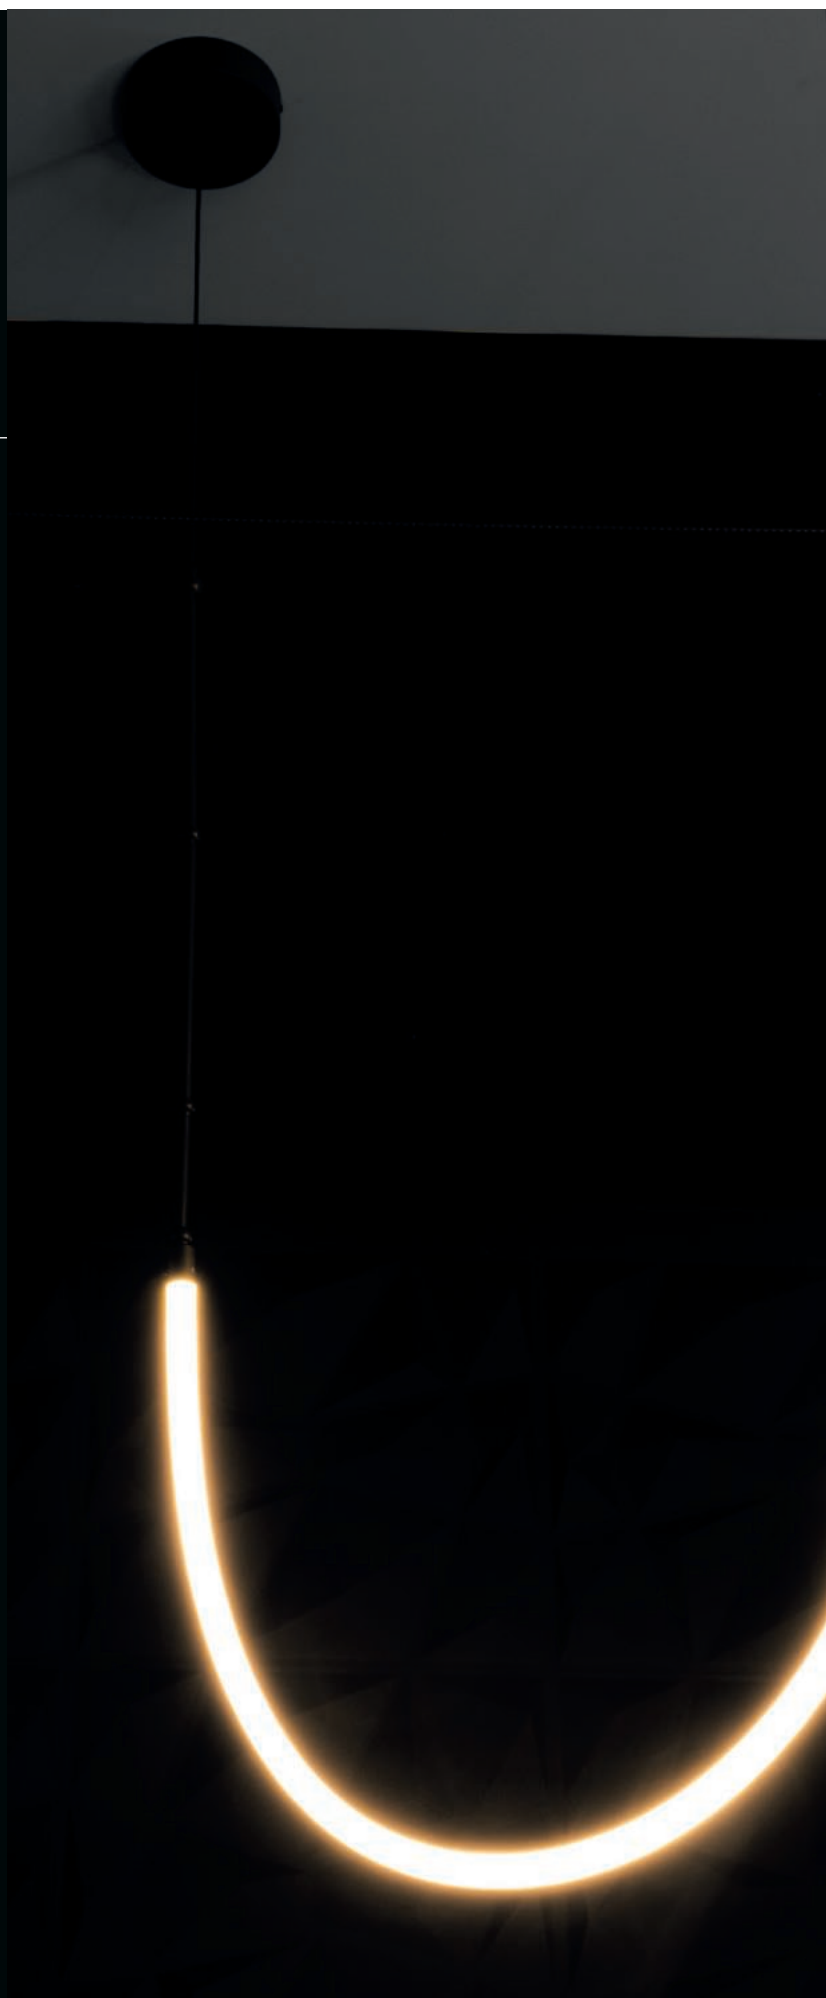


ajustable 0 - 120 cm

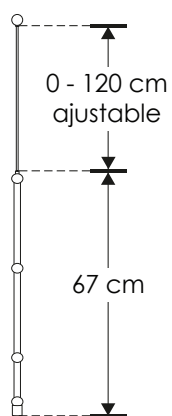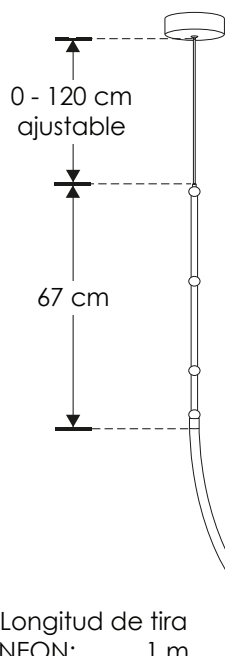

Longitud de tira
NEON: 1 m

ILUEUR72S12WW

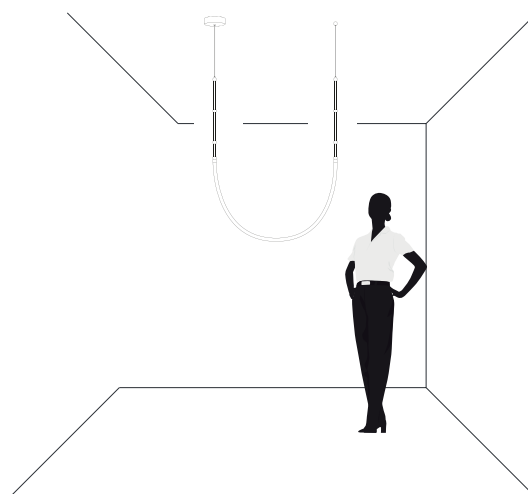

IP
20

12
W



FL
500

Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



Kupka.



"No tengas miedo de la perfección, nunca la alcanzarás." -Salvador Dalí-

THE ART OF LIGHTING



Klé.

Luminario de LED para sobreponer de techo a muro.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:

Suspendido de techo a muro (De sobreponer en techo, incluye canope e imán para muro).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

100 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.12 – 0.05 A).

POTENCIA:

12 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:

360°


FLUJO LUMINOSO:

500 lm

CRI 90



ajustable 0 - 120 cm

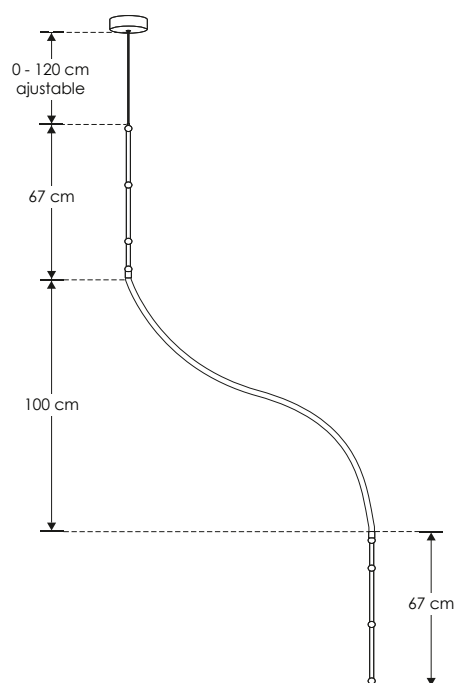

ILUEUR72TP12WWW



IP 20

12 W




FL 500

Blanco cálido

3 000 K

Blanco cálido

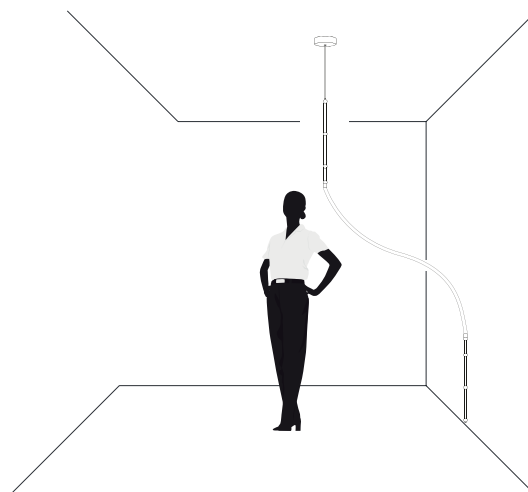

Klé.



"La regla de la arquitectura es hacer las cosas con amor y obsesión en gran proporción." -Miguel Fisac-

THE ART OF LIGHTING





Bretón.

Luminario de LED para suspender en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:

Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

100 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.15 – 0.06 A).

POTENCIA:

15 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:

360°



FLUJO LUMINOSO:

900 lm

CRI 90



ajustable 0 - 100 cm

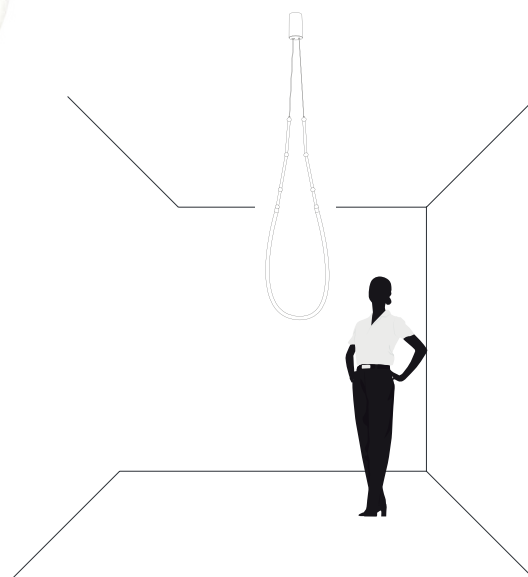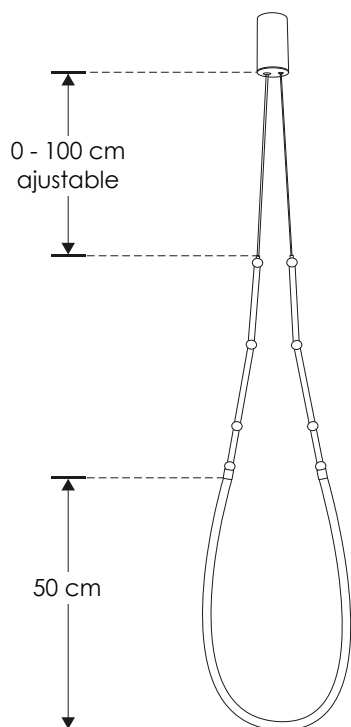

ILUEUR1US15WWW



IP
20

15
W



FL
900

luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



Bretón.



"El arte nos atrae solamente cuando revela en nosotros secretos." -Jean Luc Godard-

THE ART OF LIGHTING



Berni.

Luminario de LED para suspender en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.24 - 0.09 A).


POTENCIA:
24 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).


ÁNGULO DE APERTURA:
360°

FLUJO LUMINOSO:
1 000 lm


CRI 90

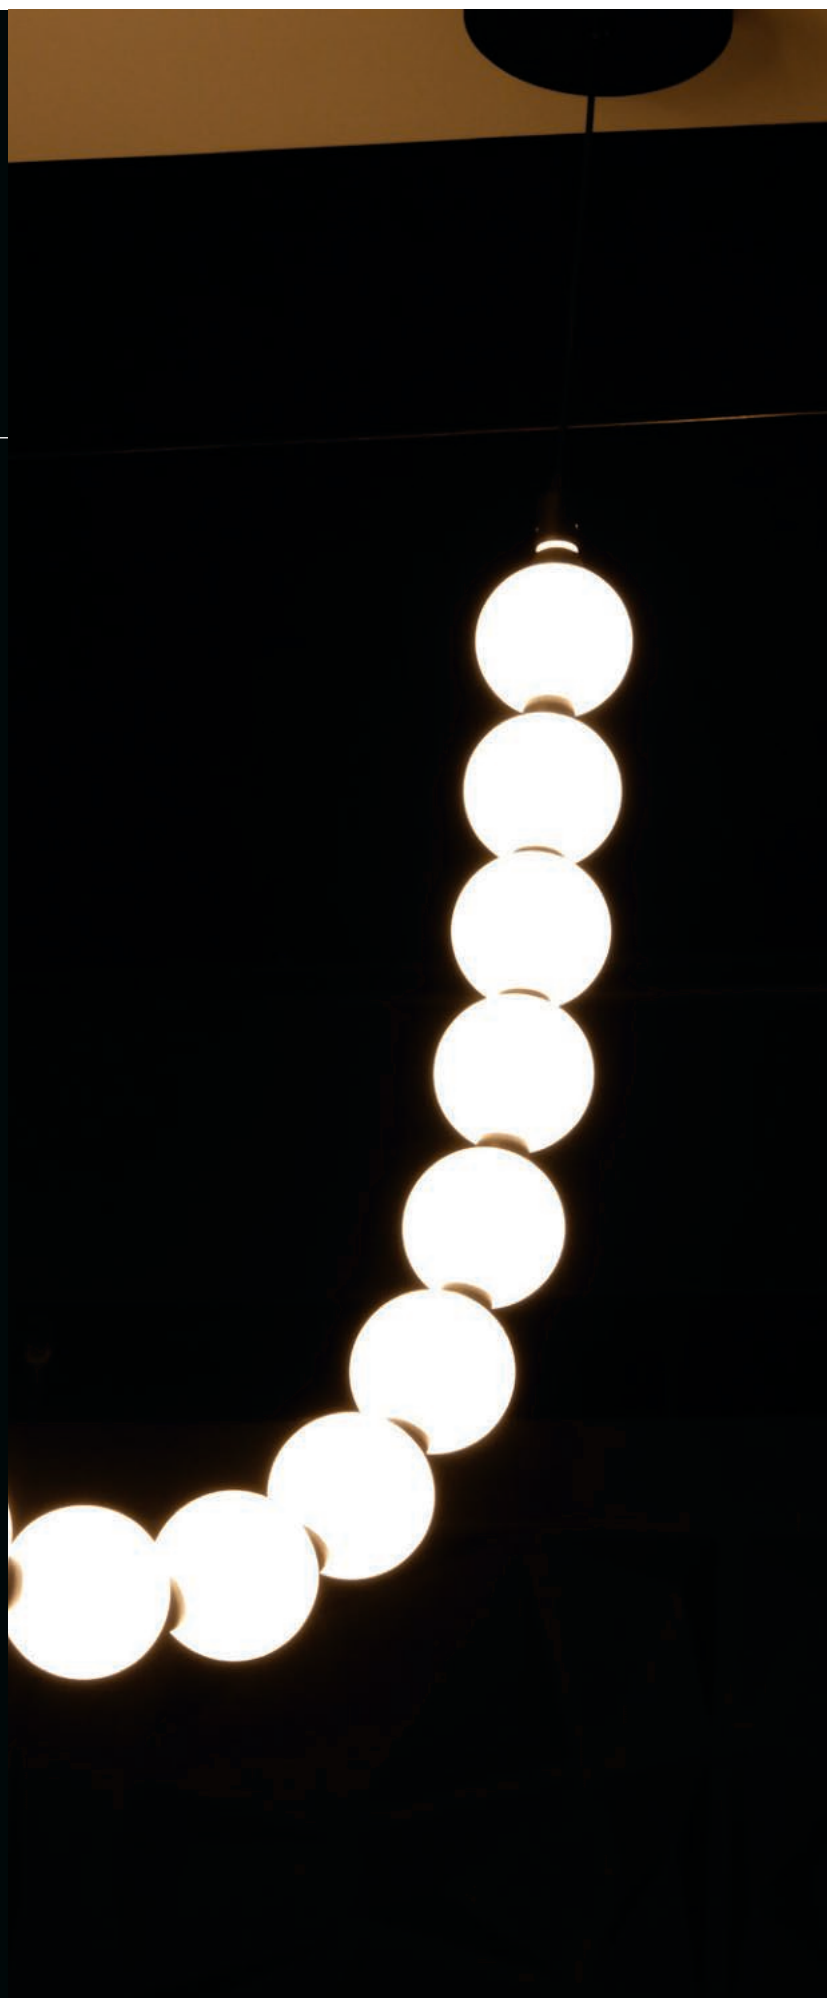

ajustable 0 - 120 cm

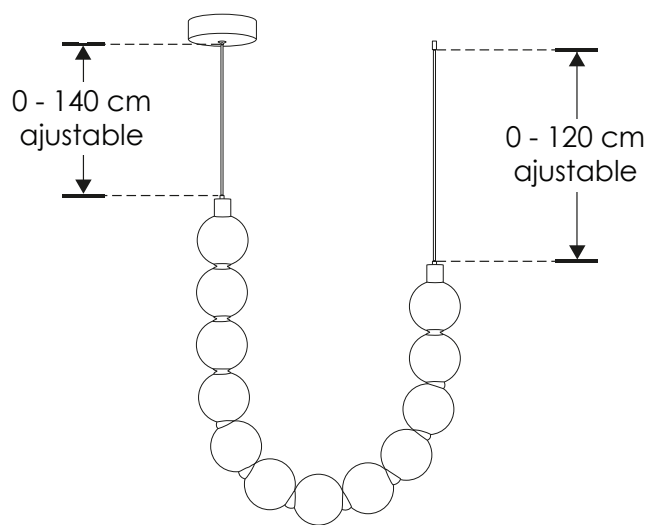

Longitud total
de esferas: 1 m

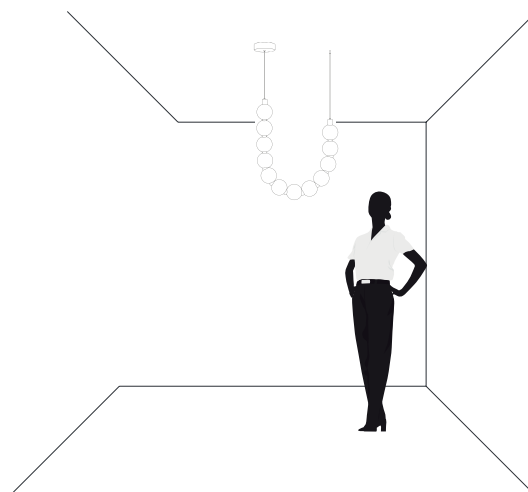

ILUEUR6065S24WWW



IP
20

24
W



FL
1000
Luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



Berni.



THE ART OF LIGHTING



"El arte es una garantía de cordura." -Louise Bourgeois-

Pontdú 1.

Luminario de LED para suspender en techo.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE BASE:
G9 de hasta 6 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
360°



GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 6 W (0.2 A) máx.



ajustable 0 - 135 cm

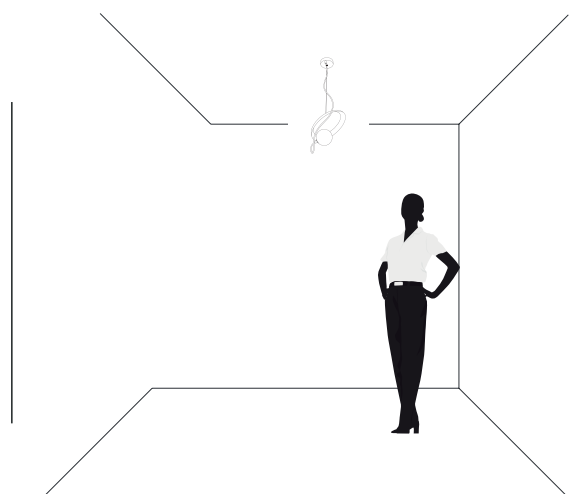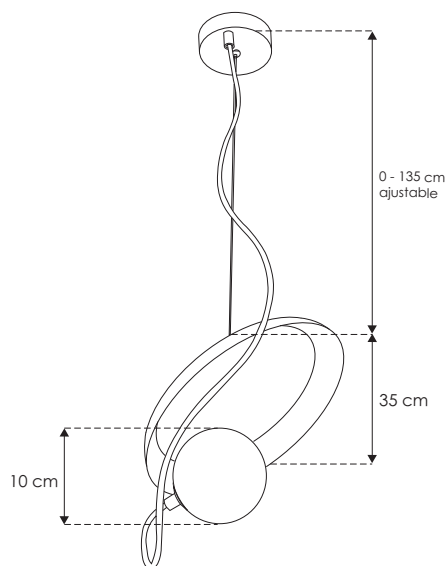

ILUEUR8102G9S



IP
20

6
W
MAX



Pontdú 1.



THE ART OF LIGHTING



"El arte no puede enseñarse." -Walter Gropius-

Cisne.

Luminario de LED para suspender en techo

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro con blanco.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 240 V ~ 50/60 Hz (0.12 – 0.05 A).


POTENCIA:
12 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).



ÁNGULO DE APERTURA:
38°

FLUJO LUMINOSO:
720 lm


CRI 90

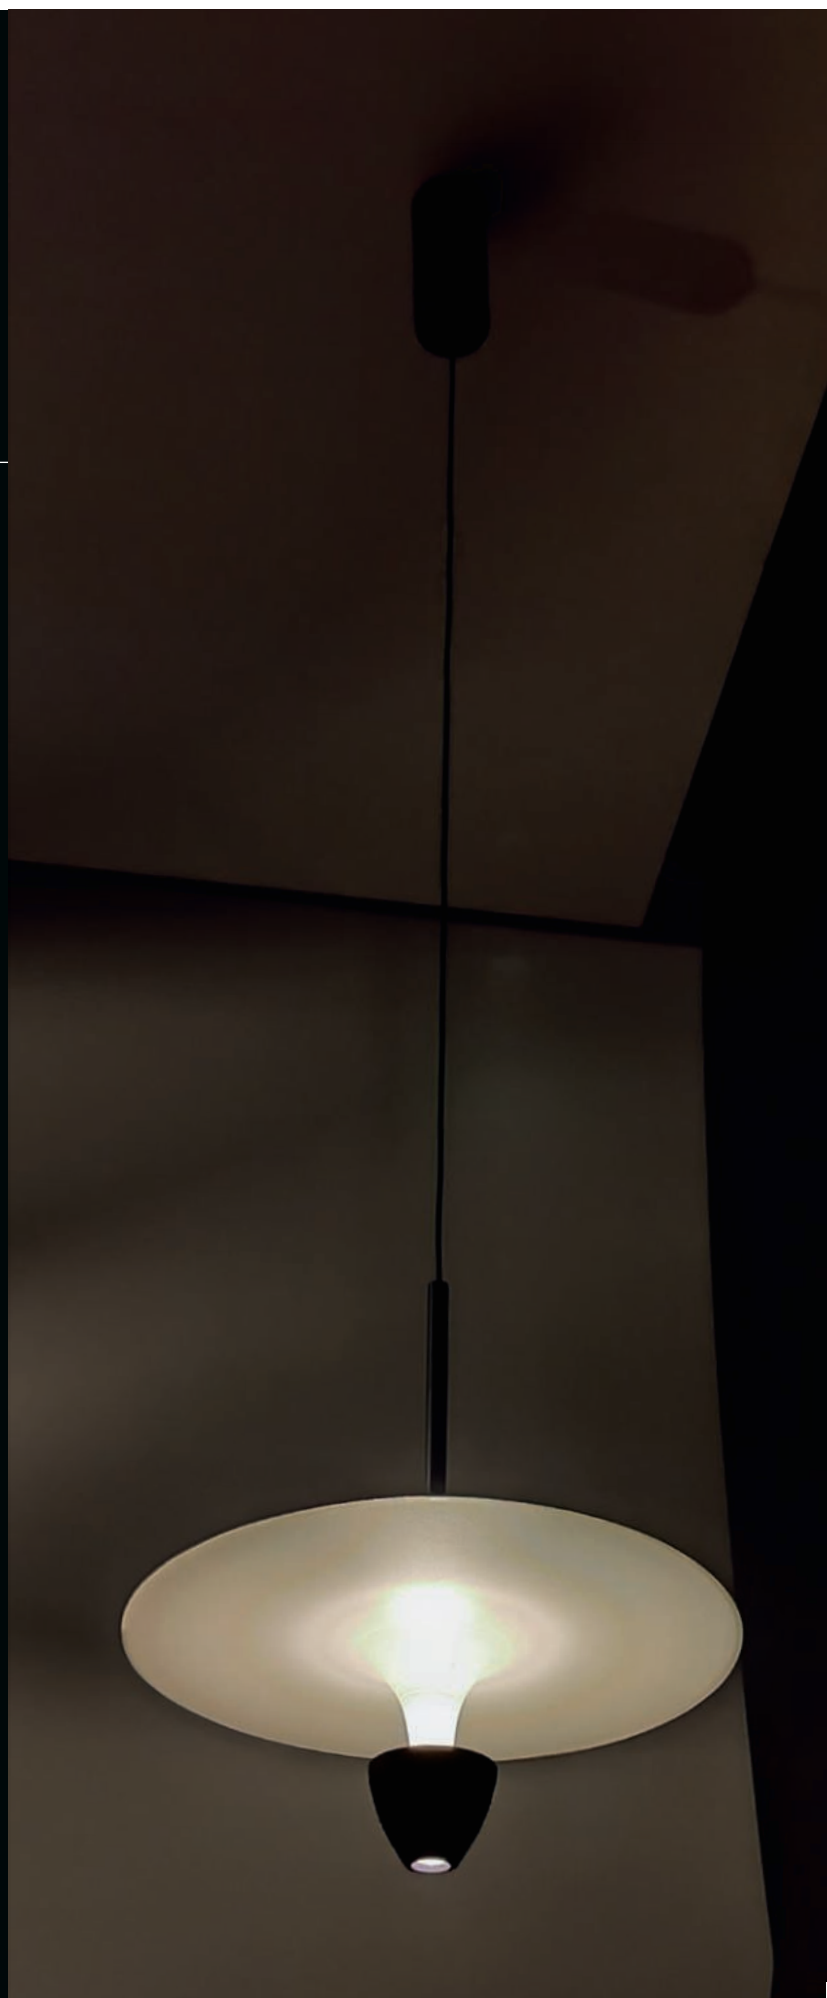


ajustable 0 - 120 cm

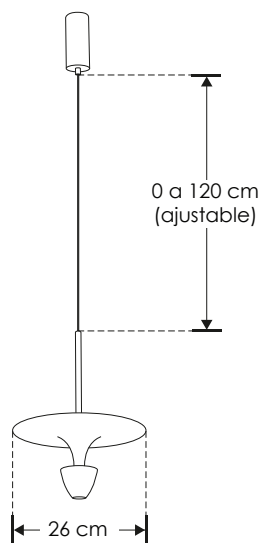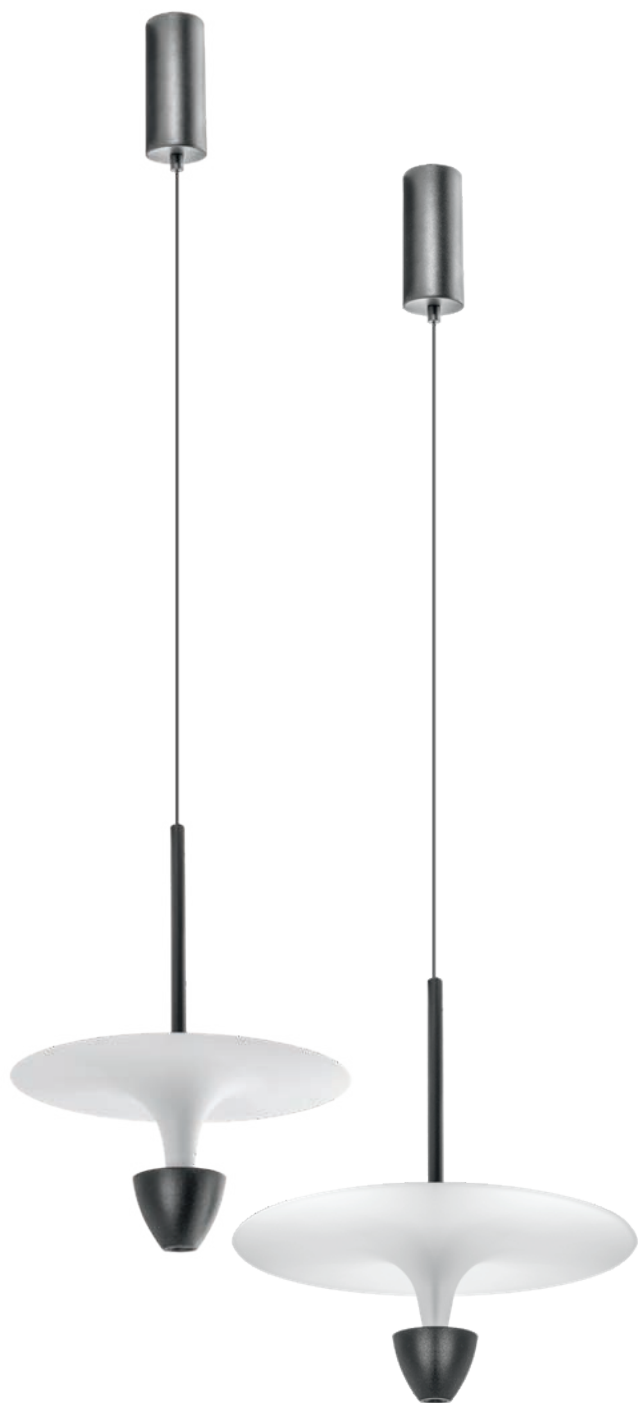

ILUSUS260

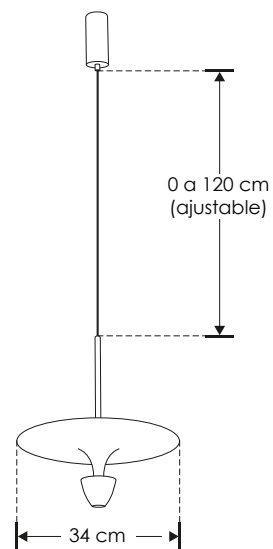

ILUSUS340

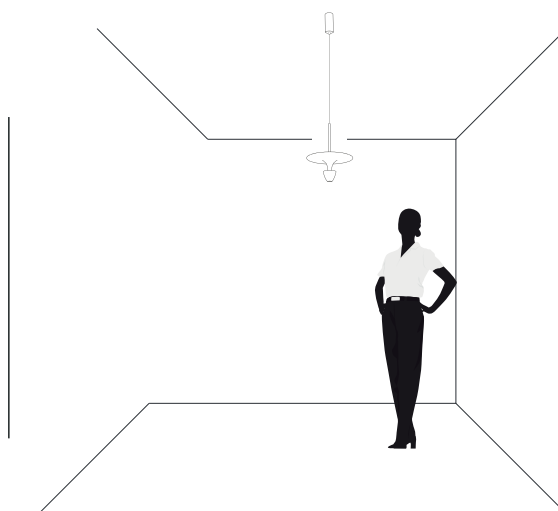

ILUSUS260
ILUSUS340



IP
20

12
W



FL
720

Unidad
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



THE ART OF LIGHTING





"Solo a través del arte podemos emerger de nosotros mismos y saber lo que otros ven" -Marcel Proust-

Degaz.

Luminario de LED para suspender en techo

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro con blanco.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 240 V ~ 50/60 Hz (0.10 – 0.04 A).

POTENCIA:
10 W


GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120°


FLUJO LUMINOSO:
600 lm

CRI 90



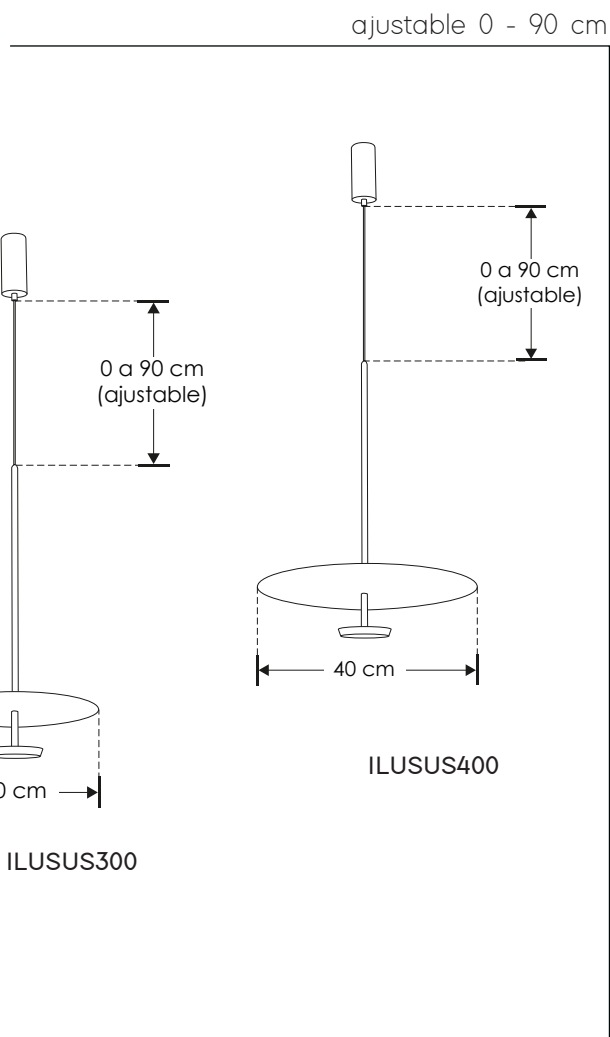

ILUSUS300
ILUSUS400

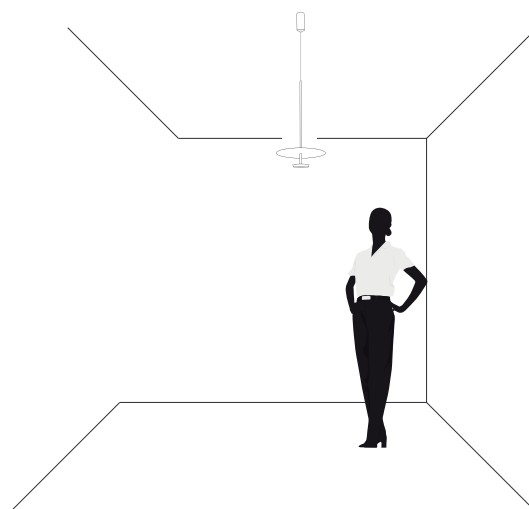

NOM

IP
20

10
W

100-240

FL
600

Iluminado
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

120°

THE ART OF LIGHTING



"El objeto del arte es quitar el polvo de la vida diaria de nuestras almas."
-Pablo Picasso-



Vigué.

Luminario de LED para suspender en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:

Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

100 - 240 V ~ 50/60 Hz (0.06-0.03 A).

POTENCIA:

6 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:


86°

FLUJO LUMINOSO:


370 lm

CRI 90




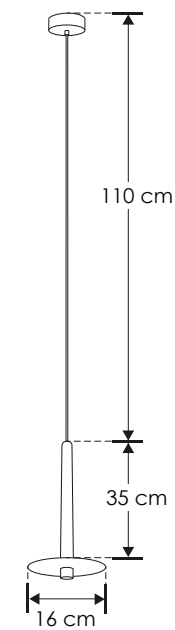

ILU9081BCOL37

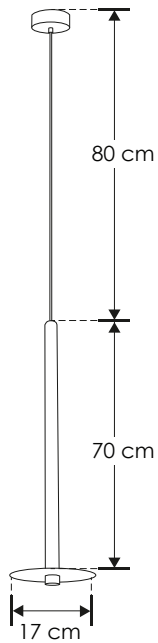

ILU9081BCOL72

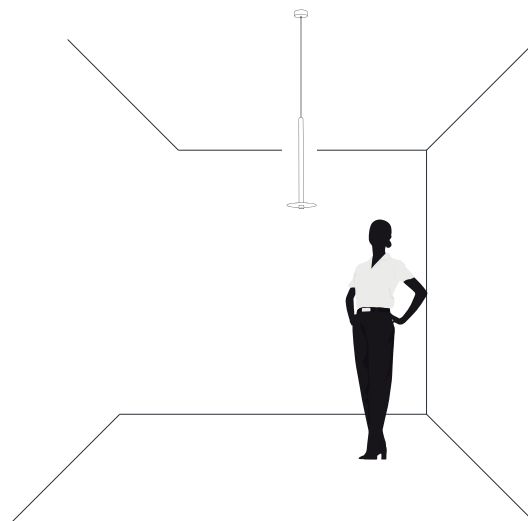

ILU9081BCOL37
ILU9081BCOL72



IP
20

6
W



FL
370
luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



THE ART OF LIGHTING



"La arquitectura debe tener un significado ético más que estético."

- Mario Botta -



Vlenn.

Luminario cilíndrico con rotación para suspender de techo a piso, incluye cables de acero ajustables y bases.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido de techo a piso

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100-240 V ~ 50/60 Hz (0.2-0.08 A).

POTENCIA:
20 W



GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
1 600 lm

CRI 80



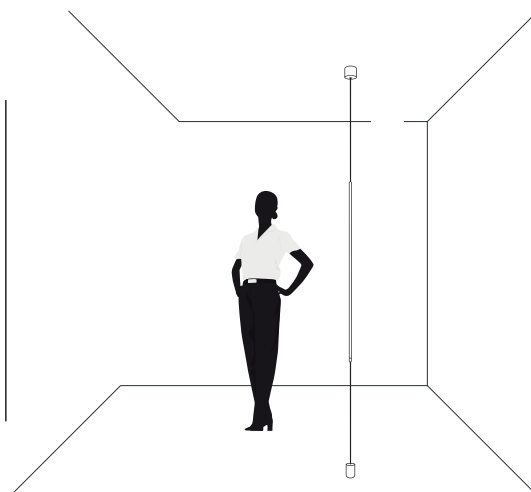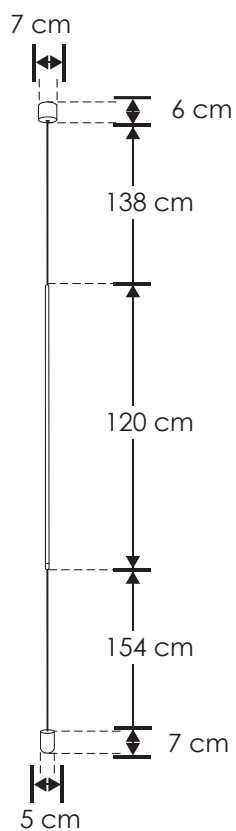

ILU9081SBN



IP 20

20 W



FL 1600

1600 lm

3 000 K

Blanco cálido



Lony.

Luminario cilíndrico para suspender en techo

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (De sobreponer en techo).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100-240 V ~ 50/60 Hz (0.05-0.02 A).

POTENCIA:
5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).



ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
400 lm

CRI 80



ajustable 0 - 150 cm

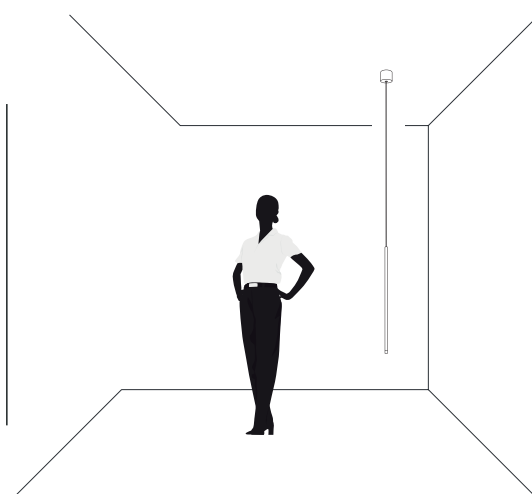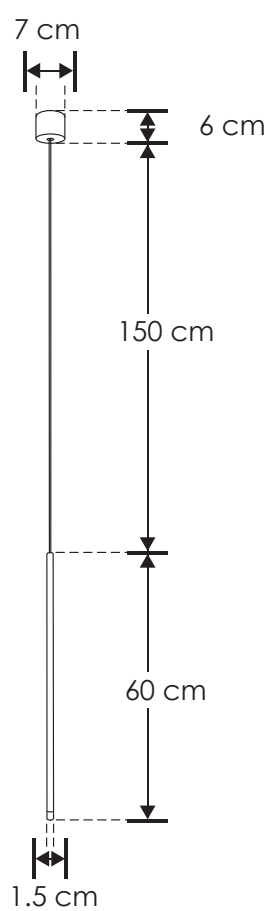

ILU9081BCOLN



IP 20

5 W



FL 400

Temperatura
Blanco cálido

3 000 K

Blanco cálido



SuLá.

Luminario de LED con un cuerpo esférico, suspendido para sobreponer en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (De sobreponer en techo).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 240 V ~ 50/60 Hz (0.06-0.02 A).

POTENCIA:
5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).


ÁNGULO DE APERTURA:
24°

FLUJO LUMINOSO:
250 lm

CRI 90




ajustable 0 - 185 cm

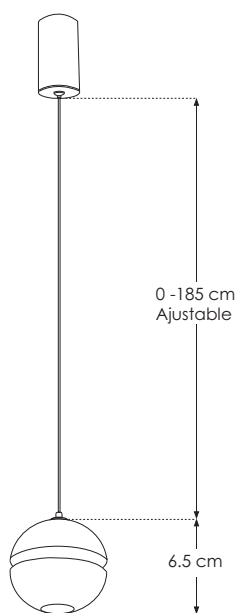

0 - 185 cm
Ajustable

6.5 cm

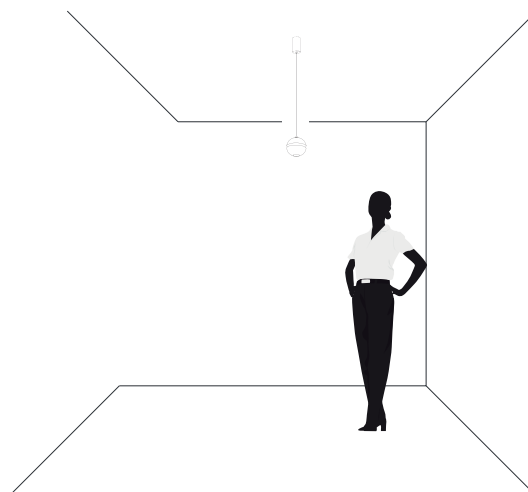

ILU9081BESF70

NOM

IP
20

5
W

100 - 240

FL
250

Blanco cálido

3 000 K

Blanco cálido

24°

SuLá.



THE ART OF LIGHTING



"La perfección del arte consiste en ocultar el arte." -Marco Fabio Quintiliano-

Persea.

Luminario de LED con un cuerpo esférico, suspendido para sobreponer en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:

Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

100 - 240 V ~ 50/60 Hz (0.05-0.02 A).

POTENCIA:

4.5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).


ÁNGULO DE APERTURA:



38°

FLUJO LUMINOSO:

220 lm

CRI 90

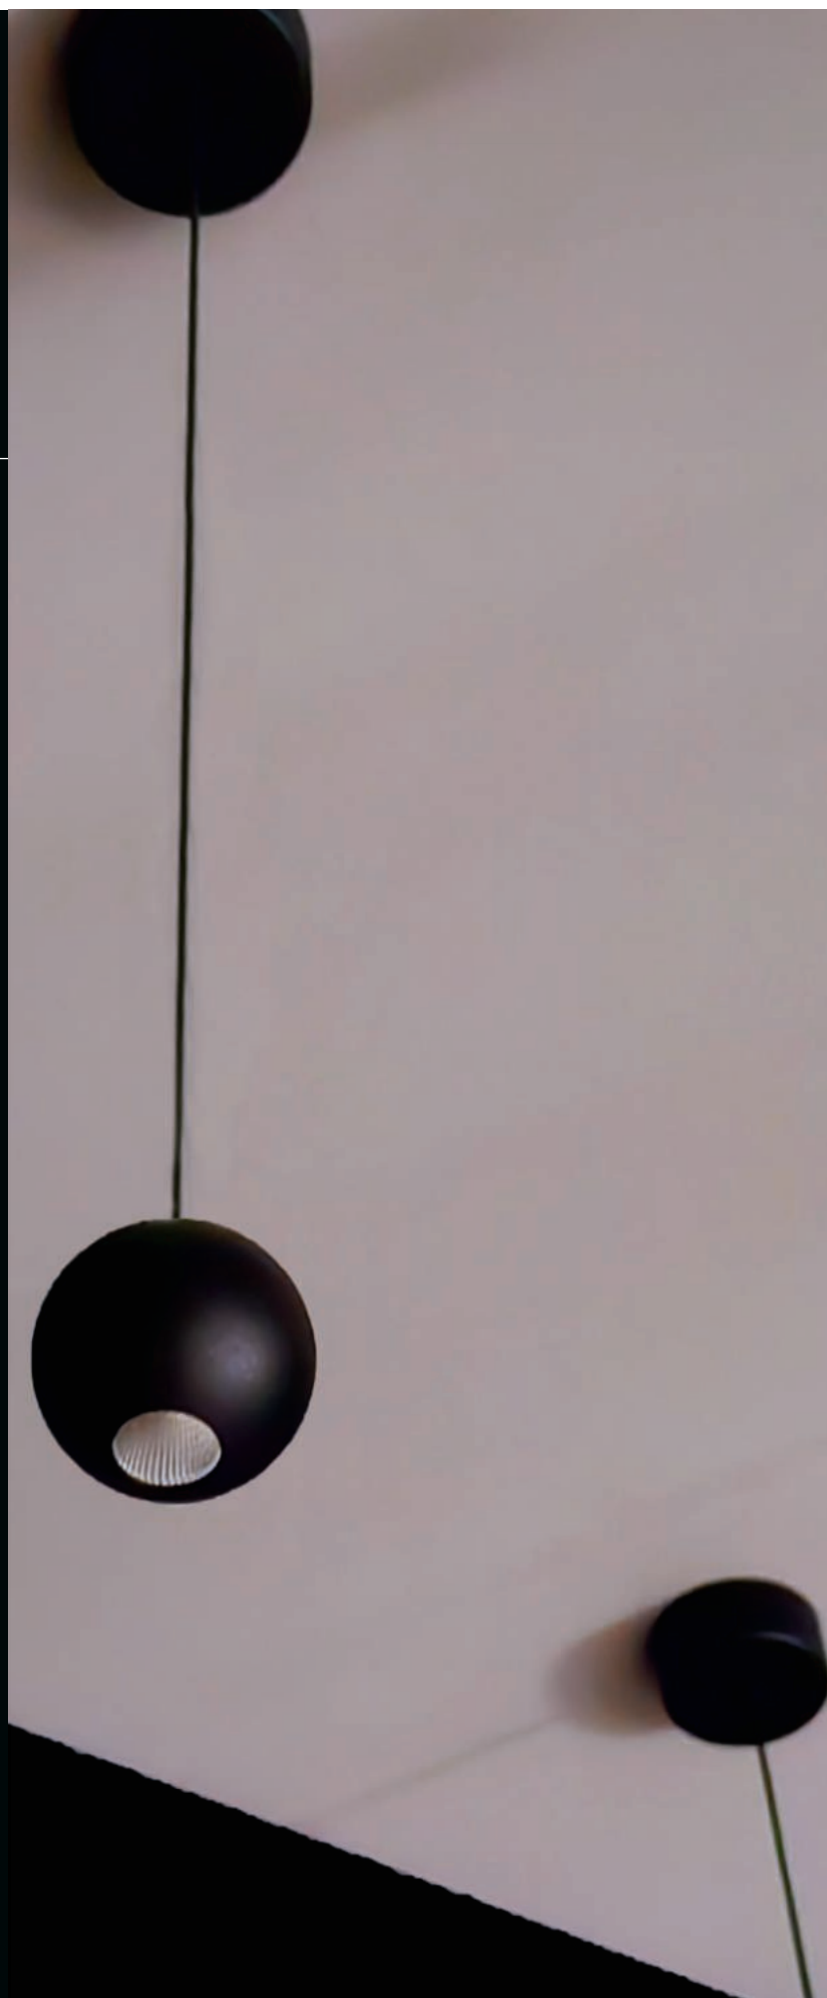

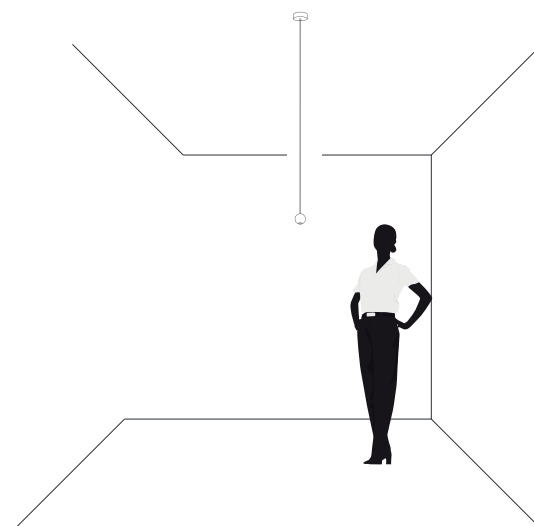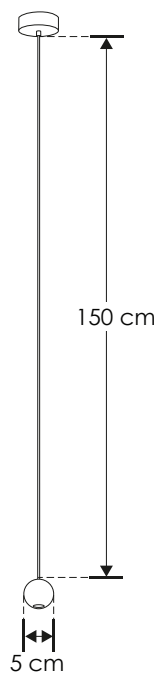

ILU9081B1ESF



IP
20

4.5
W




FL
220

Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



THE ART OF LIGHTING

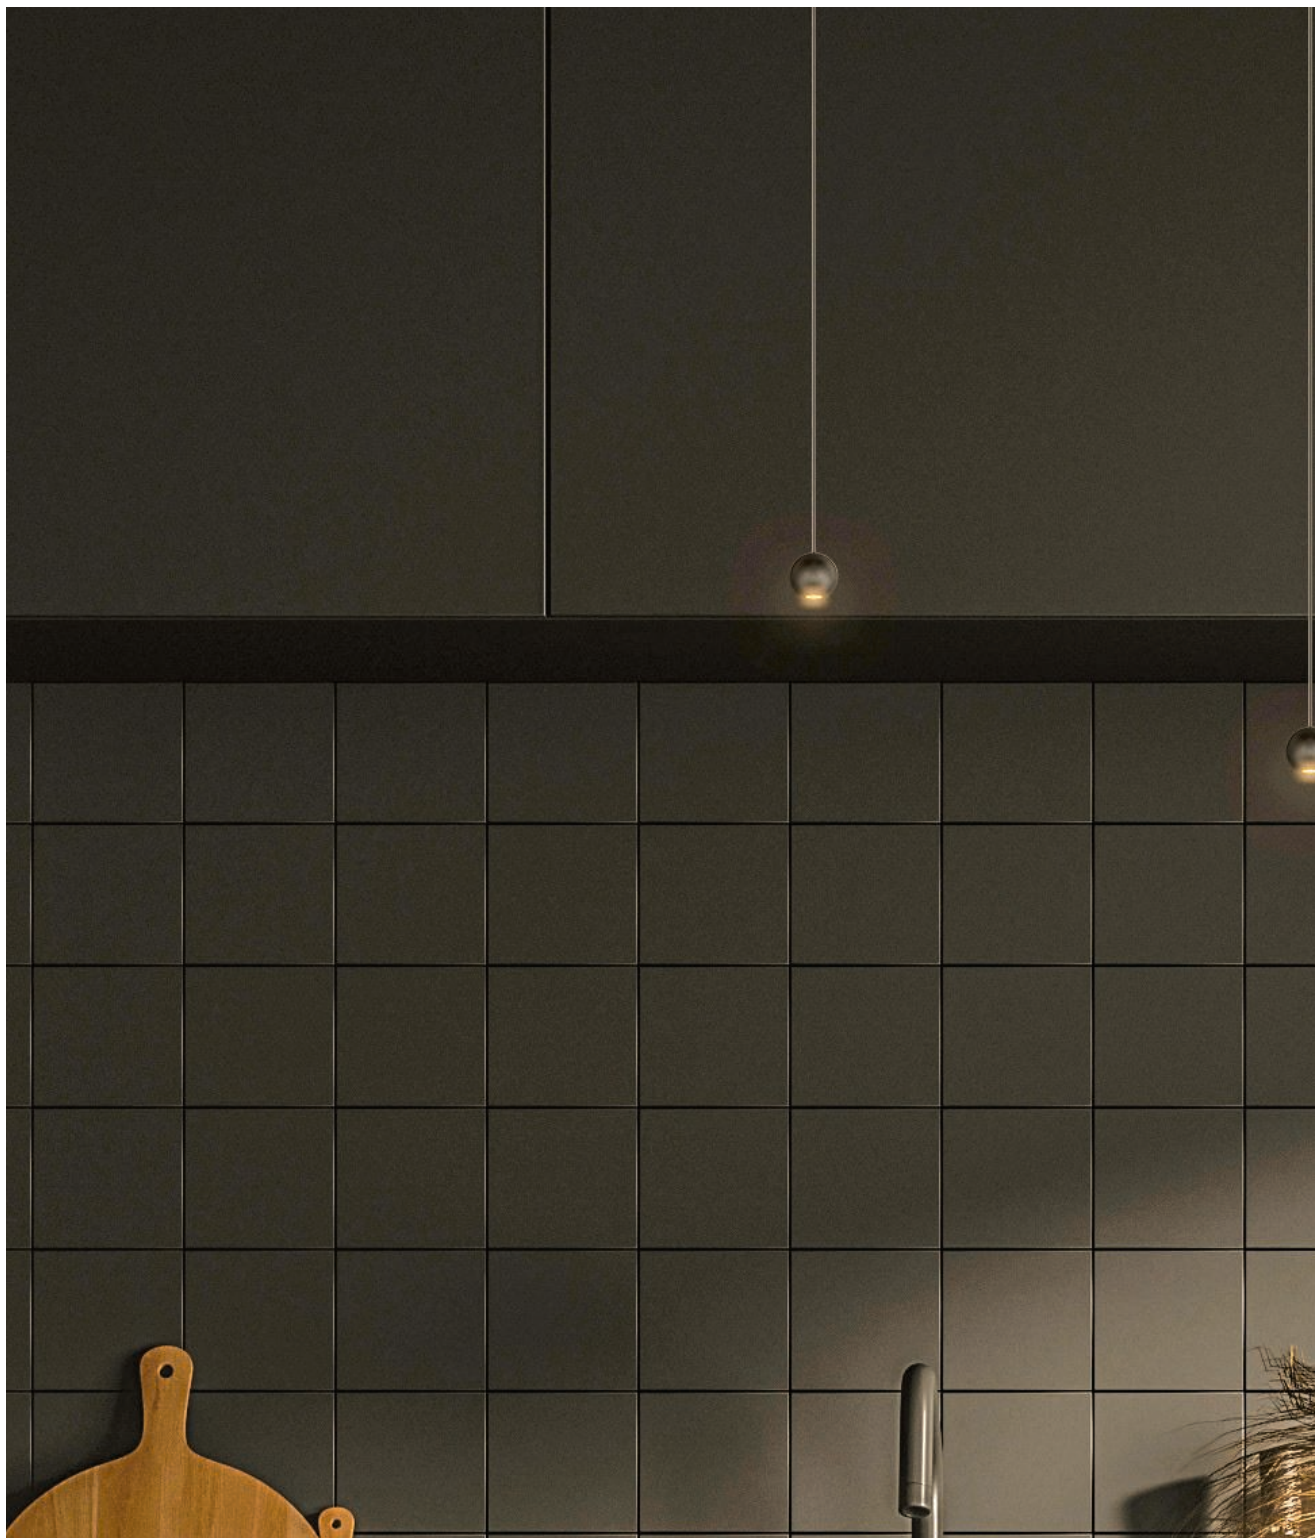



"Me encanta combinar objetos que tienen historia y significado, pero, por supuesto lo cambiaré tan pronto como cambie mi forma de verlo."

- Gloria Vanderbilt -

Persea Tri.

Luminario de LED con tres cuerpos esféricos, suspendido para sobreponer en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:

Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

100 - 240 V ~ 50/60 Hz (0.12 - 0.05 A)

POTENCIA:

12 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores)

ÁNGULO DE APERTURA:




38°

FLUJO LUMINOSO:


576 lm totales (192 lm por cada esfera)

CRI 90



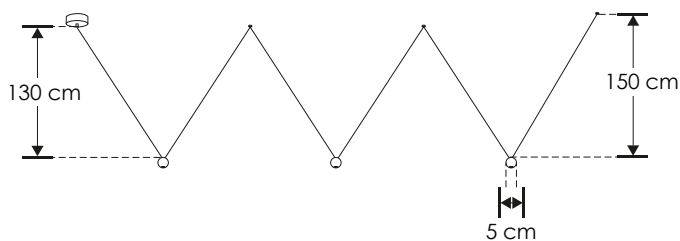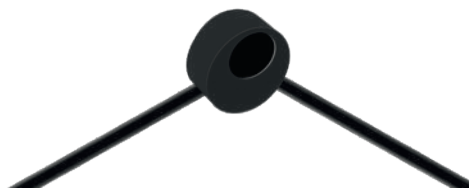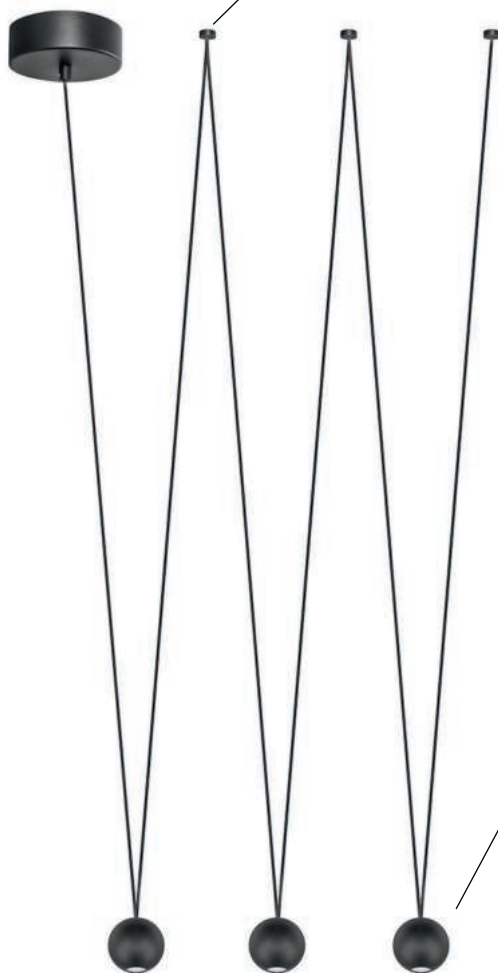

ILU9081B3ESF

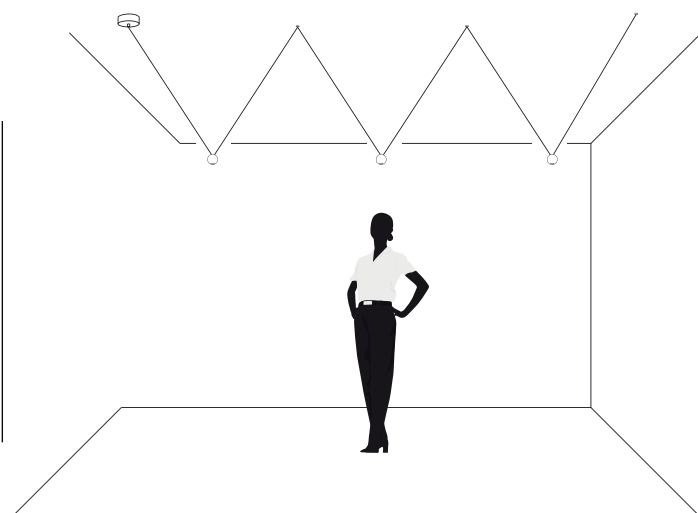

NOM

IP
20

12
W

100-240


FL
576

luminaria
Blanco cálido


3 000 K
Blanco cálido

38°

THE ART OF LIGHTING

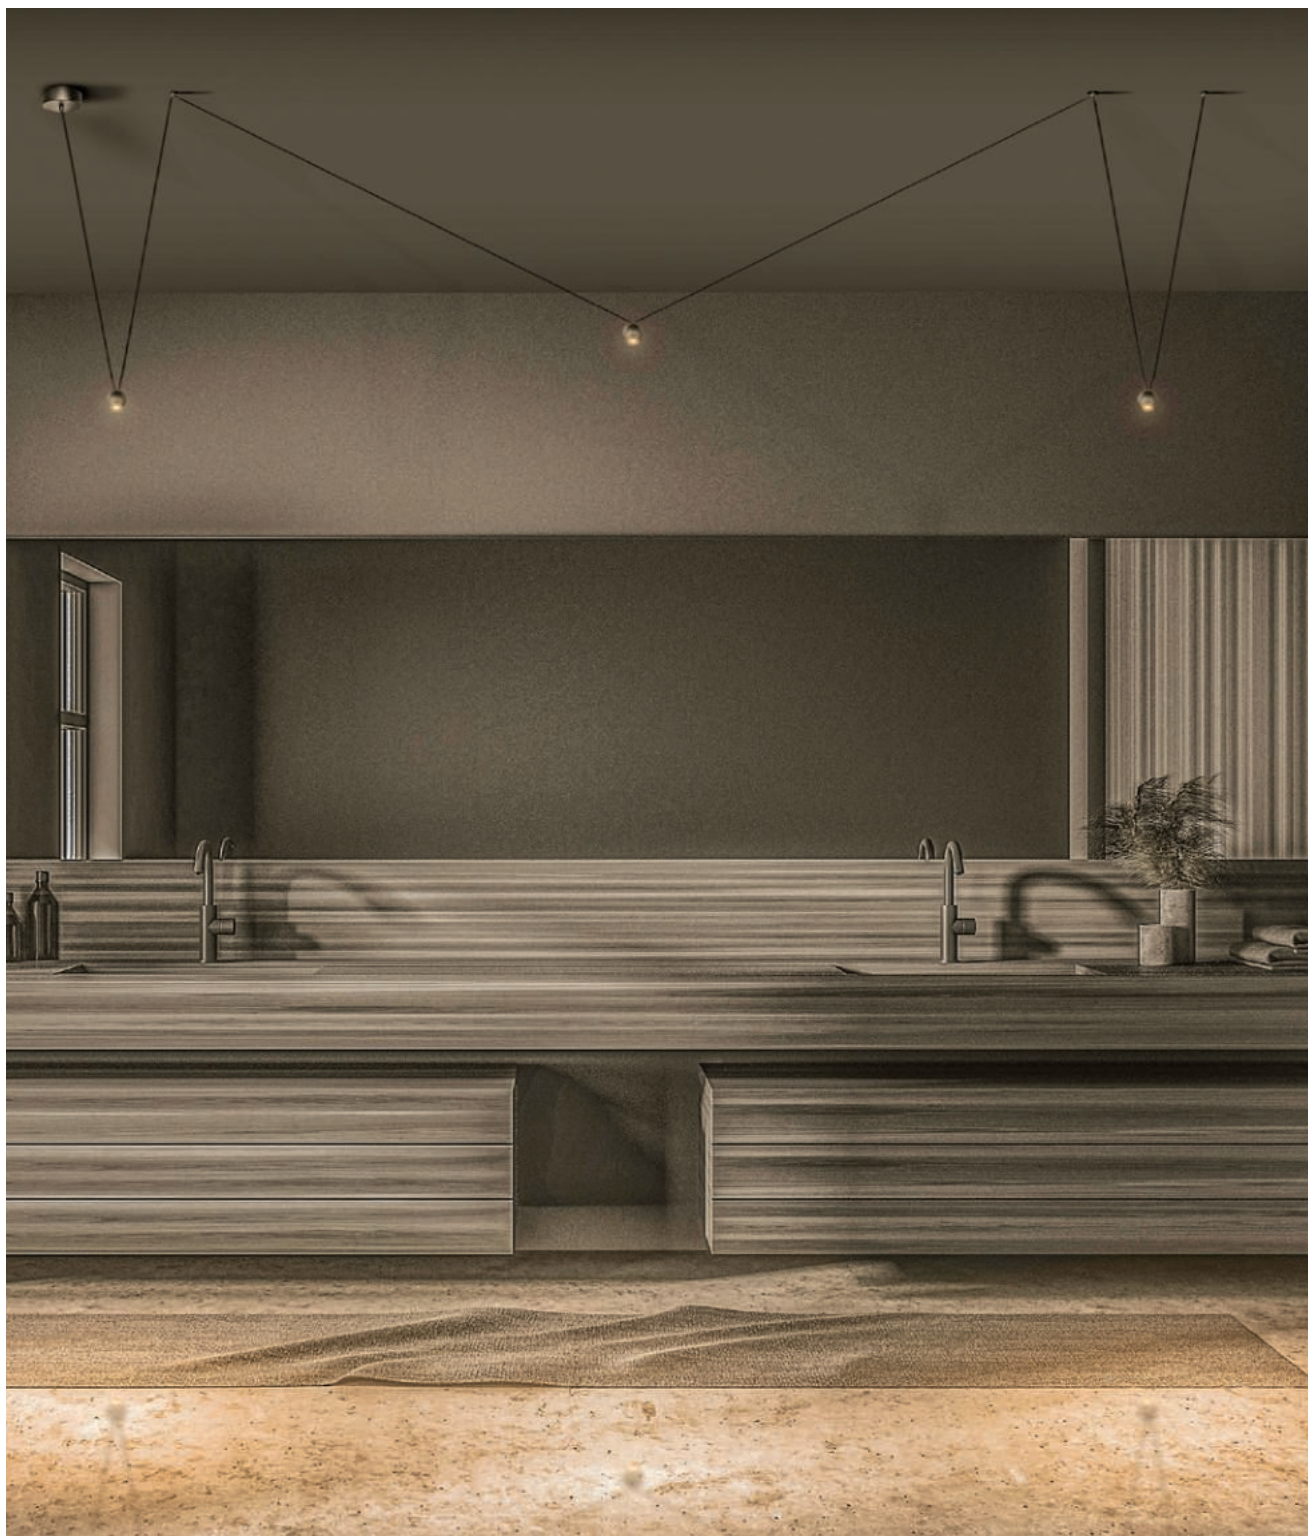

"La inspiración, sea lo que sea, nace de un constante "no sé"." -Wisława Szymborska-

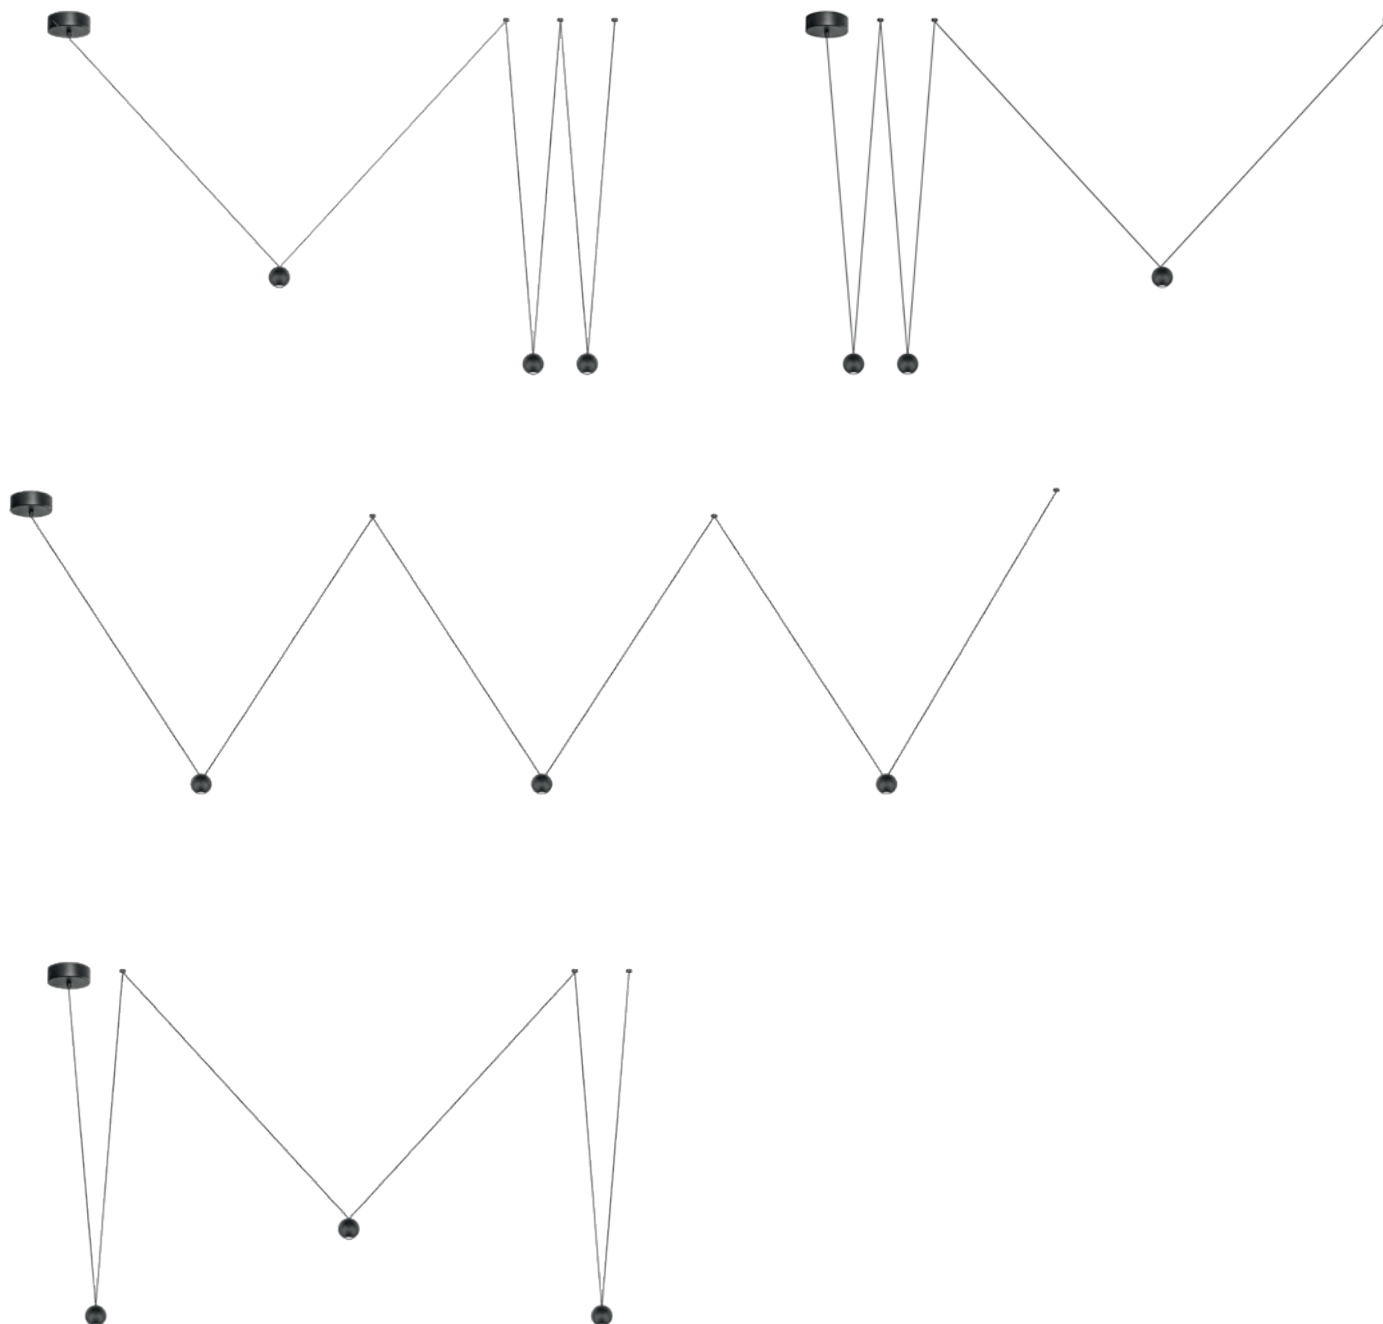

Zandor.

Luminario de LED ovalado para suspender en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.06-0.02 A).

POTENCIA:
5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).



ÁNGULO DE APERTURA:
24°

FLUJO LUMINOSO:
225 lm

CRI 90



ajustable 0 - 180 cm

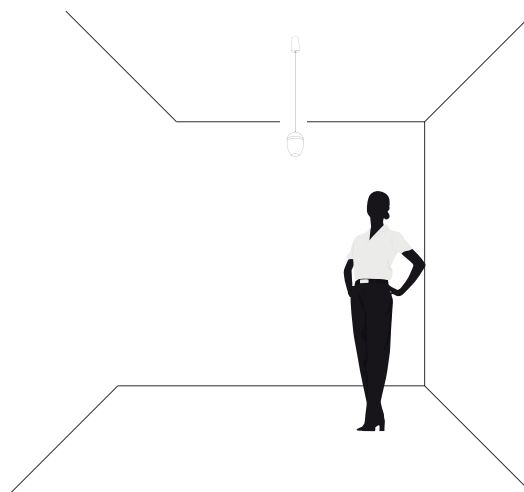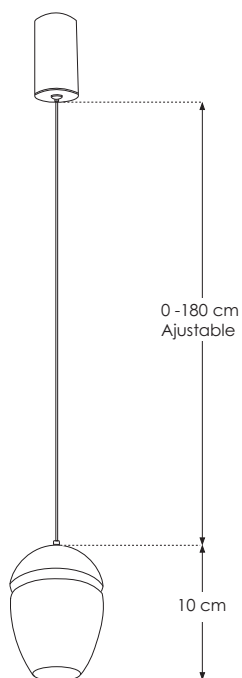

ILUQS07105WWWB

NOM

IP
20

5
W

85 - 265

FL
225

Blanco cálido

3 000 K

Blanco cálido

24°

Zandor.



"La creatividad no es un talento. Es una manera de operar." -John Cleese-

THE ART OF LIGHTING



Itén.

Luminario de LED para suspender en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:

Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

100 - 240 V ~ 50/60 Hz (0.09 – 0.04 A).

POTENCIA:

9 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).


ÁNGULO DE APERTURA:

45°


FLUJO LUMINOSO:

540 lm


CRI 90

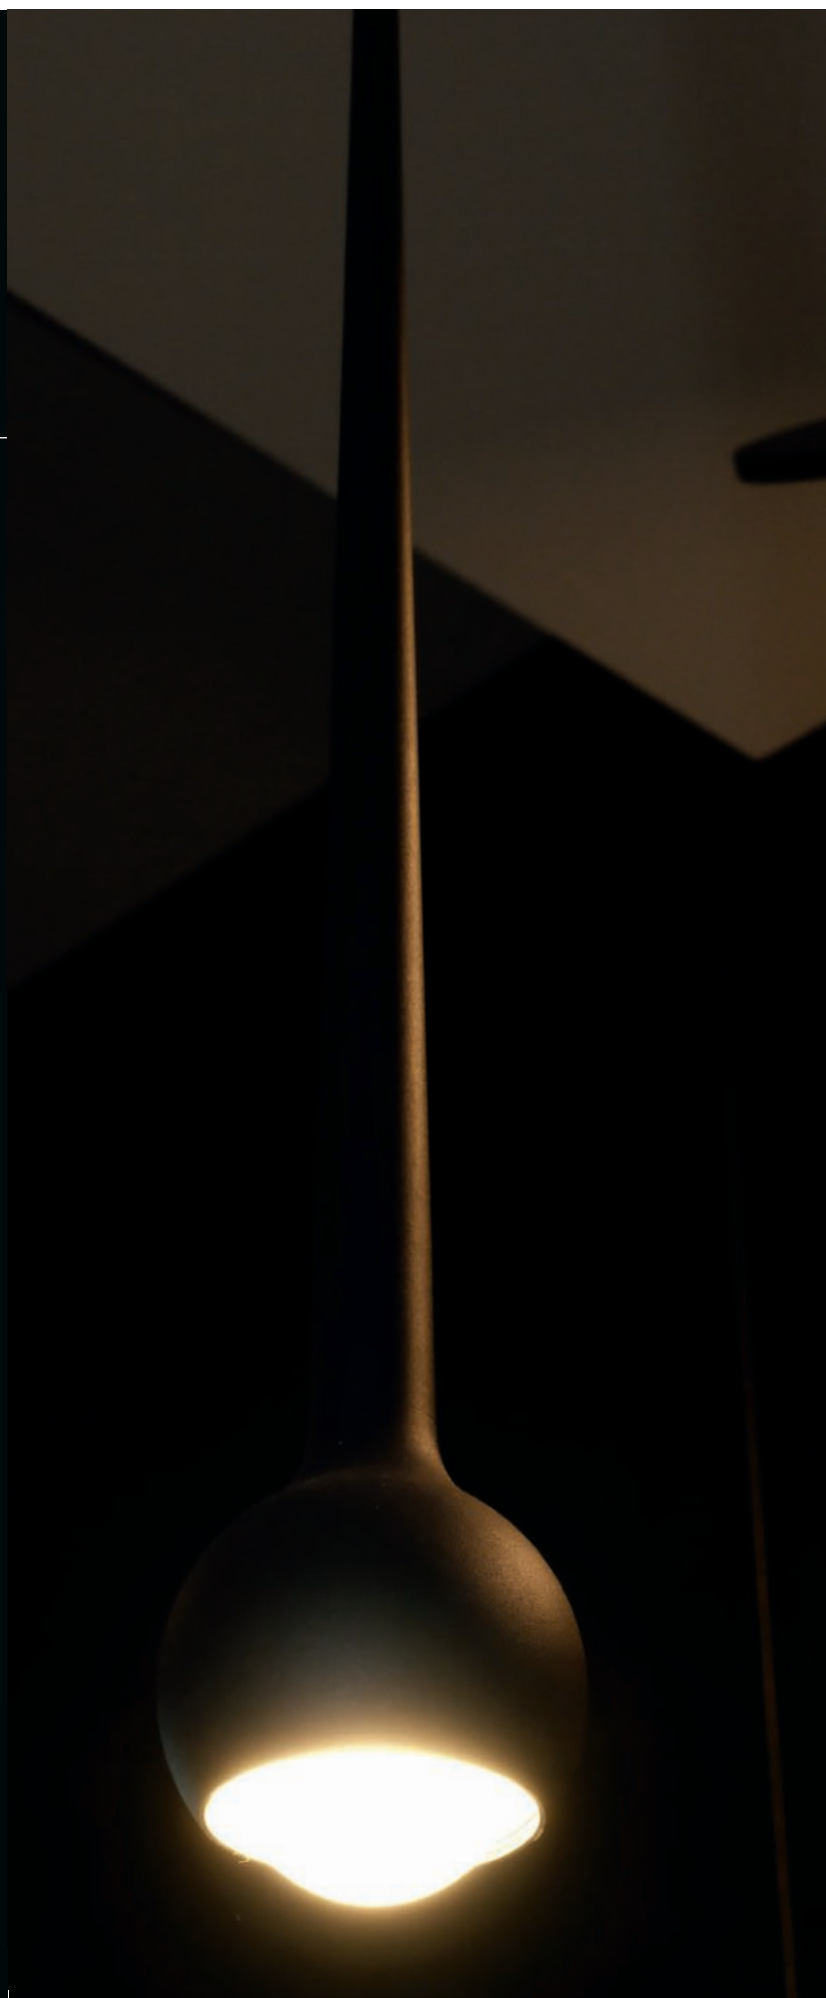

ajustable 0 - 110 cm

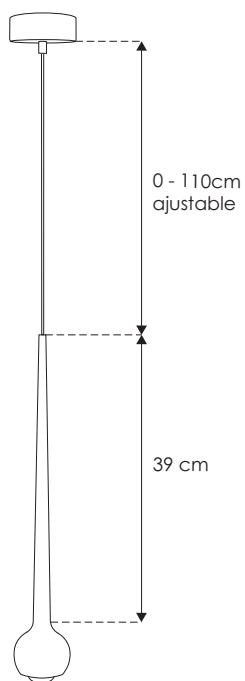

ILUEUR200439WB

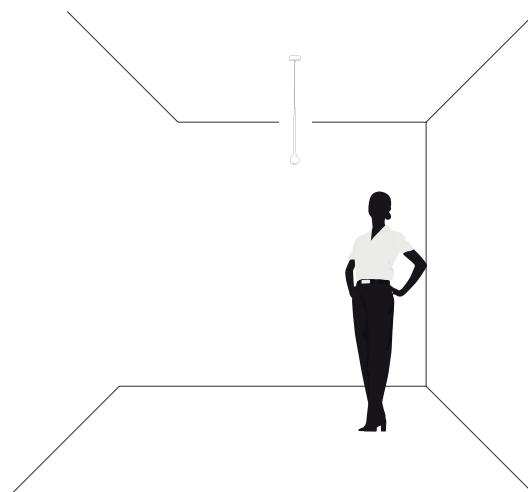

NOM

IP
20

9
W

100 - 240

FL
540
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

45°

lén.



THE ART OF LIGHTING



"Proyecta una luz cálida que armoniza los espacios,
evocando los contrastes de Johannes Itten"

Lulia.

Luminario de LED para suspender en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:

Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

100 - 240 V ~ 50/60 Hz (0.06-0.03 A).

POTENCIA:

6 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).


ÁNGULO DE APERTURA:



18°

FLUJO LUMINOSO:

370 lm

CRI 90

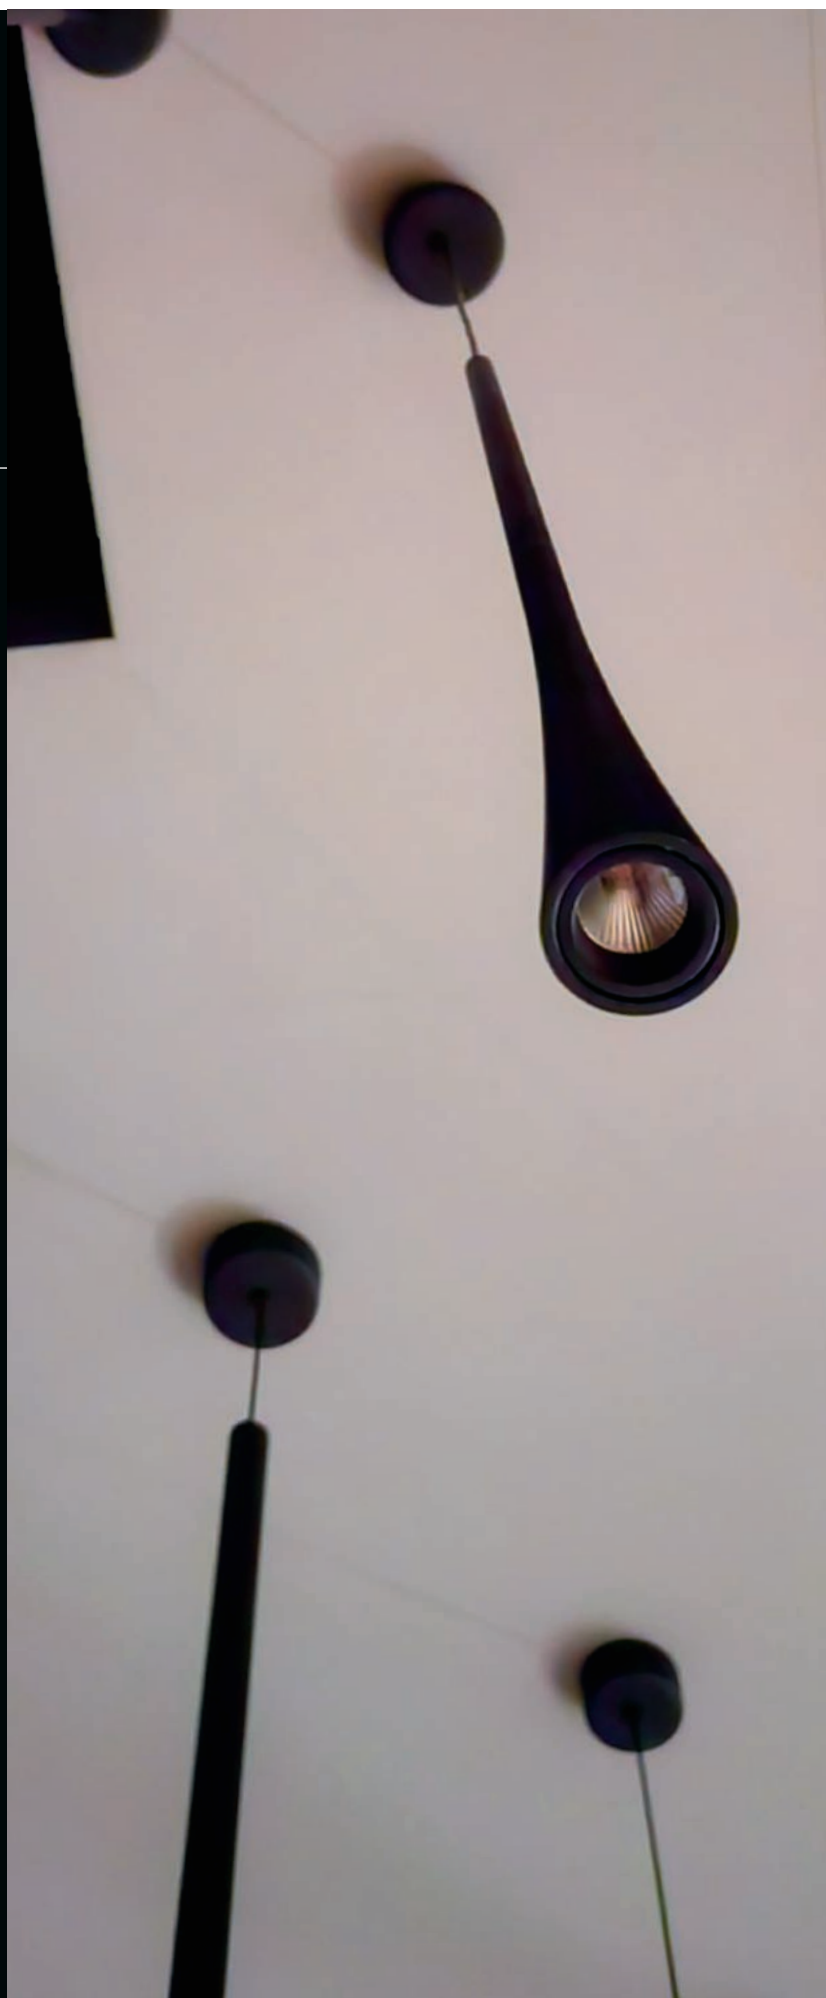

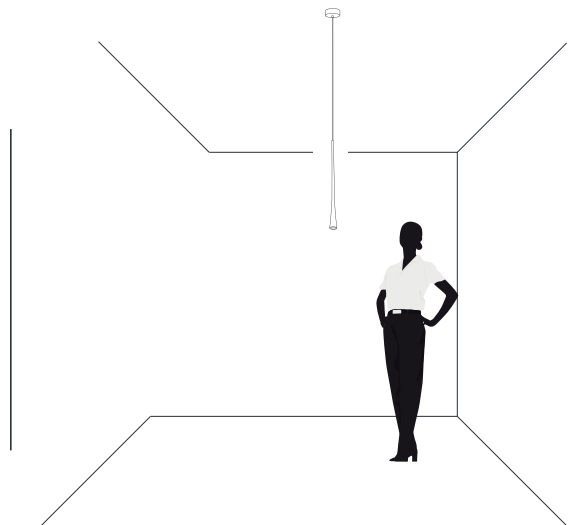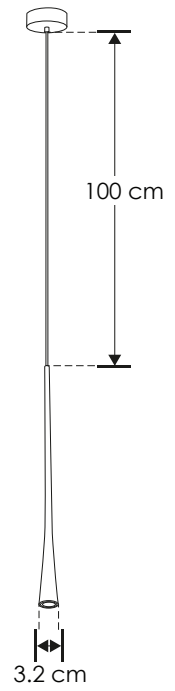

ILU9081BCOL60

NOM

IP
20

6
W

100-240

FL
370

luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

18°

THE ART OF LIGHTING





"Lo que conduce y mueve al mundo no son las máquinas, sino las ideas."
-Victor Hugo-

Libau.

Luminario de LED para suspender en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado blanco con negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (Con canope de sobreponer en techo).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.12 - 0.04 A).

POTENCIA:
10 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).


ÁNGULO DE APERTURA:
24°

FLUJO LUMINOSO:
450 lm


CRI 90



ajustable 0 - 160 cm

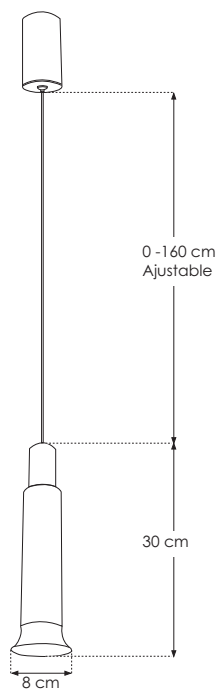

ILUYS083010WWW

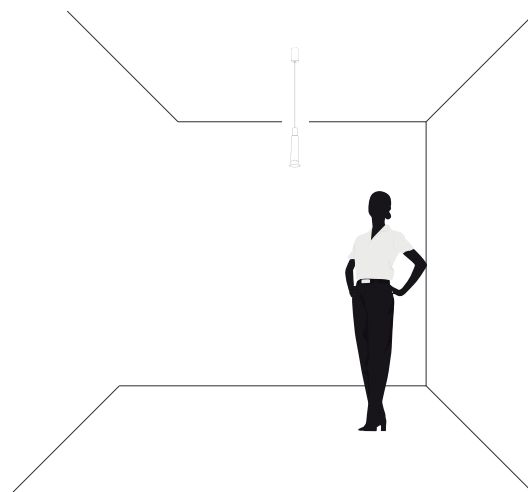

NOM

IP
20

10
W

85 - 265

FL
450
Luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

24°

Libau.



THE ART OF LIGHTING



"Ningún gran artista ve las cosas como son en realidad; si lo hiciera, dejaría de ser artista." -Oscar Wilde-

Piett.

Luminario cilíndrico para suspender.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:

Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

85 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.18-0.06 A).

POTENCIA:

15 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:

24°


FLUJO LUMINOSO:

675 lm


CRI 90



ajustable 0 - 170 cm

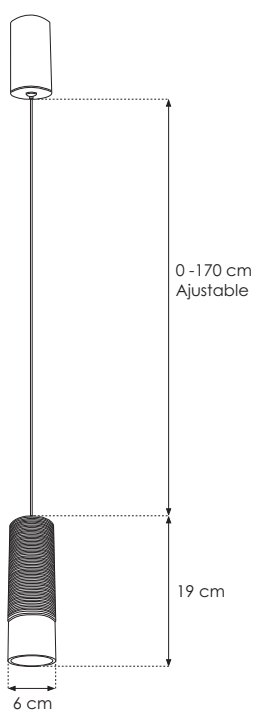

ILUZG061915WWWB

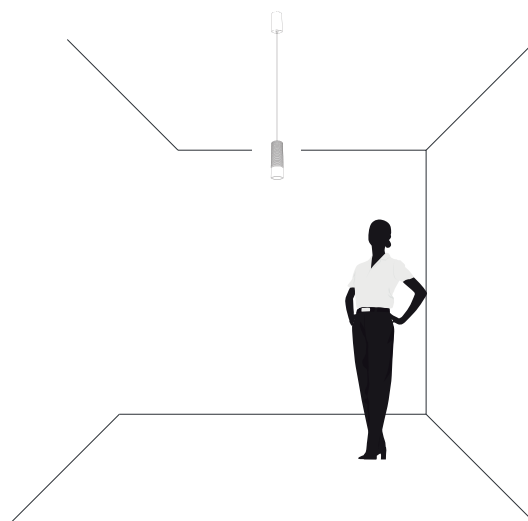

NOM

IP
20

15
W

85 - 265

FL
675

Blanco cálido

3 000 K

Blanco cálido

24°

Piëtt.



"La arquitectura es el arte de gastar el espacio." - Philip Johnson -

THE ART OF LIGHTING



Kirico.

Luminario de LED para suspender en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:

Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

85 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.06 – 0.02 A).

POTENCIA:

5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:

24°


FLUJO LUMINOSO:

225 lm


CRI 90



ajustable 0 - 170 cm

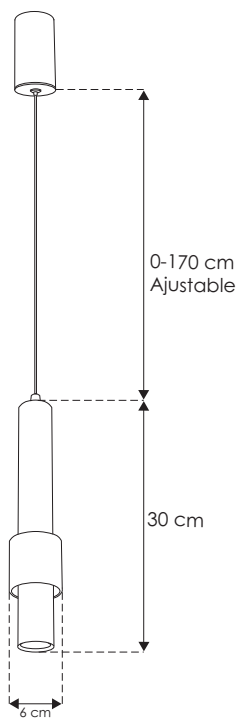

ILUYS04305WWWB

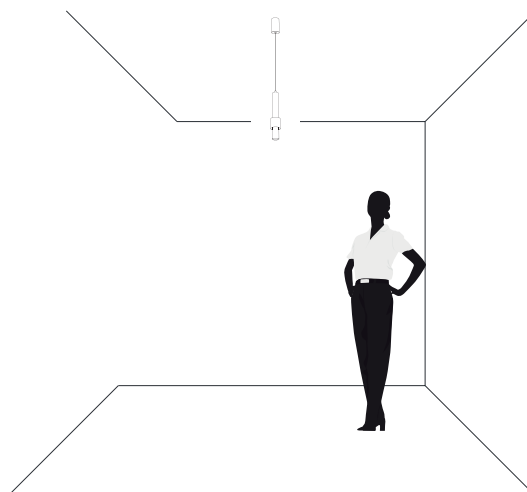

NOM

IP
20

5
W

85 - 265

FL
225

Blanco cálido

3 000 K

Blanco cálido

24°

Kirico.



THE ART OF LIGHTING



"El principal enemigo de la creatividad es el buen gusto." -Pablo Picasso-

ilumileds®
LÍNEA **europa**
THE ART OF LIGHTING

Yaco.

Luminario de LED para suspender en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:

Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

85 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.06-0.02 A).

POTENCIA:

5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:

24°





FLUJO LUMINOSO:

225 lm

CRI 90



ajustable 0 - 150 cm

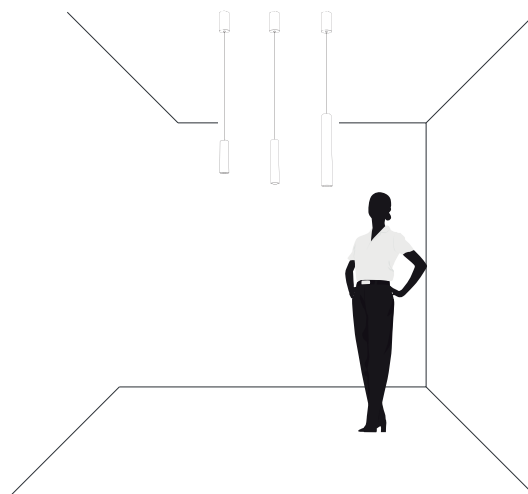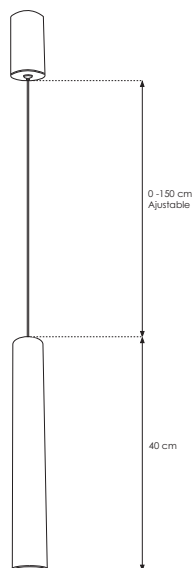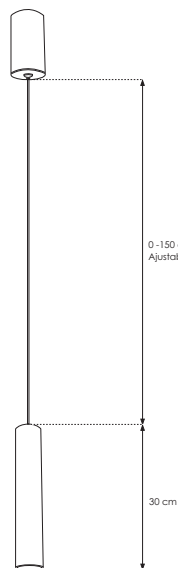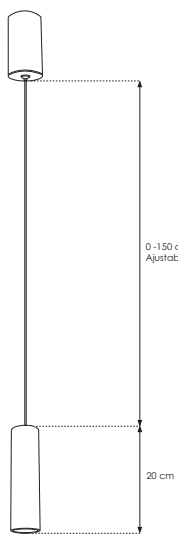

ILU55200S5WWWB [20 cm]

ILU55300S5WWWB [30 cm]

ILU55400S5WWWB [40 cm]



IP 20

5 W



FL 225

Blanco cálido

3 000 K

Blanco cálido



Yaco.



THE ART OF LIGHTING



"Cuándo el material termina inicia el arte." - Etienne Hajdu-

LuLi.

Luminario de LED para suspender en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:

Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

85 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.06-0.02 A).

POTENCIA:

5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:

24°





FLUJO LUMINOSO:

225 lm

CRI 90



ajustable 0 - 200 cm

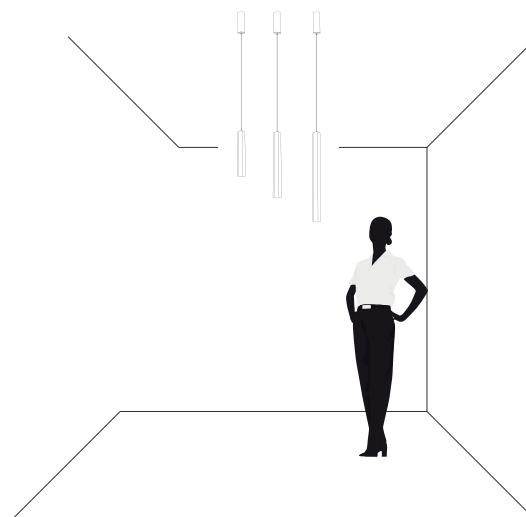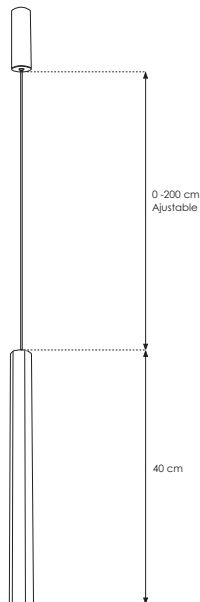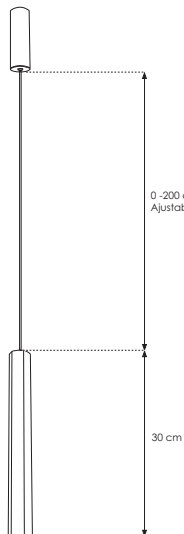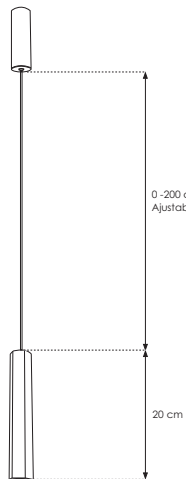

ILU60200S5WWB [20 cm]

ILU60300S5WWB [30 cm]

ILU60400S5WWB [40 cm]



IP 20

5 W



FL 225

Blanco cálido

3 000 K

Blanco cálido



LuLi.



THE ART OF LIGHTING



"Un edificio tiene dos vidas. La que imagina su creador y la vida que tiene. Y no siempre son iguales." -Rem Koolhaas-

Hidra.

Luminario de LED tubular para suspender en techo.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro / dorado.

TIPO DE BASE:
Base G10 de hasta 50 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120°


GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE GU10 INCLUIDA:
85-265 V ~ 50/60 Hz (0.58-0.18 A).

POTENCIA:
50 W máx.



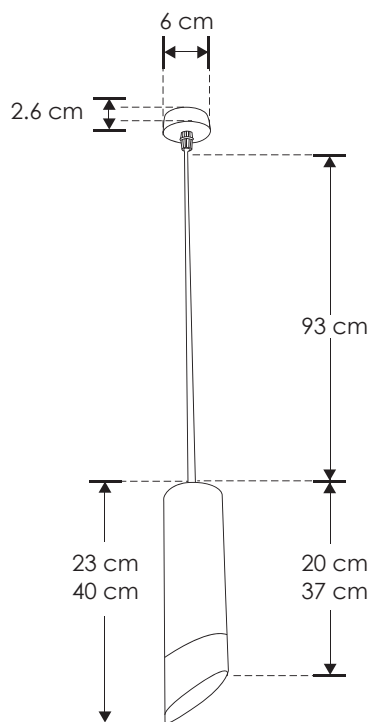


ILUTUB23CMBG
ILUTUB40CMBG

[23 cm]

[40 cm]



NOTA: No incluye lámpara GU10.

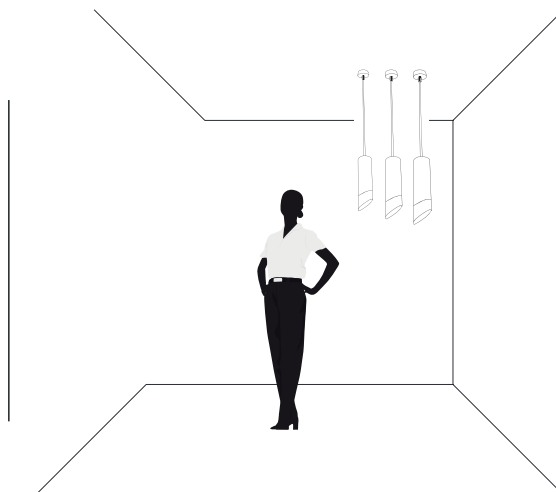

NOM

IP
20

85 - 265

50
W
MAX

120°

GU10

ilumileds®
LÍNEA *europa*
THE ART OF LIGHTING

Mies 3.

Elemento de iluminación suspendido en techo.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE BASE:
Base G9 de hasta 15 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).


GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en interiores y exteriores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (Incluye canope para sobreponer en techo).


CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz 15 W (0.15 – 0.06 A) máximo.



ajustable 0 - 85 cm

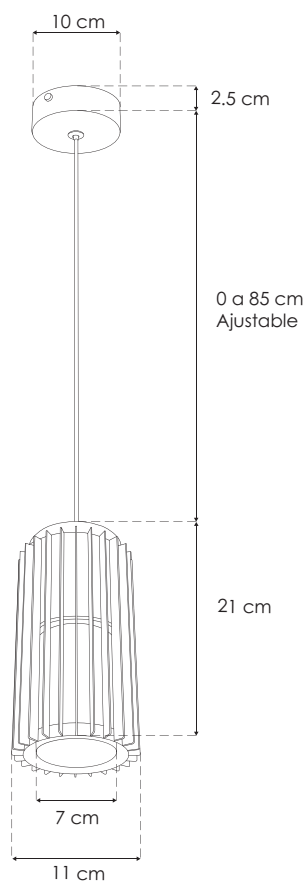

NOTA: No incluye lámpara G9.

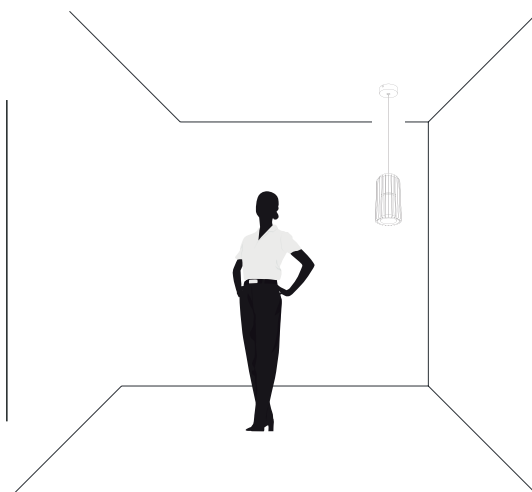

ILUEURSF0413G9

NOM

IP
54

15
W
MAX

100 - 265

G9

120°

Mies 3.



"Para crear, uno debe antes cuestionarlo todo."
-Eileen Gray-

THE ART OF LIGHTING



Lufont 2.

Elemento de iluminación suspendido en techo para uso interior.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 265 V ~ 50/60Hz (0.05 - 0.02 A).


POTENCIA:
5 W.

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).



ÁNGULO DE APERTURA:
45°.

FLUJO LUMINOSO:
175 lm

CRI 80

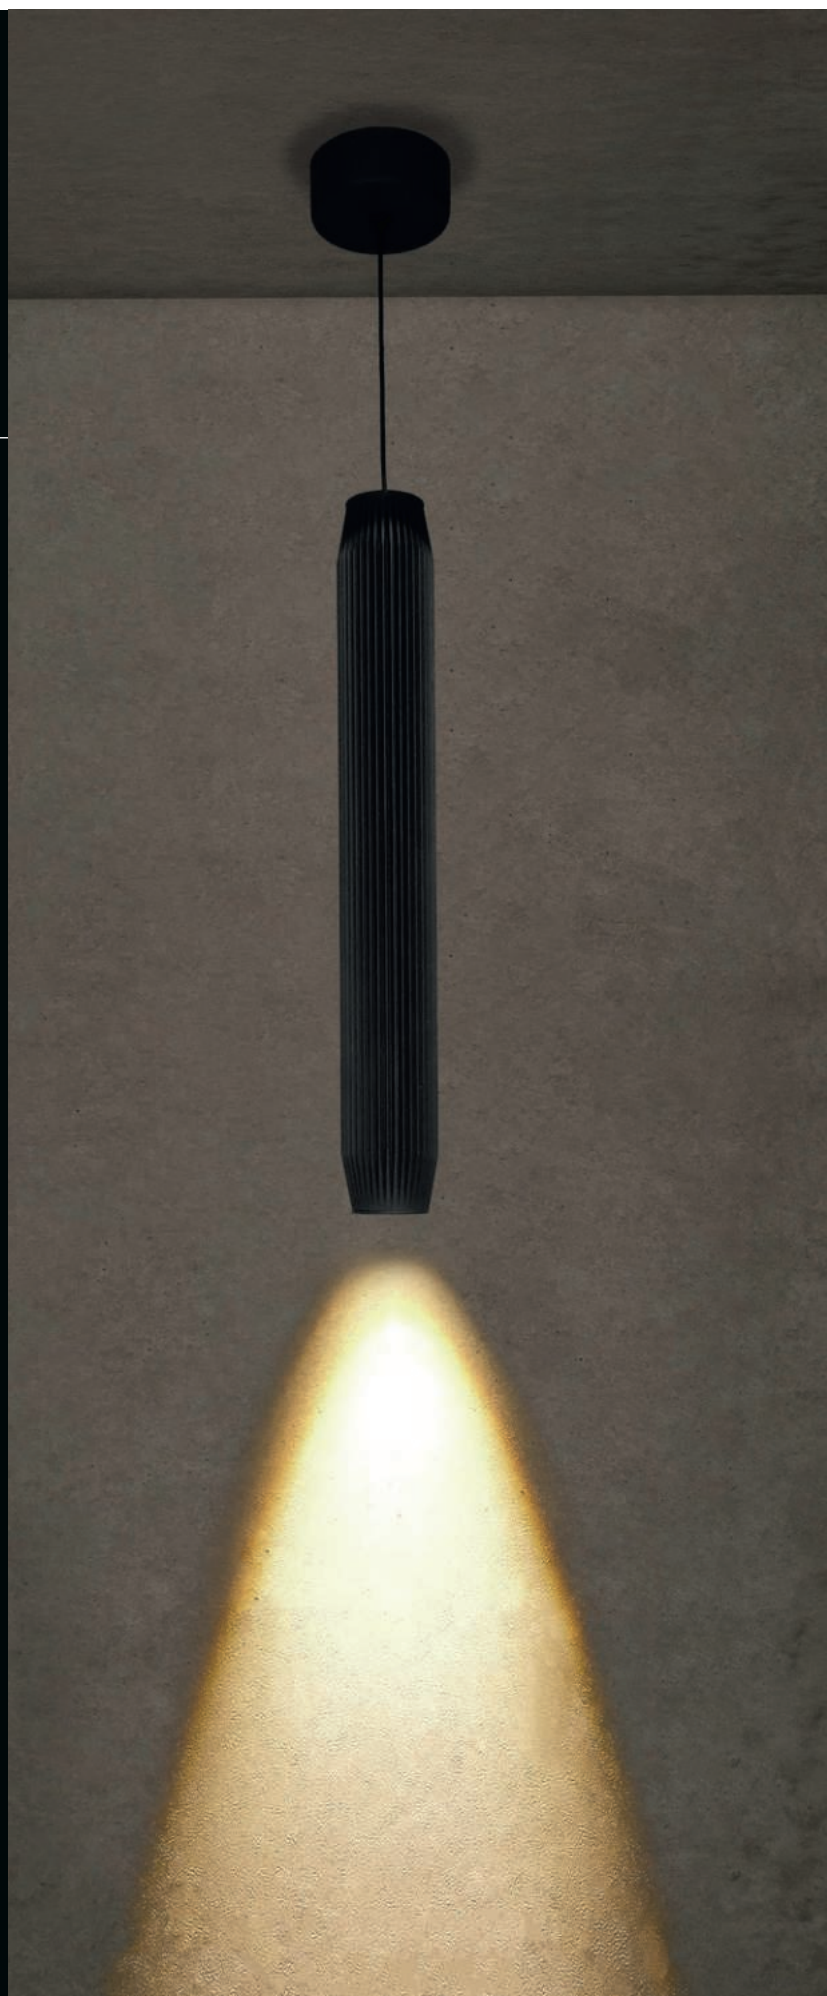

ajustable 0 - 120 cm

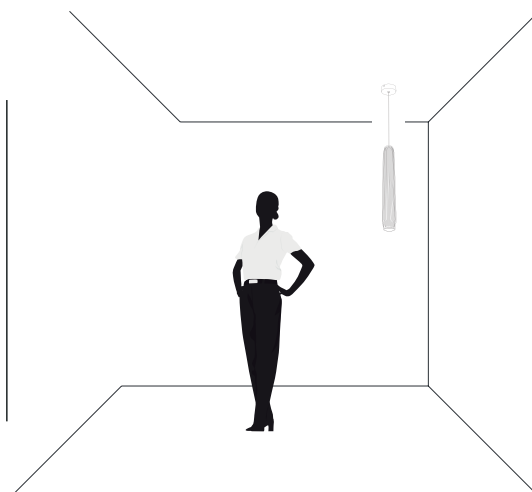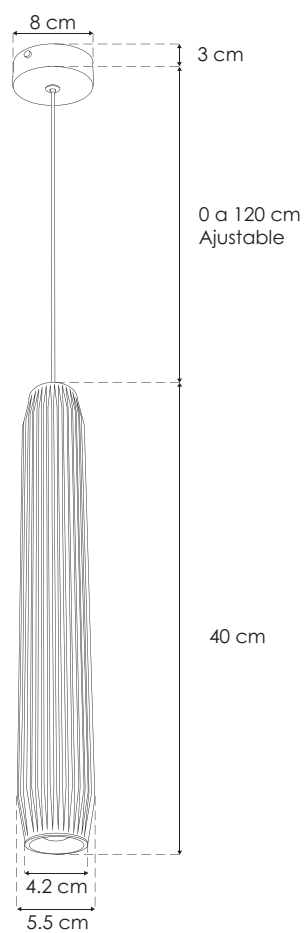

ILUEURSF267WWB



IP 20

5 W



FL 175

luminaria

Blanco cálido

3 000 K

Blanco cálido



Lufont 2.



THE ART OF LIGHTING



"Descubrí que podía decir las cosas con color y formas, cosas que no podía decir de otra manera porque no encontraba las palabras." -Georgia O'Keeffe-

Arvik.

Elemento de iluminación suspendido en techo para uso interior.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.10 – 0.04 A).

POTENCIA:
10 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).



ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
600 lm

CRI 90



ajustable 0 - 130 cm

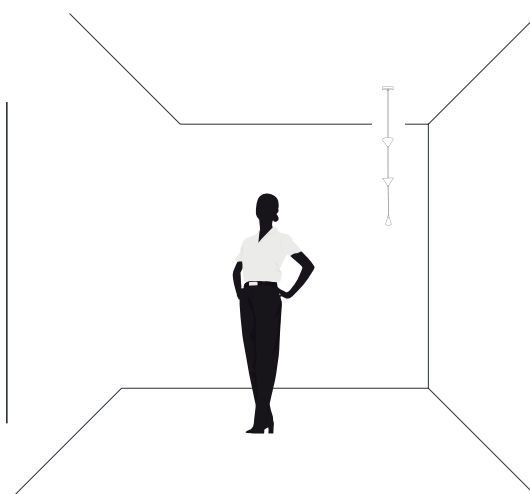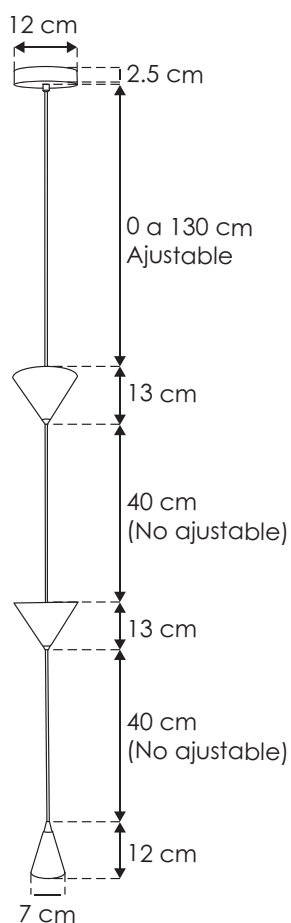

ILUEUR2420WWB



IP 20

10 W



100 - 265

FL 600

6000 lm

Blanco cálido

3 000 K

Blanco cálido



120°



THE ART OF LIGHTING



"Todo es diseño, y la calidad del diseño afecta la calidad de nuestras vidas"
-Norman Foster-

iLumileds®
LÍNEA *europa*
THE ART OF LIGHTING

MiLá.

Elemento de iluminación suspendido en techo.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro con blanco.

TIPO DE BASE:
Base G9 de hasta 15 W máximo

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).


GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Suspendido (Incluye canope para sobreponer en techo).


CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
277 V ~ 15 W (0.12 A) máximo



ajustable 0 - 150 cm

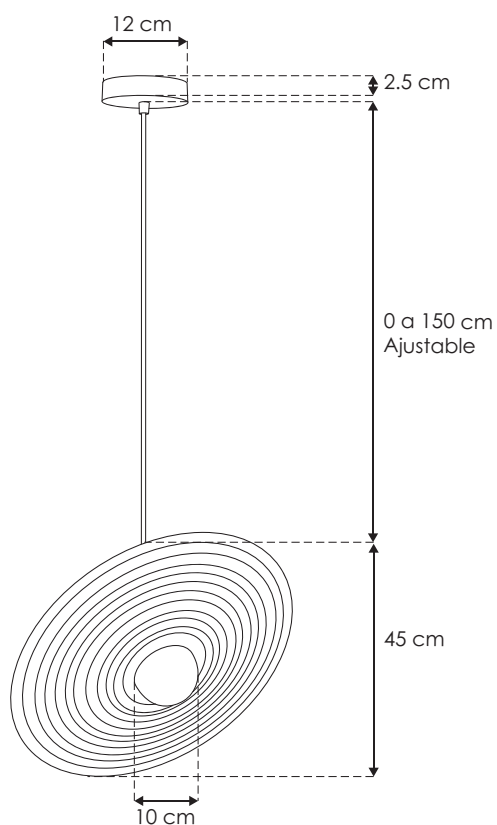

NOTA: No incluye lámpara G9.
Plato de doble cara negro / blanco, con posición ajustable.

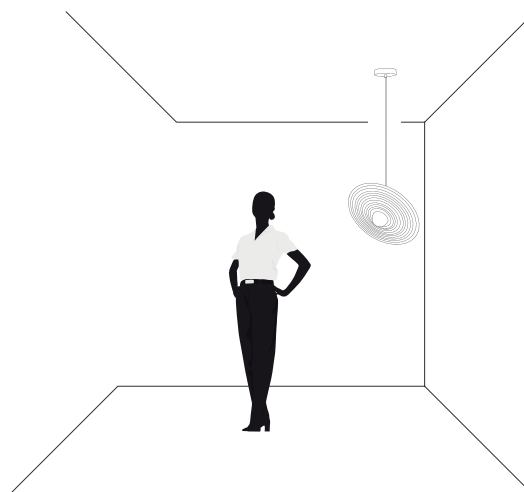

ILUEUR2426B



IP
20

15
W
MAX



MiLá.



"Creo en la manualidad. Creo mucho en el detalle, en las cosas muy bien hechas. Creo en los materiales nobles y naturales. Creo que el diseño comunica. Y creo en el humor"

-Jaime Hayón-

THE ART OF LIGHTING



Smith.

Elemento de iluminación suspendido en techo para uso interior.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado negro

TIPO DE INSTALACIÓN:

Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

100 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.07 – 0.03 A).

POTENCIA:

7 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:

120°



FLUJO LUMINOSO:

420 lm

CRI 90



ajustable 0 - 130 cm

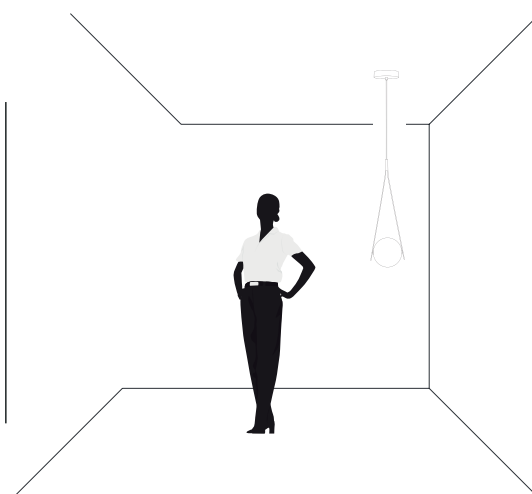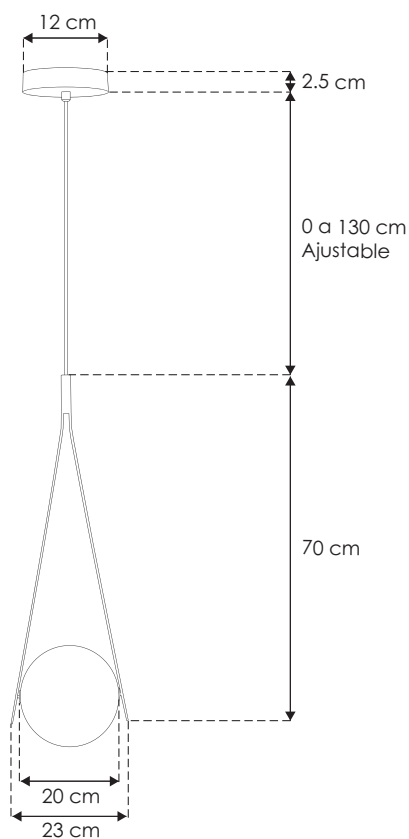

ILUEUR2427WWB



IP 20

7 W



FL 420
Luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



Smith.



"El mejor piropo que se me puede decir es que un diseño mío parece tan simple que hubiera podido hacerlo cualquiera." -Vico Magistretti-

THE ART OF LIGHTING



LLuscá.

Luminario de LED tipo NEON, para
sobreponer en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Canopes, tubo y soportes de aluminio acabado negro
mate, Tira de LED tipo NEON encapsulada en silicón.

TIPO DE INSTALACIÓN:

Suspendido (incluye canope de sujeción)

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

85 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.35 – 0.11 A).

POTENCIA:

30 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:


120°

FLUJO LUMINOSO:



1 125 lm (Total)

CRI 90



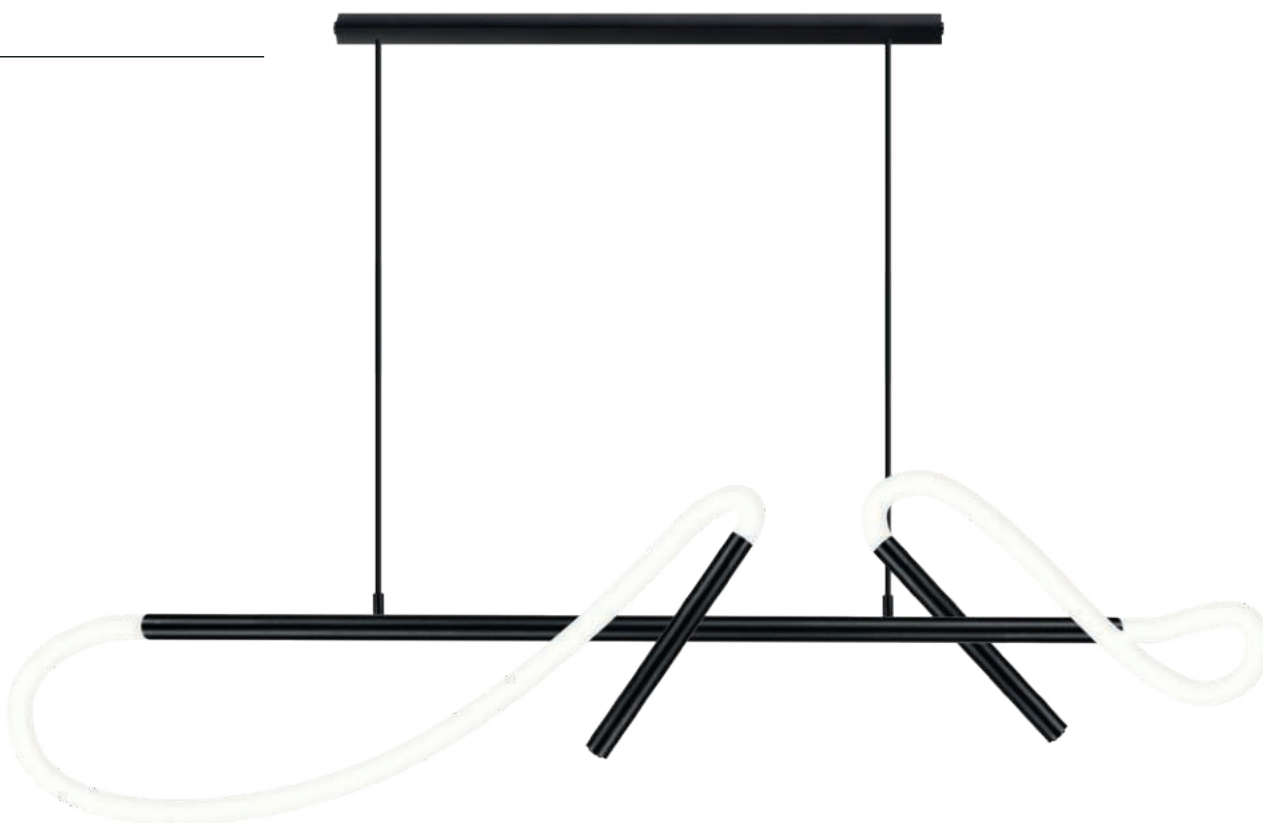

Elemento	Flujo luminoso (lm)	Ángulo de apertura
Tira de LED tipo NEON	900 lm, 12W (Cada una)	360° (Efecto de luz omnidireccional)
Spots dirigibles	225 lm, 3 W (Cada uno)	45°

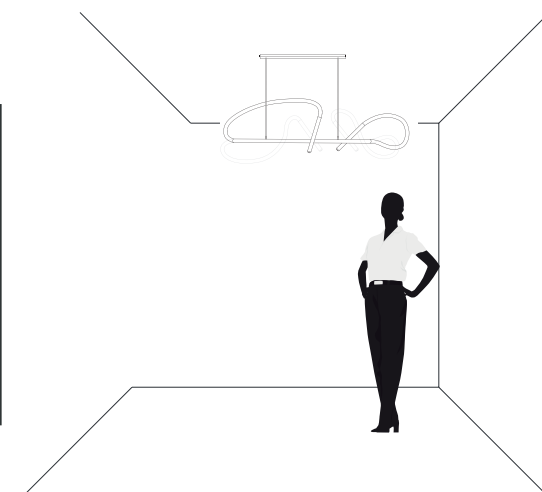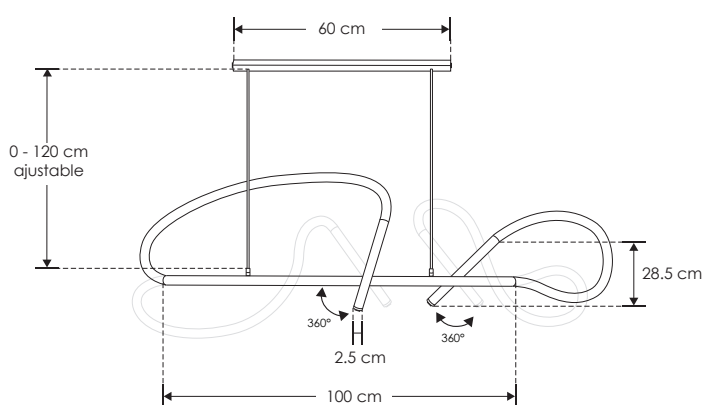

ILU2NEONST1MWWB



IP
20

30
W




FL
1 125
Luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



LLuscá.

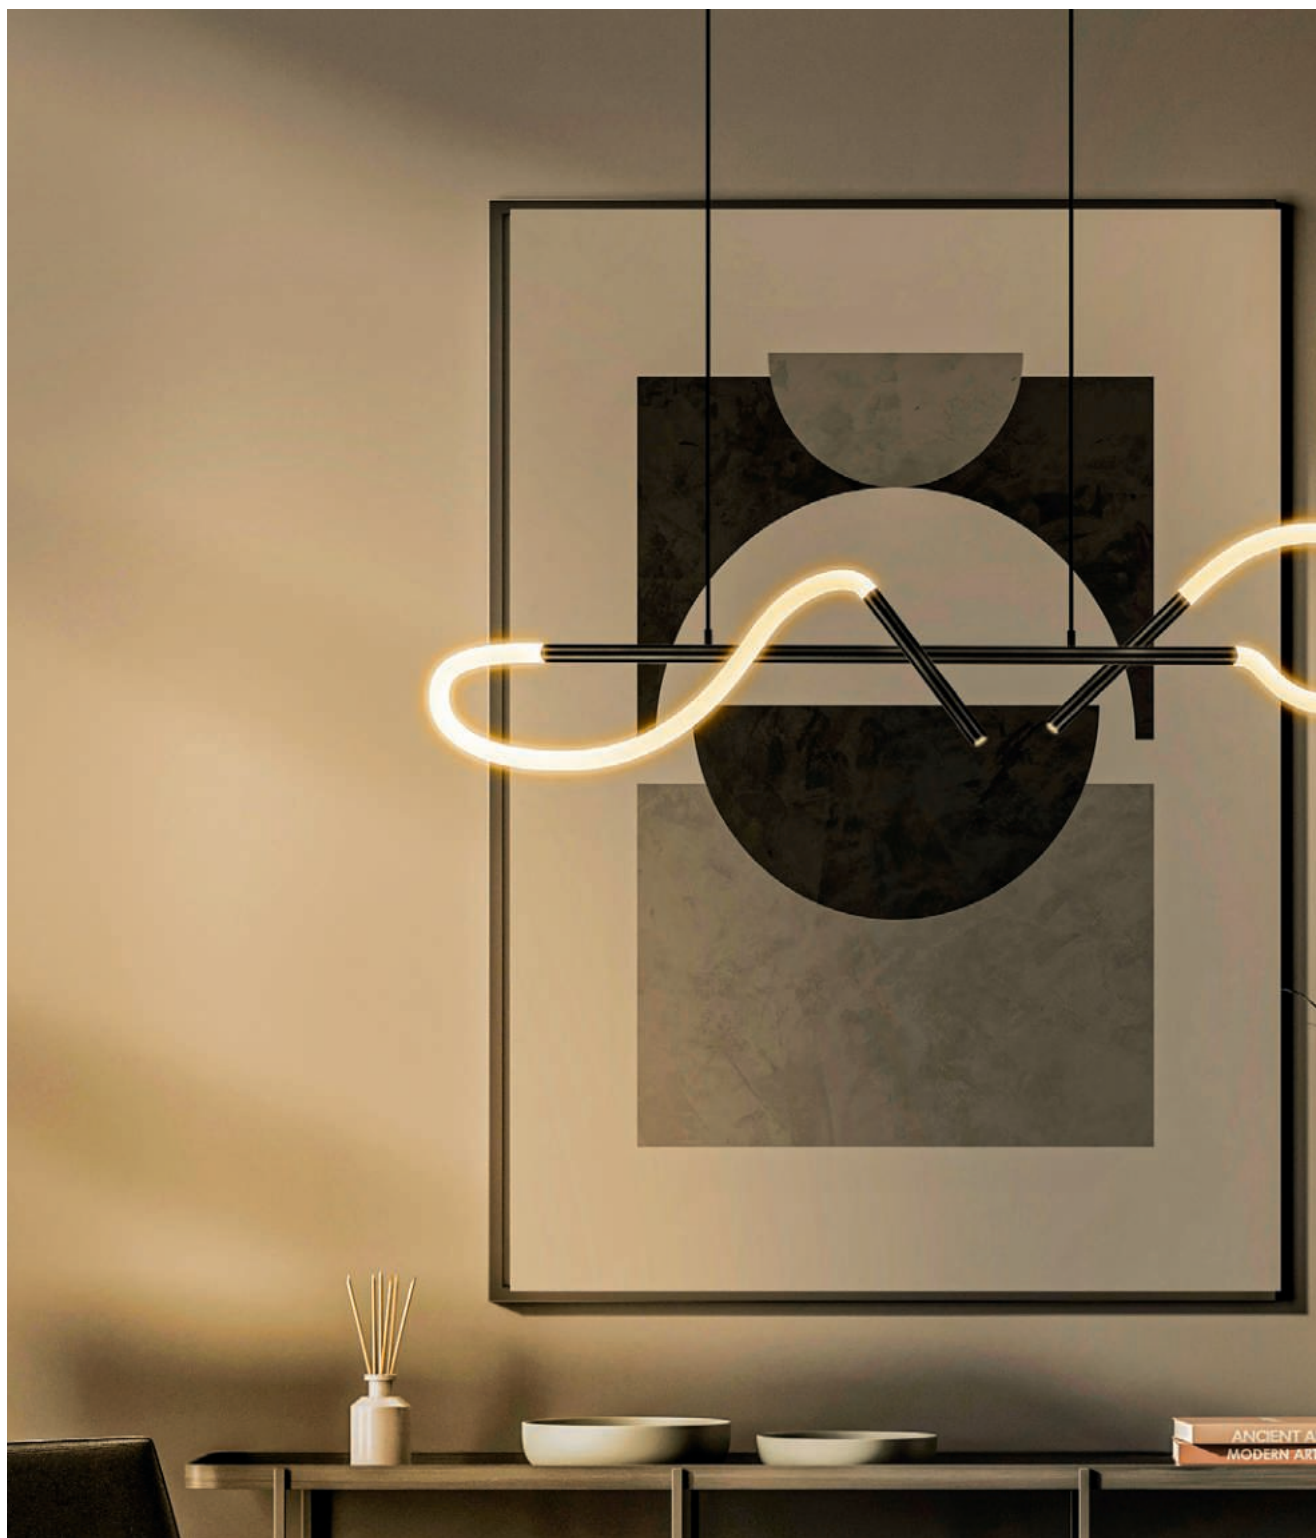

THE ART OF LIGHTING



"El mal diseño es humo, mientras que el buen diseño es un espejo."
-Juan Carlos Fernández-

Litani.

Luminario de LED tipo NEON, para
sobreponer en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Canopes y soportes de aluminio acabado negro mate,
Tira de LED tipo NEON encapsulada en silicón.

TIPO DE INSTALACIÓN:

Sobreponer en techo.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido) / 4 100 K (Blanco neutro).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

110 – 130 V ~ (0.82 – 0.69 A).

POTENCIA:

90 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:

360° (Efecto de luz omnidireccional).


FLUJO LUMINOSO:

5 400 lm (Blanco cálido).


5 850 lm (Blanco neutro).

CRI 90



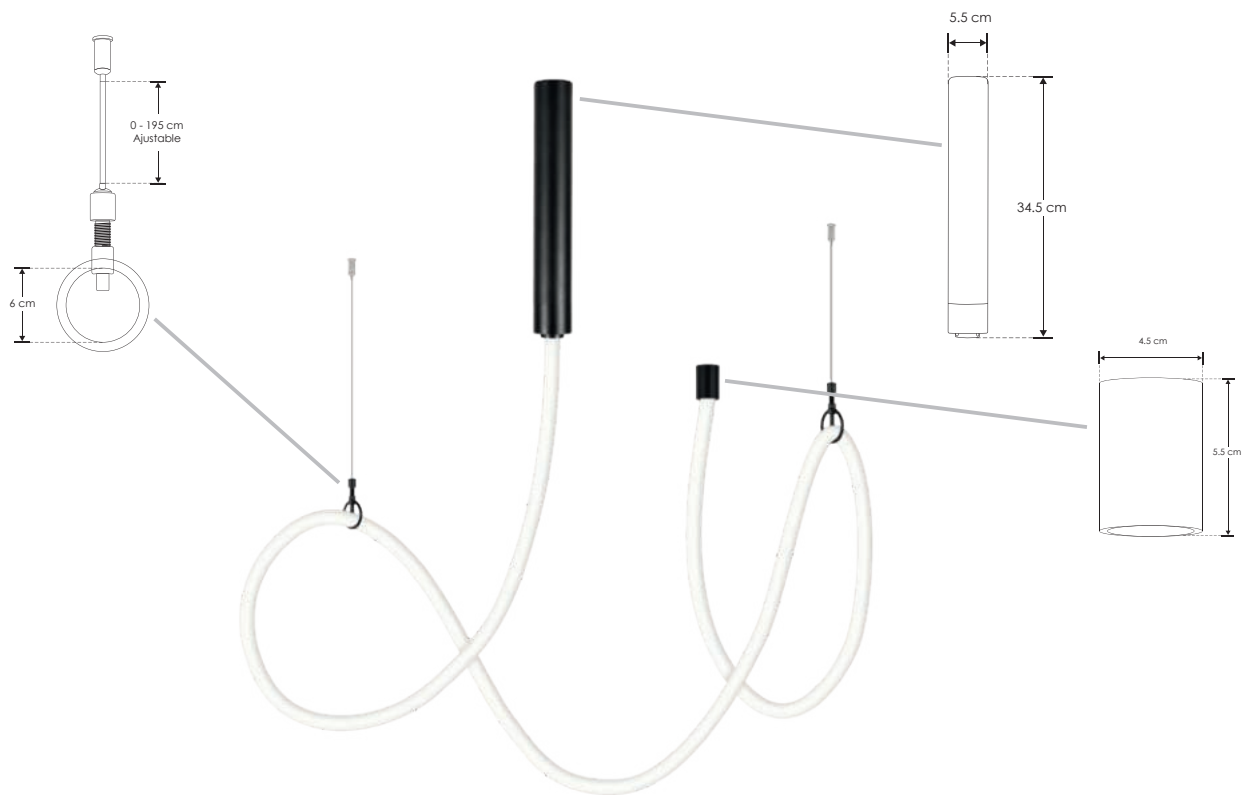

NOTA: Incluye 1 canope de sujeción con fuente de poder atenuable integrada, 1 canope de sujeción final y cuatro soportes intermedios con cable de acero ajustables de 0 a 195 cm

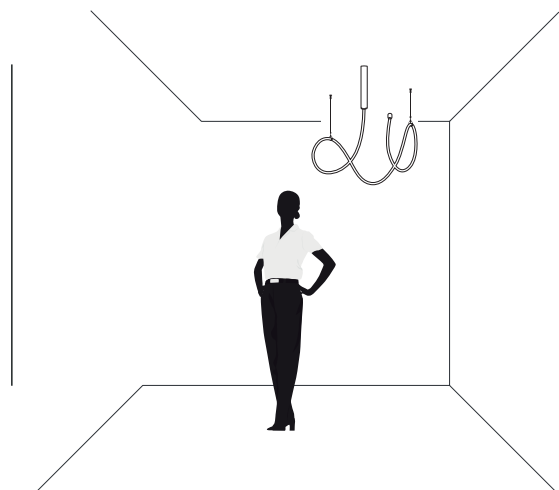

ILUNEON90W5MWWB [Blanco cálido]
ILUNEON90W5MNWB [Blanco neutro]

NOM

90 W

110-130

3 000 K
Blanco cálido

FL 5400
Luminaria
Blanco cálido

IP 20

4 100 K
Blanco neutro

FL 5850
Luminaria
Blanco neutro

5400

atenuable

Vitruvio.

Luminario de LED para sobreponer en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:

Suspendido (De sobreponer en techo, incluye canope).

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

85 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.28 – 0.09 A).

POTENCIA:

24 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:



120°

FLUJO LUMINOSO:

1 200 lm

CRI 90



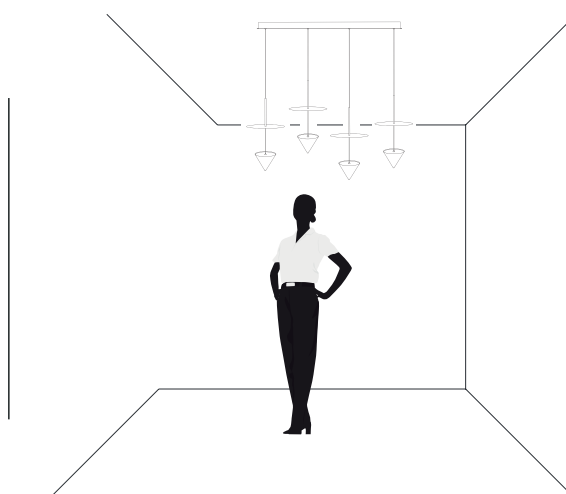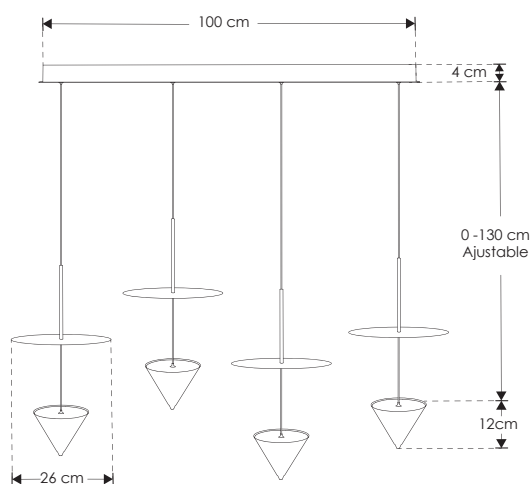

ILUEUR4CONO24WB

NOM

IP
20

24
W

85 - 265

FL
1 200
Lúmenes
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

120°

Vitruvio.



THE ART OF LIGHTING



El equilibrio perfecto entre forma y función.



"El minimalismo se trata de crear una armonía completa y no de simplificar." -Naoto Fukasawa-

TECHO / EMPOTRAR



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

AstraLis 20.

Elemento de iluminación para empotrar en techo (desplazamiento horizontal del luminario de 45°).

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro o blanco (Dependiendo del modelo).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Empotrado en techo

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.07 – 0.03 A).

POTENCIA:
7 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).




ÁNGULO DE APERTURA:
38°

FLUJO LUMINOSO:
490 lm

CRI 90



desplazamiento horizontal del
luminario de 45°

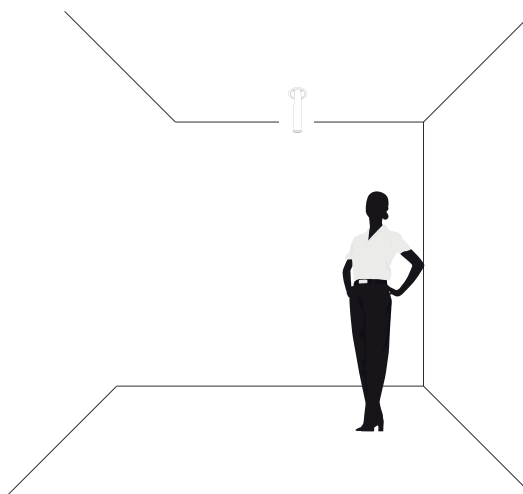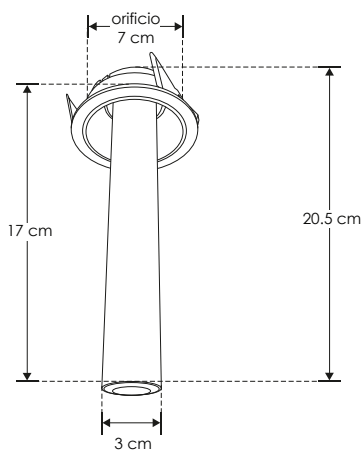

ILUEUR01WWB [Acabado negro]
ILUEUR01WWW [Acabado blanco]

NOM

IP
20

7
W

100-265

FL
490

3 000 K
Blanco cálido

38°

THE ART OF LIGHTING



"No admito más que una cosa que no sea natural: la obra de arte."

-Andre Gide-



AstraLis 40.

Elemento de iluminación para empotrar en techo (desplazamiento horizontal del luminario de 10°).

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro o blanco (Dependiendo del modelo).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Empotrado en techo.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.07 – 0.03 A).

POTENCIA:
7 W


GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
24°




FLUJO LUMINOSO:
490 lm

CRI 90

Para que este luminario mantenga su posición de inclinación de hasta 10°, es necesario dejar un contrapeso de 15cm en la parte superior del plafón.



desplazamiento horizontal del
luminario de 10°

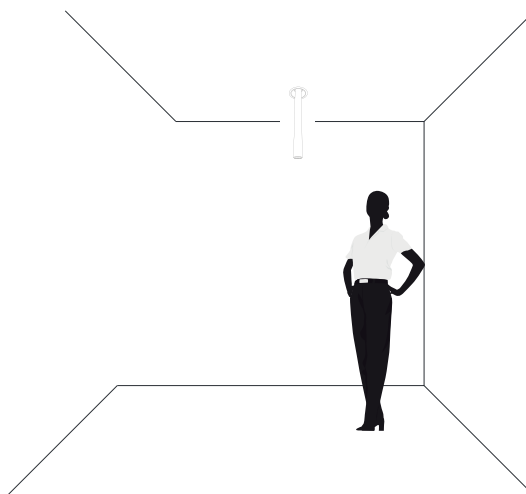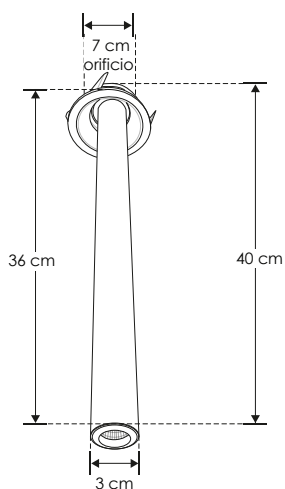

ILUEUR02WWB [Acabado negro]
ILUEUR02WWW [Acabado blanco]

NOM

IP
20

7
W

100-265

FL
490
luminaria
blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

24°

THE ART OF LIGHTING



AstraLis 40.



"Todo importa en el arte, menos el asunto." -Oscar Wilde-

AstraLis 100.

Elemento de iluminación para empotrar en techo (desplazamiento horizontal del luminario de 20°).

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro o blanco (Dependiendo del modelo).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Empotrado en techo.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.03 – 0.01 A).

POTENCIA:
3 W


GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
24°



FLUJO LUMINOSO:
210 lm

CRI 90

Para que este luminario mantenga su posición de inclinación de hasta 20°, es necesario dejar un contrapeso de 45cm en la parte superior del plafón.

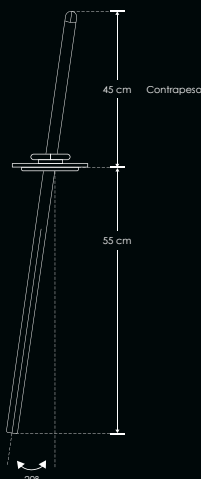

desplazamiento horizontal del
luminario de 20°

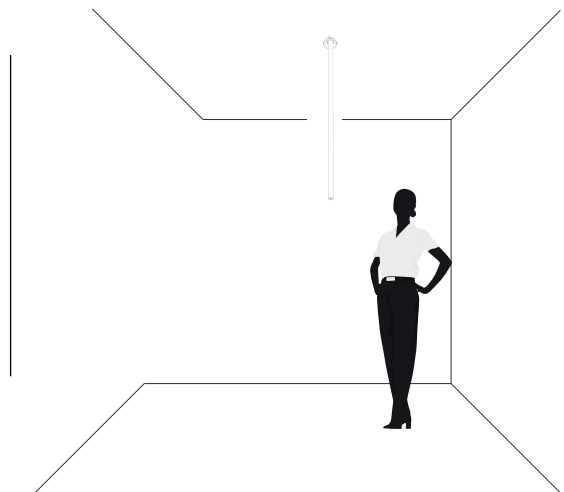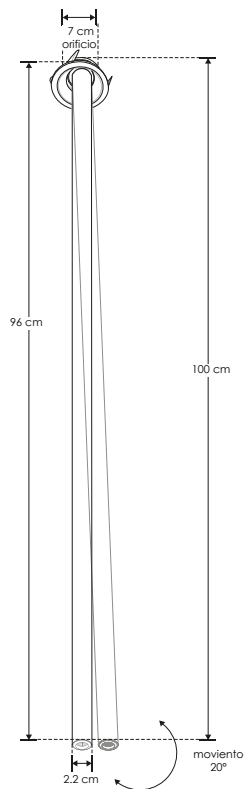

ILUEUR04WWB
ILUEUR04WWW

[Acabado negro]

[Acabado blanco]

NOM

IP
20

3
W

100-265

FL
210

luminario
blanco cálido

3 000 K
blanco cálido

24°

AstraLis 100.



En el arte se encuentra la innovación, con ella iluminamos nuestro entorno.

THE ART OF LIGHTING



Pragú.

Luminario de LED tipo telescópico para empotrar con cambio de temperatura de color

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Policarbonato / interior de aluminio negro o blanco
(Dependiendo del modelo).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Empotrado en techo.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K / 4 000 K / 6 500 K (Seleccionable mediante interruptor).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.07 – 0.02 A).

POTENCIA:
6 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
38°



FLUJO LUMINOSO:
420 lm / 450 lm / 480 lm

CRI 80





NOTA: El cilindro entra y sale del luminario, dirigible.

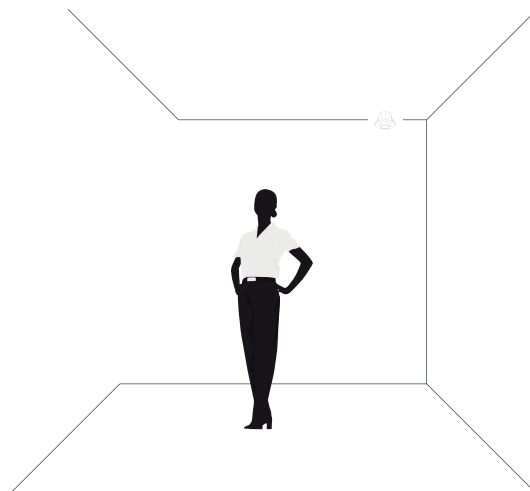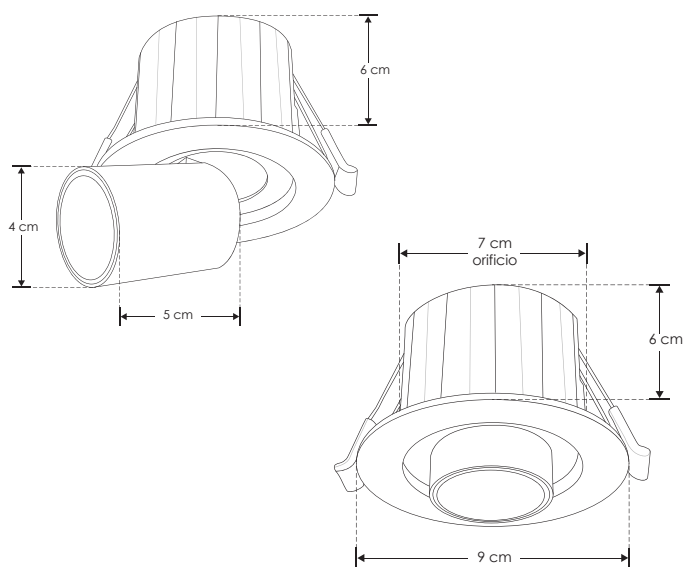

ILUTELE6WCCTREB [Acabado negro]
ILUTELE6WCCTREW [Acabado blanco]



Aldén.

Luminario de LED tipo telescópico para
sobrepone con cambio de temperatura de
color

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Policarbonato / interior de aluminio negro o blanco
(Dependiendo del modelo).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en techo.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K / 4 000 K / 6 500 K (Seleccionable mediante
interruptor).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.07 – 0.02 A).

POTENCIA:
6 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
38°



FLUJO LUMINOSO:
420 lm / 450 lm / 480 lm

CRI 80





NOTA: El cilindro entra y sale del luminario, dirigible.

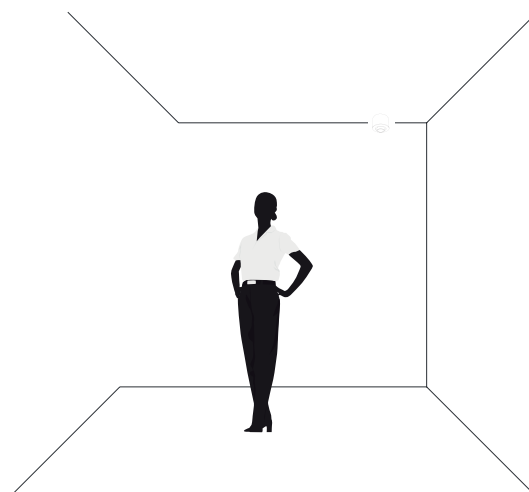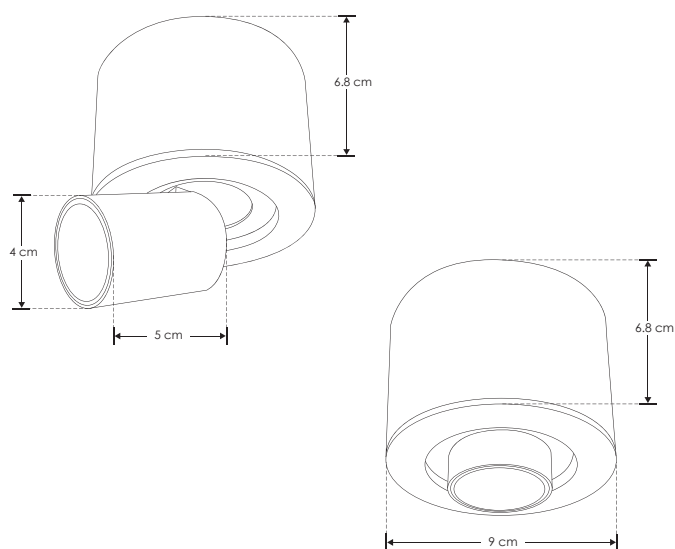

ILUTELE6WCCTRSB [Acabado negro]
ILUTELE6WCCTRSW [Acabado blanco]



Burdi.

Luminario de LED para sobreponer en techo /
muro

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro o blanco (Dependiendo del
modelo).

TIPO DE BASE:
Base GU10 de hasta 35 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en techo o muro




CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
277 V ~ 35 W (0.28 A) máx 50/60 Hz

POTENCIA:
35 W máx.





NOTA: No incluye lámpara GU10.

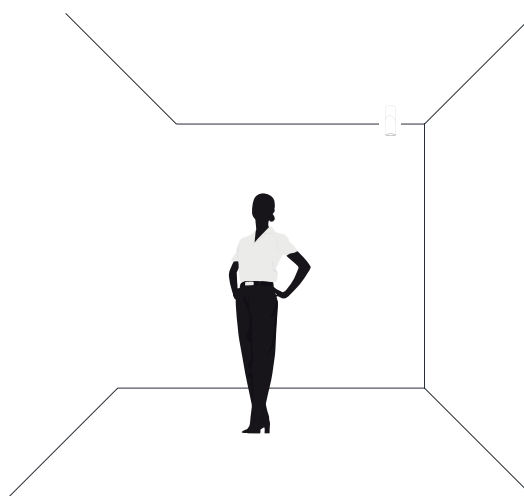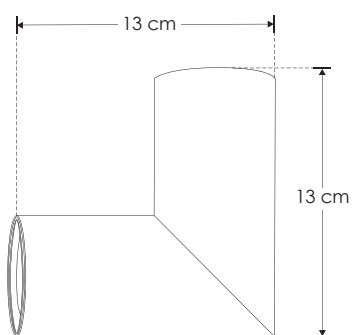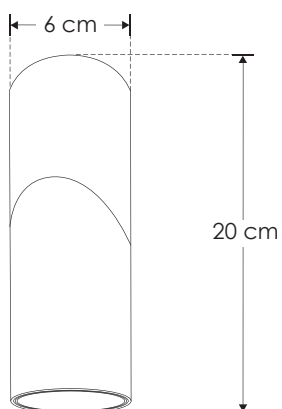

ILUSOBDIRBE [Acabado negro]
ILUSOBDIRWE [Acabado blanco]

NOM

IP
20

277

35
W
MAX

120°

GU10

Dobofet 11.

Elemento de iluminación para sobreponer en techo (con ángulo de apertura ajustable de 10 a 50°).

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado negro o blanco (Dependiendo del modelo).

TIPO DE INSTALACIÓN:

Sobreponer en techo.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.05 – 0.02 A).

POTENCIA:

5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:

10 a 50° (Ajustable).




FLUJO LUMINOSO:

350 lm

CRI 90



Angulo de apertura
10 a 50° (Ajustable)

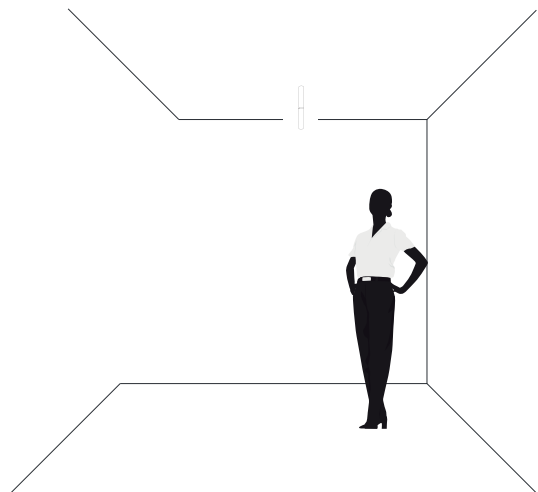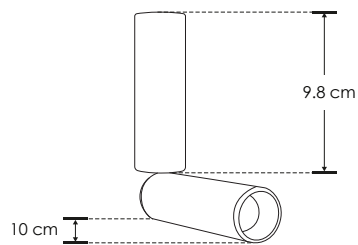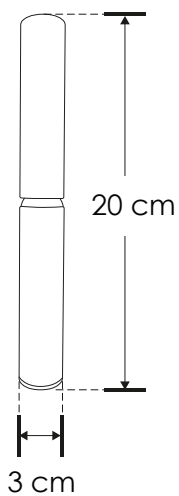

ILUEUR1511WWB [Acabado negro]
ILUEUR1511WWW [Acabado blanco]

NOM

IP
20

5
W

100-265

FL
350
luminaria
blanco cálido

3 000 K
blanco cálido

10
a
50°

Dobofet 11.



"El arte es el presentimiento de la verdad." -Alexander Blok-

THE ART OF LIGHTING



Dobofet 22.

Elemento de iluminación para sobreponer en techo (con ángulo de apertura ajustable de 10 a 50°).

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado negro o blanco (Dependiendo del modelo).

TIPO DE INSTALACIÓN:

Sobreponer en techo.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.05 – 0.02 A).

POTENCIA:

5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:

10 a 50° (Ajustable).





FLUJO LUMINOSO:

350 lm

CRI 90



Angulo de apertura
10 a 50° (Ajustable)

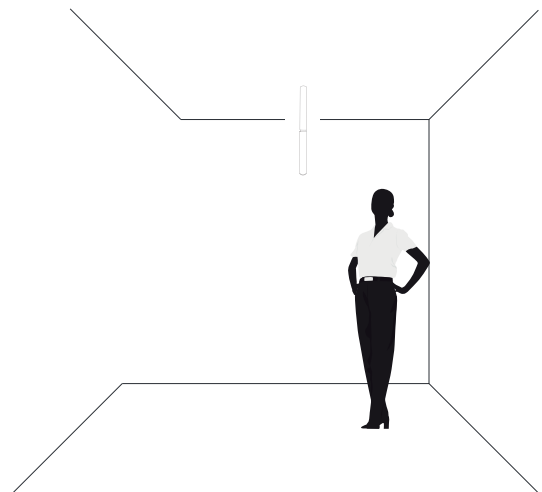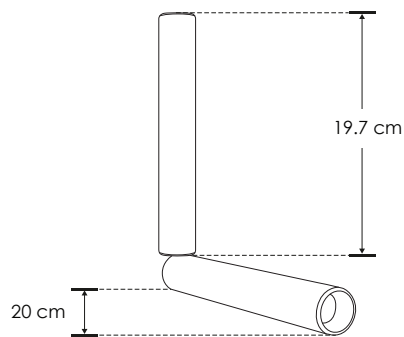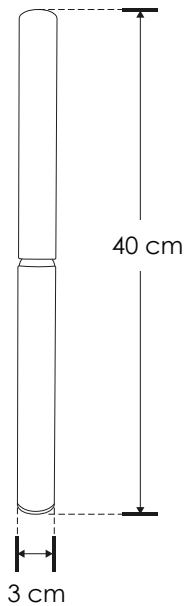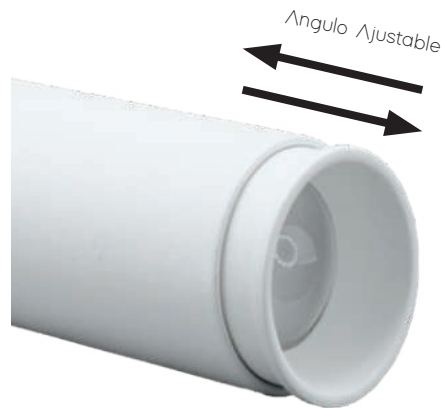

ILUEUR1522WWB [Acabado negro]
ILUEUR1522WWW [Acabado blanco]



IP
20

5
W



FL
350

Luminaria
blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



Dobofet 22.



THE ART OF LIGHTING



"El diseño puede ser arte. El diseño puede ser estético. El diseño es tan sencillo,
por eso es tan complicado."
-Paul Rand-

Sué.

Luminario de LED para sobreponer en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en techo.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.21 – 0.07 A).

POTENCIA:
18 W



GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
700 lm

CRI 90



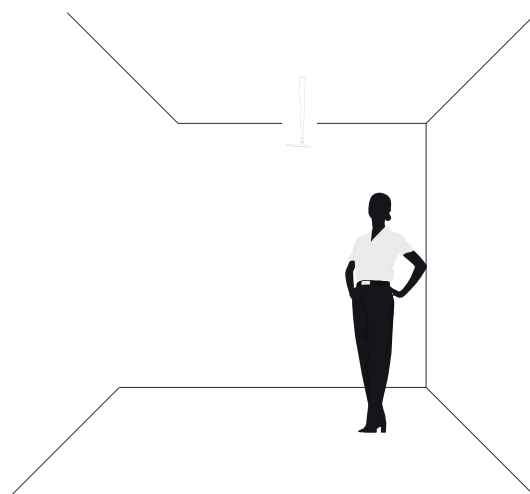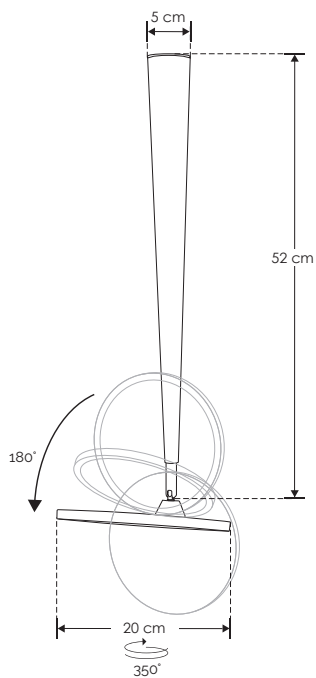

ILUMZ13C18WWWB

NOM

IP
20

18
W

85 - 265

FL
700
Luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

120°

Sué.



THE ART OF LIGHTING



"La arquitectura es un componente más para producir cambios relevantes en la sociedad."
-Michel Rojkind-

Fibo 37. Fibo 51.

Luminario de LED para sobreponer en techo o muro

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en techo o muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz.

POTENCIA:
37 W (0.37 – 0.14 A) (60 cm)
51 W (0.51 – 0.19 A) (80 cm)



GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto de luz omnidireccional, luz indirecta interna).

FLUJO LUMINOSO:
2 200 lm (60 cm).
3 060 lm (80 cm).

CRI 90



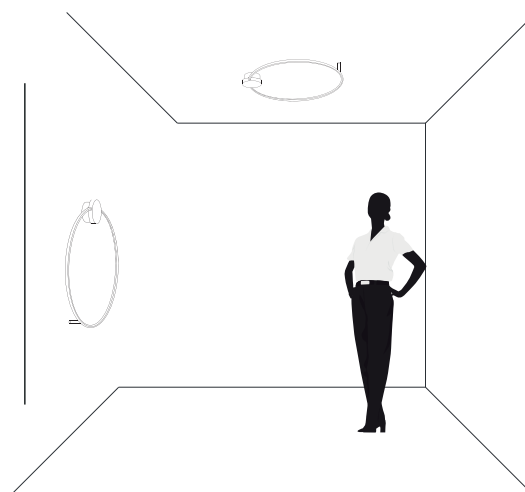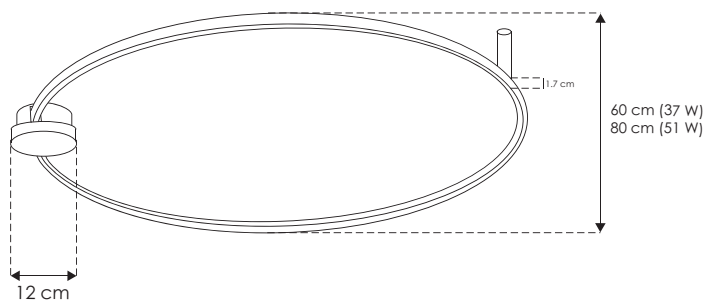

ILUEUR44837WWW 60 cm [37 W]
ILUEUR44851WWW 80 cm [51 W]



IP
20



3 000 K
Blanco cálido

37
W

FL
2 200
Luminarias
Blanco cálido

51
W

FL
3 060
Luminarias
Blanco cálido



Fibo 37. Fibo 51.



"El arte es, en cierta forma, una crítica de la realidad." -Arturo Graff-

THE ART OF LIGHTING



Ragán 1.

Luminario de LED para sobreponer en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en techo.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.07 – 0.03 A).

POTENCIA:
7 W



GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
490 lm

CRI 90



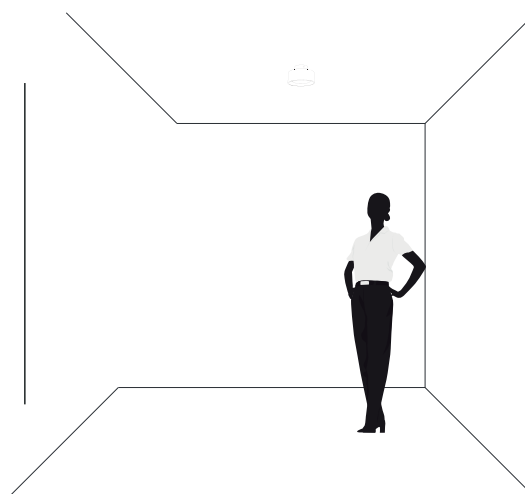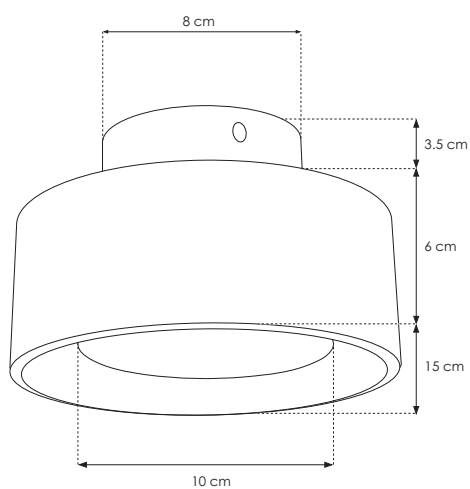

ILUEUR440T7WWW

NOM

IP
20

7
W

100 - 265

FL
490
luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

120°

Ragán 1.



THE ART OF LIGHTING



"Cualquier trabajo de arquitectura que no expresa serenidad es un error."

-Luis Barragán-

Mies 1.

Luminario de LED para sobreponer en techo.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado negro

TIPO DE BASE:

G9 de hasta 15 W máximo

ÁNGULO DE APERTURA:

120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP54 (Para uso en interiores y exteriores)

TIPO DE INSTALACIÓN:


Sobreponer en techo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA BASE G9

INCLUIDA:


100 – 265 V ~ 50/60 Hz 15 W (0.15 – 0.06 A) máximo



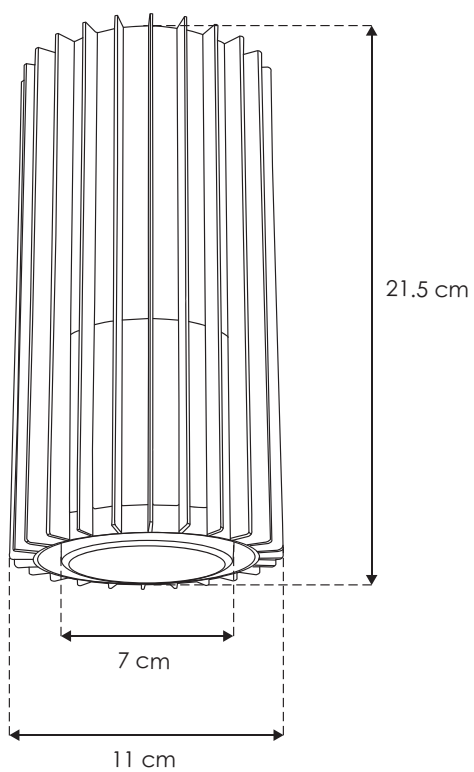

ILUEURSF0411G9

NOTA: No incluye lámpara G9.

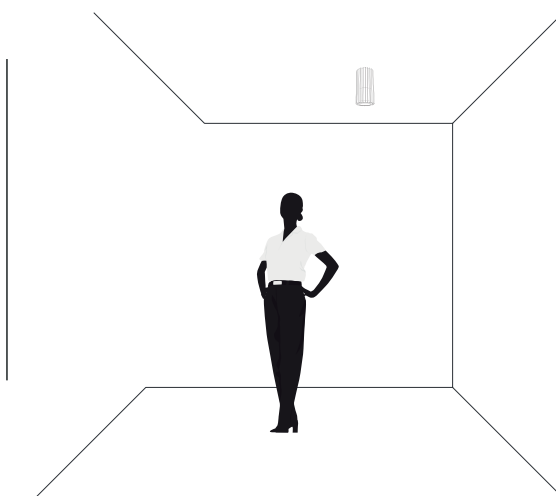

NOM

IP
54

15
W
MAX

100 - 265

G9

120°

Mies 1.



THE ART OF LIGHTING



"Cuanto más avanzado es un país, menos atención presta a la arquitectura."
-Rafael Moneo-

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Orsé.

Luminario de LED para sobreponer en techo.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro

TIPO DE BASE:
GU10 de hasta 10W máximo




ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores)

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en techo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA BASE GU10
INCLUIDA:
277 V~ 50/60 Hz 10W (0.08A) máximo



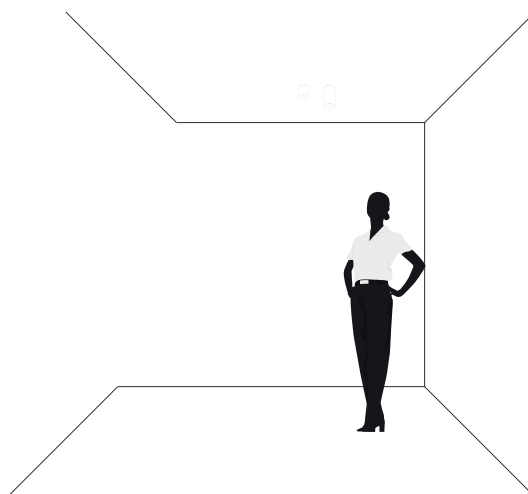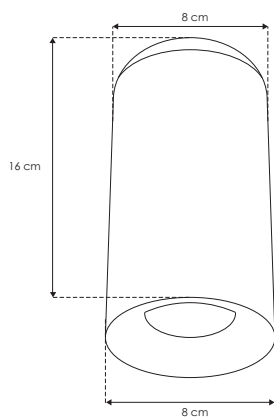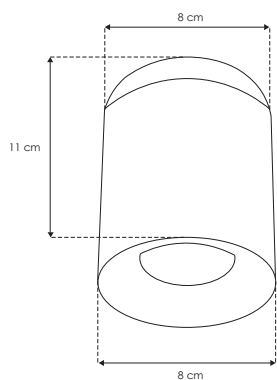

ILUEURS11GU10B [Acabado 11 cm]
 ILUEURS16GU10B [Acabado 16 cm]

NOM

IP
20

10
W
MAX

277

GU10

120°



"El artista aporta al mundo algo que no existía antes, y lo hace sin destruir nada." -John Updike-

THE ART OF LIGHTING



Triz.

Luminario de LED para sobreponer en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en techo.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.05 – 0.02 A).

POTENCIA:
5 W



GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
38°

FLUJO LUMINOSO:
350 lm

CRI 90



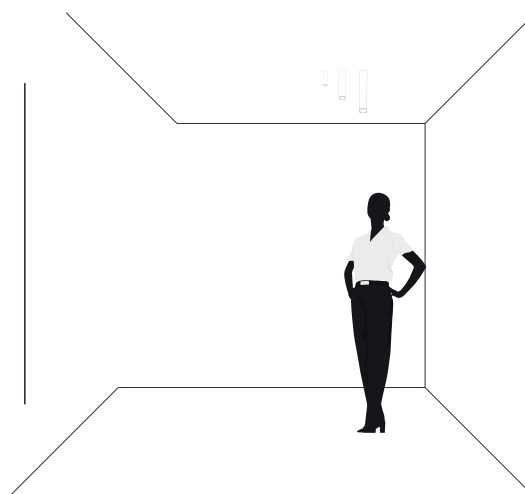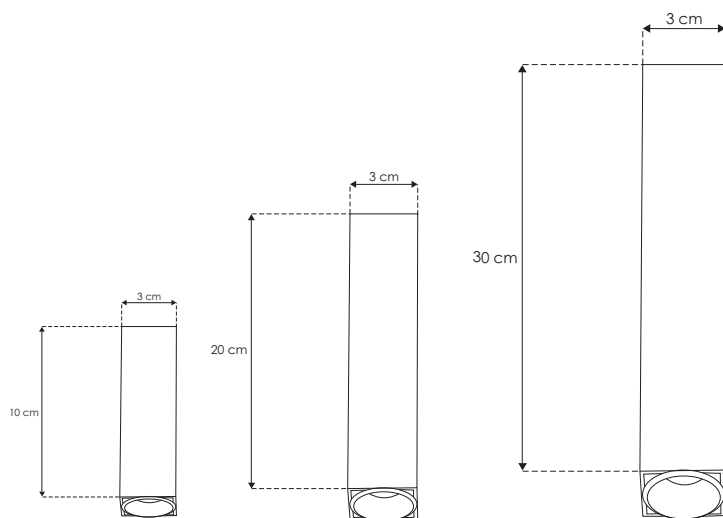

ILUEURSC105WWWB [10 cm]

ILUEURSC205WWWB [20 cm]

ILUEURSC305WWWB [30 cm]

NOM

IP
20

5
W

100 - 265

FL
350
luminarias
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

38°

Triz.



THE ART OF LIGHTING



"La mejor manera de aprender arquitectura es con la presencia de las obras."
-Germán Samper-

Lizboa negro.

Luminario de LED para sobreponer en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en techo.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 277 V ~ 50/60Hz,

POTENCIA:
7 W (10 cm) / 10 W (20 / 30 cm)


GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
38°

FLUJO LUMINOSO:
490 lm / 700 lm

CRI 90



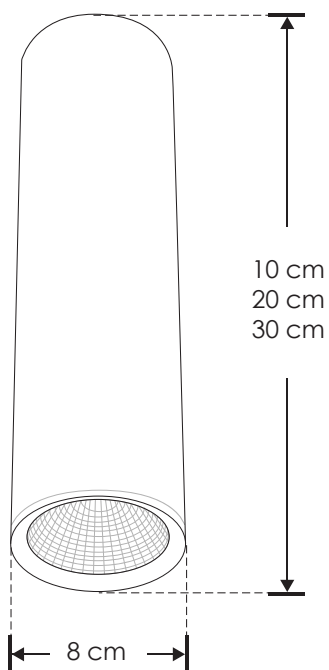

ILU8010B [10 cm]
 ILU8020B [20 cm]
 ILU8030B [30 cm]

NOTA: Compatible con Kits colgantes: KITCOL3551 / KITCOL2404CO.
 Se venden por separado



Lizboa blanco.

Luminario de LED para sobreponer en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

Aluminio acabado blanco.

TIPO DE INSTALACIÓN:

Sobreponer en techo.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:

3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:

100 - 277 V ~ 50/60Hz,

POTENCIA:

7 W (10 cm) / 10 W (20 / 50 cm)

GRADO DE PROTECCIÓN:

IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:


38°

FLUJO LUMINOSO:


490 lm / 700 lm

CRI 90



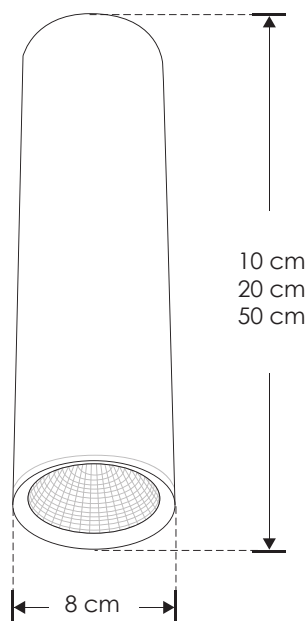

NOTA: Compatible con Kits colgantes: KITCOL3551 / KITCOL2404CO.
Se venden por separado

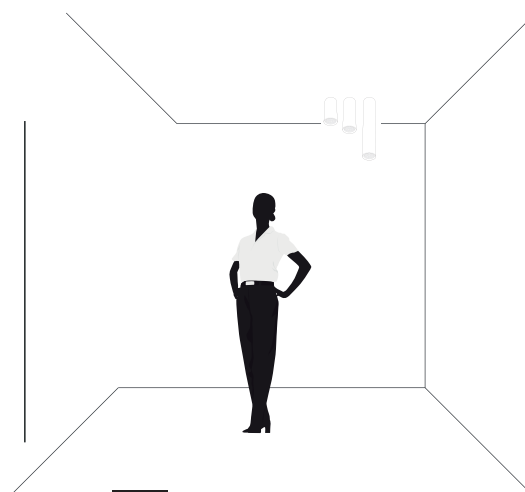

ILU8010W [10 cm]
ILU8020W [20 cm]
ILU8050W [50 cm]

NOM

IP
20

100 - 277

3 000 K
Blanco cálido

7 W

FL
490
luminaria
Blanco cálido

10 W

FL
700
luminaria
Blanco cálido

38°

Jaus 10.

Luminario de LED para sobreponer en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en techo.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.05 – 0.02 A).

POTENCIA:
5 W



GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
38°

FLUJO LUMINOSO:
350 lm

CRI 90



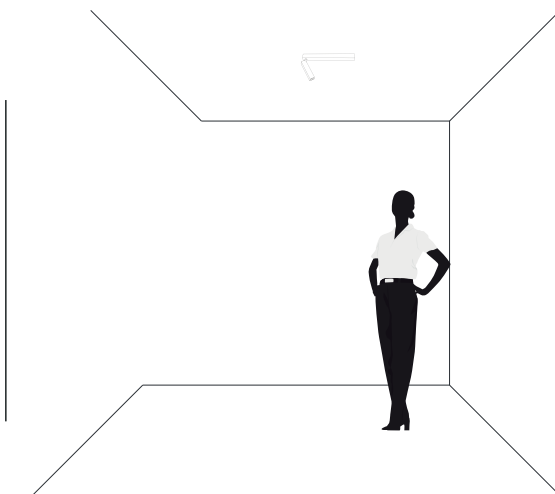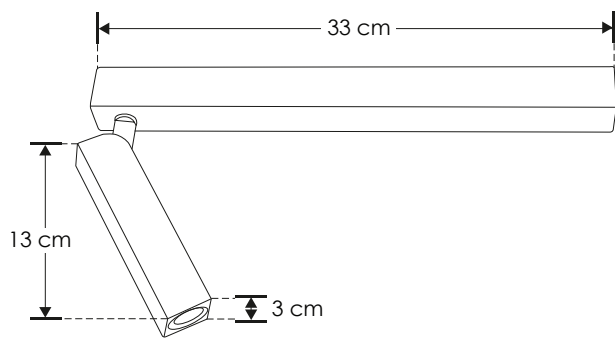

ILUEUR203WWB

NOM

IP
20

5
W

100 - 265

FL
350
luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

38°

THE ART OF LIGHTING



"Para vivir, una obra de arte no necesita ser bella ni fea. Solo necesita vida."
-Elmer Diktonius-

Jaus 10.



Jaus 20.

Luminario de LED para sobreponer en techo.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en techo.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.10 – 0.04 A).

POTENCIA:
10 W



GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
38°

FLUJO LUMINOSO:
700 lm (Totales)

CRI 90



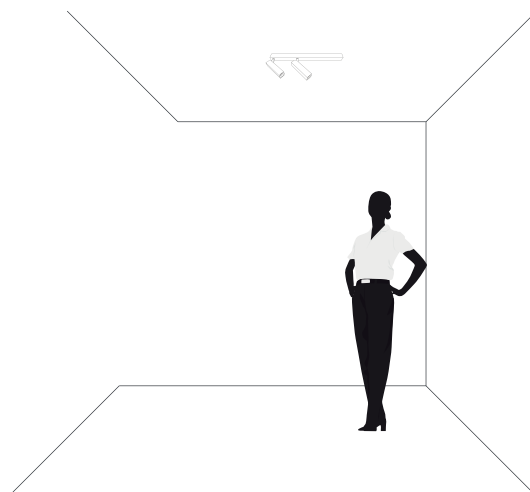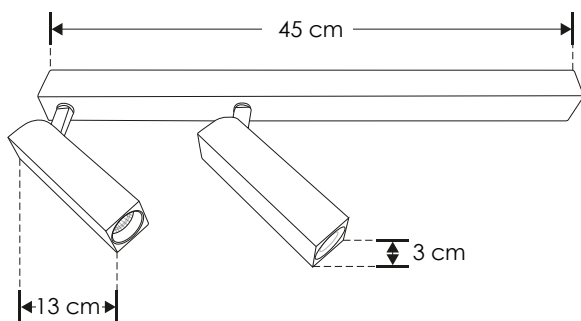

ILUEUR2032WWB

NOM

IP
20

10
W

100-265

FL
700
luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

38°

THE ART OF LIGHTING





"En el arte existen sencilleces más difíciles que las complejidades más enrevesadas." -Aldous Huxley-






"La autentica obra de arte no es mas que una sombra de la perfección divina." -Miguel Ángel Buonarroti-

MURO / INTERIOR



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

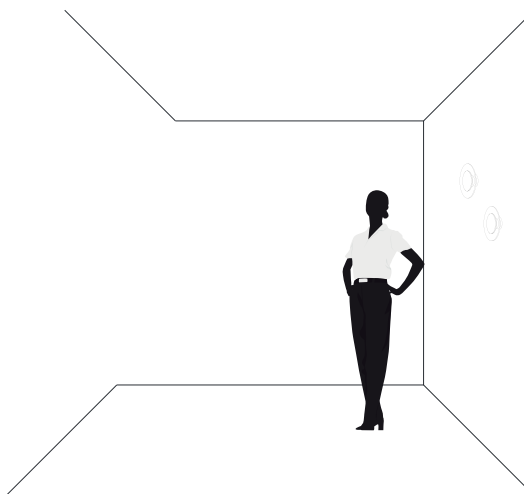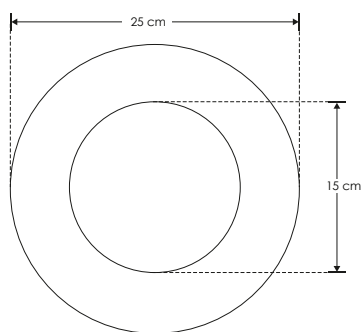

ILUEUR135SWWBW [Blanco con negro]
 ILUEUR135SWWBG [Blanco con dorado]



IP
20

9
W



FL
630

luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



Decó 9.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado blanco con negro o blanco con
dorado (dependiendo del modelo).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.09 – 0.03 A).

POTENCIA:
9 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta frontal).

FLUJO LUMINOSO:
630 lm




CRI 80

THE ART OF LIGHTING



"El mayor premio que podemos obtener por una labor creativa es la alegría de ser creativos." -Marianne Williamson-



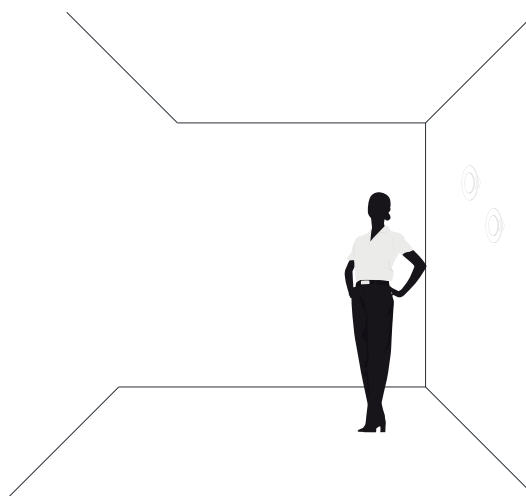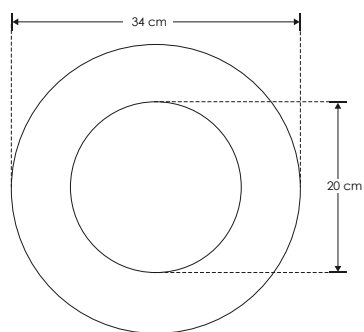

ILUEUR135MWWBW [Blanco con negro]
 ILUEUR135MWWBG [Blanco con dorado]



IP
20

11
W



FL
770
Lumens
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



Decó 11.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado blanco con negro o blanco con
dorado (dependiendo del modelo).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.11 – 0.04 A).

POTENCIA:
11 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta frontal).

FLUJO LUMINOSO:
770 lm



CRI 80

THE ART OF LIGHTING





"Todo arte está basado en el inconformismo." -Ben Shalm-

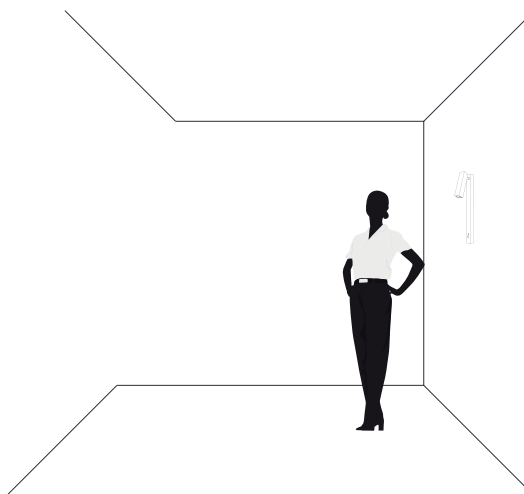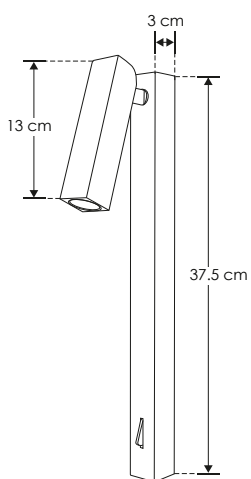

ILUEUR03WWB

NOM

IP
20

5
W

100 - 265

FL
350
Luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

38°

Mayé.

Elemento de iluminación decorativo, cortesía y apoyo de lectura para muros, de uso en interiores, con apagador manual.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.05 – 0.02 A).

POTENCIA:
5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
38°

FLUJO LUMINOSO:
350 lm



CRI 80

THE ART OF LIGHTING



"En arte, lo verdaderamente original repugna a las masas." -Enrique Jardiel Poncela-



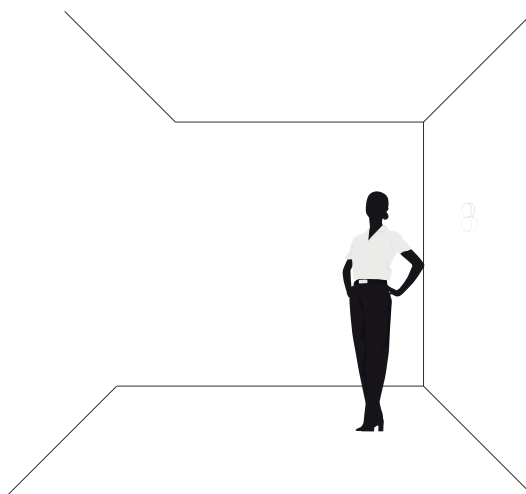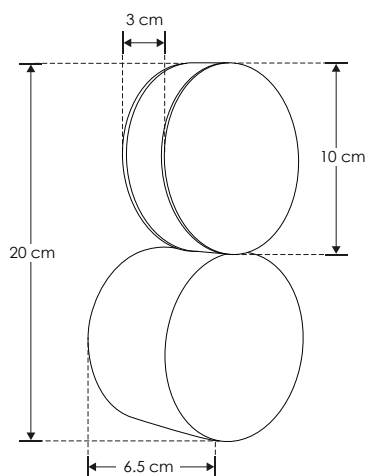

ILUEUR1362G [Acabado dorado]
ILUEUR1362B [Acabado negro]



IP
20

5
W



FL
250

Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



Tígot.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado dorado / negro
(Dependiendo el modelo).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.05 – 0.02 A).

POTENCIA:
5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera).

FLUJO LUMINOSO:
250 lm



CRI 80

THE ART OF LIGHTING





"Un tributo a la cerámica de Alexandre Bigot, este luminario fusiona artesanía y luz, proyectando un resplandor envolvente que remite a la elegancia del Art Nouveau en su máxima expresión"

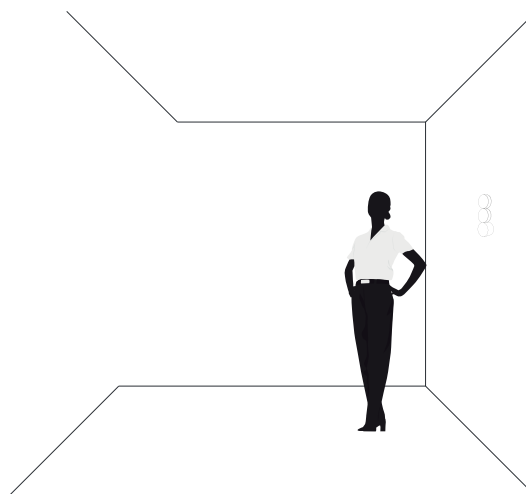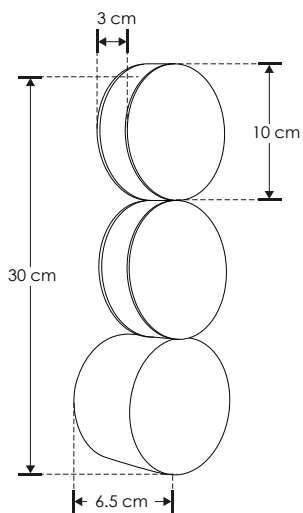

ILUEUR1363B

NOM

IP
20

10
W

100 - 265

FL
500
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



Tígot.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.10 – 0.04 A).

POTENCIA:
10 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera).

FLUJO LUMINOSO:
500 lm



CRI 80

THE ART OF LIGHTING





"El arte es la más bella de las mentiras." -Claude Debussy-

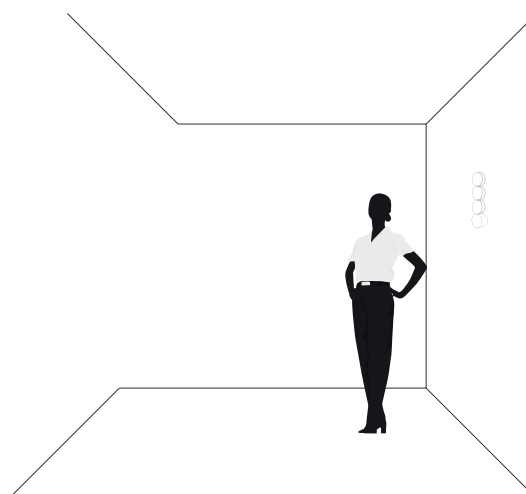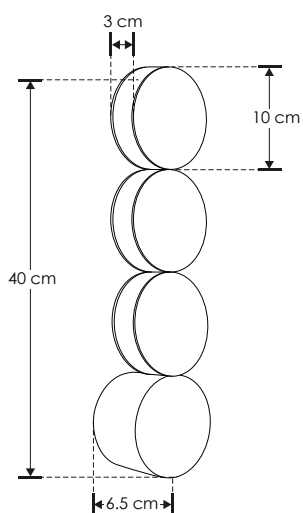

ILUEUR1364B



IP
20

15
W



FL
750

Iluminación
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



Tígot.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.15 – 0.06 A).

POTENCIA:
15 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera).

FLUJO LUMINOSO:
750 lm

CRI 80

THE ART OF LIGHTING





"La alternativa al buen diseño es siempre el mal diseño. No existe el no diseño"

-Adam Judge-



Nota: no incluye lámparas

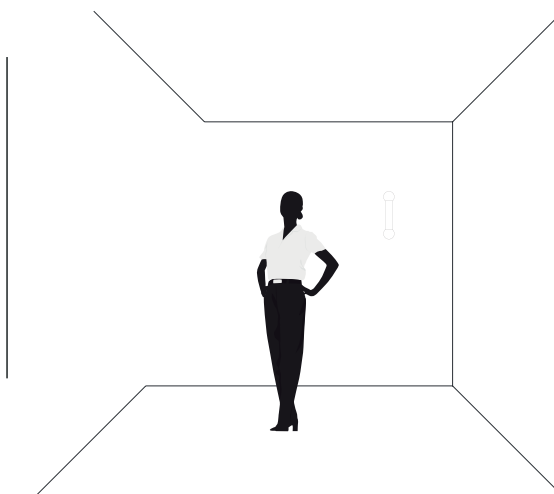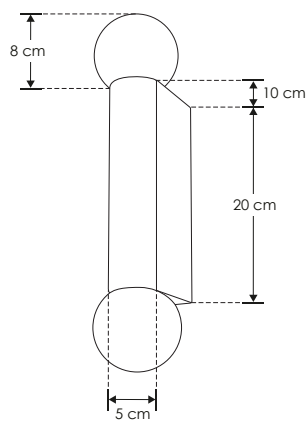

ILUSF028G9B



IP 54

50 W
MAX



Geminis.

Elemento de iluminación sobrepuesto en muro, incluye base G9 (no incluye lámparas).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro con difusor de cristal difuso.

TIPO DE BASE:
2 bases G9 de hasta 25 W máx. cada una.



ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en interiores y exteriores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 50 W (0.18 A) máx.

Nota: no incluye lámpara

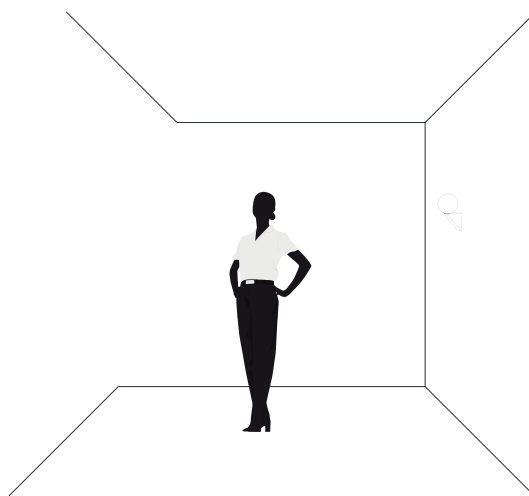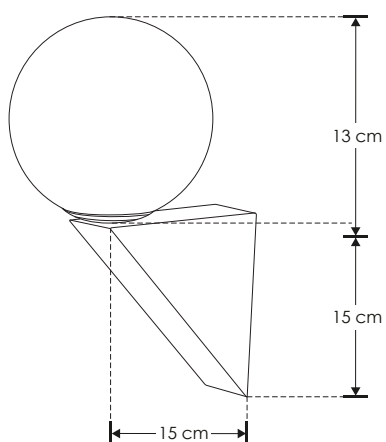

ILUSF920E14B



IP 54

25 W
MAX



E14



Apolonio.

Elemento de iluminación sobrepuesto en muro, incluye base E14 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro con difusor de cristal difuso.

TIPO DE BASE:
Base E14 de hasta 25 W máx.



ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en interiores y exteriores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE E14 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 25 W (0.09 A) máx.

Nota: no incluye lámpara

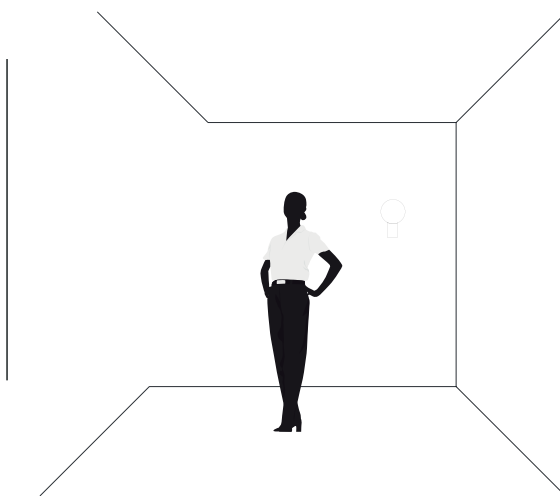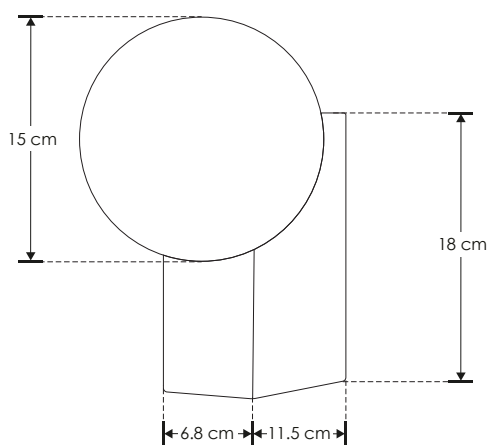

ILUSF919E14B



IP 54

25 W
MAX



E14



Oport.

Elemento de iluminación sobrepuesto en muro, incluye base E14 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro con difusor de cristal difuso.



TIPO DE BASE:
Base E14 de hasta 25 W máx.

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en interiores y exteriores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE E14 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 25 W (0.09 A) máx.

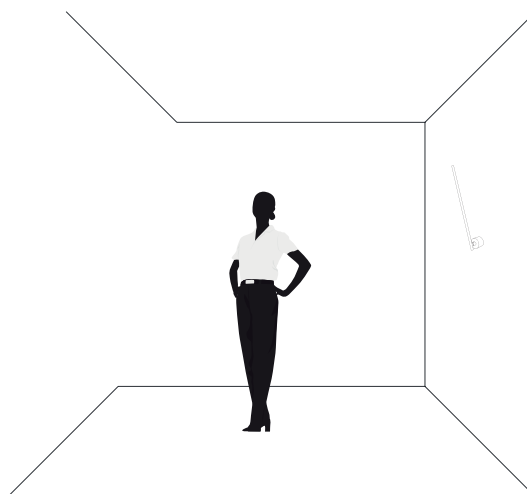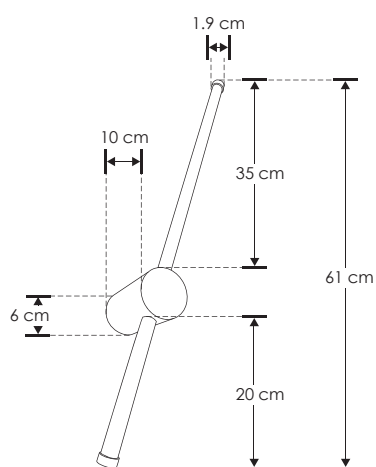

ILU426012WB [Acabado negro]

NOM

IP
20

100 - 240

12
W

FL
100
luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

120°

Lund.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 240 V ~ 50/60 Hz (0.12-0.05 A).



POTENCIA:
12 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta).

FLUJO LUMINOSO:
100 lm

CRI 80

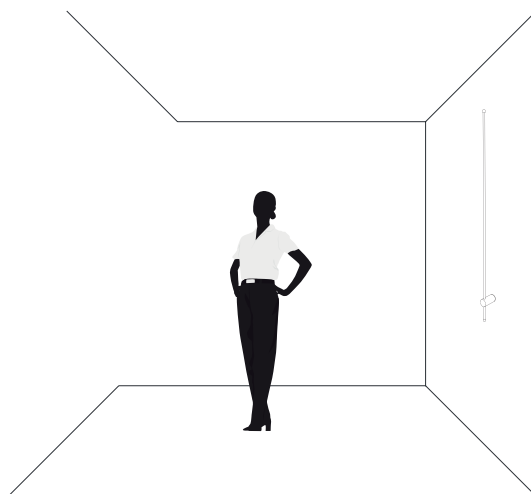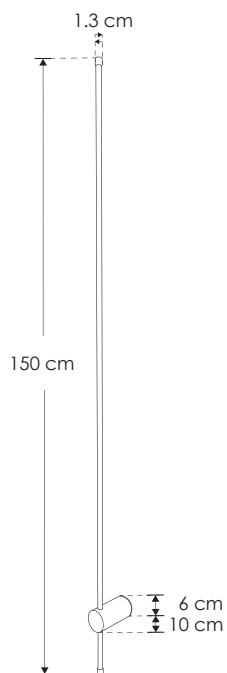

ILU90811M526WWWN

NOM

IP
65

85 - 265

26
W

FL
1300

Iluminación
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

120°

Praxiteles.

Elemento de iluminación decorativo en muros o techos.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro o techo.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.31 – 0.10 A).

POTENCIA:
26 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP65 (para uso en exteriores o interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta).


FLUJO LUMINOSO:
1 300 lm




CRI 80

THE ART OF LIGHTING



La suavidad de la forma perfecta.

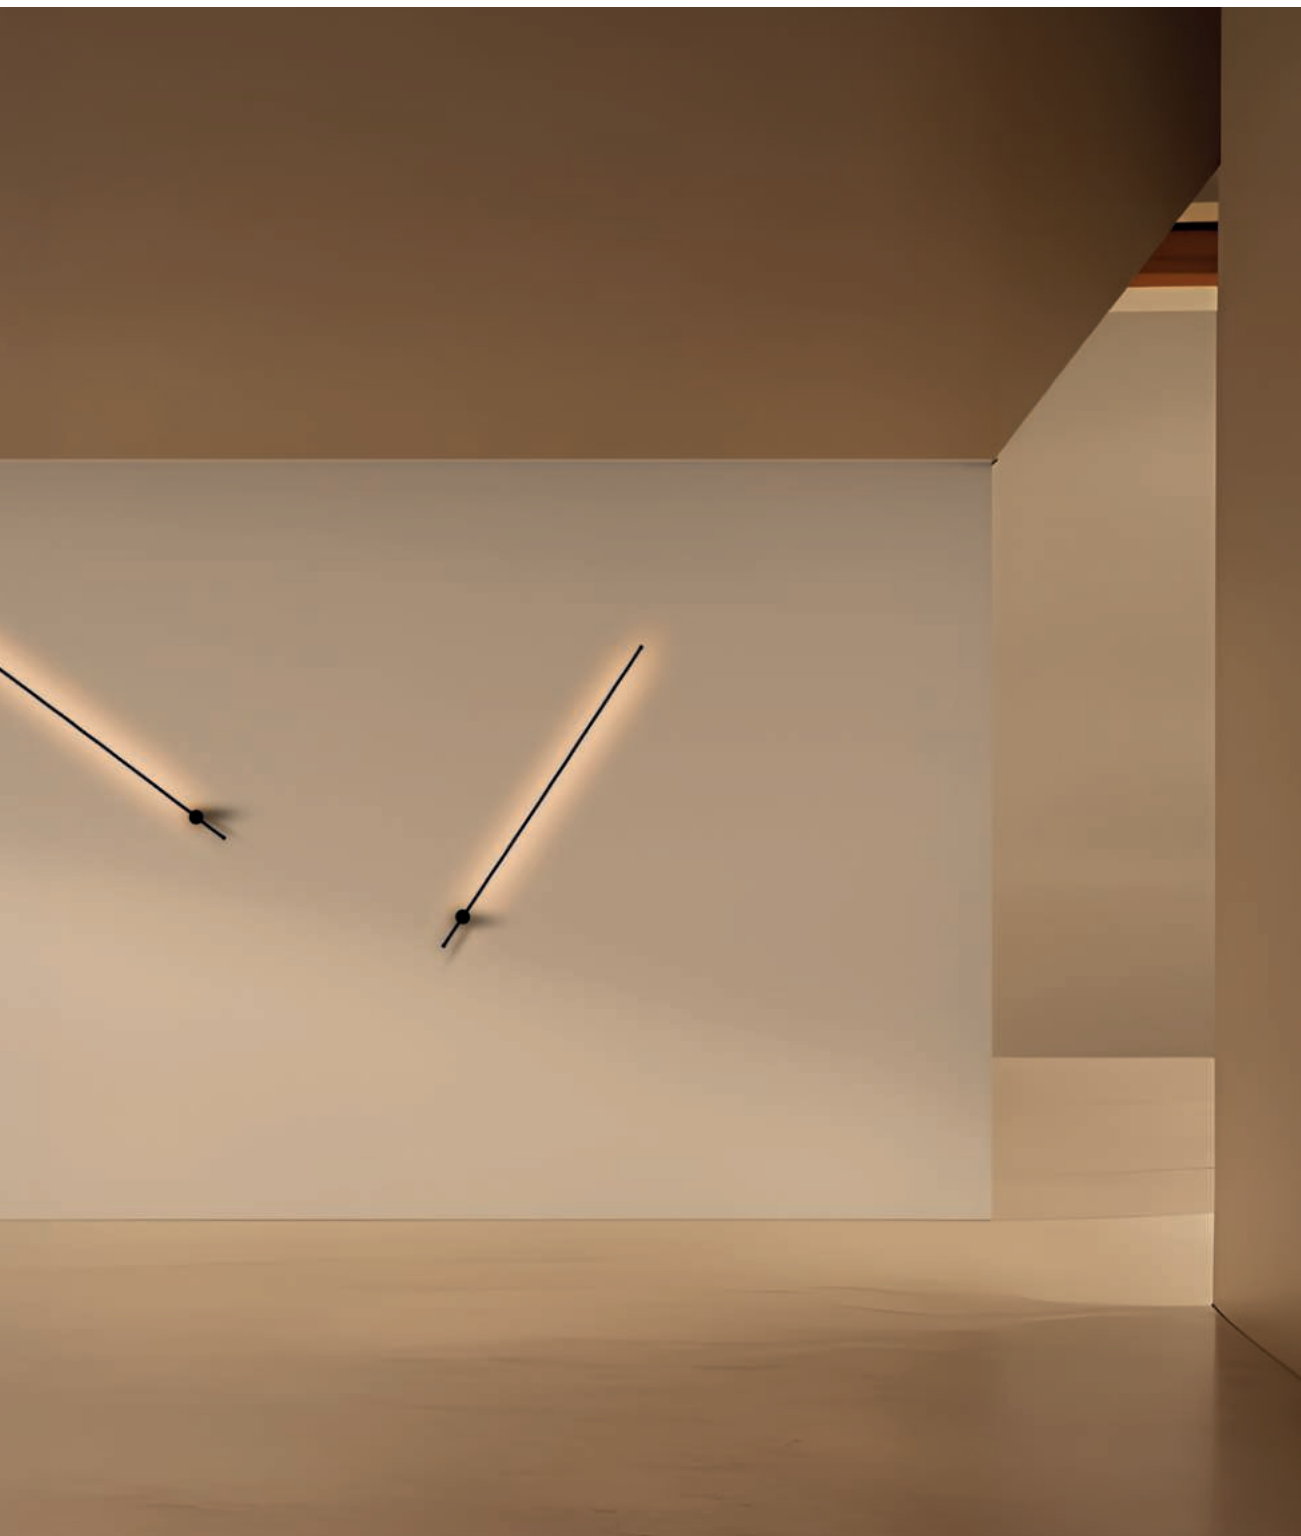

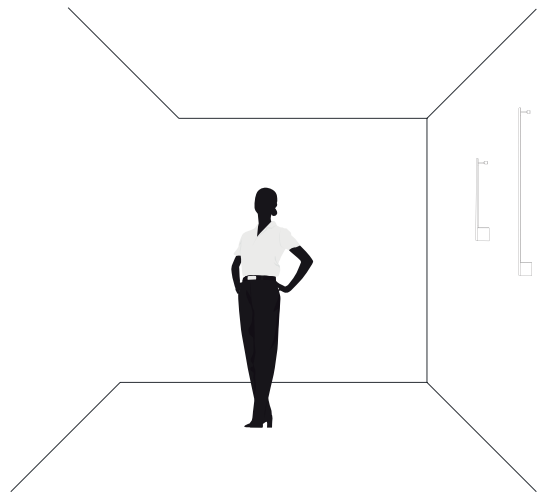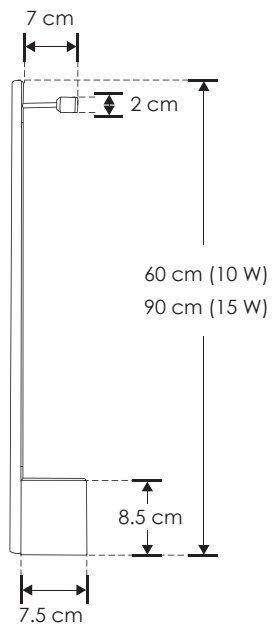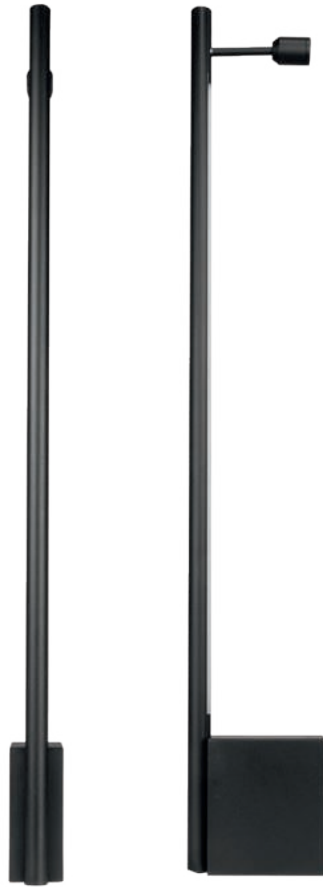

ILU9081ALW60N
ILU9081ALW90N

NOM

IP
20

100 - 240

10
W

FL
800
lm
Blanco cálido

15
W

FL
1200
lm
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

120°

Padú 120.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio, acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 240 V ~ 50/60 Hz.

POTENCIA:
10 W
15 W



GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta).

FLUJO LUMINOSO:
800 lm (10 W)
1 200 lm (15 W)

CRI 80

Nota: no incluye lámpara

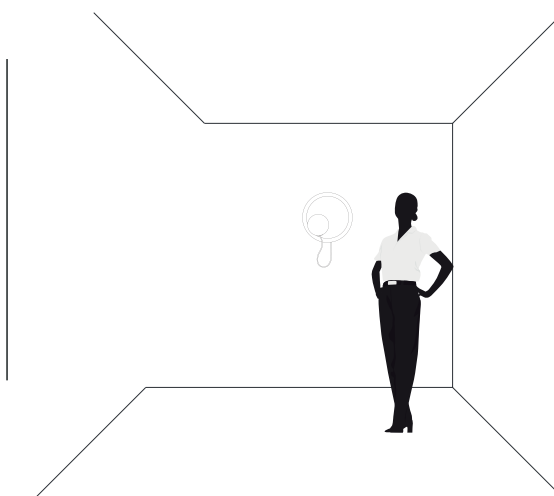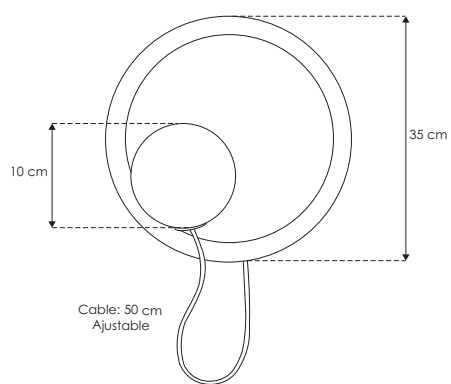

ILUEUR8102G9P



IP
20

6
W
MAX



Pontdú 2.

Elemento de iluminación sobrepuesto en muro, incluye base G9 (no incluye lámpara).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE BASE:
G9 de hasta 6 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
360°

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
277 V ~ 50/60Hz, 6 W (0.02 A) máx.



Pontdú 2.



"Si quieres vivir tu vida de una manera creativa, como artista, no tienes que mirar demasiado hacia atrás". -Steve Jobs-

THE ART OF LIGHTING



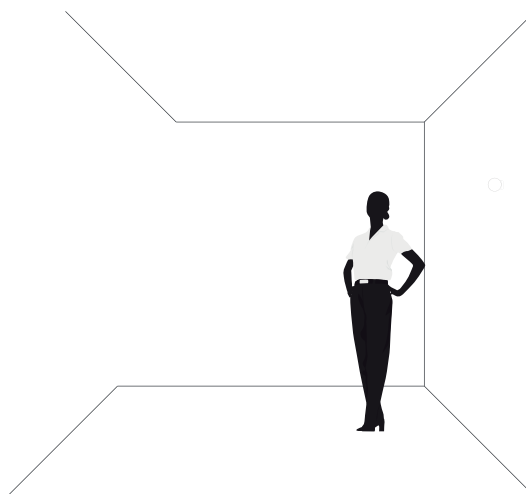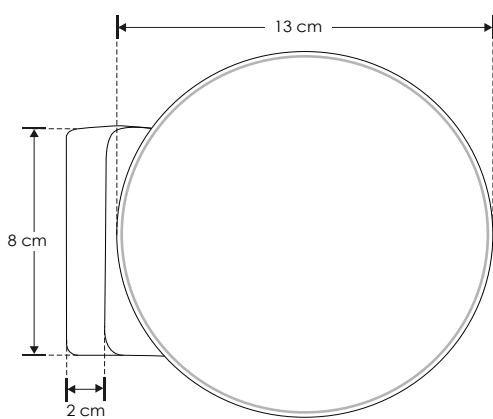

ILUEUR1360WWB



IP
20

7
W



FL
420
luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido





ilumileds®
LÍNEA **europa**
THE ART OF LIGHTING

Nox.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.07 – 0.03 A).

POTENCIA:
7 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico).

FLUJO LUMINOSO:
420 lm




CRI 80

THE ART OF LIGHTING





"El color no añade una calidad agradable al diseño, lo refuerza"
-Pierre Bonnard-

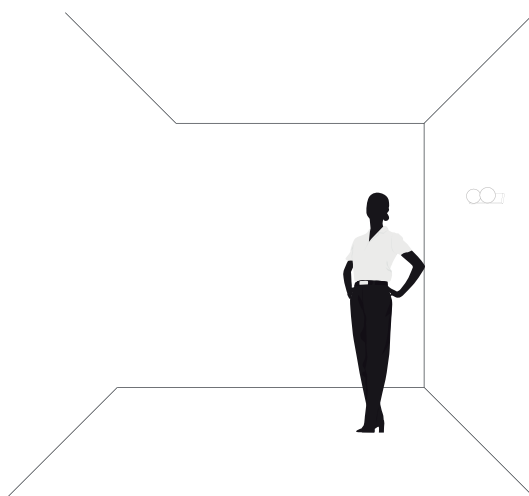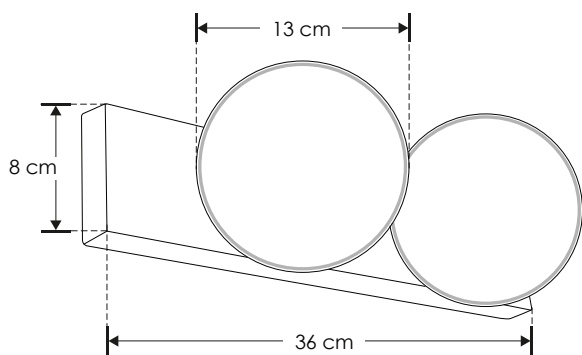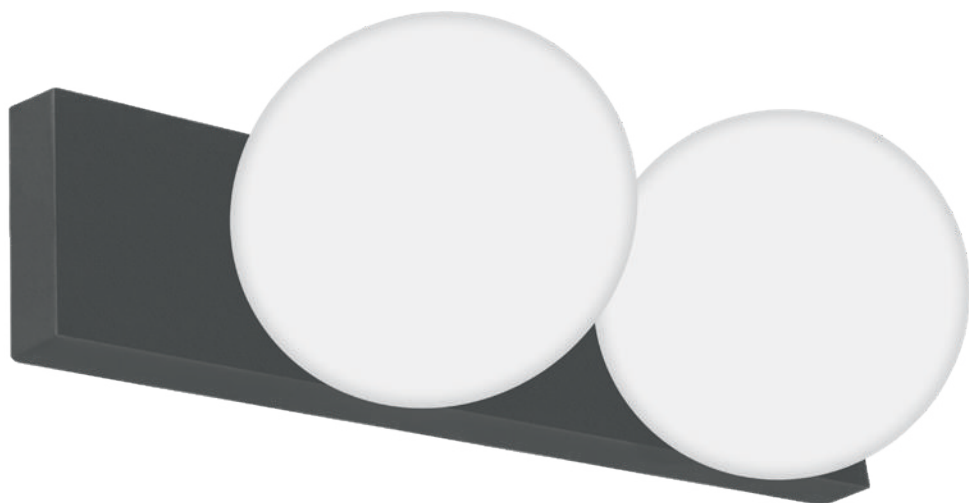

ILUEUR1361WWB



IP
20

14
W



FL
840

Longevidad
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



Tonim.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.14 – 0.05 A).

POTENCIA:
14 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico).

FLUJO LUMINOSO:
840 lm

CRI 80



THE ART OF LIGHTING



"La verdadera creatividad a menudo comienza donde termina el lenguaje".

-Arthur Koestler-



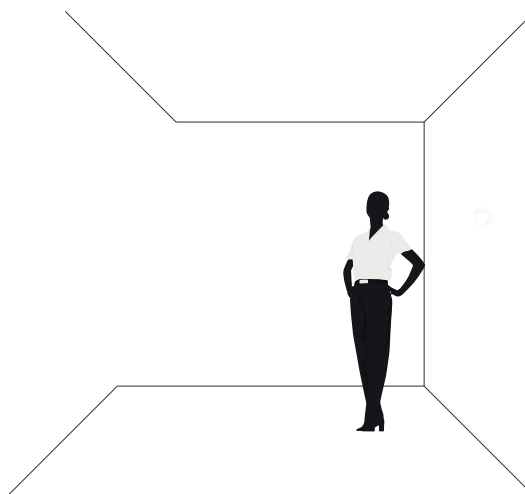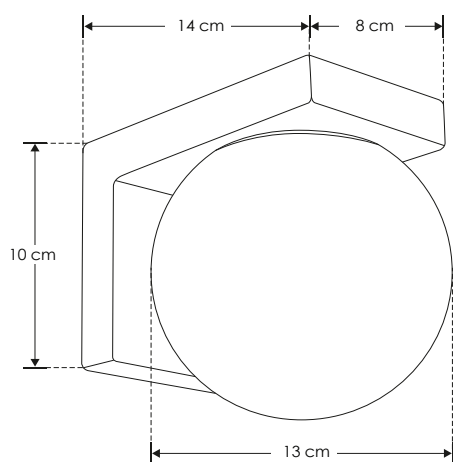

ILUEUR136WWWB



IP
20

7
W



FL
420
Luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



Ashbi.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.07 – 0.03 A).

POTENCIA:
7 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico).

FLUJO LUMINOSO:
420 lm



CRI 80

THE ART OF LIGHTING





"La zona de confort es el gran enemigo de la creatividad." -Dan Stevens-

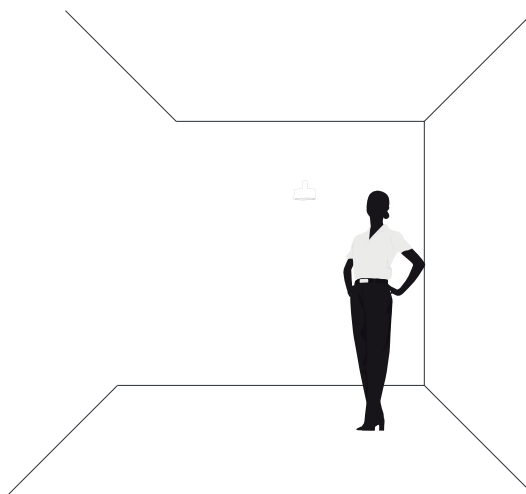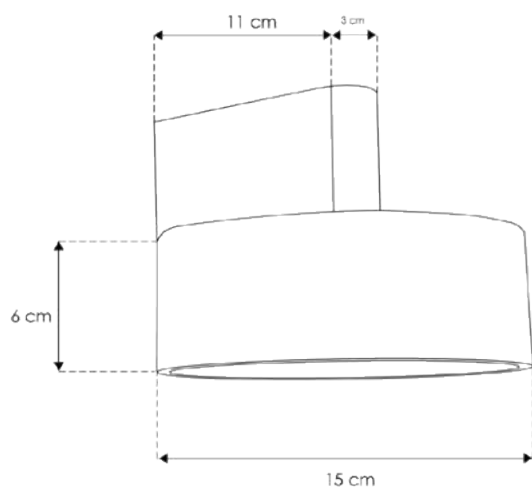

ILUEUR440P7WW

NOM

IP
20

7
W

100 - 265

FL
490
Luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

120°

Ragán 2.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 265 V~ 50/60 Hz (0.07 – 0.03 A).

POTENCIA:
7 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
490 lm


CRI 90

Este luminario puede hacerse atenuable con el Driver modelo DD3W911300E (No incluido, se vende por separado)




Ragán 2.



THE ART OF LIGHTING

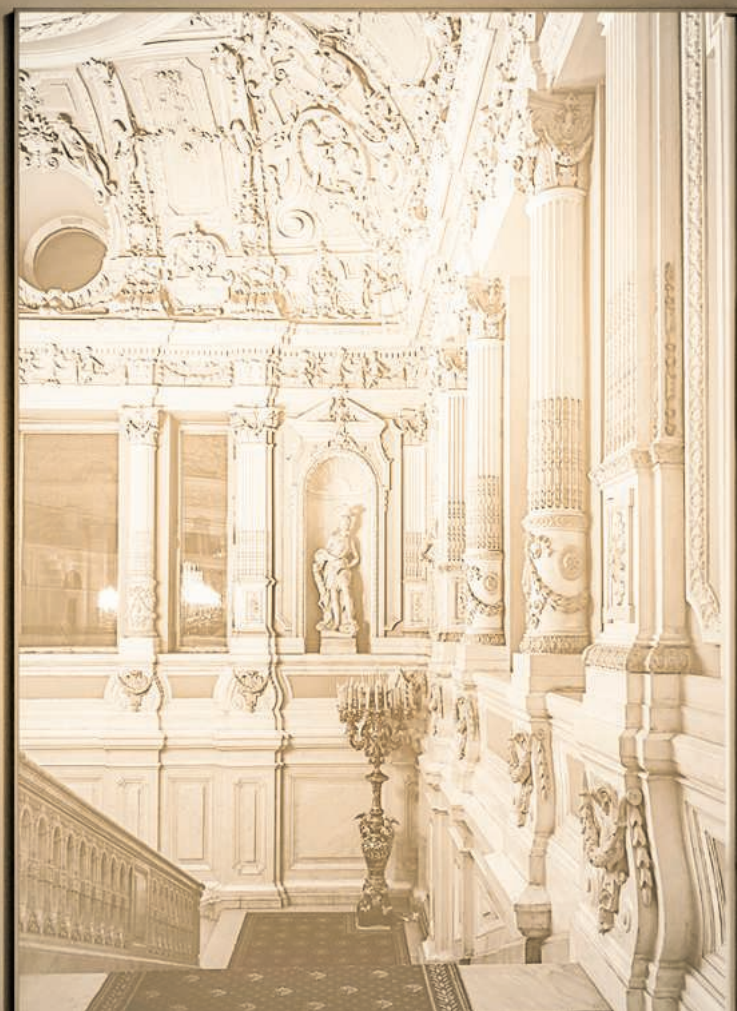

"La creatividad es permitirte cometer errores. El arte es saber cuáles conservar".
-Scott Adams-

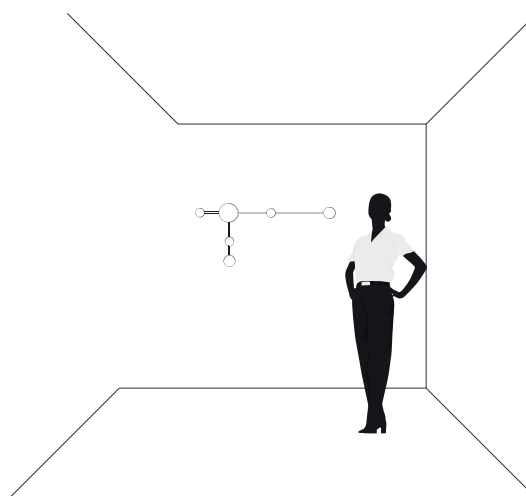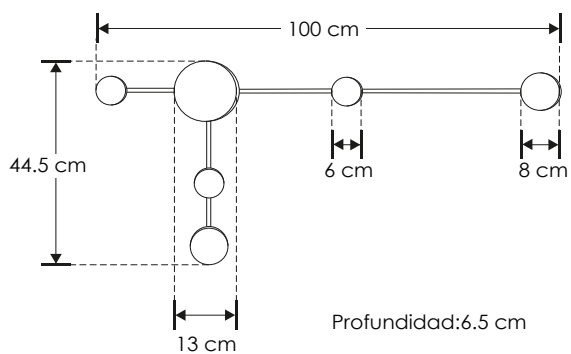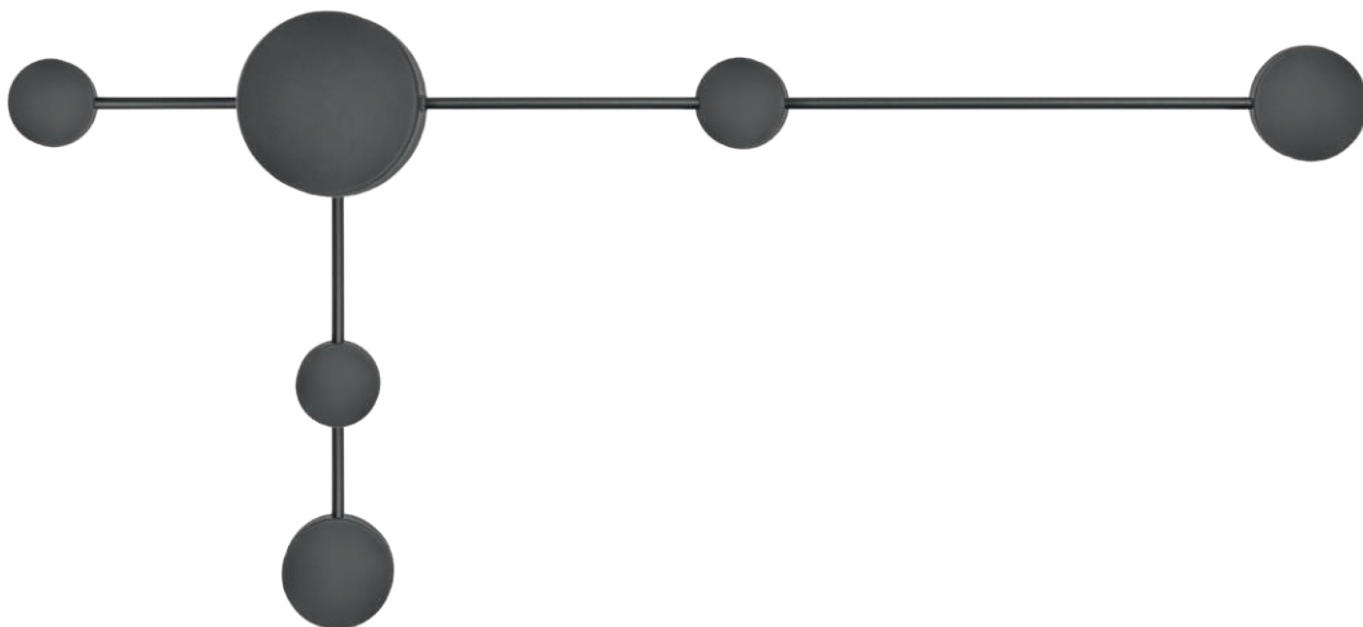

ILUEUR50515WWWB



IP
20

15
W



FL
975

Aluminio
Blanco cálido

3 000 K

Blanco cálido



Arnio.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V~ 50/60 Hz (0.18 - 0.06 A).

POTENCIA:
15 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera).

FLUJO LUMINOSO:
975 lm

CRI 80




THE ART OF LIGHTING



"El buen diseño es evidente. el gran diseño es transparente"

-Joe Soprano-



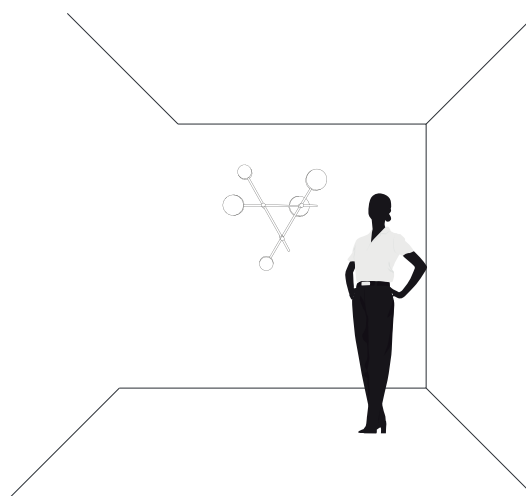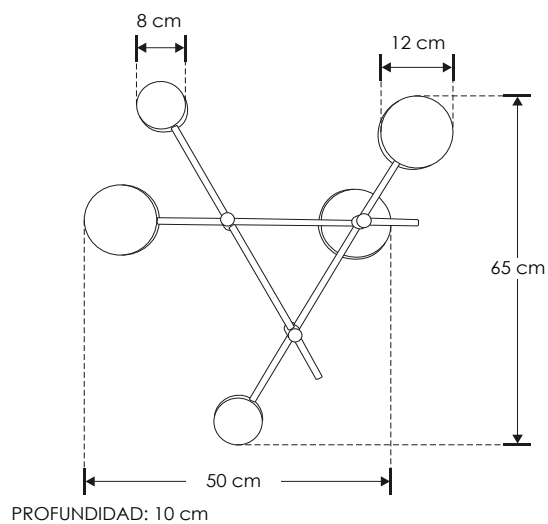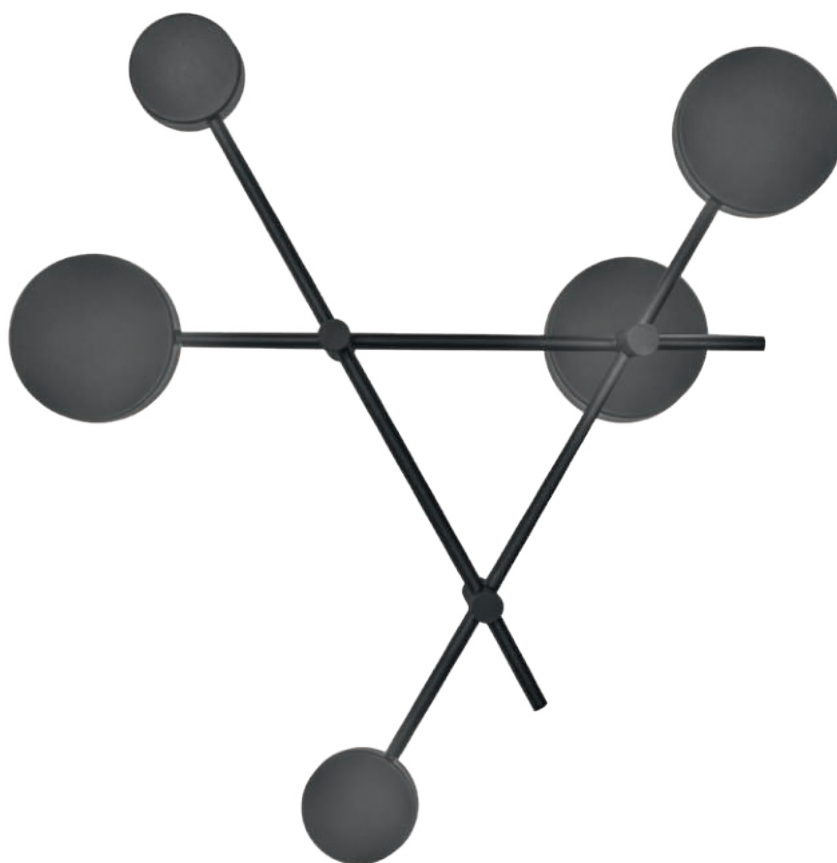

ILUEUR52427WWWB



IP
20

27
W



FL
1 755

luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



JorLa.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V~ 50/60 Hz (0.32 - 0.10 A).

POTENCIA:
27 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera).

FLUJO LUMINOSO:
1 755 lm



CRI 80

THE ART OF LIGHTING






"La creatividad es una mente salvaje y un ojo disciplinado." -Dorothy Parker-

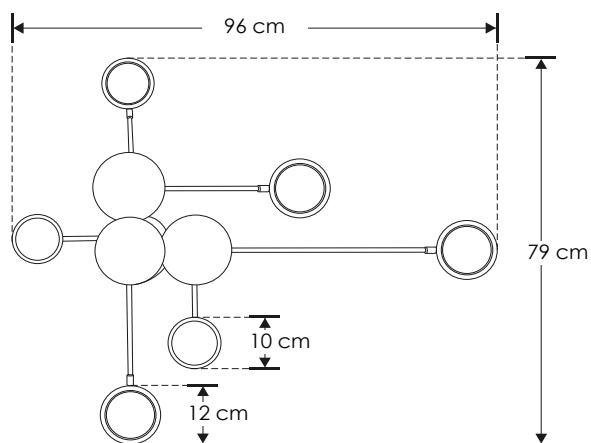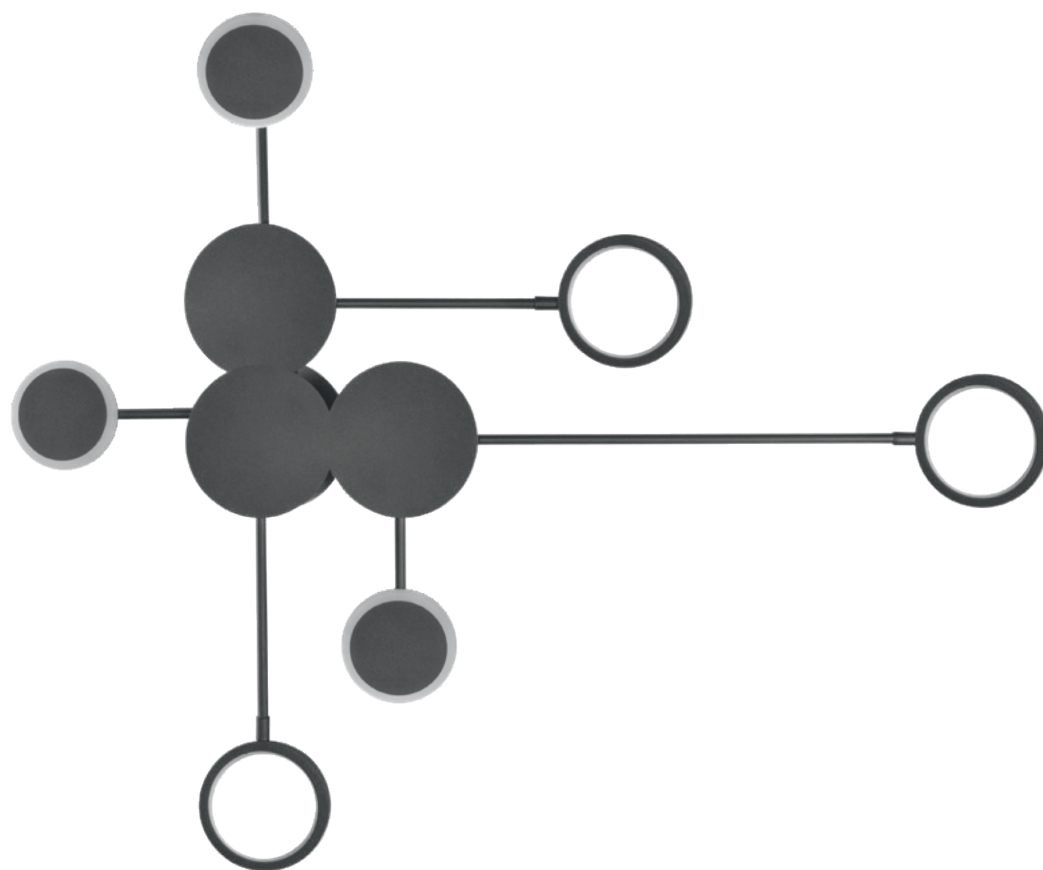

PROFUNDIDAD: 6 cm

ILUEUR51630WWWB

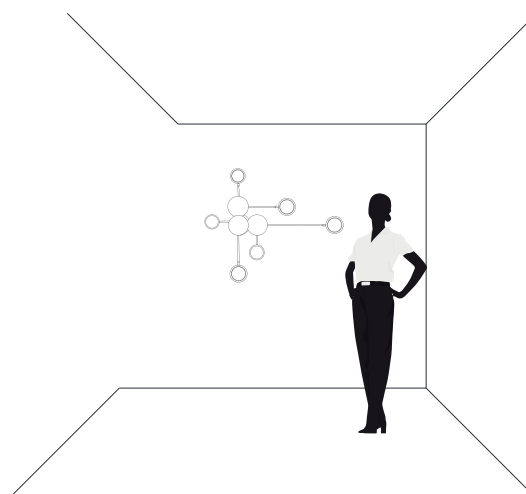

NOM

IP
20

30
W

85 - 265

FL
1 950

Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

120°

Torsten.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V~ 50/60 Hz (0.35 - 0.11 A).

POTENCIA:
30 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Efecto simétrico, salida de luz directa frontal).

FLUJO LUMINOSO:
1 950 lm

CRI 80



THE ART OF LIGHTING




"La creatividad no espera ese momento perfecto. Crea sus propios momentos perfectos a partir de los ordinarios". -Bruce Garrabrandt-

Torsten.



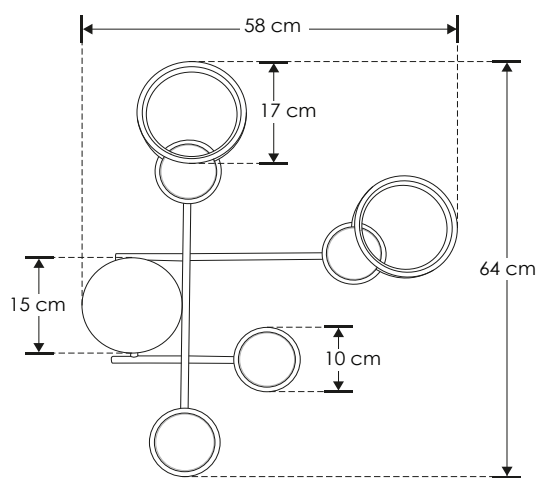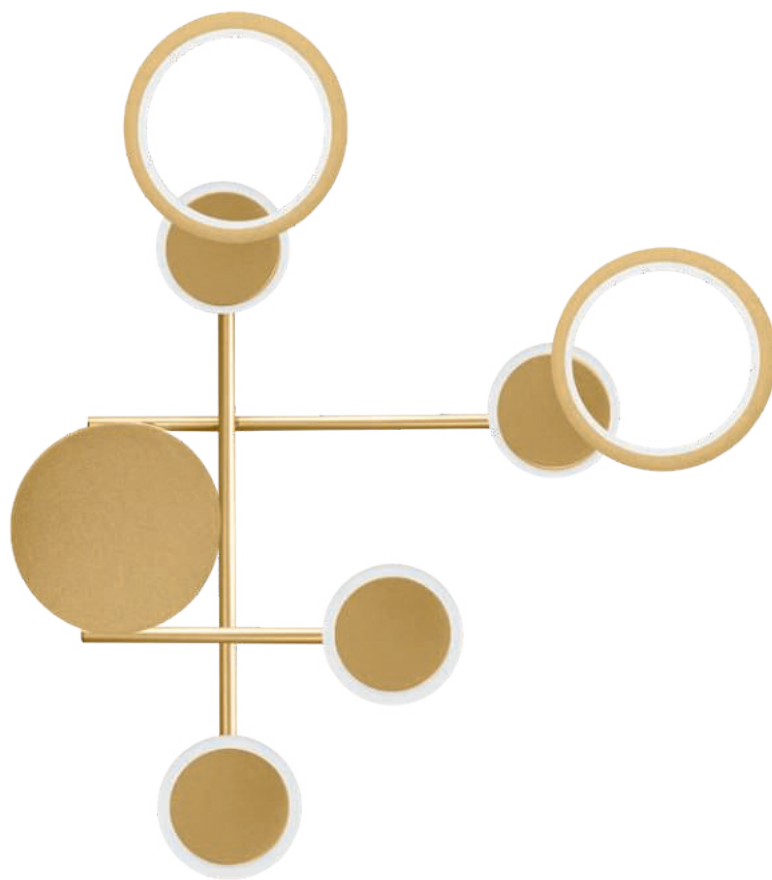

PROFUNDIDAD: 6.5 cm

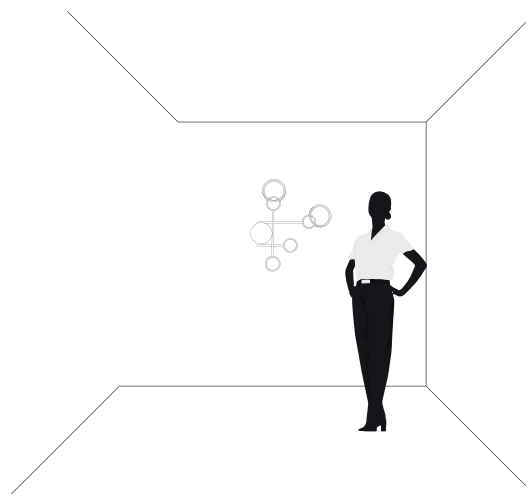

ILUEUR51429WWWB

NOM

IP
20

29
W

85 - 265

FL
1 885

Blanco cálido

3 000 K

Blanco cálido

120°



ilumileds®
LÍNEA **europa**
THE ART OF LIGHTING

Tange.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V~ 50/60 Hz (0.34 - 0.11 A).

POTENCIA:
29 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Efecto simétrico, salida de luz directa frontal e indirecta trasera).

FLUJO LUMINOSO:
1 885 lm

CRI 80



THE ART OF LIGHTING




Tange.



"Creatividad es el poder de conectar lo aparentemente desconectado".
-Guillermo Plomer-

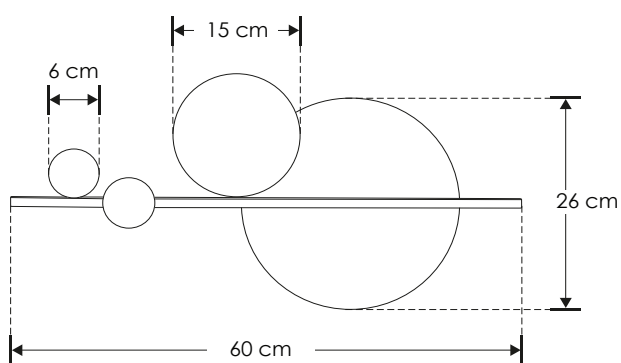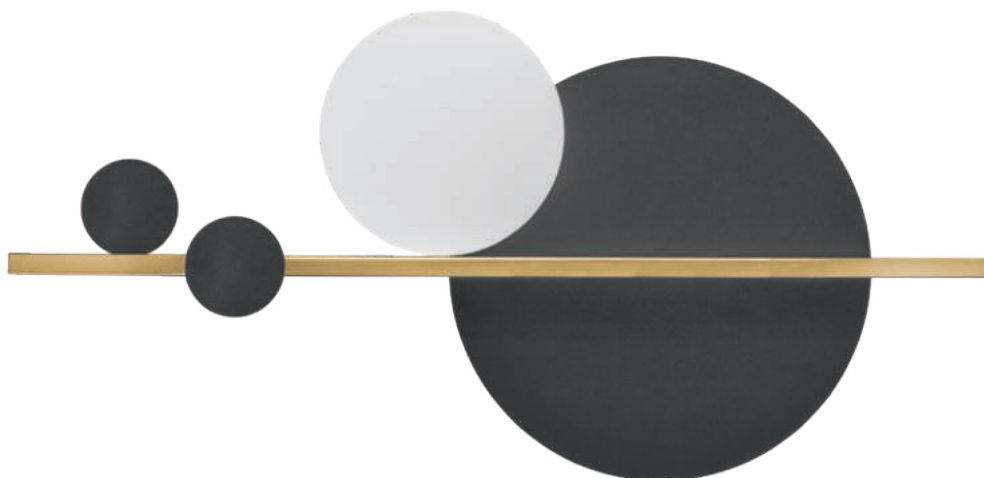

PROFUNDIDAD: 4 cm

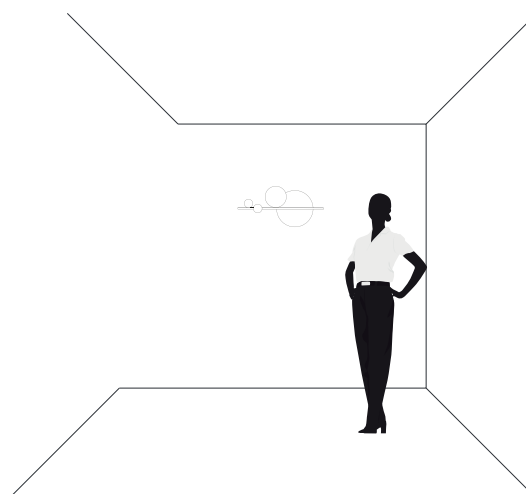

ILUEUR556013WWWB

NOM

IP
20

13
W

85 - 265

FL
845
Luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



Kazimi.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado blanco con negro y dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V~ 50/60 Hz (0.15 – 0.05 A).

POTENCIA:
13 W


GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera).


FLUJO LUMINOSO:
845 lm


CRI 80

THE ART OF LIGHTING

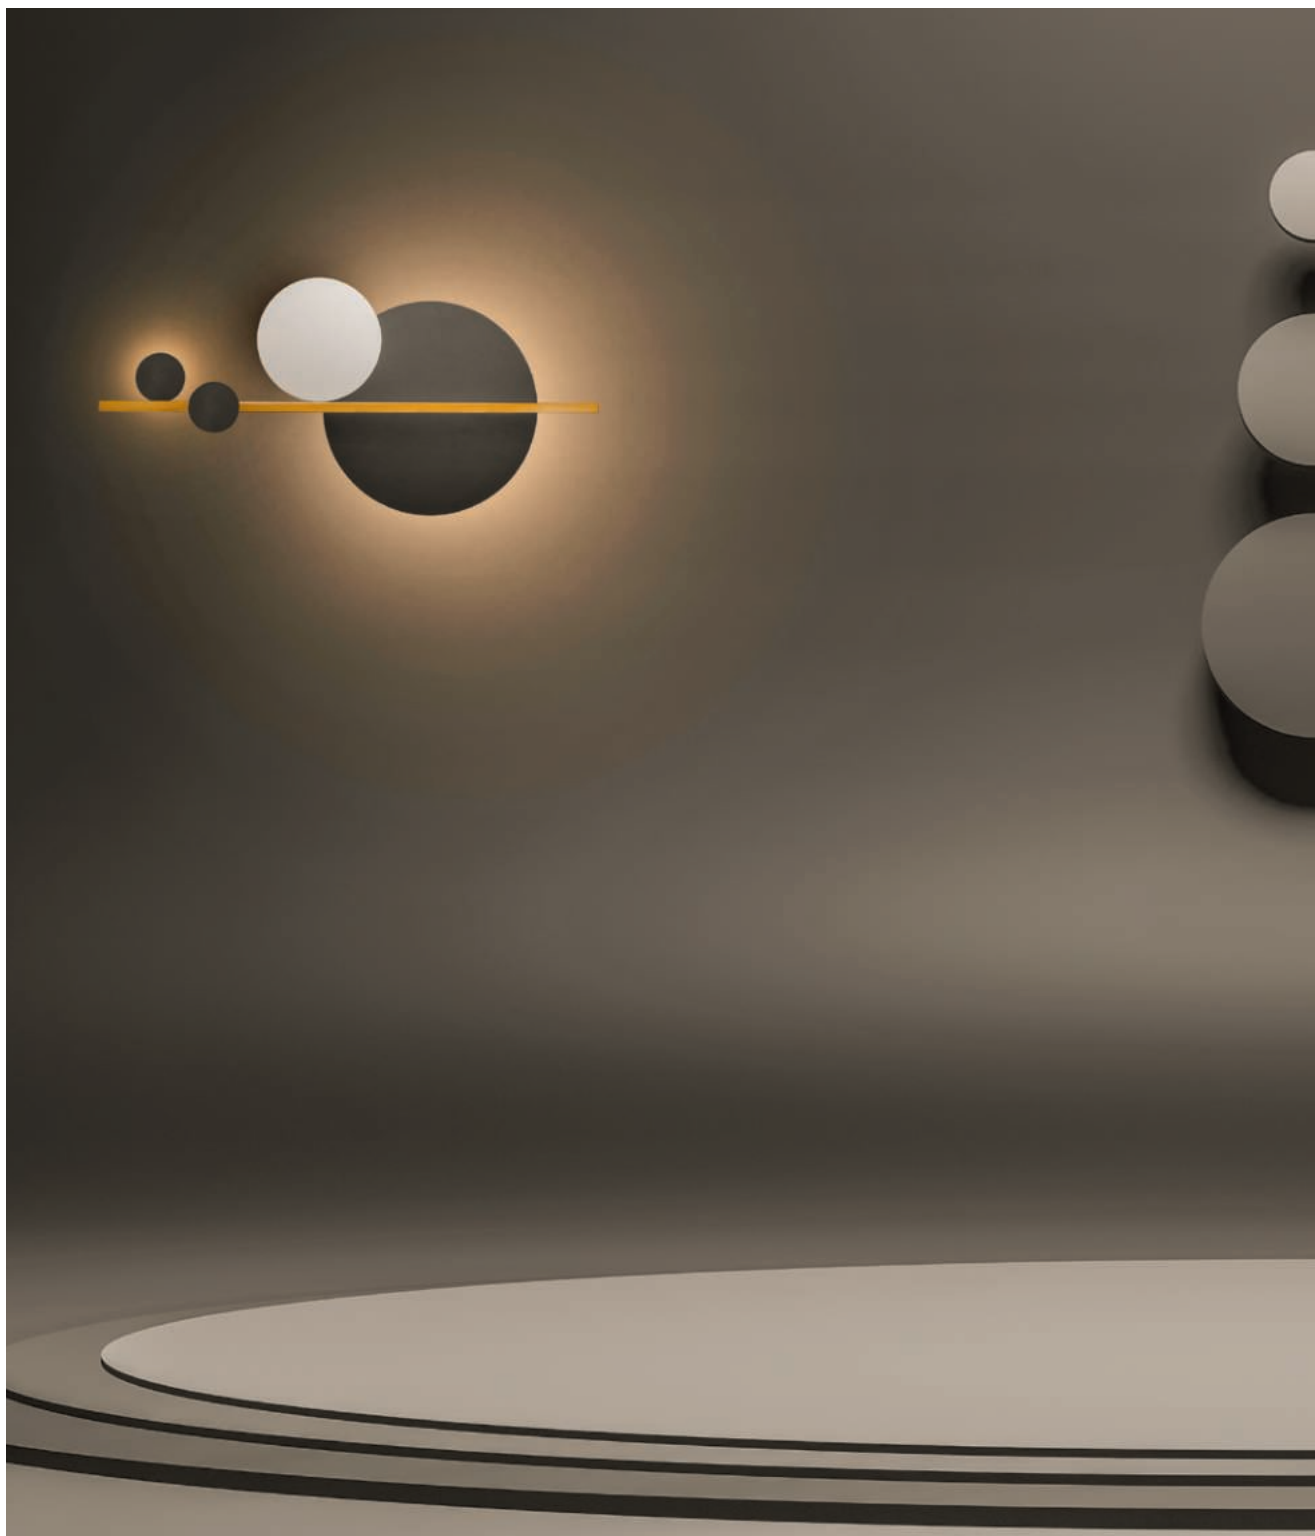


"La observación, no la vejez, trae sabiduría". -Publilius Syrus-

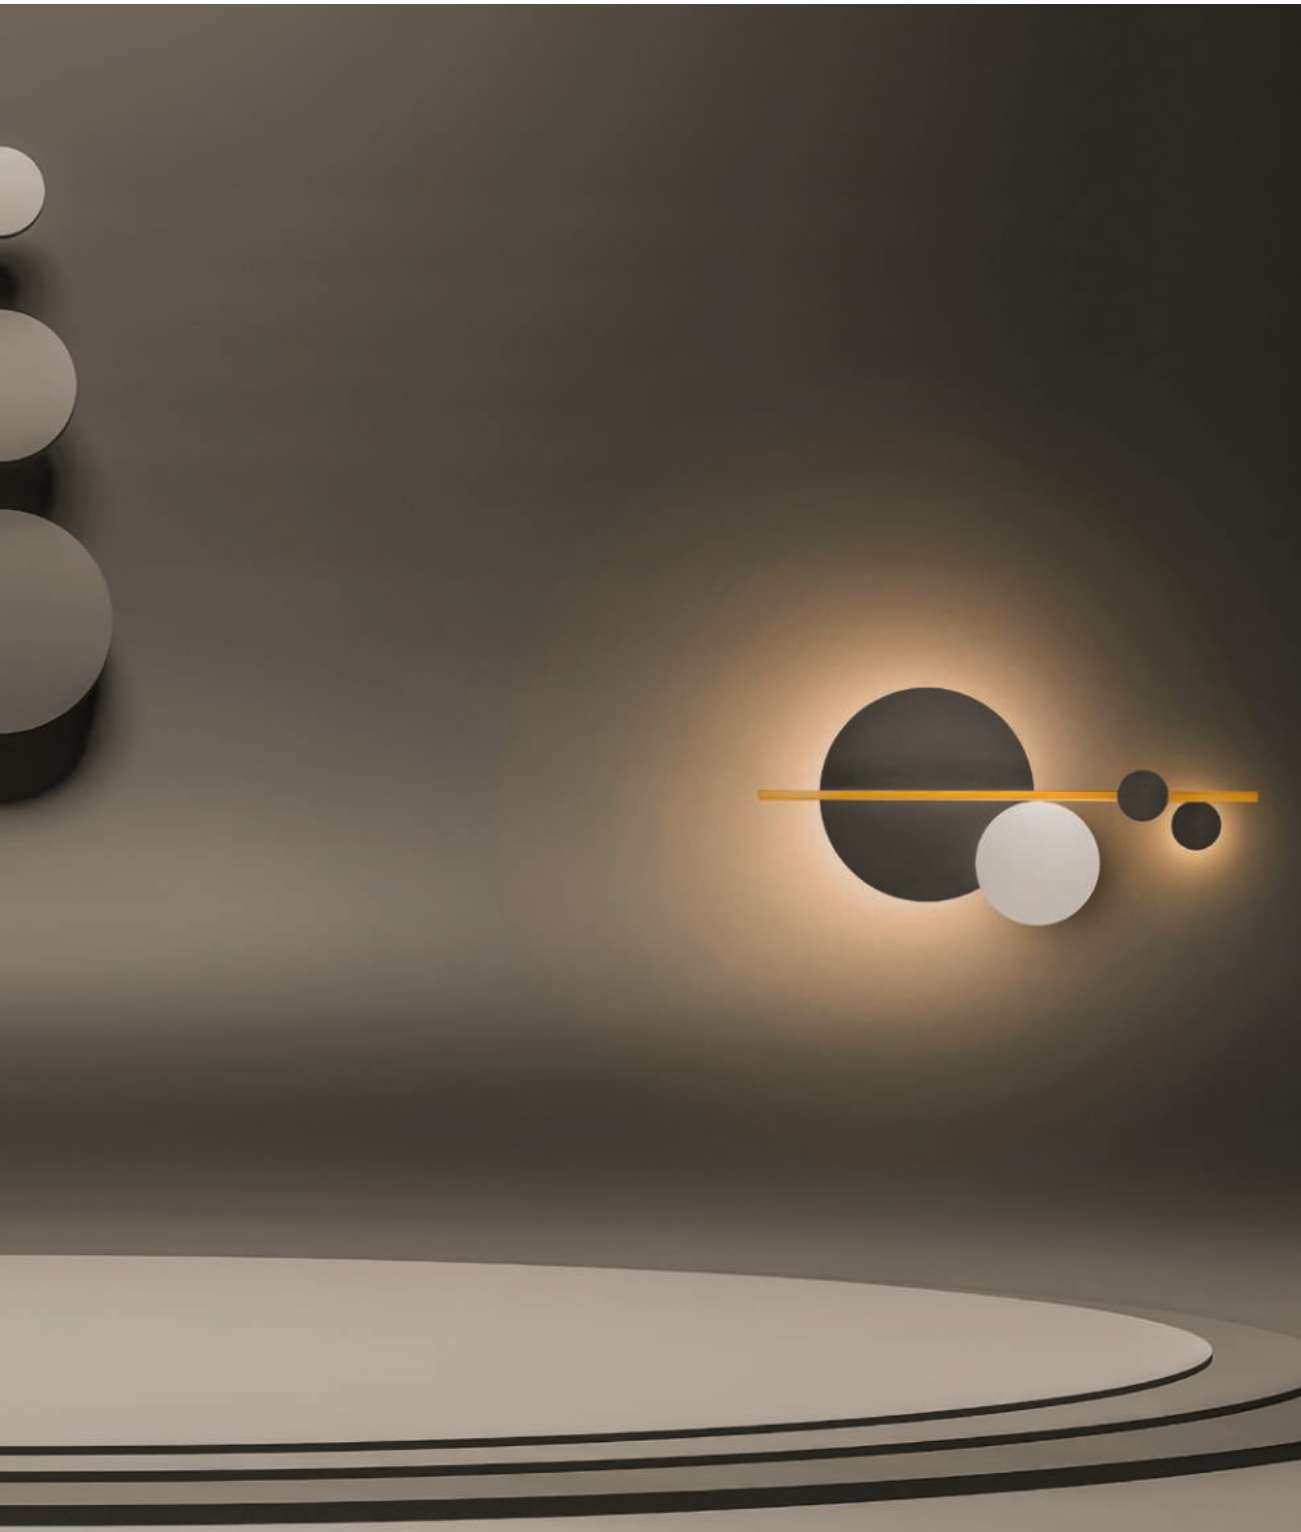

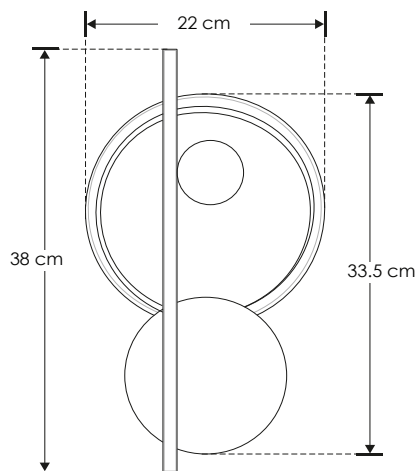

PROFUNDIDAD: 4 cm

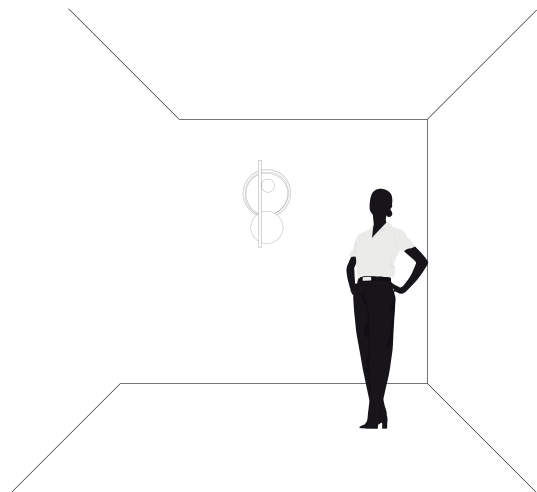

ILUEUR553810WWWB

NOM

IP
20

10
W

85 - 265

FL
650
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



VasiLi.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro con dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V~ 50/60 Hz (0.12 – 0.04 A).

POTENCIA:
10 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera).

FLUJO LUMINOSO:
650 lm




CRI 80

THE ART OF LIGHTING





"El arte exige una observación constante." -Vincent Van Gogh-

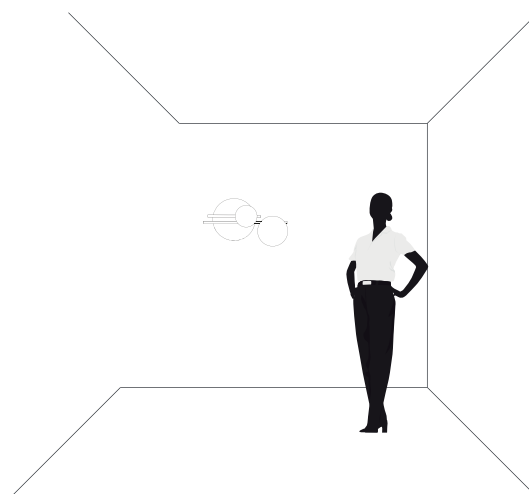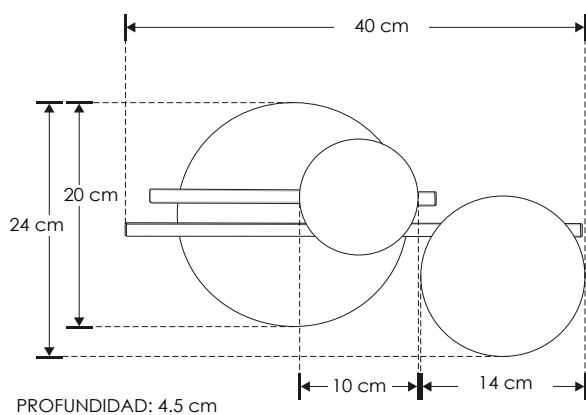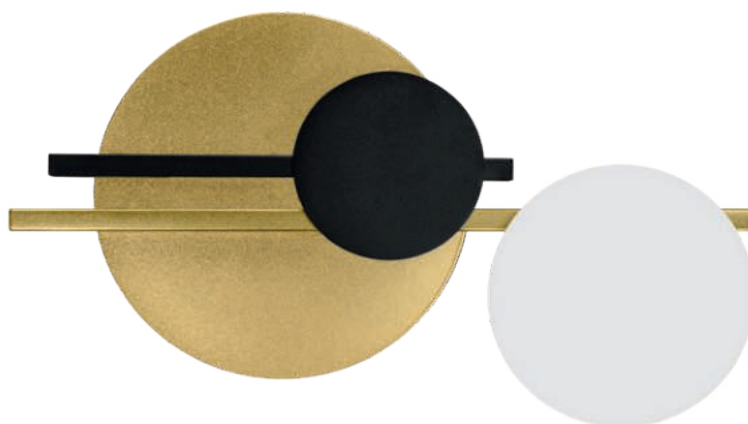

ILUEUR554014WWWB

NOM

IP
20


14
W

85 - 265

FL
910
Aluminio
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



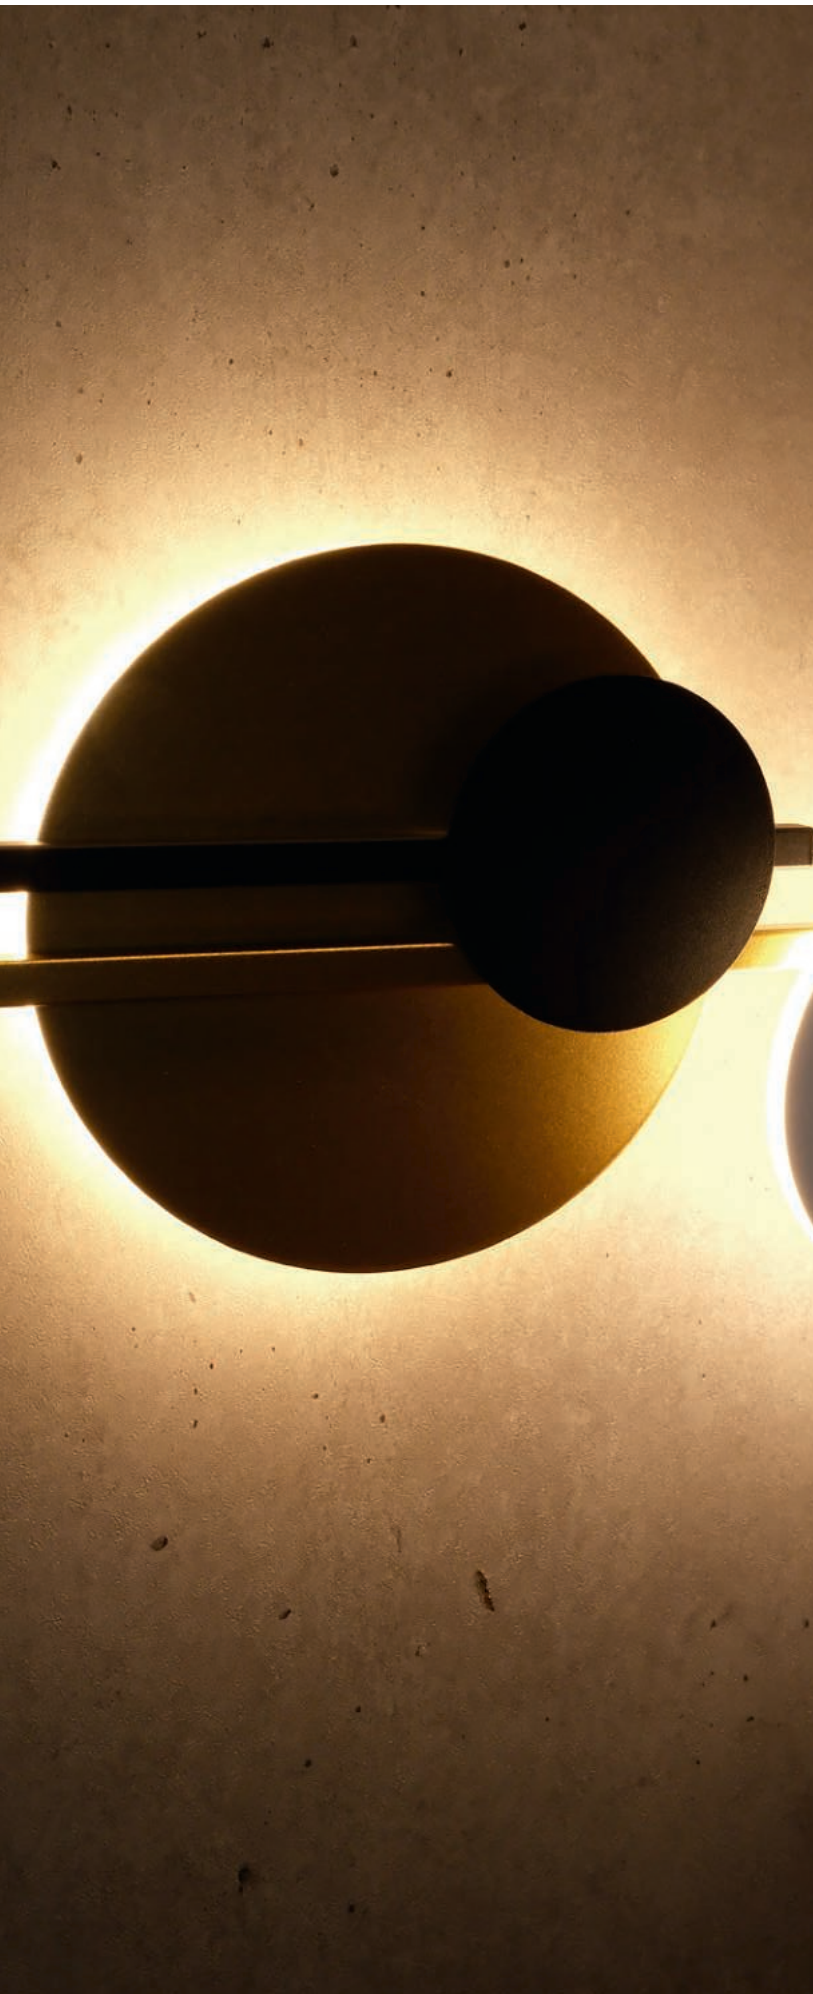

Chenko.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado blanco y negro con dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V~ 50/60 Hz (0.16 – 0.05 A).

POTENCIA:
14 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera).


FLUJO LUMINOSO:
910 lm



CRI 80

THE ART OF LIGHTING




"Si tan solo pudiéramos sacar nuestro cerebro y usar solo nuestros ojos."
-Pablo Picasso-

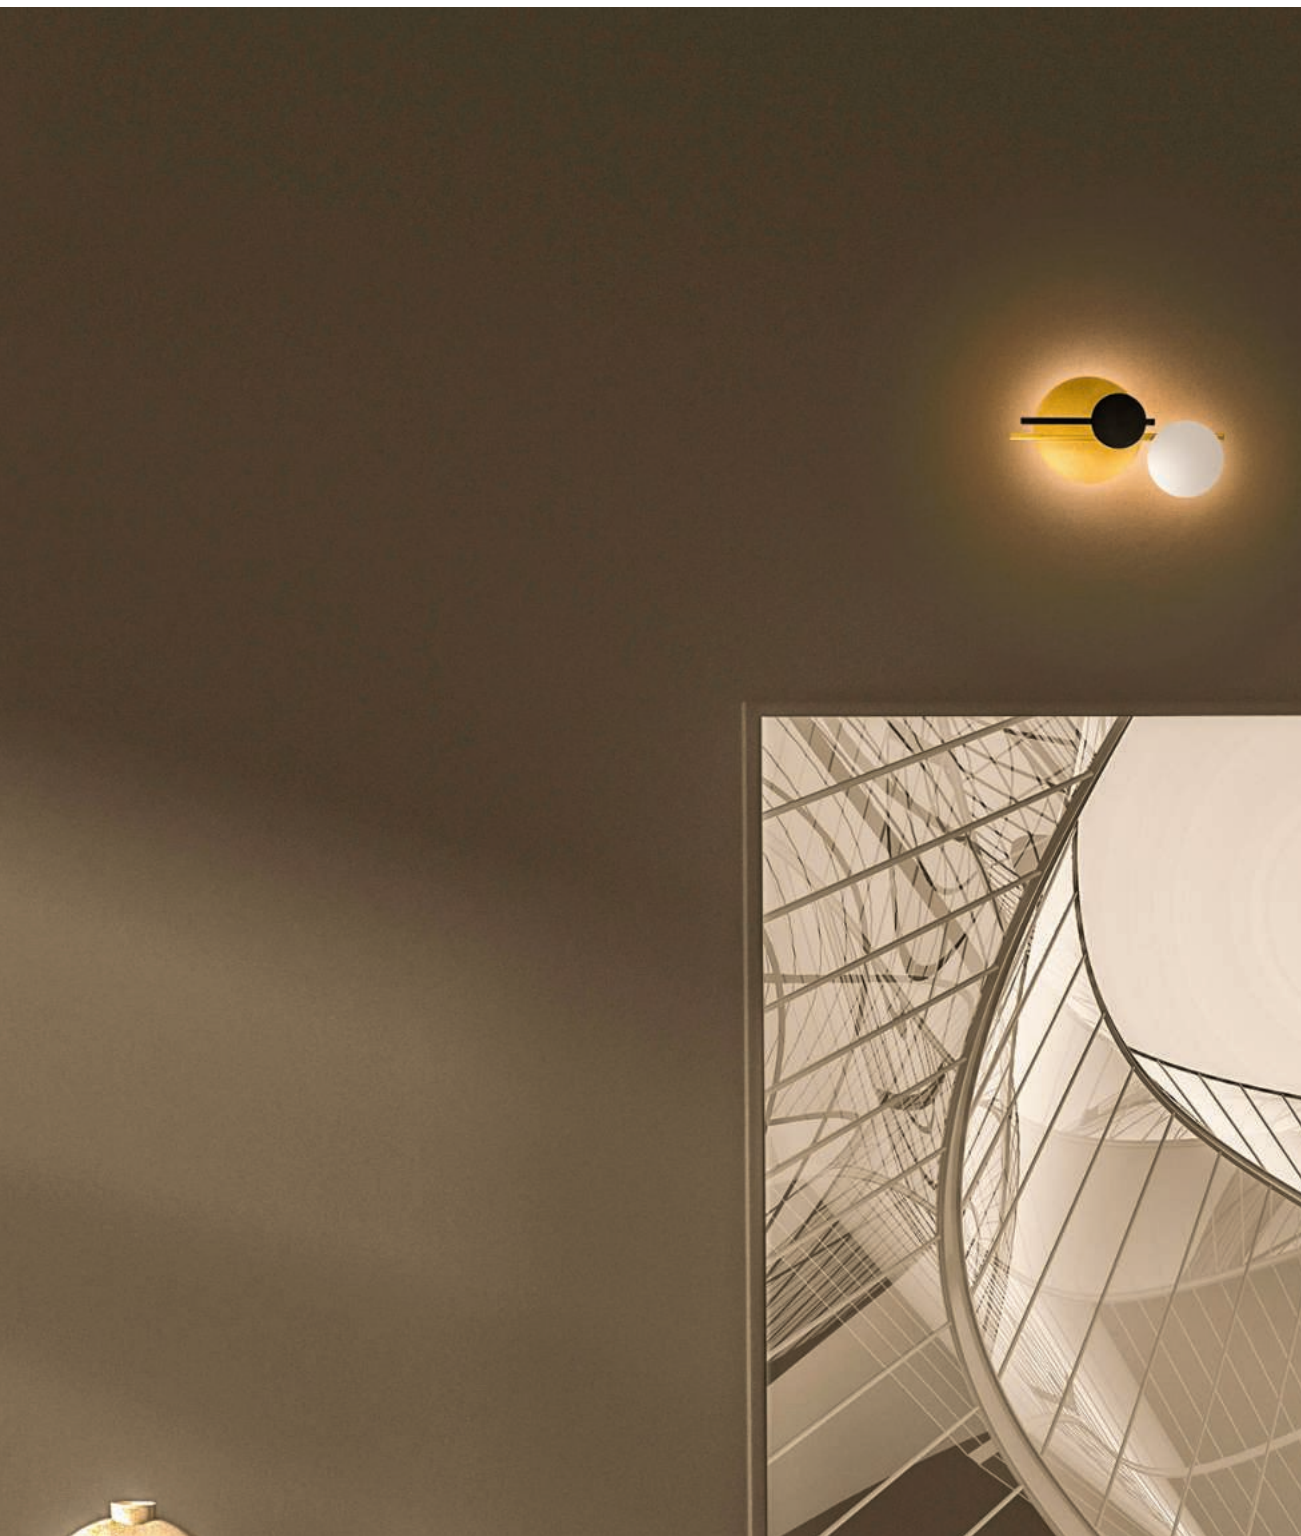

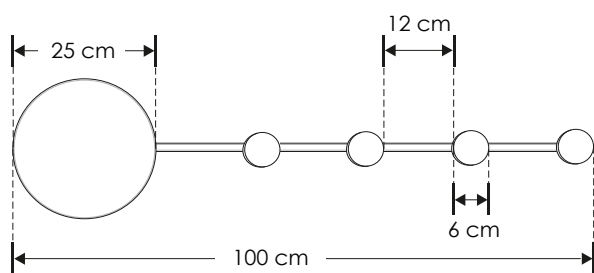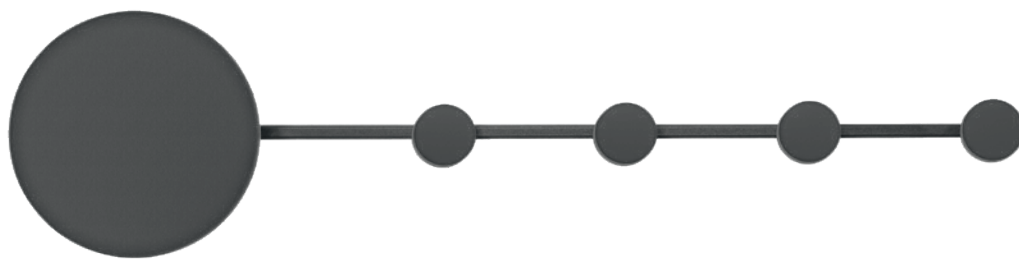

PROFUNDIDAD: 5 cm

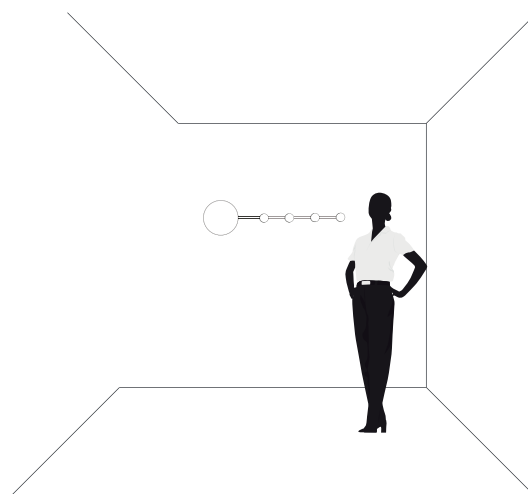

ILUEUR531012WWWB

NOM

IP
20

12
W

85 - 265

FL
780

Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



Mirú.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265 V~ 50/60 Hz (0.14 – 0.05 A).

POTENCIA:
12 W


GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera).

FLUJO LUMINOSO:
780 lm

CRI 80




THE ART OF LIGHTING

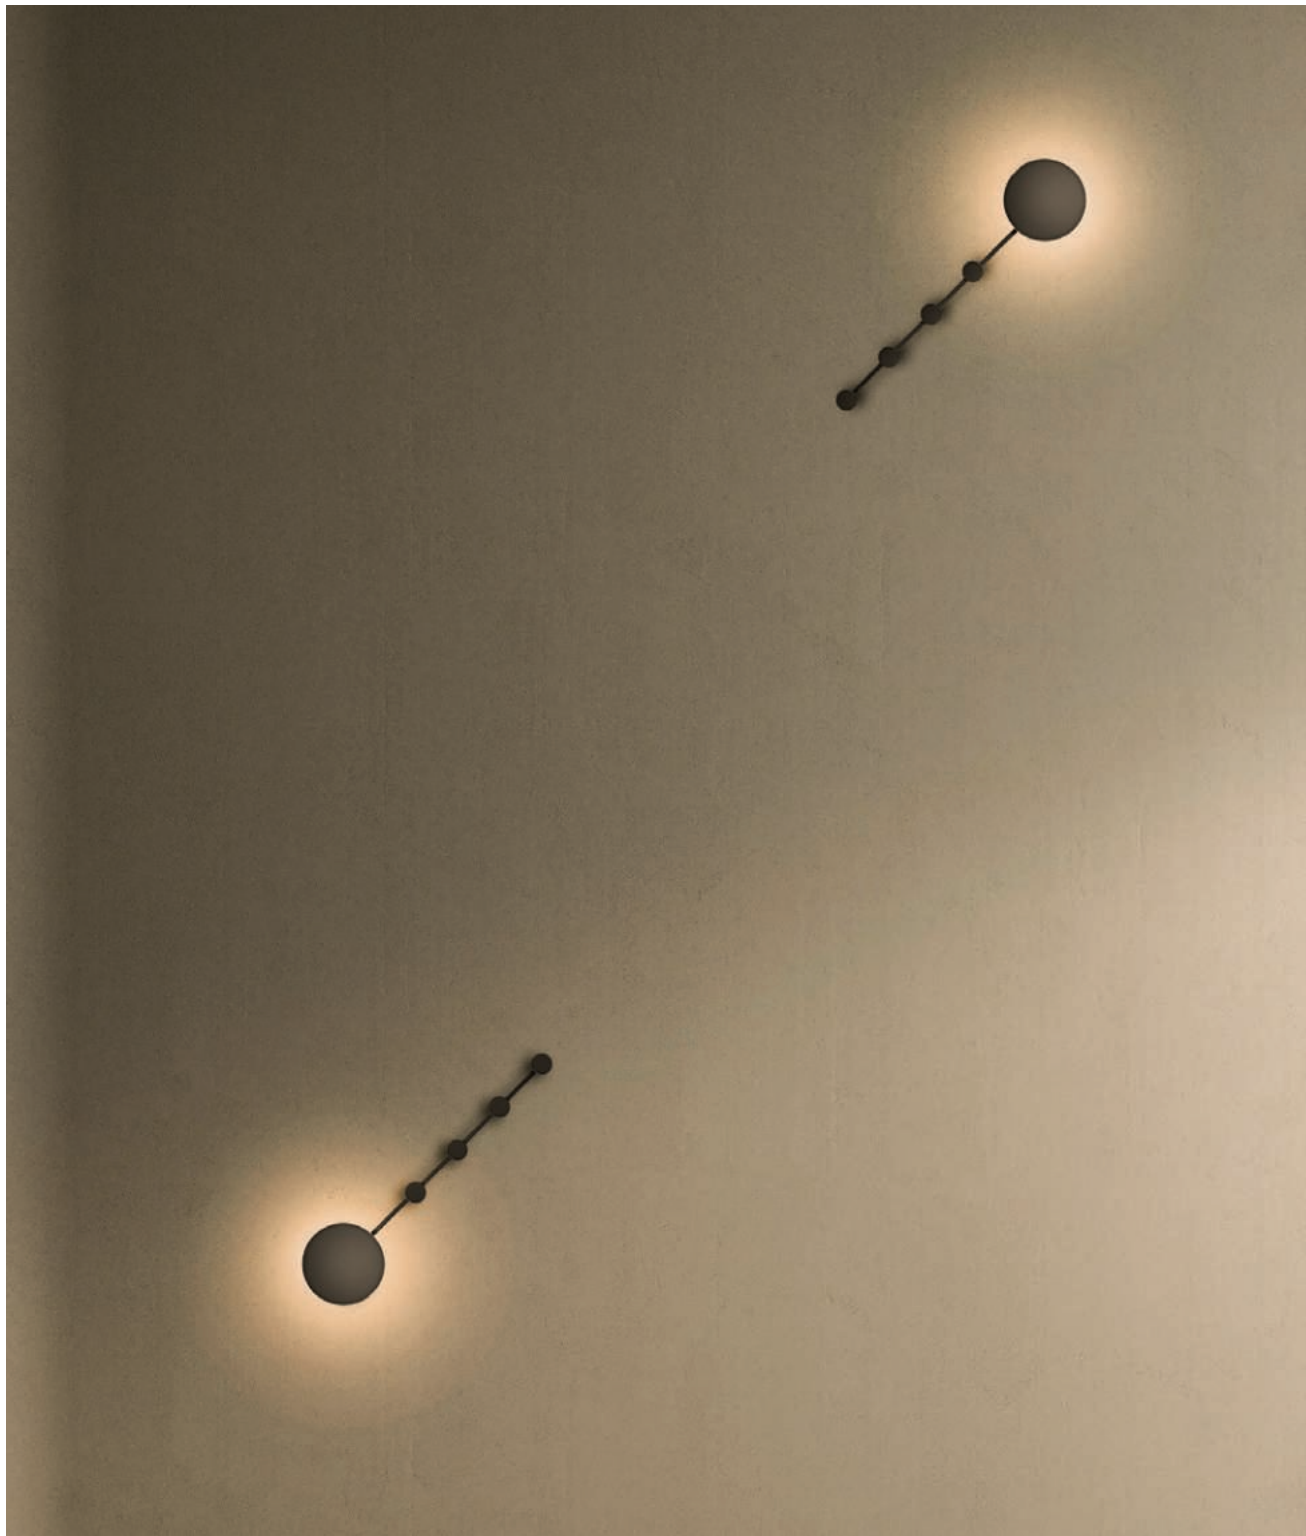



"La observación y el estudio son necesarios para lograr el dominio de la luz y la forma." -Andres Loomis-

Nota: no incluye lámpara

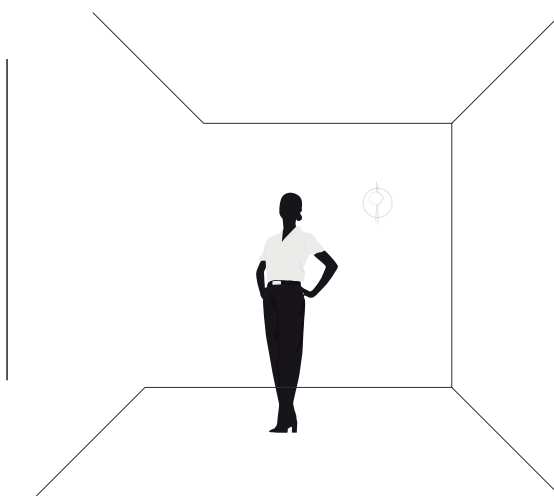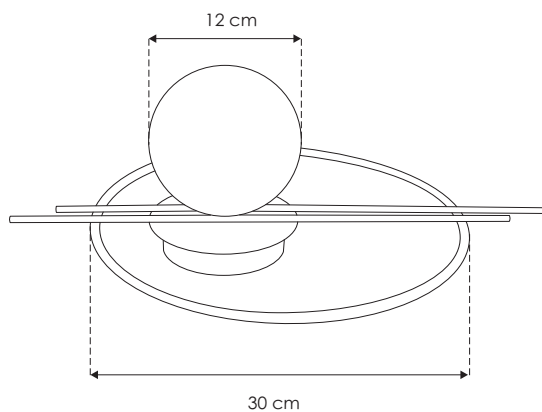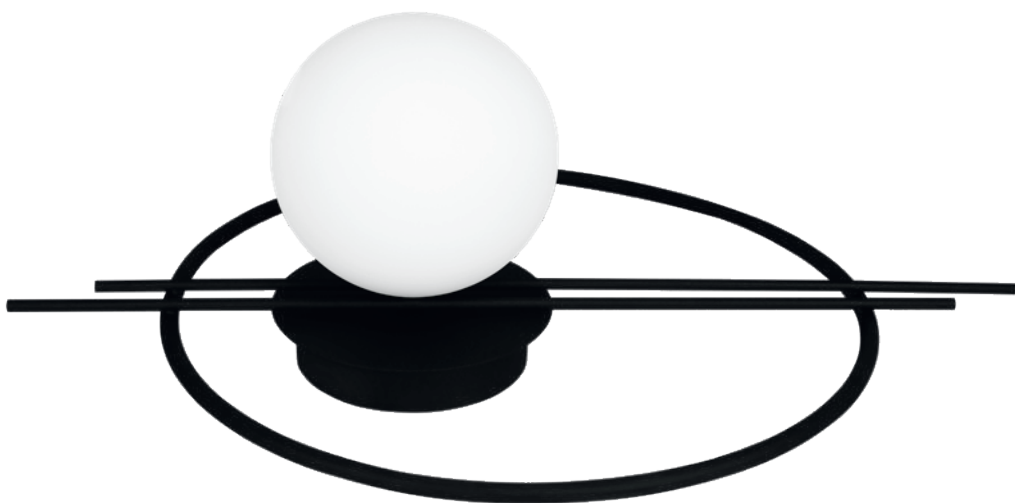

ILUEURSF2465G9

NOM

IP
20

15
W
MAX

100 - 265

G9

270°



ilumileds®
LÍNEA *europa*
THE ART OF LIGHTING

Burne.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro con esfera de cristal.

TIPO DE BASE:
G9 de hasta 15 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
270° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz 15 W (0.15 – 0.06 A) máx.




"La creatividad es simplemente conectar cosas". -Steve Jobs-


THE ART OF LIGHTING



Nota: no incluye lámpara

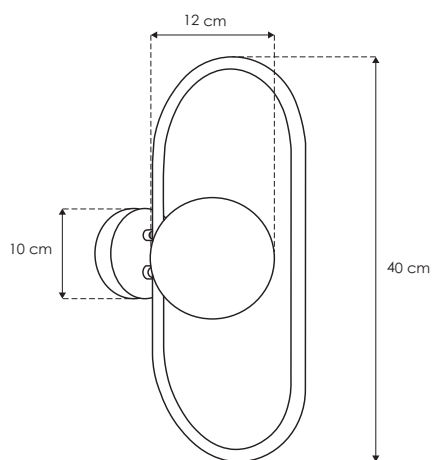

ILUEUR1004G9P

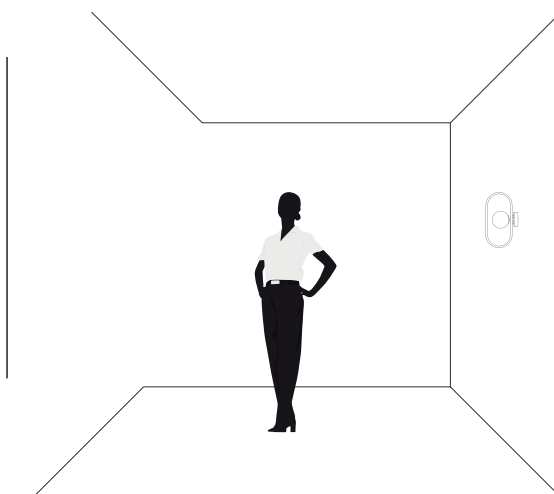

IP
20

6
W
MAX

277

G9



Sharú.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE BASE:
G9 de hasta 6 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le
instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
277 V ~ máx. 50/60 Hz 6 W (0.02 A) máx.


THE ART OF LIGHTING




"Todo arte es imitación de la naturaleza." -Séneca-




Nota: no incluye lámpara

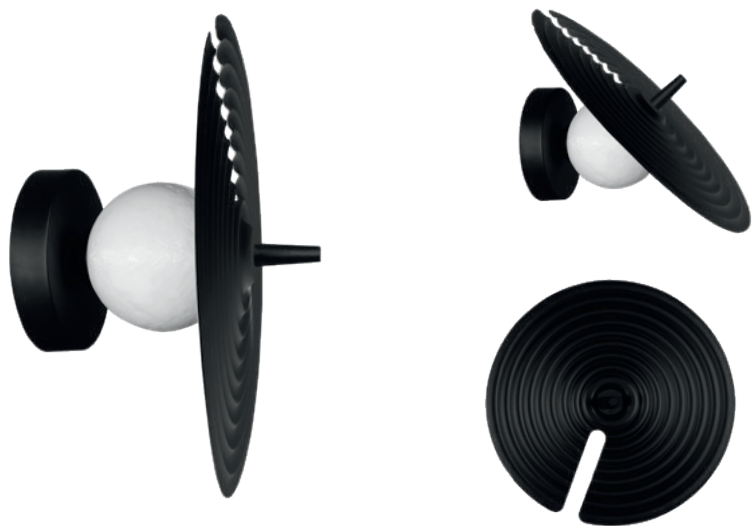

CAMBIO DE COLOR DEL PLATO

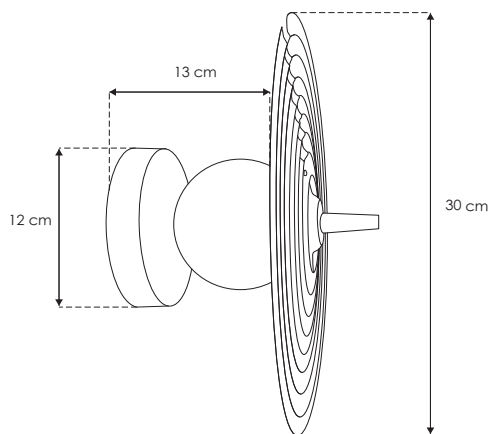

ILUEUR2426G9P

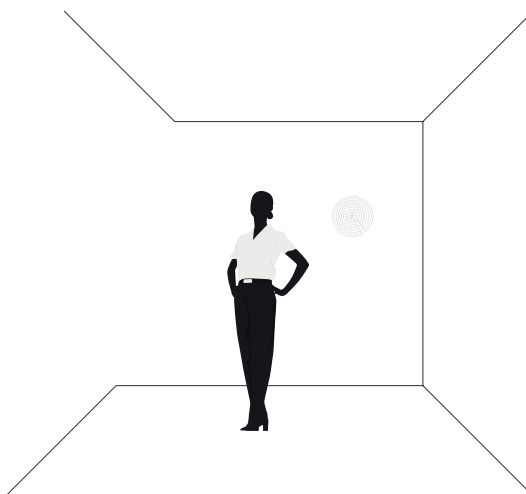

IP
20

6
W
MAX

277

G9



MiLá 2.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro con blanco.

TIPO DE BASE:
G9 de hasta 6 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le
instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.



CARACTERÍSTICAS DE LA BASE G9 INCLUIDA:
277 V ~ máx. 50/60 Hz 6 W (0.02 A) máx.



THE ART OF LIGHTING



"Si no vende; no es creativo". -David Ogilvy-

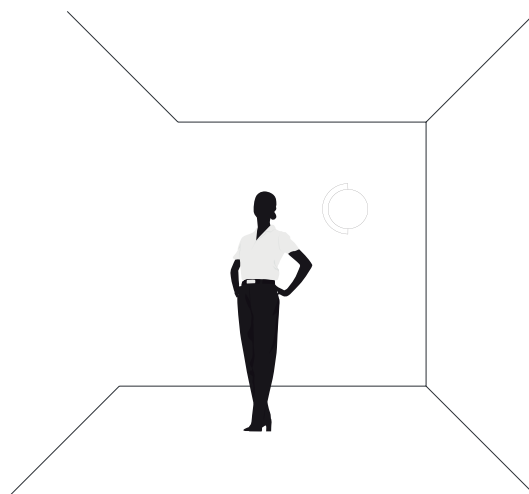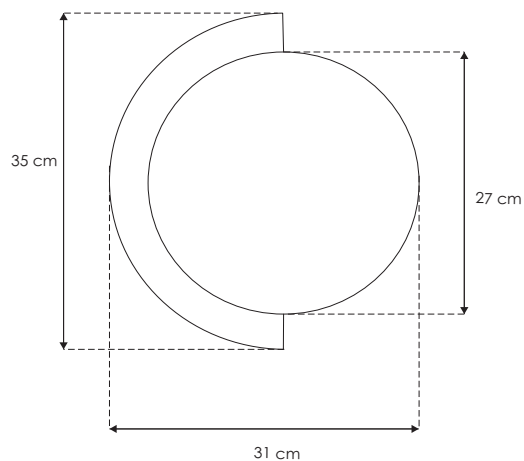

ILUEUR609016WWW

NOM

IP
20

16
W

100 - 265

FL
980

Blanco cálido

3 000 K

Blanco cálido

120°

TaLó.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.16 – 0.06 A).

POTENCIA:
16 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera).

FLUJO LUMINOSO:
980 lm

CRI 80

THE ART OF LIGHTING





"Es difícil pensar en diseño, pero no pensar en ello, puede ser desastroso."


-Ralph Caplan -



longitud de 30 cm / 60 cm / 90 cm / 120 cm / 150 cm / 180 cm

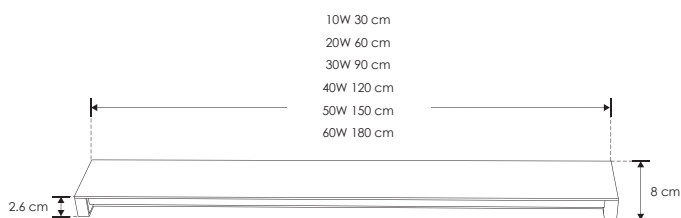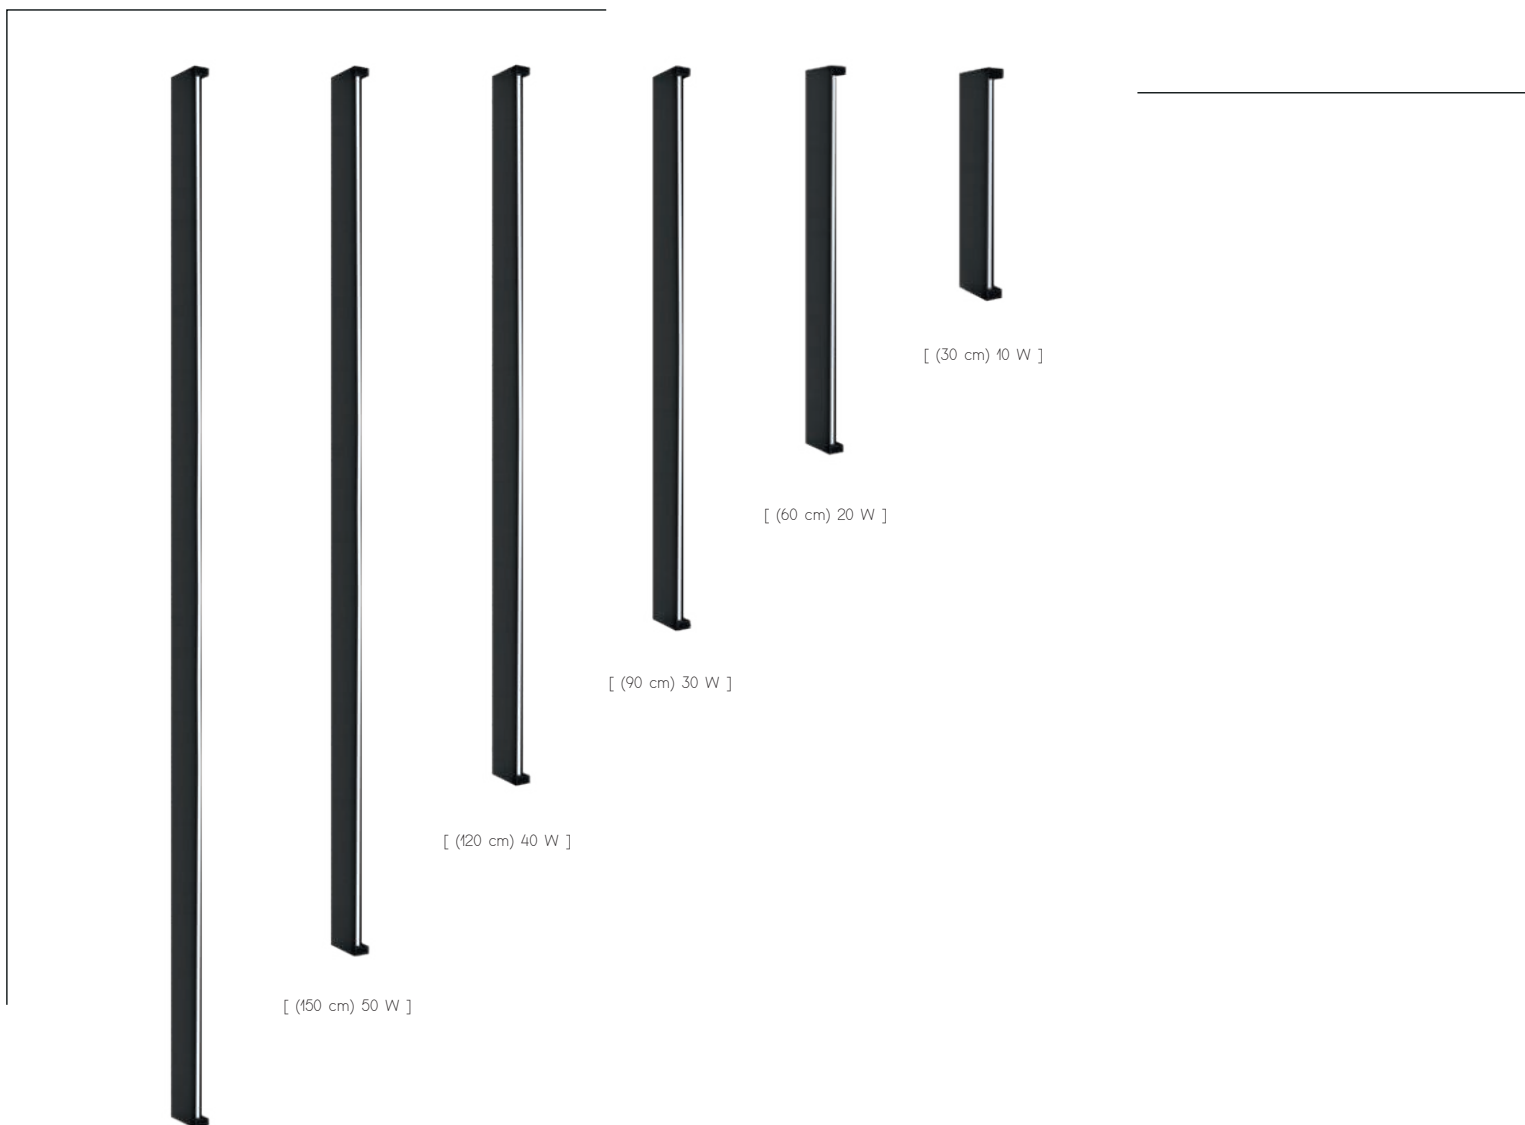

ILULED114210WB [10 W]
 ILULED114220WB [20 W]
 ILULED114230WB [30 W]
 ILULED114240WB [40 W]
 ILULED114250WB [50 W]
 ILULED114260WB [60 W]

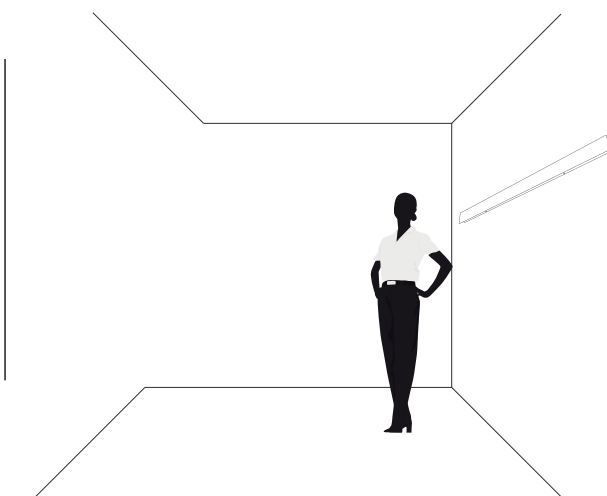

NOM	IP 65	100-240	3 000 K Blanco cálido		10 W	20 W	30 W	40 W	50 W	60 W
					FL 600 lúmenes Blanco cálido	FL 1 200 lúmenes Blanco cálido	FL 1 800 lúmenes Blanco cálido	FL 2 400 lúmenes Blanco cálido	FL 3 000 lúmenes Blanco cálido	FL 3 600 lúmenes Blanco cálido

Corbusier.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100-240 V ~ 50/60 Hz.

POTENCIA:
10 W (0.10 – 0.04 A)
20 W (0.20 – 0.08 A)
30 W (0.30 – 0.13 A)
40 W (0.40 – 0.17 A)
50 W (0.50 – 0.21 A)
60 W (0.60 – 0.25 A)

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP65 (Para uso en exteriores e interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
110° (Efecto simétrico, salidas de luz lateral)

FLUJO LUMINOSO:
600 lm (10 W)
1 200 lm (20 W)
1 800 lm (30 W)
2 400 lm (40 W)
3 000 lm (50 W)
3 600 lm (60 W)




CRI 80

THE ART OF LIGHTING



"No puedo entender porque la gente tiene miedo de las ideas nuevas. Yo tengo miedo de las antiguas." -John Cage-



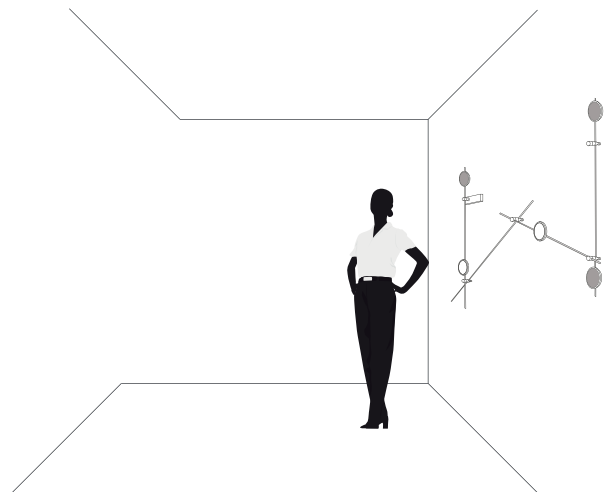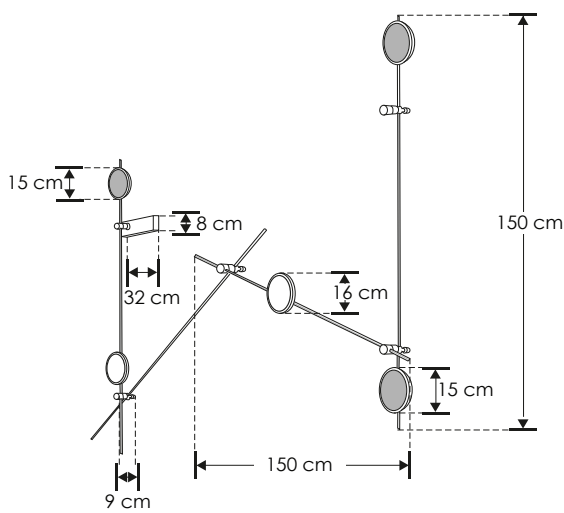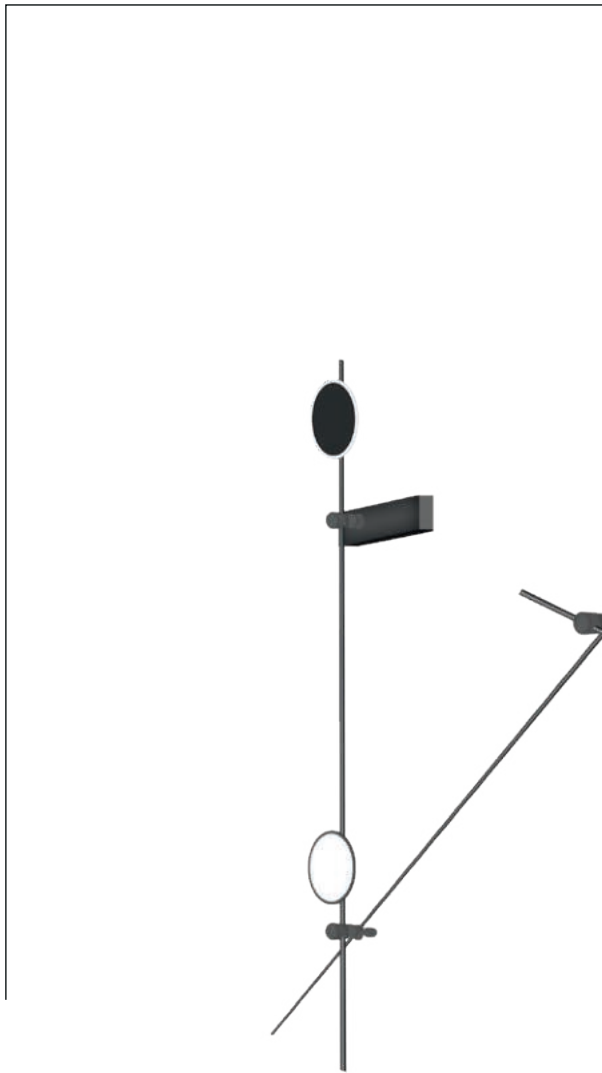

ILUEUR9080100WB



IP 20

45 W



FL 2 250

luminaria

3 000 K

blanco cálido



driver

atenuable

Leiton.

Elemento de iluminación decorativo en muros con opción de atenuación compatible con sistemas 0-10V, 1-10V, PWM, potenciómetro o TRIAC.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
110 – 130 V~ 50/60 Hz (0.41 – 0.35 A).

POTENCIA:
45 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
o 120° (Efecto de luz directa frontal).
o 360° (Efecto de luz perimetral).

FLUJO LUMINOSO:
2 250 lm




CRI 90

THE ART OF LIGHTING





"Debido a su valor, a su falta de miedo, ellos (las personas creativas) están dispuestos a cometer errores tontos." -Frank Gable-

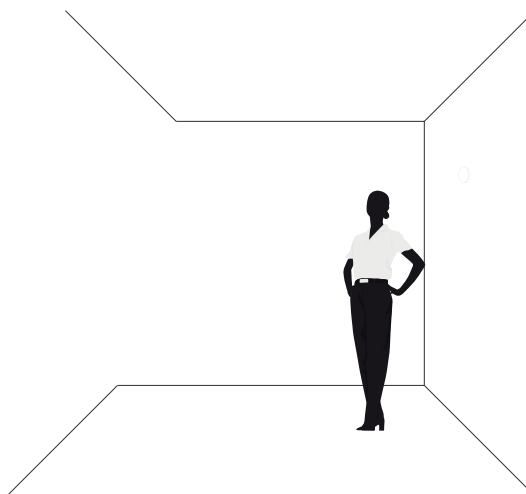

ILUMYB1403WWWB



IP
20

3
W



FL
150
Luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



Renz.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 – 265 V~ 50/60 Hz (0.04 – 0.01 A).

POTENCIA:
3 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera).

FLUJO LUMINOSO:
150 lm



CRI 90



"La tecnología que sobrepasa la técnica produce un diseño sin emociones."
-Daniel Mall-

THE ART OF LIGHTING



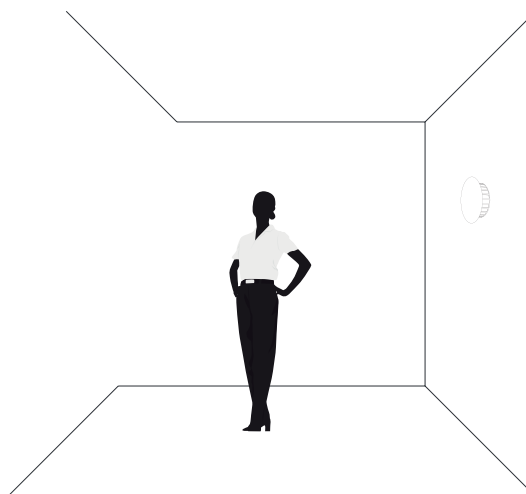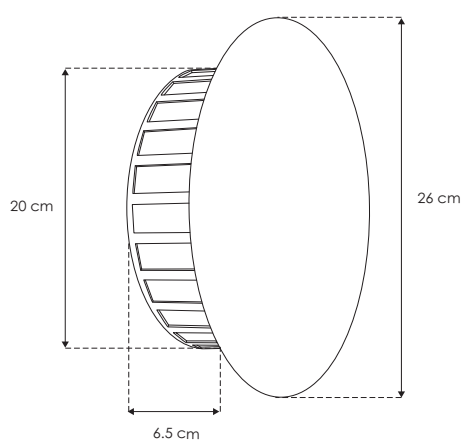

ILUEURSF2462WWB



IP
65

12
W



FL
840

Lumen
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



MaLer.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 265 V~ 50/60 Hz (0.12 – 0.05 A).

POTENCIA:
12 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP65 (Para uso en exteriores e interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta fronta).

FLUJO LUMINOSO:
840 lm



CRI 80

THE ART OF LIGHTING





"El arte no reproduce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es." -Paul Klee-

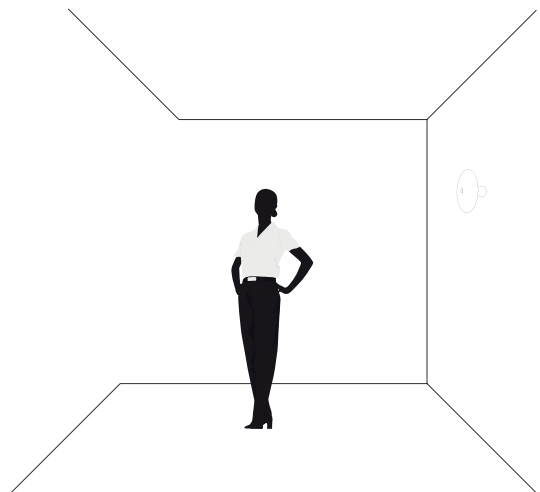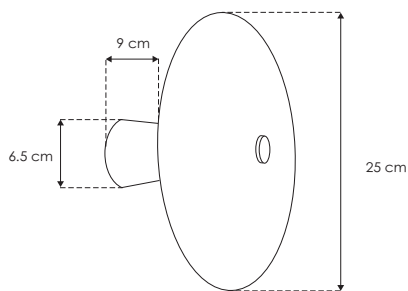

ILUEURSF2348WWB

NOM

IP
65

6
W

100 - 265

FL
420
Iluminado
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido



FeLich.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 265 V~ 50/60 Hz (0.06 – 0.02 A).

POTENCIA:
6 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP65 (Para uso en exteriores e interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico, salidas de luz indirecta).

FLUJO LUMINOSO:
420 lm

CRI 80




Nota: Este luminario puede hacerse atenuable con el Driver modelo **DD9243007W** (El driver atenuable queda externo del luminario).

THE ART OF LIGHTING





"No hay arte sin transformación." -Robert Bresson-

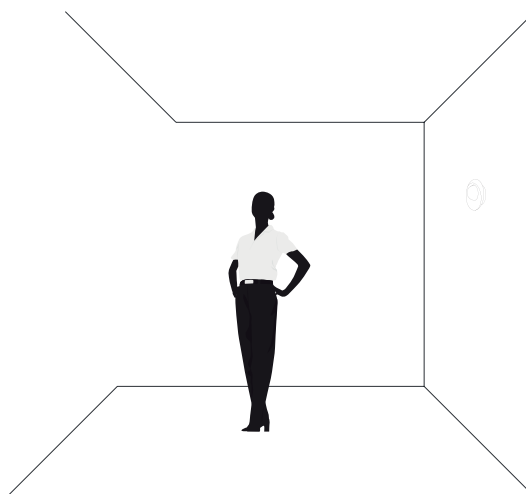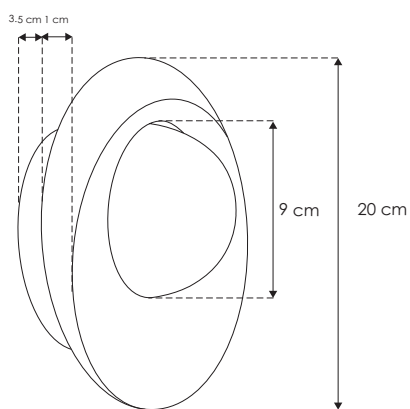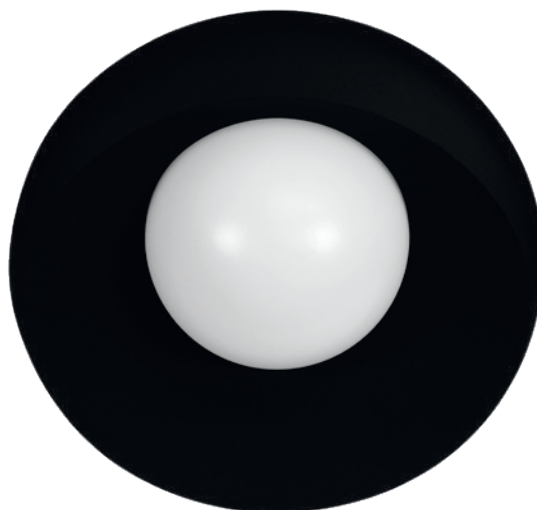

ILUEURSF2461WWB

NOM

IP
54

12
W

100 - 265

FL
840
Lumens
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

120°

Augur.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 265 V~ 50/60 Hz (0.12 – 0.05 A).

POTENCIA:
12 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en interiores y exteriores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Efecto de luz indirecta frontal).

FLUJO LUMINOSO:
840 lm

CRI 80

Nota: Este luminario puede hacerse atenuable con los Drivers modelos **DD254230010W**, **DD204030012W** o **DD5A18W1562300E** (Los drivers atenuables quedan externos del luminario).





"El hombre no puede crear sin destruir simultáneamente" -Alvar Aalto-

THE ART OF LIGHTING



Nota: no incluye lámparas

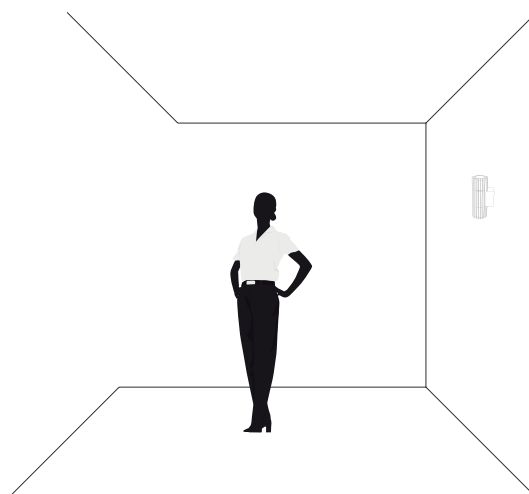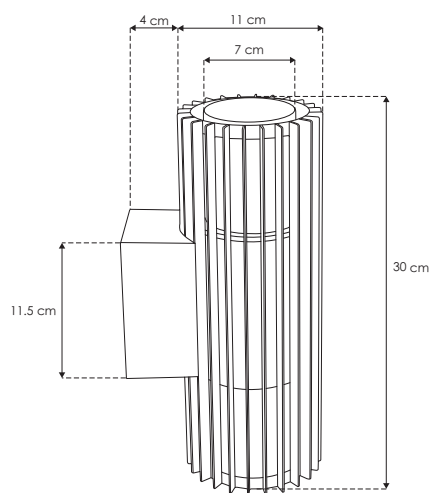

ILUEURSF0412G9

NOM

IP 54

30 W MAX

100 - 265

G9

120°

Mies 2.

Elemento de iluminación decorativo en
muros, incluye bases G9 (no incluye lámparas).

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE BASE:
G9 de hasta 15 W máximo cada una.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de las lámparas que se
le instalen)

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en interiores y exteriores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

CARACTERÍSTICAS DE LAS BASES G9 INCLUIDAS:
100 – 265 V ~ máx. 50/60 Hz 30 W (0.30 – 0.11 A) máx.



Mies 2.



THE ART OF LIGHTING



"En el arte, como en el amor, la ternura es lo que da fuerza." -Oscar Wilde-

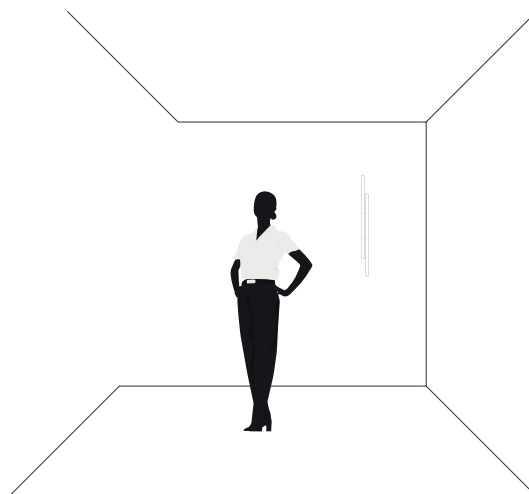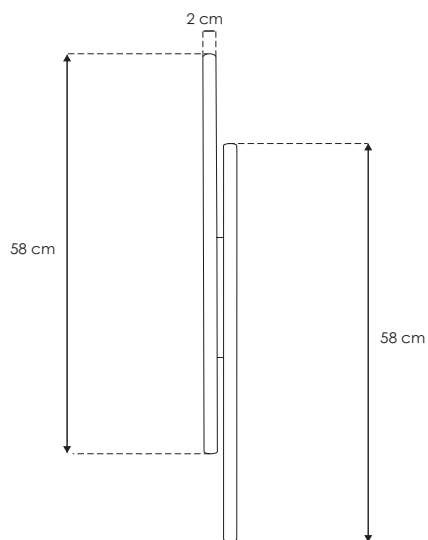

ILUEUR6092P8WWW

NOM

IP
20

8
W

100 - 265

FL
560
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

36°

Pattu.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 265 V ~ 50/60 Hz (0.08 – 0.03 A).

POTENCIA:
8 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
36°

FLUJO LUMINOSO:
560 lm


CRI 90

THE ART OF LIGHTING






"Rinde homenaje a la era dorada del Art Deco, donde se celebró la fusión entre arte y diseño industrial"

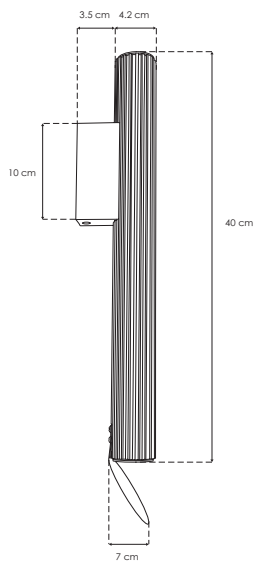

ILUEURSF265WWB

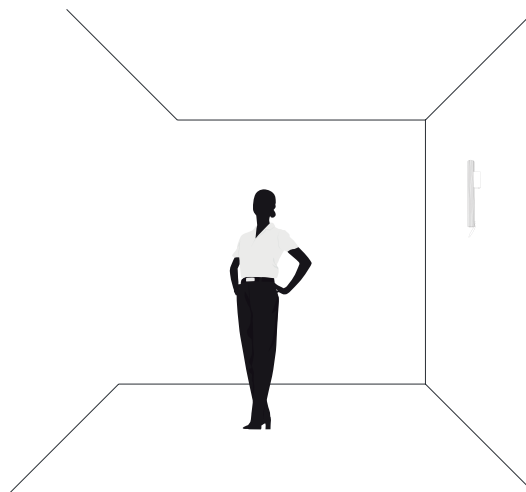

NOM

IP
54

10
W

100 - 265

FL
700
Luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

45°

RiLy.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 265 V~ 50/60 Hz (0.10 – 0.04 A).

POTENCIA:
10 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en interiores y exteriores).

ÁNGULO DE APERTURA:
45° (Efecto asimétrico, salidas de luz superior e inferior).

FLUJO LUMINOSO:
700 lm

CRI 80



Nota: Este luminario puede hacerse atenuable con los Drivers modelos **DD254230010W**, **DD204030012W** o **DD5A18W1562300E** (Los drivers atenuables quedan externos del luminario).

THE ART OF LIGHTING





"Inspiración y genio son casi la misma cosa." -Victor Hugo-

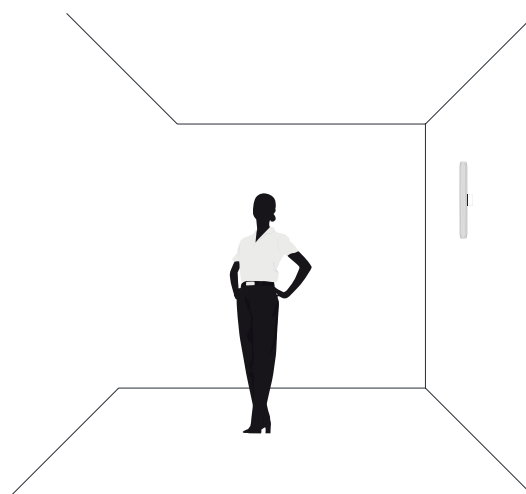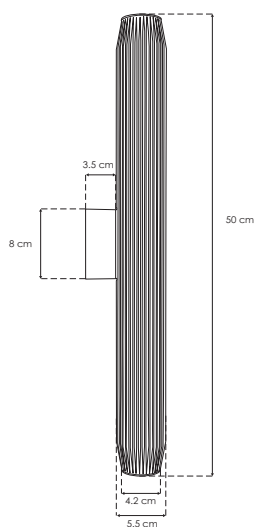

ILUEURSF266WWB

NOM

IP
54

10
W

100 - 265

FL
700
Luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

45°

Lufont 1.

Elemento de iluminación decorativo en muros.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 - 265 V~ 50/60 Hz (0.10 - 0.04 A).

POTENCIA:
10 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en interiores y exteriores).

ÁNGULO DE APERTURA:
45° (Efecto simétrico, salidas de luz superior e inferior).

FLUJO LUMINOSO:
700 lm

CRI 80

Nota: Este luminario puede hacerse atenuable con los Drivers modelos **DD254230010W**, **DD204030012W** o **DD5A18W1562300E** (Los drivers atenuables quedan externos del luminario).



"Hay una gran diferencia entre diseño abstracto sin contenido y diseño abstracto con contenido. Se puede ser un gran manipulador de la forma, pero si la solución no es la más apta, no tiene sentido."

-Paul Rand-

THE ART OF LIGHTING






"La arquitectura, la escultura, la pintura, la música y la poesía,
pueden ser llamadas las eflorescencias de la vida civilizada."
-Herbert Spencer-


PISO / EXTERIOR



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

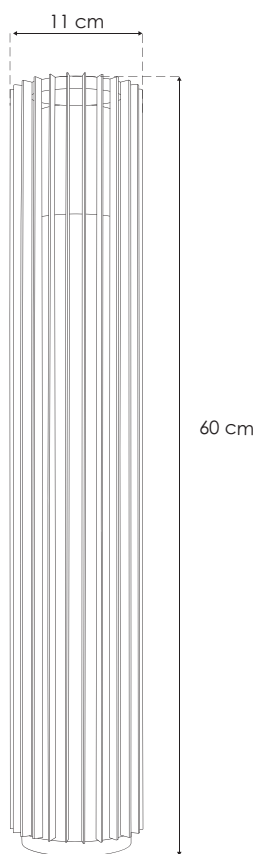

NOTA: No incluye lámpara G9.

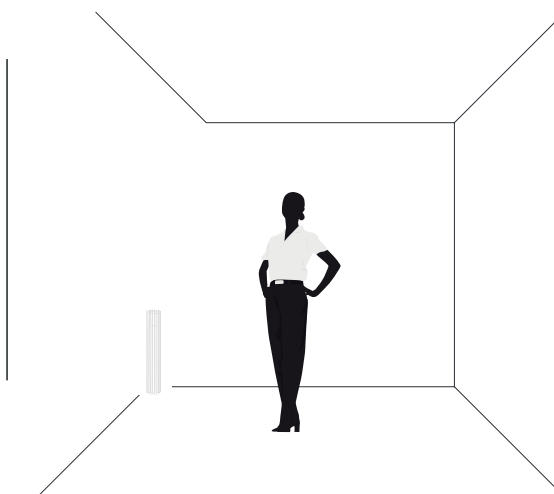

ILUEURSF0414G9

NOM

IP
54

15
W
MAX

100 - 265

G9

120°

ilumileds®
LÍNEA *europa*
THE ART OF LIGHTING

Mies 4.

Elemento de iluminación sobrepuesto en piso de jardines, patios, corredores, etc.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro.

TIPO DE BASE:
G9 de hasta 15 W máximo.

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale).

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en exteriores e interiores).

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto en piso.



CARACTERÍSTICAS DE LA BASE g9 INCLUIDA:
100 – 265 V ~ 50/60 Hz 15 W (0.15 – 0.06 A) máximo.

THE ART OF LIGHTING






"La belleza no está en los objetos sino en la interacción entre la sombra y la luz que crean los objetos." - Junichiro Tanizaki

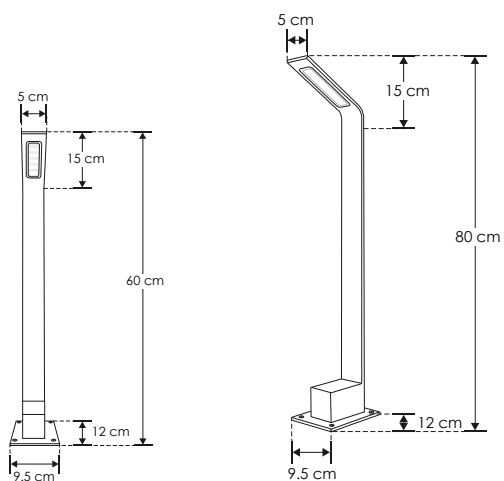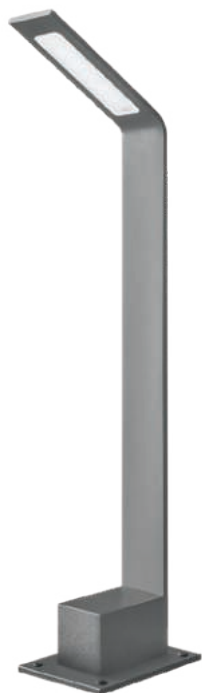

ILUEUR6006WWWG

ILUEUR8006WWWG

ILUEUR6006WWWG
ILUEUR8006WWWG

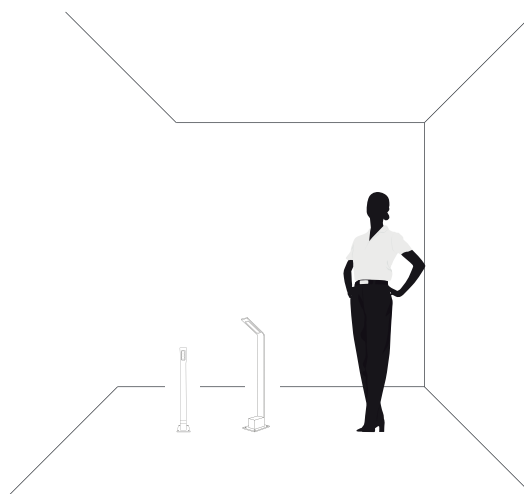

IP
54

6
W

100 - 240

FL
420

Blanco cálido

3 000 K

Blanco cálido



120°

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Gunta.

Elemento de iluminación sobrepuesto en piso de jardines, patios, corredores, etc.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado gris, acrílico difuso anti-reflejante.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto en piso.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 240 V~ 50/60 Hz (0.06 – 0.03 A).

POTENCIA:
6 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en exteriores e interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
420 lm


CRI 80

THE ART OF LIGHTING





"La dificultad no radica tanto en desarrollar nuevas ideas como en escapar de las viejas." -John Maynard Keynes-

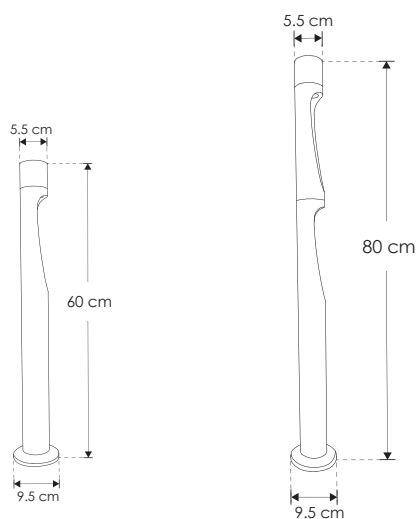

ILUEURC6006WWWG

ILUEURC8012WWWG



ILUEURC6006WWWG
ILUEURC8012WWWG



IP
65



6
W

FL
420
Luminaria
Blanco cálido

12
W

FL
840
Luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido





ilumileds®
LÍNEA **europa**
THE ART OF LIGHTING

Ictinos.

Elemento de iluminación sobrepuesto en piso de jardines, patios, corredores, etc.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado gris.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto en piso.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 240 V~ 50/60 Hz.

POTENCIA:
6 W / 12 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP65 (Para uso en exteriores e interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
420 lm / 840 lm



CRI 80

THE ART OF LIGHTING






Donde la proporción se convierte en arte.

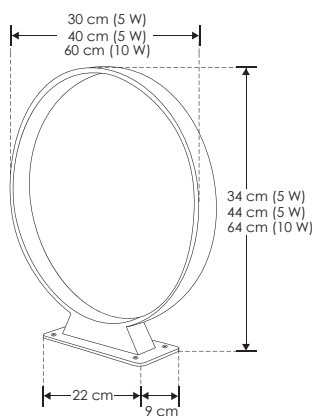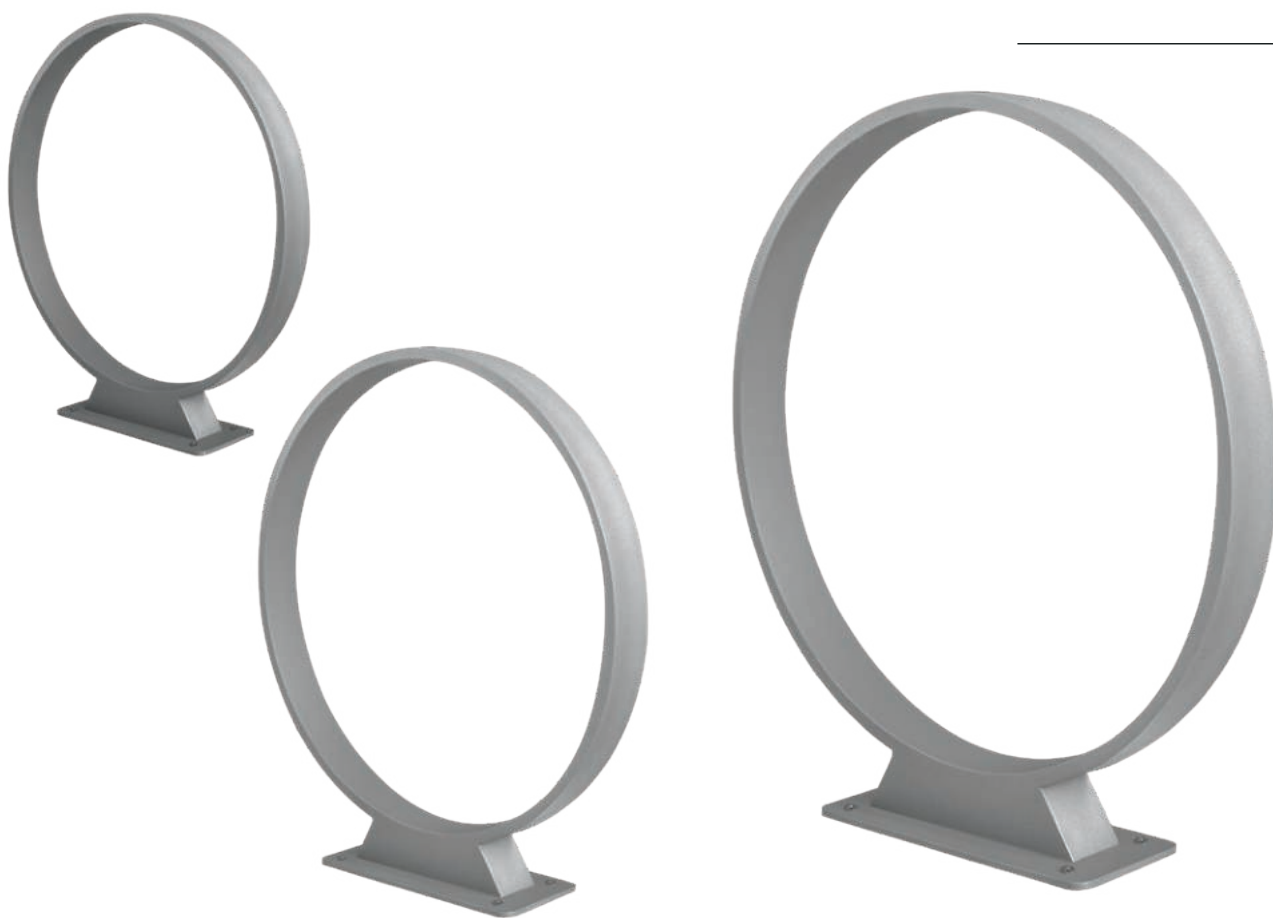

ILUEUR3005WWWG
ILUEUR4005WWWG
ILUEUR6010WWWG

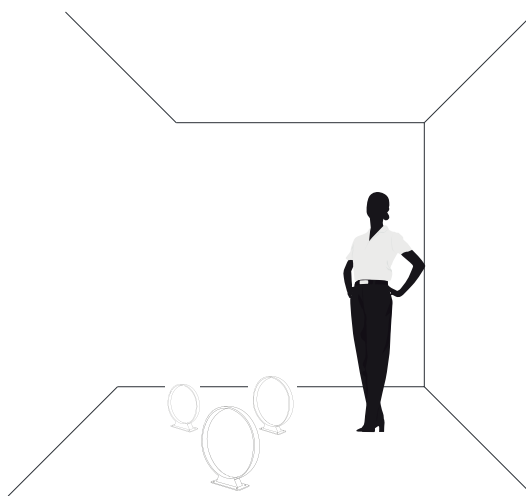

NOM

IP
54

100 - 240

5
W

FL
350
lúmenes
Blanco cálido

10
W

FL
700
lúmenes
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

120°

Gropi.

Elemento de iluminación sobrepuesto en piso
de jardines, patios, corredores, etc.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado gris, acrílico difuso anti-reflejante.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto en piso.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100 – 240 V~ 50/60 Hz.

POTENCIA:
5 W / 10 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en exteriores e interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120°

FLUJO LUMINOSO:
350 lm / 700 lm

CRI 80

THE ART OF LIGHTING



"Para vivir una vida creativa, debemos perder nuestro miedo a equivocarnos." -Joseph Chilton Pierce-








CORTESIAS DECORATIVAS



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

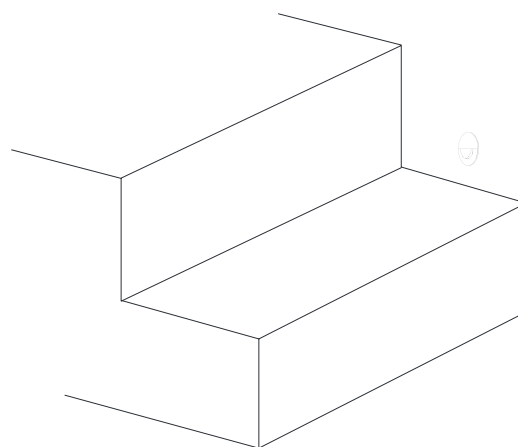

ILULD07252NRE

NOM

IP
20

1
W

100 - 265

FL
70
luminaria
blanco cálido

3 000 K
blanco cálido

180°

orificio
3.9 cm

Zurich.

Elemento de iluminación decorativo en muros
para uso interior.



Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro, cubierta de acrílico.

TIPO DE INSTALACIÓN:
Empotrado en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100-265 V ~ 50/60 Hz (0.01-0.004 A)



POTENCIA:
1 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
180°

FLUJO LUMINOSO:
70 lm

CRI 80

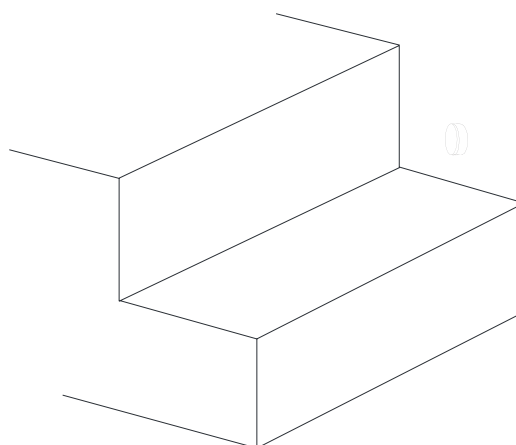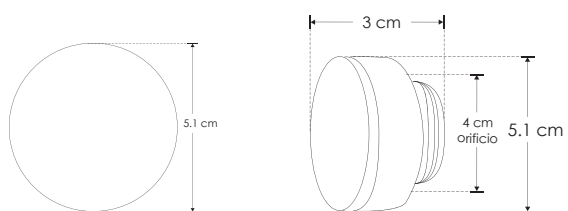

ILULD07446RE

NOM

IP
20

1
W

100 - 265

FL
70
luminaria
blanco cálido

3 000 K
blanco cálido



orificio
4 cm

Vienna.

Elemento de iluminación decorativo en muros
para uso interior.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado blanco, acrílico

TIPO DE INSTALACIÓN:
Empotrado en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100-265 V ~ 50/60 Hz (0.01-0.004 A).




POTENCIA:
1 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico lateral)

FLUJO LUMINOSO:
70 lm

CRI 80

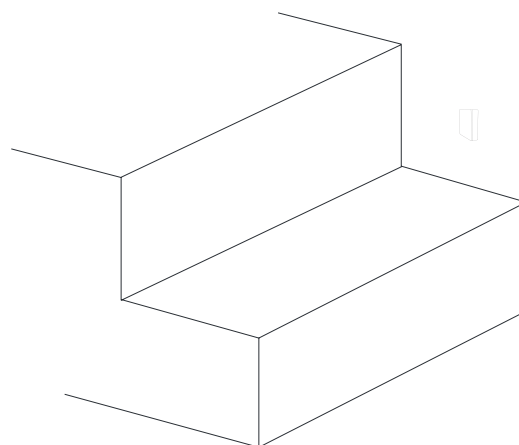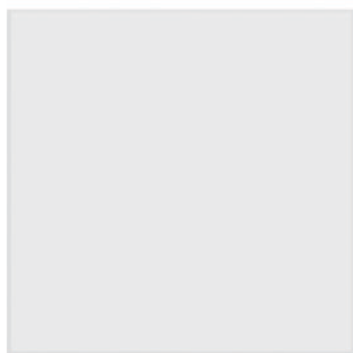

ILULD07446CE

NOM

IP
20

1
W

100 - 265

FL
70
luminaria
blanco cálido

3 000 K
blanco cálido



orificio
4 cm

Statera.

Elemento de iluminación decorativo en muros
para uso interior.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado blanco, acrílico

TIPO DE INSTALACIÓN:
Empotrado en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
100-265 V ~ 50/60 Hz (0.01-0.004 A).




POTENCIA:
1 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (Efecto simétrico lateral)

FLUJO LUMINOSO:
70 lm

CRI 80

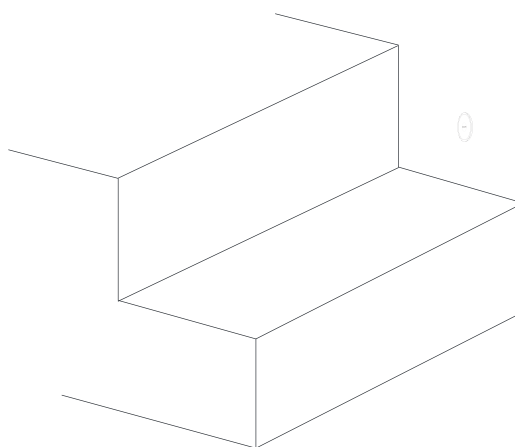

ILUT004E

NOM

IP
20

2.5
W

85 - 265

FL
175
Luminaria
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

180°

orificio
3.5 cm

Piet Circular.

Elemento de iluminación decorativo en muros para uso interior.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado blanco

TIPO DE INSTALACIÓN:
Empotrado en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265V ~ 50/60Hz (0.02-0.009 A).

POTENCIA:
2.5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
180°


FLUJO LUMINOSO:
175 lm

CRI 80


ILUSS03E




ILUSS04E

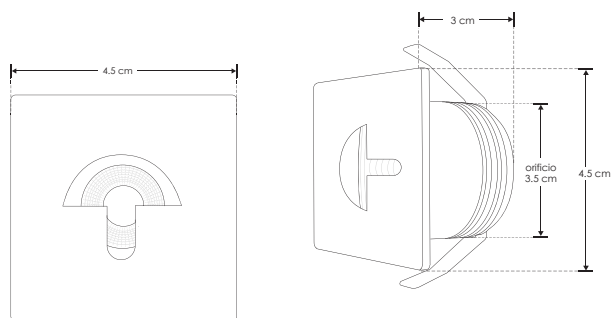

ILUSS03E

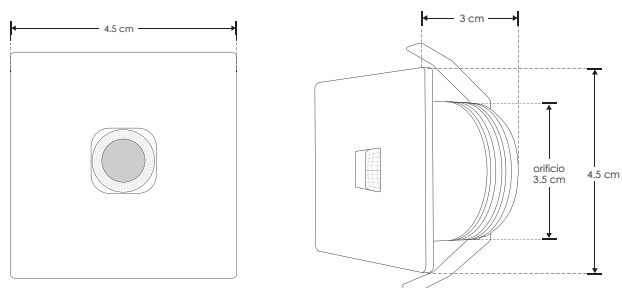

ILUSS04E

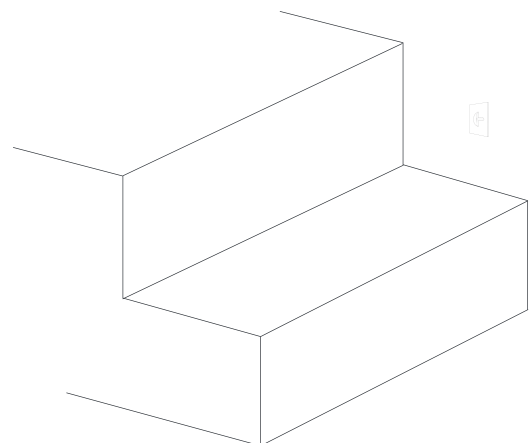

ILUSS03E
ILUSS04E

NOM

IP
20

2.5
W

85 - 265

FL
175

Iluminado
Blanco cálido

3 000 K

Iluminado
Blanco cálido

120°

orificio
3.5 cm

Piet Rectangular.

Elemento de iluminación decorativo en muros para uso interior.



Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado blanco

TIPO DE INSTALACIÓN:
Empotrado en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265V ~ 50/60Hz (0.02-0.009 A).




POTENCIA:
2.5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Salida lineal, efecto frontal)

FLUJO LUMINOSO:
175 lm

CRI 80

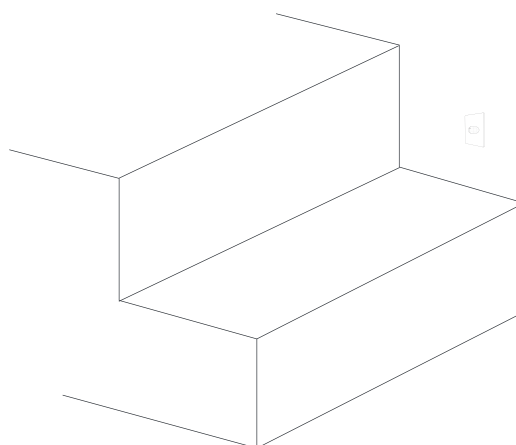

ILUSS06E

NOM

IP
20

2.5
W

85 - 265

FL
175

Iluminancia
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

120°

orificio
3.5 cm

Piet Rectangular.

Elemento de iluminación decorativo en muros
para uso interior.



Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado blanco

TIPO DE INSTALACIÓN:
Empotrado en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265V ~ 50/60Hz (0.02-0.009 A).

POTENCIA:
2.5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Salida lineal, efecto frontal)

FLUJO LUMINOSO:
175 lm

CRI 80


ILUTT001E



ILUTT002E




ILUTT001E

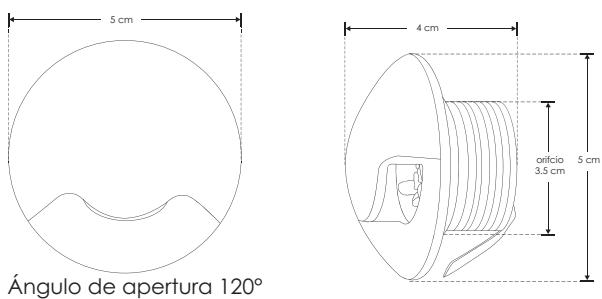



ILUTT003E



ILUTT002E

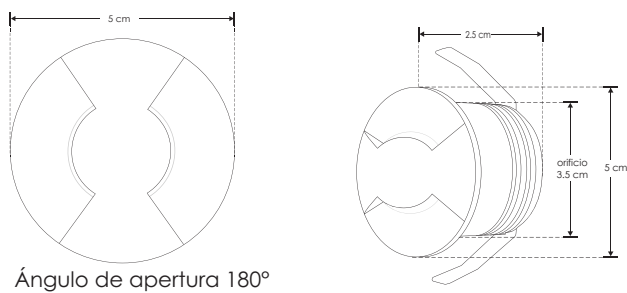

ILUTT003E

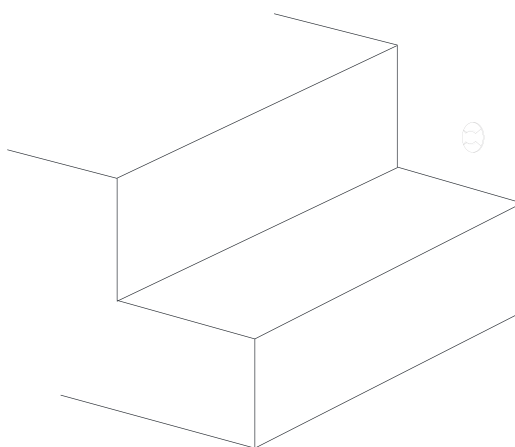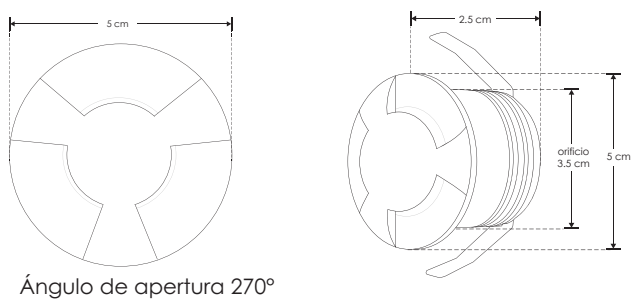

ILUTT001E [1 Salida de luz]

ILUTT002E [2 Salidas de luz]

ILUTT003E [3 Salidas de luz]



IP 20

2.5 W



FL 175

Iluminación Blanca cálida

3 000 K

Iluminación Blanca cálida



120°



180°



270°



orificio 3.5 cm

Zenith.

Elemento de iluminación decorativo en muros para uso interior.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado blanco

TIPO DE INSTALACIÓN:
Empotrado en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 - 265V ~ 50/60Hz (0.02-0.009 A).





POTENCIA:
2.5 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (1 Salida de luz)
180° (2 Salidas de luz)
270° (3 Salidas de luz)

FLUJO LUMINOSO:
175 lm

CRI 80

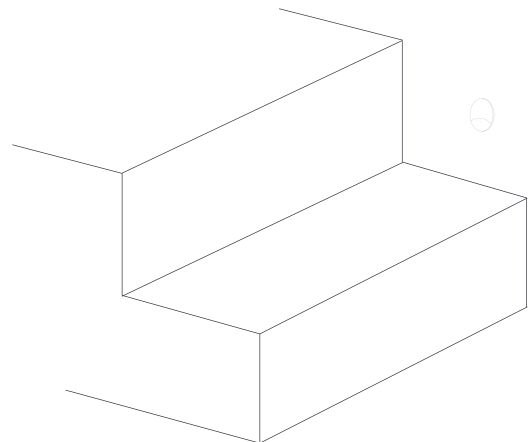

ILUGTP3WWWB

NOM

IP
54

3
W

85 - 265

FL
240

Iluminador
Blanco cálido

3 000 K

Blanco cálido

120°

360°

orificio
5.6 cm

Orbe.

Elemento de iluminación decorativo en muros para uso interior y exterior.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro, housing de plástico

TIPO DE INSTALACIÓN:
Empotrado en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.03-0.011 A).




POTENCIA:
3 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Interiores y exteriores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (luz directa), 360° (efecto de luz perimetral)

FLUJO LUMINOSO:
240 lm

CRI 80

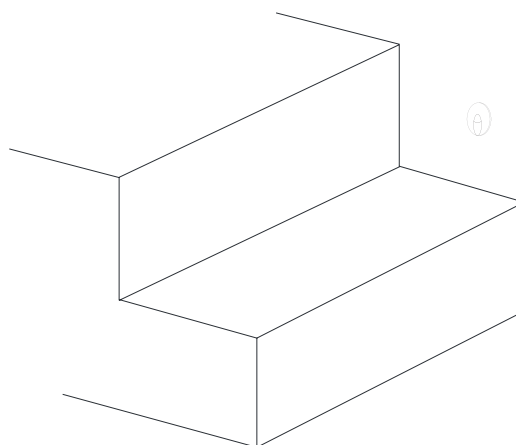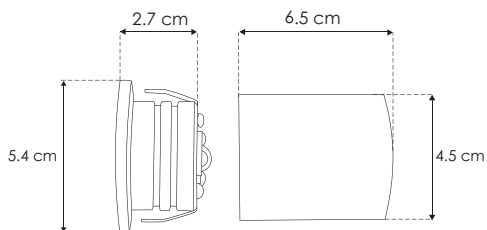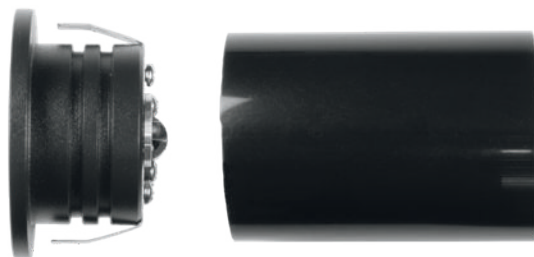

ILUGY3WWWB

NOM

IP
54

3
W

85 - 265

FL
240

Blanco cálido

3 000 K

Blanco cálido



orificio
4.5 cm

Foccus.

Elemento de iluminación decorativo en muros
para uso interior y exterior.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Aluminio acabado negro, housing de plástico

TIPO DE INSTALACIÓN:
Empotrado en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.03-0.011 A).





POTENCIA:
3 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Interiores y exteriores).

ÁNGULO DE APERTURA:
360° (efecto de luz circular)

FLUJO LUMINOSO:
240 lm

CRI 80

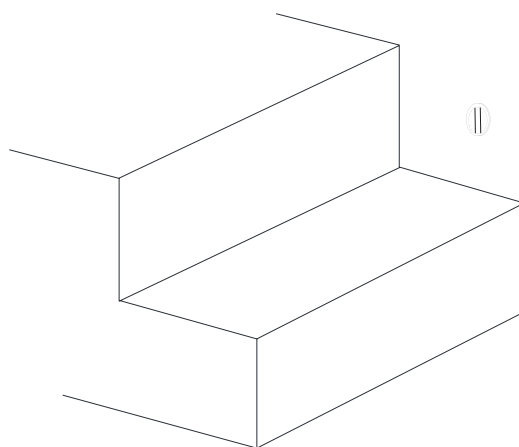

ILU107IP54

NOM

IP
54

3
W

85-265

FL
240

Blanco cálido

3 000 K

Blanco cálido

120°

orificio
5.6 cm

Ather.

Elemento de iluminación decorativo en muros
para uso interior y exterior.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Cubierta de aluminio, housing de plástico

TIPO DE INSTALACIÓN:
Empotrado en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.03-0.011 A).




POTENCIA:
3 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en interiores y exteriores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Efecto simétrico)

FLUJO LUMINOSO:
240 lm

CRI 80

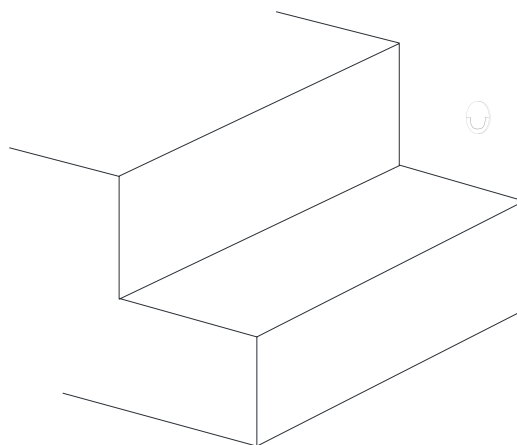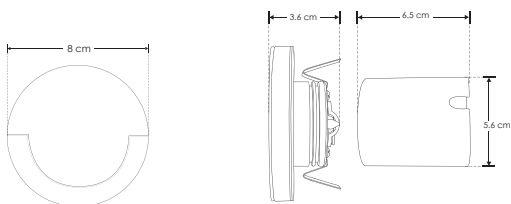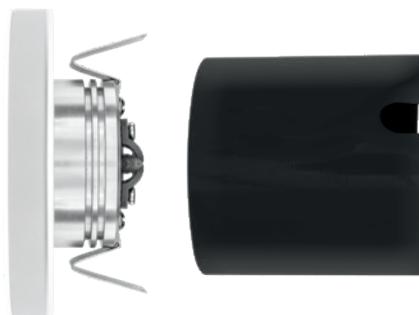

ILU8032IP54

NOM

IP
54

3
W

85-265

FL
240

Blanco cálido

3 000 K

Blanco cálido

120°

orificio
5.6 cm

Lyra.

Elemento de iluminación decorativo en muros
para uso interior o exterior.

Características:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
Cubierta de aluminio, housing de plástico

TIPO DE INSTALACIÓN:
Empotrado en muro.

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

Parámetros Técnicos:

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
85 – 265 V ~ 50/60 Hz (0.03-0.011 A).

POTENCIA:
3 W

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP54 (Para uso en interiores y exteriores).

ÁNGULO DE APERTURA:
120° (Efecto asimétrico)

FLUJO LUMINOSO:
240 lm

CRI 80

