

**PRIMAVERA**

**2026**

**TECNOLED**<sup>MR</sup>

Ilumina ahorrando



**Iluminación Industrial, Comercial,  
Vial, Residencial y Solar**

Somos una empresa fundada en el año 2012 de productos de iluminación a base de tecnología LED de alta CALIDAD. Abarcamos los sectores de iluminación RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL, VIALIDAD y SOLAR.

TECNOLED vende sus productos a través de sus distribuidores autorizados los cuales se encuentran en todos los estados de la república mexicana.

Contamos con 5 centros de distribución en el país para brindar un servicio y satisfacción de excelencia a nuestros distribuidores autorizados y a sus clientes: CEDIS Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Puebla y Mérida.



## MISIÓN

Distribuir en el mercado mexicano productos de iluminación LED de la mejor CALIDAD, ofreciendo un servicio y satisfacción de excelencia a nuestros clientes. Siempre comprometidos con nuestros clientes, empleados, valores y con la protección al medio ambiente.



## VISIÓN


Ser la empresa líder en iluminación LED de la República Mexicana, siendo el modelo a seguir de toda empresa de iluminación en México, por nuestra innovación así como vanguardia en nuestros productos y servicios.



## VALORES

- Honestidad
- Servicio
- Responsabilidad
- Respeto
- Excelencia

**TECNOLED**<sup>MR</sup>  
Ilumina ahorrando



# ÍNDICE

## TECNOLED / TECNOLED Plus

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Luminaria de vialidad | 2  |
| Punta de poste        | 3  |
| Reflectores           | 3  |
| Wall-Packs            | 10 |
| Campanas              | 11 |
| Lámparas led          | 14 |
| Tubos                 | 16 |
| Paneles led           | 18 |
| Downlight             | 18 |
| Ceiling               | 19 |
| Downlight sobreponer  | 20 |
| Repuestos             | 22 |
| Mangueras             | 23 |
| Fuentes de poder      | 24 |
| Gabinetes             | 25 |

## TRACK LIGHT MAGNÉTICO 26

## ILUMINACIÓN SOLAR 28

## ILUMINACIÓN RESIDENCIAL 31

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Residenciales para E27 / GU10 | 32 |
| Muro para interior            | 33 |
| Montaje para exterior         | 33 |

## VENTILADORES DE TECHO CON LED 35

## SWITCH 40

|                |    |
|----------------|----|
| Switch brushed | 41 |
| Switch blanco  | 44 |
| Switch gris    | 45 |
| Switch negro   | 46 |
| Switch acero   | 48 |

## TECNOELECTRIC 50

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Centros de Carga                  | 51 |
| Material Eléctrico                | 52 |
| Multímetros / Extensión Eléctrica | 53 |

| LUMINARIA DE VIALIDAD                                                             | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-305 V~   6500K   Al + Pc   IP65   5 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|----------------|
|                                                                                   | CLAVE                                                                            | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P.  | DIMENSIONES    |
|  | STFV-100W                                                                        | 100W  | 13,500 Lm   | ≥.97  | 479*249*82 mm  |
|                                                                                   | STFV-100W-FT                                                                     | 100W  | 13,500 Lm   | ≥. 97 | 479*249*128 mm |

| LUMINARIA DE VIALIDAD                                                             | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-305 V~   6500K   Al + Pc   IP65   5 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|
|                                                                                   | CLAVE                                                                            | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P.  | DIMENSIONES |
|  | STPN-50W                                                                         | 50W   | 7,500 Lm    | ≥. 97 | 444*160*76  |
|                                                                                   | STPN-100W                                                                        | 100W  | 15,000 Lm   | ≥. 97 | 548*206*76  |
|                                                                                   | STPN-150W                                                                        | 150W  | 23,500 Lm   | ≥. 97 | 636*248*76  |
|                                                                                   | STPN-200W                                                                        | 200W  | 30,000 Lm   | ≥. 97 | 738*275*76  |
|                                                                                   | STPN-50W-FT                                                                      | 50W   | 7,500 Lm    | ≥. 97 | 444*160*76  |
|                                                                                   | STPN-100W-FT                                                                     | 100W  | 15,000 Lm   | ≥. 97 | 548*206*76  |
|                                                                                   | STPN-150W-FT                                                                     | 150W  | 23,500 Lm   | ≥. 97 | 636*248*76  |
|                                                                                   | STPN-200W-FT                                                                     | 200W  | 30,000 Lm   | ≥. 97 | 738*275*76  |

| LUMINARIA DE VIALIDAD                                                              | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-305V~   6500K   Al + Pc   IP65   5 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|----------------|
|                                                                                    | CLAVE                                                                           | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P.  | DIMENSIONES    |
|  | STKN-100W                                                                       | 100W  | 13,500 Lm   | ≥.90  | 527*144*83 mm  |
|                                                                                    | STKN-50W-FT                                                                     | 50W   | 7,500 Lm    | ≥. 90 | 458*121*73 mm  |
|                                                                                    | STKN-100W-FT                                                                    | 100W  | 13,500 Lm   | ≥. 90 | 527*144*117 mm |

| LUMINARIA DE VIALIDAD                                                               | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-305 V~   6500K   Al + Pc   IP65   5 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|---------------|
|                                                                                     | CLAVE                                                                            | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | DIMENSIONES   |
|  | STGL-100W                                                                        | 100W  | 15,000 Lm   | ≥.90 | 595*263*67 mm |

| LUMINARIO LED                                                                                            | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   6500K   Al + Pc   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
|                                                                                                          | CLAVE                                                                             | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | DIMENSIONES |
|  <b>CON FOTOCELDA</b> | PTRJ-100W                                                                         | 100W  | 12,000 Lm   | ≥.90 | 300*440 mm  |

| LUMINARIO LED                                                                                            | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   TEMP. AJUSTABLE   Al + Pc   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |                                                                          |      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
|                                                                                                          | CLAVE                                                                                       | WATTS | LUMINOSIDAD                                                              | F.P. | DIMENSIONES |
|  <b>CON FOTOCELDA</b> | PTRJ-100W-3CCT                                                                              | 100W  | <div> <b>TONO DE LUZ AJUSTABLE</b> <div> 4000K 5000K 6500K </div> </div> | ≥.90 | 300*440 mm  |
|                                                                                                          |                                                                                             |       | <div> <b>POTENCIA AJUSTABLE</b> <div> 60W 80W 100W </div> </div>         |      |             |

| LUMINARIO LED                                                                                             | TECNOLED <sup>PLUS</sup>                                      |       |             |             |      | 100-277 V~   6500K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|------|----------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                           | CLAVE                                                         | WATTS | LUMINOSIDAD | TEMPERATURA | F.P. | DIMENSIONES                                              |  |
|                                                                                                           | <div>TONO DE LUZ AJUSTABLE</div> <div>3000K 4300K 6500K</div> |       |             |             |      |                                                          |  |
|  <div>CON FOTOCELDA</div> | PTN-100W-3CCT                                                 | 100W  | 3000K       | 12,000 Lm   | ≥.96 | Ø 381.7*116.5mm                                          |  |
|                                                                                                           |                                                               |       | 4300K       | 14,000 Lm   |      |                                                          |  |
|                                                                                                           |                                                               |       | 6500K       | 13,000 Lm   |      |                                                          |  |

| LUMINARIO LED                                                                    | TECNOLED <sup>PLUS</sup> |       | 100-277 V~   6500K   Al + Pc   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------|------|-------------|
|                                                                                  | CLAVE                    | WATTS | LUMINOSIDAD                                              | F.P. | DIMENSIONES |
|  | LPJ-100W                 | 100W  | 11,500 Lm                                                | ≥.90 | 300*400 mm  |

| LUMINARIO LED                                                                                                    | TECNOLED <sup>PLUS</sup> |       | 100-277 V~   6500K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------|------|--------------|
|                                                                                                                  | CLAVE                    | WATTS | LUMINOSIDAD                                              | F.P. | DIMENSIONES  |
|  <div>CON<br/>FOTOCELDA</div> | PT-100W                  | 100W  | 12,000 Lm                                                | ≥.98 | Ø 450*640 mm |

| LUMINARIO<br>PTKJ                                                                  | TECNOLED <sup>PLUS</sup> |       |             |      |             | 100-277 V~   6500K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------|------|-------------|----------------------------------------------------------|--|
|                                                                                    | CLAVE                    | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | DIMENSIONES |                                                          |  |
|  | PTKJ-100W                | 100W  | 11,500 Lm   | ≥.90 | Ø400*130 mm |                                                          |  |

| LUMINARIO<br>PTGW                                                                  | TECNOLED <sup>PLUS</sup> |       |             |      |             | 100-277 V~   6500K   Al + Pc   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------|------|-------------|----------------------------------------------------------|--|
|                                                                                    | CLAVE                    | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | DIMENSIONES |                                                          |  |
|  | PTGW-100W                | 100W  | 12,000 Lm   | ≥.90 | Ø350*150 mm |                                                          |  |

| LUMINARIO LED                                                                     | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277V~   6500K   Al + Pc   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|--------------|
|                                                                                   | CLAVE                                                                            | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES  |
|  | PT-RA-50W                                                                        | 50W   | 6,000 Lm    | ≥.90 | 115°   | 507*68*76 mm |
|                                                                                   | PT-RA-100W                                                                       | 100W  | 12,000 Lm   | ≥.90 | 115°   | 596*76*90 mm |
|                                                                                   | PT-RA-50W-FT                                                                     | 50W   | 6,000 Lm    | ≥.90 | 115°   | 507*68*76 mm |
|                                                                                   | PT-RA-100W-FT                                                                    | 100W  | 12,000 Lm   | ≥.90 | 115°   | 596*76*90 mm |

| REFLECTOR RHGF5Y                                                                  | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-305 V~   6500K   Al + Cr   IP65   5 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|----------------|
|                                                                                   | CLAVE                                                                             | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|  | RHGF5Y-400W                                                                       | 400W  | 44,000 Lm   | ≥.90 | 85°    | 379*367*320 mm |
|                                                                                   | RHGF5Y-600W                                                                       | 600W  | 66,000 Lm   | ≥.90 | 85°    | 499*367*320 mm |
|                                                                                   | RHGF5Y-1000W                                                                      | 1000W | 110,000 Lm  | ≥.90 | 85°    | 559*465*340 mm |

| REFLECTOR REF5Y                                                                     | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277V~   6500K   Al + Pc   IP65   5 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|---------------|
|                                                                                     | CLAVE                                                                            | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES   |
|  | ML-REF5Y-50W                                                                     | 50W   | 7,500 Lm    | ≥.90 | 90°    | 158*185*30 mm |
|                                                                                     | ML-REF5Y-100W                                                                    | 100W  | 15,000 Lm   | ≥.90 | 90°    | 205*237*32 mm |
|                                                                                     | ML-REF5Y-200W                                                                    | 200W  | 30,000 Lm   | ≥.90 | 90°    | 256*302*34 mm |
|                                                                                     | ML-REF5Y-300W                                                                    | 300W  | 45,000 Lm   | ≥.90 | 90°    | 391*359*49 mm |
|                                                                                     | ML-REF5Y-400W                                                                    | 400W  | 60,000 Lm   | ≥.90 | 90°    | 419*411*50 mm |
|                                                                                     | ML-REF5Y-500W                                                                    | 500W  | 75,000 Lm   | ≥.90 | 90°    | 453*465*50 mm |

| REFLECTOR CTXW                                                                      | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   6500K   Al + PC   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|----------------|
|                                                                                     | CLAVE                                                                             | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|  | CTXW-500W                                                                         | 500W  | 75,000 Lm   | ≥.90 | 90°    | 440*317*168 mm |
|                                                                                     | CTXW-800W                                                                         | 800W  | 112,500 Lm  | ≥.90 | 90°    | 440*480*168 mm |
|                                                                                     | CTXW-1000W                                                                        | 1000W | 150,000 Lm  | ≥.90 | 90°    | 390*750*90 mm  |

| REFLECTOR CTNAJ                                                                     | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   6500K   Al + Pc   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|---------------|
|                                                                                     | CLAVE                                                                             | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES   |
|  | CTNAJ-250W                                                                        | 250W  | 32,500 Lm   | ≥.95 | 100°   | 390*180*90 mm |
|                                                                                     | CTNAJ-500W                                                                        | 500W  | 65,000 Lm   | ≥.95 | 100°   | 390*375*90 mm |

## REFLECTOR CTN



**TECNOLED**<sup>PLUS</sup>

100-305 V~ | 6500K | Al + Pc | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

| CLAVE     | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|-----------|-------|-------------|------|--------|----------------|
| CTN-100W  | 100W  | 13,000 Lm   | ≥.98 | 100°   | 410*100*90 mm  |
| CTN-200W  | 200W  | 26,000 Lm   | ≥.98 | 100°   | 410*210*100 mm |
| CTN-300W  | 300W  | 39,000 Lm   | ≥.98 | 100°   | 410*300*100 mm |
| CTN-400W  | 400W  | 52,000 Lm   | ≥.98 | 100°   | 410*400*100 mm |
| CTN-500W  | 500W  | 65,000 Lm   | ≥.98 | 100°   | 410*510*100 mm |
| CTN-600W  | 600W  | 78,000 Lm   | ≥.98 | 100°   | 410*610*100 mm |
| CTN-800W  | 800W  | 104,000 Lm  | ≥.98 | 100°   | 485*422*100 mm |
| CTN-1000W | 1000W | 130,000 Lm  | ≥.98 | 100°   | 485*422*100 mm |

## REFLECTOR CTNW



**TECNOLED**<sup>PLUS</sup>

100-305 V~ | 6500K | Al + Pc | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

| CLAVE      | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|------------|-------|-------------|------|--------|----------------|
| CTNW-100W  | 100W  | 13,000 Lm   | ≥.98 | 100°   | 410*100*90 mm  |
| CTNW-200W  | 200W  | 26,000 Lm   | ≥.98 | 100°   | 410*210*100 mm |
| CTNW-300W  | 300W  | 39,000 Lm   | ≥.98 | 100°   | 410*300*100 mm |
| CTNW-400W  | 400W  | 52,000 Lm   | ≥.98 | 100°   | 410*400*100 mm |
| CTNW-500W  | 500W  | 65,000 Lm   | ≥.98 | 100°   | 410*510*100 mm |
| CTNW-600W  | 600W  | 78,000 Lm   | ≥.98 | 100°   | 410*610*100 mm |
| CTNW-800W  | 800W  | 104,000 Lm  | ≥.98 | 100°   | 660*500*113 mm |
| CTNW-1000W | 1000W | 130,000 Lm  | ≥.98 | 100°   | 650*448*123 mm |
| CTNW-1200W | 1200W | 160,000 Lm  | ≥.98 | 100°   | 845*360*100 mm |
| CTNW-1500W | 1500W | 195,000 Lm  | ≥.98 | 100°   | 845*360*100 mm |

## REFLECTOR CTNEC



**TECNOLED**<sup>PLUS</sup>

100-277 V~ | 6500K | Al + Cr | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

| CLAVE      | WATTS | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES   |
|------------|-------|-------------|--------|---------------|
| CTNEC-100W | 100W  | 11,000 Lm   | 110°   | 327*106*34 mm |
| CTNEC-200W | 200W  | 22,000 Lm   | 110°   | 329*218*34 mm |
| CTNEC-300W | 300W  | 33,500 Lm   | 110°   | 329*317*34 mm |
| CTNEC-400W | 400W  | 44,000 Lm   | 110°   | 330*419*34 mm |
| CTNEC-500W | 500W  | 55,500 Lm   | 110°   | 330*518*34 mm |

## REFLECTOR RMQ



**TECNOLED**<sup>PLUS</sup>

85-277 V~ | 6500K | Al + Cr | IP66 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

| CLAVE       | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES   |
|-------------|-------|-------------|------|--------|---------------|
| ML-RMQ-200W | 200W  | 22,500 Lm   | ≥.95 | 60°    | 370*325*80 mm |
| ML-RMQ-300W | 300W  | 33,000 Lm   | ≥.95 | 60°    | 410*325*80 mm |
| ML-RMQ-400W | 400W  | 44,000 Lm   | ≥.95 | 60°    | 480*340*80 mm |
| ML-RMQ-500W | 500W  | 54,000 Lm   | ≥.95 | 60°    | 585*340*80 mm |
| ML-RMQ-600W | 600W  | 61,000 Lm   | ≥.95 | 60°    | 690*340*80 mm |

## REFLECTOR RXP



**TECNOLED**<sup>PLUS</sup>

85-277 V~ | 6500K | Al + Cr | IP66 | 3 AÑOS DE GARANTÍA

| CLAVE       | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES   |
|-------------|-------|-------------|------|--------|---------------|
| ML-RXP-100W | 100W  | 12,000 Lm   | ≥.95 | 60°    | 270*215*65 mm |
| ML-RXP-200W | 200W  | 22,500 Lm   | ≥.95 | 60°    | 360*300*65 mm |
| ML-RXP-300W | 300W  | 33,500 Lm   | ≥.95 | 60°    | 430*330*70 mm |
| ML-RXP-400W | 400W  | 45,000 Lm   | ≥.95 | 60°    | 540*340*70 mm |
| ML-RXP-500W | 500W  | 55,000 Lm   | ≥.95 | 60°    | 650*360*80 mm |
| ML-RXP-600W | 600W  | 65,000 Lm   | ≥.95 | 60°    | 650*360*80 mm |

| REFLECTOR RBAT                                                                    | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-305 V~   6500K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|----------------|
|                                                                                   | CLAVE                                                                             | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|  | ML-RBAT-100W                                                                      | 100W  | 10,000 Lm   | ≥.98 | 120°   | 346*298*75 mm  |
|                                                                                   | ML-RBAT-200W                                                                      | 200W  | 20,000 Lm   | ≥.98 | 120°   | 424*324*75 mm  |
|                                                                                   | ML-RBAT-300W                                                                      | 300W  | 30,000 Lm   | ≥.98 | 120°   | 440*400*110 mm |
|                                                                                   | ML-RBAT-400W                                                                      | 400W  | 40,000 Lm   | ≥.98 | 120°   | 464*468*110 mm |
|                                                                                   | ML-RBAT-500W                                                                      | 500W  | 50,000 Lm   | ≥.98 | 120°   | 464*570*110 mm |

| REFLECTOR RPZ                                                                     | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-305 V~   6500K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|----------------|
|                                                                                   | CLAVE                                                                            | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|  | ML-RPZ-300W                                                                      | 300W  | 33,000 Lm   | ≥.90 | 90°    | 460*375*75 mm  |
|                                                                                   | ML-RPZ-400W                                                                      | 400W  | 44,000 Lm   | ≥.90 | 90°    | 565*382*75 mm  |
|                                                                                   | ML-RPZ-500W                                                                      | 500W  | 55,000 Lm   | ≥.90 | 90°    | 670*378*82 mm  |
|                                                                                   | ML-RPZ-600W                                                                      | 600W  | 66,000 Lm   | ≥.90 | 90°    | 670*450*100 mm |

| REFLECTOR RPS                                                                      | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-305 V~   6500K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|----------------|
|                                                                                    | CLAVE                                                                            | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|  | ML-RPS-200WSMD                                                                   | 200W  | 21,700 Lm   | ≥.98 | 90°    | 340*370*100 mm |
|                                                                                    | ML-RPS-300WSMD                                                                   | 300W  | 32,600 Lm   | ≥.98 | 90°    | 460*445*105 mm |
|                                                                                    | ML-RPS-400WSMD                                                                   | 400W  | 42,000 Lm   | ≥.98 | 90°    | 565*445*105 mm |
|                                                                                    | ML-RPS-500WSMD                                                                   | 500W  | 52,500 Lm   | ≥.98 | 90°    | 670*450*108 mm |
|                                                                                    | ML-RPS-600WSMD                                                                   | 600W  | 63,000 Lm   | ≥.98 | 90°    | 775*445*115 mm |

| REFLECTOR REF                                                                       | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-305 V~   6500K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|----------------|
|                                                                                     | CLAVE                                                                            | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|  | ML-REF-100WSMD                                                                   | 100W  | 11,000 Lm   | ≥.98 | 110°   | 384*284*170 mm |
|                                                                                     | ML-REF-150WSMD                                                                   | 150W  | 15,000 Lm   | ≥.98 | 110°   | 425*325*165 mm |
|                                                                                     | ML-REF-200WSMD                                                                   | 200W  | 21,000 Lm   | ≥.98 | 110°   | 425*325*170 mm |
|                                                                                     | ML-REF-250WSMD                                                                   | 250W  | 26,000 Lm   | ≥.98 | 110°   | 525*325*175 mm |
|                                                                                     | ML-REF-300WSMD                                                                   | 300W  | 30,000 Lm   | ≥.98 | 110°   | 597*325*175 mm |
|                                                                                     | ML-REF-400WSMD                                                                   | 400W  | 40,000 Lm   | ≥.98 | 110°   | 670*320*185 mm |
|                                                                                     | ML-REF-500WSMD                                                                   | 500W  | 58,000 Lm   | ≥.98 | 110°   | 810*320*190 mm |

| REFLECTOR NRF                                                                       | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-305 V~   6500K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|----------------|
|                                                                                     | CLAVE                                                                            | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|  | ML-NRF-100WSD                                                                    | 100W  | 12,700 Lm   | ≥.65 | 110°   | 384*284*93 mm  |
|                                                                                     | ML-NRF-200WSD                                                                    | 200W  | 24,000 Lm   | ≥.65 | 110°   | 425*325*103 mm |
|                                                                                     | ML-NRF-300WSD                                                                    | 300W  | 34,500 Lm   | ≥.65 | 110°   | 455*323*97 mm  |
|                                                                                     | ML-NRF-400WSD                                                                    | 400W  | 41,100 Lm   | ≥.65 | 110°   | 597*325*112 mm |
|                                                                                     | ML-NRF-500WSD                                                                    | 500W  | 51,300 Lm   | ≥.65 | 110°   | 668*325*113 mm |

| REFLECTOR NRF                                                                    | TECNOLED 110-265 V~   6500K   Al + Cr   IP65   2 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|----------------|
|                                                                                  | CLAVE                                                             | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|  | RSECO-100W-BB                                                     | 100W  | 10,000 Lm   | ≥.65 | 110°   | 384*284*93 mm  |
|                                                                                  | RSECO-200W-BB                                                     | 200W  | 20,000 Lm   | ≥.65 | 110°   | 425*325*103 mm |
|                                                                                  | RSECO-300W-BB                                                     | 300W  | 30,000 Lm   | ≥.65 | 110°   | 455*323*97 mm  |
|                                                                                  | RSECO-400W-BB                                                     | 400W  | 40,000 Lm   | ≥.65 | 110°   | 597*325*112 mm |

| REFLECTOR RSE-3CCT                                                                | TECNOLED 100-240 V~   TEMP. AJUSTABLE   Al + Cr   IP65   2 AÑOS DE GARANTÍA |       |                                                                                                               |         |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|
|                                                                                   | CLAVE                                                                       | WATTS | LUMINOSIDAD                                                                                                   | F.P.    | ÁNGULO | DIMENSIONES   |
|  |                                                                             |       | <div> <div>TONO DE LUZ AJUSTABLE</div> <div> <div>3000K</div> <div>4000K</div> <div>6500K</div> </div> </div> |         |        |               |
|                                                                                   | RSE-30W3CCT                                                                 | 30W   | 3,000 Lm                                                                                                      | ≥. 0.95 | 110°   | 149*116*26 mm |
|                                                                                   | RSE-50W3CCT                                                                 | 50W   | 5,100 Lm                                                                                                      | ≥. 0.95 | 110°   | 184*140*26 mm |
|                                                                                   | RSE-100W3CCT                                                                | 100W  | 10,000 Lm                                                                                                     | ≥. 0.95 | 110°   | 260*190*26 mm |
|                                                                                   | RSE-200W3CCT                                                                | 200W  | 20,000 Lm                                                                                                     | ≥. 0.95 | 110°   | 385*290*26 mm |

| REFLECTOR RZH                                                                       | TECNOLED PLUS 85-305 V~   6500K / 3500K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|---------------|
|                                                                                     | CLAVE                                                                         | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES   |
|  | RZH-10W-BB / BC                                                               | 10W   | 1,000 Lm    | ≥.90 | 110°   | 112*110*30 mm |
|                                                                                     | RZH-20W-BB / BC                                                               | 20W   | 2,100 Lm    | ≥.95 | 110°   | 137*117*40 mm |
|                                                                                     | RZH-30W-BB / BC                                                               | 30W   | 3,900 Lm    | ≥.95 | 110°   | 185*156*40 mm |
|                                                                                     | RZH-50W-BB / BC                                                               | 50W   | 6,100 Lm    | ≥.95 | 110°   | 230*200*48 mm |
|                                                                                     | RZH-100W / BC                                                                 | 100W  | 12,000 Lm   | ≥.95 | 110°   | 285*245*52 mm |
|                                                                                     | RZH-150W                                                                      | 150W  | 16,000 Lm   | ≥.95 | 110°   | 350*285*70 mm |
|                                                                                     | RZH-200W                                                                      | 200W  | 21,500 Lm   | ≥.95 | 110°   | 425*325*76 mm |

| REFLECTOR RZEC                                                                      | TECNOLED PLUS 100-277 V~   6500K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|---------------|
|                                                                                     | CLAVE                                                                  | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES   |
|  | RZEC-10W-BB                                                            | 10W   | 1,100 Lm    | ≥.50 | 120°   | 83*66*23 mm   |
|                                                                                     | RZEC-20W-BB                                                            | 20W   | 2,200 Lm    | ≥.50 | 120°   | 100*83*23 mm  |
|                                                                                     | RZEC-30W-BB                                                            | 30W   | 3,300 Lm    | ≥.50 | 120°   | 128*100*23 mm |
|                                                                                     | RZEC-50W-BB                                                            | 50W   | 5,500 Lm    | ≥.50 | 120°   | 179*139*24 mm |
|                                                                                     | RZEC-100W-BB                                                           | 100W  | 11,000 Lm   | ≥.50 | 120°   | 229*174*26 mm |
|                                                                                     | RZEC-200W-BB                                                           | 200W  | 22,000 Lm   | ≥.50 | 120°   | 314*237*31 mm |

| REFLECTOR RYXT                                                                      | TECNOLED PLUS 100-277 V~   6500K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|---------------|
|                                                                                     | CLAVE                                                                  | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES   |
|  | RYXT-50W-BB                                                            | 50W   | 5,500 Lm    | ≥.65 | 120°   | 146*170*31 mm |
|                                                                                     | RYXT-100W-BB                                                           | 100W  | 11,000 Lm   | ≥.70 | 120°   | 184*215*32 mm |
|                                                                                     | RYXT-200W-BB                                                           | 200W  | 22,000 Lm   | ≥.99 | 120°   | 252*294*37 mm |

| REFLECTOR RZNK | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 110-265 V~   6500K / 3000K   Al + Cr   IP66   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|---------------|
|                | CLAVE                                                                                     | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES   |
|                | RZNK-10W-BB / BC                                                                          | 10W   | 1,200 Lm    | ≥.65 | 110°   | 86*100*22 mm  |
|                | RZNK-20W-BB / BC                                                                          | 20W   | 2,400 Lm    | ≥.65 | 110°   | 104*130*22 mm |
|                | RZNK-30W-BB / BC                                                                          | 30W   | 3,600 Lm    | ≥.65 | 110°   | 135*169*31 mm |
|                | RZNK-50W-BB / BC                                                                          | 50W   | 6,000 Lm    | ≥.65 | 110°   | 164*205*31 mm |
|                | RZNK-100W-BB / BC                                                                         | 100W  | 12,000 Lm   | ≥.70 | 110°   | 198*243*33 mm |
|                | RZNK-200W-BB                                                                              | 200W  | 24,000 Lm   | ≥.90 | 110°   | 265*318*33 mm |
|                | RZNK-300W-BB                                                                              | 300W  | 36,000 Lm   | ≥.90 | 110°   | 322*352*45 mm |
|                | RZNK-400W-BB                                                                              | 400W  | 48,000 Lm   | ≥.90 | 110°   | 370*407*45 mm |
|                | RZNK-500W-BB                                                                              | 500W  | 60,000 Lm   | ≥.90 | 110°   | 419*465*48 mm |

| REFLECTOR RZNK RGB | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |                          |      |               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|------|---------------|
|                    | CLAVE                                                                     | WATTS | ILUMINACION / ACCESORIOS | F.P. | DIMENSIONES   |
|                    | RZNK-30W-RG                                                               | 30W   | RGB CON CONTROL          | ≥65  | 135*169*31 mm |
|                    | RZNK-50W-RG                                                               | 50W   | RGB CON CONTROL          | ≥65  | 164*205*31 mm |
|                    | RZNK-100W-RG                                                              | 100W  | RGB CON CONTROL          | ≥70  | 198*243*33 mm |

| REFLECTOR RSDX | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 110-265 V~   6500K / 3000K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|---------------|
|                | CLAVE                                                                                     | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES   |
|                | RSDX-10W-BB / BC                                                                          | 10W   | 1,200 Lm    | ≥.65 | 110°   | 94*73*19 mm   |
|                | RSDX-20W-BB / BC                                                                          | 20W   | 2,400 Lm    | ≥.65 | 110°   | 110*87*23 mm  |
|                | RSDX-30W-BB / BC                                                                          | 30W   | 3,600 Lm    | ≥.65 | 110°   | 147*113*28 mm |
|                | RSDX-50W-BB / BC                                                                          | 50W   | 6,000 Lm    | ≥.65 | 110°   | 189*146*33 mm |
|                | RSDX-100W-BB / BC                                                                         | 100W  | 12,000 Lm   | ≥.70 | 110°   | 246*189*35 mm |
|                | RSDX-150W-BB                                                                              | 150W  | 18,000 Lm   | ≥.90 | 110°   | 277*215*37 mm |
|                | RSDX-200W-BB                                                                              | 200W  | 24,000 Lm   | ≥.90 | 110°   | 348*255*38 mm |
|                | RSDX-300W-BB                                                                              | 300W  | 36,000 Lm   | ≥.90 | 110°   | 408*309*45 mm |

| REFLECTOR RSDX SR | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   6500K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|---------------|
|                   | CLAVE                                                                             | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES   |
|                   | RSDX-30W-BB-SR                                                                    | 30W   | 3,600 Lm    | ≥.65 | 110°   | 147*113*28 mm |
|                   | RSDX-50W-BB-SR                                                                    | 50W   | 6,000 Lm    | ≥.65 | 110°   | 189*146*33 mm |

| REFLECTOR RST | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   6500K / 3500K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|---------------|
|               | CLAVE                                                                                     | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES   |
|               | RST-20W-BB / BC                                                                           | 20W   | 2,100 Lm    | ≥.95 | 110°   | 100*94*26 mm  |
|               | RST-30W-BB / BC                                                                           | 30W   | 3,500 Lm    | ≥.95 | 110°   | 124*120*27 mm |
|               | RST-50W-BB / BC                                                                           | 50W   | 5,300 Lm    | ≥.95 | 110°   | 179*149*28 mm |
|               | RST-100W / BC                                                                             | 100W  | 10,300 Lm   | ≥.95 | 110°   | 232*208*36 mm |
|               | RST-200W                                                                                  | 200W  | 20,000 Lm   | ≥.95 | 110°   | 368*297*44 mm |

| REFLECTOR RS180 | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 110-265 V~   6000K / 3000K   Al + Pc   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|---------------|
|                 | CLAVE                                                                                     | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES   |
|                 | RS180-10WBB / BC                                                                          | 10W   | 1,000 Lm    | ≥.60 | 180°   | 94*81*35 mm   |
|                 | RS180-20WBB / BC                                                                          | 20W   | 2,200 Lm    | ≥.60 | 180°   | 117*101*36 mm |
|                 | RS180-30WBB / BC                                                                          | 30W   | 3,300 Lm    | ≥.60 | 180°   | 165*133*38 mm |
|                 | RS180-50WBB / BC                                                                          | 50W   | 5,500 Lm    | ≥.60 | 180°   | 200*164*45 mm |
|                 | RS180-100WBB / BC                                                                         | 100W  | 10,500 Lm   | ≥.70 | 180°   | 251*203*49 mm |

| REFLECTOR RZH CON SENSOR | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-305 V~   6500K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|---------------|
|                          | CLAVE                                                                            | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | DIMENSIONES   |
|                          | RZH-30W-SR                                                                       | 30W   | 3,000 Lm    | ≥.95 | 185*232*40 mm |
|                          | RZH-50W-SR                                                                       | 50W   | 5,200 Lm    | ≥.95 | 230*278*48 mm |

| REFLECTOR DTL-RSEC | TECNOLED 100-240 V~   RGB   Al + Cr   IP65   2 AÑOS DE GARANTÍA |       |                          |      |               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|------|---------------|
|                    | CLAVE                                                           | WATTS | ILUMINACION / ACCESORIOS | F.P. | DIMENSIONES   |
|                    | DLT-RSEC-20WRG                                                  | 20W   | RGB CON CONTROL          | ≥.95 | 118*93*28 mm  |
|                    | DLT-RSEC-30WRG                                                  | 30W   | RGB CON CONTROL          | ≥.95 | 160*120*28 mm |
|                    | DLT-RSEC-50WRG                                                  | 50W   | RGB CON CONTROL          | ≥.95 | 204*145*30 mm |
|                    | DLT-RSEC-100WRG                                                 | 100W  | RGB CON CONTROL          | ≥.95 | 270*210*30 mm |

| REFLECTOR RYPS | TECNOLED 100-277 V~   6500K / 3000K   Al + Cr   IK06   IP66   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|----------------|
|                | CLAVE                                                                            | WATTS | ILUMINACION | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|                | RYPS-50WBB                                                                       | 50W   | 5,000 Lm    | ≥.90 | 50°    | 238*138*117 mm |
|                | RYPS-50WBC                                                                       | 50W   | 5,000 Lm    | ≥.90 | 50°    | 238*138*117 mm |
|                | RYPS-100WBB                                                                      | 100W  | 10,000 Lm   | ≥.90 | 50°    | 400*188*117 mm |
|                | RYPS-SD1 / RYPS-SD2 *ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO                           |       |             |      |        |                |

| REFLECTOR RGB | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-305 V~   RGB   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |                          |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|---------------|
|               | CLAVE                                                                          | WATTS | ILUMINACION / ACCESORIOS | DIMENSIONES   |
|               | RZH-30W-RG                                                                     | 30W   | RGB CON CONTROL          | 185*156*40 mm |
|               | RZH-50W-RG                                                                     | 50W   | RGB CON CONTROL          | 230*200*48 mm |
|               | RZH-100W-RG                                                                    | 100W  | RGB CON CONTROL          | 285*245*52 mm |

| REFLECTOR DE EMERGENCIA                                                           | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   6500K   Al + Cr   IP65   2 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|---------------|
|                                                                                   | CLAVE                                                                             | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES   |
|  | REF-EM50W                                                                         | 50W   | 1,200 Lm    | ≥.90 | 50°    | 326*255*57 mm |
|                                                                                   | REF-EM100W                                                                        | 100W  | 2,000 Lm    | ≥.90 | 50°    | 384*303*64 mm |

| WALL WASHER                                                                      | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   3000K / 6500K   Al + Cr   IP66   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|---------------|
|                                                                                  | CLAVE                                                                                     | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES   |
|  | WW-36BB                                                                                   | 36W   | 3,700 Lm    | ≥.90 | 50°    | 1000*40*69 mm |
|                                                                                  | WW-36BC                                                                                   | 36W   | 3,700 Lm    | ≥.90 | 50°    | 1000*40*69 mm |
|                                                                                  | WW-48BB                                                                                   | 48W   | 4,800 Lm    | ≥.90 | 50°    | 1000*44*76 mm |
|                                                                                  | WW-48BC                                                                                   | 48W   | 4,800 Lm    | ≥.90 | 50°    | 1000*44*76 mm |
|                                                                                  | WW-36WRGB                                                                                 | 36W   | N/A         | ≥.90 | 50°    | 1000*40*69 mm |
| *PRODUCTO CON ACCESORIO<br>WW-SD1 / WW-SD2<br>*ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO |                                                                                           |       |             |      |        |               |

| WALL-PACK POTENCIA Y CCT AJUSTABLES                                                 |                    | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-305 V~   TEMP, AJUSTABLE   Al + Cr   IP65   5 AÑOS DE GARANTÍA |                                                                                              |             |             |                                                                                                  |                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|                                                                                     |                    | CLAVE                                                                                       | WATTS                                                                                        | TEMPERATURA | LUMINOSIDAD | F.P.                                                                                             | ÁNGULO          | DIMENSIONES |
|  |                    |                                                                                             | <div>TONO DE LUZ AJUSTABLE</div> <div><div>4000K</div><div>5000K</div><div>6500K</div></div> |             |             | <div>POTENCIA AJUSTABLE</div> <div><div></div><div>80W</div><div>100W</div><div>120W</div></div> |                 |             |
|                                                                                     | WP80/100/120W-3CCT | 120W                                                                                        | 4000K                                                                                        | 14,000 Lm   | ≥.95        | 90°                                                                                              | 399 *250*147 mm |             |
|                                                                                     |                    |                                                                                             | 5000K                                                                                        | 15,000 Lm   |             |                                                                                                  |                 |             |
|                                                                                     |                    |                                                                                             | 6500K                                                                                        | 14,100 Lm   |             |                                                                                                  |                 |             |
| WP-FC *FOTOCELDA SE VENDE POR SEPARADO                                              |                    |                                                                                             |                                                                                              |             |             |                                                                                                  |                 |             |

| WALL-PACK 3CCT AJUSTABLE                                                                                                   |              | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-305 V~   TEMP. AJUSTABLE   Al + Pc   IP65   5 AÑOS DE GARANTÍA |                                                                                              |             |             |      |        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|--------|----------------|
|                                                                                                                            |              | CLAVE                                                                                       | WATTS                                                                                        | TEMPERATURA | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|  <p>*PRODUCTO CON POSICIÓN AJUSTABLE</p> | WPAJ80W-3CCT | 80W                                                                                         | <div>TONO DE LUZ AJUSTABLE</div> <div><div>4000K</div><div>5000K</div><div>6500K</div></div> |             |             | ≥.95 | 90°    | 216*280*112 mm |
|                                                                                                                            |              |                                                                                             | 4000K                                                                                        | 10,000 Lm   |             |      |        |                |
|                                                                                                                            |              |                                                                                             | 5000K                                                                                        | 11,000 Lm   |             |      |        |                |
|                                                                                                                            |              |                                                                                             | 6500K                                                                                        | 10,500 Lm   |             |      |        |                |

| WP25W-3CCT AJUSTABLE                                                                |            | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 110-277 V~   TEMP.AJUSTABLE   Al + Pc   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |                                                             |             |             |      |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|---------------|-------------|
|                                                                                     |            | CLAVE                                                                                      | WATTS                                                       | TEMPERATURA | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO        | DIMENSIONES |
|  |            |                                                                                            | <div>TONO DE LUZ AJUSTABLE</div> <div>4000K5000K6000K</div> |             |             |      |               |             |
|                                                                                     | WP25W-3CCT | 25W                                                                                        | 4000K                                                       | 2,500 Lm    | ≥.60        | 90°  | 140*213*82 mm |             |
|                                                                                     |            |                                                                                            | 5000K                                                       | 2,700 Lm    |             |      |               |             |
|                                                                                     |            |                                                                                            | 6000K                                                       | 2,600 Lm    |             |      |               |             |

| WALL-PACK                                                                        | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-305 V~   6500K   Al + Pc   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|-----------------|
|                                                                                  | CLAVE                                                                             | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES     |
|  | WP60W-BB                                                                          | 60W   | 6,000 Lm    | ≥.97 | 110°   | 316 *180*145 mm |
|                                                                                  | WP60WBL-BB                                                                        | 60W   | 6,000 Lm    | ≥.97 | 110°   | 316 *180*145 mm |
|                                                                                  | WP60WGR-BB                                                                        | 60W   | 6,000 Lm    | ≥.97 | 110°   | 316 *180*145 mm |
|                                                                                  | WP100W-BB                                                                         | 100W  | 11,000 Lm   | ≥.97 | 110°   | 365*236*142 mm  |
|                                                                                  | WP100WBL-BB                                                                       | 100W  | 11,000 Lm   | ≥.97 | 110°   | 365*236*142 mm  |
|                                                                                  | WP100WGR-BB                                                                       | 100W  | 11,000 Lm   | ≥.97 | 110°   | 365*236*142 mm  |

| LUMINARIA DE TECHO INDUSTRIAL                                                    | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   6000K   Al + Pc   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|---------------|
|                                                                                  | CLAVE                                                                             | WATTS | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES   |
|  | ML-RGS80W                                                                         | 80W   | 10,000 Lm   | 130°   | 255*255*77mm  |
|                                                                                  | ML-RGS150W                                                                        | 150W  | 18,000 Lm   | 130°   | 315*315*95 mm |

| TOWER LIGHT                                                                         | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-305 V~   6500K   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|-------------|
|                                                                                     | CLAVE                                                                             | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES |
|  | RHBT-300W                                                                         | 300W  | 44,800 Lm   | ≥.95 | 80°    | Ø415*295 mm |
|                                                                                     | RHBT-400W                                                                         | 400W  | 49,800 Lm   | ≥.95 | 80°    | Ø445*325 mm |
|                                                                                     | RHBT-500W                                                                         | 500W  | 69,400 Lm   | ≥.95 | 80°    | Ø445*325 mm |
|                                                                                     | RHBT-600W                                                                         | 600W  | 76,700 Lm   | ≥.95 | 80°    | Ø445*325 mm |
|                                                                                     | RHBT-800W                                                                         | 800W  | 83,600 Lm   | ≥.95 | 80°    | Ø490*335 mm |
|                                                                                     | RHBT-1000W                                                                        | 1000W | 115,000 Lm  | ≥.95 | 80°    | Ø490*335 mm |

| CAMPANA 5YUF                                                                       | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   TEMP. AJUSTABLE   Al + Pc   IP65   5 AÑOS DE GARANTÍA |       |                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                    |        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
|                                                                                    | CLAVE                                                                                       | WATTS | TEMPERATURA                                                                                                          | LUMINOSIDAD                         | F.P.                                                                                                               | ÁNGULO | DIMENSIONES |
|  |                                                                                             |       | <b>TONO DE LUZ AJUSTABLE</b><br> |                                     | <b>POTENCIA AJUSTABLE</b><br> |        |             |
|                                                                                    |                                                                                             |       |                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                    |        |             |
|                                                                                    |                                                                                             |       |                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                    |        |             |
|                                                                                    |                                                                                             |       |                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                    |        |             |
|                                                                                    | CAM-200W5YUF                                                                                | 200W  | 4000K<br>5300K<br>6500K                                                                                              | 29,800 Lm<br>33,000 Lm<br>30,000 Lm | ≥.98                                                                                                               | 115°   | Ø255*180 mm |
| CAM-BRACKET200 *ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO                                  |                                                                                             |       |                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                    |        |             |

| CAMPANA 5YUF                                                                       | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   TEMP. AJUSTABLE   Al + Pc   IP65   5 AÑOS DE GARANTÍA |       |                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                    |        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
|                                                                                    | CLAVE                                                                                       | WATTS | TEMPERATURA                                                                                                          | LUMINOSIDAD                         | F.P.                                                                                                               | ÁNGULO | DIMENSIONES |
|  |                                                                                             |       | <b>TONO DE LUZ AJUSTABLE</b><br> |                                     | <b>POTENCIA AJUSTABLE</b><br> |        |             |
|                                                                                    |                                                                                             |       |                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                    |        |             |
|                                                                                    |                                                                                             |       |                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                    |        |             |
|                                                                                    |                                                                                             |       |                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                    |        |             |
|                                                                                    | CAM-240W5YUF                                                                                | 240W  | 4000K<br>5300K<br>6500K                                                                                              | 35,000 Lm<br>38,500 Lm<br>37,500 Lm | ≥.98                                                                                                               | 115°   | Ø320*125 mm |
| CAM-BRACKET240 *ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO                                  |                                                                                             |       |                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                    |        |             |

\*PRODUCTO CON ACCESORIO

| CAMPANA 5YUF                                                                     | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   6500K   Al + Pc   IP65   5 AÑOS DE GARANTÍA                                                               |       |                         |                                     |      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------------|------|------------------|
|                                                                                  | CLAVE                                                                                                                                           | WATTS | TEMPERATURA             | LUMINOSIDAD                         | F.P. | ÁNGULO           |
|                                                                                  | <div> <div>TONO DE LUZ AJUSTABLE</div> <div>4000K 5300K 6500K</div> </div> <div> <div>POTENCIA AJUSTABLE</div> <div>200W 240W 300W</div> </div> |       |                         |                                     |      |                  |
|  | CAM-300W5YUF                                                                                                                                    | 300W  | 4000K<br>5300K<br>6500K | 40,000 Lm<br>50,000 Lm<br>43,000 Lm | ≥.98 | 115° Ø320*125 mm |

| CAMPANA HB5Y | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   6500K   Al + Pc   IP65   5 AÑOS DE GARANTÍA |       |           |       |        |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|--------|-------------|
|              | CLAVE                                                                             | WATTS | LÚMENES   | F.P.  | ÁNGULO | DIMENSIONES |
|              | CAM-100W-HB5Y                                                                     | 100W  | 14,000 Lm | ≥.90  | 120°   | Ø227*119 mm |
|              | CAM-150W-HB5Y                                                                     | 150W  | 21,000 Lm | ≥. 90 | 120°   | Ø255*119 mm |
|              | CAM-200W-HB5Y                                                                     | 200W  | 28,000 Lm | ≥. 90 | 120°   | Ø280*119 mm |
|              | CAM-240W-HB5Y                                                                     | 240W  | 33,600 Lm | ≥. 90 | 120°   | Ø280*119 mm |

| CAMPANA PSD                                                                        | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   6500K   POTENCIA AJUSTABLE   Al + Pc   IP65   5 AÑOS DE GARANTÍA |                      |             |        |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------|-------------|--|
|                                                                                    | CLAVE                                                                                                  | WATTS                | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES |  |
|                                                                                    | CAM-PSD-70/100/120W                                                                                    | 70W<br>100W<br>120W  | 20,000 Lm   | 110°   | Ø240*H64 mm |  |
|  | CAM-PSD-120/160/200W                                                                                   | 120W<br>160W<br>200W | 32,000 Lm   | 110°   | Ø270*H61 mm |  |

| CAMPANA CAM-3CCT                                                                                                                             | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-240 V~   TEMP. AJUSTABLE   Al + Cr   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |           |       |        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|--------|----------------|
|                                                                                                                                              | CLAVE                                                                                       | WATTS | LÚMENES   | F.P.  | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|                                                                                                                                              | CAM-100W3CCT                                                                                | 100W  | 12,500 Lm | ≥.90  | 110°   | Ø270*91*56 mm  |
|                                                                                                                                              | CAM-150W3CCT                                                                                | 150W  | 18,000 Lm | ≥. 90 | 110°   | Ø299*96*61 mm  |
|                                                                                                                                              | CAM-200W3CCT                                                                                | 200W  | 24,000 Lm | ≥. 90 | 110°   | Ø330*103*68 mm |
| <br><div>TONO DE LUZ AJUSTABLE<br/>3000K 4300K 6500K</div> | CAM-300W3CCT                                                                                | 300W  | 32,000 Lm | ≥. 90 | 110°   | Ø371*108*73 mm |

| CAMPANA CW                                                                         | TECNOLED <sup>MR</sup> 100-240 V~   6500K   Fe + Cr   IP65   2 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|-------------|
|                                                                                    | CLAVE                                                                           | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES |
|                                                                                    | CW-100W                                                                         | 100W  | 12,000 Lm   | ≥.98 | 110°   | ø235 H85 mm |
|                                                                                    | CW-150W                                                                         | 150W  | 18,000 Lm   | ≥.98 | 110°   | ø285 H85 mm |
|  | CW-200W                                                                         | 200W  | 24,000 Lm   | ≥.98 | 110°   | ø315 H85 mm |

| CAMPANA CW<br>3CCT                                                                                                                                                                                | TECNOLED <sup>MR</sup> 100-240 V~   TEMP. AJUSTABLE   Fe + Cr   IP64   2 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                   | CLAVE                                                                                     | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES |
|                                                                                                                                                                                                   | CW-100W-3CCT                                                                              | 100W  | 12,000 Lm   | ≥.90 | 110°   | ø235 H85 mm |
|                                                                                                                                                                                                   | CW-150W-3CCT                                                                              | 150W  | 18,000 Lm   | ≥.90 | 110°   | ø285 H85 mm |
|  <div> <p>TONO DE LUZ AJUSTABLE</p> <p>4000K 5000K 6500K</p> <p>POTENCIA AJUSTABLE</p> <p>60% 80% 100%</p> </div> | CW-200W-3CCT                                                                              | 200W  | 24,000 Lm   | ≥.90 | 110°   | ø315 H85 mm |

| CAMPANA RY                                                                       | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   6500K   Al + Pc   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|-------------|
|                                                                                  | CLAVE                                                                             | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES |
|                                                                                  | CAM-RY100W                                                                        | 100W  | 12,000 Lm   | ≥.90 | 90°    | Ø255*135 mm |
|                                                                                  | CAM-RY150W                                                                        | 150W  | 18,000 Lm   | ≥.90 | 90°    | Ø300*135 mm |
|  | CAM-RY200W                                                                        | 200W  | 24,000 Lm   | ≥.90 | 90°    | Ø340*135 mm |

| CAMPANA CWG                                                                        | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   6500K   Al + Pc   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|-------------|
|                                                                                    | CLAVE                                                                             | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | ÁNGULO | DIMENSIONES |
|  | CWG-50W                                                                           | 50W   | 6,000 Lm    | ≥.90 | 90°    | Ø200 H72 mm |

| CAMPANA CWEC                                                                       | TECNOLED <sup>MR</sup> 110-265 V~   6500K   Al + Pc   IP65   2 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|-------------|
|                                                                                    | CLAVE                                                                           | WATTS | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES |
|                                                                                    | CWEC-100W                                                                       | 100W  | 12,000 Lm   | 90°    | Ø237*H30 mm |
|                                                                                    | CWEC-150W                                                                       | 150W  | 17,500 Lm   | 90°    | Ø270*H30 mm |
|  | CWEC-200W                                                                       | 200W  | 24,000 Lm   | 90°    | Ø332*H30 mm |

| LUMINARIO LED<br>DE PARED                                                                                                                             | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-265 V~   TEMP. AJUSTABLE   Pc   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|---------------|
|                                                                                                                                                       | CLAVE                                                                                  | WATTS | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES   |
|                                                                                                                                                       | CFN12W-3CCT                                                                            | 12W   | 1,250 Lm    | 130°   | 200*115*45 mm |
|                                                                                                                                                       | CFN12W-3CCT-SR<br>(SENSOR MOVIMIENTO)                                                  | 12W   | 1,250 Lm    | 130°   | 200*115*45 mm |
|                                                                                                                                                       | CFB12W-3CCT                                                                            | 12W   | 1,250 Lm    | 130°   | 200*115*45 mm |
|  <div> <p>TONO DE LUZ AJUSTABLE</p> <p>3000K 4000K 6500K</p> </div> | CFB12W-3CCT-SR<br>(SENSOR MOVIMIENTO)                                                  | 12W   | 1,250 Lm    | 130°   | 200*115*45 mm |

| <b>LÁMPARA DE ALTA POTENCIA</b><br><br> | <b>TECNOLED<sup>PLUS</sup></b> 100-240 V~   6500K   Al + Pc   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|------|
|                                                                                                                         | CLAVE                                                                                   | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | DIMENSIONES | BASE |
|                                                                                                                         | ML-TN-20W-BB                                                                            | 20W   | 2,100 Lm    | ≥.90 | Ø80*150 mm  | E27  |
|                                                                                                                         | ML-TN-30W-BB                                                                            | 30W   | 3,000 Lm    | ≥.95 | Ø100*175 mm | E27  |
|                                                                                                                         | ML-TN-40W-BB                                                                            | 40W   | 4,100 Lm    | ≥.95 | Ø118*195 mm | E27  |
|                                                                                                                         | ML-TN-50W-BB                                                                            | 50W   | 5,000 Lm    | ≥.95 | Ø125*220 mm | E27  |
|                                                                                                                         | ML-TN-100W-BB                                                                           | 100W  | 9,000 Lm    | ≥.95 | Ø140*240 mm | E27  |
|                                                                                                                         | ML-TN-150W-BB                                                                           | 150W  | 15,000 Lm   | ≥.95 | Ø160*275 mm | E27  |

| <b>LÁMPARA DE ALTA POTENCIA</b><br><br> | <b>TECNOLED<sup>PLUS</sup></b> 100-240 V~   6500K   ABS + Al + Pc   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|-----|
|                                                                                                                          | CLAVE                                                                                         | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | DIMENSIONES |     |
|                                                                                                                          | ML-LN-60W-BB                                                                                  | 60W   | 5,700 Lm    | ≥.95 | Ø145*210 mm | E27 |
|                                                                                                                          | ML-LN-80W-BB                                                                                  | 80W   | 7,400 Lm    | ≥.95 | Ø170*220 mm | E27 |
|                                                                                                                          | ML-LN-100W-BB                                                                                 | 100W  | 11,000 Lm   | ≥.95 | Ø190*265 mm | E27 |
|                                                                                                                          | ML-LN-150W-BB                                                                                 | 150W  | 15,000 Lm   | ≥.95 | Ø237*275 mm | E27 |

| <b>BULBO (DECORATIVO)</b><br><br> | <b>TECNOLED</b> 110 -130 V~   2700K AMBAR/CLARO   Cr   2 AÑOS DE GARANTÍA |             |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                      | CLAVE                                                                     | TEMPERATURA | LUMINOSIDAD | DIMENSIONES   |
|                                                                                                                      | ML-C354W-C                                                                | 2700K CLARO | 480 Lm      | 35*95 mm E12  |
|                                                                                                                      | ML-C354W-A                                                                | 2700K AMBAR | 440 Lm      | 35*95 mm E12  |
|                                                                                                                      | ML-G454W-C                                                                | 2700K CLARO | 440 Lm      | 34*72 mm E27  |
|                                                                                                                      | ML-G454W-A                                                                | 2700K AMBAR | 400 Lm      | 34*72 mm E27  |
|                                                                                                                      | ML-A606W-C                                                                | 2700K CLARO | 680 Lm      | 60*108 mm E27 |
|                                                                                                                      | ML-A606W-A                                                                | 2700K AMBAR | 520 Lm      | 60*108 mm E27 |
|                                                                                                                      | ML-ST646W-C                                                               | 2700K CLARO | 780 Lm      | 64*140 mm E27 |
|                                                                                                                      | ML-ST646W-A                                                               | 2700K AMBAR | 680 Lm      | 64*140 mm E27 |
|                                                                                                                      | ML-G806W-C                                                                | 2700K CLARO | 780 Lm      | 80*118 mm E27 |
|                                                                                                                      | ML-G806W-A                                                                | 2700K AMBAR | 700 Lm      | 80*118 mm E27 |

| <b>BULBOS LED</b><br><br> | <b>TECNOLED<sup>PLUS</sup></b> 127 V~   6500K / 3000K   ABS + Pc   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|----------------|
|                                                                                                              | CLAVE                                                                                        | WATTS | TEMPERATURA | LUMINOSIDAD | DIMENSIONES    |
|                                                                                                              | ML-BUL-9W-BC                                                                                 | 9W    | 3000K       | 810 Lm      | Ø60*106 mm E27 |
|                                                                                                              | ML-BUL-9W-BB                                                                                 | 9W    | 6500K       | 840 Lm      | Ø60*106 mm E27 |
|                                                                                                              | ML-BUL-11W-BC                                                                                | 11W   | 3000K       | 1,000 Lm    | Ø60*106 mm E27 |
|                                                                                                              | ML-BUL-11W-BB                                                                                | 11W   | 6500K       | 1,100 Lm    | Ø60*106 mm E27 |

| BULBOS DE EMERGENCIA | TECNOLED 100-240 V~   5 Vcd   6500K   ABS + Pc   2 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |            |             |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|-------------|------|
|                      | CLAVE                                                               | WATTS | TEMPERATURA | VOLTAJE    | LUMINOSIDAD | BASE |
|                      | ML-BULEM-11W                                                        | 11W   | 6500K       | 100-240 V~ | 330 Lm      | E27  |
|                      | ML-TNEM-40W                                                         | 40W   | 6500K       | 100-240 V~ | 580 Lm      | E27  |
|                      | ML-TNEC-50                                                          | 50W   | 6500K       | 5 Vcd      | 650 Lm      | N/A  |

| MR16 / GU10 | TECNOLED PLUS 127 V~   6500K / 3000K   ABS + Pc   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |             |             |      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|------|
|             | CLAVE                                                                       | WATTS | LUMINOSIDAD | TEMPERATURA | DIMENSIONES | BASE |
|             | ML-MR16-6WBB                                                                | 6W    | 550 Lm      | 6500K       | Ø50*H50mm   | MR16 |
|             | ML-MR16-6WBC                                                                | 6W    | 500 Lm      | 3000K       | Ø50*H50mm   | MR16 |
|             | ML-GU10-6WBB                                                                | 6W    | 550 Lm      | 6500K       | Ø50*H54mm   | GU10 |
|             | ML-GU10-6WBC                                                                | 6W    | 500 Lm      | 3000K       | Ø50*H54mm   | GU10 |

| GU10 ATENUABLE | TECNOLED 127 V~   6500K / 3000K   ABS + Pc   IP20   2 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |             |             |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|------|
|                | CLAVE                                                                  | WATTS | LUMINOSIDAD | TEMPERATURA | DIMENSIONES | BASE |
|                | ML-GU10-6WBB-DIM                                                       | 6W    | 550 Lm      | 6500K       | Ø50*H54mm   | GU10 |
|                | ML-GU10-6WBC-DIM                                                       | 6W    | 500 Lm      | 3000K       | Ø50*H54mm   | GU10 |

| BASES<br>GU10 / MR16 | TECNOLED PLUS 100 -260V~   IP20 |             |               |            |
|----------------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------|
|                      | CLAVE                           | BASE        | DIMENSIONES   | CUT        |
|                      | BA-RDL-200B                     | GU10 / MR16 | Ø80*32 mm     | Ø58 mm     |
|                      | BA-RDL-200N                     | GU10 / MR16 | Ø80*32 mm     | Ø58 mm     |
|                      | BA-RDL-200S                     | GU10 / MR16 | Ø80*32 mm     | Ø58 mm     |
|                      | BA-RDL224B                      | GU10 / MR16 | Ø85*53 mm     | Ø75 mm     |
|                      | BA-RDL224N                      | GU10 / MR16 | Ø85*53 mm     | Ø75 mm     |
|                      | BA-CDL-231B                     | GU10 / MR16 | 100*100*40 mm | 80*80 mm   |
|                      | BA-CDL-231N                     | GU10 / MR16 | 100*100*40 mm | 80*80 mm   |
|                      | BA-CDLS-231DB                   | GU10 / MR16 | 185*100*40 mm | 165*85 mm  |
|                      | BA-CDLS-231DN                   | GU10 / MR16 | 185*100*40 mm | 165*85 mm  |
|                      | BA-CDLS-231TB                   | GU10 / MR16 | 270*100*40 mm | 250*85 mm  |
|                      | BA-CDLS-231TN                   | GU10 / MR16 | 270*100*40 mm | 250*85 mm  |
|                      | BA-SDR-241B                     | GU10 / MR16 | Ø95*H100mm    | Sobreponer |
|                      | BA-SDR-241N                     | GU10 / MR16 | Ø95*H100mm    | Sobreponer |

| <b>TUBOS ALUMINIO<br/>T8 PLS</b>  | <b>TECNOLED<sup>PLUS</sup></b> 85-277 V~   6500K   Al + Pc   G13   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|--------------|
|                                                                                                                    | CLAVE                                                                                 | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | DIMENSIONES |              |
|                                                                                                                    | TU-PLS-18W-TR                                                                         | 18W   | 2,300 Lm    | ≥.95 | 1215*Ø26 mm | Transparente |
|                                                                                                                    | TU-PLS-18W-OP                                                                         | 18W   | 2,000 Lm    | ≥.95 | 1215*Ø26 mm | Opalino      |
|                                                                                                                    | TU-PLS-28W                                                                            | 28W   | 3,500 Lm    | ≥.95 | 1215*Ø26 mm | Transparente |
|                                                                                                                    | TU-PLS-28W-OP                                                                         | 28W   | 3,200 Lm    | ≥.95 | 1215*Ø26 mm | Opalino      |

| <b>TUBOS ALUMINIO<br/>T8 SLIM</b>  | <b>TECNOLED<sup>PLUS</sup></b> 85-277 V~   6500K   Al + Pc   FA8   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|--------------|
|                                                                                                                     | CLAVE                                                                                 | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | DIMENSIONES | TERMINADO    |
|                                                                                                                     | TU-SLM-18W                                                                            | 18W   | 2,100 Lm    | ≥.95 | 1170*Ø26 mm | Transparente |
|                                                                                                                     | TU-SLM-18W-OP                                                                         | 18W   | 1,800 Lm    | ≥.95 | 1170*Ø26 mm | Opalino      |
|                                                                                                                     | ML-TU-SLM-36W                                                                         | 36W   | 3,600 Lm    | ≥.95 | 2385*Ø26 mm | Transparente |
|                                                                                                                     | ML-TU-OPA-36W                                                                         | 36W   | 3,500 Lm    | ≥.95 | 2385*Ø26 mm | Opalino      |
|                                                                                                                     | ML-TU-SLM-48W                                                                         | 48W   | 4,800 Lm    | ≥.95 | 2385*Ø26 mm | Transparente |

| <b>TUBOS T5 Y<br/>CURVALUM</b>  | <b>TECNOLED<sup>PLUS</sup></b> 100-277 / 85-277 V~   6500K   Al + Pc   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|--------------|
|                                                                                                                    | CLAVE                                                                                            | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | DIMENSIONES | TERMINADO    |
|                                                                                                                    | ML-TU-T5-9W-TR                                                                                   | 9W    | 950 Lm      | ≥.95 | 563*Ø16 mm  | Transparente |
|                                                                                                                    | ML-TU-T5-9W                                                                                      | 9W    | 900 Lm      | ≥.95 | 563*Ø16 mm  | Opalino      |
|                                                                                                                    | ML-TU-T5-18W-TR                                                                                  | 18W   | 1,850 Lm    | ≥.95 | 1163*Ø16 mm | Transparente |
|                                                                                                                    | ML-TU-T5-18W                                                                                     | 18W   | 1,800 Lm    | ≥.95 | 1163*Ø16 mm | Opalino      |
|                                                                                                                    | ML-TU-CUR-18W                                                                                    | 18W   | 1,850 Lm    | ≥.95 | 570*180 mm  | Transparente |
|                                                                                                                    | ML-TU-CUR-18W-OP                                                                                 | 18W   | 1,800 Lm    | ≥.95 | 570*180 mm  | Opalino      |

| <b>TUBOS DE CRISTAL<br/>T8</b>  | <b>TECNOLED</b> 85-277 V~   6500K   Cr   IP20   2 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
|                                                                                                                    | CLAVE                                                              | WATTS | LUMINOSIDAD | DIMENSIONES | TERMINADO    |
|                                                                                                                    | ML-TU-CR18                                                         | 18W   | 2,100 Lm    | 1215*Ø26 mm | Transparente |
|                                                                                                                    | ML-TU-CR18-OP                                                      | 18W   | 2,000 Lm    | 1215*Ø26 mm | Opalino      |
|                                                                                                                    | ML-TU-CR24                                                         | 24W   | 2,500 Lm    | 1215*Ø26 mm | Transparente |
|                                                                                                                    | ML-TU-CR24-OP                                                      | 24W   | 2,400 Lm    | 1215*Ø26 mm | Opalino      |
|                                                                                                                    | ML-TU-CR36                                                         | 36W   | 4,000 Lm    | 2348*Ø27 mm | Transparente |

| <b>TUBOS DE CRISTAL<br/>T5</b>  | <b>TECNOLED<sup>PLUS</sup></b> 100-277 / 85-277 V~   6500K   Cr   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
|                                                                                                                    | CLAVE                                                                                       | WATTS | LUMINOSIDAD | DIMENSIONES | TERMINADO    |
|                                                                                                                    | ML-T5-CR-9W-TR                                                                              | 9W    | 1,100 Lm    | 565*Ø16 mm  | Transparente |
|                                                                                                                    | ML-T5-CR-9W                                                                                 | 9W    | 1,000 Lm    | 565*Ø16 mm  | Opalino      |
|                                                                                                                    | ML-T5-CR-18W-TR                                                                             | 18W   | 2,100 Lm    | 1170*Ø16 mm | Transparente |
|                                                                                                                    | ML-T5-CR-18W                                                                                | 18W   | 2,000 Lm    | 1170*Ø16 mm | Opalino      |

| TUBOS INTEGRADOS                                                                  | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-265 V~   6500K   Al + Pc   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |      |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|---------------|--------------|
|                                                                                   | CLAVE                                                                            | WATTS | LUMINOSIDAD | F.P. | DIMENSIONES   | TERMINADO    |
|                                                                                   | ML-TU-INT-9W                                                                     | 9W    | 1,500 Lm    | ≥.95 | 600*31*33 mm  | Transparente |
|                                                                                   | ML-TU-INT-18W                                                                    | 18W   | 2,000 Lm    | ≥.95 | 1208*31*33 mm | Transparente |
|  | ML-TU-INT-36W                                                                    | 36W   | 3,600 Lm    | ≥.95 | 2390*31*33 mm | Transparente |

| TUBOS T8 & CURVALUM                                                               | TECNOLED 85-277 V~   6500K   Al + Pc   IP20   2 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|--------------|
|                                                                                   | CLAVE                                                            | WATTS | LUMINOSIDAD | ÁNGULO        | DIMENSIONES  |
|                                                                                   | DLT-TU18W-TR                                                     | 18W   | 1,900 Lm    | 1215*26 mm    | Transparente |
|                                                                                   | DLT-TU18W-OP                                                     | 18W   | 1,900 Lm    | 1215*26 mm    | Opalino      |
|                                                                                   | DLT-TUSLM18W (FA8)                                               | 18W   | 1,900 Lm    | 1170*26 mm    | Transparente |
|                                                                                   | DLT-TU28W                                                        | 28W   | 2,800 Lm    | 1215*26 mm    | Transparente |
|                                                                                   | DLT-CUR18W                                                       | 18W   | 1,800 Lm    | 570*180 mm    | Transparente |
|                                                                                   | DLT-TU36W-TR                                                     | 36W   | 3,600 Lm    | 2385*26 mm    | Transparente |
|                                                                                   | DLT-TU36W-OP                                                     | 36W   | 3,600 Lm    | 2385*26 mm    | Opalino      |
|  | DLT-TU-INT-18W                                                   | 18W   | 2,000 Lm    | 1208*31*33 mm | Transparente |

| LUMINARIO LED COLGANTE PARA OFICINA                                                | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-265 V~   6500K / 5000K   Fe + Pc   IP40   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|---------------|
|                                                                                    | CLAVE                                                                                    | WATTS | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES   |
|                                                                                    | ML-OFL-36W-BB                                                                            | 36W   | 3,300 Lm    | 110°   | 1181*70*42 mm |
|                                                                                    | ML-OFL-36W-BN                                                                            | 36W   | 3,300 Lm    | 110°   | 1181*70*42 mm |
|  | ML-OFL-CA *SE VENDE POR SEPARADO (Cables de suspensión)                                  |       |             |        |               |

| PANEL BLACKLIGHT                                                                    | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   6500K   IP40   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|----------------|
|                                                                                     | CLAVE                                                                   | WATTS | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|                                                                                     | ML-PABL-60X60                                                           | 40W   | 3,800 Lm    | 115°   | 595*595*35 mm  |
|                                                                                     | ML-PABL-30X120                                                          | 48W   | 5,200 Lm    | 115°   | 295*1195*35 mm |
|  | ML-PABL-60X120                                                          | 72W   | 10,000 Lm   | 115°   | 595*1195*35 mm |

| PANEL BLACKLIGHT 3CCT                                                               | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 100-277 V~   6500K   IP40   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |                         |             |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------|--------|----------------|
|                                                                                     | CLAVE                                                                   | WATTS | TEMPERATURA             | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|                                                                                     | ML-PABL-60X60-3CCT                                                      | 36W   | 3000K<br>4000K<br>6500K | 3,700 Lm    | 115°   | 595*595*35 mm  |
|                                                                                     | ML-PABL-30X120-3CCT                                                     | 36W   | 3000K<br>4000K<br>6500K | 4,100 Lm    | 115°   | 295*1195*35 mm |
|  | ML-PABL-60X120-3CCT                                                     | 72W   | 3000K<br>4000K<br>6500K | 7,800 Lm    | 115°   | 595*1195*35 mm |

| PANELES LED                                                                       | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-277 V~   6500K   Al + Pc   IP40   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |             |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|                                                                                   | CLAVE                                                                            | WATTS | TEMPERATURA | LUMINOSIDAD | ÁNGULO         | DIMENSIONES |
|  | ML-PA-30X30                                                                      | 12W   | 1,100 Lm    | 115°        | 295*295*10 mm  |             |
|                                                                                   | ML-PA-60X60                                                                      | 36W   | 3,200 Lm    | 115°        | 595*595*10 mm  |             |
|                                                                                   | ML-PA-30X120                                                                     | 36W   | 3,500 Lm    | 115°        | 295*1195*10 mm |             |
|                                                                                   | ML-PA-60X120                                                                     | 72W   | 6,700 Lm    | 115°        | 595*1195*10 mm |             |
|                                                                                   | ML-CA *CABLES PARA COLGAR PANEL SE VENDEN POR SEPARADO                           |       |             |             |                |             |

| DOWNLIGHT                                                                         | TECNOLED 85-265 V~   6500K   Fe + Ps   IP20   2 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|----------------|
|                                                                                   | CLAVE                                                            | WATTS | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|  | DLT-DLEC7WBB                                                     | 7W    | 550 Lm      | 120°   | ø118*90*55 mm  |
|                                                                                   | DLT-DLEC12WBB                                                    | 12W   | 950 Lm      | 120°   | ø150*105*55 mm |

| DOWNLIGHT AJUSTABLE                                                               | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-265 V~   TEMP. AJUSTABLE   Fe + Ps   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |                         |             |        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------|--------|----------------|
|                                                                                   | CLAVE                                                                                      | WATTS | TEMPERATURA             | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|  | ML-DL-7W-3CCT                                                                              | 7W    | 3000K<br>4000K<br>6500K | 600 Lm      | 120°   | ø120*30 mm     |
|                                                                                   | ML-DL-12W-3CCT                                                                             | 12W   | 3000K<br>4000K<br>6500K | 1,000 Lm    | 120°   | ø150*109*55 mm |
|                                                                                   | ML-DL-12W-3CCTNR                                                                           | 12W   | 3000K<br>4000K<br>6500K | 1,000 Lm    | 120°   | ø150*109*55 mm |

| DOWNLIGHT 3CCT                                                                     | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-265 V~   6500K / 3000K   Al + Ps   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |                         |             |        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------|--------|----------------|
|                                                                                    | CLAVE                                                                                    | WATTS | TEMPERATURA             | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|  | ML-DL-7W-WT-3CCT                                                                         | 7W    | 3000K<br>4000K<br>6500K | 600 Lm      | 120°   | ø118*90*52 mm  |
|                                                                                    | ML-DL-12W-3CCT-P                                                                         | 12W   | 3000K<br>4000K<br>6500K | 1,050 Lm    | 120°   | ø150*109*55 mm |
|                                                                                    | ML-DL-12W-WT-3CCT                                                                        | 12W   | 3000K<br>4000K<br>6500K | 1,050 Lm    | 120°   | ø150*109*55 mm |

| DOWNLIGHT                                                                          | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-265 V~   6500K / 3500K   Al + Ps   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|----------------|
|                                                                                    | CLAVE                                                                                    | WATTS | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|  | ML-DL-7W-BB / BC                                                                         | 7W    | 600 Lm      | 120°   | ø118*90*52 mm  |
|                                                                                    | ML-DL-7W-WT-BB / BC                                                                      | 7W    | 600 Lm      | 120°   | ø118*90*52 mm  |
|                                                                                    | ML-DL-7W-BB-P / BC-P                                                                     | 7W    | 600 Lm      | 120°   | ø118*90*52 mm  |
|                                                                                    | ML-DL-12W-BB / BC                                                                        | 12W   | 1,050 Lm    | 120°   | ø150*109*55 mm |
|                                                                                    | ML-DL-12W-WT-BB / BC                                                                     | 12W   | 1,050 Lm    | 120°   | ø150*109*55 mm |
|                                                                                    | ML-DL-12W-BB-P / BC-P                                                                    | 12W   | 1,050 Lm    | 120°   | ø150*109*55 mm |
|                                                                                    | ML-DL-15W-BB                                                                             | 15W   | 1,500 Lm    | 120°   | ø150*109*55 mm |
|                                                                                    | ML-DL-15W-BB-P                                                                           | 15W   | 1,500 Lm    | 120°   | ø150*109*55 mm |

|  | <b>TECNOLED<sup>PLUS</sup></b> 85-265 V~   6500K   Al + Ps   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|----------------|
|                                                                                  | CLAVE                                                                                  | WATTS | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|                                                                                  | ML-DL-7W-BBNR                                                                          | 7W    | 600 Lm      | 120°   | ø118*90*52 mm  |
|                                                                                  | ML-DL-7W-BCNR                                                                          | 7W    | 600 Lm      | 120°   | ø118*90*52 mm  |
|                                                                                  | ML-DL-7W-WT-BBNR                                                                       | 7W    | 600 Lm      | 120°   | ø118*90*52 mm  |
|                                                                                  | ML-DL-7W-WT-BCNR                                                                       | 7W    | 600 Lm      | 120°   | ø118*90*52 mm  |
|                                                                                  | ML-DL-12W-BBNR                                                                         | 12W   | 1,050 Lm    | 120°   | ø150*109*55 mm |
|                                                                                  | ML-DL-12W-BCNR                                                                         | 12W   | 1,050 Lm    | 120°   | ø150*109*55 mm |
|                                                                                  | ML-DL-12W-WT-BBNR                                                                      | 12W   | 1,050 Lm    | 120°   | ø150*109*55 mm |
|                                                                                  | ML-DL-12W-WT-BCNR                                                                      | 12W   | 1,050 Lm    | 120°   | ø150*109*55 mm |

|  | <b>TECNOLED<sup>in</sup></b> 85-265 V~   6500K   Al + Ps   IP20   2 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |        |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|--------------------|
|                                                                                   | CLAVE                                                                                | WATTS | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES        |
|                                                                                   | ML-DLNF7WBB                                                                          | 7W    | 450 Lm      | 100°   | ø90*ø74*H33.5 mm   |
|                                                                                   | ML-DLNF9WBB                                                                          | 9W    | 550 Lm      | 100°   | ø105*ø86.3*H35 mm  |
|                                                                                   | ML-DLNF15WBB                                                                         | 15W   | 1,000 Lm    | 100°   | ø129.5*ø111*H35 mm |
|                                                                                   | ML-DLWF7WBB                                                                          | 7W    | 550 Lm      | 100°   | ø90*ø74*H33.5 mm   |
|                                                                                   | ML-DLWF9WBB                                                                          | 9W    | 700 Lm      | 100°   | ø105*ø86.3*H35 mm  |
|                                                                                   | ML-DLWF15WBB                                                                         | 15W   | 1,050 Lm    | 100°   | ø129.5*ø111*H35 mm |

|  | <b>TECNOLED<sup>PLUS</sup></b> 100-240 V~   6500K   ABS + Pc   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|----------------|
|                                                                                     | CLAVE                                                                                    | WATTS | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|                                                                                     | ML-DLWM12WBB                                                                             | 12W   | 1,200 Lm    | 100°   | ø170*104*40 mm |

|  | <b>TECNOLED<sup>in</sup></b> 100-240 V~   6500K   ABS + Pc   IP20   2 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|--------------|
|                                                                                     | CLAVE                                                                                  | WATTS | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES  |
|                                                                                     | ML-CBN-5W-BB                                                                           | 5W    | 450 Lm      | 70°    | Ø90*72*48 mm |
|                                                                                     | ML-CBN-9W-BB                                                                           | 9W    | 800 Lm      | 70°    | Ø90*72*62 mm |

|  | <b>TECNOLED<sup>PLUS</sup></b> 110-130 V~   3500K   Al + Ps   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|-------------|
|                                                                                    | CLAVE                                                                                   | WATTS | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES |
|                                                                                    | ML-SLN-9W-BCD                                                                           | 9W    | 900 Lm      | 36°    | ø85*83 mm   |
|                                                                                    | ML-SLB-9W-BCD                                                                           | 9W    | 900 Lm      | 36°    | ø85*83 mm   |

| <div>CEILING LIGHTS</div>  | TECNOLED <sup>PLUS</sup> | 85-265 V~   6500K / 3500K   AI + Ps   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA |             |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|
|                                                                                                             | CLAVE                    | WATTS                                                           | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|                                                                                                             | ML-CL-3W-BB / BC         | 3W                                                              | 350 Lm      | 25°    | ø69*55*40 mm   |
|                                                                                                             | ML-CL-5W-BB / BC         | 5W                                                              | 630 Lm      | 25°    | ø85*70*40 mm   |
|                                                                                                             | ML-CL-7W-BB / BC         | 7W                                                              | 850 Lm      | 25°    | ø108*90*44 mm  |
|                                                                                                             | ML-CL-12W-BB / BC        | 12W                                                             | 1,700 Lm    | 25°    | ø138*112*55 mm |

| <div>CEILING LIGHTS</div>  | TECNOLED <sup>PLUS</sup>              | 85-265 V~   6500K / 3500K   AI + Ps   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA |             |        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|
|                                                                                                              | CLAVE                                 | WATTS                                                           | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|                                                                                                              | ML-CLW-5W-BB / BC<br>(Cuerpo blanco)  | 5W                                                              | 630 Lm      | 25°    | ø85*70*40 mm   |
|                                                                                                              | ML-CLW-7W-BB / BC<br>(Cuerpo blanco)  | 7W                                                              | 850 Lm      | 25°    | ø108*90*44 mm  |
|                                                                                                              | ML-CLW-12W-BB / BC<br>(Cuerpo blanco) | 12W                                                             | 1,700 Lm    | 25°    | ø138*112*55 mm |

| <div>PANEL DOWNLIGHT SLIM</div>  | TECNOLED <sup>PLUS</sup> | 85-265 V~   6500K / 3500K   AI + Ps   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA |             |        |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|
|                                                                                                                     | CLAVE                    | WATTS                                                           | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|                                                                                                                     | PDL7WBB / BC             | 7W                                                              | 500 Lm      | 120°   | ø116*105*20 mm |
|                                                                                                                     | PDL12WBB / BC            | 12W                                                             | 1,100 Lm    | 120°   | ø167*150*20 mm |
|                                                                                                                     | PDL18WBB / BC            | 18W                                                             | 1,850 Lm    | 120°   | ø220*205*20 mm |
|                                                                                                                     | PDL24WBB / BC            | 24W                                                             | 2,200 Lm    | 120°   | ø295*280*20 mm |

| <div>PANEL DOWNLIGHT SOBREPONER</div>  | TECNOLED <sup>PLUS</sup> | 85-265 V~   6500K / 3500K   AI + Ps   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA |             |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|
|                                                                                                                          | CLAVE                    | WATTS                                                           | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES |
|                                                                                                                          | DLSR7WBB / BC            | 7W                                                              | 500 Lm      | 120°   | ø115*32 mm  |
|                                                                                                                          | DLSR12WBB / BC           | 12W                                                             | 1,100 Lm    | 120°   | ø170*32 mm  |
|                                                                                                                          | DLSR18WBB / BC           | 18W                                                             | 1,700 Lm    | 120°   | ø222*32 mm  |
|                                                                                                                          | DLSR24WBB / BC           | 24W                                                             | 2,200 Lm    | 120°   | ø300*32 mm  |
|                                                                                                                          | DLSR12WBB / BC-NR        | 12W                                                             | 1,100 Lm    | 120°   | ø170*32 mm  |
|                                                                                                                          | DLSR18WBB / BC-NR        | 18W                                                             | 1,700 Lm    | 120°   | ø222*32 mm  |
|                                                                                                                          | DLSR24WBB / BC-NR        | 24W                                                             | 2,200 Lm    | 120°   | ø300*32 mm  |

| <b>PANEL DOWNLIGHT SOBREPONER</b><br> | <b>TECNOLED<sup>PLUS</sup></b> 85-265 V~   6500K / 3500K   AI + Ps   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|-------------|
|                                                                                                                       | CLAVE                                                                                          | WATTS | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES |
|                                                                                                                       | DLSC12WBB / BC                                                                                 | 12W   | 1,100 Lm    | 120°   | 170*32 mm   |
|                                                                                                                       | DLSC18WBB / BC                                                                                 | 18W   | 1,980 Lm    | 120°   | 222*32 mm   |
|                                                                                                                       | DLSC24WBB                                                                                      | 24W   | 2,640 Lm    | 120°   | 300*32 mm   |
|                                                                                                                       | DLSC12WBB / BC-NR                                                                              | 12W   | 1,100 Lm    | 120°   | 170*32 mm   |
|                                                                                                                       | DLSC18WBB / BC-NR                                                                              | 18W   | 1,980 Lm    | 120°   | 222*32 mm   |

| <b>DOWNLIGHT SOBREPONER</b><br> | <b>TECNOLED<sup>PLUS</sup></b> 100-240 V~   6500K   ABS + Ps   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|----------------|
|                                                                                                                 | CLAVE                                                                                    | WATTS | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|                                                                                                                 | ML-DLSU12WBB                                                                             | 12W   | 1,080 Lm    | 120°   | ø170*155*24 mm |
|                                                                                                                 | ML-DLSU18WBB                                                                             | 18W   | 1,620 Lm    | 120°   | ø224*206*24 mm |
|                                                                                                                 | ML-DLSRSU12WBB                                                                           | 12W   | 1,080 Lm    | 120°   | ø170*34 mm     |
|                                                                                                                 | ML-DLSRSU18WBB                                                                           | 18W   | 1,620 Lm    | 120°   | ø225*34 mm     |
|                                                                                                                 | ML-DLSRSU24WBB                                                                           | 24W   | 2,160 Lm    | 120°   | ø225*34 mm     |
|                                                                                                                 | ML-DLSRSU30WBB                                                                           | 30W   | 2,700 Lm    | 120°   | ø225*34 mm     |

| <b>PANEL DOWNLIGHT AJUSTABLE</b><br> | <b>TECNOLED</b> 85-265 V~   6500K   AI + Ps   IP20   2 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|-------------|
|                                                                                                                         | CLAVE                                                                   | WATTS | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES |
|                                                                                                                         | DLSR12WBB-SR                                                            | 12W   | 1,100 Lm    | 120°   | ø170*33 mm  |
|                                       | DLSR18WBB-SR                                                            | 18W   | 1,800 Lm    | 120°   | ø222*32 mm  |

| <b>PANEL DOWNLIGHT AJUSTABLE</b><br> | <b>TECNOLED</b> 85-265 V~   6500K / 3500K   AI + Ps   IP20   2 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|-------------|
|                                                                                                                         | CLAVE                                                                           | WATTS | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES |
|                                                                                                                         | ML-PASEC7WBB                                                                    | 7W    | 560 Lm      | 120°   | ø118*25 mm  |
|                                                                                                                         | ML-PASEC12WBB / BC                                                              | 12W   | 1,100 Lm    | 120°   | ø173*25 mm  |
|                                                                                                                         | ML-PASEC18WBB                                                                   | 18W   | 1,600 Lm    | 120°   | ø230*25 mm  |

| <b>PANEL DOWNLIGHT SLIM PABL</b><br> | <b>TECNOLED<sup>PLUS</sup></b> 85-265 V~   6500K / 3500K   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |                   |        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------|-------------|
|                                                                                                                         | CLAVE                                                                                | WATTS | LUMINOSIDAD       | ÁNGULO | DIMENSIONES |
|                                                                                                                         | PDL12W-PABL-BB / BC                                                                  | 12W   | 1120 Lm / 1100 Lm | 110°   | ø170*30 mm  |
|                                                                                                                         | PDL18W-PABL-BB / BC                                                                  | 18W   | 1850 Lm / 1800 Lm | 110°   | ø230*30 mm  |
|                                                                                                                         | PDL24W-PABL-BB                                                                       | 24W   | 2200 Lm / 2150 Lm | 110°   | ø290*30 mm  |

| DOWNLIGHT<br>SOBREPONER PABL | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-265 V~   6500K   3500K   ABS+Fe+Ps   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |                    |        |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------|-------------|
|                              | CLAVE                                                                                      | WATTS | LUMINOSIDAD        | ÁNGULO | DIMENSIONES |
|                              | DLSR12W-PABL-BB / BC                                                                       | 12W   | 1,200 Lm / 1100 Lm | 110°   | ø160*30 mm  |
|                              | DLSR18W-PABL-BB / BC                                                                       | 18W   | 1,800 Lm / 1650 Lm | 110°   | ø210*30 mm  |
|                              | DLSR24W-PABL-BB / BC                                                                       | 24W   | 2,650 Lm / 2400 Lm | 110°   | ø280*30 mm  |

| DOWNLIGHT<br>SOBREPONER PABL | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-265 V~   6500K   3500K   ABS+Fe+Ps   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |        |               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|---------------|
|                              | CLAVE                                                                                      | WATTS | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES   |
|                              | DLSC12W-PABL-BB                                                                            | 12W   | 1,100 Lm    | 110°   | 164*164*30 mm |
|                              | DLSC18W-PABL-BB                                                                            | 18W   | 2,000 Lm    | 110°   | 214*214*30 mm |
|                              | DLSC24W-PABL-BB                                                                            | 24W   | 2,800 Lm    | 110°   | 286*286*30 mm |

| DOWNLIGHTS<br>SOBREPONER | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-265 V~   6500K   3500K   AI + Ps   IP20   3 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |        |             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|-------------|
|                          | CLAVE                                                                                    | WATTS | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES |
|                          | PDSR24WBC                                                                                | 24W   | 2,800 Lm    | 120°   | ø175*35 mm  |
|                          | PDSR36WBB                                                                                | 36W   | 4,100 Lm    | 120°   | ø225*35 mm  |
|                          |                                                                                          |       |             |        |             |

| REPUESTOS | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 85-265 V~   6500K   3500K   AI + Pc   IP40   2 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |        |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|-------------|
|           | CLAVE                                                                                    | WATTS | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES |
|           | ML-RCL-24W-BB                                                                            | 24W   | 2,600 Lm    | 120°   | ø288*21 mm  |
|           | DLT-CREC-14WBB                                                                           | 14W   | 1,700 Lm    | 120°   | ø155*20 mm  |
|           | DLT-CREC-18WBB                                                                           | 18W   | 2,200 Lm    | 120°   | ø190*20 mm  |
|           | DLT-CREC-24WBB                                                                           | 24W   | 3,700 Lm    | 120°   | ø230*20 mm  |

| LÁMPARAS DE MESA<br>RECARGABLES | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 3000K   AI   IP44   2 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |         |                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------|-----------------|
|                                 | CLAVE                                                           | WATTS | LUMINOSIDAD | VOLTAJE | DIMENSIONES     |
|                                 | ML-LAM-M1-3WB                                                   | 3W    | 300 Lm      | 5 Vcd   | ø296*100*109 mm |
|                                 | ML-LAM-M1-3WG                                                   | 3W    | 300 Lm      | 5 Vcd   | ø296*100*109 mm |
|                                 | ML-LAM-M1-3WN                                                   | 3W    | 300 Lm      | 5 Vcd   | ø296*100*109 mm |

| <b>MANGUERAS LED</b><br><b>5050 / 2835</b>  | <b>TECNOLED</b> 127 V~   6500K / 3500K / RGB   Resina   IP65   1 AÑO DE GARANTÍA |       |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
|                                                                                                                              | CLAVE                                                                            | WATTS | TIPO DE LED | DIMENSIONES |
|                                                                                                                              | ML-ML25-BB /BC                                                                   | 4W/m  | SMD 5050    | 25m         |
|                                                                                                                              | ML-2835-BB /BC                                                                   | 8W/m  | SMD 2835    | 25m         |
|                                                                                                                              | ML-ML25-RG                                                                       | 8W/m  | SMD 5050    | 25m         |
| SO-CONTROL-RB / ML-CO25/ ML-CO35/ ML-CT25 (RGB) *INCLUYE 2 CONECTORES POR ROLLO                                              |                                                                                  |       |             |             |

| <b>MANGUERAS LED</b><br><b>NEON</b>  | <b>TECNOLED</b> 127 V~   6500K / 3000K / Colores   Resina   IP65   1 AÑO DE GARANTÍA |       |             |              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|-------------|
|                                                                                                                      | CLAVE                                                                                | WATTS | TIPO DE LED | COLOR        | DIMENSIONES |
|                                                                                                                      | ML-NEON-BB /BC                                                                       | 8W/m  | SMD 2835    | 6500K /3000K | 25m         |
|                                                                                                                      | ML-NEON-AZ                                                                           | 8W/m  | SMD 2835    | AZUL         | 25m         |
|                                                                                                                      | ML-NEON-RJ                                                                           | 8W/m  | SMD 2835    | ROJO         | 25m         |
|                                                                                                                      | ML-NEON-RS                                                                           | 8W/m  | SMD 2835    | ROSA         | 25m         |
|                                                                                                                      | ML-NEON-VE                                                                           | 8W/m  | SMD 2835    | VERDE        | 25m         |
| ML-NE25 *INCLUYE 2 CONECTORES POR ROLLO                                                                              |                                                                                      |       |             |              |             |

| <b>MANGUERAS LED</b>  | <b>TECNOLED</b> 127 V~   6500K / 3000K / Resina   IP65   2 AÑOS DE GARANTÍA |       |          |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|-------------|
|                                                                                                        | CLAVE                                                                       | WATTS | LUMEN/M  | TIPO DE LED | DIMENSIONES |
|                                                                                                        | ML-MLCOB-BB                                                                 | 10W/m | 700 Lm/m | COB         | 25 m        |
|                                                                                                        | ML-MLCOB-BN                                                                 | 10W/m | 650 Lm/m | COB         | 25 m        |
|                                                                                                        | ML-MLCOB-BC                                                                 | 10W/m | 600 Lm/m | COB         | 25 m        |
| ML-COCB *INCLUYE 2 CONECTORES POR ROLLO                                                                |                                                                             |       |          |             |             |

| <b>TIRAS LED</b>  | <b>TECNOLED</b> 12 Vcd   24 Vcd   127 Vca   6500K / 4000K / 3000K / RGB |         |               |         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|----|
|                                                                                                      | CLAVE                                                                   | WATTS   | TEMPERATURA   | VOLTAJE | IP |
|                                                                                                      | ML-ST5050-60BB / BC                                                     | 14.4W/m | 6500K / 3000K | 12 Vcd  | 20 |
|                                                                                                      | ML-ST5050-60RG                                                          | 14.4W/m | RGB           | 12 Vcd  | 20 |
|                                                                                                      | ML-ST2835-60BB / BC                                                     | 4.8W/m  | 6500K / 3000K | 12 Vcd  | 20 |
|                                                                                                      | ML-ST2835-120BB / BC                                                    | 9.6W/m  | 6500K / 3000K | 12 Vcd  | 20 |
|                                                                                                      | ML-STCOB320-BB                                                          | 10W/m   | 6500K         | 12 Vcd  | 20 |
|                                                                                                      | ML-STCOB320-BN                                                          | 10W/m   | 4000K         | 12 Vcd  | 20 |
|                                                                                                      | ML-STCOB320-BC                                                          | 10W/m   | 3000K         | 12 Vcd  | 20 |
|                                                                                                      | ML-STCOB576-RG                                                          | 14W/m   | RGB           | 12 Vcd  | 20 |
|                                                                                                      | ML-STCOB320-BB-IP65                                                     | 10W/m   | 6500K         | 12 Vcd  | 65 |
|                                                                                                      | ML-STCOB320-BN-IP65                                                     | 10W/m   | 4000K         | 12 Vcd  | 65 |
|                                                                                                      | ML-STCOB320-BC-IP65                                                     | 10W/m   | 3000K         | 12 Vcd  | 65 |
|                                                                                                      | ML-ST24-COB320-BB                                                       | 10W/m   | 6500K         | 24 Vcd  | 20 |
|                                                                                                      | ML-ST24-COB320-BC                                                       | 10W/m   | 3000K         | 24 Vcd  | 20 |
|                                                                                                      | ML-STCOB288-127BB                                                       | 10W/m   | 6500K         | 127 Vca | 33 |
|                                                                                                      | ML-STCOB288-127BC                                                       | 10W/m   | 3000K         | 127 Vca | 33 |
|                                                                                                      | ML-STCOB288-127BB-IP65                                                  | 10W/m   | 6500K         | 127 Vca | 65 |
|                                                                                                      | ML-STCOB288-127BC-IP65                                                  | 10W/m   | 3000K         | 127 Vca | 65 |

| PERFILES DE ALUMINIO<br>Y CONTROLES REMOTOS                                       | TECNOLED <sup>PLUS</sup> |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                   | CLAVE                    |                                   |
|   | ML-ST-ALPRO-01 / 12      | Perfil Alu. 2 metros / 1.2 metros |
|                                                                                   | ML-ST-ALPRO-02 / 12      | Perfil Alu. 2 metros / 1.2 metros |
|                                                                                   | ML-ST-ALPRO-03           | Perfil Alu. 2 metros              |
|                                                                                   | ML-ST-ALPRO-04           | Perfil Alu. 2 metros              |
|                                                                                   | ML-ST-ALPRO-05           | Perfil Alu. 2 metros              |
|  | ML-STCON72RG             | Control Remoto RGB                |
|                                                                                   | ML-STCON216RG            | Control Remoto RGB                |

| FUENTES DE<br>PODER IP65 / 12V                                                    | TECNOLED           |       |           |          | 12Vcd   IP65   1 AÑO DE GARANTÍA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------|----------|----------------------------------|
|                                                                                   | CLAVE              | WATTS | VOLTAJE   | MATERIAL | DIMENSIONES                      |
|  | ML-FP-50W-12/IP65  | 50W   | 85-265 V~ | Al       | 185*40*22 mm                     |
|                                                                                   | ML-FP-80W-12/IP65  | 80W   | 85-265 V~ | Al       | 189*56*30 mm                     |
|                                                                                   | ML-FP-110W-12/IP65 | 110W  | 85-265 V~ | Al       | 204*56*30 mm                     |


| FUENTES DE<br>PODER / 24V                                                           | TECNOLED      |       |              |          | 24Vcd   IP20   1 AÑO DE GARANTÍA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|----------|----------------------------------|
|                                                                                     | CLAVE         | WATTS | VOLTAJE      | MATERIAL | DIMENSIONES                      |
|  | ML-FP-40W-24  | 40W   | 127-260 V~   | Al + Fe  | 85*58*33 mm                      |
|                                                                                     | ML-FP-60W-24  | 60W   | 127-260 V~   | Al + Fe  | 112*78*36 mm                     |
|                                                                                     | ML-FP-120W-24 | 120W  | 127-260 V~   | Al + Fe  | 160*97*43 mm                     |
|                                                                                     | ML-FP-150W-24 | 150W  | 110 / 220 V~ | Al + Fe  | 198*96*43 mm                     |
|                                                                                     | ML-FP-250W-24 | 250W  | 110 / 220 V~ | Al + Fe  | 200*110*50 mm                    |

| FUENTES DE<br>PODER / 12V                                                           | TECNOLED      |       |              |          | 12Vcd   IP20   1 AÑO DE GARANTÍA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|----------|----------------------------------|
|                                                                                     | CLAVE         | WATTS | VOLTAJE      | MATERIAL | DIMENSIONES                      |
|  | ML-FP-40W-12  | 40W   | 127-260 V~   | Al + Fe  | 85*58*33 mm                      |
|                                                                                     | ML-FP-60W-12  | 60W   | 127-260 V~   | Al + Fe  | 112*78*36 mm                     |
|                                                                                     | ML-FP-72W-12  | 72W   | 127-260 V~   | ABS      | 113*51*32 mm                     |
|                                                                                     | ML-FP-120W-12 | 120W  | 127-260 V~   | Al + Fe  | 160*97*43 mm                     |
|                                                                                     | ML-FP-150W-12 | 150W  | 110 / 220 V~ | Al + Fe  | 198*96*43 mm                     |
|                                                                                     | ML-FP-250W-12 | 250W  | 110 / 220 V~ | Al + Fe  | 200*110*50 mm                    |

| LUMINARIA IP65                                                                   | TECNOLED <sup>MR</sup> 85-265 V~   6500K   ABS + Pc   IP65   2 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|---------------|
|                                                                                  | CLAVE                                                                           | WATTS | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES   |
|  | ML-GSIP65-36W                                                                   | 36W   | 3,700 Lm    | 120°   | 1228*55*45 mm |
|                                                                                  |                                                                                 |       |             |        |               |

| WALL-LAMPS Y LUMINARIA 3CCT                                                      | TECNOLED <sup>MR</sup> 85-265 V~   6500K   Al + Pc   IP40   2 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |             |        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|--------|---------------|
|                                                                                  | CLAVE                                                                          | WATTS | TEMPERATURA | LUMINOSIDAD | ÁNGULO | DIMENSIONES   |
|  | ML-WL-40W-3CCT                                                                 | 40W   | 3000K       | 5,800 Lm    | 140°   | 1200*75*24 mm |
|                                                                                  |                                                                                |       | 4000K       |             |        |               |
|                                                                                  |                                                                                |       | 6500K       |             |        |               |

| WALL-LAMPS Y LUMINARIA                                                           | TECNOLED <sup>MR</sup> 85-265 V~   6500K   Al + Pc   IP40   2 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |          |        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------|--------|---------------|
|                                                                                  | CLAVE                                                                          | WATTS | LUMINOSIDAD | MATERIAL | ÁNGULO | DIMENSIONES   |
|  | ML-WL-20W                                                                      | 20W   | 1,900 Lm    | Al + Pc  | 140°   | 600*75*24 mm  |
|                                                                                  | ML-WL-30W                                                                      | 30W   | 2,800 Lm    | Al + Pc  | 140°   | 900*75*24 mm  |
|                                                                                  | ML-WL-40W                                                                      | 40W   | 4,200 Lm    | Al + Pc  | 140°   | 1200*75*24 mm |
|                                                                                  | ML-WL-80W                                                                      | 80W   | 8,400 Lm    | Al + Pc  | 140°   | 2320*75*24 mm |
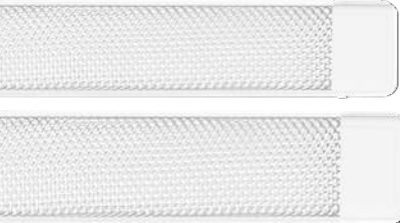
| WALL-LAMPS Y LUMINARIA                                                             | TECNOLED <sup>MR</sup> 85-265 V~   6500K   Al + Ps   IP40   2 AÑOS DE GARANTÍA |       |             |          |        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------|--------|----------------|
|                                                                                    | CLAVE                                                                          | WATTS | LUMINOSIDAD | MATERIAL | ÁNGULO | DIMENSIONES    |
|  | ML-WLS-36W                                                                     | 36W   | 3,700 Lm    | Al + Ps  | 110°   | 1200*65*25 mm  |
|                                                                                    | ML-WLS-72W                                                                     | 72W   | 7,000 Lm    | Al + Ps  | 110°   | 1200*76*26 mm  |
|                                                                                    | ML-WLS-100W                                                                    | 100W  | 10,000 Lm   | Al + Ps  | 110°   | 1203*96*26 mm  |
|                                                                                    | ML-WLS-150W                                                                    | 150W  | 15,000 Lm   | Al + Ps  | 110°   | 1215*135*27 mm |
|                                                                                    | ML-WLS-200W                                                                    | 200W  | 20,000 Lm   | Al + Ps  | 110°   | 1215*175*27 mm |

| GABINETES SOBREPUESTOS T8                                                          | TECNOLED <sup>MR</sup> IP20   1 AÑO DE GARANTÍA |               |      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------|----------------|
|                                                                                    | CLAVE                                           | MATERIAL      | BASE | DIMENSIONES    |
|  | ML-G120T8FG                                     | Fe + ABS + Ps | G13  | 1230*150*60 mm |

| GABINETES A PRUEBA DE VAPOR T8                                                      | TECNOLED <sup>MR</sup> IP65   1 / 2 AÑOS DE GARANTÍA |          |      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|
|                                                                                     | CLAVE                                                | MATERIAL | BASE | DIMENSIONES     |
|  | ML-GST2-IP65                                         | ABS + Pc | G13  | 1265*125*85 mm  |
|                                                                                     | ML-GSTX3-IP65<br>3 Tubos T8                          | ABS + Pc | G13  | 1267*150*100 mm |
|                                                                                     | ML-GST3-IP65                                         | ABS + Pc | G13  | 1270*90*60 mm   |

# TRACKLIGHT MAGNÉTICO



## ML-MGTR-LIR12WBC

|             |               |
|-------------|---------------|
| WATTS       | 12W           |
| LUMINOSIDAD | 1,100 Lm      |
| VOLTAJE     | 48 Vcd        |
| DIMENSIONES | 300*262*17 mm |
| TEMPERATURA | 3000K         |
| CRI         | 90            |



## ML-MGTR-LEN12WBC

|             |              |
|-------------|--------------|
| WATTS       | 12W          |
| LUMINOSIDAD | 1,100 Lm     |
| VOLTAJE     | 48 Vcd       |
| DIMENSIONES | 220*26*17 mm |
| TEMPERATURA | 3000K        |
| CRI         | 90           |



## ML-MGTR-LHL12WBC

|             |           |
|-------------|-----------|
| WATTS       | 12W       |
| LUMINOSIDAD | 1,100 Lm  |
| VOLTAJE     | 48 Vcd    |
| DIMENSIONES | 40*300 mm |
| TEMPERATURA | 3000K     |
| CRI         | 90        |



## ML-MGTR-TRA12WBC

|             |           |
|-------------|-----------|
| WATTS       | 12W       |
| LUMINOSIDAD | 1,100 Lm  |
| VOLTAJE     | 48 Vcd    |
| DIMENSIONES | 55*100 mm |
| TEMPERATURA | 3000K     |
| CRI         | 90        |



## ML-MGTR-FLL12WBC

|             |               |
|-------------|---------------|
| WATTS       | 12W           |
| LUMINOSIDAD | 1,100 Lm      |
| VOLTAJE     | 48 Vcd        |
| DIMENSIONES | 231*26*107 mm |
| TEMPERATURA | 3000K         |
| CRI         | 90            |

## FUENTE DE PODER



## ML-MGFP-100W

|             |              |
|-------------|--------------|
| WATTS       | 100W         |
| V. ENTRADA  | 100-240 Vca  |
| V. SALIDA   | 48 Vcd       |
| DIMENSIONES | 215*16*39 mm |

## ML-MGFP-200W

|             |              |
|-------------|--------------|
| WATTS       | 200W         |
| V. ENTRADA  | 100-240 Vca  |
| V. SALIDA   | 48 Vcd       |
| DIMENSIONES | 300*16*39 mm |

## RIELES



## ML-MGTRK1M12 / 2M

1.2 METROS / 2 METROS

# TECNOLED<sup>MR</sup>

Ilumina ahorrando

A photograph of solar panels installed on a roof, with a dense line of green trees in the background under a blue sky with scattered white clouds. A dark blue diagonal graphic element is on the left side of the image.

## ILUMINACIÓN SOLAR

| LUMINARIA SOLAR                                                                   | TECNOLED <sup>PLUS</sup> 6500K   Fe + Pc   IP65   3 AÑOS DE GARANTÍA |           |         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
|                                                                                   | CLAVE                                                                | LUMENS    | VOLTAJE | DIMENSIONES    |
|  | SO-CLS60                                                             | 6,000 Lm  | 18 Vcd  | 888*400*63 mm  |
|                                                                                   | SO-CLS80                                                             | 8,000 Lm  | 18 Vcd  | 1160*400*63 mm |
|                                                                                   | SO-CLS100                                                            | 10,000 Lm | 18 Vcd  | 1435*402*63 mm |

| LUMINARIA SOLAR                                                                   | TECNOLED 6500K   ABS + Pc   IP65   2 AÑOS DE GARANTÍA |          |         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
|                                                                                   | CLAVE                                                 | LUMENS   | VOLTAJE | DIMENSIONES    |
|  | SO-M-ZTQ                                              | 3,500 Lm | 6 Vcd   | 505*285*140 mm |

| LUMINARIA SOLAR                                                                    | TECNOLED 6500K   TEMP. AJUSTABLE   ABS + Pc   IP65   2 AÑOS DE GARANTÍA                                       |                         |          |         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------|---------------|
|                                                                                    | CLAVE                                                                                                         | TEMPERATURA             | LUMENS   | VOLTAJE | DIMENSIONES   |
|  | <div> <div>TONO DE LUZ AJUSTABLE</div> <div> <div>3000K</div> <div>4000K</div> <div>6500K</div> </div> </div> |                         |          |         |               |
|                                                                                    | SO-M-LDN-3CCT                                                                                                 | 3000K<br>4000K<br>6500K | 2,700 Lm | 3.2 Vcd | 620*250*40 mm |

| LUMINARIA SOLAR                                                                    | TECNOLED TEMP. AJUSTABLE   ABS + Pc   IP54   2 AÑOS DE GARANTÍA |                         |          |         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------|---------------|
|                                                                                    | CLAVE                                                           | TEMPERATURA             | LUMENS   | VOLTAJE | DIMENSIONES   |
|  | SO-M-LDN2-3CCT                                                  | 3000K<br>4000K<br>6500K | 2,600 Lm | 3.2 Vcd | 722*251*47 mm |
|                                                                                    | SO-M-LDN3-3CCT                                                  | 3000K<br>4000K<br>6500K | 3,200 Lm | 3.2 Vcd | 722*251*47 mm |

| LUMINARIA SOLAR                                                                     | TECNOLED 6500K   ABS + Pc   IP65   2 AÑOS DE GARANTÍA |          |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|
|                                                                                     | CLAVE                                                 | LUMENS   | VOLTAJE | DIMENSIONES   |
|  | SO-LGK30                                              | 1,600 Lm | 3.2 Vcd | 342*192*72 mm |
|                                                                                     | SO-LGK60                                              | 2,900 Lm | 3.2 Vcd | 525*243*72 mm |
|                                                                                     | SO-LGK100                                             | 4,200 Lm | 3.2 Vcd | 636*258*72 mm |

| LUMINARIA SOLAR                                                                     | TECNOLED 6500K   ABS + Pc   IP65   2 AÑOS DE GARANTÍA |          |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|
|                                                                                     | CLAVE                                                 | LUMENS   | VOLTAJE | DIMENSIONES   |
|  | SO-M-KLW                                              | 2,400 Lm | 12 Vcd  | 483*211*55 mm |

| LUMINARIA CON PANEL SOLAR EXTERNO                                                | TECNOLED   |          |         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|---------------|
|                                                                                  | CLAVE      | LUMENS   | VOLTAJE | DIMENSIONES   |
|  | SO-ECH-100 | 4,100 Lm | 6.4 Vcd | 720*280*85 mm |

| LUMINARIA CON PANEL SOLAR EXTERNO                                                 | TECNOLED   |          |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|---------------|
|                                                                                   | CLAVE      | LUMENS   | VOLTAJE | DIMENSIONES   |
|  | SO-SGW-120 | 2,900 Lm | 6.4 Vcd | 530*350*16 mm |

| LUMINARIA CON PANEL SOLAR EXTERNO                                                 | TECNOLED |          |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------------|
|                                                                                   | CLAVE    | LUMENS   | VOLTAJE | DIMENSIONES   |
|  | SO-M-SGX | 4,500 Lm | 12 Vcd  | 500*210*75 mm |

| LUMINARIA CON PANEL SOLAR EXTERNO                                                  | TECNOLED     |          |         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|---------------|
|                                                                                    | CLAVE        | LUMENS   | VOLTAJE | DIMENSIONES   |
|  | SO-M-SGX-100 | 6,500 Lm | 12 Vcd  | 498*210*87 mm |

| LUMINARIA SOLAR                                                                     | TECNOLED |          |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------------|
|                                                                                     | CLAVE    | LUMENS   | VOLTAJE | DIMENSIONES   |
|  | SO-LD60  | 2,500 Lm | 6.4 Vcd | 640*250*70 mm |

| LUMINARIA SOLAR                                                                     | TECNOLED                    |                         |          |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|---------|---------------|
|                                                                                     | CLAVE                       | TEMPERATURA             | LUMENS   | VOLTAJE | DIMENSIONES   |
|  | SO-POL-3CCT                 | 3000K<br>4000K<br>6000K | 2,500 Lm | 6 Vcd   | 640*250*70 mm |
|                                                                                     | SO-BA-POL-3CCT<br>Con base* | 3000K<br>4000K<br>6000K | 2,500 Lm | 6 Vcd   | 640*250*70 mm |



\* Lm a la máxima intensidad del programa

| REFLECTOR SOLAR                                                                  | TECNOLED <sup>MR</sup> TEMP. AJUSTABLE   Fe + Cr   IP65   2 AÑOS DE GARANTÍA |          |         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|
|                                                                                  | CLAVE                                                                        | LUMENES  | VOLTAJE | DIMENSIONES   |
|  | <div>TONO DE LUZ AJUSTABLE</div> <div>3000K 4000K 6000K</div>                |          |         |               |
|                                                                                  | SO-WS11N-3CCT                                                                | 1,200 Lm | 9 Vcd   | 192*146*34 mm |

| REFLECTOR SOLAR                                                                   | TECNOLED <sup>MR</sup> TEMP. AJUSTABLE   ABS + Cr   IP65   2 AÑOS DE GARANTÍA |          |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|
|                                                                                   | CLAVE                                                                         | LUMENS   | VOLTAJE | DIMENSIONES   |
|  | <div>TONO DE LUZ AJUSTABLE</div> <div>3000K 4300K 6500K</div>                 |          |         |               |
|                                                                                   | SO-M3K-REF100                                                                 | 1,100 Lm | 3.2 Vcd | 198*193*48 mm |
|                                                                                   | SO-M3K-REF200                                                                 | 2,200 Lm | 3.2 Vcd | 248*233*48 mm |
|                                                                                   | SO-M3K-REF300                                                                 | 3,700 Lm | 3.2 Vcd | 283*227*48 mm |
|                                                                                   | SO-M3K-REF400                                                                 | 4,700 Lm | 3.2 Vcd | 318*255*48 mm |

| REFLECTOR SOLAR                                                                    | TECNOLED <sup>MR</sup> 6500K   ABS + Pc   IP65   2 AÑOS DE GARANTÍA |          |         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|
|                                                                                    | CLAVE                                                               | LUMENS   | VOLTAJE | DIMENSIONES   |
|  | SO-REF100                                                           | 1,000 Lm | 12 Vcd  | 46*112*50 mm  |
|                                                                                    | SO-REF200                                                           | 1,700 Lm | 12 Vcd  | 156*193*50 mm |
|                                                                                    | SO-REF300                                                           | 3,200 Lm | 12 Vcd  | 230*301*50 mm |

| MANGUERA SOLAR                                                                     | TECNOLED <sup>MR</sup> 6500K / 3000K   Resina   IP65   1 AÑO DE GARANTÍA |                 |            |         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|-------------|
|                                                                                    | CLAVE                                                                    | COLOR           | ACCESORIOS | VOLTAJE | DIMENSIONES |
|  | SO-ML20BB / BC                                                           | 6,500K / 3,000K | CONTROL    | 3.2 Vcd | 20m         |

# TECNOLED<sup>TM</sup>

## ILUMINACIÓN RESIDENCIAL



| LMS-061N2                                                     | LMS-064N2                                                      | LMS-066BC                                                      | LMS-069N2                                                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Aluminio + Vidrio Negro<br>90*160*56 mm<br><b>6500K / 10W</b> | Aluminio + Vidrio Negro<br>125*158*87 mm<br><b>6500K / 10W</b> | Aluminio + Vidrio Negro<br>65*170*100 mm<br><b>3500K / 10W</b> | Aluminio + Vidrio Negro<br>ø65*94*114 mm<br><b>6500K / 5W</b> |



| LMS-083N2                                                     | LMS-083BC                                                     | LMS-006N2 / B2                                                           | LMS-025N2                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Aluminio + Vidrio Negro<br>65*150*92 mm<br><b>6500K / 10W</b> | Aluminio + Vidrio Negro<br>65*150*92 mm<br><b>3500K / 10W</b> | Aluminio + Cristal Negro / Blanco<br>100*100*100 mm<br><b>3500K / 6W</b> | Pc + Mica Negro<br>125*125*25 mm<br><b>3500K / 1.2W</b> |

## RESIDENCIALES MURO INTERIOR



| LMS-027N2                                                    | LMS-030N2                                                      | LMS-031N2                                                      | LMS-032N2                                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Aluminio + Cristal Negro<br>84*50*84 mm<br><b>3000K / 5W</b> | Aluminio + Cristal Negro<br>150*60*142 mm<br><b>3000K / 2W</b> | Aluminio + Cristal Negro<br>132*132*80 mm<br><b>3000K / 8W</b> | Aluminio + Cristal Negro<br>132*132*80 mm<br><b>3000K / 8W</b> |

## LUMINARIA LED EXTERIOR



| LPE-5WBB / BC                                                           | LPE-7WBB / BC                                                            | LPE-9WBB / BC                                                            | LPE-12WBB / BC                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Acero inoxidable<br>Plata<br>119*100*98 mm<br><b>6000K / 3000K / 5W</b> | Acero inoxidable<br>Plata<br>150*138*131 mm<br><b>6000K / 3000K / 7W</b> | Acero inoxidable<br>Plata<br>150*138*131 mm<br><b>6000K / 3000K / 9W</b> | Acero inoxidable<br>Plata<br>179*168*125 mm<br><b>6000K / 3000K / 12W</b> |



| BPLED-7WBB                             |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Aluminio<br>Negro<br><b>6000K / 7W</b> | (Sin Estaca)<br>73*69*107 mm<br>(Con Estaca)<br>73*69*267 mm |

## RESIDENCIALES PARA E27 / GU10



| BMS-001N2                                          | BMS-001B2                                           | BMS-002N2                                       | BMS-002B2                                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Aluminio + Vidrio<br>Negro<br>210*104*85 mm<br>E27 | Aluminio + Vidrio<br>Blanco<br>210*104*85 mm<br>E27 | Aluminio + Vidrio<br>Negro<br>ø180*85 mm<br>E27 | Aluminio + Vidrio<br>Blanco<br>ø180*85 mm<br>E27 |



| BMS-011N2                                            | BMS-012N2                                            | BMS-021N2                                            | BMS-022N2                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Aluminio + Vidrio<br>Negro<br>90*160*56 mm<br>2XGU10 | Aluminio + Vidrio<br>Negro<br>87*160*56 mm<br>2XGU10 | Aluminio + Vidrio<br>Negro<br>ø66*125*104 mm<br>GU10 | Aluminio + Vidrio<br>Negro<br>ø65*170*100 mm<br>2XGU10 |



| BMS-027N2                                 | BMS-028N2                                         | BMS-054S2                                           | BMS-057S2                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pc + Cristal Negro<br>60*92*92 mm<br>GU10 | Aluminio + Vidrio Negro<br>87*160*56 mm<br>2XGU10 | Acero Inoxidable + Pc Plata<br>313*100*90 mm<br>E27 | Acero Inoxidable + Pc Plata<br>70*335*130 mm<br>E27 |



| BMS-070N2                                          | BMS-070B2                                           | BMS-079N2                                | BMS-081G2                                  | BMS-086N2                                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Aluminio + Vidrio Negro<br>65*161*114 mm<br>2XGU10 | Aluminio + Vidrio Blanco<br>65*161*114 mm<br>2XGU10 | Aluminio + Pc Negro<br>ø275*75 mm<br>E27 | Aluminio + Pc Gris<br>178*287*94 mm<br>E27 | Aluminio + Vidrio Negro<br>67*79*92 mm<br>GU10 |

## MURO PARA INTERIOR



| SMB-105A1                                               | SMB-115A1                                               | SMB-126A1                                                  | SMB-140A1                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Acero Inoxidable + Vidrio Plata<br>ø60*98*60 mm<br>GU10 | Acero Inoxidable + Vidrio Plata<br>ø60*97*96 mm<br>GU10 | Acero Inoxidable + Vidrio Plata<br>200*60*170 mm<br>2XGU10 | Acero Inoxidable + Vidrio Plata<br>ø60*164*100 mm<br>2XGU10 |

## MONTAJE PARA EXTERIOR



| BPE-D80                       | BPE-110                        | BPE-D120                        | BPS-003N2                                       | BPS-004N2                                          |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Plata<br>80*74*102 mm<br>GU10 | Plata<br>110*74*110 mm<br>GU10 | Plata<br>118*101*125 mm<br>GU10 | Aluminio + Vidrio Negro<br>98*95*335 mm<br>GU10 | Aluminio + Cristal Negro<br>130*100*270 mm<br>GU10 |

TECNOLED<sup>MR</sup>



VENTILADORES DE TECHO

# VENTILADORES

## 3 CCT AJUSTABLE



ML-FAN-CR301B



ML-FAN-CH26W



**6 Velocidades**

Voltaje  
100-130V~

LED  
36W

MOTOR  
20W

Medidas: Ø480\*130 mm



Intensidad de luz dimmable



Temperatura de luz Ajustable



Voltaje  
100-240V~

LED  
16W

MOTOR  
12W

**Diámetro Total: 20.4"**



ML-FAN-VC201A



**Diámetro Total: 18.5"**

ML-FAN-VC206A



Voltaje  
100-130V~

LED  
36W

MOTOR  
20W

Medidas: Ø480\*130 mm

**TONO DE LUZ AJUSTABLE**

3000K

4000K

6500K

ML-FAN-VC207A



ML-FAN-ST511D



**Diámetro Total: 52"**

Voltaje 100-130V~ LED 18W MOTOR 35W

ML-FAN-ST512D



**Diámetro Total: 56"**

Voltaje 100-130V~ LED 18W MOTOR 40W

ML-FAN-ST513D



ML-FAN-ST515D

**Diámetro Total: 52"**

Voltaje 110-240V~ LED 20W MOTOR 50W

ML-FAN-ST514D



ML-FAN-ST501D



**Diámetro Total: 36"**

Voltaje 100-130V~ LED 18W MOTOR 35W

ML-FAN-ST516D



**Diámetro Total: 52"**

Voltaje 100-130V~ LED 18W MOTOR 52W

**Diámetro Total: 42"**

Voltaje 100-130V~ LED 33W MOTOR 40W



6 Velocidades

**TONO DE LUZ AJUSTABLE**

3000K 4000K 6500K



ML-FAN-ST502D



**Diámetro  
Total 48"**

Voltaje  
100-  
130V~

LED  
33W

MOTOR  
40W

ML-FAN-ST503D



6 Velocidades



ML-FAN-IV462C

ML-FAN-IV461C

**Aspas Retráctiles**

**Diámetro  
Total: 42"**



ML-FAN-IV463C

Voltaje  
100-  
130V~

LED  
45W

MOTOR  
32W

  
Intensidad de  
luz dimmable

  
Temperatura  
de luz Ajustable



ML-FAN-IV415C

**Aspas Retráctiles**

**Diámetro  
Total: 42"**



ML-FAN-IV417C

6 Velocidades



ML-FAN-IV416C

Voltaje  
110-  
240V~

LED  
36W

MOTOR  
34W

  
Intensidad de  
luz dimmable

  
Temperatura  
de luz Ajustable



ML-FAN-IV401C



ML-FAN-IV402C



ML-FAN-IV403C



ML-FAN-IV404C



ML-FAN-IV405C



ML-FAN-IV406C

**Diámetro  
Total: 42"**

Voltaje  
100-  
130V~

LED  
36W

MOTOR  
34W



**6** Velocidades



**Aspas Retráctiles**

ML-FAN-IV407C



ML-FAN-IV408C



ML-FAN-IV409C



ML-FAN-IV410C



ML-FAN-IV411C



**Diámetro  
Total: 43"**

Voltaje  
**110-  
265V~**

LED  
**36W**

MOTOR  
**34W**

  
**Intensidad de  
luz dimmable**


  
**Temperatura  
de luz Ajustable**

**6 Velocidades**

**Aspas  
Retráctiles**



# TECNO SWITCH

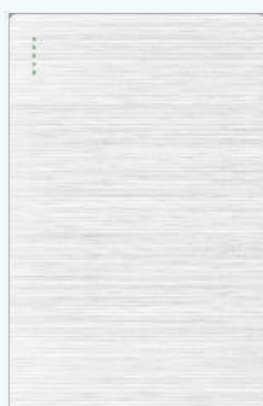

**TS-INT-E-BLBR**  
Interruptor Escalera  
Brushed  
125-250 V~



**TS-INT-E-GRBR**  
Interruptor Escalera  
Brushed  
125-250 V~



**TS-INT-E-NRBR**  
Interruptor Escalera  
Brushed  
125-250 V~



**TS-INT-E-AC**  
Interruptor Escalera  
Acero  
110-250 V~



**TS-INT-E-BL**  
Interruptor Escalera  
Policarbonato  
110-250 V~



**TS-INT-E-GR**  
Interruptor Escalera  
Policarbonato  
110-250 V~



**TS-INT-E-NR**  
Interruptor Escalera  
Policarbonato  
110-250 V~

SWITCH BLANCO BRUSHED



**TS-TC-BLBR**  
Accesorio Tapa Ciega




**TS-INT-S-BLBR**  
Interruptor Sencillo  
125-250 V~



**TS-INT-E-BLBR**  
Interruptor Escalera  
125-250 V~




**TS-INT-2S-BLBR**  
Interruptor Sencillo  
Doble  
125-250 V~



**TS-INT-2E-BLBR**  
Interruptor Escalera  
Doble  
125-250 V~



**TS-INT-3S-BLBR**  
Interruptor Sencillo  
Triple  
125-250 V~




**TS-INT-3E-BLBR**  
Interruptor Escalera  
Triple  
125-250 V~




**TS-MIX-1E1T-BLBR**  
Interruptor Escalera  
Con Receptáculo  
125-250 V~




**TS-MIX-1E2T-BLBR**  
Interruptor Escalera  
Con Receptáculo Doble  
125-250 V~



**TS-TC-3T-BLBR**  
Receptáculo Triple  
125-250 V~



**TS-TC-2T-BLBR**  
Receptáculo Doble  
125-250 V~



**TS-TC-2TUSB-BLBR**  
Receptáculo Doble  
Con USB



**TS-TV-BLBR**  
Conector TV



**TS-TEL-BLBR**  
Conector Teléfono



**TS-LAN-BLBR**  
Conector LAN INTERNET

# SWITCH GRIS BRUSHED



**TS-TC-GRBR**

Accesorio Tapa Ciega



**TS-INT-S-GRBR**

Interruptor Sencillo  
125-250 V~



**TS-INT-E-GRBR**

Interruptor Escalera  
125-250 V~



**TS-INT-2S-GRBR**

Interruptor Sencillo  
Doble  
125-250 V~



**TS-INT-2E-GRBR**

Interruptor Escalera  
Doble  
125-250 V~



**TS-INT-3S-GRBR**

Interruptor Sencillo  
Triple  
125-250 V~



**TS-INT-3E-GRBR**

Interruptor Escalera  
Triple  
125-250 V~



**TS-MIX-1E1T-GRBR**

Interruptor Escalera  
Con Receptáculo  
125-250 V~



**TS-MIX-1E2T-GRBR**

Interruptor Escalera  
Con Receptáculo Doble  
125-250 V~



**TS-TC-3T-GRBR**

Receptáculo Triple  
125-250 V~



**TS-TC-2T-GRBR**

Receptáculo Doble  
125-250 V~




**TS-TC-2TUSB-GRBR**

Receptáculo Doble  
Con USB




**TS-TV-GRBR**

Conector TV



**TS-TEL-GRBR**

Conector Teléfono



**TS-LAN-GRBR**

Conector LAN INTERNET

# SWITCH NEGRO BRUSHED




**TS-TC-NRBR**  
Accesorio Tapa Ciega




**TS-INT-S-NRBR**  
Interruptor Sencillo  
125-250 V~



**TS-INT-E-NRBR**  
Interruptor Escalera  
125-250 V~




**TS-INT-2S-NRBR**  
Interruptor Sencillo  
Doble  
125-250 V~



**TS-INT-2E-NRBR**  
Interruptor Escalera  
Doble  
125-250 V~



**TS-INT-3S-NRBR**  
Interruptor Sencillo  
Triple  
125-250 V~



**TS-INT-3E-NRBR**  
Interruptor Escalera  
Triple  
125-250 V~



**TS-MIX-1E1T-NRBR**  
Interruptor Escalera  
Con Receptáculo  
125-250 V~



**TS-MIX-1E2T-NRBR**  
Interruptor Escalera  
Con Receptáculo Doble  
125-250 V~



**TS-TC-3T-NRBR**  
Receptáculo Triple  
125-250 V~



**TS-TC-2T-NRBR**  
Receptáculo Doble  
125-250 V~



**TS-TC-2TUSB-NRBR**  
Receptáculo Doble  
Con USB



**TS-TV-NRBR**  
Conector TV



**TS-TEL-NRBR**  
Conector Teléfono



**TS-LAN-NRBR**  
Conector LAN INTERNET



**TS-INT-E-BL**

Interruptor Escalera  
110-250 V~



**TS-INT-S-BL**

Interruptor Sencillo  
110-250 V~



**TS-INT-2E-BL**

Interruptor Escalera  
Doble  
110-250 V~



**TS-INT-2S-BL**

Interruptor Sencillo  
Doble  
110-250 V~



**TS-INT-1S1E-BL**

Interruptor Sencillo y  
Escalera  
110-250 V~



**TS-INT-3S-BL**

Interruptor Sencillo  
Triple  
110-250 V~



**TS-INT-2S1E-BL**

Interruptor Sencillo  
Doble Y Escalera  
110-250 V~



**TS-INT-1S2E-BL**

Interruptor Sencillo Y  
Escalera Doble  
110-250 V~



**TS-INT-3E-BL**

Interruptor Escalera  
Triple  
110-250 V~



**TS-MIX-1E1T-BL**

Interruptor Escalera  
Con Receptáculo  
110-250 V~



**TS-MIX-1E2T-BL**

Interruptor Escalera  
Con Receptáculo Doble  
110-250 V~



**TS-MIX-1S1E1T-BL**

Interruptor Sencillo,  
Escalera Y Receptáculo  
110-250 V~



**TS-TC-3T-BL**

Receptáculo Triple  
110-250 V~



**TS-TC-2T-BL**

Receptáculo Doble  
110-250 V~



**TS-TC-2TUSB-BL**

Receptáculo Doble  
Con USB y Tipo C  
110-250 V~



**TS-TC-BL**  
Accesorio Tapa Ciega



**TS-TIM-BL**  
Interruptor Timbre  
110-250 V~



**TS-TEL-BL**  
Conector Teléfono



**TS-LAN-BL**  
Conector  
LAN INTERNET



**TS-TV-BL**  
Conector TV



**TS-DIM-BL**  
Interruptor Dimmer  
110 V~



**TS-INT-E-GR**  
Interruptor Escalera  
110-250 V~



**TS-INT-S-GR**  
Interruptor Sencillo  
110-250 V~



**TS-INT-2E-GR**  
Interruptor Escalera  
Doble  
110-250 V~



**TS-INT-2S-GR**  
Interruptor Sencillo  
Doble  
110-250 V~



**TS-INT-1S1E-GR**  
Interruptor Sencillo  
y Escalera  
110-250 V~



**TS-INT-3S-GR**  
Interruptor Sencillo  
Triple  
110-250 V~



**TS-INT-2S1E-GR**  
Interruptor Sencillo  
Doble Y Escalera  
110-250 V~



**TS-INT-1S2E-GR**  
Interruptor Sencillo Y  
Escalera Doble  
110-250 V~



**TS-INT-3E-GR**  
Interruptor Escalera  
Triple  
110-250 V~



**TS-MIX-1E1T-GR**  
Interruptor Escalera  
Con Receptáculo  
110-250 V~



**TS-MIX-1E2T-GR**  
Interruptor Escalera  
Con Receptáculo Doble  
110-250 V~



**TS-MIX-1S1E1T-GR**  
Interruptor Sencillo,  
Escalera Y Receptáculo  
110-250 V~



**TS-TC-3T-GR**  
Receptáculo Triple  
110-250 V~



**TS-TC-2T-GR**  
Receptáculo Doble  
110-250 V~



**TS-TC-2TUSB-GR**  
Receptáculo Doble  
Con USB y Tipo C  
110-250 V~



**TS-TC-GR**  
Accesorio Tapa Ciega



**TS-TIM-GR**  
Interruptor Timbre  
110-250 V~



**TS-TEL-GR**  
Conector Teléfono



**TS-LAN-GR**  
Conector  
LAN INTERNET



**TS-TV-GR**  
Conector TV



**TS-DIM-GR**  
Interruptor Dimmer  
110 V~



**TS-INT-E-NR**  
Interruptor Escalera  
110-250 V~



**TS-INT-S-NR**  
Interruptor Sencillo  
110-250 V~



**TS-INT-2E-NR**  
Interruptor Escalera  
Doble  
110-250 V~



### TS-INT-2S-NR

Interruptor Sencillo  
Doble  
110-250 V~



### TS-INT-1S1E-NR

Interruptor Sencillo  
y Escalera  
110-250 V~



### TS-INT-3S-NR

Interruptor Sencillo  
Triple  
110-250 V~



### TS-INT-2S1E-NR

Interruptor Sencillo  
Doble Y Escalera  
110-250 V~



### TS-INT-1S2E-NR

Interruptor Sencillo Y  
Escalera Doble  
110-250 V~



### TS-INT-3E-NR

Interruptor Escalera  
Triple  
110-250 V~



### TS-MIX-1E1T-NR

Interruptor Escalera  
Con Receptáculo  
110-250 V~



### TS-MIX-1E2T-NR

Interruptor Escalera  
Con Receptáculo Doble  
110-250 V~



### TS-MIX-1S1E1T-NR

Interruptor Sencillo,  
Escalera Y Receptáculo  
110-250 V~



### TS-TC-3T-NR

Receptáculo Triple  
110-250 V~



### TS-TC-2T-NR

Receptáculo Doble  
110-250 V~



### TS-TC-2TUSB-NR

Receptáculo Doble  
Con USB y Tipo C  
110-250 V~



### TS-TC-NR

Accesorio Tapa Ciega



### TS-TIM-NR

Interruptor Timbre  
110-250 V~



### TS-TEL-NR

Conector Teléfono



**TS-LAN-NR**  
Conector  
LAN INTERNET



**TS-TV-NR**  
Conector TV



**TS-DIM-NR**  
Interruptor Dimmer  
110 V~



**TS-INT-E-AC**  
Interruptor Escalera  
110-250 V~



**TS-INT-S-AC**  
Interruptor Sencillo  
110-250 V~



**TS-INT-2E-AC**  
Interruptor Escalera  
Doble  
110-250 V~



**TS-INT-2S-AC**  
Interruptor Sencillo  
Doble  
110-250 V~



**TS-INT-1S1E-AC**  
Interruptor Sencillo y  
Escalera  
110-250 V~



**TS-INT-3S-AC**  
Interruptor Sencillo  
Triple  
110-250 V~



**TS-INT-2S1E-AC**  
Interruptor Sencillo  
Doble Y Escalera  
110-250 V~



**TS-INT-1S2E-AC**  
Interruptor Sencillo Y  
Escalera Doble  
110-250 V~



**TS-INT-3E-AC**  
Interruptor Escalera  
Triple  
110-250 V~



**TS-MIX-1E1T-AC**  
Interruptor Escalera  
Con Receptáculo  
110-250 V~



**TS-MIX-1E2T-AC**  
Interruptor Escalera  
Con Receptáculo Doble  
110-250 V~



**TS-MIX-1S1E1T-AC**  
Interruptor Sencillo,  
Escalera Y Receptáculo  
110-250 V~



**TS-TC-3T-AC**  
Receptáculo Triple  
110-250 V~



**TS-TC-2T-AC**  
Receptáculo Doble  
110-250 V~



**TS-TC-2TUSB-AC**  
Receptáculo Doble  
Con USB y Tipo C  
110-250 V~



**TS-TC-AC**  
Accesorio Tapa Ciega



**TS-TIM-AC**  
Interruptor Timbre  
110-250 V~



**TS-TEL-AC**  
Conector Teléfono



**TS-LAN-AC**  
Conector  
LAN INTERNET



**TS-TV-AC**  
Conector TV



**TS-DIM-AC**  
Interruptor Dimmer  
110 V~



TECNOLED<sup>MR</sup>

TECNOELECTRIC<sup>MR</sup>



# NUEVA LÍNEA DE MATERIAL ELÉCTRICO

Instalaciones eléctricas | Mantenimiento | Uso doméstico.

TECNOELECTRIC

# NUEVOS CENTROS DE CARGA



## TE-LCF-2W

2 Polos x 2 Espacios.  
Capacidad: 50 A.




## TE-LCF-4W

2 Polos x 4 Espacios.  
Capacidad: 60 A.



## TE-LCF-6W

2 Polos x 6 Espacios.  
Capacidad: 60 A.

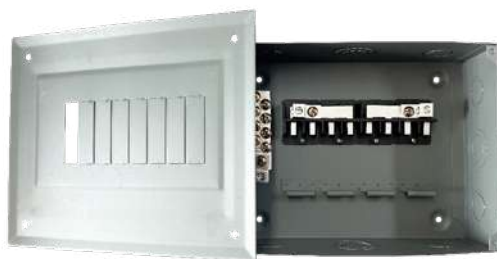

## TE-LCF-8W

2 Polos x 8 Espacios.  
Capacidad: 60 A.



## TE-BMD-100A

Base de Medición  
Capacidad: 100 A.

## MATERIAL ELÉCTRICO



## TE-FT1

FOTOCELDA  
Capacidad: 6 A.



## TE-FT2

FOTOCELDA  
Capacidad: 5 - 8 A.  
Uso exterior.



## TE-BA-FC

BASE PARA FOTOCELDA  
Capacidad: 15 A.  
Uso interior.



## TE-MUF

MUFA PARA TUBO 1-1/4"  
CON ABRAZADERA  
Metal galvanizado



## TE-CAP-12-14

CAPUCHON CON ROSCA  
Para calibre 12-14 AWG.  
Uso interior.


**TE-CAP-14-16**
**CAPUCHON CON ROSCA**

Para calibre 14-16 AWG.  
Uso interior.


**TE-GR-5MM**
**GRAPA DE FIJACIÓN**

5 mm.  
Uso Convencional.


**TE-GR-8MM**
**GRAPA DE FIJACIÓN**

8 mm.  
Uso Convencional.


**TE-GR-10MM**
**GRAPA DE FIJACIÓN**

10 mm.  
Uso Convencional.


**TE-GR-8MM-RU**
**GRAPA DE FIJACIÓN**

8 mm.  
Uso rudo.


**TE-PTL-CER**
**PORTALÁMPARAS  
CERÁMICO**

Capacidad: 5 A.  
Uso interior.


**TE-T2V-RU**
**TAPA DE 2 VENTANAS**


Para interperie.


**TE-BA-FA8**
**SOCKET PARA TUBO LED**

Para tubos LED FA8  
de doble extremo  
(double-ended)


**TE-CL-PC**
**CLAVIJA**

Capacidad: 15 A.  
Potencia: 1875W


**TE-ADC-3MN**
**ADAPTADOR  
MULTICONTACTOTIPO 1**

Capacidad: 15 A.  
Potencia: 1875W


**TE-ADC-1MN**
**CLAVIJA POLARIZADA**

Adaptador convertidor A tierra  
Capacidad: 15 A.  
Potencia: 1875W


**TE-CL-MET**
**CLAVIJA BLINDADA CON  
ABRAZADERA**

Capacidad: 15 A.  
Potencia: 1875W


**TE-CL-BLD**
**CLAVIJA BLINDADA CON  
ABRAZADERA**

Capacidad: 15 A.  
Potencia: 1875W


**TE-EN-BLD**
**CONTACTO BLINDADO  
ATERRIDADO**

Capacidad: 15 A.  
Potencia: 1875W


**TE-CL-HLE**
**CLAVIJA CON ABRAZADERA**

Capacidad: 15 A.  
Potencia: 1875W


**TS-TC-2T-CB**
**RECEPTÁCULO DÚPLEX**

Capacidad: 15 A.  
60 HZ


**TS-T2V-NR**
**TAPA DE 2 VENTANAS**

**TS-TC-PB**
**TAPA CIEGA**

**TS-TC-2T-CH**
**RECEPTÁCULO DÚPLEX  
CHINO.**

Capacidad: 15 A.  
60 HZ


**TS-2T-HOS**
**RECEPTÁCULO DÚPLEX  
HOSPITAL.**

Capacidad: 15 A.  
60 HZ


**TE-PTL-HUL**
**PORTALÁMPARAS ABS**

Potencia: 650W  
Uso interior.


**TE-ADC-3MB**
**ADAPTADOR  
MULTICONTACTO TIPO I**

Capacidad: 15 A.  
Potencia: 1875W

# MULTÍMETRO DIGITAL



**TE-MULT-AC2600**

**Multímetro Digital de Gancho AC**  
Corriente Máx: 60 A.



**TE-MULT-ACDC2610**

**Multímetro Digital de Gancho ACDC**  
Corriente Máx: 600 A.



**TE-MULT-EC830L**

**Multímetro Digital**  
Corriente Máx: 10 A.



**TE-MULT-PL8905**

**Tester Digital Lápiz**  
Detector de voltaje sin contacto (tipo lápiz)

# EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR DE COBRE



**TE-EXT2M**

**EXTENSIÓN ELÉCTRICA INTERIOR**  
Calibre: 16 AWG  
Largo: 2 metros



**TE-EXT4M**

**EXTENSIÓN ELÉCTRICA INTERIOR**  
Calibre: 16 AWG  
Largo: 4 metros



**TE-EXT6M**

**EXTENSIÓN ELÉCTRICA INTERIOR**  
Calibre: 16 AWG  
Largo: 6 metros



**TE-EXT10M**

**EXTENSIÓN ELÉCTRICA INTERIOR**  
Calibre: 16 AWG  
Largo: 10 metros



**TE-EXT-R-6M**

**EXTENSIÓN ELÉCTRICA INTERIOR**  
Calibre: 16 AWG  
Largo: 6 metros



**TE-EXT-R-10M**

**EXTENSIÓN ELÉCTRICA INTERIOR**  
Calibre: 16 AWG  
Largo: 10 metros



**TE-EXT-R-15M**

**EXTENSIÓN ELÉCTRICA INTERIOR**  
Calibre: 16 AWG  
Largo: 15 metros

# TECNOLED<sup>MR</sup>

Ilumina ahorrando



**ILUMINA AHORRANDO<sup>MR</sup>**  
**CON LA MEJOR CALIDAD**



**DESCARGA NUESTRO  
CATALOGO**