


tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

EMOCIÓN

EN CADA ESPACIO

CATÁLOGO 20
26

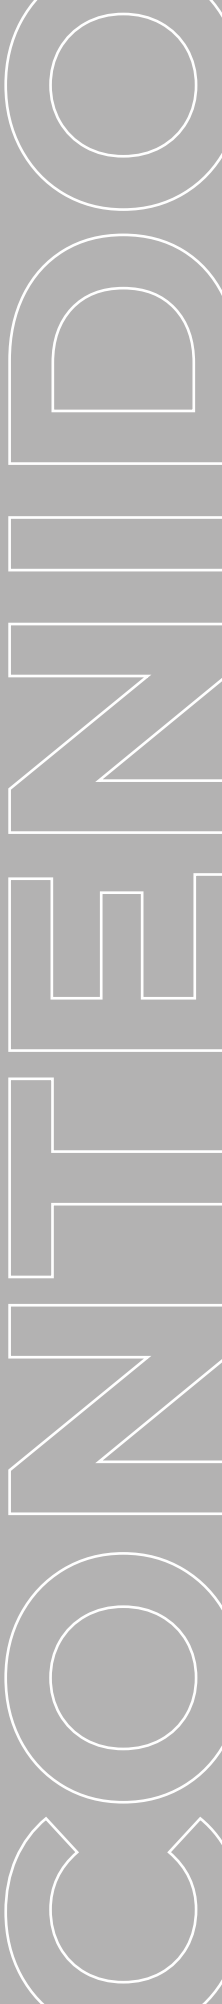

1 CONTENIDO

- 3. ¿CÓMO LEER EL CATÁLOGO?
- 4. LED PARA LA CORRECTA ILUMINACIÓN
- 5. ÍNDICE POR CÓDIGO
- 10. ÍNDICE POR NOMBRE

CONNECT

18 KIT
18. Iluminación

19 SEGURIDAD
19. Alarmas
19. Sensores
20. Cerraduras

21 MONITOREO
21. Chicharra
22. Cámaras
22. Panel Solar
23. Cámara Solar

24 CONFORT
24. Enrutador
24. Tiras LED TV

25 ENERGÍA
25. Contactos
27. Multicontactos
28. Contactos con Apagador
29. Apagadores

ILUMINACIÓN

33 LÁMPARAS
33. Acento
34. Luz General
35. Filamento
35. LHB

33 INTERIOR
36. Comercial
38. Hospitalidad
39. Oficina
40. Hospitalidad

41 INTERIOR / EXTERIOR
41. Hospitalidad

INTERIOR

COMERCIAL

47 EMPOTRADOS ACENTO
48. Acento sin Marco
49. Acento
62. Luz General
74. Sin Lámpara
83. A Prueba de Vapor

85 RIEL MAGNÉTICO
86. Suspendido
86. Spot
87. Rieles
87. Accesorios
88. Drivers

89 SPOTS
90. Riel
94. Empotrados
97. Sobreponer

113 REGLETAS
114. Sobreponer

121 ULTRA SLIM
122. Sobreponer
124. Accesorios

TIRAS LED

125 SOBREPONER
127. Decorativas
130. Accesorios

HOSPITALIDAD

135 SUSPENDIDOS
136. Decorativos LED
159. Sin Lámpara
187. Sockets Decorativos

189. Lámpara de Mesa
192. Lámpara de Pie

133 PLAFÓN
193. Sobreponer
207. Sin Lámpara

209. Lectura
215. Luz de Cortesía

217 ARBOTANTES
218. Decorativos LED
233. Sin Lámpara

OFICINA

243 PANEL LED
246. Empotrados
249. Lineales

243 GABINETES
249. Empotrados
250. Sobreponer

251 SUSPENDIDOS
252. Lineales

INDUSTRIAL

257
260. A Prueba de Vapor
262. E27 / E40
263. Suspendidos

267

EXTERIOR

HOSPITALIDAD

- 271. Plafón
- 275. Plafón / Muro

SUSPENDIDOS

- 278. Guirnalda
- 279. Decorativos LED

SIN LÁMPARA

- 282. Plafón
- 282. Faroles

SOLARES

- 288. Tiras LED
- 289. Arbotantes
- 295. Barn Light
- 296. Lámpara de Pie
- 297. Mini Poste
- 297. Estacas
- 300. Reflectores
- 301. Empotrado en Piso
- 301. Versátil
- 302. Para Poste

ARQUITECTÓNICO

ARBOTANTES

- 307. Decorativos LED
- 333. Sin Lámpara
- 337. Zona Costera
- 339. Piso
- 339. Farol

MINI POSTES

- 348. Decorativos LED
- 352. Decorativos
- 355. Sin Lámpara

POSTES

- 357. Decorativos LED
- 358. Sin Lámpara

- 359. Luz De Luna

PROYECTORES

- 362. Estacas
- 366. Luz Ámbar
- 367. Reflectores

- 371. Sumergibles

EMPOTRADOS EN PISO LED

- 374. No Sumergibles
- 377. Sin Lámpara

LUZ DE CORTESÍA

- 378. Zona Costera
- 379. Acento

INDUSTRIAL

ARBOTANTE

- 388. Suburbanos

LUMINARIOS PARA POSTE

- 391. Vialidades
- 392. Fococelda

393

403

450

SEGURIDAD

EMERGENCIA

SOBREPONER

- 396. Lineal
- 397. Muro
- 397. Plafón
- 397. A19

LINTERNAS

- 400. Recargables
- 402. De Baterías

LÁMPARAS

ACENTO

- 406. MR11 - MR16
- 408. GU10
- 409. Ampolletas
- 411. AR111
- 411. JDR
- 412. PAR 20
- 413. PAR 30
- 414. PAR 38

LUZ GENERAL

- 415. Velas
- 416. Globos
- 417. A19
- 419. Rectangular
- 420. Circular
- 422. Alta Pontencia
- 425. Tubos T8
- 426. Tubos T5

FILAMENTO

- 428. A19
- 431. Globos
- 433. Velas
- 435. Decorativas
- 442. Tubulares

DECORATIVO

- 443. Variantes LED

INCANDESCENTE

- 445. Filamento

COLORS

LUZ DE LUNA

- 446. MR16
- 446. GU10
- 446. PAR 38

MINIATURA

- 447. MR16
- 447. GU10
- 447. Bala

- 448. Flama
- 448. Anti Mosquito
- 448. PAR 38

FLUORESCENTE

Luz General

- 449. Espirales

- 449. Transformador

TABLA DE
CLASIFICACIÓN IP

2

¿CÓMO LEER EL CATÁLOGO?

1

FOTOGRAFÍA
DEL PRODUCTO



3

PESTAÑA
IDENTIFICADORA

Hospitalidad | Suspendidos | Decorativos

FAMILIA

SUBFAMILIA

INTERIOR

SECCIÓN

5

VIDEO
TIPS



4

IDENTIFICADOR
DE PRODUCTO
NUEVO

NOMBRE

CÓDIGO

15CTLLED8211MV30CR

AXOLO III

Cromado

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15.5 W
LUMENS: 850 lm
VOLTS: 100V~ -
240V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

FICHA TÉCNICA
(Especificaciones del producto)

DIAGRÁMA




IMAGEN DEL PRODUCTO
APLICADO (SUGERENCIA)

2



LED PARA LA CORRECTA ILUMINACIÓN

• **LUMENS (lm)**

Flujo luminoso Indica la cantidad total de luz emitida por la fuente luminosa sin importar la dirección en la que está proyectada.

• **EFICIENCIA LUMÍNICA (lm/W)**

Es la relación entre la cantidad de luz que produce una fuente y la energía que consume para producirla. Es decir, la relación Lumen / Watts.

La iluminación LED es más eficiente porque consume menos electricidad (watts) para producir la luz (lumen).


• **LUX (lx) Iluminancia**

Indica la cantidad de luz proyectada sobre una superficie ($lx=lm/m^2$). Permita cuantificar la cantidad total de luz visible y la intensidad de la iluminación sobre una superficie.

Es importante tener en cuenta que la orientación de la Fuente de luz y la distancia a la superficie; no distingue el número de Fuentes de luz, ni el color, ni la forma.

• **CANDELAS (cd) Intensidad luminosa**

Indica la intensidad luminosa, equivalente a medir la cantidad de luz en una dirección concreta relacionada con el ángulo de apertura.

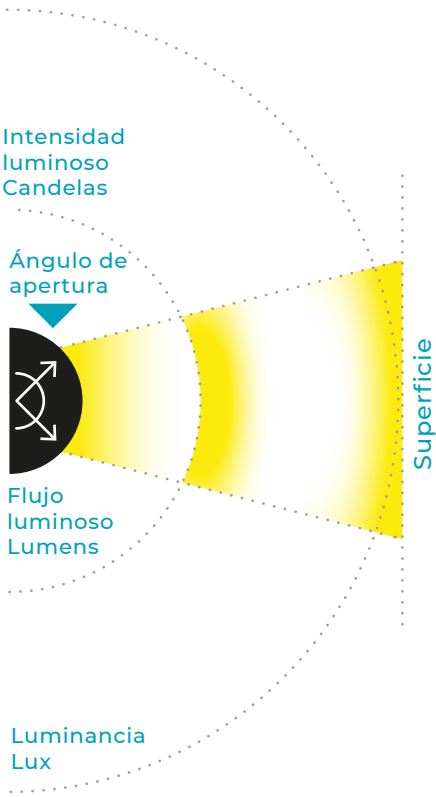

NOM-025-STPS-2008

Rige los lineamientos básicos para la iluminación de sitios de trabajo

TAREA VISUAL DEL PUESTO DE TRABAJO	ÁREA DE TRABAJO	NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (LUXES)
En exterior: distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimiento de vehículos.	Exteriores generales: patios y estacionamientos.	20
En interiores: distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimiento de vehículos.	Interiores generales: almacenes de poco movimiento, pasillos, escaleras, estacionamientos cubiertos, labores en minas subterráneas, iluminación de emergencia.	50
En interiores.	Áreas de circulación y pasillos: salas de espera, salas de descanso, cuartos de almacén, plataformas, cuartos de calderas.	100
Requerimiento visual simple: inspección visual, recuento de piezas, trabajo en banco y máquina.	Servicios al personal: almacenaje rudo, recepción y despachos, casetas de vigilancia, cuartos de compresores y pailería.	200
Distinción moderada de detalles: ensamble simple, trabajo medio en banco y máquina, inspección simple, empaque y trabajos de oficina.	Talleres: Áreas de empaque y ensamble, aulas y oficinas.	300
Distinción clara de detalles: maquinado y acabados delicados, ensamble de inspección moderadamente difícil, captura y procesamiento de información, manejo de instrumentos y equipo de laboratorio.	Talleres de precisión: salas de cómputo, áreas de dibujo, laboratorios.	500
Distinción fina de detalles: maquinado de precisión, ensamble e inspección de trabajos delicados, manejo de instrumentos y equipo de precisión, manejo de piezas pequeñas.	Talleres de alta precisión: de pintura y acabado de superficies y laboratorios de control de calidad.	750
Alta exactitud en la distinción de detalles: ensamble, proceso e inspección de piezas pequeñas y complejas, acabado de pulidos finos.	Proceso: Ensamble e inspección de piezas complejas y acabados con pulidos finos.	1000
Alto grado de especialización en la distinción de detalles.	Proceso de gran exactitud Ejecución de tareas visuales: - de bajo contraste y tamaño muy pequeño por periodos prolongados. - exactas y muy prolongadas, - muy especiales de extremadamente bajo contraste y tamaño pequeño.	2000

BENEFICIOS DE LOS LED

TIEMPO DE VIDA
LARGA
DURACIÓN

AHORRO DE ENERGÍA
75-90%
EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EFICACIA LUMÍNICA
90%
DE LA ENERGÍA QUE CONSUMES
SE TRANSFORMA EN LUZ

COLOR DE LUZ
● BLANCO SUAVE
○ BLANCO NEUTRO
● BLANCO INTENSO
● RGB
○ ATENUABLE

DURACIÓN EQUIVALENTE A
20 LAMPARAS COMUNES

EQUIVALENCIA LED

LUMENS / WATTS

LUMENS (lm) FLUJO LUMINOSO	WATTS CONSUMO DE ENERGÍA
80-90	1 w
230-270	3 w
400-450	5 w
500-560	6 w
800-900	10 w
940-1080	12 w
1200-1350	15 w
1600-1800	20 w
4800-5200	60 w
6000-8000	90 w
9200-10080	120 w
12000-13500	150 w
13800-14400	160 w

LUXES ESPACIOS

100-300 lx	SALONES
500 lx	DESPACHO
150-200 lx	DORMITORIO INFANTIL
220 lx	COCINA
100-200 lx	BAÑOS
100 lx	PASILLO

LUXES ACTIVIDADES

100-300 LX	VER TELEVISIÓN
500 LX	LEER
150-200 LX	JUGAR
220 LX	COCINAR
100-200 LX	MAQUILLARSE



ÍNDICE POR CÓDIGO

CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG
09A19LEDHE30MV200	417	10DA19LED30V	418	10YD101MVB	84
09A19LEDHE65MV200	417	10DA19LED40V	418	10YD101MVs	84
09CTLLED8301MV30NC	142	10DA19LED65V	418	10YDC001MVB	77
09CTLLED8302MV30DN	142	10DCIRLED65STPMV	421	10YDC002MVB	48
09CTLLED8302MV30ND	142	10DHLED206V30N	324	10YDLED025CCMVB	57
09CTLLED8375MV30N	150	10DPAR30LED30V40	413	10YDLED026CCMVB	57
09CTLLED8396MV30B	136	10DPAR30LED65V40	413	10YDLEDHE016MV30B	56
09CTLLED8396MV30N	136	10DPAR30LLED30V40	413	10YDLEDHE016MV30N	56
09EMA19LED30MV	397	10DPTLLED371MV30GN	97	10YDLEDHE016MV40B	56
09EMA19LED65MV	397	10DPTLLED371MV40GN	97	10YDLEDHE016MV40N	56
09HLED1153MV30N	317	10DWLLED25VCD65AN	401	10YDLEDHE016MV65B	56
09HLED1203MV30N	350	10DYDLED010VSCCTB	62	10YDLEDHE016MV65N	56
09HLED429MV30N	348	10DYDLED371MV30GN	94	10YDLEDHE432MVCBB	65
09HLED752MV30N	362	10DYDLED371MV40GN	94	10YDLEDHE432MVCN	65
09HLED923MV30N	317	10DYSNLED371MV30GN	90	10YDR001MVB	77
09PAR20LEDK30MV35	412	10DYSNLED371MV40GN	90	10YDR002MVB	48
09PAR20LEDK65MV35	412	10FLCLED05MV30B	116	10YDR003MVB	77
09SMMR16LEDCCMV45	406	10FLCLED05MV65B	116	10YSNLED009MV30B	100
09SOLLED60DC40G	294	10FTLLED8212MV30N	281	10YSNLED009MV30N	100
09T8LED60MV65C	425	10FTLLED8213MV30N	328	10YSNLED010MV30N	100
09T8LED60MV65CT	425	10FTLLED8214MV30N	281	10YSNLED011V30B	98
09TL1103MVS	238	10FTLLED8215MV30N	328	10YSNLED011V30N	98
09TLLED2031MV30B	219	10HLED1161MV30N	314	11CTLLED8367MV30C	148
09TLLED2031MV30N	219	10HLED1183MV30N	314	11HLED1055VCCG	316
09TLLED2033MV30N	231	10HLED1205MV30N	350	11SOLLED39DC30G	289
09TLLED2048MV30B	231	10HLED1206MV30N	350	11TLLED2032MV30B	219
09TLLED2048MV30N	231	10HLED1208MV30N	350	11TLLED2032MV30N	219
09YDLED015MVCCB	64	10HLED1221MV30N	332	11YDLED3165MVBTCW	36
09YDLED109MV30B	83	10HLED1228MV30N	380	11YDLED3165MVNTCW	36
09YDLED109MV30N	83	10HLED123MV30N	308	11YDLED432MV30N	66
09YDLED109MV65B	83	10HLED215MV30N	325	11YDLED432MV65N	66
09YDLED430MV30B	68	10HLED2221MV30N	349	120ESLED730MV65S	392
09YDLED430MV40B	68	10HLED401MV30N	307	120EST236SLGR	261
09YDLED430MV65B	68	10HLED754MV30N	364	120H849MVN	335
09YDLED432MVBTCW	37	10HLED762MV30N	364	120PTL5030MVS	207
09YDLED432MVNTCW	37	10HLED848MV30N	307	120TL1850MVS	234
09YDLEDF014V27G	58	10HLED947V30G	320	120UFOELED65MVN	262
09YDMLLED001MV40B	66	10HLED950V30N	313	120YD4002MVB	74
09YDMLLED001MV65B	66	10LQLEDM30MVN	367	120YD4002MVN	74
09YSNLED017MV30B	98	10LQLEDM65MVN	367	12CIRLED65MV	421
09YSNLED017MV30N	98	10PTLLED1135V30BA	275	12CTLLED011MV30B	140
09YSNLED017MV65B	98	10PTLLED1135V30BT	275	12CTLLED011MV30N	140
09YSNLED017MV65N	98	10PTLLED1135V30NA	275	12CTLLED186MV30AT	152
0SOLLED35DC18N	297	10PTLLED1135V30NT	275	12CTLLED8369MV30CG	148
100DRI24DCMVB	88	10PTLLEDRI1135V30BA	275	12DA19LEDF30VC90	428
100ESLED731MV65G	391	10PTLLEDRI1135V30BT	275	12DA19LEDF65VC90	428
100H1000MVB	336	10PTLLEDRI1135V30NA	275	12DA19LEDFB30VC90	428
100H1081MVG	333	10PTLLEDRI1135V30NT	275	12DA19LEDFB65VC90	428
100H1082MVG	333	10SOLLED135VCD65N	303	12DA19LEDFFF30VC90	428
100H1083MVG	333	10SOLLED32VCD65N	291	12DA19LEDFFF65VC90	428
100H1084MVG	353	10SOLLED34VCD65N	300	12DCTLLED176MV30B	156
100H432MVN	333	10TLLED102MV30S	230	12DCTLLED176MV30N	156
100H433MVN	353	10TLLED2035MVCCD	220	12DCTLLED700V30N	145
100LHBLLED65MV120B	423	10TLLED2035MVCN	220	12DCTLLED5F77V30CH	151
100LQLEDM18MVN	366	10TLLED2045MV30B	212	12DCTLLED5F78V30CH	151
100LQLEDM30MVN	368	10TLLED2045MV30N	212	12DHLED207V30N	324
100LQLEDM65MVN	368	10TLLED2046MV30B	212	12DLFCLED60SV30B	124
100SOLLED131VCD65N	304	10TLLED2046MV30N	212	12DLFCLED60SV30N	124
100TL1852MVBD	234	10TLLED2054MV30B	211	12DLFCLED60SV40B	124
100TL1852MVND	234	10TLLED2054MV30N	211	12DLFCLED60SV40N	124
100UFOLED01MV65N	263	10TLLED2055MV30B	211	12DLFCLED60SV65B	124
100UFOLEDL65MVN	265	10TLLED2055MV30N	211	12DLFCLED60SV65N	124
1080CTL8192MVN	160	10TLLED501MVCB	223	12EMPTLLEDR65MVB	397
10CTLLED8366MV30CH	148	10TLLED501MVCN	223	12FTLLED013MV30N	331

CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG
12FTLLED014MV30N	280	13PAR38LED8MV60	448	15PTLLED1131RV65G	273	18CTLLED409MV30NR	139	15OLLED29DC30N	301	20YDLED433AMV65B	67
12HLED1150MV30G	322	13PTLLED210MV30N	101	15PTLLED1131RV65N	273	18DA19LEDF30VC90	428	15OLLED43DC30N	299	20YDLED434AMV30B	71
12HLED1222MV30N	318	13YDLED011MVBTCW	37	15PTLLED1140MVCCTB	272	18DA19LEDF65VC90	428	15OLLED44DC30N	299	20YDLED434AMV65B	71
12HLED1224MV30N	315	14FLCLED03MVCCTB	114	15PTLLED1140MVCCTN	272	18DA19LEDFB30VC90	428	15OLLED45DC30N	299	21HLED1151MV30G	322
12HLED1457V30G	322	14GLLED20MV65CF	331	15PTLLED212MV30B	101	18DA19LEDFB65VC90	428	15OLLED46DC30N	299	21PTLLED1035VCCCF	199
12HLED211MV30N	348	14HLED1500LLAZMVG	360	15PTLLED212MV30N	101	18DLFCLED90SV30B	124	15OLLED53DC30N	290	21PTLLED1035VCCNI	199
12HLED2224MV30N	349	14HLED1500LLVEMVG	360	15PTLLED212MV30N	101	18DLFCLED90SV30N	124	15OLLED55DC30N	290	22CIRLED65MVB	420
12HLED2503MV30N	352	14HLED944V30G	314	15PTLLED212MV30N	101	18DLFCLED90SV40B	124	15OLLED55DC30N	290	22CTLLED159MV30CR	139
12HLED416MV30N	311	14SLLED20MV65CF	331	15SOLLED57DCCCN	297	18DLFCLED90SV40N	124	1YDLED1090MV30B	50	22CTLLED8290MV30N	154
12HLED417MV30N	321	14SOLLED135VCD65N	303	15SOLLED59DCCCN	291	18DLFCLED90SV65B	124	1YDLED1094MV30B	50	22CTLLED8290MV30ND	154
12HLED420MV30N	310	14YSNLED013MVBTCW	38	15TIRLED8RGBWDCETCW	41	18DLFCLED90SV65N	124	1YDLED1094MV30N	50	22ESLED4005CCMVCF	388
12HLED422V30N	321	14YSNLED013MVNTCW	38	15TIRLED8RGBWDCITCW	41	18FLCLED04MVCCTB	114	200DRI24DCMVB	88	22FWLRWMVTCW	40
12HLED426MV30N	307	150ESLED731MV65G	391	15TLLED510MVCCN	221	18FLCLED05MV30B	116	200LQLEDM30MVN	368	22TLDL02CCMVBTWCW	40
12HLED615MV30N	374	150LQLEDM30MVN	368	15YDLED212MV30B	96	18FLCLED05MV65B	116	200LQLEDM65MVN	368	22TLDL02CCMVNTCW	40
12PTLLEDC30MVB	205	150LQLEDM65MVN	368	15YDLED212MV30N	96	18FLCPLED65MVS	119	200UFOLED01MV65N	263	22TLLED159MV30CRT	226
12PTLLEDC30MVN	205	150LVC880MVB	110	15YDLED433AMV30B	67	18HLED123MV30N	308	200UFOLEDL65MVN	265	22TLLED2061MV30ND	227
12PTLLEDC65MVB	205	150LVC880MVN	110	15YDLED433AMV40B	67	18HLED625MV30N	374	20BKLEDCCMVB	247	22YSNLED019MV30B	91
12PTLLEDC65MVN	205	150LVC882MVBD	109	15YDLED433AMV65B	67	18LVRLLED893MV30N	105	20CTLI54MVB	176	22YSNLED019MV30N	91
12PTLLEDR30MVB	204	150LVC882MVND	109	15YDLED434AMV30B	71	18PAR38LEDK30MV35	414	20CTLI54MVN	176	23CTLLED1951MV30CR	154
12PTLLEDR30MVN	204	150LVR880MVB	110	15YDLED434AMV65B	71	18PAR38LEDK65MV35	414	20CTLI900MVAM	183	240CTL8002MVN	179
12PTLLEDR65MVB	204	150LVR880MVN	110	160LHBLLED65MV120	423	18PTLLED1152MV30B	197	20CTLI900MVOP	183	240CTL8004MVN	179
12PTLLEDR65MVN	204	150LVR881MVBD	108	16DYDLED012VSCCTB	62	18PTLLED1152MV65B	197	20CTLI941MVN	178	240TL4004MVCR	233
12TIRLED30MV5M	129	150LVR881MVND	108	16HLED1053V30G	311	18PTLLED1155MV30B	197	20CTL817MVCT	167	240TL4004MVN	233
12TIRLED40MV5M	129	150LVR882MVBD	109	16HLED1184MV30N	316	18PTLLED1155MV65B	197	20CTL8190MVN	159	24CIRLED65MVB	420
12TIRLED65MV5M	129	150LVR882MVND	109	16PAR38LEDAMV35	446	18PTLLED1947MVCCB	196	20CTLLED178MV30B	143	24CTLLED187MV30AT	152
12TIRLEDAMV5M	132	150UFOLED01MV65N	263	16PAR38LEDLLAZMV35	446	18PTLLED1947MVCCN	196	20CTLLED178MV30N	143	24DLFCLED120SV30B	123
12TIRLEDAZMV5M	132	150UFOLEDL65MVN	265	16PAR38LEDLLVEMV35	446	18PTLLEDC30MVB	205	20CTLLED8371MV30N	145	24DLFCLED120SV30N	123
12TIRLEDCCTMVCTR5M	128	15CTLLED177MV30B	143	16PTLLED259MV30B	99	18PTLLEDC30MVN	205	20DYDLED013VSCCTB	62	24DLFCLED120SV40B	123
12TIRLEDROMV5M	132	15CTLLED177MV30N	143	16PTLLED259MV30N	99	18PTLLEDC65MVB	205	20DYSNLED009V30N	100	24DLFCLED120SV40N	123
12TIRLEDVEMV5M	132	15CTLLED3315MV30B	146	16RECLED40MVB	419	18PTLLEDC65MVN	205	20DYSNLED010V30N	100	24DLFCLED120SV65B	123
12TLLED409MV30N	225	15CTLLED3315MV30N	146	16SOLLED135VCD65N	303	18PTLLEDR30MVB	204	20FTL3424MVN	341	24DLFCLED120SV65N	123
12TLLED502MVCCB	223	15CTLLED8213MV30CR	137	16SOLLED14VCD65N	291	18PTLLEDR30MVN	204	20H1175MVS	335	24DTIRLEDCCCMV5	128
12TLLED502MVCCN	223	15CTLLED830MV30CH	147	16SOLLED42DC30G	289	18PTLLEDR65MVB	204	20HLED1076MV30N	311	24DTIRLEDRCRBMV5	131
12TLLED510MVCCN	221	15DA19LED65V	418	16T5LED120V40C	426	18PTLLEDR65MVN	204	20HLED1192V30G	307	24FLCPLED118MV40B	118
12YDLED136MVCCB	63	15DAR111LED30V12	411	16T5LED120V65C	426	18T8LED120MV40C	425	20HLED214MV30N	325	24FLCPLED118MV40N	118
12YDLED430MV30B	68	15DAR111LED30V24	411	16YDLED015MVCCB	64	18T8LED120MV40CT	425	20HLED2502MV30N	352	24FLCPLED118MV65B	118
12YDLED430MV40B	68	15DAR111LED40V24	411	16YSNLED018MV30B	91	18T8LED120MV65C	425	20HLED763MV30N	364	24FLCPLED118MV65N	118
12YDLED430MV65B	68	15DAR111LED65V24	411	16YSNLED018MV30N	91	18T8LED120MV65CT	425	20HLED848MV30N	307	24GUIRLEDMV27N	278
12YDLED430MVBTCW	37	15DPAR38LED30V40	414	17A19LED30MV270	418	18TLLED187MV30AT	226	20LFCLLED2204MV40N	255	24HLED203V30G	325
12YDLED430PMV30B	69	15DPAR38LED65V40	414	17A19LED65MV270	418	18TLLED602MVCCCN	228	20LHBLLED65MV220	424	24HLED420MV30N	310
12YDLED430PMV40B	69	15DPTLLED371MV30GN	97	17CTLLED158MV30N	140	18YDLED136MVCCB	63	20LHBLLEDMVTGRGBCBW	35	24HLED421MV30N	310
12YDLED430PMV65B	69	15DPTLLED371MV40GN	97	17CTLLED8378MV30N	138	18YDLED430MV30B	68	20LHBLLED65MV200	423	24HLED813CV30G	379
12YDLED431MV30B	72	15DYDLED371MV30GN	94	17YDLED3165MV30B	59	18YDLED430MV40B	68	20LQLEDM30MVN	367	24TLLED3140V40BL	249
12YDLED431MV65B	72	15DYDLED371MV40GN	94	17YDLED3165MV30N	59	18YDLED430MV65B	68	20LQLEDM65MVN	367	24TLLED3140V65BL	249
12YDLED431PMV30B	73	15DYSNLED371MV30GN	90	180CTLI003MVOP	182	18YDLED430PMV30B	69	20PERLED120MV40S	249	24TLLED3142V40BL	250
12YDLED431PMV65B	73	15DYSNLED371MV40GN	90	180CTLI033MVOP	182	18YDLED430PMV40B	69	20PTLLED1020MV30N	203	24TLLED3142V65BL	250
12YSNLED014CCMVB	98	15ETLED18MVCCB	222	180CTL3313MVMN	175	18YDLED430PMV65B	69	20PTLLED1020MV65N	203	24PTLLED1132CV30G	274
12YSNLED015CCMVB	96	15ETLED18MVCCN	222	180CTL3313MVMRS	175	18YDLED431MV30B	72	20PTLLED1970MV30AT	201	24PTLLED1132CV30N	274
12YSNLED021MVCCB	91	15ETLED19MVCCB	222	180CTL8360MVCH	161	18YDLED431MV65B	72	20PTLLED201VCCB	196	24PTLLED1132CV65G	274
12YSNLED021MVCCN	91	15ETLED19MVCCN	222	180CTL8370MVNCA	163	18YDLED431PMV30B	73	20PTLLEDC30MVB	206	24PTLLED1132CV65N	274
12YSNLED022MVCCB	102	15FTLLED8220MV30CN	279	180CTL8373MVN	174	18YDLED431PMV65B	73	20PTLLEDC65MVB	206	24PTLLED1132RV30G	273
12YSNLED022MVCCN	102	15HLED1174MVCCN	319	180CTL8389MVCDN	165	19HLED209VCCN	324	20SOLLED132VCD65N	295	24PTLLED1132RV30N	273
13DA19LED30V	418	15HLED1191V30G	307	180CTL8391MVCHN	165	19TLLED2036MVCCD	220	20SOLLED58DCCCN	302	24PTLLED1132RV65G	273
13DYDLED011VSCCTB	62	15HLED212V30N	324	180CTL8393MVCHN	162	19TLLED2036MVCCN	220	20TL342MVCT	235	24PTLLED1132RV65N	273
13DYDLED020VCTB	63	15HLED213MV30N	325	180FTL3429MVN	340	1A19LED27DC360	429	20TLLED103MV30S	230	24PTLLED1143CCMVS	196
13HLED005MV30N	351	15LVCLLED895MV30B	103	180LVR203MVS	111	1DFLCLLED281DCCCS	117	20TLLED408MV30B	225	24PTLLED1144CCMVS	196
13HLED119MV40N	320	15LVCLLED895MV30N	103	180LVR603MVS	112	1ETLLED912MV30B	216	20TLLED408MV30N	225	24PTLLED1145CCMVB	194
13HLED373MV30G	309	15PTLELED05MV65B	206	180LVR7203MVS	112	1ETLLED913MV30B	216	20YDLED015MV30B	66	24PTLLED1145CCMVN	194
13PAR30LEDK30MV35	413	15PTLLED1015MV30N	203	180LVR903MVS	111	1HLED903MV30N	378	20YDLED015MV30N	66	24PTLLEDC30MVB	205
13PAR30LEDK65MV35	413	15PTLLED1131CV30N	274	180YD4003MVB	74	1NLLLED806V30B	216	20YDLED015MV40B	66	24PTLLEDC30MVN	205
13PAR38LED30MV25	414	15PTLLED1131CV65G	274	180YD4003MVN	74	1NLLLED807V30B	216	20YDLED015MV40N	66	24PTLLEDC65MVB	205
13PAR38LED65MV25	414	15PTLLED1131CV65N	274	18CIRLED65MV	421	1S14LED27DC360	429	20YDLED015MV65B	66	24PTLLEDC65MVN	205
13PAR38LEDBMV60	448	15PTLLED1131RV30G	273	18CIRLEDA65MV	421	1S14LED27MV360	429	20YDLED015MV65N	66	24PTLLEDR30MVB	204
13PAR38LEDGMV60	448	15PTLLED1131RV30N	273	18CIRLEDR65MVB	420	1SOLLED28DC30N	300	20YDLED433AMV30B	67	24PTLLEDR30MVN	204



CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG
24PTLLEDR65MVB	204	2YDLED1094MV30B	50	36ESTLED238MV65G	260	3HLED918MV30N	317	48LTLED3282V65BL	250	4ST64LEDFCRGB360TC	35
24PTLLEDR65MVN	204	2YDLED1094MV30N	50	36FLCPLLED119V40B	118	3HLED963MV30B	381	4DA19LEDF30VC90	428	4T10LEDM30VB	444
24TIRLEDC30MV5M	129	2YSMLLED070DC30N	86	36FLCPLLED119V65B	118	3HLED963MV30N	381	4DA19LEDF65VC90	428	4T10LEDM30VN	444
24TIRLEDC40MV5M	129	2YSMLLED071DC30N	86	36FLCPLLED120MV40B	119	3HLED966MV30B	381	4DA19LEDFB30VC90	428	4T13LEDT30VCFB	444
24TIRLEDC65MV5M	129	30OCTL8405MVCT	161	36FLCPLLED120MV65B	119	3HLED966MV30N	381	4DA19LEDFB65VC90	428	4T13LEDT30VNB	444
24TIRLEDGRBMVCTR5M	131	300LQLEDM30MVN	368	36FLCPLLED40MVS	119	3MR1ILED30V38	406	4DA19LEDF30VC90	428	4YDLEDHE016MV30B	56
24YDLED015MVCCB	64	300LQLEDM65MVN	368	36FLCPLLED65MVS	119	3SOLLED17VCD65N	290	4DA19LEDF65VC90	428	4YDLEDHE016MV30N	56
24YDLED430MV30B	68	30CTLLED185MV30AT	152	36PTLLED1144CCMVS	196	3SOLLED18VCD30G	289	4DC35LEDFTE27V27A	433	4YDLEDHE016MV40B	56
24YDLED430MV65B	68	30CTLLED6129MV30N	155	36PTLLED1145CCMVB	194	3SOLLED25VCD65N	402	4DCTLLED5F89V30CH	151	4YDLEDHE016MV40N	56
24YDLED430PMV30B	69	30ESLED520MV65B	389	36PTLLED1145CCMVN	194	3SOLLED50DC30N	293	4DCTLLED5F90V30CH	151	4YDLEDHE016MV65B	56
24YDLED430PMV65B	69	30HLED1215MV30G	327	36PTLLED1148MVCCNM	199	3TL1101MVS	238	4DEIC12LED27V	433	4YDLEDHE016MV65N	56
24YDLED431MV30B	72	30HLED2500MV30N	357	36PTLLED1260MVCCB	195	3TLLED2053MV30B	212	4DEIC14LED27V	433	500LQLEDK65MVN	369
24YDLED431MV65B	72	30HLED764MV30N	364	36PTLLED1261MVCCB	195	3TLLED2053MV30N	212	4DEICLED30VC80	434	50ESLED731MV65G	391
24YDLED431PMV30B	73	30LHBLLED65MV220	424	36SESLED504MVCCCF	389	3YDLED1064MV30N	49	4DEICLED30VC90	434	50FTL2000MVBA	283
24YDLED431PMV65B	73	30LHBLLED65MV200	423	36SOLLED500VCD50N	295	3YDLED1065MV30B	49	4DEICLED65VC80	434	50FTL2001MVBA	283
25DPTLLED1149V30B	201	30LQLEDM30MVN	367	38CIRLED65MVB	420	3YDLED1065MV30N	49	4DEICLED65VC90	434	50H1000MVBA	384
25DYDLED021VCCTB	63	30LQLEDM65MVN	367	38LFCLED1542MV40S	255	3YDLED157MV30B	51	4DEICLEDFF30VC80	434	50H2000MVBA	377
25HLED2501MV30N	357	30PTLLED015MVBTCW	39	38LFCLED2251MVCCTB	256	3YDLED158MV30B	51	4DEICLEDFF30VC90	434	50H2001MVBA	377
25PTLLED1141MVCCTB	272	30SOLLED33VCD65N	300	38TLED40MV360	422	3YDLED3161MV30B	59	4DEICLEDFF65VC80	434	50H2002MVBA	356
25PTLLED1141MVCCTN	272	32DCTLLED205V30S	153	3CTLLED152MVBTCW	38	3YDLED3161MV30N	59	4DEICLEDFF65VC90	434	50H2003MVBA	365
25RECLEDC40MVB	419	32ESTLED232V40ST	261	3DA165LEDFC20VA	437	400LQLEDK65MVN	369	4DFFE12LED27V	433	50H2004MVBA	356
26HLED1265VCCN	277	32ESTLED232V65ST	261	3DGI25LEDFC20VA	441	40BKLED40MVB	247	4DFFE14LED27V	433	50H2005MVBA	353
27HLED1162V30G	311	32LFCLED2202V40ST	255	3DGI25LEDFC20VAR	441	40BKLED65MVB	247	4DG125LEDF27V	432	50HLED1217MV30G	327
27HLED1260V30G	312	32LHBLLED50MV360	422	3DGI25LEDFC20VAS	441	40DLFCLED1002V40N	254	4DG125LEDSFP20VA	441	50LFCLED1286MVCCB	253
27PTLLED1263VCCB	197	32LTLLLED2281V40BL	249	3DGI25LEDSF20VA	441	40DLFCLED1282V40B	254	4DG45LEDF30VC80	431	50LFCLED1286MVCCN	253
27PTLLED1264VCCB	197	32LTLLLED2281V65BL	249	3DG200LED282V40A	437	40DLFCLED1282V40N	254	4DG45LEDF30VC90	431	50LFCLED1286MVCSS	253
28CTLLED8376MV30N	150	32LTLLLED2282V40BL	250	3DG200LEDFC20VH	437	40DLFCLED2205V40N	254	4DG45LEDF65VC80	431	50LHBLLED65MV220	424
28HLED413V30S	326	32LTLLLED2282V65BL	250	3DG9LED30V300	409	40DPANLED40MVB	246	4DG45LEDF65VC90	431	50LHBLLED65MV200	423
28HLED767LLAZMVG	360	32TIRLED30DC5M	130	3DG9LED30V300C	409	40DPANLED65MVB	246	4DG45LEDF30VC80	431	50LQLEDM18MVN	366
28HLED767LLVEMVG	360	33CTLLED168MV30B	153	3DG9LED30V300COB	409	40HLED2502MV30N	357	4DG45LEDF30VC90	431	50LQLEDM30MVN	367
28SPAR38LEDCCMV36	414	33CTLLED168MV30D	153	3DG9LED65V240	409	40LFCLED1285MVCCB	252	4DG45LEDF65VC80	431	50LQLEDM65MVN	367
28SPTLLED1150CCMVB	196	33CTLLED175MV30N	156	3DG9LED65V300C	409	40LFCLED1285MVCCN	252	4DG45LEDF65VC90	431	50LVC880MVB	110
28TLLLED602MVCCCN	228	33LHBLLED50MV360	422	3DG9LED65V300COB	409	40LFCLED1285MVCSS	252	4DG80LEDF27VT	432	50LVC880MVN	110
2CTLMLLED072DC30N	86	34TIRLED65DC5M	130	3DJCDLED30V300	409	40LHBLLED65MV220	424	4DG80LEDF30VC90	432	50LVC881MVB	108
2CTLMLLED073DC30N	86	35CTLLED013MV30B	140	3DS123LEDFC20VA	436	40LHBLLED65MV200	423	4DG80LEDF65VC80	432	50LVC881MVND	108
2DA19LEDSFV27	435	35CTLLED013MV30N	140	3DS170LEDFC20VA	436	40PANLED40MVB	246	4DG80LEDF65VC90	432	50LVC882MVB	109
2DFLCLLED281DCCCS	117	35DGI25INFCE27VH	445	3DST64LEDFC20VA	435	40PANLED65MVB	246	4DG9LED30V300COB	409	50LVC882MVND	109
2DG95LEDSFV27	435	35DG80INFTE27VH	445	3DST64LEDF20VA	435	40PANLEDLMVBTCTW	39	4DG9LED65V300COB	409	50PTLLED1146MVCCB	194
2DST64LEDSFV27	435	35DST45INFCE27VH	445	3DST64LEDSF20VA	435	40PANLEDMVBTCW	39	4DGLLED15FL22VCT	439	50PTLLED1146MVCCN	194
2DT30LEDFC20VA	442	35DST64INFCE27VH	445	3DST94LEDFC20VA	437	40PTLLED1262MVCCB	195	4DPI1LEDSFP20VRN	436	50PTLLED1147MVCCB	199
2EMLED20MV65B	396	35DST2830INFTE27VH	445	3DTIRSOLLEDCCDC10	288	40PTLLED1262MVCCN	195	4DPI2LEDSFP20VRN	436	50PTLLED1147MVCCN	199
2FLCLLED282DCCCS	117	35DST45INFCE27VH	445	3DTIRSOLLEDCCDC5	288	40SOLLED13VCD65N	304	4DST12LEDF27VA	435	50PTLLED1147MVCCNM	199
2G4LED30DC150	410	35DYDLED022VCCTB	63	3DTIRSOLLEDGRBDC5	288	42FLCPLLED119V40B	118	4DST64LEDFC27VH	435	50YD134VB	76
2G9LED30MV150	410	35ESLED505VCCG	389	3DTTLLLED10DCCCB	191	42FLCPLLED119V65B	118	4DT10LED27VT	442	50YD134VS	76
2G9LED30V300C	410	35LHBLLED65MVN	262	3DTTLLLED10DCCCD	191	42LFC120LED50MVG	266	4DT60LEDSFP20VA	442	50YSN023MVB	92
2G9LED65V300C	410	35PTLLED1142MVCCTB	272	3DTTLLLED10DCCCN	191	42LHBLLED30MV360	422	4DTIRSOLLEDGRBDC10	288	50YSN023MVN	92
2HLED920DC30B	384	35PTLLED1142MVCCTN	272	3DTTLLLED10DCCCP	191	42LHBLLED50MV360	422	4DTLED12FL22VCT	439	50YSN024MVB	92
2HLED925DC30B	384	35TIRLEDGRBVCDBT2M	131	3DTTLLLED12DCCCB	190	43CTLLED173MV30B	156	4EMLED2H20MV65B	397	50YSN024MVND	92
2HLED939MV30N	374	36CTLLED170MV30D	157	3DTTLLLED12DCCCD	190	43CTLLED173MV30N	156	4EMLED36MV65B	396	51ESLED506VCCN	389
2JCDLED30MV150	410	36CTLLED170MV30N	157	3DTTLLLED12DCCCN	190	45LHBLLED50MV360	422	4G12LEDC30VCFA	444	5A19LEDFFFV200TCW	34
2PTLLED1050DC30N	97	36CTLLED171MV30B	153	3DTTLLLED12DCCCP	190	45PANLEDL65MVS	248	4G12LEDC30VCT	444	5A19LEDFV200TCW	34
2PTLLED1051DC30N	97	36DLFCLED150SV30B	123	3DYDLED801V30B	50	46SESLED4006CCMVCF	388	4G12LEDC30VOPB	444	5A19LEDREPAM-2	448
2PTLLED1052DC30N	97	36DLFCLED150SV30N	123	3DYDLED801V30N	50	47TIRLEDCCDC5M	130	4G12LEDC30VOPH	444	5CTLLED8213MV30CR	137
2SOLLED22VCD30N	299	36DLFCLED150SV40B	123	3ETLLED001MV30N	216	48ALTVRGBWDCTCW	24	4G12LEDM30VRD	443	5CTLLED8304MV30BD	144
2SOLLED47DC27N	293	36DLFCLED150SV40N	123	3ETLLED002MV30N	216	48CTLLED172MV30B	157	4G12LEDM30VRN	443	5CTLLED8304MV30ND	144
2SOLLED48DCCCN	292	36DLFCLED150SV65B	123	3FLCLED282DCCCS	117	48DLFCLED180SV30B	123	4G14LEDM30VRBR	443	5CTLMLED072DC30N	86
2SOLLED49DC27N	293	36DLFCLED150SV65N	123	3G9LEDV360TCW	33	48DLFCLED180SV30N	123	4G14LEDM30VRD	443	5DTLED18FL22VCT	439
2SOLLED54DC30N	290	36DLPTLED1141MVCCN	192	3HLED1165MV30N	383	48DLFCLED180SV40B	123	4G14LEDM30VRN	443	5DTTLLLED11DCCCB	189
2SOLLED62DC30N	301	36DTIRLEDRCGBMV10	131	3HLED1166MV30N	383	48DLFCLED180SV40N	123	4G25LEDFCRGB360TCW	35	5DTTLLLED11DCCCB	189
2YDLED1050DC30N	49	36ESTLED236MV40GR	261	3HLED1223MV30N	310	48DLFCLED180SV65B	123	4LEDT30V	444	5DTTLLLED11DCCCD	189
2YDLED1051DC30N	49	36ESTLED236MV65GR	261	3HLED2000DC30BA	363	48DLFCLED180SV65N	123	4PS13LEDM30VRBR	443	5DTTLLLED11DCCCN	189
2YDLED1052DC30N	49	36ESTLED237V40B	260	3HLED768DC30N	362	48LTLLLED3280V40BL	249	4PS13LEDM30VRD	443	5DTTLLLED11DCCCP	189
2YDLED1053DC30N	95	36ESTLED237V65B	260	3HLED769DC30N	362	48LTLLLED3280V65BL	249	4PS13LEDM30VRN	443	5EIC27LEDFFFV200TCW	34
2YDLED1054DC30N	95	36ESTLED238MV40G	260	3HLED771MV30N	354	48LTLLLED3282V40BL	250	4SOLLED61DCCCN	298	5EIC27LEDFV200TCW	34

CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG
60CTL8381MVD	170	60TL4001MVN	233	6LVCLED894MV30N	103	7LVCLED005MV30N	102	8FTLLED8210MV30N	328	AC7018B	353	FC-LEDRL/004/30/S	200
60CTL8382MVN	170	60TL4002MVD	233	6MRI6LEDAMV35	446	7SOLLED19DCCCN	292	8FTLLED8211MV30N	281	AC7018B	356	FC-LEDRL/004/65	200
60CTL8383MVN	162	60TL4002MVN	233	6MRI6LEDLLAZMV35	446	7SOLLED19VCD30G	289	8FTLLED8220MV30CN	279	AC7018B	363	FC-LEDRL/004/65/B	200
60CTL8384MVD	170	60TL8350MVCB	237	6MRI6LEDLLVEMV35	446	7TLLED2034MV30CH	224	8C95LED30MV220	416	AC7018B	384	FC-LEDRL/004/65/R	200
60CTL8384MVN	170	60TL8370MVNCA	235	6MRI6LLED40MV36	407	7YDLED1096MV30B	58	8C95LED65MV220	416	AC7600C	353	FC-LEDRL/004/65/S	200
60CTL8385MVD	177	60TL8520MVS	241	6PAR20LED30MV25	412	7YDLED1096MV30N	58	8HLED1180MV30N	314	AC7600C	356	FFE27D-LEDF001/27	433
60CTL8385MVDN	177	60TLLED2044MV30BD	213	6PAR20LED65MV25	412	7YDLED114MV30B	54	8HLED1181MV30N	314	AC7600C	363	FLCLEDE-01/4W/40	115
60CTL8386MVCAN	168	60TLLED2044MV30ND	213	6PTLLEDC30MVB	205	7YDLED114MV30BD	54	8HLED1184MV30N	316	ACA3P8M1	130	FLCLEDE-02/7W/40	115
60CTL8386MVCHN	168	60YD221MVB	80	6PTLLEDC30MVN	205	7YDLED114MV30BP	54	8HLED1195MV30N	313	ACA3P8M2	130	FLCLEDE-03/14W/40	115
60CTL8388MVC	165	60YD221MVN	80	6PTLLEDC65MVB	205	7YDLED114MV30N	54	8HLED1948MV30N	318	ACB2P8M	130	FLCLEDE-04/20W/40	115
60CTL8390MVCHN	165	60YD4001MVB	74	6PTLLEDC65MVN	205	7YDLED114MV30ND	54	8HLED1949MV30N	318	ACB3P8M	130	FLCP-LED/002/65/B	120
60CTL8392MVCHN	162	60YD4001MVN	74	6PTLLEDR30MVB	204	7YDLED114MV30NP	54	8HLED208V30N	325	ACB4P8M	130	FLCP-LED/002/B	120
60CTL8398MVN	181	60YD4027MVB	76	6PTLLEDR30MVN	204	7YDLED114MV65B	54	8HLED376MV30N	313	ACB5P10M	130	FLCP-LED/003/65/B	120
60CTL8700MVNT	185	60YD4027MVN	76	6PTLLEDR65MVB	204	7YDLED114MV65BD	54	8HLED751MV30N	364	ACO2P10M1	130	FTL-3000/BA	343
60CTL8701MVNT	185	60YDR1068MVB	76	6PTLLEDR65MVN	204	7YDLED114MV65BP	54	8HLED753MV30N	362	ACO2P10M2	130	FTL-3200/BA	343
60CTL8702MVNTN	185	60YS390MVB	92	6SOLLED30VCD65B	289	7YDLED114MV65N	54	8HLED807CV30G	382	ACO2P8M1	130	FTL-3300/BA	343
60CTL8703MVNT	185	60YS390MVN	92	6SOLLED30VCD65N	289	7YDLED114MV65ND	54	8HLED807CV30N	382	ACO2P8M2	130	FTL-3330/BA	342
60CTL8704MVNT	186	60YS391MVB	106	6TL1102MVS	238	7YDLED114MV65NP	54	8HLED954MV30N	313	ACOB2P10M	130	FTL-3340/BA	342
60CTL8705MVNT	186	60YS391MVN	106	6TLLED187MV30AT	226	7YDLED155MV30B	53	8HLED955MV30N	329	ADLFCLEDCAB	124	FTL-3420/S	342
60CTL8706MVNT	186	60YSN368LMVB	107	6TLLED2026MV30N	224	7YDLED155MV30D	53	8HLED956MV30N	330	ADLFCLEDCAN	124	FTL-3421/N	341
60DRI24DCMVB	88	60YSN368LMVN	107	6YDLED3162MV30B	59	7YDLED155MV30N	53	8HLED957MV30N	329	ADLFCLEDCHB	124	FTL-3422/N	343
60ESLED730MV65S	392	60YSN368LMVS	107	6YDLED3162MV30N	59	7YDLED155MV65B	53	8HLED958V30N	348	ADLFCLEDCHN	124	FTL-3423/BA	341
60FTL3429MVN	340	60YSN378LMVB	107	6YDLED3162MVNTCW	36	7YDLED155MV65N	53	8HLED959MV30N	328	ADLFCLEDCLB	124	FTL-3426/BA	282
60FTL3433MVCA	282	60YSN378LMVS	107	6YDLED430MV30B	68	7YDLED156MV30B	53	8PAR30LED30MV25	413	ADLFCLEDCLN	124	FTL-3800/BA	343
60FTL3434MVCA	341	60YSN4020MVB	106	6YDLED430MV40B	68	7YDLED156MV30N	53	8PAR30LED65MV25	413	ADLFCLEDCSB	124	FTL-3801/BA	284
60FTL3435VN	340	60YSN4024MVB	106	6YDLED430MV65B	68	7YDLED156MV65B	53	8PTLLED259MV30B	99	ADLFCLEDCSN	124	FTL-4100/BA	343
60FTL8204MVB	338	60YSN4024MVN	106	6YDLED430PMV30B	69	7YDLED156MV65N	53	8PTLLED259MV30N	99	ALFCLEDI286B	253	FTL-4101/BA	284
60FTL8204MVN	338	65LHBGLED65MVN	262	6YDLED430PMV40B	69	7YDLED157MV30B	51	8SOLLED135VCD65N	303	ALFCLEDI286N	253	FTL-4110/BA	342
60FTLP3432MVCA	339	6A19LEDHE30MV200	417	6YDLED430PMV65B	69	7YDLED158MV30B	51	8SOLLED31VCD65N	291	ALFCLEDI286S	253	FTL-6000/BA	344
60H1056MVN	340	6A19LEDHE65MV200	417	6YDLED431MV30B	72	7YDLED3163MV30B	59	8SOLLED40DC30N	290	ALFCLEDMVS	256	FTL-6002/B	344
60H1057MVN	282	6CTLLED8377MV30N	138	6YDLED431MV65B	72	7YDLED3163MV30N	59	8SOLLED48DC30N	290	CAMEXSOL4VCDTCW	23	FTL-6002/CF	344
60H1058MVN	340	6DA19LEDF30VC90	428	6YDLED431PMV30B	73	7YSNLED005MV30B	91	8T5LED60V40C	426	CAMEXTI1TVDTCW	22	FTL-6002/N	344
60H1059MVN	352	6DA19LEDF65VC90	428	6YDLED431PMV65B	73	7YSNLED005MV30N	91	8T5LED60V65C	426	CAMEXTF5SMVTCW	22	FTL-6002D/B	345
60LPT1184MVN	192	6DA19LEDFB30VC90	428	6YDLED433AMV30B	67	7YSNLED012MVBTCW	38	8TLLED159MV30CRT	226	CAMEXTF8SMVTCW	21	FTL-6002D/N	345
60LPT1186MVMA	192	6DA19LEDFB65VC90	428	6YDLED433AMV40B	67	7YSNLED012MVNTCW	38	8TLLED2047MV30B	229	CAMS6SVCDTCW	21	FTL-6003/N	284
60LPT1186MVS	192	6DA19LEDFF30VC90	428	6YDLED433AMV65B	67	80FLCPLLED117MV40B	118	8TLLED2047MV30D	229	CICEPL08VCDTCW	20	FTL-6005D/BA	344
60LVC201MVS	111	6DA19LEDFF65VC90	428	6YDLED434AMV30B	71	80FLCPLLED117MV65B	118	8TLLED2047MV30N	229	CIE202VCDTCW-BD	20	FTL-7055/B	345
60LVC202MVOP	237	6DCLED16FL22VCT	439	6YDLED434AMV65B	71	80LHBGLED65MVN	262	8TLLED2053MV30ND	227	CTL-7430/S	183	FTL-7055/N	345
60LVC301MVS	107	6DG9LED30V360	409	6YDLEDHE016MV30B	56	80SOLLED131VCD65N	304	8TLLED410MVCCN	232	CTL-7432/B	176	FTL-7355/B	345
60LVC601MVS	112	6DGLLED13FL22VCT	439	6YDLEDHE016MV30N	56	8A19LEDMV200TCRGBW	34	8YDLED1095MV30B	50	CTL-7432/N	176	FTL-7355/CF	345
60LVC7201MVS	112	6DGLLED14FL22VCT	439	6YDLEDHE016MV40B	56	8CTLLED159MV30CR	139	8YDLED1095MV30N	50	CTL-8070/S	184	FTL-7355/N	345
60LVC901MVS	111	6DGLLED17FL22VCT	439	6YDLEDHE016MV40N	56	8CTLLED174MV30B	146	8YDLED1500EPMV30BL	70	CTL-8100/S	183	FTL-7356/B	284
60PANLED65MVS	248	6DPTLLED371MV30GN	97	6YDLEDHE016MV65B	56	8CTLLED174MV30N	146	8YDLED1500EPMV65BL	70	CTLLED-152/30/B	146	FTL-7356/CF	284
60PTL0005MVS	208	6DPTLLED371MV40GN	97	6YDLEDHE016MV65N	56	8CTLLED1951MV30CRN	154	8YDLED433AMV30B	67	CTLLED-152/30/N	146	FTL-7356/N	284
60SOCK044MVE27N	187	6DTLLED2056MV30B	211	72OCTL8192MVN	160	8CTLLED209MV30NCT	145	8YDLED433AMV40B	67	EIC27D-LEDF001/27	433	FTL-8202/N	338
60SOCK055MVE27HA	187	6DTLLED2056MV30N	211	75YS397MVB	93	8CTLLED8304MV30BD	144	8YDLED433AMV65B	67	EICE12-LED/4W/30	415	FTL-LED/007/30/N	330
60SOCK106MVE27N	187	6DYDLED371MV30GN	94	75YS397MVN	93	8CTLLED8304MV30ND	144	8YDLED434AMV30B	71	EICE12-LED/4W/65	415	FTL-LED/008/30/N	330
60SOCK111MVE27HA	187	6DYDLED371MV40GN	94	75YS398MVB	107	8CTLLED8394MV30B	136	8YDLED434AMV65B	71	EICE14-LED/4W/30	415	G45D-LEDF/001/27	431
60SOCK112MVE27O	187	6DYSNLED371MV30GN	90	75YS398MVN	107	8CTLLED8394MV30D	136	90YS395MVB	93	EICE14-LED/4W/65	415	G45D-LEDF/001/27F	431
60SOCK113MVE27S	187	6DYSNLED371MV40GN	90	78TIRLED30DC5M	130	8CTLLED8394MV30N	136	90YS395MVN	93	EICE27-LED/4W/30	415	G45E12-LED/4W/30	416
60SOCK114MVE27N	187	6EICDLED30MV180	415	79TIRLED65DC5M	130	8CTLLED8395MV30B	141	90YS399MVB	93	EICE27-LED/4W/65	415	G45E12-LED/4W/65	416
60SOCK115MVE27S	187	6EICDLED65MV180	415	7A19LEDF27V360	429	8CTLLED8395MV30D	141	90YS399MVN	93	EICMD-LED/6W/30	415	G45E14-LED/4W/30	416
60SOLLED131VCD65N	304	6EMLED90MV65B	396	7A19LEDF65V360	429	8CTLLED8395MV30N	141	A19D-LEDF/001/27	429	EICMD-LED/6W/65	415	G45E14-LED/4W/65	416
60TIRLEDGRNBDCTCW	42	6FTLLED012V30N	280	7A19LEDMV200TCW	34	8CTLLED8397MV30ND	136	A19D-LEDF/002/27	429	ES-LED/501/G	389	G45E27-LED/4W/30	416
60TL1011MVCO	240	6GU10LEDAMV35	446	7CTLLED409MV30NR	139	8DA19LEDFF30VC80	430	A19-LED/005/30	418	ESLED-4002/F	388	G45E27-LED/4W/65	416
60TL1770MVS	240	6GU10LEDLLAZMV35	446	7CTLLED8379MV30CH	147	8DA19LEDFF30VC90	430	A19-LED/005/65	418	ESLED-6500/ST	389	G4-LED/02/30	410
60TL1820MVS	237	6GU10LEDLLVEMV35	446	7CTLLED8387MV30CHN	149	8DA19LEDFF65VC80	430	A19-LED/007/30	417	ETLLED-001/30/B	216	G9D-LED/3W/30	409
60TL1860MVOP	239	6GU10LLED40MV36	408	7DPAR20LED30V40	412	8DA19LEDFF65VC90	430	A19-LED/007/65	417	ETLLED-002/30/B	216	G9-LED/2.5W/30	410
60TL1870MVOP	238	6HLED1167MV30N	320	7DTLLED2057MV30N	210	8DTLLED2060MV30B	218	A19-LED/010/30	417	EXND-LED/001/30	406	GU10D-LED/001/30	408
60TL1875MVOP	239	6HLED423MV30N	322	7EMLED45MV65B	396	8DTLLED2060MV30D	218	A19-LED/010/65	417	EXNL-LED/001/30	406	GU10-LED/3W/30H	408
60TL1890MVOP	238	6HLED772MV30N	354	7FLCLEDE02MVCCTB	114	8DTLLED2060MV30N	218	A19-LED/012/30	417	EXN-SMDLED/3W/30	406	GU10-LED/3W/65H	408
60TL2058MVN	236	6HLED941MV30N	383	7G90LEDFT27VH	441	8DTLLED409MV30NR	213	A19-LED/012/65	417	EXN-SMDLED/3W/65	406	GU10-LED/5.5W/30	408
60TL2059MVN	236	6HLED951MV30N	319	7HLED267MV30N	363	8FTLLED015MV30N	329	A19SB-LED/001/30	417	FC-LEDRL/004/30/B	200	GU10-LED/5.5W/65	408
60TL3500MVS	237	6LVCLED894MV30B	103	7LVCLED005MV30B	102	8FTLLED016MV30N							

CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG
GU10L-LED/001/65	408	HLED-202/30/N	324	MR16-SMDLED/3W/65	407	TL-5025/M	241	YD-339/B	77
GU10-SMDLED/3W/30	408	HLED-204/7W/30/S	351	MR16-SMDLED/3WAZ	447	TLFLED-1010/S	222	YD-341/B	78
GU10-SMDLED/3W/65	408	HLED-370/N	308	MR16-SMDLED/3WRGB	447	TLLED-100/10W/30CR	230	YD-341/N	78
GU10-SMDLED/3WRGB	447	HLED-371/N	308	MR16-SMDLED/3WVE	447	TLLED-100/15W/30CR	230	YD-345/B	78
H-1070/AN	336	HLED-3W/S	375	MRT43VDTCW	24	TLLED-100/5W/30CR	230	YD-345/N	78
H-1070/S	336	HLED-402/7.5W/30/B	323	PAN-LED/40/40/S	246	TLLED-2030/S	213	YD-345/O	78
H-1075/AN	336	HLED-530/7.5W/30	372	PAN-LED/40/65/S	246	TLLED-2042/B	213	YD-345/S	78
H-1075/S	336	HLED-530/7.5WRGB	372	PAN-LED/60/40/S	248	TLLED-2051/N	211	YD-360/B	78
H-1151/AN	335	HLED-640/5W/S	376	PAN-LED-L/45/40/S	248	TLLED-401/5.5W/30B	225	YD-360/N	78
H-1200/S	335	HLED-645/2W/S	376	PFT-6004-3/CF	358	TLLED-402/7W/30B	232	YD-360/S	78
H-410/N	356	HLED-646/3W/S	376	PFT-6004-3/N	358	TLLED-407/30/N	224	YD-440	48
H-410/S	356	HLED-650/12W/30	376	PTL-1040/L	208	TLLED-500/6W/CR	224	YD-441	48
H-414/S	355	HLED-650/6W/30	376	PTL-1040/S	208	TRA-50	449	YD-500-1/B	75
H-425/S	355	HLED-651/30	375	PTL-1900/S	207	TSWI1SPMVBTCW	28	YD-500-3/B	75
H-430/S	355	HLED-653/30	375	PTL-1925/S	207	TSWI1SPMVNTCW	28	YD-515/B	78
H-450/S	355	HLED-755/N	364	PTL-1940/N	207	TSWI1VCDBTCW	32	YD-515/S	78
H-500/V	372	HLED-761/S	326	PTL-1950/S	208	TSWI2SPMVBTCW	28	YD-600/AL	81
H-505/N	372	HLED-801/B	378	PTL-5025/M	208	TSWI2SPMVNTCW	28	YD-610/AL	81
H-510/S	372	HLED-801/G	378	PTL-5050/S	207	TSWI2TPP05MVBTCW	28	YD-620/AL	81
H-520/36W/CONTROL	372	HLED-803/B	378	PTL-8520/S	208	TSWI2VCDBTCW	32	YD-700-1/N	75
H-520/3W/30	372	HLED-803/G	378	PTLELED/004/65/B	206	TSWIM1MVBTCW	30	YD-700-2/N	75
H-520/3W/RGB	372	HLED-840	309	PTLLED/012/30	202	TSWIM1MVBTCWSN	30	YD-700-3/N	75
H-600/S	377	HLED-841	309	PTLLED/012/65	202	TSWIM1MVNTCW	30	YD-905/B	77
H-605/N	377	HLED-842/30/G	309	PTLLED-01RD/12W/65	202	TSWIM1MVNTCWSN	30	YD-905/S	77
H-605/S	377	HLED-843/30/G	309	PTLLED-01RD/15W/65	202	TSWIM2MVBTCW	30	YDC-350/B	76
H-615/NG	377	HLED-844/30/CR	326	PTLLED-01RD/9W/30	202	TSWIM2MVBTCWSN	30	YDC-350/S	76
H-625/NG	377	HLED-845/30/CR	326	PTLLED-01RD/9W/65	202	TSWIM2MVNTCW	30	YDCLED-300/B	52
H-625/S	377	HLED-847/30/G	308	PTLLED-1010/65	203	TSWIM2MVNTCWSN	30	YDCLED-305/B	52
H-651/S	377	HLED-903/B	378	PTLLED-1015/65	203	TSWIM3MVBTCW	30	YDCLED-315/B	52
H-715/NG	365	HLED-905/S	384	PTLLED-1020/30	203	TSWIM3MVBTCWSN	30	YDLED-101/08/30B	58
H-725/NG	365	HLED-907/30/G	379	PTLLED-1020/65	203	TSWIM3MVNTCW	30	YDLED-101/30/B	83
H-750/V	365	HLED-910/S	384	PTLLED-1110/40/B	272	TSWIM3MVNTCWSN	30	YDLED-1500/30/BL	70
H-750-V/N	365	HLED-916/30/G	379	PTLLED-1110/65/B	272	TSWIMA1MVBTCW	31	YDLED-1500/30/ST	70
H-780/CF	365	HLED-920/N	384	PTLLED-1120/40/B	272	TSWIMA1MVGTCW	31	YDLED-1500/65/BL	70
H-790/CF	365	HLED-921/N	317	PTLLED-1120/65/B	272	TSWIMA1MVNTCW	31	YDLED-1500/65/ST	70
H-800/B	336	HLED-930/B	384	SIRHIVCDTCW	19	TSWIMA2MVBTCW	31	YDLED-153/30/B	55
H-800/S	336	HLED-940/1W/30/S	375	SLLED-11	331	TSWIMA2MVGTCW	31	YDLED-153/65/B	55
H-810/B	336	HLED-941/30/B	383	SM03WVCDBTCW	19	TSWIMA2MVNTCW	31	YDLED-154/30/B	55
H-810/S	336	HLED-960/S	376	SMC3AC3USBMVBTCW	27	TSWIMA3MVBTCW	31	YDLED-154/65/B	55
H-820/CF	356	HLED-961/30	375	SMC3AC3USBMVNTCW	27	TSWIMA3MVGTCW	31	YDLED-432/30	66
H-945/B	335	JCDD-LED/3W/30	410	SOLPAN3TC	22	TSWIMA3MVNTCW	31	YDLED-432/40	66
H-945/S	335	JDR-LED/6W/30	411	SP203MVBTCW	25	WS17US2MVBTCZ	27	YDLED-432/65	66
HEL-100W/65	449	JDR-LED/6W/65	411	SPJ11MVBTCW	25	WS17US2MVNTCZ	27	YDMLLED-1508/30/BL	70
HEL-100W/65-220	449	JINGUSBVCDTCW	21	SPMCJ9MVBNTCW	25	WSUS2UMVBTCW	27	YDMLLED-1508/30/ST	70
HEL-13W/27-T2	449	KITAI9CCTTCW3P	18	SS-050F/ST	213	YD-1200/BL	82	YDMLLED-1508/65/BL	70
HEL-13W/65-T2	449	KITAI9RGBTCW3P	18	SW02WDVCDBTCW	19	YD-1200/ST	82	YDMLLED-1508/65/ST	70
HEL-15W/65-T2	449	LEDM-001/30	421	T30LEDEZ7TORPEDOAM	447	YD-140/B	82	YS-100/B	93
HEL-20W/65-T2	449	LEDM-001/40	421	T5DI20-LED/20W/30	426	YD-140/S	82	YS-100/N	93
HEL-20W/BLB	449	LEDM-001/65	421	T5DI20-LED/20W/40	426	YD-220/B	80	YS-100/S	93
HEL-23W/65-T2	449	LHBM-LED/30/65	422	T5DI20-LED/20W/65	426	YD-220/CR	80	YS-200/B	93
HEL-26W/65-T2	449	LHBM-LED/50/65	422	T5D60-LED/10W/40	426	YD-220/M	80	YS-200/N	93
HEL-65W/65	449	LT180136NA	400	T5D60-LED/10W/65	426	YD-220/N	80	YS-200/S	93
HFV-750/N	365	LT8075N	401	T8F-LED240/36/65	425	YD-220/O	80	YS-I/B	93
HFV-750-V/N	365	LT8086G-2C	402	T8T-LED240/36/65	425	YD-220/S	80	YS-I/N	93
HFV-820/N	356	LT90200N	401	TDSWI1MVBTCW	29	YD-224/CE	81	YS-I/S	93
HLED-003/N/30	351	MR16D-LED/001/30	407	TDSWIM1MVBTCW	29	YD-225/CE	81	YS-L/B	93
HLED-004/N/30	351	MR16-LED/3W/30H	407	TDSWIM1MVNTCW	29	YD-287/B	77	YS-L/N	93
HLED-1051/30/G	318	MR16-LED/3W/65H	407	TDSWIVCDBTCW	29	YD-330/B	79	YS-L/S	93
HLED-1052/30/G	318	MR16-LED/5.5W/30	407	TDSWIVCDBTCW	29	YD-330/C	79	YSM100DN	87
HLED-1105/S	326	MR16-LED/5.5W/65	407	TDSWIVCDBTCW	29	YD-330/CR	79	YSM100N	87
HLED-1152/G	319	MR16L-LED/001/30	407	TL-1855/S	240	YD-330/LA	79	YSM200DN	87
HLED-117/30/N	308	MR16L-LED/001/65	407	TL-1900/S	241	YD-330/N	79	YSM200N	87
HLED-1178/30/G	316	MR16-SMDLED/2.3WRO	447	TL-2010/B	241	YD-330/O	79	YSMCADN	88
HLED-201/N	325	MR16-SMDLED/3W/30	407	TL-2021/B	239	YD-330/S	79	YSMCAN	87


NOMBRE	PÁG
AACHEN II	314
AACHEN III	314
ABEBA	52
ABSOLUTNO I	369
ABSOLUTNO II	369
ACANTHUS	308
ACARI	78
ACCESORIO LARISA	256
ACERRA	78
ACRUX	247
ADANA	376
ADELAIDE	52
ADHIL	397
ADRIA I	84
AFFI	82
AGIKE	232
AGORA	178
AGORA II	178
AGRA	77
AHMEDABAD	48
AHMEDABAD I	48
AINALA I	64
AINALA II	64
AINALA III	64
AKABA	52
AKRIL I	152
AKRIL II	152
AKRIL III	152
AKRIL MURO I	226
AKRIL MURO III	226
AL MANAMA	308
AL MANAMA I	308
ALASIA I	76
ALBA	76
ALCOR	53
ALDERAMI I	57
ALDERAMI II	57
ALDERAMI III	57
ALDERAMI IV	57
ALEZIO	80
ALGEDI I	205
ALGEDI II	205
ALGEDI III	205
ALGEDI IV	205
ALGORA I	316
ALGORA II	316
ALICANTE	74
ALICANTE I	74
ALICANTE II	74
ALLEGRA	343
ALMODOVAR	356
ALNASI I	106
ALNITAK I	99
ALNITAK II	99
ALORA I	351
ALPHECCA	313
ALPHER	171
ALPINO	355
ALSCIA I	49

NOMBRE	PÁG
ALSCIA II	49
ALSHAIN	76
ALTAIR I	58
ALTAMIRA	355
ALTAR ARBOTANTE	234
ALTER I	339
ALTER III	282
ALUDRA	145
AMADIO	106
AMANSI I	303
AMANSI II	303
AMANSI III	303
AMANSI IV	303
AMELIA	77
AMPUS	120
AMSTERDAM	355
ANADOLU	321
ANDORA	79
ANDROMEDA	324
ANDROMEDA II	324
ANDROMEDA III	324
ANELLI	155
ANELLO I	315
ANELLO II	349
ANKAA I	204
ANKAA II	204
ANKAA III	204
ANKAA IV	204
ANKARA	355
ANSER	200
ANSER I	200
ANSER II	200
ANSER III	200
ANSHAN	378
ANSHAN I	378
ANTEN I	354
ANTEN II	354
ANTEQUERA	356
ANTEQUERA I	356
ANTILAE	348
ANTLIA	324
ANTONELLA	341
ANYAMA	376
ANZIO	77
APRICA	78
ARBOREA	309
ARCO	75
ARCO I	75
ARIETIS	314
ARNEB I	179
ARNEB II	179
ARWADY	389
ASHLESHA	100
ASHLESHA I	100
ASPIDISKE	389
ASTER	301
ASTEROPE	100
ASTEROPE I	100
ASTI	78

NOMBRE	PÁG
ATAKORA	335
ATENEA	167
ATHEBYNE	389
ATIA	162
ATIK I	62
ATIK II	62
ATIK II SMART	37
ATIK III	62
ATIK IV	62
AUCKLAND	376
AUREAL	153
AURIGA	338
AURORA I	161
AURORA II	161
AUSTRAL	202
AUVA	176
AUVA III	176
AVIOR	378
AVOIR	92
AVOIR I	106
AWARE	19
AXOLO I	224
AZELFA	219
AZMIDI II	246
BACO	365
BACO I	365
BADALONA	358
BADESI	81
BAEK	295
BALLABIA	81
BALME I	81
BAMIO	184
BAMIRA	183
BAN	307
BANDE CCT	128
BANDE RGB	131
BANDE RGB II	131
BANGO I	310
BANGO II	310
BANGO III	310
BARATI	376
BARCELO	111
BARCELO I	111
BARI	76
BARNARD	253
BAVENO	107
BEACON SMART	40
BEAM SMART	33
BEAM SMART RGB	33
BEID I	91
BEID II	102
BEJAR	111
BEJAR II	111
BELEL I	140
BELEL II	140
BELENOS	156
BELFORT	93
BELFORTI I	107
BELLA I	213

NOMBRE	PÁG	NOMBRE	PÁG	NOMBRE	PÁG	NOMBRE	PÁG	NOMBRE	PÁG	NOMBRE	PÁG	NOMBRE	PÁG		
BELLAGIO	107	BUCARAMANGA IX	68	CLAVIRA	380	DAFNE I	166	EIRENE	178	FRANZ	289	HALLEY	91	IMAI I	191
BELLAGIO I	92	BUCARAMANGA VI	68	CLEEÍA	239	DALIM	297	ELARA I	272	FREISING	213	HALLEY I	91	IMAI II	189
BELLIZI	93	BUCARAMANGA VII	68	CLEEÍA II	239	DAROCA I	377	ELARA II	272	FREYRE I	230	HALLEY I SMART	38	IMAI III	190
BELLUM	313	BUCARAMANGA VII SMART	37	CLOCHE I	329	DECKE I	197	ELARA III	272	FREYRE II	230	HALLEY SMART	38	INDOOR SMART STRIP	41
BERNA	180	BUCARAMANGA VIII	68	CLOCHE II	330	DECKE II	197	ELBA	291	FREYRE III	230	HALLO IV	130	INDURA I	391
BETULA	309	BUCARAMANGA X	68	CLOCHE III	328	DECKEN ROUND I	67	ELISIUM I	77	FUJIAN	232	HALLO V	130	INDURA II	391
BHARANI	379	BULB SMART RGB	35	COCIBOLA I	196	DECKEN ROUND II	67	ELISIUM II	77	FULGRA A	168	HALLO VI	130	INDURA III	391
BIDA I	289	BULB SMART T	35	COIMBRA	377	DECKEN ROUND III	67	ENCKE	326	FULGRA H	168	HALO AM	132	INDUS	91
BIDA II	298	BUNA	148	COLORS SMART	34	DECKEN ROUND IV	67	ENIF	81	FUMARA	149	HALO AZ	132	INDUS I	91
BILAR	365	BUNDA	213	COLUMBA I	163	DECKEN SQUARE I	71	ENIF I	81	FUMATURA I	151	HALO I	129	INDUS II	392
BILAR I	365	BUNDA	213	COLUMBA II	163	DECKEN SQUARE II	71	ENSUI	177	FUMATURA II	151	HALO II	130	INDUS III	392
BILBAO	365	CAELUM	105	COLUMBA III	235	DECKEN SQUARE III	71	EPSILON	146	FUMATURA III	151	HALO III	130	INTAN I	300
BILBAO I	365	CALGARY	375	COLUMBUS	206	DECKEN SQUARE IV	71	EPSILON SMART	38	FUMATURA IV	151	HALO RGB	131	INTAN II	300
BILBAO III	365	CALICUT	376	COLUMBUS II	247	DELPHINUS I	211	ESCALONA	372	FURUD	311	HALO RO	132	INTENSITY	25
BILBAO IV	365	CALICUT I	376	COMA	348	DENEVA	58	ESFERIS	383	FURUD II	312	HALO VE	132	INTERCRUS	389
BILBAU I	364	CALISTO	325	COMPAS LINEA	109	DENIA	372	ESPEJO III	389	FUYU	225	HAMAL	301	IOTA	50
BILD I	228	CAMELO	295	COMPAS REDONDO	109	DEXOR I	263	ESTOCOLMO I	389	GAUNT	240	HAN II	105	IRENA I	164
BILD II	228	CAMPER	402	COMPAS SPOT	109	DEXOR II	263	EYESHOT	22	GENNE	162	HAYIT	322	IRENA II	164
BITELLO	107	CANCRI	224	CONSTANZA	377	DEXOR III	263	FAIXA	129	GENOVA	239	HEDERA	330	IRLANDA	207
BIXA	338	CANDEA I	136	CONSTANZA I	377	DIADEM IV	161	FANG	311	GERRO I	136	HELIARA I	165	ISALNDIA	208
BOITE	313	CANDEA II	227	CONTROLADOR PARA LUMINARIO	372	DIJON	372	FAWARIS	252	GERRO II	231	HELIARA II	165	ITONDA	213
BOLCA I	290	CANDEA III	227	COPEINA	318	DILUMIA I	165	FELIS	148	GIARRE	237	HELVETIOS I	144	IUENA	207
BOLCA II	290	CAPELA I	119	COPEINA I	318	DILUMIA II	165	FERETTO	58	GIBRALTAR	239	HELVETIOS II	144	JABBA	171
BOLHA	201	CAPELLA	120	COPERNICUS	290	DIMURA I	211	FESTON	278	GIDI	314	HEZE I	282	JARAS I	281
BOLOGNIA	112	CAPELLA III	119	CORONA I	304	DIMURA II	211	FEZ	238	GIEDI	282	HIGH EFFICIENCY YD10	56	JARAS II	328
BOLOGNIA II	112	CARTER	154	CORONA II	304	DINGO I	118	FIELD SMART	21	GIENNAH	224	HIGH EFFICIENCY YD10 CCT	65	JINGLE	21
BONFIRE CIRCULAR	362	CASPE I	384	CORONA III	304	DINGO II	118	FILOS	237	GIRONA	237	HIGH EFFICIENCY YD4	56	JISHU	172
BONFIRE SQUARE	362	CASTELO I	384	CORONA IV	304	DIONE II	237	FIRENZE	240	GLARE SMART F	34	HIGH EFFICIENCY YD6	56	JOHAN	291
BOYERO	91	CASTILLO	384	CREATOR IV	29	DISQUE I	329	FLASH SMART	33	GLEAM I	32	HIVE PTL I	97	JOINT	25
BRACCIO	210	CEFEQ	317	CREATOR M I	30	DISQUE II	348	FLASH SMART RGB	33	GLEAM II	32	HIVE PTL II	97	JULIETA	280
BREME	93	CEFEQ II	317	CREATOR M II	30	DIVALA I	221	FLAVUS	326	GLEAM IV	29	HIVE PTL III	97	KAITOS	153
BRIGHT SMART F	34	CEIBO	156	CREATOR M III	30	DIVALA II	221	FLEGETONTE I	139	GLOAS I	175	HIVE YD I	94	KAMUY	66
BRIGHT SMART T	34	CELAENO I	160	CREATOR M IV	29	DIYA I	230	FLEGETONTE II	139	GLOAS II	175	HIVE YD II	94	KAUS I	326
BRIGHTON IX	72	CELAENO II	160	CREATOR MSN I	30	DIYA II	230	FLEX	40	GLOBE SMART A	35	HIVE YD III	94	KAVE I	382
BRIGHTON VI	72	CERDEÑA	384	CREATOR MSN II	30	DIYA III	230	FLORENCIA	238	GLOBE SMART RGB	35	HIVE YSN I	90	KAVE IV	382
BRIGHTON VII	72	CERDEÑA I	384	CREATOR MSN III	30	DOFIDA	266	FOCUS I	91	GLOW SMART	34	HIVE YSN II	90	KAVE V	379
BRIGHTON VIII	72	CERES	375	CRUCIS	322	DOMBA	118	FOCUS II	102	GOIANIA	234	HIVE YSN III	90	KEENYA I	307
BRONZE CEILING I	283	CETI	379	CRUX	325	DOMUS I	246	FOGGIA	240	GOMEA	291	HOGA	166	KEENYA II	307
BRONZE CEILING II	283	CHAIN II	402	CRUX II	325	DOMUS II	248	FONTANA	224	GOMEA	291	HOGGAR	322	KIT ILUMINACIÓN SMART CCT	18
BRONZE FLOOR I	377	CHAMUK	192	CUENCA	377	DOMUS II SMART	39	FORAMEN I	50	GOMEISA I	233	HOMAM	164	KIT ILUMINACIÓN SMART RGB	18
BRONZE FLOOR II	377	CHECHIA	192	CUENCA I	377	DOMUS III	248	FORAMEN V	50	GOMEISA II	233	HORNA	300	KITAL III	173
BRONZE STAKE I	363	CHICAGO	372	CUENCA III	377	DOMUS IV	246	FORAMEN VI	50	GOMEISA III	233	HOROLOGIUM	357	KITALPHA	322
BRONZE STAKE II	356	CHICAGO I	372	CUENCA IV	374	DOMUS IV SMART	39	FORCE	25	GOMIRA	292	HUMBRA I	162	KLAYN I	381
BRONZE STAKE III	365	CHORT	311	CUENCA V	374	DRACO	350	FORIO I	241	GRAS I	363	HUMBRA II	162	KLAYN II	381
BRONZE STAKE IV	356	CHUBU I	226	CUJAM I	194	DRACO II	350	FORLI	208	GRAS II	363	HUNA	169	KLYNE I	381
BRONZE STAKE V	353	CHUBU II	226	CUJAM II	194	DRIVER 100	88	FORLI I	241	GRUIS	225	HYADUM	308	KLYNE II	381
BRONZE STEP	384	CINCEL	314	CUNCA	145	DRIVER 200	88	FORNAX	357	GUCHE I	170	HYGIEA	249	KOIT	290
BRONZE WALL	336	CIOTOLA I	174	CYNARA	216	DRIVER 60	88	FOSHAN	208	GUCHE II	170	IBIZA	202	KORIT	292
BRUSELAS	112	CIOTOLA II	174	CYNARA II	216	DUBHE II	255	FRAME CREATOR I	31	GUDJA	196	IBIZA I	202	KRAZ	364
BRUSELAS I	112	CITALA	196	CYNARO II	216	EDULIS	326	FRAME CREATOR II	31	GUMALA	211	IBIZA II	202	LACERTA	272
BUBUP	148	CLARTE I	302	CYRANO	216	EFFLUX	27	FRAME CREATOR III	31	GUNITE I	329	IBIZA II	202	LACERTA I	272
		CLAUDIO	320	DACH	195			FRANCFORT	241	GUNITE II	329	ILIAKO	290	LARISA II	256
										HADEUS II	140				

NOMBRE	PÁG	NOMBRE	PÁG	NOMBRE	PÁG	NOMBRE	PÁG	NOMBRE	PÁG	NOMBRE	PÁG	NOMBRE	PÁG
LATINA I	207	MAGO III	51	NAOS I	55	PILLOLA I	318	RAUCH	335	SHAMA IV	367	TEGMINE SQUARE	275
LAZIO	207	MAHAS I	154	NARBONA	82	PILLOLA II	318	RAVENNE	309	SHAMA IV AMBAR	366	TENJO	195
LEBRELES I	333	MAHAS II	154	NARELLA	236	PINCOYA	50	RAWENNA	309	SHAMA V	368	TERME	343
LEBRELES II	353	MAIA I	235	NASHIRA II	206	PING	101	REGOLA I	117	SHAMA V AMBAR	366	TERME I	284
LECTIO	212	MAIA II	167	NASHIRA III	206	PIPOL I	340	REGOLA II	117	SHAMA VI	368	TESIA	318
LEDA II	119	MALMOK I	327	NAYRA	98	PIPOL III	340	REGOLA III	117	SHAMA VII	368	TESTA	401
LEGNO	199	MALMOK III	327	NEIVA II	255	PIPOL IV	352	REGULUS	53	SHAMA VIII	368	TESTA III	401
LENO III	208	MARE	208	NEIVA III	255	PIRQA	307	REGULUS	53	SHAMSI	293	TEVEL	388
LEO I	136	MARE I	241	NENQUE I	273	PM BRIGHTON IX	73	REVENNA	342	SHAMSI II	293	TIAKI	321
LEO II	218	MARFIK	199	NENQUE II	273	PM BRIGHTON VI	73	RIGEL	80	SHEPABLE STRIPE	42	TILDA	298
LERIDA	184	MARFIK II	196	NIKA I	212	PM BRIGHTON VII	73	RIGHELLO I	117	SIENA	345	TIMIR	388
LERNA	225	MARGA	362	NIKA II	212	PM BRIGHTON VIII	73	RIGHELLO II	117	SIENA II	284	TISLI I	279
LHB COLOR SMART	35	MARMORA	197	NINFA	83	PM BUCARAMANGA IX	69	ROCCA	343	SIGHT	21	TISLI II	279
LIBRA LINEA	108	MARO	98	NOLIA	236	PM BUCARAMANGA VI	69	RONDA	343	SIRIO	341	TITA I	328
LIBRA RIEL	92	MARUK	182	NOVA	66	PM BUCARAMANGA VII	69	RONDA I	284	SLIM 12	124	TITA II	281
LIBRA SPOT	108	MARUK II	182	NOVA I	66	PM BUCARAMANGA VIII	69	ROTAN I CUT	97	SLIM 18	124	TITAWIN	317
LIESMA	362	MARUK III	182	NOVA SMART	37	POLIS I	350	ROTAN I DIRECT	97	SLIM 24	123	TOIT	195
LION	222	MASSA	183	OBELIX III	351	POLIS II	350	ROTAN I FULL	97	SLIM 36	123	TOJIL I	116
LORETO	183	MATRI	213	OBELIX IV	351	POLLUX	101	ROTAN II CUT	49	SLIM 48	123	TOJIL II	116
LUCCA	184	MAZALA	137	OBELIX V	351	POLOSA CC10	288	ROTAN II DIRECT	49	SMART ALARM	19	TOLEDO	336
LUCIDA I	59	MEBSUTA I	396	OFELIA	289	POLOSA CC5	288	ROTAN II FULL	49	SOFFITO SMART	39	TOLEDO I	336
LUCIDA II	59	MEBSUTA II	396	OKAB I	274	POLOSA RGB10	288	ROTAN III SPOT	95	SOLARIUM	77	TOLIMAN	143
LUCIDA II SMART	36	MEBSUTA III	396	OKAB II	274	POLOSA RGB5	288	ROTAN IV SPOT	95	SOLEI I	291	TOMEI I	147
LUCIDA III	59	MECH	260	OLMO	70	POP A RIEL	92	ROTAN V SPOT	95	SOLVIA	197	TOMEI II	224
LUCIDA IV	59	MELSI	238	OPEN ALERT	19	PORTIA	299	ROTAN VI LONG	95	SONKRA	293	TOMEI III	147
LUCIDA IV SMART	36	MENEN I	250	OPORTO II	261	PORTIA II	299	ROTIN	185	SONNE I	293	TOULON	335
LUCIS I	63	MENKAR	54	OPORTO IV	261	PORVOO	222	RUBIDEA II	114	SONNE II	297	TOULON III	335
LUCIS II	63	MEROPE I	396	OPORTO VI	261	POTENCA II	262	RUBIDEA III	114	SOSTRE	196	TRESSE	186
LUCIS III	63	MEROPE II	396	ORBIX	375	POTOLO I	194	RUBIDEA IV	114	SPATHI	260	TUIREN I	101
LUFON STAND	349	MINERVA	167	OREMBURGO IV	249	POTOLO II	199	RUNDES	277	SPECTRUM	317	TUIREN II	96
LUFON WALL	332	MIRAM I	51	OREMBURGO V	249	POWER CORD	27	RUSO	342	SPICA	341	TUPA	143
LUMUS	388	MIRAM II	51	OSIER	185	POWER CREATOR I	28	RUTA	375	SPINA ROUND	216	TUPIN I	325
LUPI II	222	MIRAM III	51	OUTDOOR SMART STRIP	41	POWER CREATOR II	28	S M A R T M E S H	24	SPINA SQUARE	216	TUPIN II	325
LUSITANIA	320	MOC I	262	OXALIS	330	POZNA	342	SABINO	344	SPOK	167	TUPIN III	325
LUSTER SMART F	34	MOC II	262	POWER TOUCH	28	PRATO I	150	SAFE LOCK	20	STATIC	27	TURIN	336
LUSTER SMART T	34	MOC III	262	PADANG	203	PRATO II	231	SALERMO	344	STEAM	83	TURIN I	336
LYNX I	364	MOMO	375	PADANG I	203	PRATO III	150	SALERMO I	345	STEKLO	145	TURO	352
LYNX II	364	MONTISI III	249	PADANG II	203	PRIOR	296	SAN JUAN I	344	STRIBOR	313	TUTTLE	324
LYNX III	364	MONTISI V	250	PAGLIA I	185	PROCYON	316	SAN REMO	345	SUBRA	289	TV SMART STRIP	24
MACONDO I	63	MONTOYA II	250	PAGLIA II	185	PROMETEO	360	SANTIAGO	284	SUHAIL	360	UKDA	201
MACONDO II	63	MOORE	319	PAIKA I	317	QUILLA LINEA	110	SARAJEVO	342	SUN WATCHER	23	UKUL I	333
MAGNET RIEL 100	87	MORIAH	311	PAIKA II	348	QUILLA REDONDO	110	SECUNDA I	265	SUPERBA I	383	UKUL II	333
MAGNET RIEL 200	87	MURI I	307	PARUMELO	319	QUILLA SPOT	110	SECUNDA II	265	SUPERBA II	383	UKUL III	353
MAGNET SPOT AJUST I	86	MURI II	307	PEANUT SMART	33	RADICE	186	SECUNDA III	265	TABIT	309	UMBRIEL	374
MAGNET SPOT AJUST II	86	MUSCA	146	PEKIN V	115	RAMOR	181	SEGOVIA	343	TAIKA	364	UNBUB	310
MAGNET SPOT I	86	MYACH I	281	PEKIN VI	115	RAMPU	192	SEPTANS I	331	TANIA I	308	UNDERA	223
MAGNET SPOT I	86	MYACH II	328	PEKIN VII	115	RAN I	179	SEPTANS II	280	TANIA II	308	UNUR	157
MAGNET SUSPEND CIL I	86	NADI	70	PEKIN VIII	115	RAN II	179	SESTUS	159	TARAZED	254	URANIUM I	48
MAGNET SUSPEND CIL II	86	NAGOYA II	254	PERDITA	289	RANGER SMART	22	SEXTANS I	98	TAULA	400	URANIUM II	48
MAGNET SUSPEND CONE I	86	NANCHONG	75	PERSEIDA	319			SEXTANS II	96	TEGMINE ROUND	275	URBINO	335
MAGO I	51	NANCHONG I	75	PETRA	343			SHAMA I	367			URSA	207
MAGO II	51	NANCHONG II	75	PICTOR I	352			SHAMA II	367			URUK	333
		NAOS	55	PICTOR II	357			SHAMA III	367			VALETA	331

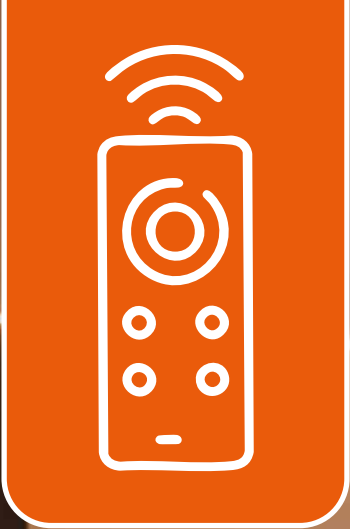

C

O

N

N

13

TU ESPACIO
TU CONTROL

NEET

tecnolite[®]
CONNECT

HOGAR DULCE HOGAR INTELIGENTE

IMAGINA COMENZAR EL DÍA CON TU ALARMA, UNA VOZ ANUNCIANDO EL PRONÓSTICO DEL DÍA, LA LUZ DE TU HABITACIÓN ENCENDIÉNDOSE POCO A POCO Y DESPUÉS LA CAFETERA PREPARANDO EL PRIMER CAFÉ DEL DÍA.

TODO ESTO SIN MOVER UN DEDO

EMPIEZA A VIVIR LA EXPERIENCIA



Visita Tecnolite.mx



Mira los videos



Tecnolite Connect es una línea de productos inteligentes controlados vía WIFI y por una aplicación fácil y sencilla, para que puedas monitorear lo que pasa en tu hogar o negocio dentro o fuera del mismo.

Compatible con más de 50 mil productos en el mercado, la APP de Tecnolite Connect controla, crea escenas y automatiza tus espacios para vivir con mayor seguridad y comodidad.

TOMA TODO EL CONTROL



MULTI USUARIO (NIVELES DE PERMISO)

Cualquiera puede tener el control. No necesitas configurar el sistema de nuevo y puede ser solamente por el tiempo que tú decidas.



PROGRAMACIÓN

Automatización de acuerdo a tus necesidades. ¡Sal sin preocupaciones! Activa tus dispositivos o escenas los días que tu quieras o activa las luces en horarios específicos para que parezca que tu casa está habitada mientras no estás.



MULTI UBICACIÓN

No importa en cuántos lugares hayas instalado los dispositivos Tecnolite Connect (tu casa, la oficina, el negocio...) contrólalo todo mediante una sola aplicación y un solo perfil.



AHORRO DE ENERGÍA

Los dispositivos son de bajo consumo de energía por lo que las baterías durarán mucho tiempo. Las luminarias tienen tecnología LED y control de intensidad de 0 a 100%, tu consumo de electricidad será menor.



RECIBE NOTIFICACIONES

Tus dispositivos te avisarán, por medio de notificaciones a tu smartphone, cualquier tipo de evento, movimiento o alerta que esté ocurriendo en tu espacio.



MODO VACACIONES

¡Sal sin preocupaciones! Configura tus luces para que parezca que tu casa está habitada mientras no te encuentres en ella; activa tus sensores, alarma y cámaras para proteger y monitorear todo lo que pasa dentro y fuera.



ACCESIBILIDAD REMOTA

La APP Tecnolite Connect da accesibilidad remota desde cualquier parte del mundo; así puedes prender, activar, monitorear, modificar o apagar los dispositivos en el momento que tú desees.



SOPORTE TÉCNICO

Nosotros te damos el soporte y te ayudamos con tus dudas de instalación. Llámanos 800 777 lite (5483) opción 5
WhatsApp: 33 1409 9052

CUANDO QUIERAS, DESDE DONDE SEA

Tecnolite Connect tiene para ti una gama de productos que te brindará la mejor experiencia de un hogar inteligente. Toma el control y deja que tus dispositivos hagan lo que tu quieras y más.

CONTROL APP

Controla el sistema desde una aplicación gratuita y muy fácil de usar, que se descarga en tu teléfono celular o tableta (disponible en Apple Store y Play Store) en tu idioma.

DESCARGA LA
APP



TECNOLOGÍA WIRELESS WIFI

- No necesita cables, ni ninguna instalación especial.
- Instálalo en 30 segundos.

CONTROL POR VOZ

Una vez configurado el sistema puedes controlar lo que ocurre en tu hogar o negocio, sólo pídelo. Activa, arma, enciende, apaga, atenúa con un simple comando de voz a través de Alexa, Google Home o atajos de Siri.




Compatible con: Google Assistant amazon alexa Siri Shortcuts

Amazon, Alexa y todos sus logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Google y todos sus logotipos relacionados son una marca registrada de Google LLC. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

CREA ESCENAS

Crea momentos perfectos con tus dispositivos para que interactúen como tu quieras y hacer tu vida increíble; como una escena de “Buenos días” que encenderá tus luces poco a poco al sonar tu despertador.

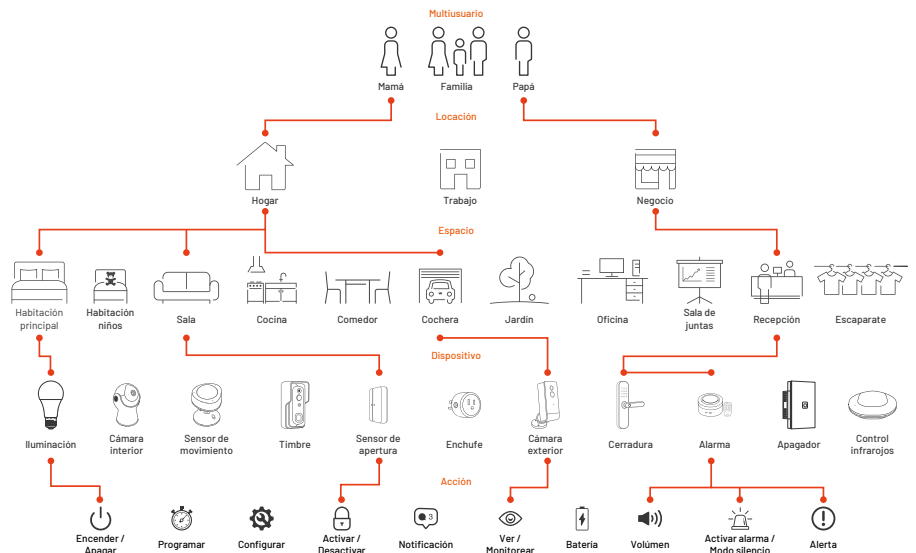

EL CONTROL DE LO QUE PASA EN CASA, EN MIS MANOS

Configura las acciones de tus dispositivos, goza de combinaciones infinitas y conecta tu vida.





7



KIT'S: BIENVENIDO A LA NUEVA ERA SMART



KITA19CCTTCW3P

☐ Blanco

KIT ILUMINACIÓN SMART CCT

Lámparas a 19 Tonos de Luz Blanca

Seleccionable: CCT



POTENCIA: 7 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 200 °

Aplicación: A19
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60 x 116 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



3 Focos LED inteligentes CCT



KITA19RGBTCW3P

☐ Blanco

KIT ILUMINACIÓN SMART RGB

Lámparas a 19 Tonos de Luz Blanca+Colores

Seleccionable: RGB+CCT



POTENCIA: 8 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 200 °

Aplicación: A19
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60 x 113 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



3 Focos LED inteligentes RGB

SEGURIDAD



Vive la tranquilidad de tu espacio en todo momento y desde donde estés.

Los productos de la categoría de seguridad que Tecnolite Connect ofrece son dispositivos auxiliares o de apoyo para el monitoreo de tus espacios, por lo que Tecnolite no asume responsabilidad alguna en caso de robo a casa habitación.



ESCANÉAME



ESCANÉAME



SIRHIVCDTCW ☐ Blanco

SMART ALARM

Sirena con Control

Aplicación: Sobreponer
Incluye batería recargable (300 mAh) x 1,
Incluye control llavero con batería de Litio 3 V (CR2032) x 1.
Incluye eliminador.



Modo de Alarma ajustable
con sonido y destello de Luz



Alarma SOS disponible



Detección de manipulación,
batería baja y apagado del sistema



Compatible con hasta 8 mandos
a distancia



Volumen ajustable



Control de tiempo ajustable:
activar / desactivar / modo silencio



Control remoto con distancia
de transmisión hasta 50 metros



SM03WVCDBTCW ☐ Blanco

AWARE

Sensor de Movimiento


Aplicación: Muro
Requiere Batería 3 V 1 300 mAh CR123A Lithium x 2 (no incluida).



Sensor de Movimiento



Notificación: Movimiento

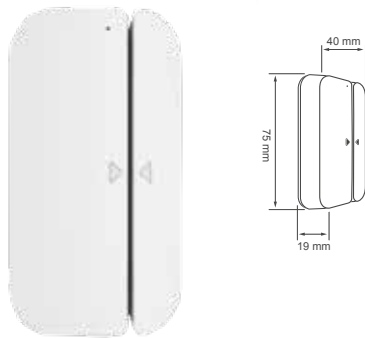

SW02WDVCDBTCW ☐ Blanco

OPEN ALERT

Sensor de Apertura Puerta / Ventana

Aplicación: Ventana
Incluye batería 1.5 V 1 100 mAh Alcalina AAA x 2.



Sensor de Apertura
de puerta y/o ventana



Notificación:
Apertura puerta y/o Ventana




CIE202VCDTCW-BD ■ Negro

SAFE LOCK

Cerradura/Chapa Bidireccional

Aplicación: Empotrar y Sobreponer
Aleación de Aluminio.
Requiere 4 baterías AA no incluidas




CICEPL08VCDTCW ■ Negro

VIDEO SAFE LOCK

Video Cerradura/Chapa Gran Formato Bidireccional

Aplicación: Empotrar y Sobreponer
Aleación de Aluminio, Batería de litio recargable.



ESCANÉAME



- 5 formas de apertura:
App / Llave / Huella digital /
Código / Tarjeta de presencia
- Conexión Segura
- Apertura y cierre desde la App
- Crea códigos y horarios de acceso
- Notificaciones: Apertura

ESCANÉAME



- 5 formas de apertura:
App / Llave / Huella digital /
Código / Tarjeta de presencia
- Video cámara y pantalla integradas
- Cerrojo de alta seguridad
- Luz de cortesía
- Conexión segura
- Apertura y cierre desde la App
- Notificaciones: Apertura

JINGUSBVCDTCW


☐ Blanco

JINGLE

Chicharra Para "Reception"

POTENCIA: 2.5 W
VOLTS: 5 VCD

Aplicación: Sobreponer
Conexión eléctrica mediante puerto USB



Alimentación Vía USB



Conexión por radio frecuencia
No requiere WiFi

amazon alexa
firetystick

*Sólo modelos con pantalla

CAMEXTF8SMVTCW

☒ Negro

FIELD SMART

Cámara Smart Wifi Exterior

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 25 W
LUMENS: 2 300 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

IRC: 80

Ángulo: 95°

Aplicación: Sobreponer
Incluye: LED 25 W atenuable por medio de la aplicación.
Sensor de movimiento PIR, Alarma con sirena 110 dB.
Compatible con la App Technolite Connect



Vídeo HD 2 MP



Visión nocturna



95° ángulo de visión



Audio 2 vías



Compatible con la App
Technolite Connect



Compatible con MICRO SD
hasta 128 GB (no incluida)



Detección de movimiento



Sensor de movimiento PIR




Detección de ruido



Lámpara con control
independiente y atenuación



Alarma con sirena de 110 dB



amazon alexa
firetystick

*Sólo modelos con pantalla




CAMS6SVCDTCW

☒ Blanco y Negro

SIGHT

Cámara Monitoreo Interior Motorizada 360°

Aplicación: Sobreponer
*Incluye adaptador de alimentación.
Compatible con la App Technolite Connect



Vídeo HD 1080p



Movimiento motorizado



Seguimiento automático
identificación de personas



Detección de movimiento



Visión nocturna



Audio 2 vías



Compatible con MICRO SD
hasta 128 GB (no incluida)

VIDEOTIPS

Controla y monitorea con Sight

¿Sabes que a Sight la puedes controlar desde tu teléfono celular?





- Video HD 2 MP
- Visión nocturna
- Audio 2 vías
- Compatible con la App Tecnolite Connect y panel solar SOLPAN3TC
- Compatible con MICRO SD hasta 128 GB (no incluida)
- Sensor de movimiento PIR
- Alarma con Sirena



EXTERIOR FUNCIONA CON BATERÍAS NO NECESITA CABLES PARA INSTALACIÓN

CAMEXT11TVDTCW ☐ Blanco

RANGER SMART


Cámara Smart Wifi Exterior

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 500 lm
IP: 65
VOLTS: 5 VCD

Ángulo: 120 °

Aplicación: Sobreponer
Incluye: LED 4.5 W atenuable por medio de la aplicación.
Batería recargable de Li-ION 9 000mAh y cable USB para recarga
*No incluye adaptador de alimentación.
Compatible con la App Tecnolite Connect
Compatible con Amazon Fire Stick *Solo modelos con pantalla



- Compatible con cámaras Connect de batería con alimentación por medio de micro USB
- Cable USB 3M incluido
- Panel dirigible/ajustable

EXTERIOR


SOLPAN3TC ☐ Blanco

SUNPOWER SMART

Panel Solar Exterior

POTENCIA: 3 W
IP: 65
VOLTS: 5 VCD

Aplicación: Sobreponer
Longitud cables USB: 3 metros
Compatible con cámaras Tecnolite Connect de baterías con alimentación por medio de micro USB



- Video HD 1080p
- Movimiento motorizado
- Lámpara con control independiente y atenuación
- Detección de movimiento, seguimiento automático e identificación de personas.
- Visión nocturna
- Audio 2 vías
- Compatible con MICRO SD hasta 128 GB (no incluida)

EXTERIOR

CAMEXTF5SMVTCW ☐ Blanco

EYESHOT

Cámara Monitoreo Exterior Con Lámpara Integrada

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 20 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~


IRC: 80

Ángulo: 300°

Aplicación: Sobreponer
Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Compatible con la App Tecnolite Connect



amazon alexa
firetvstick

*Sólo modelos con pantalla



CAMEXSOL4VCDTCW

☐ Blanco



SUN WATCHER


Cámara Solar

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 192 lm
IP: 66
VOLTS: 3.6 VCD

Ángulo: 100 °

Aplicación: Sobreponer
Tipo de lámpara: LED Integrado
Incluye: Incluye: batería de litio de 3.6V a 10400 mAh
No Necesita cable para instalación

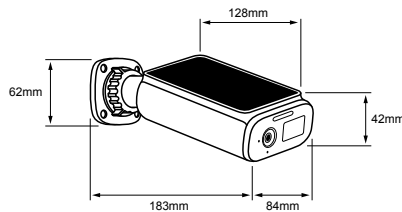

amazon alexa
firestick


- Video FULL HD 4 MP
- Visión nocturna
- Sensor de movimiento PIR
- Fácil de instalar
No necesita instalación especial
- Conexión inalámbrica,
no requiere cables
- Luz LED
- Batería recargable mediante
Panel Solar integrado /
Puerto USB C
- Alarma con Sirena
- Detección de sonido
- Audio 2 vías
- Compatible con la App
Tecnolite Connect
- Compatible con MICRO SD
hasta 128 GB (no incluida)

EXTERIOR FUNCIONA CON BATERÍAS NO NECESITA CABLES PARA INSTALACIÓN

CONFORT



Controla tu espacio y transfórmalo a tu gusto con un sólo clic.



MRT43VDTCW

☐ Blanco

SMART MESH

Enrutador De Malla Wifi

Aplicación: Sobreponer
Velocidad máxima 2.4 GHz hasta 300 Mbps y
velocidad máxima de 5 GHz hasta 867 Mbps,
Ampliación de capacidad y cobertura de red para
dispositivos Technolite Connect y otros equipos con
conexión a internet.
Requiere módem con servicio de internet contratado.




Conecta hasta 4 enrutadores
de malla WIFI



Expande la señal WIFI
de tu modem



Incrementa la capacidad
de dispositivos conectados a tu red WIFI



48ALTVRGBWDCTCW

☒ Negro

TV SMART STRIP

Tira Led Para Tv Con Controlador

RGB



POTENCIA: 48 W

Vida útil: 50 000 h

Ángulo: 180 °

Aplicación: Tira LED

Tipo de lámpara: LED Integrado

Eliminador de corriente

Cable HDMI

Controlador deLuz

Kit de instalación

Incluye 2 tiras LED RGB



Sincroniza tus luces con tu TV,
computadora, etc. mediante HDMI



Control de Luz desde la app



Luces al ritmo de la música



Escenas predeterminadas y
escenas personalizadas



Incluye Kit de instalación



Incluye cable HDMI



Tamaños de pantalla: 40" - 90"

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

*Technolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Confort | Enrutador / Malla Wifi | Tira LED


TL CONNECT



ENERGÍA Y CONTROL



Reinventa tus electrodomésticos, hazlos inteligentes, ahorra energía, mide tus consumos y toma el control desde donde estés.



SPJ11MVBTCW ☐ Blanco


JOINT

Clavija Interior

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 2000 W ó 10 A

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Contacto inteligente
- Automatización del Hogar sin tener que sustituir tus aparatos eléctricos
- Encendido/Apagado remoto por APP



SP203MVBTCW ☐ Blanco


FORCE

Clavija Interior

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 2000 W ó 15 A

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Encendido/Apagado remoto por APP
- Medidor de consumo de energía
- Diseño plano para colocar 2 piezas por tomacorriente
- Programación de escenas



SPMCJ9MVBNTCW ☐ Blanco

INTENSITY

Clavija Multicontacto Interior

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 2000 W ó 15 A
2 salidas USB 5 VCD a 2.4 A máx.

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Encendido/Apagado remoto por APP
- Contacto inteligente, doble clavija 4 en 1
- 2 puertos USB integrados
- Programación de escenas





Clavija
Slim



2 Puertos USB
tipo C



1 Puerto USB
tipo A



Medidor
de
consumo

SMC3AC3USBMVBCW

☐ Blanco



SMC3AC3USBMVNTCW

☒ Negro

POWER CORD

Extensión Eléctrica Inteligente

POTENCIA: 1 W



VOLTS: 100V~ - 240V~

Dimensión del producto: 40.5 x 55 mm

Longitud del cable (2000mm), clavija plana asimétrica
(no obstruye los demás toma corriente)

3 tomacorrientes, 2 USB C y 1 USB A

Uso Interior

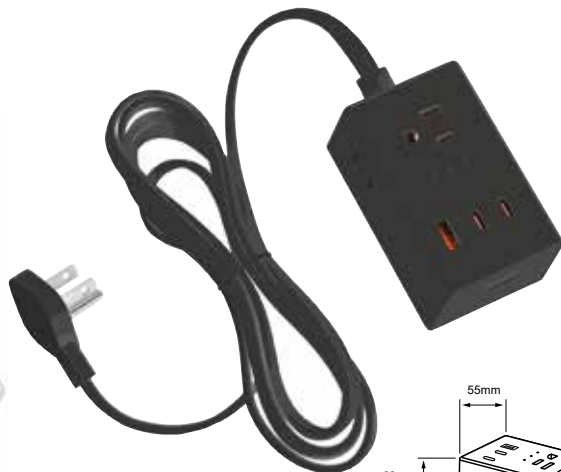

ESCANÉAME



Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

WSUS2UMVBCW

☐ Blanco

STATIC

Toma Corriente

Aplicación: Empotrado

Carga Máxima 2 500 W ó 15 A

Incluye 1 salidas USB 5V / 2.1A



Contacto inteligente, control independiente para cada enchufe y USB




Programación de escenas



Botón físico de encendido / apagado de tomacorrientes



Sustituye tus toma corrientes comunes



WS17US2MVBTCZ

☐ Blanco

WS17US2MVNTCZ

☒ Negro

EFFLUX

Tomacorriente Doble Con Salida Doble Usb Wifi

POTENCIA: 0.5 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado

Material de placa: Cristal
100V 1500W 15A / 240V 2500W 15A en tomacorrientes y
5 V 2.4 A en USB



Contacto inteligente, control independiente para cada enchufe y un control para ambos USB tipo A y tipo C



Programación de escenas




Botón físico de encendido / apagado de tomacorrientes



Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri



Sustituye tus toma corrientes comunes





Funciona como interruptor doble

Cuenta con Alexa integrada

Compatible con :
Siri Shortcuts Google Assistant

TSWI2TPP05MVBTCW ☐ Blanco



POWER TOUCH

Pantalla De Control Inteligente

VOLTS: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado
Pantalla táctil Wi-Fi con recubrimiento antihuellas.
Carga máxima 200 W, 1,7 A x 2.
1 Puerto Ethernet. 1 Puerto RS485
Requiere cable neutro.

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

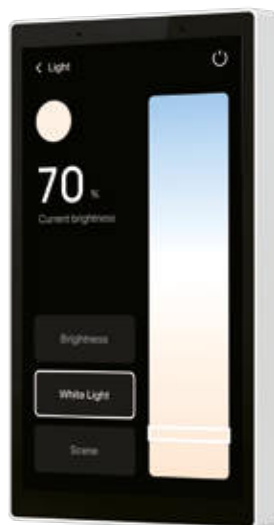

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Pantalla táctil
- Instalación en interiores
- Úsalo como monitor para tus cámaras
- Controla tus dispositivos inteligentes desde el panel: iluminación, cámaras, timbres, enchufes, etc.
- Funciona como intercomunicador entre 2 o más

TSWIISPMVBTCW ☐ Blanco

TSWIISPMVNTCW ☒ Negro

POWER CREATOR I


Toma Corriente Con Apagador

VOLTS: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado

Material de placa: Cristal
Carga Máxima total de interruptores 1800 W o 10 A
Carga Máxima de tomacorriente 1200 W ó 10 A

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de total de interruptores 1800 W 10 A.
Carga máxima de tomacorriente 1200 w 10 A.
- Requiere cable neutro

ESCANÉAME



TSWI2SPMVBTCW ☐ Blanco

TSWI2SPMVNTCW ☒ Negro


POWER CREATOR II

Toma Corriente Con Apagador

VOLTS: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado

Material de placa: Cristal
Carga Máxima total de interruptores 1800 W o 10 A
Carga Máxima de tomacorriente 1200 W ó 10 A



- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de total de interruptores 1800 W 10 A.
Carga máxima de tomacorriente 1200 w 10 A.
- Requiere cable neutro

TDSWIM1MVBTCW

☐ Blanco



TDSWIM1MVNTCW

☒ Negro

CREATOR M IV

Dimmer 1 Circuito WiFi


ALIMENTACIÓN: 100-240 V"~

Aplicación: Empotrado

Atenuador por fase

Marco de instalación mejorado
Compatible con línea GLEAM

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico
- Capacidad máxima de carga 200 watts, 1.7 A
- Atenuación por fase (No aplica 0-24V)
*Consulta productos disponibles
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

TDSWIIMVBTCW

☐ Blanco


CREATOR IV

Interruptor Con Atenuador

ALIMENTACIÓN: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado
Carga Máxima 200 W ó 10 A
*Requiere cable neutro

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 200 watts
- Atenuación por fase (No aplica 0-24V)
*Consulta productos disponibles
- Requiere Cable neutro

TDSWIVCDBTCW

☐ Blanco

TDSWIVCDNTCW

☒ Negro


GLEAM IV

Interruptor Con Atenuador Inalámbrico Para Creator IV

Aplicación: Sobreponer

Atenuador Escalera Remoto

Aplicación: Incluye baterías litio 3v a 225 mAh



- Sincroniza con Apagadores Creator IV y Creator MIV
- Inalámbrico mediante RF433
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
- Atenua tu iluminación
*Consulta instructivo
- No necesita cableado de ningún tipo.



Efecto de Luz de botones

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico
- Capacidad máxima de carga 700 watts, 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

TSWIM1MVBTCW

TSWIM1MVNTCW

☐ Blanco

☐ Negro


CREATOR M I

Interruptor 1 Circuito Wifi

ALIMENTACIÓN: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts



Efecto de Luz de botones

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico
- Capacidad máxima de carga 700 watts, 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

TSWIM1MVBTCWSN

TSWIM1MVNTCWSN

☐ Blanco

☐ Negro

CREATOR MSN I

Interruptor 1 Circuito **Wifi Sin Neutro** (no requiere neutro)

ALIMENTACIÓN: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado

Atenuable: No

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts



Efecto de Luz de botones

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de carga 1 400 watts (2 x 700 watts), 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

TSWIM2MVBTCW

TSWIM2MVNTCW

☐ Blanco

☐ Negro


CREATOR M II

Interruptor 2 Circuitos WiFi

ALIMENTACIÓN: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts



Efecto de Luz de botones

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de carga 1 400 watts (2 x 700 watts), 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

TSWIM2MVBTCWSN

TSWIM2MVNTCWSN

☐ Blanco

☐ Negro

CREATOR MSN II

Interruptor 2 Circuitos **Wifi Sin Neutro** (no requiere neutro)

ALIMENTACIÓN: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado

Atenuable: No

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts



Efecto de Luz de botones

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 3 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de carga 2 100 watts (3 x 700 watts), 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

TSWIM3MVBTCW

TSWIM3MVNTCW

☐ Blanco

☐ Negro


CREATOR M III

Interruptor 3 Circuitos WiFi

ALIMENTACIÓN: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts



Efecto de Luz de botones

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 3 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de carga 2 100 watts (3 x 700 watts), 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

TSWIM3MVBTCWSN

TSWIM3MVNTCWSN

☐ Blanco

☐ Negro

CREATOR MSN III


Interruptor 3 Circuitos **Wifi Sin Neutro** (no requiere neutro)

ALIMENTACIÓN: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado

Atenuable: No

Compatible con:  amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts



TSWIMA1MVBTCW
TSWIMA1MVGTCW
TSWIMA1MVNTCW

☐ Blanco
☐ Gris
☐ Negro



FRAME CREATOR I


POTENCIA: 0.3 W

ALIMENTACIÓN: 100V~ - 240V~

Dimensión del producto: 37 x 72 mm

Compatible con línea GLEAM

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



TSWIMA2MVBTCW
TSWIMA2MVGTCW
TSWIMA2MVNTCW

☐ Blanco
☐ Gris
☐ Negro



FRAME CREATOR II


POTENCIA: 0.3 W

ALIMENTACIÓN: 100V~ - 240V~

Dimensión del producto: 37 x 72 mm

Compatible con línea GLEAM

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



TSWIMA3MVBTCW
TSWIMA3MVGTCW
TSWIMA3MVNTCW

☐ Blanco
☐ Gris
☐ Negro



FRAME CREATOR III

POTENCIA: 0.3 W

ALIMENTACIÓN: 100V~ - 240V~

Dimensión del producto: 37 x 72 mm

Compatible con línea GLEAM

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



Marco de aluminio
y cristal biselado

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico
- Capacidad máxima de carga 700 watts, 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.



Marco de aluminio
y cristal biselado

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de carga 1 400 watts (2 x 700 watts), 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial de aluminio, para fácil instalación, no necesitas separar la placa.



Marco de aluminio
y cristal biselado

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 3 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de carga 2 100 watts (3 x 700 watts), 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial de aluminio, para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

TSWI1VCDBTCW

☐ Blanco

GLEAM I



Interruptor De 1 Punto Inalámbrico Para Creator I

Aplicación: Sobreponer

*Requiere apagador CREATOR I para su funcionamiento

Compatible con CREATOR I, CREATOR M I y

FRAME CREATOR I

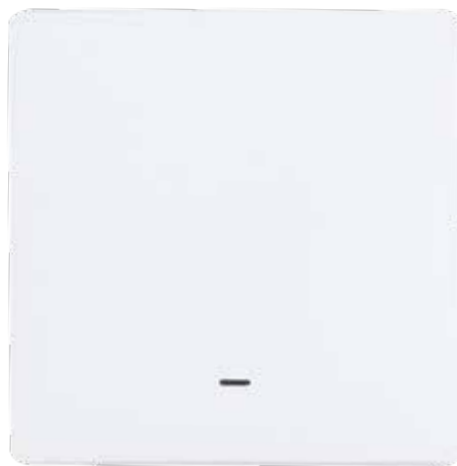

Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect



Inalámbrico mediante RF433



Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)



Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos



Múltiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio



No necesita cableado de ningún tipo.

TSWI2VCDBTCW

☐ Blanco

GLEAM II


Interruptor De 2 Punto Inalámbrico Para Creator II

Aplicación: Sobreponer

*Requiere apagador CREATOR II para su funcionamiento

Compatible con CREATOR II, CREATOR M II y

FRAME CREATOR II



Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect



Inalámbrico mediante RF433



Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)



Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos



Múltiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio



No necesita cableado de ningún tipo.

ILUMINACIÓN



Ilumina tu espacio con la amplia gama de LUMINARIOS INTELIGENTES

Estos beneficios son válidos para todos los productos de nuestra gama de iluminación inteligente:

- Encendido y apagado remoto
- Atenuable / Dimerizable
- Control de intensidad de Luz por medio de aplicación
- Configura horarios para automatizar tu iluminación
- 64mil tonos de blancos
- Sin modificar tu instalación eléctrica
- Conexión red inalámbrica WiFi

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

ESCANÉAME



3G9LEDV360TCW

☐ Blanco



PEANUT SMART
Lámpara G9 Smart

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: G9

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 20x60 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



ESCANÉAME



5GU10LEDMV35TCW

☐ Blanco

BEAM SMART

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 410 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 45 °

Aplicación: GU10
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: GU10

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50 x 54 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



5MR16LEDMV35TCW

☐ Blanco

FLASH SMART

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 410 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 45 °

Aplicación: MR16
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: GX5.3

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50 x 51 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



5GU10LEDV35TCRGBW

☐ Blanco

5GU10LEDV35TCRGBNW

☒ Negro

BEAM SMART RGB

Seleccionable: RGB + CCT



POTENCIA: 5 W
LUMENS: 400 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 105 °

Aplicación: GU10
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: GU10

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50 x 57 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



5MR16LEDV35TCRGBW

☐ Blanco

5MR16LEDV35TCRGBNW

☒ Negro

FLASH SMART RGB

Seleccionable: RGB + CCT



POTENCIA: 5 W
LUMENS: 400 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 105 °

Aplicación: MR16
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: GX5.3

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50 x 48 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



5FFE27LEDFFV200TCW

☐ Frosted

BRIGHT SMART F

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5.5 W

LUMENS: 700 lm

VOLTS: 127V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360 °

Aplicación: VELA

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35 x 103 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



5FFE27LEDFV200TCW

☐ Transparente

BRIGHT SMART T

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5.5 W

LUMENS: 750 lm

VOLTS: 127V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360 °

Aplicación: VELA

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35 x 103 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



5EIC27LEDFFV200TCW

☐ Frosted

LUSTER SMART F

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5.5 W

LUMENS: 750 lm

VOLTS: 127V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360 °

Aplicación: VELA

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35 x 90 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



5EIC27LEDFV200TCW

☐ Transparente

LUSTER SMART T

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5.5 W

LUMENS: 750 lm

VOLTS: 127V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360 °

Aplicación: VELA

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35 x 90 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



5A19LEDFFV200TCW

☐ Frosted

GLARE SMART F

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5 W

LUMENS: 720 lm

VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360 °

Aplicación: A19

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60 x 103 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



5A19LEDFV200TCW

☐ Transparente

GLARE SMART T

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5 W

LUMENS: 800 lm

VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360 °

Aplicación: A19

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60 x 103 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



7A19LEDMV200TCW

☐ Blanco

GLOW SMART

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 7 W

LUMENS: 800 lm

VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 200 °

Aplicación: A19

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60 x 116 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



8A19LEDMV200TCRGBW

☐ Blanco

COLORS SMART

Seleccionable: RGB+CCT

POTENCIA: 8 W

LUMENS: 800 lm

VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 200 °

Aplicación: A19

Tipo de lámpara: LED

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60 x 116 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



4ST64LEDFCRGB360TC

☐ Transparente

BULB SMART RGB

Seleccionable:
RGB /
Luz cálida suave 2 700 K



POTENCIA: 4 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360 °

Aplicación: FILAMENTO
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 58 x 125 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



5ST64LEDF360TCW

☐ Transparente

BULB SMART T

Seleccionable: CCT



POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360 °

Aplicación: FILAMENTO
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 58 x 125 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



4G25LEDFCRGB360TCW

☐ Transparente

GLOBE SMART RGB

Seleccionable:
RGB /
Luz cálida suave 2 700 K



POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360 °

Aplicación: GLOBO
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 80 x 120 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



5G25LEDFA360TCW

☒ Ámbar

GLOBE SMART A

Seleccionable: CCT



POTENCIA: 4 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360 °

Aplicación: FILAMENTO
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 80 x 120 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



20LHBLEDMVTCTCRGBCBW

☐ Blanco

LHB COLOR SMART

Seleccionable:
RGB+CCT



POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 180 °

Aplicación: LHB
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 100 x 176 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación





6YDLED3162MVNTCW

■ Negro

LUCIDA II SMART

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 235 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 34 °



Aplicación: EMPOTRADOS

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 75 x 45 mm

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

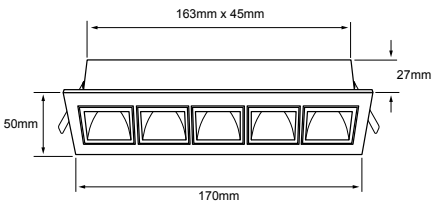

11YDLED3165MVBTCW

□ Blanco

11YDLED3165MVNTCW

■ Negro

LUCIDA IV SMART

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 11 W
LUMENS: 633 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 34 °

Aplicación: EMPOTRADOS

Tipo de lámpara: LED Integrado


Corte de empotramiento: 163 x 45 mm

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



13YDLED011MVBTCW		☐ Blanco
ATIK II SMART		
Seleccionable: CCT	 POTENCIA: 13 W LUMENS: 910 / 1 100 lm VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °
Aplicación: EMPOTRADOS Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 125 mm		
Atenuable: Si		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		

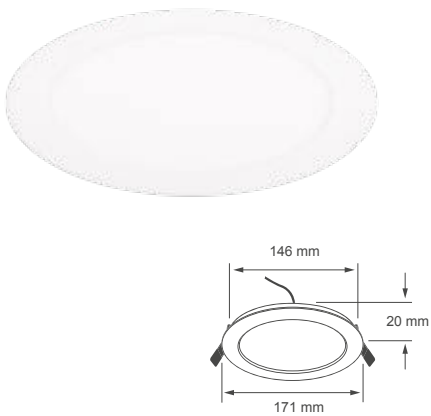

12YDLED430MVBTCW		☐ Blanco
BUCARAMANGA VII SMART		
Seleccionable: CCT	 POTENCIA: 12 W LUMENS: 840 lm VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Aplicación: EMPOTRADOS Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 146 mm		
Atenuable: Si		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		



09YDLED432MVBTCW		☐ Blanco
09YDLED432MVNTCW		☒ Negro
NOVA SMART		
Seleccionable: CCT	 POTENCIA: 9 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °
Aplicación: EMPOTRADOS Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 115 mm		
Atenuable: Si		
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



3CTLLED152MVBTCW ☐ Blanco

EPSILON SMART

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 210 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 10 °

Aplicación: SUSPENDIDOS
Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



14YSNLED013MVBTCW ☐ Blanco

14YSNLED013MVNTCW ☒ Negro

HALLEY I SMART

Seleccionable:
RGB + CCT



POTENCIA: 14 W
LUMENS: 1 100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h


IRC: 80

Ángulo: 40 °

Aplicación: SPOT
Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



7YSNLED012MVBTCW ☐ Blanco

7YSNLED012MVNTCW ☒ Negro

HALLEY SMART

Seleccionable:
RGB + CCT



POTENCIA: 7 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h


IRC: 80

Ángulo: 40 °

Aplicación: SPOT
Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación





ESCANÉAME

- Encendido y apagado remoto
- Control de intensidad de Luz por medio de aplicación
- 16 millones de colores
- Configura horarios para automatizar tu iluminación
- Sin modificar tu instalación eléctrica

30PTLLED015MVBTCW ☐ Blanco

SOFFITO SMART
Luminario de techo smart LED RGB + CCT

Seleccionable:
RGB+CCT

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2 000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


IRC: 80

Ángulo: 120 °

Aplicación: Sobreponer

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



40PANLEDMVBTCW ☐ Blanco

DOMUS IV SMART

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3 600 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °


Aplicación: PANELES

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado.

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

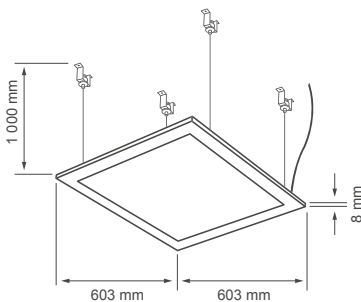

40PANLEDLMVBTCW ☐ Blanco

DOMUS II SMART

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3 600 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °


Aplicación: PANELES

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

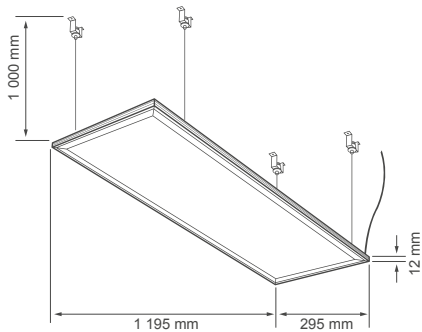



22TLDL02CCMVBTCW

☐ Blanco

22TLDL02CCMVNTCW

☒ Negro

BEACON SMART

Luminario Para Mesa O Escritorio Smart

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz blanca fría 5 000 K



POTENCIA: 22 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 90

Ángulo: 90 °

Aplicación: Sobreponer



Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Este producto, con la función de Luz solamente consume 12W, una vez que se utiliza el cargador de celular de inducción y cargador USB, consumo máximo de 22W.



-  Encendido y apagado remoto
-  Configura horarios para automatizar tu iluminación
-  Control de intensidad de Luz por medio de app y desde lámpara
-  Cargador inalámbrico
-  Puerto USB-A para carga
-  Tres modos de efectos de Luz predefinidos



Secciones dirigibles



Sensor de sonido

-  Plegable en distintas direcciones
-  Encendido y apagado remoto
-  Configura horarios para automatizar tu iluminación
-  Control de intensidad de Luz por medio de aplicación
-  16 millones de colores
-  Sin modificar tu instalación eléctrica

Compatible con:
 amazon alexa  Google Assistant  Siri Shortcuts

22FWLRWMVTCW ☒ Negro

FLEX

Luminario Smart LED RGB+W

Seleccionable:
RGB /
Luz cálida suave 2 700 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 1 100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 110 °

Aplicación: Sobreponer en piso, mesa o muro

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

INSTALA

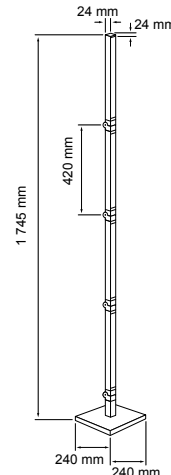

ESCANÉAME





15TIRLED RGBWDCITCW ☐ Blanco

INDOOR SMART STRIP

Tira LED Interior

Seleccionable:
RGB / CCT



**POTENCIA: 15 W /
3 W por metro
LUMENS: 1 500 lm
IP:20**

Vida útil: 20 000 h IRC: 70 Ángulo: 120 °

Aplicación: Tira LED
Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto.
Incluye accesorio de conexión.
Contiene 90 LEDs, Interconexión de hasta 2 tiras.
Sensor de audio (al ritmo de la música).
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.

- Contiene 90 LEDs
- Interconexión de hasta 2 tiras
- Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación



15TIRLED RGBWDCETCW ☐ Blanco

OUTDOOR SMART STRIP

Tira LED Exterior

Seleccionable:
RGB / CCT



**POTENCIA: 15 W /
3 W por metro
LUMENS: 1 500 lm
IP: Controlador y
adaptador: 20**

Vida útil: 20 000 h IRC: 70 Ángulo: 120 °

Aplicación: Tira LED
Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto.
Incluye accesorio de conexión.
Contiene 90 LEDs, Interconexión de hasta 2 tiras.
Sensor de audio (al ritmo de la música).
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.

- Contiene 90 LEDs
- Interconexión de hasta 2 tiras
- Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación



Uso en
Interior / Exterior

60TIRLEDRCNBDCTCW

☐ Blanco

SHAPEABLE STRIPE

Tira De Neón WIFI RGB

Seleccionable: RGB



POTENCIA: 60 W
IP TIRA LED: 65
IP Controlador y adaptador: 20

Vida útil: 30 000 h

*No colocar el controlador y adaptador en exterior.
Alimentador de eliminador: 100V~ - 240V~ 50/60Hz 1.5
A Salida: 24V



Escenas predeterminadas
y escenas personalizadas



Luces al ritmo de la música



Configura por secciones




5 métodos de iluminación



16 millones de colores



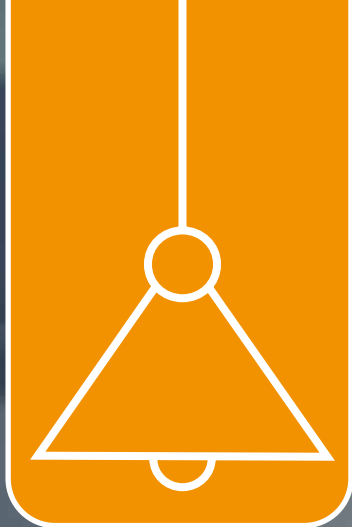

INTERIOR

43

ESPACIOS
QUE TE SIENTEN

RIO R

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

INTERIOR

COME

45




EMOCIONES QUE SE COMPARTEN

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS



ESCANÉAME



RCIAL

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

LUMINARIAS PEQUEÑAS Y DISCRETAS, SU PRINCIPAL FUNCIÓN ES CREAR ENFOQUES, POR LO QUE SE CARACTERIZAN POR TENER UN ÁNGULO DE EMISIÓN CERRADO, MEDIO O ABIERTO (NARROW, MEDIUM, BEAM) (10°-60°), SIENDO UNA LUZ MUY DIRECTA QUE GENERA SOMBRAS MUY MARCADAS.



EMPOTRADOS ACENTOS



DOWNLIGHT FIJO:

La luz se dirige únicamente hacia abajo, enfatizando alguna superficie o algún objeto que queramos destacar.

Acentos fijos hacia abajo

En el caso de querer iluminar una superficie determinada, como una mesa o algún escritorio, se sugiere un downlight fijo para que la luz bañe el objeto debajo de él.



Características generales de Downlights de acento



DOWNLIGHT DIRIGIBLE:

La luminaria tiene posibilidad de girar por lo que el ángulo de emisión puede orientarse hacia algún objeto que no quede exactamente debajo de la luminaria o hacia el muro para iluminar algún cuadro.

Acentos orientables

Para resaltar elementos en muro como un cuadro, es recomendable utilizar un downlight dirigible para orientar el haz de luz hacia la pintura.



DOWNLIGHTS




YD-440

Blanco

AHMEDABAD

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 100 mm




YD-441

Blanco

AHMEDABAD I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 112 x 106 mm




10YDR002MVB

Blanco

URANIUM I

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 72 mm
Dirigible




10YDC002MVB


Blanco

URANIUM II

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm
Dirigible





2YDLED1051DC30N

■ Negro



ROTAN II CUT

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 135 lm
VOLTS: 24 VCD


Vida útil: 20 000 h

IRC: 90

Ángulo: 24 °

Corte de empotramiento: 38 mm

Atenuable: No



2YDLED1052DC30N

■ Negro



ROTAN II DIRECT

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 24 VCD


Vida útil: 20 000 h

IRC: 90

Ángulo: 24 °

Corte de empotramiento: 38 mm

Atenuable: No



2YDLED1050DC30N

■ Negro



ROTAN II FULL

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 140 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h

IRC: 90

Ángulo: 24 °

Corte de empotramiento: 38 mm

Atenuable: No



ESCANÉAME



3YDLED1064MV30N

■ Negro

ALSCIA I

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 90

Ángulo: 33 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 60 mm

Atenuable: No



3YDLED1065MV30B

□ Blanco

3YDLED1065MV30N

■ Negro

ALSCIA II

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 90

Ángulo: 33 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 60 mm

Atenuable: No

Dirigible





1YDLED1094MV30B

☐ Blanco



1YDLED1094MV30N

☒ Negro

FORAMEN V

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 1 W
LUMENS: 70 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 90

Ángulo: 15 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 25 mm x 27 mm

Atenuable: No



2YDLED1094MV30B

☐ Blanco



2YDLED1094MV30N

☒ Negro

FORAMEN VI

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 2.5 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 90

Ángulo: 24 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No



8YDLED1095MV30B

☐ Blanco



8YDLED1095MV30N

☒ Negro

PINCOYA

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 8 W
LUMENS: 670 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h


IRC: 90

Ángulo: 24 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 52 mm

Atenuable: No



1YDLED1090MV30B

☐ Blanco

1YDLED1090MV30N

☒ Negro

FORAMEN I

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 1 W
LUMENS: 65 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h


IRC: 95

Ángulo: 10 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No



3DYDLED801V30B

☐ Blanco

3DYDLED801V30N

☒ Negro

IOTA

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 3 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80


Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 41 mm

Atenuable: Si

Dirigible





3YDLED157MV30B

☐ Blanco



MAGO I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 170 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 90

Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No



3YDLED158MV30B

☐ Blanco



MIRAM I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 90

Ángulo: 78 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No



5YDLED157MV30B

☐ Blanco



MAGO II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 400 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 90

Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 45 mm

Atenuable: No



5YDLED158MV30B

☐ Blanco



MIRAM II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 260 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 90

Ángulo: 80 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 45 mm

Atenuable: No



7YDLED157MV30B

☐ Blanco



MAGO III

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 90

Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 55 mm

Atenuable: No



7YDLED158MV30B

☐ Blanco



MIRAM III

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 320 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 90

Ángulo: 81 °


Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 55 mm

Atenuable: No







YDCLED-300/B ☐ Blanco		
ABEBA		
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 4 W LUMENS: 200 lm VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 46 mm		
Atenuable: No		
Dirigible		



YDCLED-305/B ☐ Blanco		
ADELAIDE		
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 4 W LUMENS: 200 lm VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 39 mm		
Atenuable: No		




YDCLED-315/B ☐ Blanco		
AKABA		
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 4 W LUMENS: 200 lm VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 39 mm		
Atenuable: No		








7YDLED156MV30B	7YDLED156MV65B	☐ Blanco
7YDLED156MV30N	7YDLED156MV65N	☒ Negro
ALCOR		
Luz cálida brillante 3 000 K		Luz de día 6 500 K
POTENCIA: 7 W LUMENS: 500 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 72 mm		
Atenuable: No		
Dirigible		




7YDLED155MV30B	7YDLED155MV65B	☐ Blanco	
7YDLED155MV30N	7YDLED155MV65N	☒ Negro	
7YDLED155MV30D		☐ Dorado	
REGULUS			
Luz cálida brillante 3 000 K		Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 7 W LUMENS: 500 lm VOLTS: 100V~ - 240V~			
Vida útil: 15 000 h		IRC: 80	Ángulo: 38 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 72 mm			
Atenuable: No			
Dirigible			





7YDLED114MV30N	7YDLED114MV65N	 Negro	
7YDLED114MV30ND	7YDLED114MV65ND	 Negro y Dorado	
7YDLED114MV30NP	7YDLED114MV65NP	 Negro y Plata	
MENKAR			
Luz cálida brillante 3 000 K		Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 7 W LUMENS: 490 lm VOLTS: 100V~ - 240V~			
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80		Ángulo: 40 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 75 mm			
Atenuable: No			

7YDLED114MV30B	7YDLED114MV65B	☐ Blanco	
7YDLED114MV30BD	7YDLED114MV65BD	☐ Blanco y Dorado	
7YDLED114MV30BP	7YDLED114MV65BP	☐ Blanco y Plateado	
MENKAR			
Luz cálida brillante 3 000 K		Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 7 W LUMENS: 560 lm VOLTS: 100V~ - 240V~			
Vida útil: 25 000 h		IRC: 80	Ángulo: 40 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 75 mm			
Atenuable: No			



YDLED-153/30/B

YDLED-153/65/B

☐ Blanco

NAOS

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3,5 W

LUMENS: 250 lm

VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 70


Ángulo: 68 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 64 mm

Atenuable: No

Dirigible



YDLED-154/30/B

YDLED-154/65/B

☐ Blanco

NAOS I

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 5,5 W

LUMENS: 450 lm

VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 70

Ángulo: 68 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 64 mm

Atenuable: No

Dirigible

VIDEOTIPS

Cómo Instalar tu acento tecnolite

Aprende cómo instalar iluminación de
acentos en tu hogar y oficina.



ESCANÉAME



ALTA EFICIENCIA HIGH EFFICIENCY YD



4YDLEDHE016MV30B	4YDLEDHE016MV40B	4YDLEDHE016MV65B	☐ Blanco
4YDLEDHE016MV30N	4YDLEDHE016MV40N	4YDLEDHE016MV65N	☒ Negro
HIGH EFFICIENCY YD4			
LUMENS: 450 lm	LUMENS: 450 lm	LUMENS: 480 lm	
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4 W VOLTS: 100V~ - 240V~			
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36 °	
Corte de empotramiento: 68 mm			
Atenuable: No			



6YDLEDHE016MV30B	6YDLEDHE016MV40B	6YDLEDHE016MV65B	☐ Blanco
6YDLEDHE016MV30N	6YDLEDHE016MV40N	6YDLEDHE016MV65N	☒ Negro
HIGH EFFICIENCY YD6			
LUMENS: 680 lm	LUMENS: 720 lm	LUMENS: 720 lm	
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 6 W VOLTS: 100V~ - 240V~			
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36 °	
Corte de empotramiento: 100 mm			
Atenuable: No			



10YDLEDHE016MV30B	10YDLEDHE016MV40B	10YDLEDHE016MV65B	☐ Blanco
10YDLEDHE016MV30N	10YDLEDHE016MV40N	10YDLEDHE016MV65N	☒ Negro
HIGH EFFICIENCY YD10			
LUMENS: 1030 lm	LUMENS: 1150 lm	LUMENS: 1150 lm	
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 10 W VOLTS: 100V~ - 240V~			
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36 °	
Corte de empotramiento: 140 mm			
Atenuable: No			




Comercial | Empotrados | Acento

INTERIOR



Switch
posterior



5YDLED025CCMVB

☐ Blanco

ALDERAMI I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 5 W
LUMENS: 450-600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80


Ángulo: 40 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 66-70 mm

Atenuable: No



Switch
posterior



10YDLED025CCMVB

☐ Blanco

ALDERAMI II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1050-1200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80


Ángulo: 40 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 81-85 mm

Atenuable: No



Switch
posterior



5YDLED026CCMVB

☐ Blanco

ALDERAMI III

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 5 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80


Ángulo: 40 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 66-70 mm

Atenuable: No



Switch
posterior



10YDLED026CCMVB

☐ Blanco

ALDERAMI IV

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1050-1200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 40 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 81-85 mm

Atenuable: No

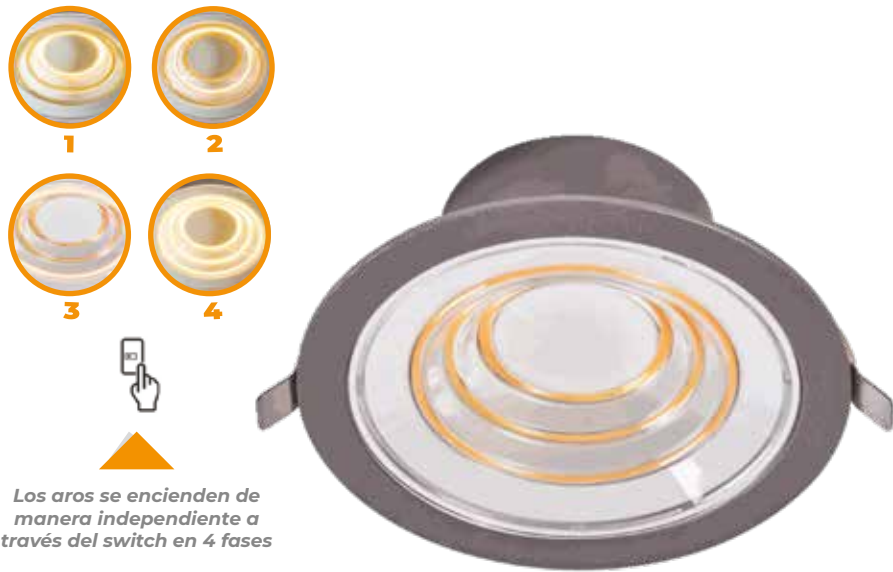

Los aros se encienden de manera independiente a través del switch en 4 fases

09YDLED F014V27G

☒ Gris

FERETTO

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 105 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 152.4 mm

Atenuable: No



YDLED-101/08/30B

☐ Blanco

ALTAIR I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6.5 W
LUMENS: 540 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 25 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 80 mm

Atenuable: No



7YDLED1096MV30B

☐ Blanco

7YDLED1096MV30N

☒ Negro

DENEVA

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 7 W
VOLTS: 100V~ - 240V~



Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 70 °


Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 72 mm

Atenuable: No







3YDLED3161MV30B	☐ Blanco
3YDLED3161MV30N	☒ Negro
LUCIDA I	
Luz cálida brillante 3 000 K	
POTENCIA: 3 W LUMENS: 115 lm VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80
Ángulo: 34 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Corte de empotramiento: 45 mm	
Atenuable: No	

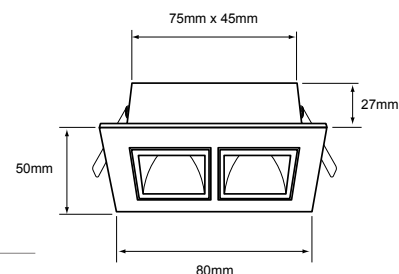

6YDLED3162MV30B	☐ Blanco
6YDLED3162MV30N	☒ Negro
LUCIDA II	
Luz cálida brillante 3 000 K	
POTENCIA: 6 W LUMENS: 235 lm VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80
Ángulo: 34 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Corte de empotramiento: 75 x 45 mm	
Atenuable: No	



7YDLED3163MV30B	☐ Blanco
7YDLED3163MV30N	☒ Negro
LUCIDA III	
Luz cálida brillante 3 000 K	
POTENCIA: 7 W LUMENS: 305 lm VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80
Ángulo: 34 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Corte de empotramiento: 103 x 45 mm	
Atenuable: No	

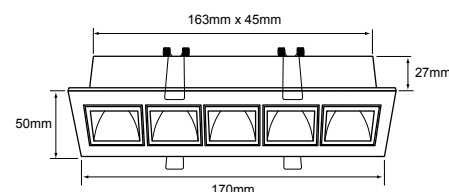

17YDLED3165MV30B	☐ Blanco
17YDLED3165MV30N	☒ Negro
LUCIDA IV	
Luz cálida brillante 3 000 K	
POTENCIA: 17 W LUMENS: 730 lm VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80
Ángulo: 34 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Corte de empotramiento: 163 x 45 mm	
Atenuable: No	



LUMINARIAS CON MÚLTIPLES DISEÑOS, GENERALMENTE CUENTAN CON UN DIFUSOR OPALINO EL CUAL PROPORCIONA UN ÁNGULO DE DISPERSIÓN AMPLIO PARA UNA ILUMINACIÓN GENERAL. LA CARACTERÍSTICA DE ESTA EMISIÓN ES TENER UNA ILUMINACIÓN SUAVE Y DIFUSA QUE NO GENERA SOMBRAS MARCADAS.



EMPOTRADOS LUZ GENERAL



Las características de distribución de luz de estas luminarias permiten cubrir espacios abiertos ya que su óptica difusa genera una iluminación ambiental. Una luminaria con un difusor amplio y alto flujo luminoso puede cubrir superficies extensas.



Emisión difusa

Características generales de luminarios empotrados para luz general

LÁMPARA REMPLAZABLE (RETROFIT):

Estos luminarios cuentan con base para lámparas intercambiables, generalmente base E27, lo que brinda una amplia gama de opciones para elegir diferentes tipos de fuentes de luz según las necesidades de iluminación. Con esta característica, el luminario ofrece flexibilidad y adaptabilidad al permitir al usuario seleccionar la lámpara adecuada según los requerimientos técnicos que necesite.



Igualmente, en espacios más pequeños se pueden utilizar lámparas con flujos luminosos menores, pero con una distribución de más luminarias para cubrir el espacio de manera uniforme.

LED INTEGRADO:

Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de lámparas de tecnología LED dentro de la luminaria, las cuales no requieren lámparas de reemplazo.

LUZ GENERAL





10DYDLED010VSCCTB

☐ Blanco

ATIK I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 10 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 127V~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 90 mm

Atenuable: Si



13DYDLED011VSCCTB

☐ Blanco

ATIK II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 13 W
LUMENS: 1015 lm
VOLTS: 127V~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 125 mm

Atenuable: Si



16DYDLED012VSCCTB

☐ Blanco

ATIK III

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 16 W
LUMENS: 1480 lm
VOLTS: 127V~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 160 mm

Atenuable: Si



20DYDLED013VSCCTB

☐ Blanco

ATIK IV

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1880 lm
VOLTS: 127V~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 200 mm


Atenuable: Si




VIDEOTIPS


Controla la iluminación de tu casa

¿Sabes que con ATIK puedes hacer que la iluminación sea homogénea?

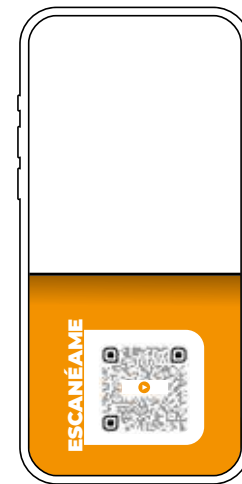

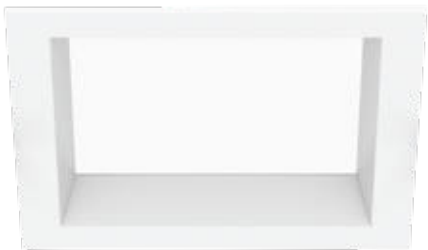

Switch
posterior



12YDLEDI36MVCCB

☐ Blanco

MACONDO I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1400-1560 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 80


Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 120 x 120 mm

Atenuable: No

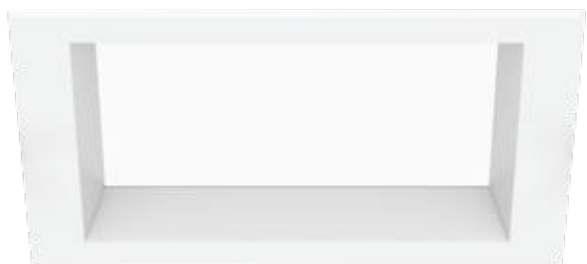

Switch
posterior



18YDLEDI36MVCCB

☐ Blanco

MACONDO II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1885-2195 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 160 x 160 mm

Atenuable: No



IP 54

13DYDLED020VCCTB

☐ Blanco

LUCIS I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 13 W
LUMENS: 1000 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 60 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 95 mm

Atenuable: Si



IP 54

25DYDLED021VCCTB

☐ Blanco

LUCIS II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 25 W
LUMENS: 2000 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 60 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 120 mm

Atenuable: Si

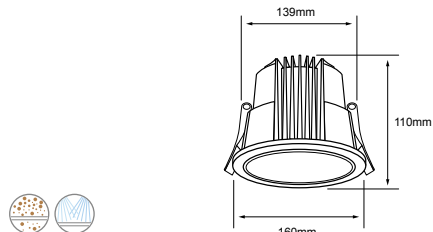

IP 54

35DYDLED022VCCTB

☐ Blanco

LUCIS III

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 35 W
LUMENS: 3000 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 60 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 150 mm

Atenuable: Si



3 000 K indirecta



3 000 K directa



4 000 K



6 500 K


Temperatura de color
ajustable mediante switch
de pared



Clip de sujeción
ajustable



Pasos de Luz + Aro
de Luz de cortesía



09YDLED015MVCCB

☐ Blanco

AINALA I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 9 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 60-100 mm
Driver externo: 11 x 11 x 3 cm

Atenuable: No


Temperatura de Luz ajustable



Clip de sujeción
ajustable



Pasos de Luz + Aro
de Luz de cortesía



16YDLED015MVCCB

☐ Blanco

AINALA II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 16 W
LUMENS: 960 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75-160 mm
Driver externo: 17 x 17 x 3 cm

Atenuable: No


Temperatura de Luz ajustable



Clip de sujeción
ajustable



Pasos de Luz + Aro
de Luz de cortesía



24YDLED015MVCCB

☐ Blanco

AINALA III

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1 440 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 90-210 mm
Driver externo: 22.5 x 22.5 x 3 cm

Atenuable: No

Temperatura de Luz ajustable

ALTA EFICIENCIA HIGH EFFICIENCY YD10



10YDLEDHE432MVCCB ☐ Blanco

HIGH EFFICIENCY YD10 CCT


Ajustable CCT

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 110 °
Corte de empotramiento: 115 mm
Atenuable: No

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1150 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~



Switch
posterior



10YDLEDHE432MVCCN ☒ Negro

HIGH EFFICIENCY YD10 CCT


Ajustable CCT

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 110 °
Corte de empotramiento: 115 mm
Atenuable: No

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1050 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~



Switch
posterior




BLOG

¿Qué son las lámparas empotrables?


Una lámpara empotrable es una luminaria pequeña diseñada para instalarse encajada en el piso o en el techo.

Pasa tu celular sobre el código QR descubre y aprende con nuestros expertos




20YDLED015MV30B | **20YDLED015MV40B** | **20YDLED015MV65B** ☐ Blanco

KAMUY			
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 1620 lm	LUMENS: 1800 lm	LUMENS: 1600 lm	
POTENCIA: 20 W VOLTS: 100V~ - 277V~			
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 115 mm			
Atenuable: No			




20YDLED015MV30N | **20YDLED015MV40N** | **20YDLED015MV65N** ☒ Negro

KAMUY			
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 1440 lm	LUMENS: 1600 lm	LUMENS: 1600 lm	
POTENCIA: 20 W VOLTS: 100V~ - 277V~			
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 115 mm			
Atenuable: No			




YDLED-432/30 | **YDLED-432/40** | **YDLED-432/65** ☐ Blanco

NOVA			
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 11 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 100V~ - 240V~			
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 115 mm			
Atenuable: No			



TIYDLED432MV30N | **TIYDLED432MV65N** ☒ Negro

NOVA I			
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 11 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 100V~ - 240V~			
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 115 mm			




09YDMLLED001MV40B | **09YDMLLED001MV65B** ☐ Blanco

VOLANS I			
Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 9 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 100V~ - 240V~			
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 120 mm			
Atenuable: No			



Clips
ajustables



6YDLED433AMV30B **6YDLED433AMV40B** **6YDLED433AMV65B** ☐ Blanco

DECKEN ROUND I

Luz cálida brillante
3 000 K

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 330 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80


Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 50-90 mm
Driver externo: 6.5 x 3 x 2 cm

Atenuable: No



Clips
ajustables



8YDLED433AMV30B **8YDLED433AMV40B** **8YDLED433AMV65B** ☐ Blanco

DECKEN ROUND II

Luz cálida brillante
3 000 K

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 470 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80


Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 50-110 mm
Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No



Clips
ajustables



15YDLED433AMV30B **15YDLED433AMV40B** **15YDLED433AMV65B** ☐ Blanco

DECKEN ROUND III

Luz cálida brillante
3 000 K

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1050 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80


Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 50-160 mm
Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No



Clips
ajustables



20YDLED433AMV30B **20YDLED433AMV65B** ☐ Blanco

DECKEN ROUND IV

Luz cálida brillante
3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 50-210 mm
Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No




6YDLED430MV30B 6YDLED430MV40B 6YDLED430MV65B ☐ Blanco
BUCARAMANGA VI

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K
---------------------------------	--------------------	--------------------

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 320 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
---------------------	---------	---------------

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 105 mm
Driver externo: 6.5 x 3 x 3 cm
Atenuable: No




09YDLED430MV30B 09YDLED430MV40B 09YDLED430MV65B ☐ Blanco
BUCARAMANGA X

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K
---------------------------------	--------------------	--------------------

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 540 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
---------------------	---------	---------------

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: Integrado LED
Corte de empotramiento: 142 mm
Driver externo: 7.5 x 3.5 x 2 cm




12YDLED430MV30B 12YDLED430MV40B 12YDLED430MV65B ☐ Blanco
BUCARAMANGA VII

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K
---------------------------------	--------------------	--------------------

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 720 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
---------------------	---------	---------------

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 146 mm
Driver externo: 7.5 x 3.5 x 2 cm
Atenuable: No





18YDLED430MV30B 18YDLED430MV40B 18YDLED430MV65B ☐ Blanco
BUCARAMANGA VIII

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K
---------------------------------	--------------------	--------------------

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
---------------------	---------	---------------

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 199 mm
Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm
Atenuable: No

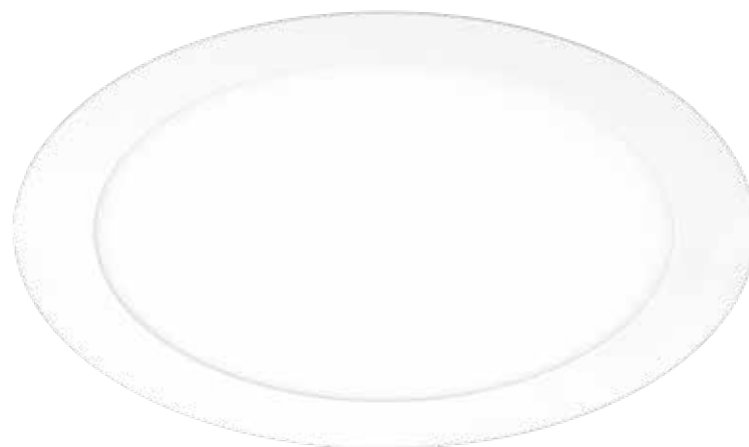


24YDLED430MV30B 24YDLED430MV65B ☐ Blanco
BUCARAMANGA IX

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K
---------------------------------	--------------------


POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150 °
---------------------	---------	---------------


Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 280 mm
Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm
Atenuable: No




6YDLED430PMV30B		6YDLED430PMV40B		6YDLED430PMV65B		☐ Blanco	
PM BUCARAMANGA VI							
Luz cálida brillante 3 000 K		Luz neutra 4 000 K		Luz de día 6 500 K			
POTENCIA: 6 W LUMENS: 330 lm VOLTS: 100V~ - 240V~							
Vida útil: 10 000 h		IRC: 80		Ángulo: 150 °			
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 100 mm							
Atenuable: No							

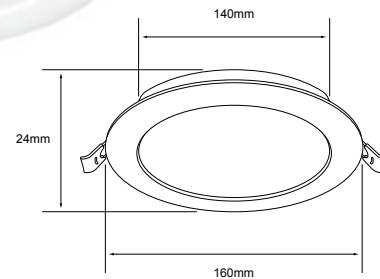

12YDLED430PMV30B		12YDLED430PMV40B		12YDLED430PMV65B		☐ Blanco	
PM BUCARAMANGA VII							
Luz cálida brillante 3 000 K		Luz neutra 4 000 K		Luz de día 6 500 K			
POTENCIA: 12 W LUMENS: 780 lm VOLTS: 100V~ - 240V~							
Vida útil: 10 000 h		IRC: 80		Ángulo: 150 °			
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 140 mm							
Atenuable: No							

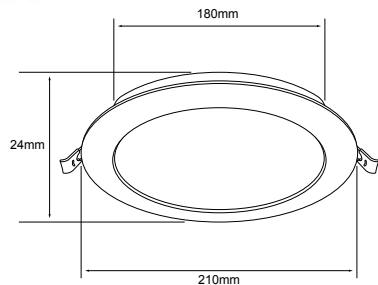





18YDLED430PMV30B		18YDLED430PMV40B		18YDLED430PMV65B		☐ Blanco	
PM BUCARAMANGA VIII							
Luz cálida brillante 3 000 K		Luz neutra 4 000 K		Luz de día 6 500 K			
POTENCIA: 18 W LUMENS: 1170 lm VOLTS: 100V~ - 240V~							
Vida útil: 10 000 h		IRC: 80		Ángulo: 150 °			
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 180 mm							
Atenuable: No							

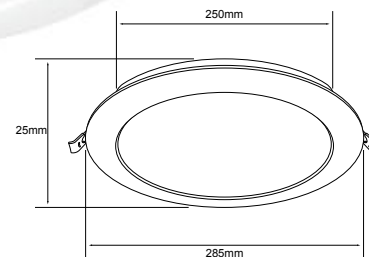

24YDLED430PMV30B		24YDLED430PMV65B		☐ Blanco	
PM BUCARAMANGA IX					
Luz cálida brillante 3 000 K		Luz de día 6 500 K			
POTENCIA: 24 W					
LUMENS: 1 800 lm					
VOLTS: 100V~ - 240V~					
Vida útil: 10 000 h		IRC: 80		Ángulo: 150 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado					
Corte de empotramiento: 250 mm					
Atenuable: No					



YDMLED-1508/30/BL	YDMLED-1508/65/BL	☐ Blanco
YDMLED-1508/30/ST	YDMLED-1508/65/ST	☒ Satinado
NADI		
Luz cálida brillante 3 000 K		
Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 9 W LUMENS: 700 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Tipo de base: E27 Corte de empotramiento: 130 mm		
Atenuable: No		




8YDLED1500EPMV30BL	8YDLED1500EPMV65BL	☐ Blanco
OLMO		
Luz cálida brillante 3 000 K		
Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 8.5 W LUMENS: 750 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °
Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED 8.5 W Tipo de base: E27 Corte de empotramiento: 115 mm		
Atenuable: No		

YDLED-1500/30/BL	YDLED-1500/65/BL	☐ Blanco
OLMO		
Luz cálida brillante 3 000 K		
Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 8.5 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 75 °
Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED 8.5 W Tipo de base: E27 Corte de empotramiento: 115 mm		
Atenuable: No		

YDLED-1500/30/ST	YDLED-1500/65/ST	☒ Satinado
OLMO		
Luz cálida brillante 3 000 K		
Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 8.5 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 75 °
Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED 8.5 W Tipo de base: E27 Corte de empotramiento: 115 mm		
Atenuable: No		



Clips
ajustables



6YDLED434AMV30B

6YDLED434AMV65B

☐ Blanco



DECKEN SQUARE I

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 330 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h

IRC: 80


Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 50-90 mm
Clips Ajustables
Driver externo: 6,5 x 3 x 2 cm

Atenuable: No



Clips
ajustables



8YDLED434AMV30B

8YDLED434AMV65B

☐ Blanco



DECKEN SQUARE II

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 470 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h

IRC: 80


Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 50-110 mm
Clips Ajustables
Driver externo: 8,5 x 3,5 x 2 cm

Atenuable: No

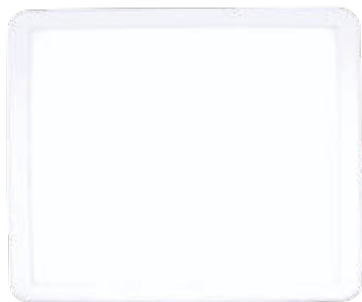

Clips
ajustables



15YDLED434AMV30B

15YDLED434AMV65B

☐ Blanco



DECKEN SQUARE III

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1050 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h

IRC: 80


Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 50-160 mm
Clips Ajustables
Driver externo: 8,5 x 3,5 x 2 cm

Atenuable: No

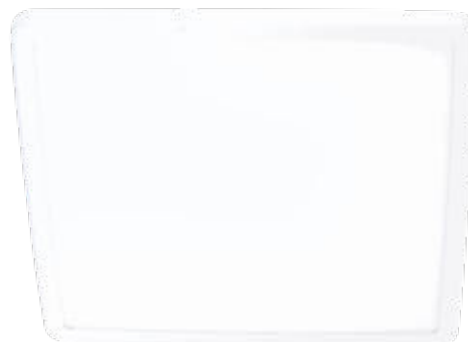

Clips
ajustables



20YDLED434AMV30B

20YDLED434AMV65B

☐ Blanco



DECKEN SQUARE IV

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h

IRC: 80



Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 50-210 mm
Clips Ajustables
Driver externo: 8,5 x 3,5 x 2 cm


Atenuable: No




6YDLED431MV30B	6YDLED431MV65B	☐ Blanco
BRIGHTON VI		
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 6 W LUMENS: 320 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 105 mm Driver externo: 6.5 x 3 x 3 cm		
Atenuable: No		

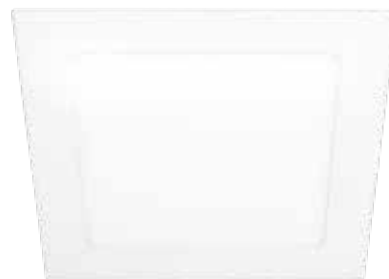


12YDLED431MV30B	12YDLED431MV65B	☐ Blanco
BRIGHTON VII		
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 12 W LUMENS: 720 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 153 mm Driver externo: 7.5 x 3.5 x 2 cm		
Atenuable: No		



18YDLED431MV30B	18YDLED431MV65B	☐ Blanco
BRIGHTON VIII		
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 18 W LUMENS: 1200 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 201 mm Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm		
Atenuable: No		



24YDLED431MV30B	24YDLED431MV65B	☐ Blanco
BRIGHTON IX		
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 24 W LUMENS: 1600 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 280 mm Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm		
Atenuable: No		



6YDLED431PMV30B

6YDLED431PMV65B

☐ Blanco



PM BRIGHTON VI

Luz cálida brillante 3 000 K



Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 6 W
LUMENS: 330 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 10 000 h

IRC: 80

Ángulo: 150 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 100 mm x 100 mm

Atenuable: No



12YDLED431PMV30B

12YDLED431PMV65B

☐ Blanco



PM BRIGHTON VII

Luz cálida brillante 3 000 K



Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 12 W
LUMENS: 780 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~



Vida útil: 10 000 h

IRC: 80

Ángulo: 150 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 140 mm x 140 mm

Atenuable: No

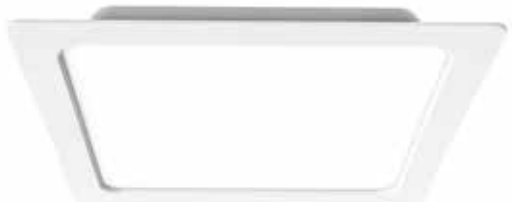

18YDLED431PMV30B

18YDLED431PMV65B

☐ Blanco



PM BRIGHTON VIII

Luz cálida brillante 3 000 K



Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1170 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~



Vida útil: 10 000 h

IRC: 80

Ángulo: 150 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 180 mm x 180 mm

Atenuable: No

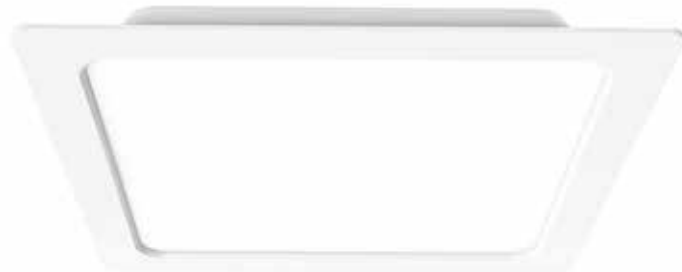

24YDLED431PMV30B

24YDLED431PMV65B

☐ Blanco



PM BRIGHTON IX

Luz cálida brillante 3 000 K



Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 10 000 h

IRC: 80

Ángulo: 150 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 250 mm x 250 mm

Atenuable: No


**60YD4001MVB**☐ Blanco**ALICANTE****POTENCIA:** 50 W máx.**LÁMPARA SUGERIDA:** LED de 7 W**VOLTS:** 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3 / GU10

Corte de empotramiento: 88 mm

Dirigible



ESCANÉAME


**60YD4001MVN**☐ Negro**ALICANTE****POTENCIA:** 50 W máx.**LÁMPARA SUGERIDA:** LED de 7 W**VOLTS:** 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3/GU10 x 1

Corte de empotramiento: 88 mm

Dirigible



ESCANÉAME


**120YD4002MVB**☐ Blanco**ALICANTE I****POTENCIA:** 120 W máx.**LÁMPARA SUGERIDA:** LED 7 W x 2**VOLTS:** 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3/GU10 x 2

Corte de empotramiento: 170 x 88 mm

Dirigible


**120YD4002MVN**☐ Negro**ALICANTE I****POTENCIA:** 120 W máx.**LÁMPARA SUGERIDA:** LED 7 W x 2**VOLTS:** 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3/GU10 x 2

Corte de empotramiento: 170 x 88 mm

Dirigible



ESCANÉAME


**180YD4003MVB**☐ Blanco**ALICANTE II****POTENCIA:** 180 W máx.**LÁMPARA SUGERIDA:** LED 7 W x 3**VOLTS:** 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3/GU10 x 3

Corte de empotramiento: 250 x 90 mm

Dirigible


**180YD4003MVN**☐ Negro**ALICANTE II****POTENCIA:** 180 W máx.**LÁMPARA SUGERIDA:** LED 7 W x 3**VOLTS:** 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3/GU10 x 2

Corte de empotramiento: 250 x 90 mm

Dirigible






YD-500-3/B

Blanco

ARCO I

POTENCIA: 150 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 15 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53 x 3
Corte de empotramiento: 472 x 150 mm
Dirigible

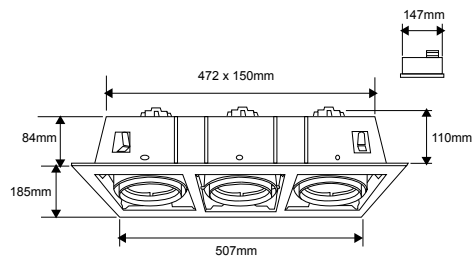


YD-500-1/B

Blanco

ARCO

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 15 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53
Corte de empotramiento: 150 x 150 mm
Dirigible




YD-700-1/N

Negro

NANCHONG I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W
VOLTS: 100V~ - 127V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53
Corte de empotramiento: 155 mm
Dirigible




YD-700-2/N

Negro

NANCHONG I

POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 15 W x 2
VOLTS: 100V~ - 127V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53 x 2
Corte de empotramiento: 310 x 155 mm
Dirigible




YD-700-3/N

Negro

NANCHONG II

POTENCIA: 150 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 15 W x 3
VOLTS: 100V~ - 127V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53 x 3
Corte de empotramiento: 470 x 155 mm
Dirigible

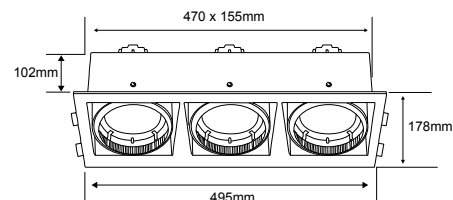




60YDR1068MVB ☐ Blanco

ALASIA I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (no incluido)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible



60YD4027MVB ☐ Blanco


60YD4027MVN ☒ Negro

ALSHAIN

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53
Corte de empotramiento: 140 mm

Dirigible



YDC-350/B ☐ Blanco


YDC-350/S ☒ Satinado

BARI

POTENCIA: 35 W máx.
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G4 (No incluida)
Tipo de base: G4
Corte de empotramiento: 55 mm

Dirigible




50YD134VB ☐ Blanco

50YD134VS ☒ Satinado

ALBA

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 127V~

Tipo de lámpara: JCD (No incluida)
Tipo de base: GY6.35
Corte de empotramiento: 63 x 63 mm



Comercial | Empotrados | Sin Lámpara

INTERIOR



YD-905/B

☐ Blanco

YD-905/S

☒ Satinado

AGRA

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 78 mm

Dirigible



10YDR001MVB

☐ Blanco

ELISIUM I

POTENCIA: 50 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 86 mm

Dirigible



10YDR003MVB

☐ Blanco

SOLARIUM

POTENCIA: 50 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 66 mm



YD-287/B

☐ Blanco

AMELIA

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 112 mm

Dirigible



YD-339/B

☐ Blanco

ANZIO

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 90 mm

Dirigible



10YDC001MVB

☐ Blanco

ELISIUM II

POTENCIA: 50 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible



YD-345/B	☐ Blanco
YD-345/O	☒ Latonado
YD-345/N	☒ Negro
YD-345/S	☒ Satinado
ACARI	
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W	
VOLTS: 100V~ - 240V~	
Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)	
Tipo de base: GX5.3	
Corte de empotramiento: 75 mm	
Dirigible	



B




N



O



S



YD-360/B	☐ Blanco
YD-360/N	☒ Negro
YD-360/S	☒ Satinado
ACERRA	
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W	
VOLTS: 100V~ - 240V~	
Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)	
Tipo de base: GX5.3	
Corte de empotramiento: 86 mm	
Dirigible	




B



N



S



B



N




B




S

YD-341/B	☐ Blanco
YD-341/N	☒ Negro
APRICA	
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W	
VOLTS: 100V~ - 240V~	
Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)	
Tipo de base: GX5.3	
Corte de empotramiento: 88 mm	
Dirigible	



YD-515/B	☐ Blanco
YD-515/S	☒ Satinado
ASTI	
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W	
VOLTS: 100V~ - 240V~	
Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)	
Tipo de base: GX5.3	
Corte de empotramiento: 90 mm	
Dirigible	



Comercial | Empotrados | Sin Lámpara

INTERIOR



B



C



CR



LA



O



N



S


ESCANÉAME



INTERIOR

YD-330/B	☐ Blanco
YD-330/C	☒ Cobre
YD-330/CR	☐ Cromado
YD-330/LA	☐ Laton Antiguo
YD-330/O	☐ Latonado
YD-330/N	☒ Negro
YD-330/S	☐ Satinado

ANDORA
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~
Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 72 mm
Dirigible





B



CR



M



S

YD-220/B	☐ Blanco
YD-220/CR	☐ Cromado
YD-220/O	☐ Latonado
YD-220/M	☐ Madera
YD-220/N	☐ Negro
YD-220/S	☐ Satinado


ALEZIO
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~
Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 58 mm



O



N




B



N

60YD221MVB	☐ Blanco
60YD221MVN	☒ Negro
RIGEL	
POTENCIA: 50 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W	
VOLTS: 100V~ - 240V~	
Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)	
Tipo de base: GX5.3	
Corte de empotramiento: 85 mm	






YD-600/AL

☐ Aluminio

BADESI

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 60 mm




YD-610/AL

☐ Aluminio

BALLABIA

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm
Dirigible




YD-620/AL

☐ Aluminio

BALME I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 72 mm




YD-224/CE

☐ Cristal Espejo

ENIF

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 60 mm




YD-225/CE

☐ Cristal Espejo

ENIF I


POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 60 mm







YD-140/B	☐ Blanco
YD-140/S	☒ Satinado
AFFI	
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W	
VOLTS: 100V~ - 240V~	
Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)	
Tipo de base: GX5.3	
Corte de empotramiento: 103 mm	



YD-1200/BL	☐ Blanco
YD-1200/ST	☒ Satinado
NARBONA	
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W	
VOLTS: 100V~ - 240V~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida))	
Tipo de base: E27	
Corte de empotramiento: 114 mm	
Atenuable: No	





YDLED-101/30/B ☐ Blanco

NINFA

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 6.5 W
LUMENS: 380 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 24 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 mm

Atenuable: No



09YDLED109MV30B

09YDLED109MV65B ☐ Blanco

STEAM I

Luz cálida brillante 3 000 K



Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 9 W
LUMENS: 720 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 30 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 mm

Atenuable: No



09YDLED109MV30N ☒ Negro

STEAM

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 9 W
LUMENS: 720 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 30 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 mm

Atenuable: No





10YD101MVB

☐ Blanco

10YD101MVS

☒ Satinado

ADRIA I

POTENCIA: 50 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


IP: 42

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 66 mm



Comercial | Empotrados | A Prueba De Vapor

INTERIOR

EL SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO, ES UN SISTEMA DE RIELES DINÁMICO E INNOVADOR, QUE PERMITE LA FLEXIBILIDAD DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES DE RIEL, CON LA FACILIDAD DE INSTALACIÓN QUE PERMITE LA TECNOLOGÍA MAGNÉTICA. EL SISTEMA PERMITE QUE, UNA VEZ INSTALADO EL RIEL, LA DISPOSICIÓN Y ARREGLO DE LAS LUMINARIAS SEA 100% PERSONALIZABLES* DE MANERA RÁPIDA Y FÁCIL.

**SIEMPRE Y CUANDO LA CAPACIDAD DEL DRIVER LO PERMITA*

MICRO RIEL MAGNÉTICO

El sistema de riel es ideal para espacios cambiantes y dinámicos, espacios como bares, restaurantes, donde la disposición de las mesas puede cambiar. En museos o tiendas de ropa, donde la mercancía u obras tengan una rotación constante.



SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO

Este sistema de riel es ideal para instalación en tiendas comerciales de ropa, alimentos, y en general cualquier establecimiento requiera de una rotación continua de su exhibición.

Su flexibilidad no se limita a la ubicación de las luminarias. El sistema permite el uso de luminarias colgantes, decorativas, spots y hasta reflectores con óptica ajustable.




Las luminarias colgantes pueden crear una atmósfera acogedora y privada, mientras que los proyectores spot y de óptica variable permiten enfocar la luz en donde más la necesitas. Todo en el mismo riel.



Tiendas boutique o tiendas de alimentos, donde la reproducción de color es elemental para la venta de producto son básicas para atraer clientes. Son lugares ideales para las luminarias magnéticas, pues todas cuentan con un IRC de 90.

VERSÁTIL

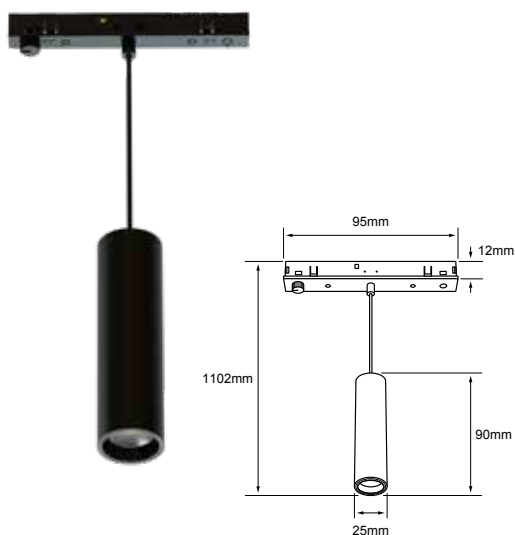

2CTLMELED072DC30N

■ Negro



MAGNET SUSPEND CIL I

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 2 W
LUMENS: 142 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 38 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

Cable ajustable

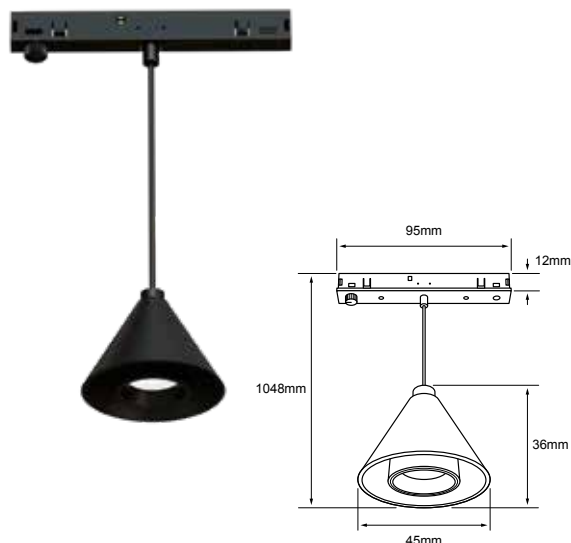

2CTLMELED073DC30N

■ Negro



MAGNET SUSPEND CONE I


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 145 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 38 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

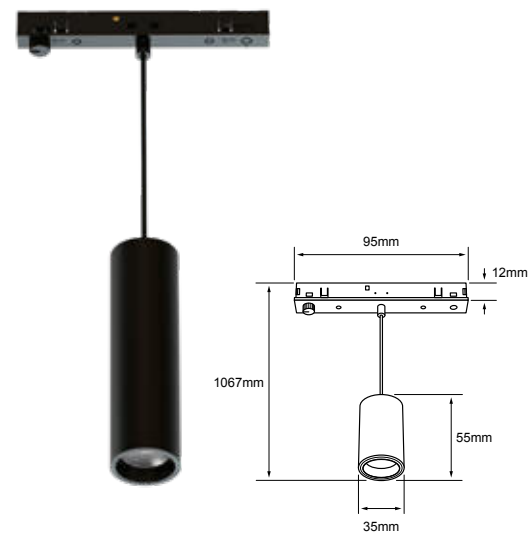

5CTLMELED072DC30N

■ Negro



MAGNET SUSPEND CIL II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 260 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 38 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

Cable ajustable



2YSMELED070DC30N

■ Negro



MAGNET SPOT I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 24 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

Dirigible



2YSMELED071DC30N

■ Negro



MAGNET SPOT AJUST I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 70 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 12-50 ° zoom

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

Dirigible



5YSMELED071DC30N

■ Negro



MAGNET SPOT AJUST II

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 5 W
LUMENS: 160 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo ajustable: 12-50 ° zoom

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

Dirigible



YSM100DN

■ Negro




MAGNET RIEL 100

VOLTS: 24 VCD

Riel doble suspendido 1 metro de largo

Atenuable: No



YSM100N

■ Negro



MAGNET RIEL 100

VOLTS: 24 VCD

Riel para empotrar / sobreponer 1 metro de largo

Atenuable: No



YSM200DN

■ Negro





MAGNET RIEL 200

VOLTS: 24 VCD

Riel Doble suspendido 2 metros de largo

Atenuable: No

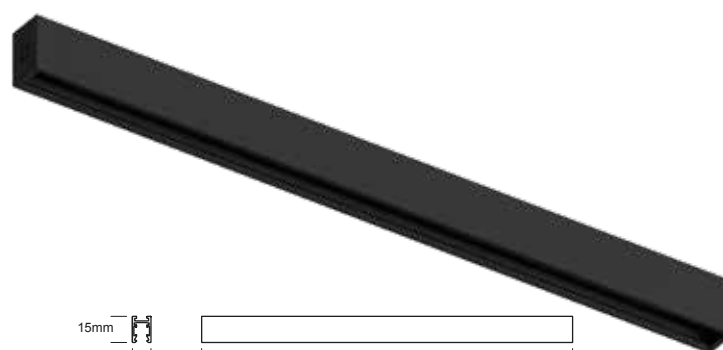

YSM200N

■ Negro



MAGNET RIEL 200

VOLTS: 24 VCD

Riel para empotrar / sobreponer 2 metros de largo

Atenuable: No



YSMCIN


■ Negro



VOLTS: 24 VCD

Atenuable: No

Conector eléctrico lineal para rieles



YSMCAN


■ Negro



VOLTS: 24 VCD

Atenuable: No

Largo del cable de alimentación es 2500 mm
Alimentador general de riel



YSMCAS

■ Satin



Atenuable: No


Cable de suspensión para rieles dobles



YSMCEN

Accesorio Para Riel


Codo de interconexión techo-muro



YSMCEIN

Accesorio Para Riel

Codo de interconexión




YSMUMN

■ Negro



Accesorio Para Riel

Accesorio de interconexión mecánica entre rieles



YSMCADN


■ Negro



Accesorio Para Riel

VOLTS: 24 VCD

Accesorio de interconexion eléctrica para codos



60DRI24DCMVB

□ Blanco



DRIVER 60


POTENCIA: 60 W

Voltaje de entrada: 100-277 V

Voltaje de salida: 24 VCD

Aplicación: Sobreponer

Controlador para luminario LED 24 VCD



100DRI24DCMVB

□ Blanco



DRIVER 100


POTENCIA: 100 W

Voltaje de entrada: 100-277 V

Voltaje de salida: 24 VCD

Aplicación: Sobreponer

Controlador para luminario LED 24 VCD



200DRI24DCMVB

□ Blanco



DRIVER 200


POTENCIA: 200 W

Voltaje de entrada: 100-277 V

Voltaje de salida: 24 VCD

Aplicación: Sobreponer

Controlador para luminario LED 24 VCD



LOS SPOTS SON PERFECTOS PARA ENFATIZAR LAS CARACTERÍSTICAS MÁS INTERESANTES DE TUS ESPACIOS, YA SEAN FOTOS, PINTURAS, ESTANTERÍAS, PRODUCTO DE VENTA Y MÁS. ESTE TIPO DE ILUMINACIÓN SE DENOMINA ILUMINACIÓN DE ACENTO Y TAMBIÉN SE UTILIZA PARA RESALTAR ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS. SU PRINCIPAL INSTALACIÓN ES SOBRE RIEL, AUNQUE TAMBIÉN PODEMOS ENCONTRAR OPCIONES DE SOBREPONER O PUESTAS EN CANOPE.

SPOTS



Características generales de Spot



LÁMPARA REMPLAZABLE:

Permite adaptar la iluminación a diferentes necesidades y preferencias, tales como seleccionar lámparas de distintas características, temperatura de color y ópticas.



Spot fijo: Nos permiten acentuar elementos del espacio. Estas luminarias se recomiendan en donde dichos elementos son fijos y requieren iluminación focal.

Spot riel: Gran flexibilidad en su instalación. El sistema en riel nos permite la posibilidad de colocar los proyectores en diferentes lugares de acuerdo a las necesidades de mobiliario del espacio. Principalmente en retail, museos, exhibiciones, etc.



LED INTEGRADO:

Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de lámparas LED dentro de la luminaria. Se pueden encontrar en diferentes tamaños, potencias y ópticas, según las características técnicas que se necesiten.



LUMINARIA SOBREPUESTA:

Estas luminarias permiten colocarse en situaciones donde no existe falso plafón, y se instalan de manera sencilla sobre el techo.



6DYSNLED371MV30GN **6DYSNLED371MV40GN**  Negro 

HIVE YSN I

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 440 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h


IRC: 90

Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara : LED integrado

Atenuable: No

Dirigible



10DYSNLED371MV30GN **10DYSNLED371MV40GN**  Negro 

HIVE YSN II

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 740 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h


IRC: 90

Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara : LED integrado

Atenuable: No

Dirigible



15DYSNLED371MV30GN **15DYSNLED371MV40GN**  Negro 

HIVE YSN III

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1100 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h


IRC: 90

Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara : LED integrado

Atenuable: No

Dirigible

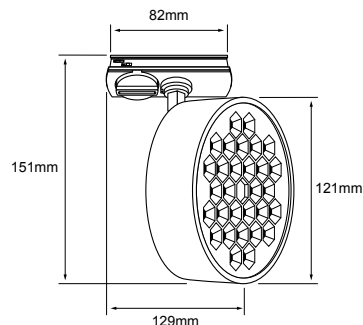

Comercial | Riel | Spots LED

INTERIOR



7YSNLED005MV30B ☐ Blanco
7YSNLED005MV30N ☒ Negro

BEID I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 440 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 30 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible



Switch
posterior

12YSNLED021MVCCB ☐ Blanco
12YSNLED021MVCCN ☒ Negro

FOCUS I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800-800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 40 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible



16YSNLED018MV30B ☐ Blanco
16YSNLED018MV30N ☒ Negro

INDUS

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h IRC: 90 Ángulo: 38 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible

YSNLED-367/B ☐ Blanco
YSNLED-367/N ☒ Negro

BOYERO

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 24 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible



YSNLED-012/B ☐ Blanco
YSNLED-012/N ☒ Negro

HALLEY


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7,5 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h IRC: 90 Ángulo: 40 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Dirigible

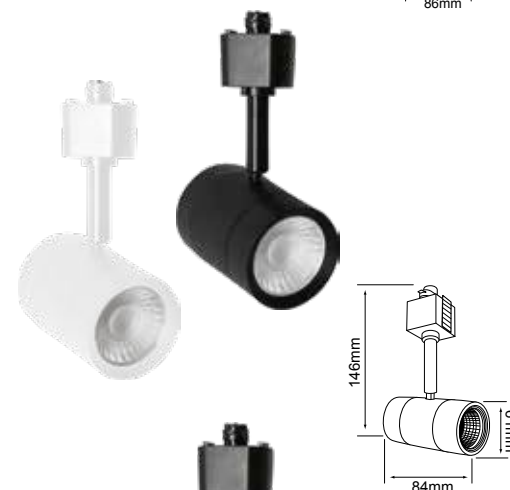

YSNLED-013/B ☐ Blanco
YSNLED-013/N ☒ Negro

HALLEY I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 14,5 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h IRC: 90 Ángulo: 40 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Dirigible



22YSNLED019MV30B ☐ Blanco
22YSNLED019MV30N ☒ Negro

INDUS I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 2400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h IRC: 90 Ángulo: 38 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible





50YSN023MVB

Blanco / Dorado



50YSN023MVN

Negro / Dorado



POPA RIEL

POTENCIA: 50 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W


VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible



50YSN024MVB

Blanco / Dorado



50YSN024MVND

Negro / Dorado



LIBRA RIEL

POTENCIA: 50 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W


VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible



60YS390MVB

Blanco

60YS390MVN

Negro

AVOIR

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)

Tipo de base: G53

Dirigible



YSN-367L/B

Blanco

YSN-367L/N

Negro

YSN-367L/S

Satinado

BELLAGIO I

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10

Dirigible






75YS397MVB	☐ Blanco
75YS397MVN	☒ Negro
BELFORT	
POTENCIA: 75 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR30 de 13 W	
VOLTS: 100V~ - 240V~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	
Tipo de base: E27	
Dirigible	




90YS395MVB	☐ Blanco
90YS395MVN	☒ Negro
BELLIZI	
POTENCIA: 90 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR38 de 18 W	
VOLTS: 100V~ - 240V~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	
Tipo de base: E27	
Dirigible	



90YS399MVB	☐ Blanco
90YS399MVN	☒ Negro
BREME	
POTENCIA: 90 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR38 de 18 W	
VOLTS: 100V~ - 240V~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	
Tipo de base: E27	
Dirigible	




YS-100/B	☐ Blanco
YS-100/N	☒ Negro
YS-100/S	☒ Satinado
VOLTS: 100V~ - 240V~	
3 hilos / 1 fase	




YS-200/B	☐ Blanco
YS-200/N	☒ Negro
YS-200/S	☒ Satinado
VOLTS: 100V~ - 240V~	
3 hilos / 1 fase	



YS-I/B	☐ Blanco
YS-I/N	☒ Negro
YS-I/S	☒ Satinado
VOLTS: 100V~ - 240V~	
3 hilos / 1 fase	



YS-L/B	☐ Blanco
YS-L/N	☒ Negro
YS-L/S	☒ Satinado
VOLTS: 100V~ - 240V~	
3 hilos / 1 fase	





6DYDLED371MV30GN | **6DYDLED371MV40GN** | Negro

HIVE YD I

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 440 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h

IRC: 90

Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara : LED integrado
Corte de empotramiento: 40 mm

Atenuable: No

Dirigible



10DYDLED371MV30GN | **10DYDLED371MV40GN** | Negro

HIVE YD II

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 740 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h

IRC: 90

Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara : LED integrado
Corte de empotramiento: 40 mm

Atenuable: No

Dirigible



15DYDLED371MV30GN | **15DYDLED371MV40GN** | Negro

HIVE YD III

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1 100 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h




IRC: 90

Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara : LED integrado
Corte de empotramiento: 40 mm

Atenuable: No

Dirigible



Comercial | Empotrados | Spot

INTERIOR



2YDLED1053DC30N

■ Negro



ROTAN III SPOT

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 115 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h

IRC: 90


Ángulo ajustable:
15/45° zoom

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB / 200DRI24DCMVB /
60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82.



5YDLED1053DC30N

■ Negro



ROTAN V SPOT

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 210 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h

IRC: 90


Ángulo ajustable:
10° / 55° zoom

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB / 200DRI24DCMVB /
60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82.



2YDLED1054DC30N

■ Negro



ROTAN IV SPOT

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 110 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h

IRC: 90


Ángulo ajustable:
15/45° zoom

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB / 200DRI24DCMVB /
60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82.

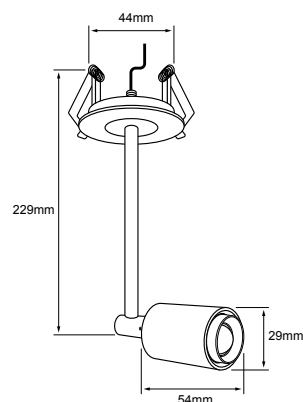

5YDLED1054DC30N

■ Negro



ROTAN VI LONG

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 210 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h

IRC: 90


Ángulo ajustable:
10° / 55° zoom

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB / 200DRI24DCMVB /
60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82.

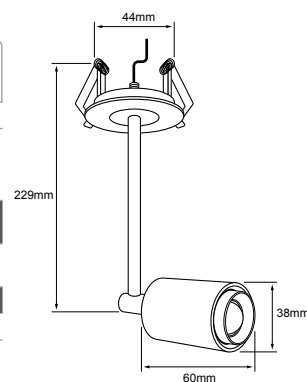



ESCANÉAME



Efecto de Luz



15YDLED212MV30B
15YDLED212MV30N

☐ Blanco
☒ Negro

TUIREN II

Luz cálida brillante
3 000 K




POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h IRC: 90 Ángulo: 26 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 90 mm

Atenuable: No

Dirigible



12YSNLED015CCMVB

☐ Blanco

SEXTANS II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 12 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 90


Ángulo: 40 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



INTERIOR



6DPTLLED371MV30GN

6DPTLLED371MV40GN

■ Negro



HIVE PTL I

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz blanca neutra
4 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 440 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 20 000 h

IRC: 90

Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



10DPTLLED371MV30GN

10DPTLLED371MV40GN

■ Negro



HIVE PTL II

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz blanca neutra
4 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 740 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 20 000 h

IRC: 90

Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



15DPTLLED371MV30GN

15DPTLLED371MV40GN

■ Negro



HIVE PTL III

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz blanca neutra
4 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1 100 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 20 000 h

IRC: 90

Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



2PTLLED1051DC30N

■ Negro



ROTAN I CUT

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 24 VCD


Vida útil: 20 000 h

IRC: 90

Ángulo: 24 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



2PTLLED1052DC30N

■ Negro



ROTAN I DIRECT

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 24 VCD


Vida útil: 20 000 h

IRC: 90

Ángulo: 24 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



2PTLLED1050DC30N

■ Negro



ROTAN I FULL

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h

IRC: 90

Ángulo: 24 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

09YSNLED017MV30B

09YSNLED017MV30N

☐ Blanco

09YSNLED017MV65B

09YSNLED017MV65N

☒ Negro

MARO

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W

LUMENS: 810 lm

VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 45 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



12YSNLED014CCMVB

☐ Blanco

SEXTANS I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W

LUMENS: 1100-1200 lm

VOLTS: 100V~ - 240V~



Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

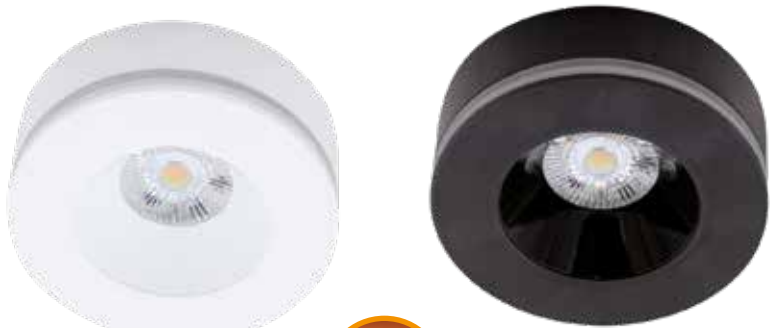

10YSNLED011V30B

10YSNLED011V30N

☐ Blanco

☒ Negro

NAYRA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W

LUMENS: 610 lm

VOLTS: 127V~


Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 55 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



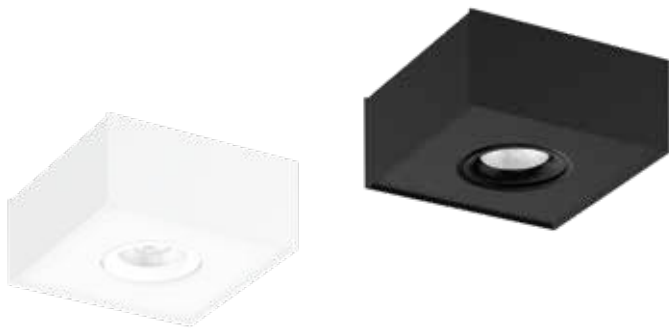

8PTLLED259MV30B

☐ Blanco

8PTLLED259MV30N

☒ Negro

ALNITAK I

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 8 W
LUMENS: 750 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 90

Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Dirigible, fácil instalación.



16PTLLED259MV30B

☐ Blanco

16PTLLED259MV30N

☒ Negro

ALNITAK II

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 16 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 30 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

Dirigible, fácil instalación.




ESCANÉAME







10YSNLED009MV30B		☐ Blanco
10YSNLED009MV30N		☒ Negro
ASHLESHA		
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 10 W LUMENS: 1020 lm VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		



20DYSNLED009V30N		☒ Negro
ASHLESHA I		
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 20 W LUMENS: 1850 lm VOLTS: 127V~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Dirigible		



10YSNLED010MV30N		☒ Negro
ASTEROPE		
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 10 W LUMENS: 1020 lm VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		



20DYSNLED010V30N		☒ Negro
ASTEROPE I		
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 20 W LUMENS: 1850 lm VOLTS: 127V~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Dirigible		



15PTLLED212MV30B

☐ Blanco

15PTLLED212MV30N

☒ Negro

TUIREN I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h


IRC: 90

Ángulo: 26 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible



13PTLLED210MV30N

☒ Negro

PING

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 950 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 20 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible



YSNLED-007/30/B

☐ Blanco

YSNLED-007/30/N

☒ Negro

POLLUX

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6.5 W
LUMENS: 570 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 80



Ángulo: 35 °

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No

Dirigible



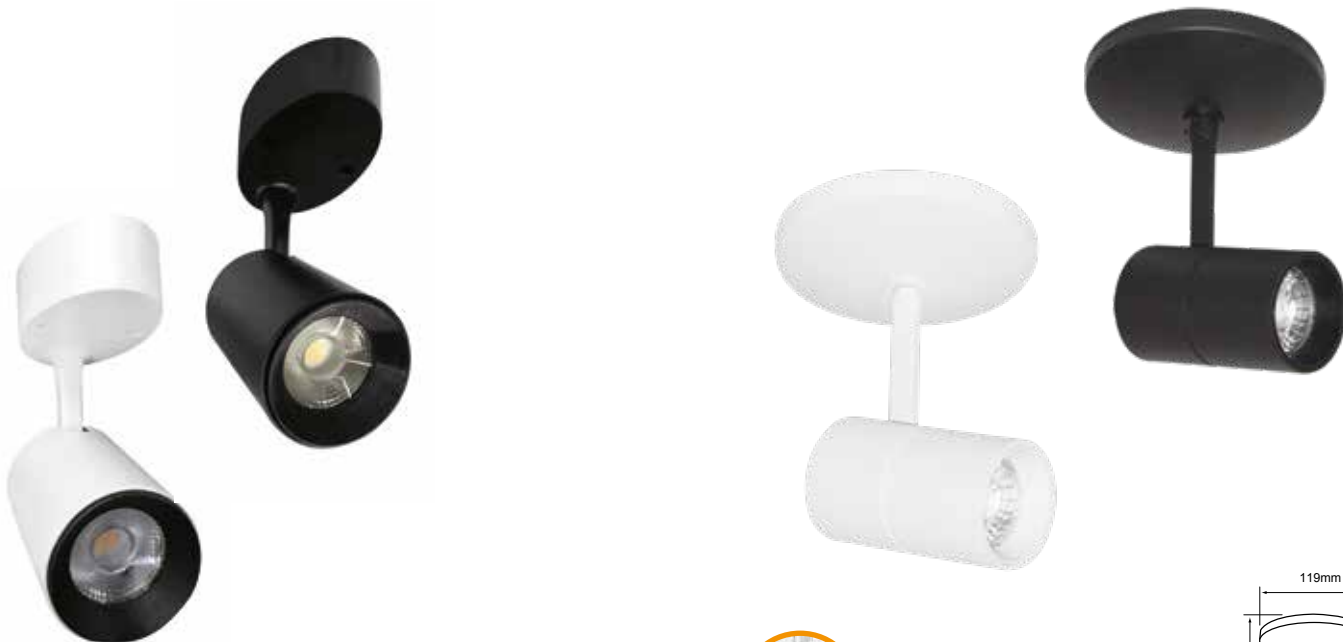

7LVCLED005MV30B		☐ Blanco
7LVCLED005MV30N		☒ Negro
BEID II		
Luz cálida brillante 3 000 K		
Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 30 °		
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		




12YSNLED022MVCCB		☐ Blanco
12YSNLED022MVCCN		☒ Negro
FOCUS II		
Seleccionable: Luz cálida brillante 3 000 K Luz neutra 4 000 K Luz de día 6 500 K		
Vida útil: 25 000 h IRC: 90 Ángulo: 40 °		
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		

BLOG

¿Qué Ángulo de apertura debe tener mi Lámpara?


Al conocer el ángulo de apertura de nuestras lámpara obtenemos mejor provecho para la creación de sensaciones y ambientes.

Pasa tu celular sobre el código QR y descúbrelo.

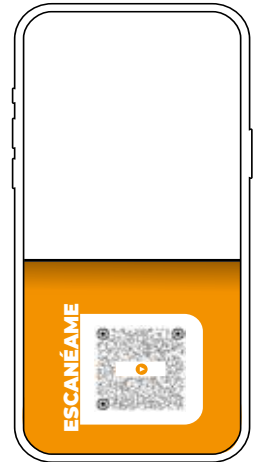

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME



6LVCLED894MV30B

Blanco / Dorado

6LVCLED894MV30N

Negro / Dorado

ZUBENE III

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 300 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 90


Ángulo: SMD 120°
+ COB 35°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible

ESCANÉAME

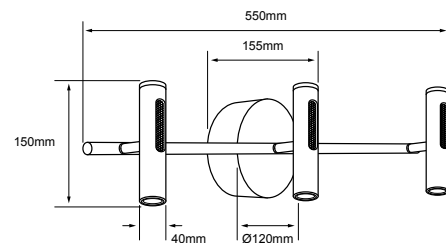

15LVCLED895MV30B

Blanco / Dorado

15LVCLED895MV30N

Negro / Dorado

ZUBENE IV

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 870 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 90

Ángulo: SMD 120°
+ COB 35°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible





YSNLED-368/B

☐ Blanco

YSNLED-368/N

☒ Negro

YSNLED-368/S

☐ Satin

CAELUM

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 24 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible



18LVRLED893MV30N

☒ Negro

HAN II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1520 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 40 °

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No

Dirigible

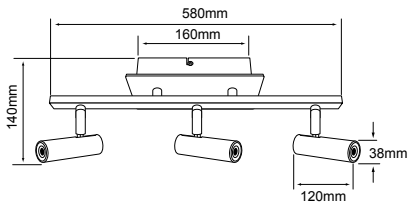





60YSN4020MVB	☐ Blanco
ALNASI I	
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W	
VOLTS: 100V~ - 240V~	
Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida)	
Tipo de base: GX5.3 / GU10	
Dirigible	



60YSN4024MVB	☐ Blanco
60YSN4024MVN	☒ Negro
AMADIO	
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W	
VOLTS: 100V~ - 240V~	
Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)	
Tipo de base: G53	
Dirigible	



60YS391MVB	☐ Blanco
60YS391MVN	☒ Negro
AVOIR I	
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W	
VOLTS: 100V~ - 240V~	
Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)	
Tipo de base: G53	
Dirigible	






60LVC301MVS ☒ Satinado

BITELLO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible



60YSN378LMVB ☐ Blanco


60YSN378LMVS ☒ Satinado

BAVENO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible



75YS398MVB ☐ Blanco


75YS398MVN ☒ Negro

BELFORTI I

POTENCIA: 75 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 38 de 18W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Dirigible



60YSN368LMVB ☐ Blanco

60YSN368LMVN ☒ Negro


60YSN368LMVS ☒ Satinado

BELLAGIO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible





50LVC881MVBD

50LVC881MVND

Blanco / Dorado

Negro / Dorado

LIBRA SPOT

POTENCIA: 50 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W


VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible



Comercial | Sobreponer | Spots Sin Lámpara



150LVR881MVBD

150LVR881MVND

Blanco / Dorado

Negro / Dorado

LIBRA LÍNEA

POTENCIA: 150 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 3


VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible

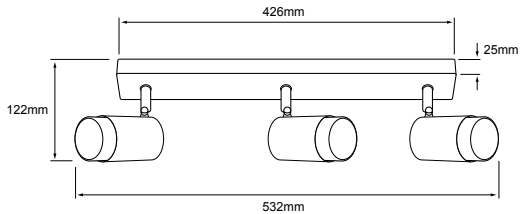

INTERIOR

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

50LVC882MVBD

50LVC882MVND

Blanco / Dorado

Negro / Dorado



COMPAS SPOT

POTENCIA: 50 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W



VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible

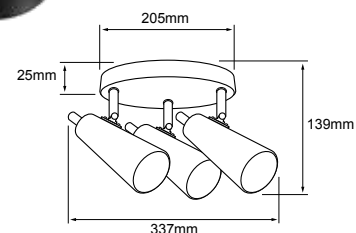

150LVC882MVBD

150LVC882MVND

Blanco / Dorado

Negro / Dorado



COMPAS REDONDO

POTENCIA: 150 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 3


VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible

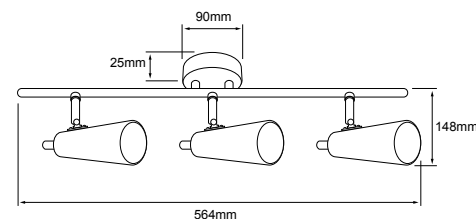

150LVR882MVBD

150LVR882MVND

Blanco / Dorado

Negro / Dorado



COMPAS LÍNEA

POTENCIA: 150 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 3

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible

50LVC880MVB
50LVC880MVN

☐ Blanco
☒ Negro




QUILLA SPOT

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible



150LVC880MVB
150LVC880MVN

☐ Blanco
☒ Negro




QUILLA REDONDO

POTENCIA: 150 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3
Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible

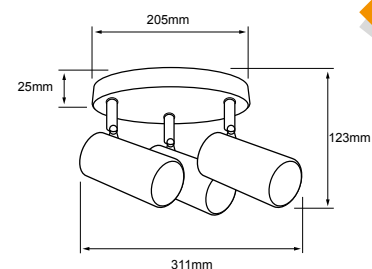

150LVR880MVB
150LVR880MVN

☐ Blanco
☒ Negro




QUILLA LÍNEA

POTENCIA: 150 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3
Tipo de base: GU10


Atenuable: No

Dirigible

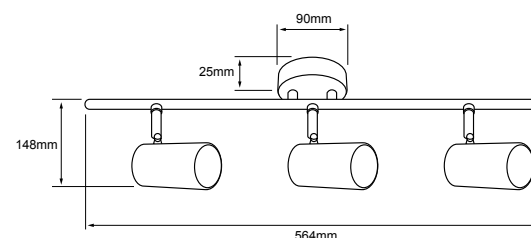

Comercial | Sobreponer | Spots Sin Lámpara

INTERIOR



60LVC901MVS


■ Satinado

BARCELO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible



60LVC201MVS


■ Satinado

BEJAR

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible

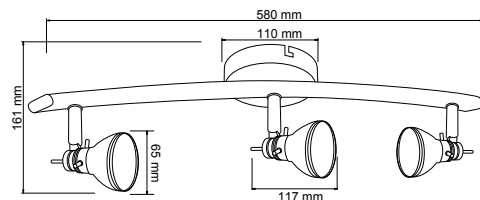

180LVR903MVS


■ Satinado

BARCELO I

POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 X 3

Dirigible

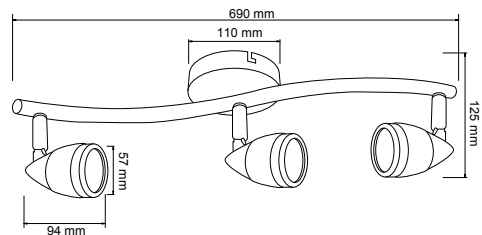

180LVR203MVS


■ Satinado

BEJAR II

POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 X 3

Dirigible



60LVC601MVS

■ Satinado

BOLOGNIA

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10

Dirigible



180LVR603MVS

■ Satinado

BOLOGNIA II

POTENCIA: 180 W máx.



LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 3

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10 X 3

Dirigible

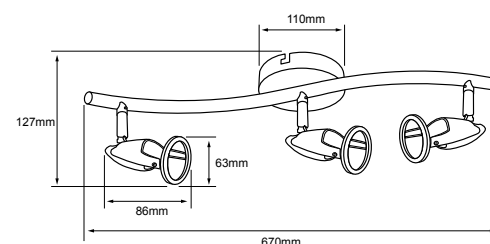

60LVC7201MVS

■ Satinado

BRUSELAS

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10

Dirigible



180LVR7203MVS

■ Satinado

BRUSELAS I

POTENCIA: 180 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 3

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10 X 3

Dirigible

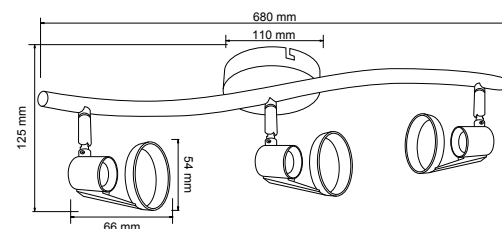

SU ESTILO LINEAL JUNTO CON LA ÓPTICA DIFUSA CREA UNA DISTRIBUCIÓN LUMINOSA MÁS UNIFORME Y SUAVE. IDEAL PARA ESPACIOS RECTANGULARES. ENCUENTRA MODELOS INTERCONECTABLES, LO QUE PERMITE TENER VARIAS LUMINARIAS CREANDO UNA LÍNEA CONTINUA.

REGLETAS



Características generales de Regletas



Temperatura de color fija: Ilumina tus espacios con luz cálida a 3000 K, luz blanca neutra de 4000 K y luz blanca fría de 6500 kelvin ideal para una luz de trabajo.

ILUMINACIÓN DE TRABAJO:


Su diseño lineal y su óptica difusa es excelente para ambientes de trabajo, tales como escritorios, restiradores o cualquier otro tipo de actividad que requiera atención visual.



Ideal para ambiente de trabajo



Estas lámparas no solo dan un mejor aspecto a una cocina, espacio de trabajo o espacio comercial, sino que es la opción preferida para una iluminación óptima en espacios que requieran diversas tareas visuales. Su ángulo de apertura amplio y su difusor opalino nos brindan una opción perfecta para iluminación general.



Crean una iluminación de apoyo

Temperatura de color ajustable: Haz cambio de temperatura de color mediante el apagador integrado. Elige luz cálida (3000K), blanca (4000K) o fría (6500k) al encender y apagar la lámpara.



DETALLE:

Esta iluminación se puede instalar debajo de una repisa, gabinete de cocina, como luz de armario o exhibidor. Estas regletas son discretas y crean una iluminación de apoyo para este tipo de espacios.

ESTILO LINEAL



7FLCLED02MVCCTB

☐ Blanco

RUBIDEA II

Seleccionable:

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz fría 4 000 K

Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 7 W

LUMENS: 650 lm

VOLTS: 100V~ - 240V~




Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



14FLCLED03MVCCTB

☐ Blanco

RUBIDEA III

Seleccionable:

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz fría 4 000 K

Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 14 W

LUMENS: 1300 lm

VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

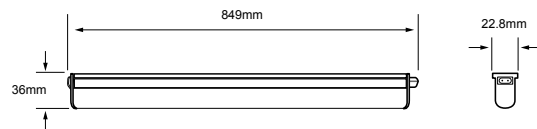

18FLCLED04MVCCTB

☐ Blanco

RUBIDEA IV

Seleccionable:

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz fría 4 000 K

Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 18 W

LUMENS: 1750 lm

VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h



IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

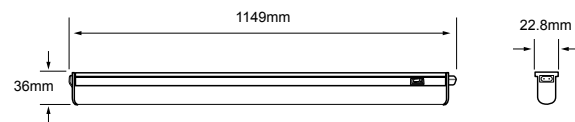



FLCLED-01/4W/40

☐ Blanco

PEKIN V

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~



Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



FLCLED-02/7W/40

☐ Blanco

PEKIN VI

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



FLCLED-03/14W/40

☐ Blanco

PEKIN VII

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 1350 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



FLCLED-04/20W/40

☐ Blanco

PEKIN VIII

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1850 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~



Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

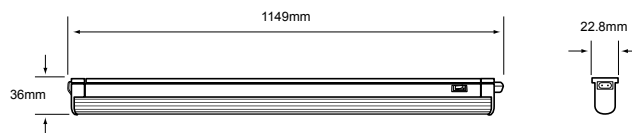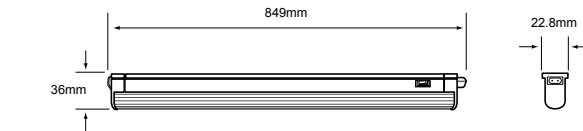

VIDEOTIPS



Cómo Instalar el modelo Pekin

Aprende cómo instalar el modelo pekin en tu hogar y oficina.





ESCANÉAME



10FLCLED05MV30B | **10FLCLED05MV65B** | ☐ Blanco

TOJIL I


Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K
------------------------------	--------------------

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



18FLCLED05MV30B | **18FLCLED05MV65B** | ☐ Blanco

TOJIL II


Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K
------------------------------	--------------------

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 2000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED integrado


Atenuable: No



Comercial | Sobreponer | Regletas

INTERIOR

Producto recargable con cable incluido



2FLCLED282DCCCS

Satinado



REGOLA I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz fría 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 1.9 W
LUMENS: 82 lm
VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80



Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Tiempo de carga 2H, tiempo de descarga 4H. Distancia de detección del sensor 3m a 60°. Botón para cambio de CCT y switch para cambio de modo.

Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.

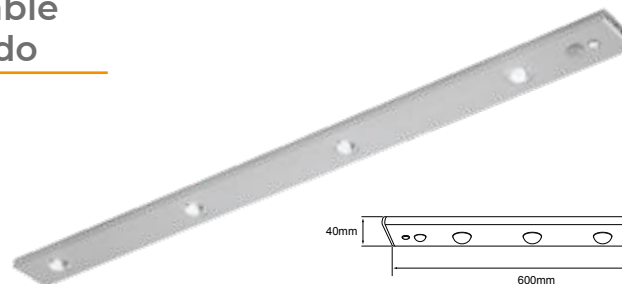

3FLCLED282DCCCS

Satinado



REGOLA II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz fría 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 3 W
LUMENS: 160 lm
VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Tiempo de carga 2H, tiempo de descarga 4H. Distancia de detección del sensor 3m a 60°. Botón para cambio de CCT y switch para cambio de modo.

Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.

5FLCLED282DCCCS

Satinado



REGOLA III

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz fría 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 5 W
LUMENS: 240 lm
VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80




Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Tiempo de carga 5H, tiempo de descarga 4H. Distancia de detección del sensor 3m a 60°. Botón para cambio de CCT y switch para cambio de modo.

Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.

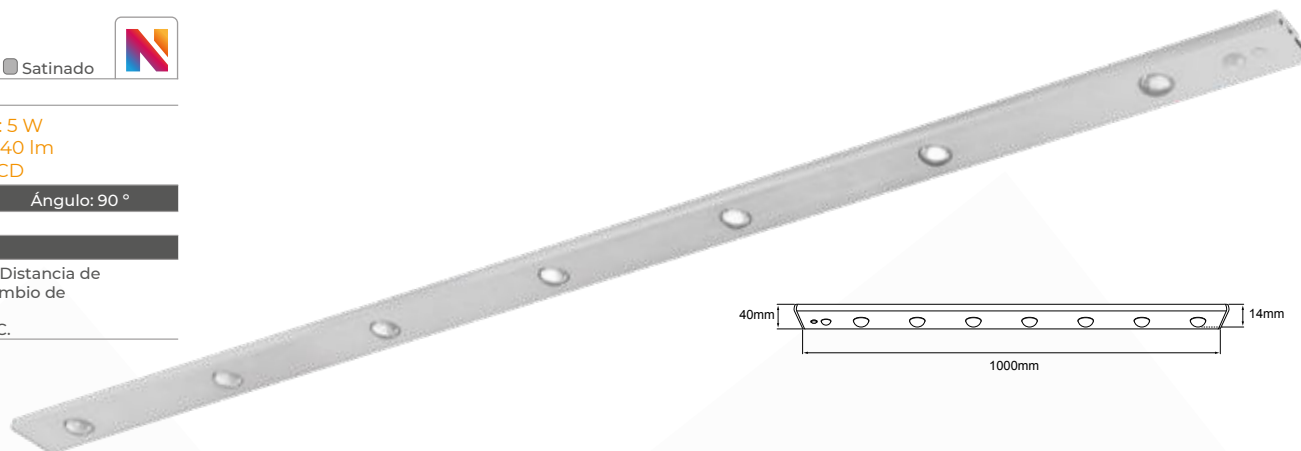

1DFLCLED281DCCCS

Satinado



RIGHELLO I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz fría 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 1.5 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Tiempo de carga 3H, tiempo de descarga 4H. Distancia de detección 3m a 60°, Botón de dimmer y cambio de CCT y botón de cambio de modo.

Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.

2DFLCLED281DCCCS

Satinado



RIGHELLO II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz fría 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 2.5 W
LUMENS: 140 lm
VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Tiempo de carga 5H, tiempo de descarga 4H. Distancia de detección 3m a 60°. Botón de dimmer y cambio de CCT y botón de cambio de modo.


Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.







**Sobreponer/
Suspend**


24FLCPLED118MV40B	24FLCPLED118MV65B	☐ Blanco	
24FLCPLED118MV40N	24FLCPLED118MV65N	☒ Negro	
VENATI			
Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 24 W LUMENS: 1 920 lm VOLTS: 100V~ - 277V~			
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: No			
Doble instalacion; sobreponer y suspendido			




36FLCPLED119V40B	36FLCPLED119V65B	☐ Blanco	
DINGO I			
Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 36 W LUMENS: 2 700 lm VOLTS: 127V~			
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: No			



42FLCPLED119V40B	42FLCPLED119V65B	☐ Blanco	
DINGO II			
Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 42 W LUMENS: 3 550 lm VOLTS: 127V~			
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: No			



80FLCPLED117MV40B	80FLCPLED117MV65B	☐ Blanco	
DOMBA			
Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 80 W LUMENS: 7 600 lm VOLTS: 100V~ - 277V~			
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: No			
Doble instalacion; sobreponer y suspendido			

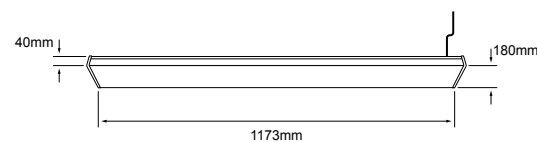



18FLCPLED65MVSB

☐ Blanco

CAPELA I

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1620 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



36FLCPLED40MVSB

36FLCPLED65MVSB

☐ Blanco

CAPELLA III

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 3240 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



36FLCPLED120MV40B

36FLCPLED120MV65B

☐ Blanco

LEDA II

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 3240 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 20 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

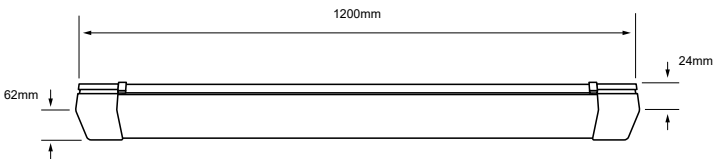




FLCP-LED/003/65/B		☐ Blanco
AMPUS		
Luz de día 6 500 K		POTENCIA: 36 W LUMENS: 3600 lm VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



FLCP-LED/002/B	FLCP-LED/002/65/B	☐ Blanco
CAPELLA		
Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 40 W LUMENS: 4000 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



FAMILIA ULTRA SLIM ES UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN LINEAL ULTRA DELGADO, DE AMPLIA FLEXIBILIDAD YA QUE VIENE EN DIFERENTES MÓDULOS DE 0,60M, 0,90M, 1,20M, 1,80M Y 2,40M, CON LA POSIBILIDAD DE INTERCONECTARSE ENTRE SÍ. ESTO PERMITE CREAR LÍNEAS CONTINUAS RECTAS O DIFERENTES ARREGLOS ASIMÉTRICOS. IGUALMENTE, POR SUS CARACTERÍSTICAS PUEDE INTEGRARSE EN CAJILLOS LUMINOSOS Y MOBILIARIO.

ULTRA SLIM

Características generales de Ultra Slim

TERMINADO:

Se adapta a la decoración de tu espacio con nuestras 2 opciones de terminado, blanco y negro.

TEMPERATURA:

Cuenta con opciones de temperaturas de color en 3000K, 4000K o 6500K

POTENCIAS Y FLUJO LUMINOSO:

Diversas posibilidades: 0.60m/12w (1100lm), 0.90m/18w (1600lm), 1.20m/24w (2,200lm), 2.40m/36 w (3200lm) y 48w (4400lm).

TIPOS DE INSTALACIÓN:

Suspendido, sobrepuesto y en cajillo



Iluminación general: Con una emisión de luz difusa, es perfecta para una iluminación general. Su sistema de interconexión nos permite tener diferentes juegos para su composición.



Iluminación decorativa: Ideal para darle vida a tus espacios, su diseño compacto y sus múltiples opciones de tamaño la hacen perfecta para integrarla en tus muebles o espacios de difícil acceso a la iluminación.



ULTRA DELGADO

VIDEOTIPS

Conoce más sobre regletas ultra slim

Iluminación versátil y homogénea




Pasa tu celular sobre el código QR y descúbrelo.






24DLFCLED120SV30B	24DLFCLED120SV40B	24DLFCLED120SV65B	☐ Blanco
24DLFCLED120SV30N	24DLFCLED120SV40N	24DLFCLED120SV65N	☒ Negro

SLIM 24			
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 24 W LUMENS: 2200 lm VOLTS: 127V~			
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: Si			
Incluye: Cable de alimentación en L			




36DLFCLED150SV30B	36DLFCLED150SV40B	36DLFCLED150SV65B	☐ Blanco
36DLFCLED150SV30N	36DLFCLED150SV40N	36DLFCLED150SV65N	☒ Negro

SLIM 36			
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 36 W LUMENS: 3200 lm VOLTS: 127V~			
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: Si			
Incluye: Cable de alimentación en L			




48DLFCLED180SV30B	48DLFCLED180SV40B	48DLFCLED180SV65B	☐ Blanco
48DLFCLED180SV30N	48DLFCLED180SV40N	48DLFCLED180SV65N	☒ Negro

SLIM 48			
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 48 W LUMENS: 4400 lm VOLTS: 127V~			
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: Si			
Incluye: Cable de alimentación en L			





12DLFCLED60SV30B	12DLF CLED60SV40B	12DLFCLED60SV65B	☐ Blanco
12DLFCLED60SV30N	12DLFCLED60SV40N	12DLFCLED60SV65N	☒ Negro
SLIM 12			
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 12 W LUMENS: 1100 lm VOLTS: 127V~			
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: Si			
Incluye: Cable de alimentación en L			



18DLFCLED90SV30B	18DLFCLED90SV40B	18DLFCLED90SV65B	☐ Blanco
18DLFCLED90SV30N	18DLFCLED90SV40N	18DLFCLED90SV65N	☒ Negro
SLIM 18			
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 18 W LUMENS: 1600 lm VOLTS: 127V~			
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: Si			
Incluye: Cable de alimentación en L			



ADLFCLED CAB	☐ Blanco
ADLFCLED CAN	☒ Negro
Cable De Alimentación	



ADLFCLED CHB	☐ Blanco
ADLFCLED CHN	☒ Negro
Conector Flexible Vertical	



ADLFCLED CLB	☐ Blanco
ADLFCLED CLN	☒ Negro
Conector Flexible Horizontal	



ADLFCLED CSB	☐ Blanco
ADLFCLED CSN	☒ Negro
Accesorio De Suspensión	





INTERIOR

TIPRAS

125

EMOCIONES
QUE SE
TRANSFORMAN

SLED

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

LAS TIRAS DE LUZ LED SON UNA GRAN OPCIÓN PARA COLOCAR EN CUALQUIER ESPACIO INTERIOR O EXTERIOR. RÁPIDAS Y FÁCILES DE INSTALAR, A MENUDO SE UTILIZAN EN UNA COCINA PARA DELINEAR CAJONES Y REPISAS O DAR FORMA ALREDEDOR DE UN ELEMENTO ELEGIDO DE UNA HABITACIÓN, COMO EL ÁREA DE TV O UNA PUERTA PARA CREAR UNA FUNCIÓN DE DISEÑO SIMPLE QUE PUEDE ENCENDERSE Y APAGARSE SEGÚN SE DESEE.



TIRAS LED

Características generales de Tiras Led




COLORES FIJOS Y RGB:

Diseña con tiras led de color fijo y RGB con la posibilidad de reproducir hasta 16 millones de colores y las diferentes tonalidades de blanco.

TEMPERATURAS DE COLOR:

Encuentra la temperatura de color ideal para tu espacio. Tiras led con diferentes tonalidades de blanco, por ejemplo: Luz cálida 3000k, Luz neutra 4000k y luz fría 6500k.

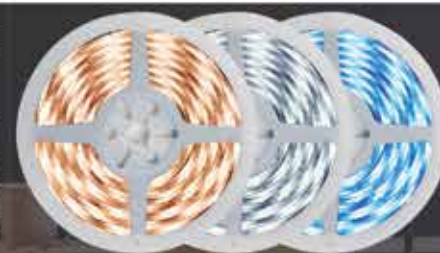

USO INTERIOR

Tiras led con IP menor a 54: Ideal para aplicaciones interiores, podrás utilizarla para decorar cocinas, TVs, cajones,



INTERIORES: Se pueden utilizar para iluminación decorativa que nos proporcione iluminación ambiental. De fácil integración en detalles arquitectónicos como cajillos o muebles.



USO EXTERIOR

Tiras led con IP mayor a 54: Utilízalas para decorar tu espacio exterior como escaleras, fuentes, jardines, etc.



EXTERIORES: También en su versión para exteriores, son de gran ayuda para espacios abiertos, son ideales para darle vida a jardines y terrazas, pueden integrarse a elementos en el piso, muros o techos.

LUZ LED

*Las tiras led pueden ser recortadas con base en las recomendaciones de la ficha técnica, una vez hecha esta modificación la garantía ya no tendrá validez.



Tiras LED | Sobreponer | Decorativas

INTERIOR



24DTIRLEDCCCMV5

☐ Blanco y Transparente



BANDE CCT

Seleccionable:
uz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 24 W
LUMENS: 2 500 lm
IP: 20
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

incluye control remoto

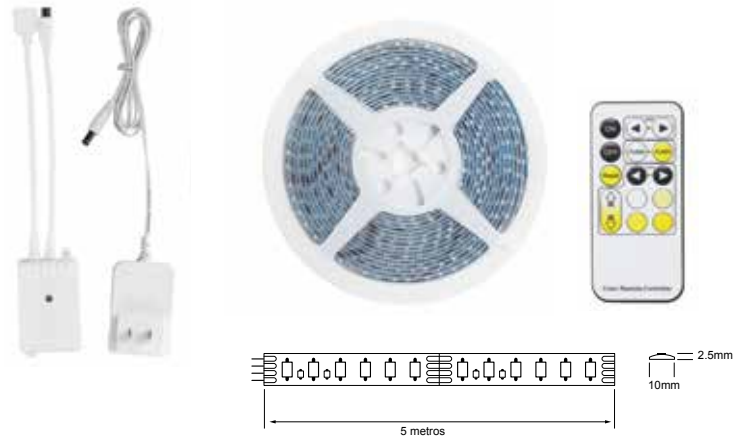

12TIRLEDCCCTMVCTR5M

☐ Blanco y Transparente

Ajustable CCT



POTENCIA: 12 W
IP: 65
VOLTS: Multivoltaje


Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

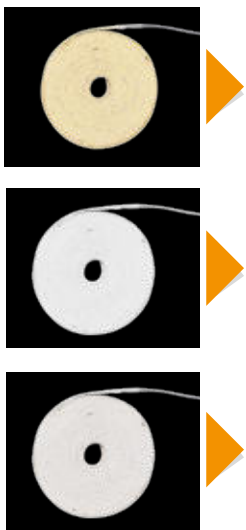

24TIRLED30MV5M | 24TIRLED40MV5M | 24TIRLED65MV5M ☐ Blanco 

FAIXA

Luz cálida brillante
3 000 K

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 2000 lm
IP: 20
VOLTS: 100V~ - 240V~



Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

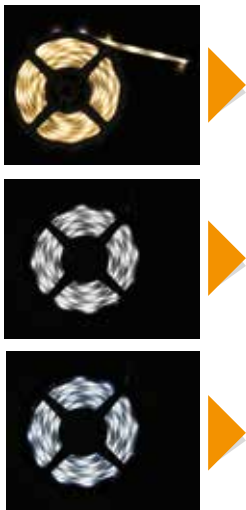

12TIRLED30MV5M | 12TIRLED40MV5M | 12TIRLED65MV5M ☐ Blanco

HALO I

Luz cálida brillante
3 000 K

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800 lm
IP: 20
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





32TIRLED30DC5M

☐ Blanco


HALO II

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 32 W
LUMENS: 4100 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S



34TIRLED65DC5M

☐ Blanco


HALO III

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 34 W
LUMENS: 3800 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S



47TIRLEDCCDC5M

☐ Blanco


HALO IV

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K




POTENCIA: 47 W
LUMENS: 5200 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Compatible con controlado, amplificador y control remoto: AC7121B, AC7119B, AC7120B.
Instalar sobre superficie metálica para correcta disipación.



78TIRLED30DC5M

☐ Blanco


HALO V

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 78 W
LUMENS: 9500 lm
VOLTS: 24 VCD


Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S.

Instalar sobre superficie metálica para correcta disipación.

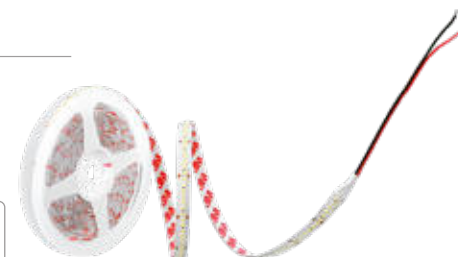

79TIRLED65DC5M

☐ Blanco


HALO VI

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 79 W
LUMENS: 9100 lm
VOLTS: 24 VCD


Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S

Instalar sobre superficie metálica para correcta disipación.




ACOA2P8M1

☐ Transparente

Atenuable: Si

Cable de alimentación hacia driver para Halo II y Halo III



ACOA2P10M1

☐ Transparente

Atenuable: Si

Cable de alimentación hacia driver para Halo V y Halo VI




ACA3P8M1

☐ Transparente

Atenuable: No

Cable de alimentación hacia driver para Halo IV



ACB2P8M

☐ Transparente

Atenuable: No

Dimensión del producto: 4 x 10 mm
Compatible con Halo II y Halo III




ACOA2P8M2

☐ Transparente

Atenuable: Si

Accesorio de interconexión tira a tira para Halo II y Halo III




ACOA2P10M2

☐ Transparente

Atenuable: Si

Accesorio de interconexión tira a tira para Halo V y Halo VI



ACA3P8M2

☐ Transparente

Atenuable: No

Accesorio de interconexión tira a tira para Halo IV



ACB2P8M

☐ Transparente

Atenuable: No

Dimensión del producto: 4 x 10 mm
Compatible con Halo II y Halo III




ACB3P8M

☐ Transparente

Atenuable: Si

Unión de interconexión tira a tira para Halo IV




ACOB2P10M

☐ Transparente

Atenuable: Si

Unión de interconexión tira a tira para Halo V y Halo VI




ACB4P8M

☐ Transparente

Atenuable: No

Dimensión del producto: 3.5 x 9.5 mm
Compatible con Halo II, Halo III y Halo IV




ACB5P10M

☐ Transparente

Atenuable: No

Dimensión del producto: 3.5 x 11.5 mm
Compatible con Halo V y Halo VI



24DTIRLED CRGBMV5☐ Blanco y Transparente

BANDE RGB

Seleccionable: RGB

POTENCIA: 24 W

LUMENS: 1000 lm

VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h

Ángulo: 140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye control remoto



36DTIRLED CRGBMV10☐ Blanco y Transparente

BANDE RGB II

Selecciable: RGB

POTENCIA: 36 W

LUMENS: 1000 lm

VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h

Ángulo: 140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye control remoto

35TIRLED RGBVCDBT2M☐ Blanco

HALO RGB

Ajustable RGB

POTENCIA: 35 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h

Ángulo: 140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

24TIRLED RGBMVCTR5M☐ Blanco/Transparente

Ajustable RGB

POTENCIA: 24 W

IP: 65

VOLTS: 100V~ - 240V~





Vida útil: 20 000 h

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

ILUMINACIÓN
LED RGB



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



AZ



VE



AM




RO



12TIRLEDAZMV5M	12TIRLEDVEMV5M	12TIRLEDAMV5M	12TIRLEDROMV5M
☐ Blanco	☒ Negro / Transparente	☒ Negro / Transparente	☒ Negro / Transparente
☒ Azul	☒ Verde	☒ Ámbar	☒ Rojo
HALO AZ	HALO VE	HALO AM	HALO RO

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	Ángulo: 140 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	Atenuable: No



Tiras LED | Sobreponer | Decorativas

INTERIOR



INTERIOR

HOSPITALITY

133

A man with a beard, wearing a pink shirt, is smiling and looking to the left. He is standing in a modern kitchen with dark grey cabinets and a stone countertop. A circular pendant light hangs above him, casting a warm glow. The background is a blurred view of the kitchen interior.

TU ESENCIA
EN CADA
RINCÓN

ALIDAD

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

ES TIEMPO DE REINVENTAR NUESTRO HOGAR Y DARLE UN TOQUE DISTINTO, PERO MUY ADHOC AL ESTILO QUE TENEMOS Y POR SUPUESTO, A NUESTRA PERSONALIDAD. AQUÍ TE DEJAMOS ALGUNOS TIPS PARA QUE TU ILUMINACIÓN VAYA CON LA DECORACIÓN DE TU HOGAR Y LE DES UN TOQUE DISTINTO.

SUSPENDIDOS

¡Encuentra
tu estilo!



CONTEMPORÁNEO:

Un estilo contemporáneo en diseño de interiores se define por la simplicidad, la sofisticación sutil, el uso deliberado de la textura, líneas limpias y una constante evolución.

Si te gusta la discreción en todo sentido; los rieles y las luminarias empotradas ayudan a dejar una pared limpia, aquí también es importante tomar en cuenta la luz indirecta; esta la podemos hacer por medio de tiras de LED o lámparas con una pantalla que difumine la luz.

Los rieles y las
luminarias empotradas
ayudan a dejar una
pared limpia



VINTAGE:

¿Te ha pasado que sientes que tu alma es "vieja"? ¿que es como de otra época?

Lo vintage es lo clásico, aquello que no pasa de moda. Es recuperar antigüedades como muebles, cuadros, elementos decorativos.

¡Vintage es glamour y elegancia, con ese toque clásico del pasado que hace que todo quede en perfecta armonía y súper elegante!

Vintage es glamour y elegancia




MINIMALISTA:

¿Has escuchado la frase "menos es más"?


Aquí se trata de preservar el espacio en lugar de rellenarlo, los detalles aislados caracterizan este estilo, en donde el color que predomina es el blanco - todo debe ser suavidad, orden y serenidad - si eres una persona tranquila y te gusta la simplicidad, el minimalismo es lo tuyo.

Menos es más




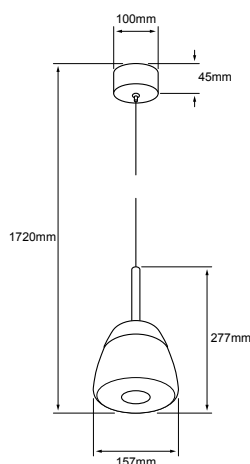

09CTLLED8396MV30B	LUMENS: 450 lm	☐ Blanco
09CTLLED8396MV30N	LUMENS: 350 lm	☒ Negro
GERRO I		
Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 9 W VOLTS: 100V~ - 277V~		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: SMD: 120 ° + COB: 36 °
Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02		
Atenuable: No		

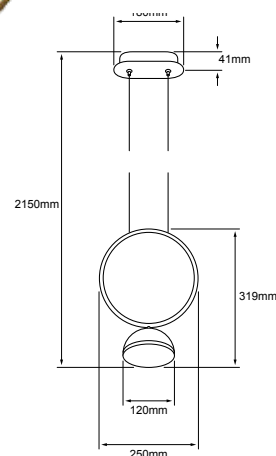


8CTLLED8394MV30B	LUMENS: 630 lm	☐ Blanco
8CTLLED8394MV30D	LUMENS: 630 lm	☒ Dorado
8CTLLED8394MV30N	LUMENS: 600 lm	☒ Negro
LEO I		
Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 8 W VOLTS: 100V~ - 277V~		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 105 °
Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02		
Atenuable: No		

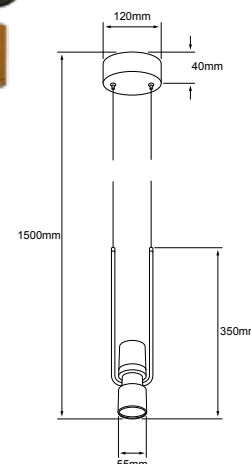


8CTLLED8397MV30ND	☒ Negro/ Dorado
CANDEA I	
Luz cálida brillante 3 000 K	
POTENCIA: 8 W LUMENS: 570 lm VOLTS: 100V~ - 277V~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90
Ángulo: 120 °/ 36 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02	
Atenuable: No	



Efecto al
encender

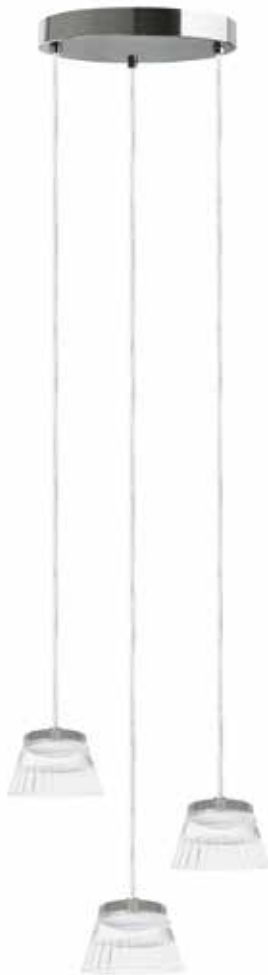

ESCANÉAME

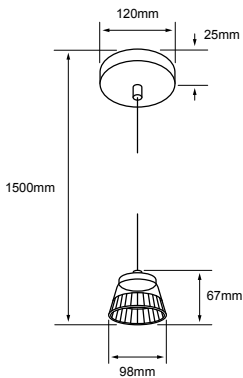

5CTLLED8213MV30CR

Cromado

MAZALA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

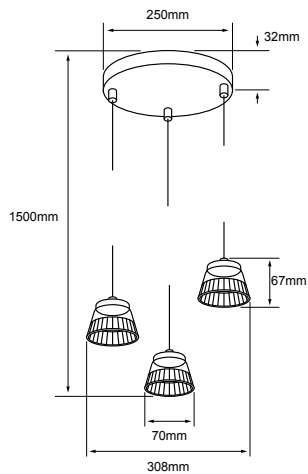

15CTLLED8213MV30CR

Cromado

MAZALA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15.5 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

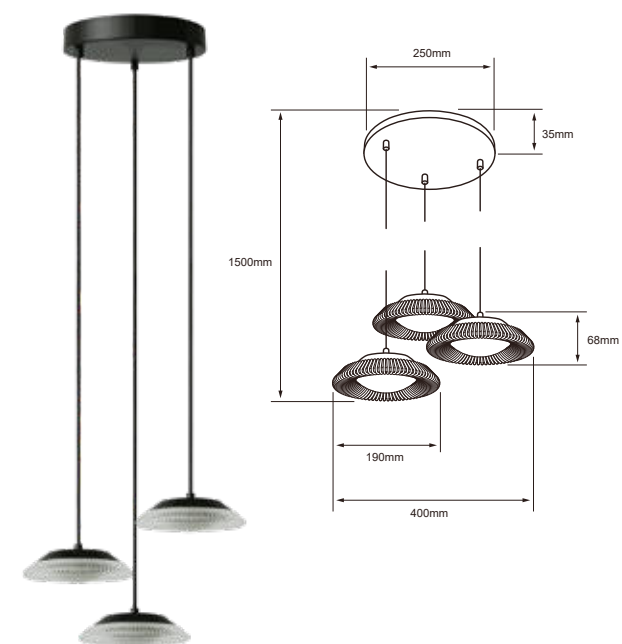

17CTLLED8378MV30N

■ Negro



VERRE II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 17.5 W
LUMENS: 1 700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 20 000 h

IRC: 80

Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

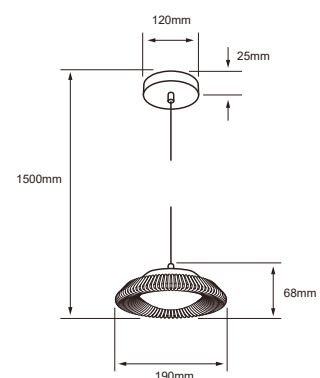

6CTLLED8377MV30N

■ Negro



VERRE I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6.5 W
LUMENS: 640 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 20 000 h

IRC: 80

Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

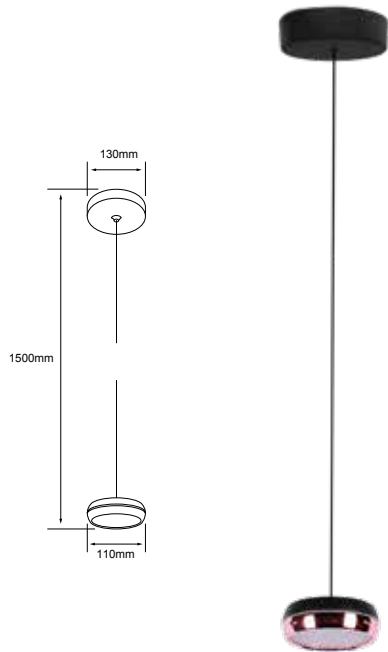

7CTLLED409MV30NR

Negro/Oro Rosado



FLEGETONTE I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 380 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

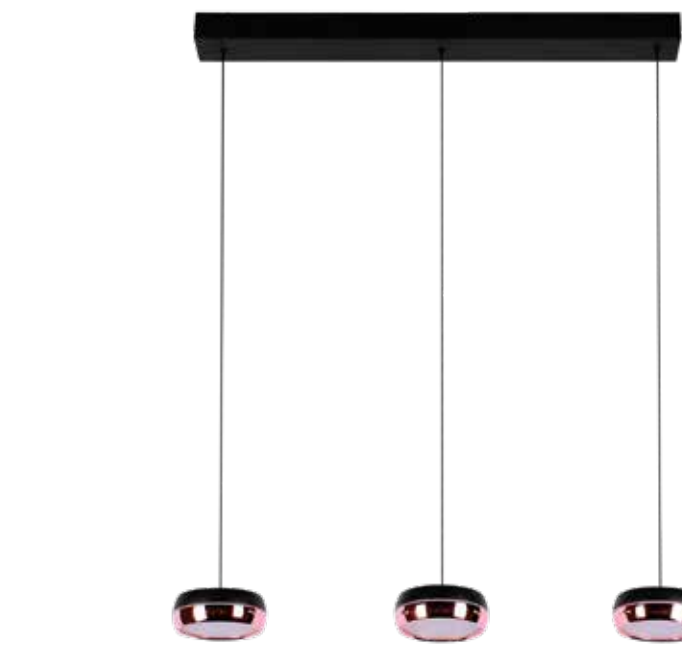

18CTLLED409MV30NR

Negro/Oro Rosado



FLEGETONTE II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1060 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

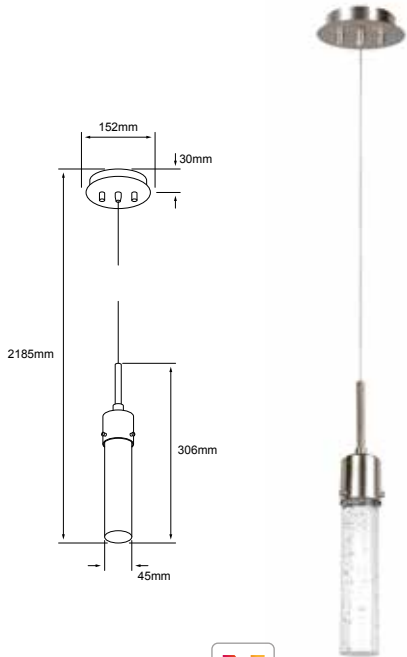

8CTLLED159MV30CR

Cromo



VETRO I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 400 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 35 000 h

IRC: 80

Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Efecto al
encender



22CTLLED159MV30CR

Cromo



VETRO II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 35 000 h


IRC: 80

Ángulo: 105 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

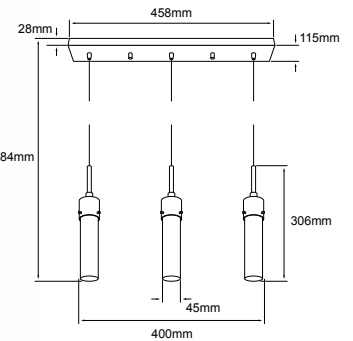

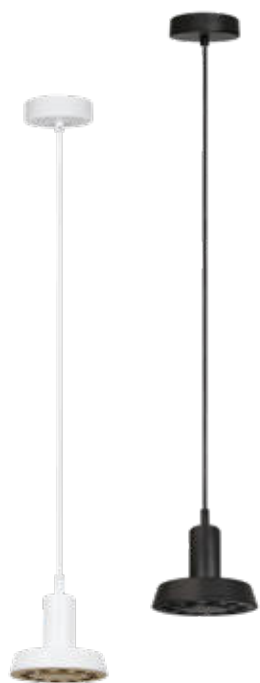

12CTLLED011MV30B

12CTLLED011MV30N

☐ Blanco

☒ Negro

BELEL I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 406 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



ESCANÉAME



35CTLLED013MV30B

35CTLLED013MV30N

☐ Blanco

☒ Negro

BELEL II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 1 450 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

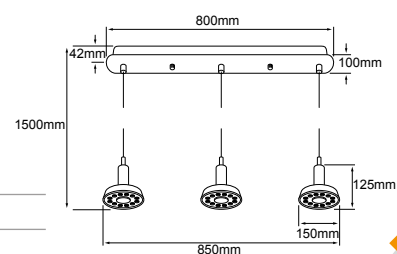

ESCANÉAME



17CTLLED158MV30N

☒ Negro

HADEUS II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 17 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80


Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Efecto al encender

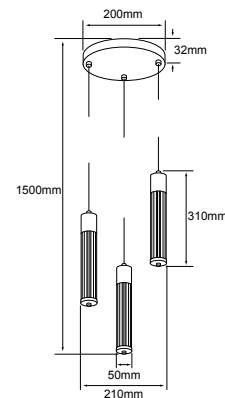



8CTLLED8395MV30B

☐ Blanco



8CTLLED8395MV30D

☐ Dorado

8CTLLED8395MV30N

☐ Negro / Dorado

VIRGIS I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 90


Ángulo: 35 °

Tipo de lámpara: LED Integrado


IK: 02

Atenuable: No




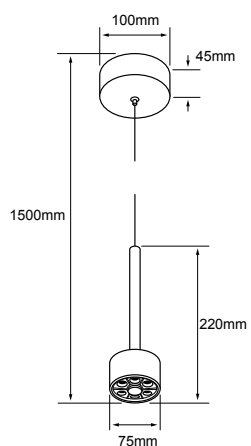

09CTLLED8301MV30NC  Negro / Café		
ZAVI I		
Luz cálida brillante 3 000 K		
		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 48 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

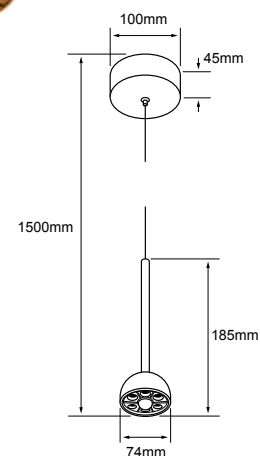

09CTLLED8302MV30B  Blanco		
09CTLLED8302MV30ND  Negro / Dorado		
ZAVI II		
Luz cálida brillante 3 000 K		
		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 48 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

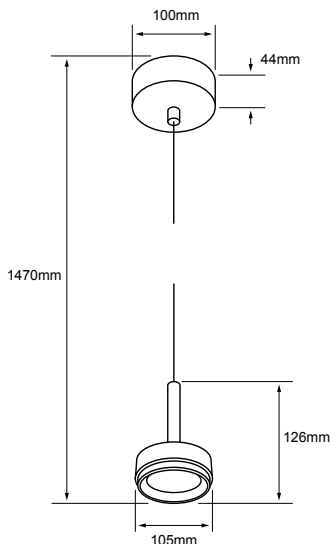

15CTLLED177MV30B

☐ Blanco



15CTLLED177MV30N

☒ Negro

TOLIMAN

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1 400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 90

Ángulo: 26 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

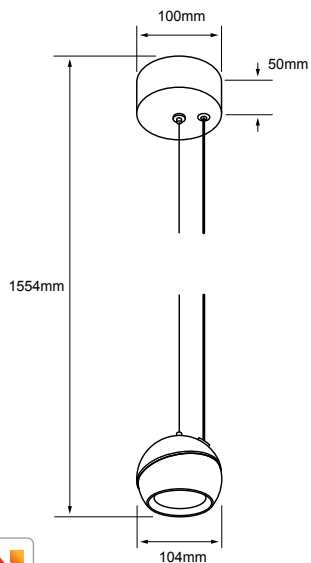

20CTLLED178MV30B

☐ Blanco



20CTLLED178MV30N

☒ Negro

TUPA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1 400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 90

Ángulo: 20 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



5CTLLED8304MV30BD	LUMENS: 410 lm	Blanco/Oro	
5CTLLED8304MV30ND	LUMENS: 370 lm	Negro/Oro	
HELVETIOS I			
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 5 W VOLTS: 100-277 V	
Vida útil: 1 30 000 h		Ángulo: 36 °	
Tipo de lámpara: LED integrado			



8CTLLED8304MV30BD	LUMENS: 570 lm	Blanco/Oro	
8CTLLED8304MV30ND	LUMENS: 570 lm	Negro/Oro	
HELVETIOS II			
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 8 W VOLTS: 100-277 V	
Vida útil: 30 000 h		Ángulo: 36 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado			






Efecto al encender



Vista inferior

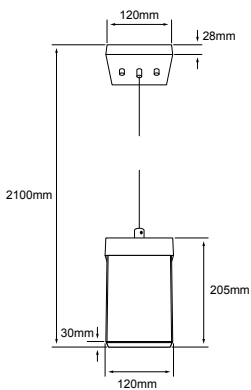

8CTLLED209MV30NCT

■ Negro y Cristal



STEKLO

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 35 000 h

IRC: 80

Ángulo: 76 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

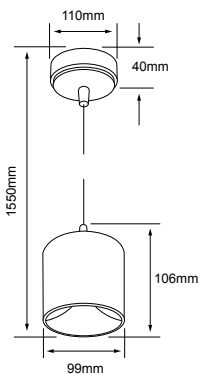

12DCTLLED700V30N

■ Negro

ALUDRA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 127V~


Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

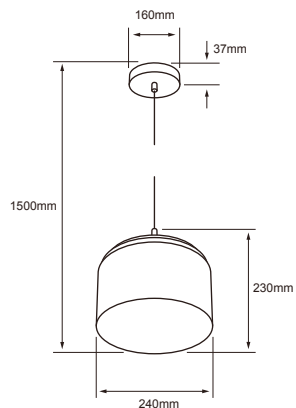

20CTLLED8371MV30N

■ Negro



CUNCA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 960 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 20 000 h

IRC: 80


Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No

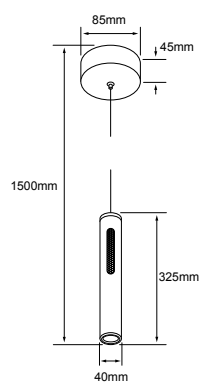

8CTLLED174MV30B		 Blanco / Dorado
8CTLLED174MV30N		 Negro / Dorado
ZUBENE VI		
Luz cálida brillante 3 000 K		 POTENCIA: 8 W LUMENS: 370 lm VOLTS: 100V~ - 277V~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: SMD 120° + COB 35°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



CTLLED-152/30/B		☐ Blanco
CTLLED-152/30/N		☒ Negro
EPSILON		
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 3 W LUMENS: 210 lm VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 10 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

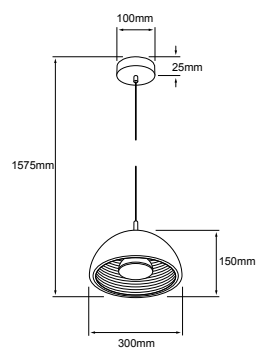


15CTLLED3315MV30B		☐ Blanco
15CTLLED3315MV30N		☒ Negro
MUSCA		
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 15 W LUMENS: 490 lm VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 125 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



INTERIOR

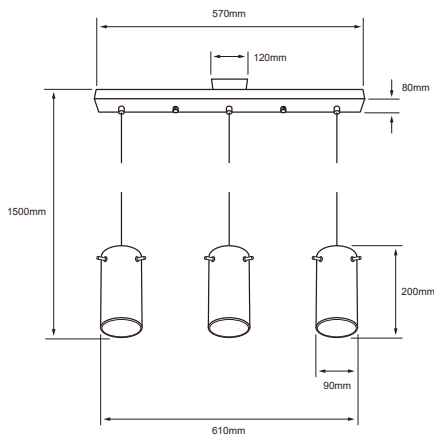

15CTLLED8380MV30CH

Humo



TOMEI III

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15.5 W
LUMENS: 445 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 20 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

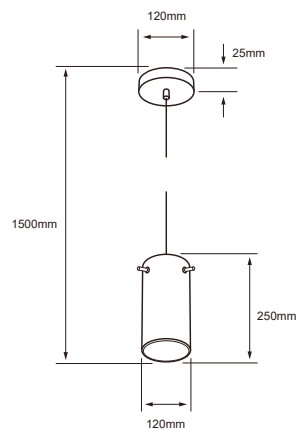

7CTLLED8379MV30CH

Humo



TOMEI I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7.5 W
LUMENS: 220 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h


IRC: 80

Ángulo: 125 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



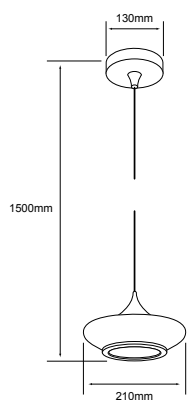

12CTLLED8369MV30CG

■ Gris



FELIS


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 830 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



10CTLLED8366MV30CH

■ Cristal Humo / Canope Negro

BUBUP



Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10.5 W
LUMENS: 480 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

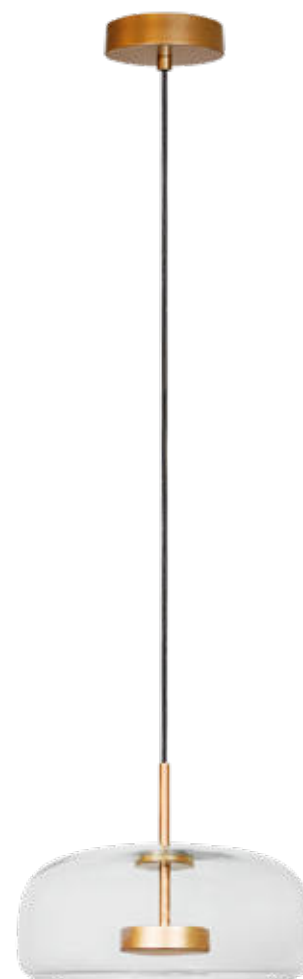

11CTLLED8367MV30C

□ Cristal/Canope Dorado

BUNA


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 11.5 W
LUMENS: 650 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

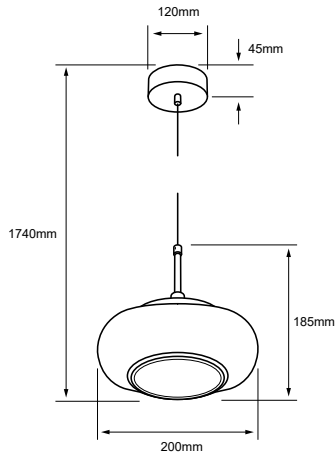

7CTLLED8387MV30CHN

Cristal Humo/Negro



FUMARA

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 7 W
LUMENS: 310 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80



Ángulo: 83 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

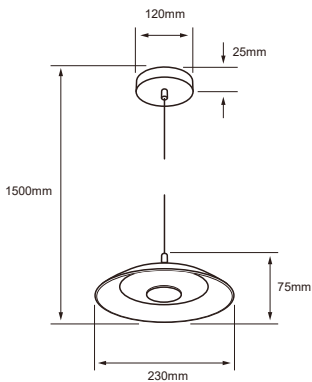

09CTLLED8375MV30N  

PRATO I		
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 9 W LUMENS: 240 lm VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 350 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






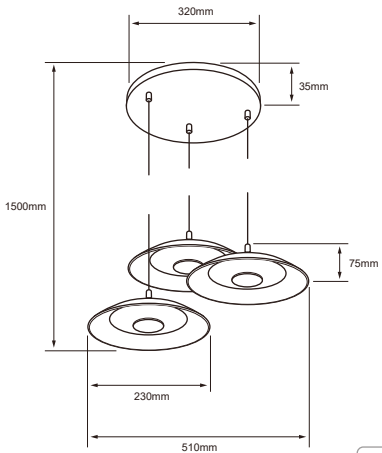
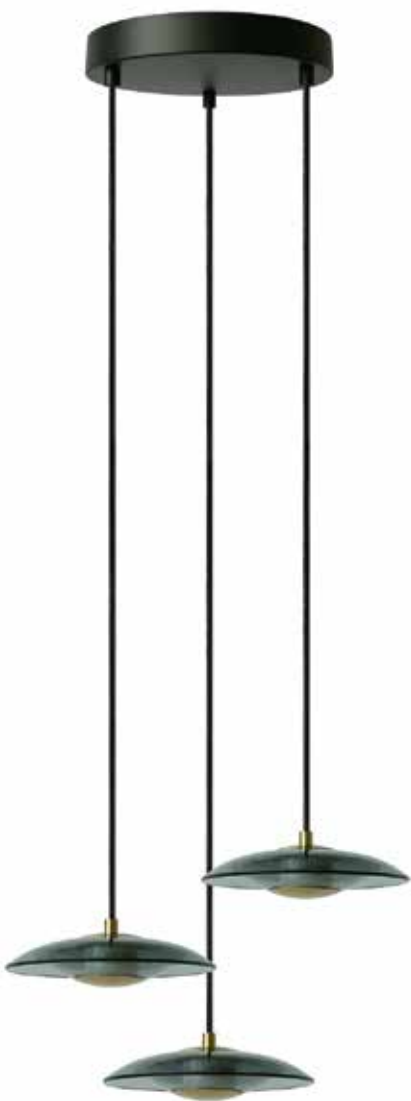


28CTLLED8376MV30N  

PRATO III		
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 28.5 W LUMENS: 525 lm VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 190 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

Hospitalidad | Suspendidos | Decorativos LED

INTERIOR

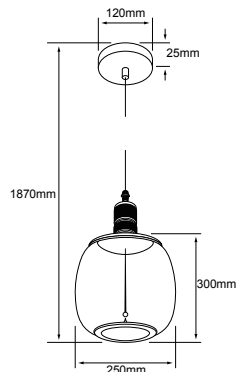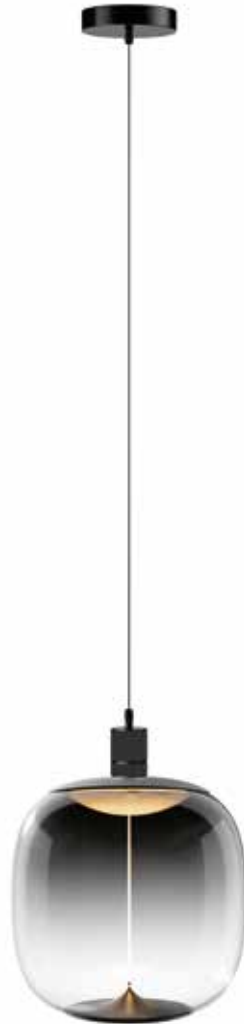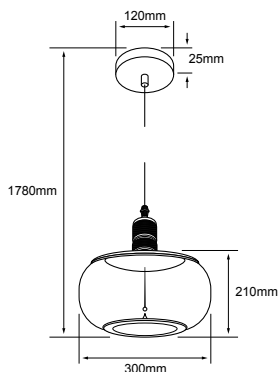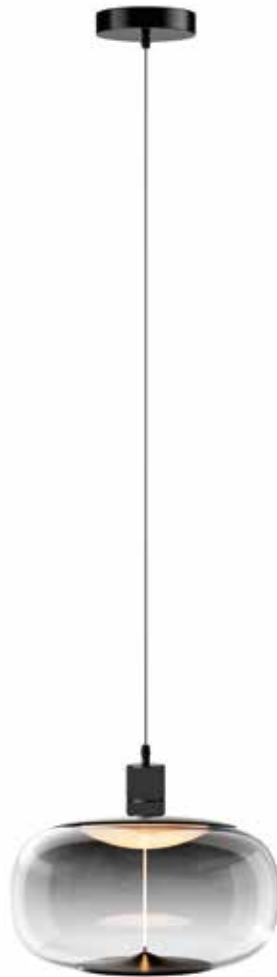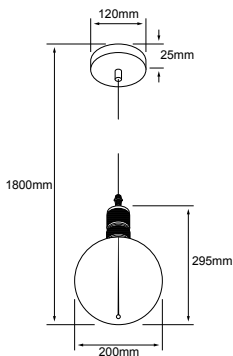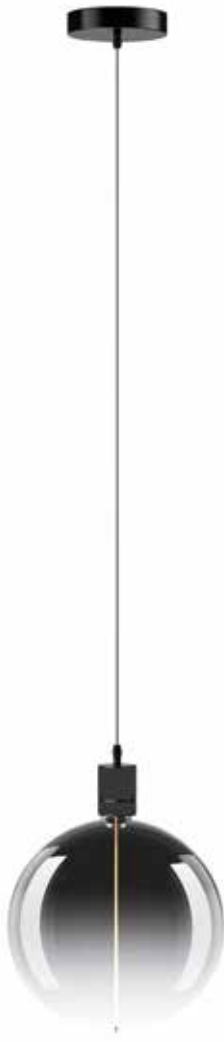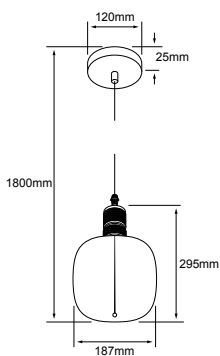

4DCTLLEDSF89V30CH

Humo



FUMATURA I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 90

Ángulo: 320 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye socket. Tecnología filamento magnético

4DCTLLEDSF90V30CH

Humo



FUMATURA II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 90

Ángulo: 320 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye socket. Tecnología filamento magnético

12DCTLLEDSF77V30CH

Humo



FUMATURA III

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 90

Ángulo: 320 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye socket. Tecnología filamento magnético

12DCTLLEDSF78V30CH

Humo



FUMATURA IV

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 90

Ángulo: 320 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye socket. Tecnología filamento magnético



Efecto al encender

12CTLLED186MV30AT

☐ Blanco

AKRIL II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1 200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h

IRC: 80


Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Transparente/Traslúcido
LED´s en costados
Luz indirecta*

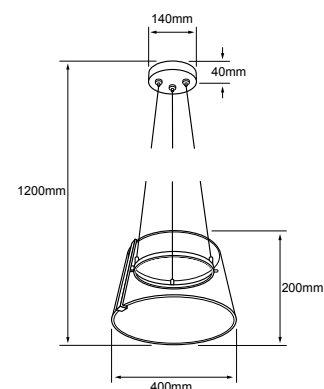

Efecto al encender

24CTLLED187MV30AT

☐ Blanco

AKRIL III

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 2 200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h

IRC: 80


Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Transparente/Traslúcido
LED´s en costados
Luz indirecta*

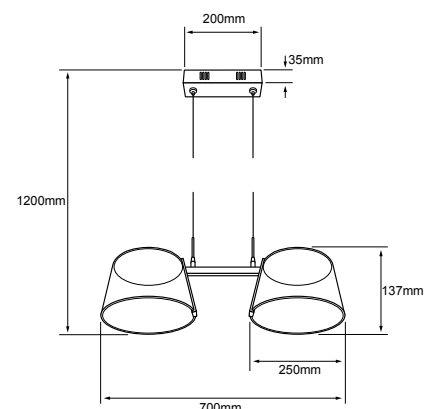

Efecto al encender

30CTLLED185MV30AT

☐ Blanco

AKRIL I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h

IRC: 80


Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Transparente/Traslúcido
LED´s en costados
Luz indirecta*

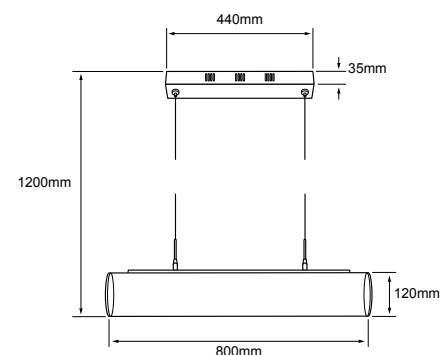



36CTLLED171MV30B ☐ Blanco

WAZN

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 2200 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 90

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

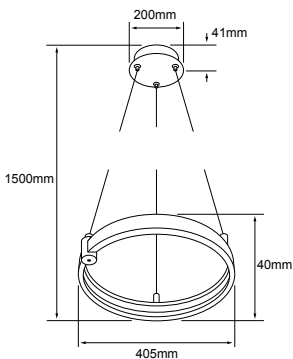

32DCTLLED205V30S ☒ Satinado

KAITOS

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 32 W
LUMENS: 2916 lm
VOLTS: 127V~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



ESCANÉAME



33CTLLED168MV30B ☐ Blanco

33CTLLED168MV30D ☒ Dorado

AUREAL

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 33W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h


IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

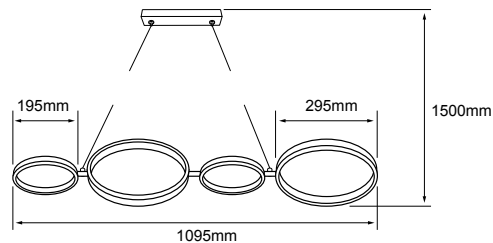

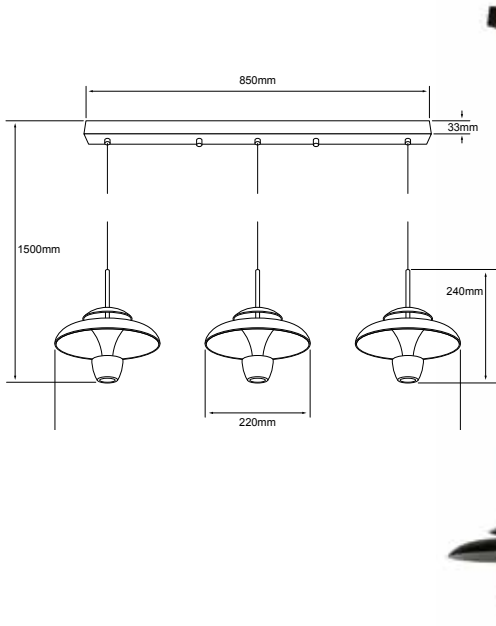

23CTLLED1951MV30CR ■ Negro Mate

MAHAS II


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 23 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

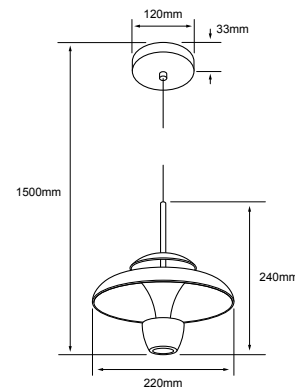

8CTLLED1951MV30CRN ■ Negro

MAHAS I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 480 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



22CTLLED8290MV30N ■ Negro

22CTLLED8290MV30ND ■ Negro/Dorado

CARTER

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 22.5 W
LUMENS: 1700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Fuentes de Luz dirigibles

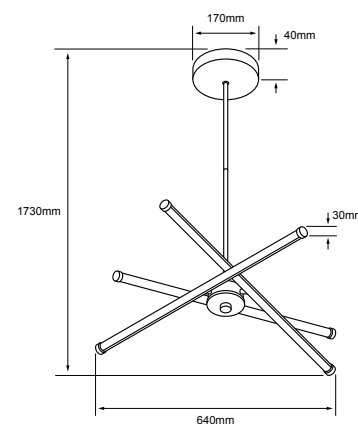

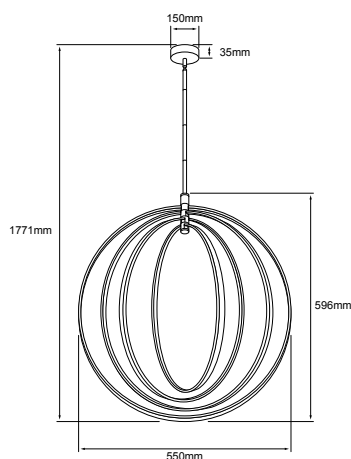

30CTLLED6129V30N

■ Negro



ANELLI

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 35 000 h IRC: 80 Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Pantallas Dirigibles



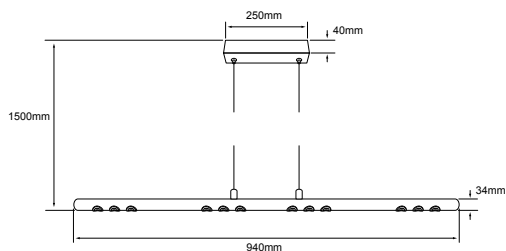


43CTLLED173MV30B	☐ Blanco
43CTLLED173MV30N	☒ Negro
ZUBENE V	
Luz cálida brillante 3 000 K	
POTENCIA: 43 W LUMENS: 1500 lm VOLTS: 100V~ - 277V~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90
Ángulo: 36 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	



**Efecto de Luz
en canope**

33CTLLED175MV30N	☒ Negro
CEIBO	
Luz cálida brillante 3 000 K	
POTENCIA: 33 W LUMENS: 860 lm VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80
Ángulo: 120 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	

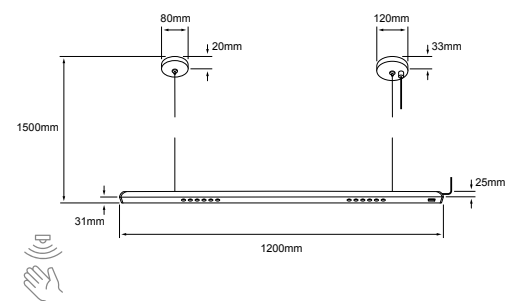


12DCTLLED176MV30B	☐ Blanco
12DCTLLED176MV30N	☒ Negro
BELENOS	
Luz cálida brillante 3 000 K	
POTENCIA: 12.5 W LUMENS: 420 lm VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80
Ángulo: 36 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Alto confort visual. Encendido, apagado y atenuación con sensor.	



Hospitalidad | Suspendidos | Decorativos LED

INTERIOR

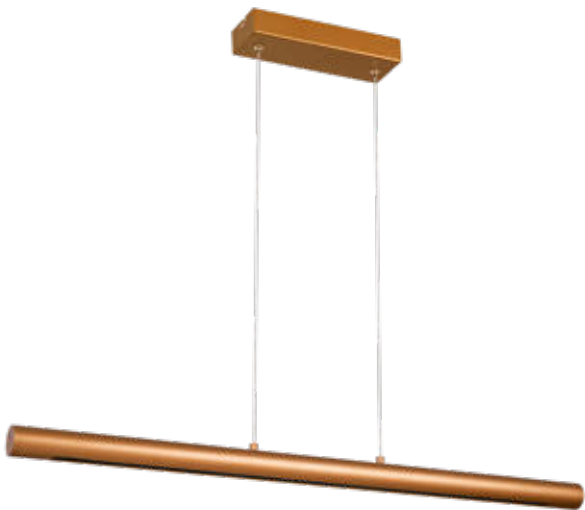

36CTLLED170MV30D

☒ Dorado

36CTLLED170MV30N

☒ Negro

XIHE

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 36 W
LUMENS: 780 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 90

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

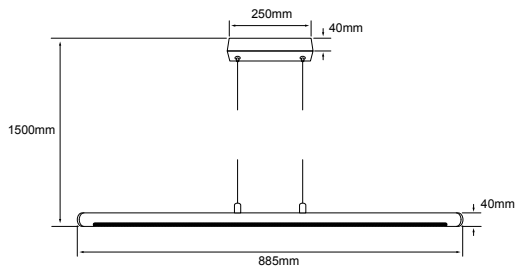

48CTLLED172MV30B

☒ Blanco

UNUR

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 48 W
LUMENS: 2 500 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 90


Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

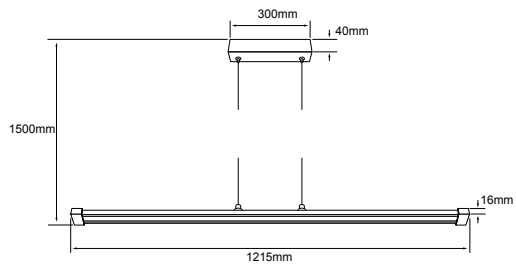



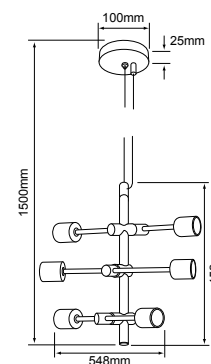


20CTL8190MVN ■ Negro Mate


SESTUS

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 6
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

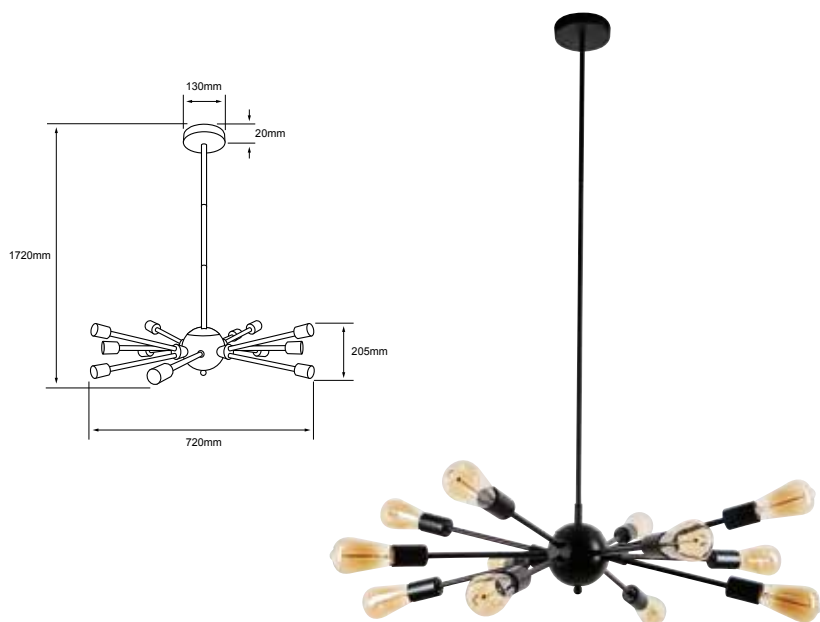


720CTL8192MVN	■ Negro
CELAENO I	
POTENCIA: 720 W máx. LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 12 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	

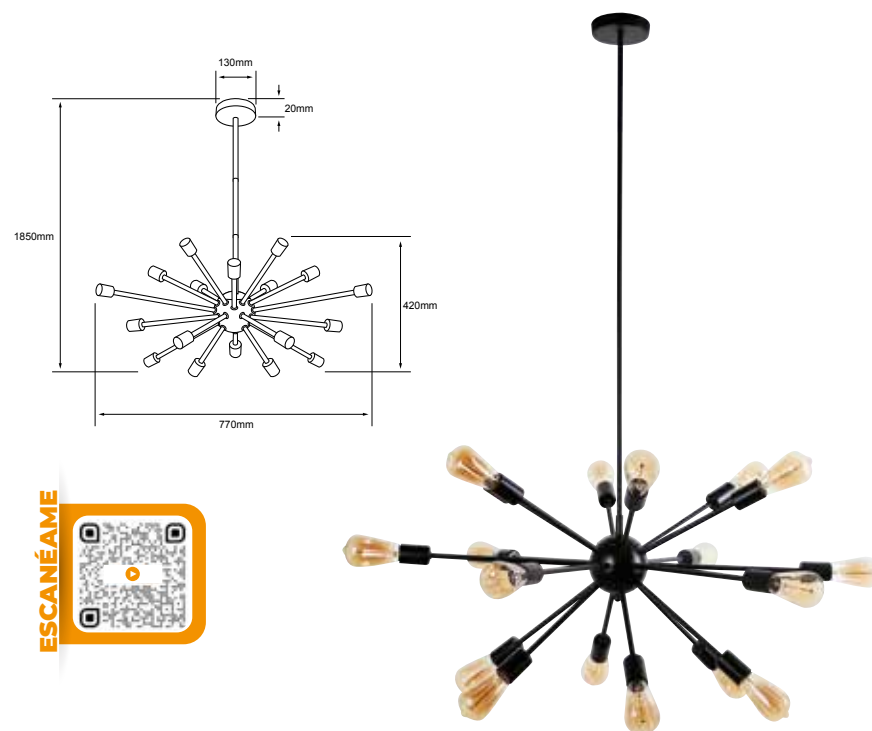

1080CTL8192MVN	■ Negro
CELAENO II	
POTENCIA: 1 080 W máx. LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 18 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	



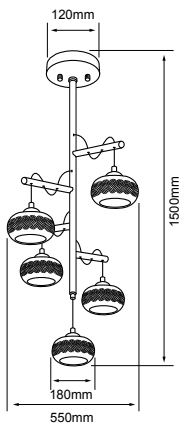


300CTL8405MVCT ■ Negro

DIADEM IV

POTENCIA: 300 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 5
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

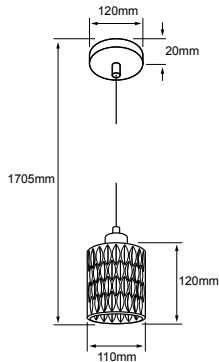


60CTL8360MVCH ■ Negro

AURORA I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

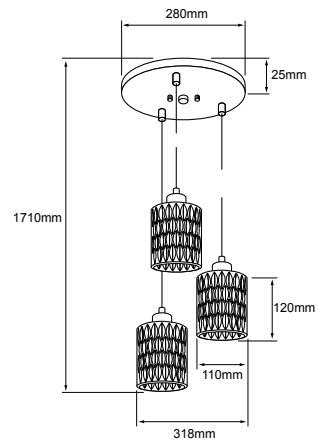


180CTL8360MVCH ■ Negro

AURORA II

POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 4.5 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

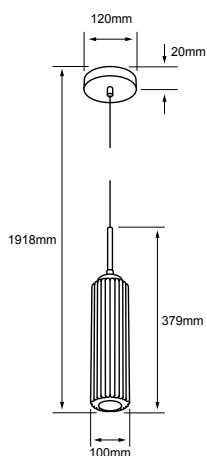

60CTL8392MVCHN | Cristal Humo/ Negro




HUMBRA I

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No



Efecto al encender

180CTL8393MVCHN | Cristal Humo/ Negro





HUMBRA II

POTENCIA: 25.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

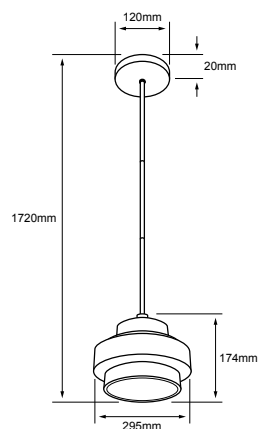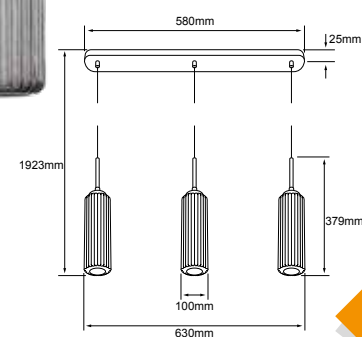

60CTL8383MVN | Negro




ATIA

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

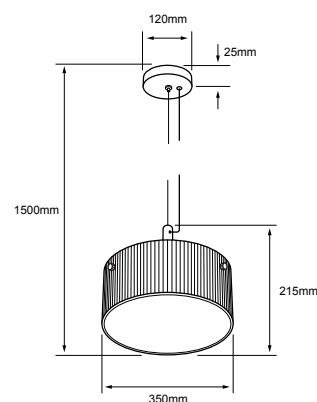

60CTL8374MVD | Dorado




GENNE

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No






60CTL8370MVNCA | Negro/Dorado

COLUMBA I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

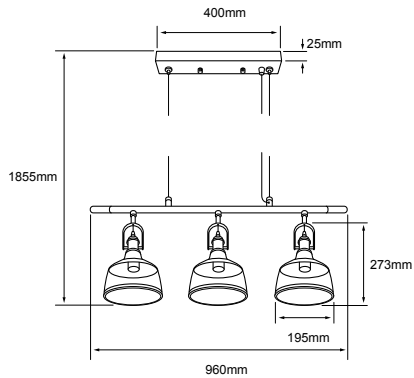


180CTL8370MVNCA | Negro/Dorado

COLUMBA II

POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

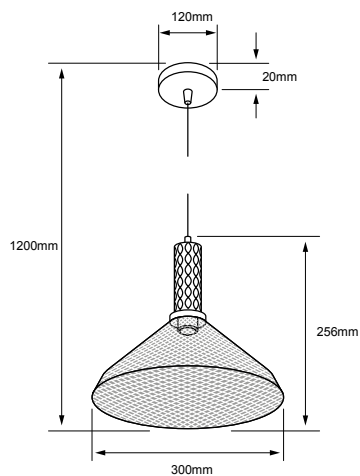

60CTL8322MVDCA ■ Negro / Humo

HOMAM

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

Atenuable: No

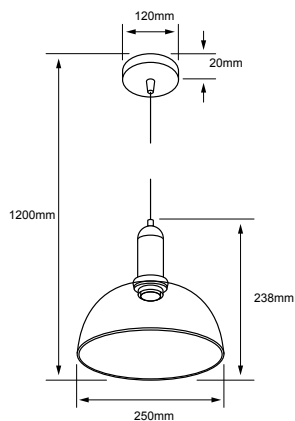

60CTL8323MVDCA ■ Dorado / Ámbar

60CTL8323MVDCA ■ Negro / Humo

IRENA I

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

Atenuable: No

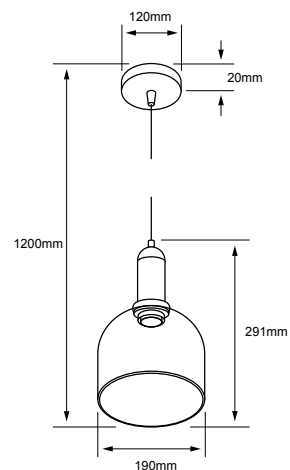

60CTL8324MVDCA ■ Dorado / Ámbar

60CTL8324MVDCA ■ Negro / Humo

IRENA II

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

Atenuable: No

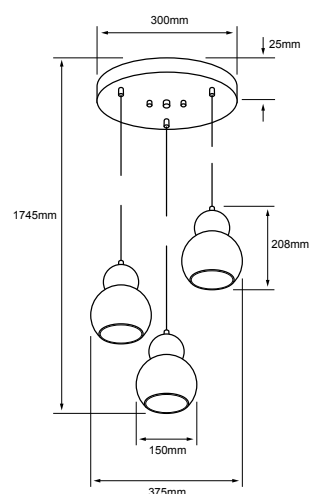

180CTL8389MVCDN

Cristal Dorado / Negro



DILUMIA II


POTENCIA: 25.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Lámpara sugerida: LED 8.5 W x 3
Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No



Efecto al encender

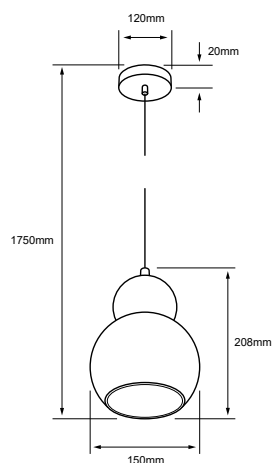

60CTL8388MVCDN

Cristal Dorado / Negro




DILUMIA I

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

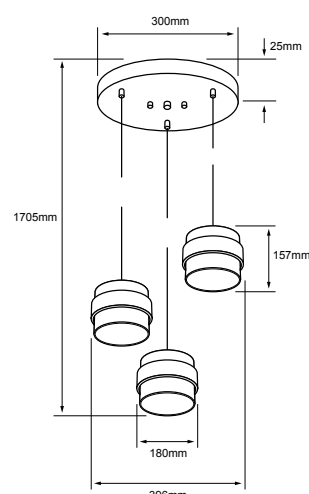

180CTL8391MVCHN

Cristal Humo / Negro



HELIARA II


POTENCIA: 25.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Lámpara sugerida: LED 8.5 W x 3
Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No



Efecto al encender

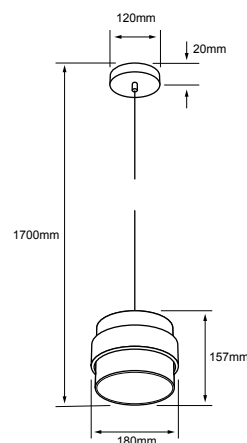

60CTL8390MVCHN

Cristal Humo / Negro



HELIARA I

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No











60CTL8280MVDCA  Cristal Ámbar
60CTL8280MVDCH  Humo
HOGA
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



60CTL1705MVDCT  Dorado / Negro
DAFNE I
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

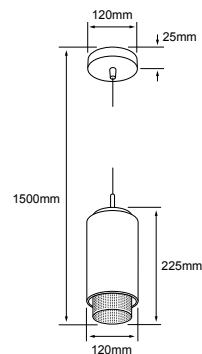

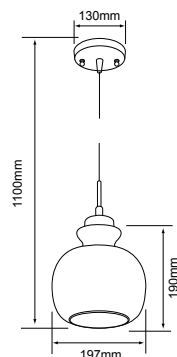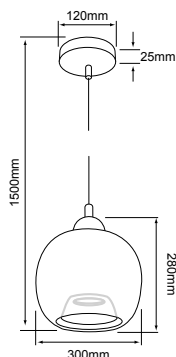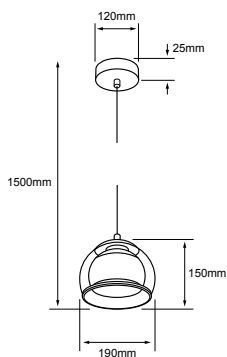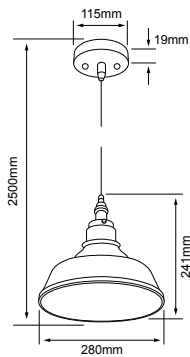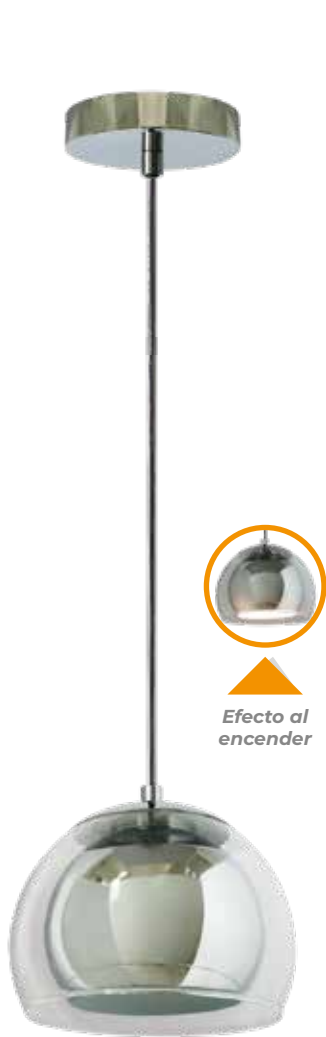

20CTL817MVCT ☐ Cristal Transparente

MAIA II
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

60CTL8325MVCR ☐ Cristal / Cromo


SPOK
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

60CTL8172MVCA ☐ Cristal Ámbar

ATENEA
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

60CTL8173MVCA ☐ Cristal Ámbar

MINERVA
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

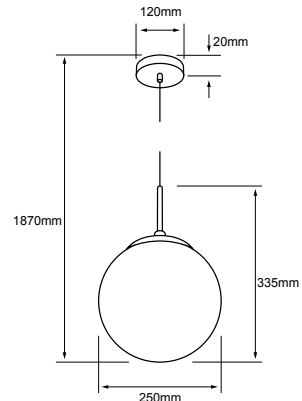

60CTL8386MVCAN ● Cristal Ámbar / Negro

FULGRA A


POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No



Hospitalidad | Suspendidos | Sin Lámpara

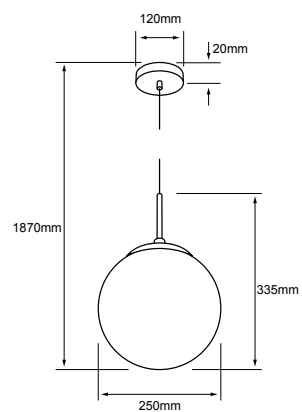

60CTL8386MVCHN ● Cristal Humo / Negro

FULGRA H

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No




INTERIOR

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto al
encender

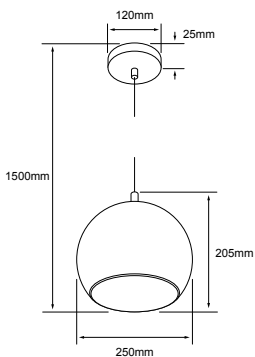

60CTL7424MVCLU | Blanco/Plata

HUNA

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



ESCANÉAME



60CTL8381MVD

60CTL8382MVN

Dorado

Negro



GUCHE I

POTENCIA: 8.5 W


LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida

Tipo de base: E27

Atenuable: No

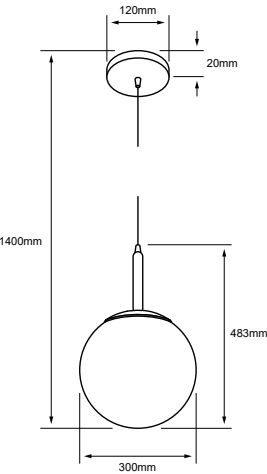

60CTL8384MVD

60CTL8384MVN

Dorado

Negro



GUCHE II

POTENCIA: 8.5 W


LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W


VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida

Tipo de base: E27

Atenuable: No

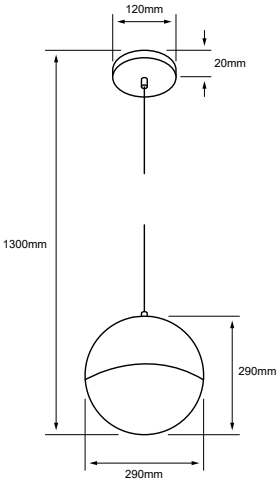




60CTL1704MVNOP  Negro/Opalino

JABBA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




60CTL1947MVCN  Cemento / Negro

ALPHER

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

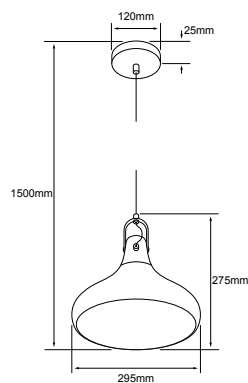

60CTL818MVDB | Blanco / Dorado

JISHU


POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



Hospitalidad | Suspendidos | Sin Lámpara

INTERIOR

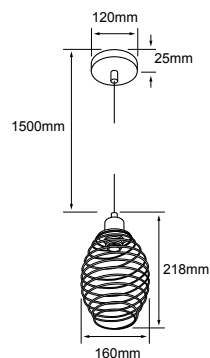

60CTL6128MVN ■ Negro

KITAL III

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



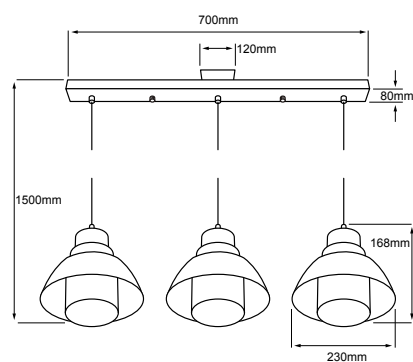

180CTL8373MVN

■ Negro



CIOTOLA II

POTENCIA: 25.5 W

LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W


VOLTS: 100V~ - 240V~

Lámpara sugerida: LED 8.5 W x 3

Tipo de lámpara: No incluida

Tipo de base: E27

Atenuable: No

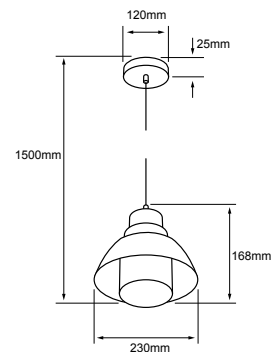

60CTL8372MVN

■ Negro



CIOTOLA I

POTENCIA: 8.5 W

LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W


VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida

Tipo de base: E27

Atenuable: No



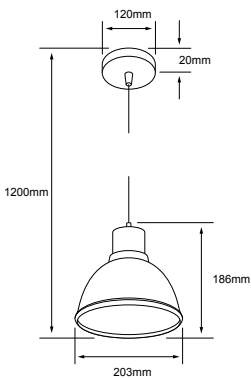

60CTL3313MVMN

■ Negro

60CTL3313MVMRS

■ Rosa

GLOAS I

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

Atenuable: No

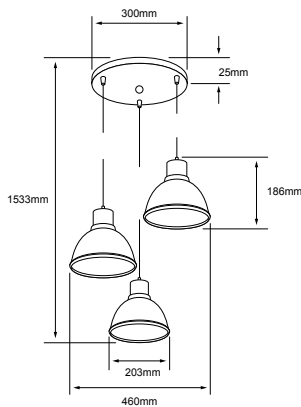

180CTL3313MVMN

■ Dorado / Ámbar

180CTL3313MVMRS

■ Rosa

GLOAS II

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 3

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)


Tipo de base: E27

Atenuable: No





**Interior
COBRE**



CTL-7432/B
CTL-7432/N

☐ Blanco
☒ Negro


AUVA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



**Interior
Oro**



20CTL154MVB
20CTL154MVN

☐ Blanco
☒ Negro


AUVA III

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Hospitalidad | Suspendidos | Sin Lámpara

INTERIOR

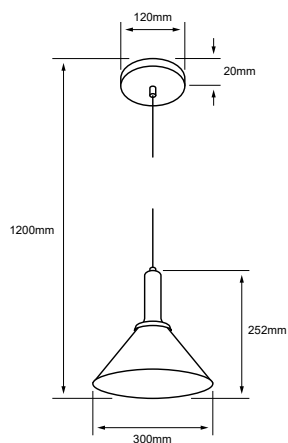

60CTL8385MVDB

Blanco / Dorado



60CTL8385MVDN

Negro / Dorado

ENSUI

POTENCIA: 8.5 W

LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W


VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida

Tipo de base: E27

Atenuable: No



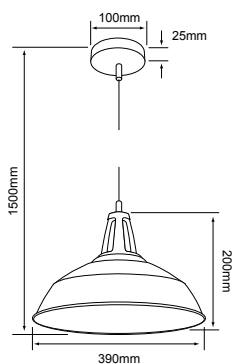



Interior
ORO

60CTL1300MVN ■ Negro Mate

AGORA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

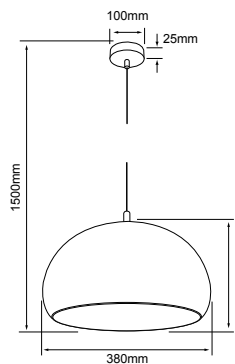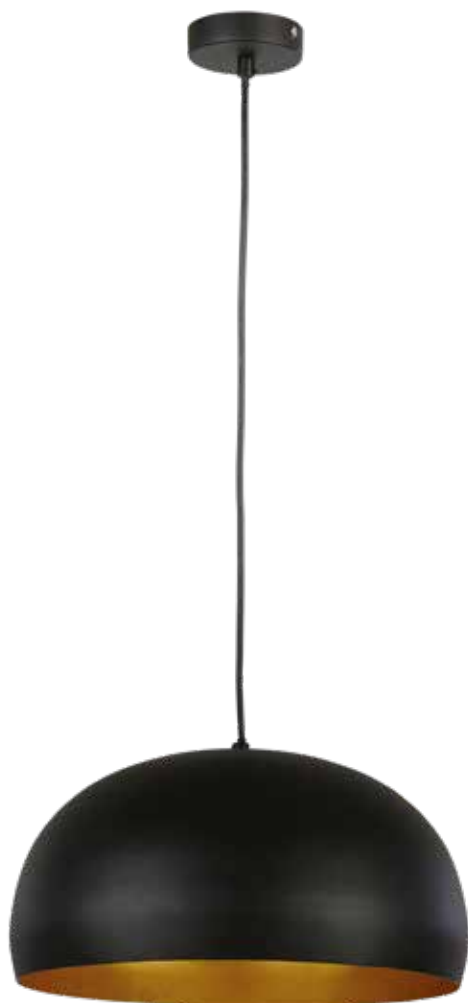




Interior
ORO

20CTL1941MVN ■ Negro Mate / Interior Dorado

AGORA II

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

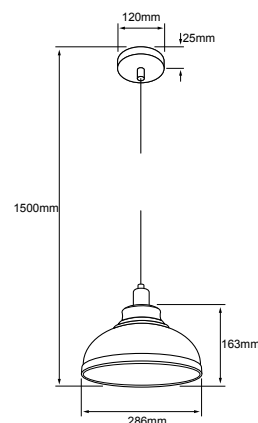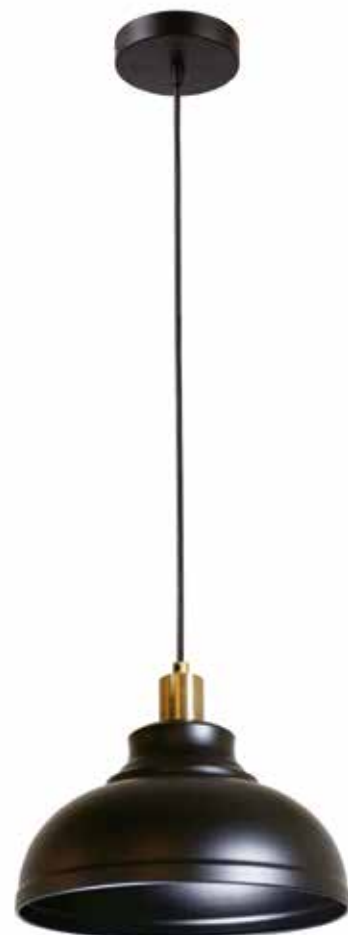


Interior
NEGRO

60CTL1943MVN ■ Negro

EIRENE

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

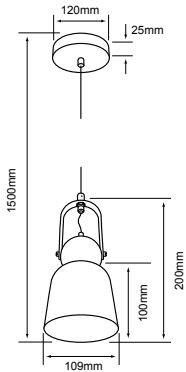


60CTL8001MVN ■ NegroMate/InteriorDorado

RAN I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




60CTL8002MVN ■ Negro/Dorado

ARNEB I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

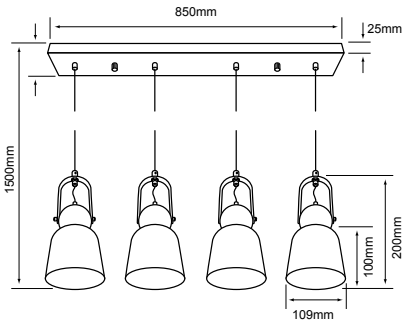

ESCANÉAME




240CTL8004MVN ■ NegroMate/InteriorDorado

RAN II

POTENCIA: 240 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 4
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 X 4

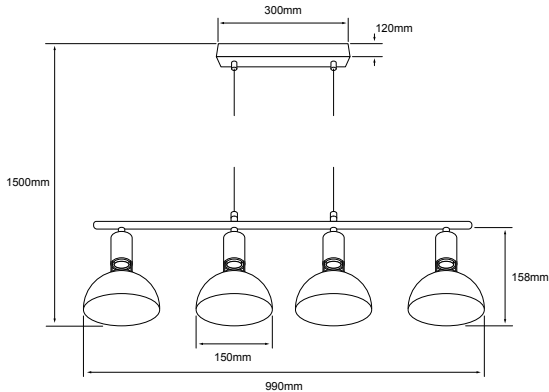


240CTL8002MVN ■ Negro/Dorado

ARNEB II



POTENCIA: 240 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 4
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Atenuable: No

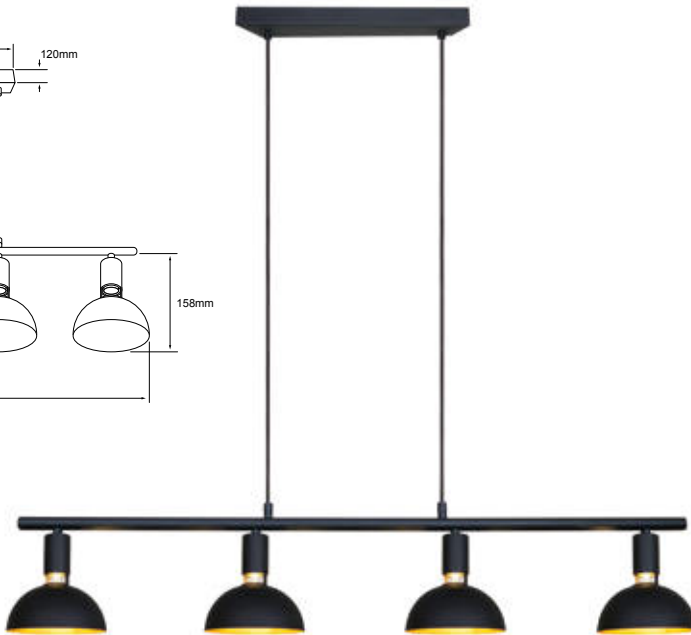

ESCANÉAME

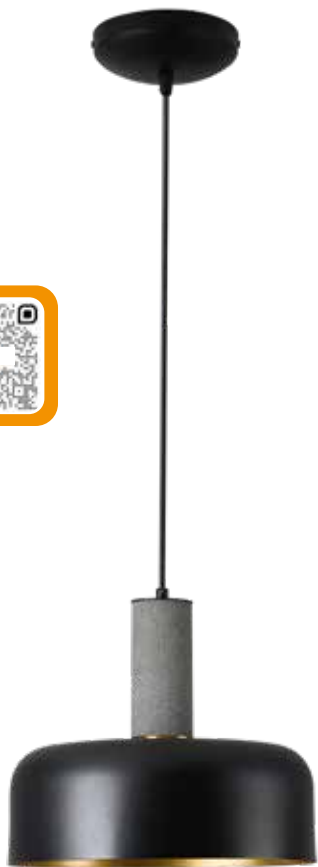

60CTL3312MVCN | Cemento / Negro

BERNA

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



Hospitalidad | Suspendidos | Sin Lámpara

INTERIOR

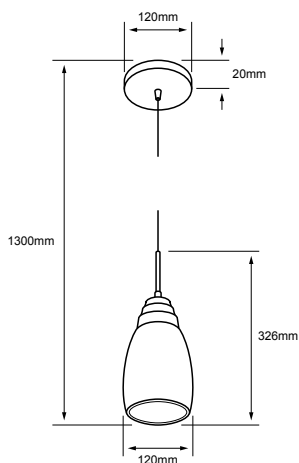

60CTL8398MVN | Negro



RAMOR

POTENCIA: 8.5 W

LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W


VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida

Tipo de base: E27

Atenuable: No






60CTL1000MVOP ☐ Cristal Opalino

MARUK I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




180CTL1003MVOP ☐ Cristal Opalino

MARUK II

POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 3







180CTL1033MVOP ☐ Cristal Opalino

MARUK III

POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 3

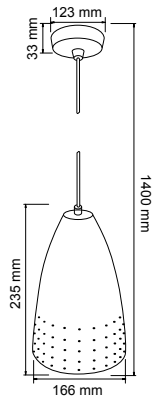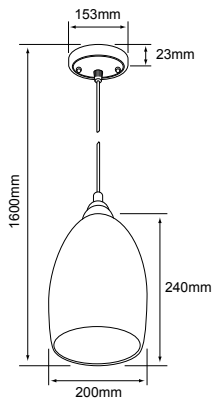

60CTL0006MVOP ☐ Cristal Opalino

BAMIRA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

20CTL1900MVAM ☒ Cristal Ámbar

20CTL1900MVOP ☐ Cristal Opalino

MASSA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

CTL-7430/S ☒ Satinado

LORETO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

CTL-8100/S ☐ Cristal Opalino

LERIDA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

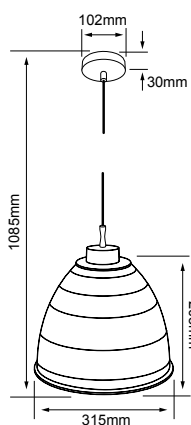


CTL-8070/S

☐ PC Rayado

LUCCA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

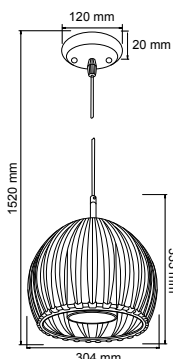

60CTL8062MVCL ☐ PC/Cristal Opalino

BAMIO



POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



Hospitalidad | Suspendidos | Sin Lámpara

INTERIOR

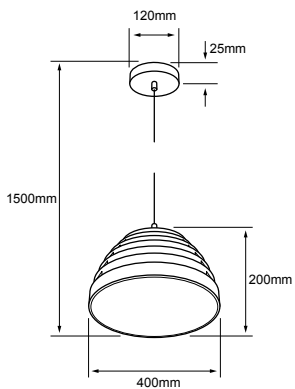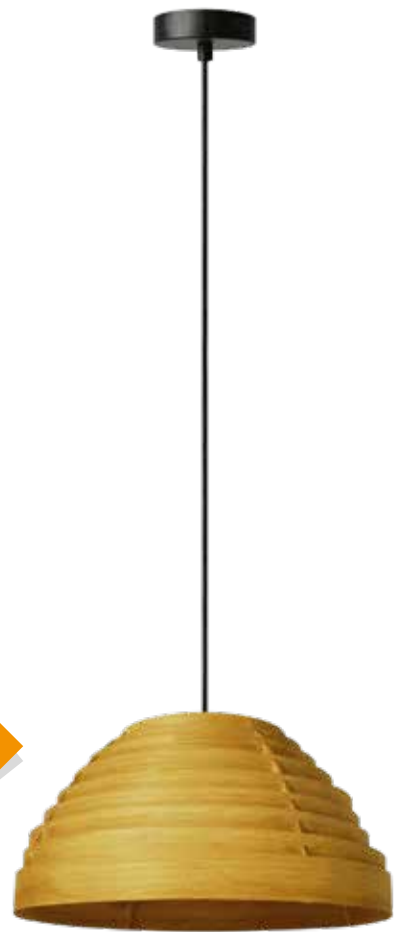

60CTL8700MVNT

Natural





OSIER

POTENCIA: 8.5 W

LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

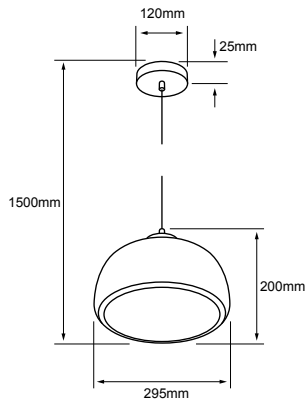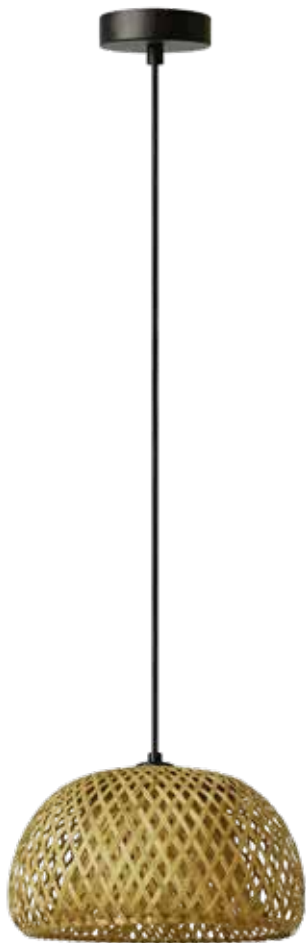

60CTL8701MVNT

Natural




ROTIM

POTENCIA: 8.5 W

LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

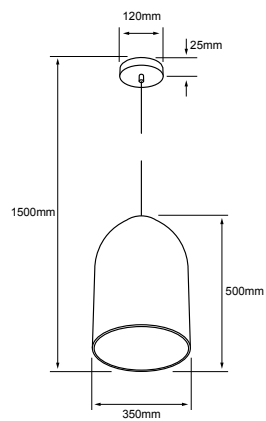

60CTL8702MVNTN

Natural / Negro




PAGLIA I

POTENCIA: 8.5 W

LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

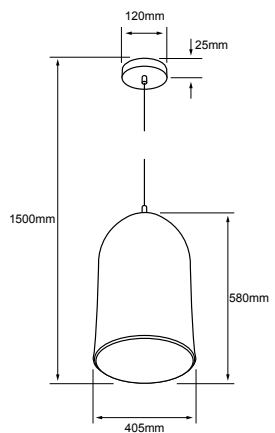

60CTL8703MVNT

Natural



PAGLIA II

POTENCIA: 8.5 W


LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

Decorativas “Orgánicas”

Decorativas
“Orgánicas”

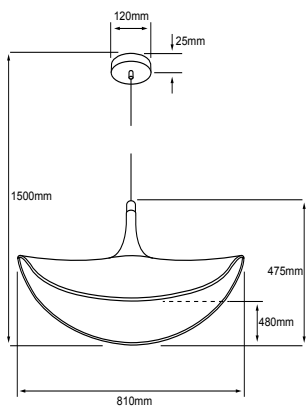



60CTL8704MVNT Natural 

VIMINI

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

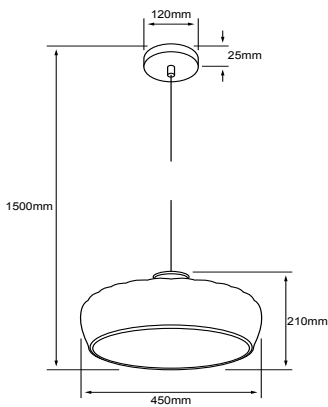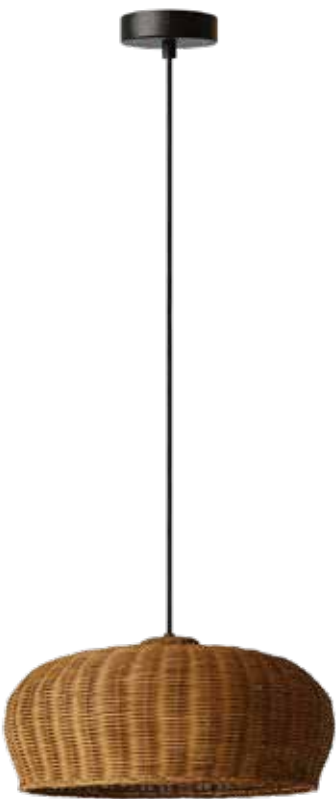



60CTL8705MVNT Natural 

RADICE

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

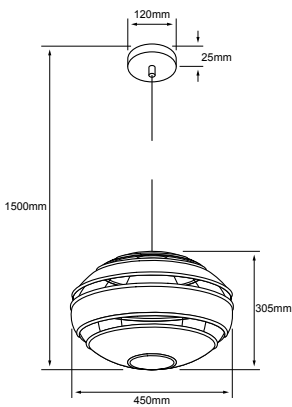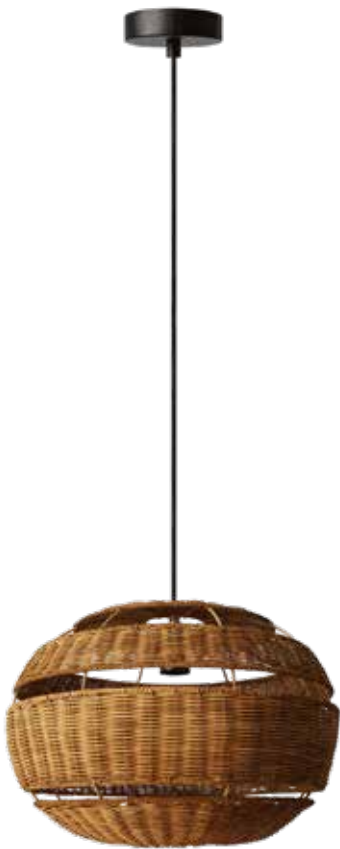

60CTL8706MVNT Natural 

TRESSE

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

Hospitalidad | Suspendidos | Sin Lámpara

INTERIOR


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

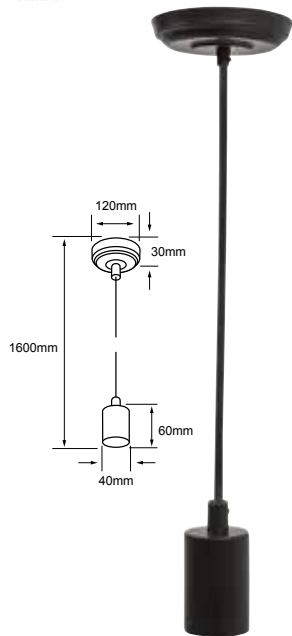

60SOCK044MVE27N ■ Negro

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

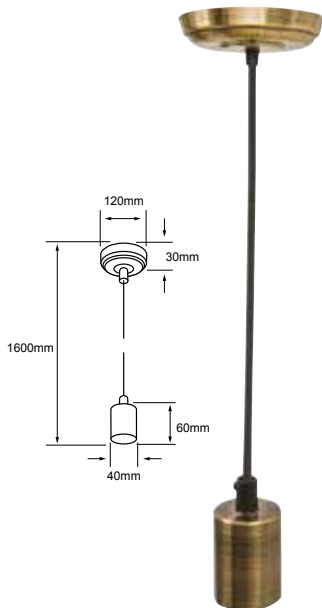

60SOCK055MVE27HA ■ Hierro Antiguo

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

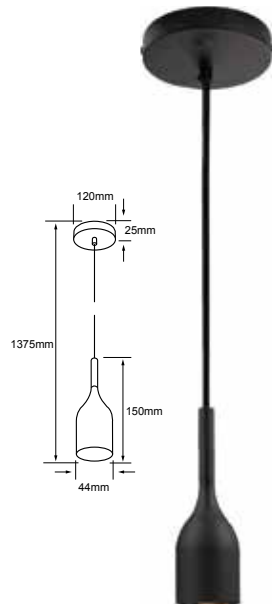

60SOCK106MVE27N ■ Negro

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

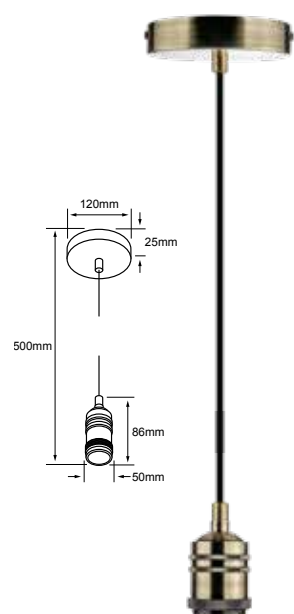

60SOCK111MVE27HA ■ Hierro Antiguo

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

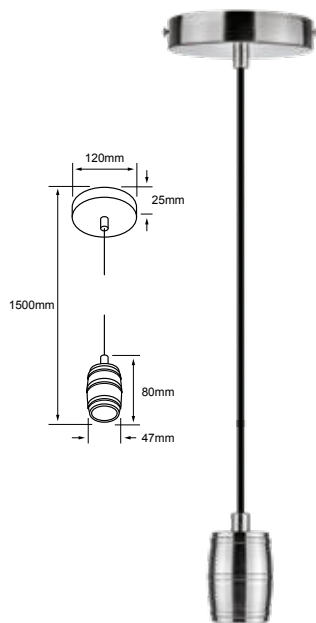

60SOCK113MVE27S ■ Satin

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

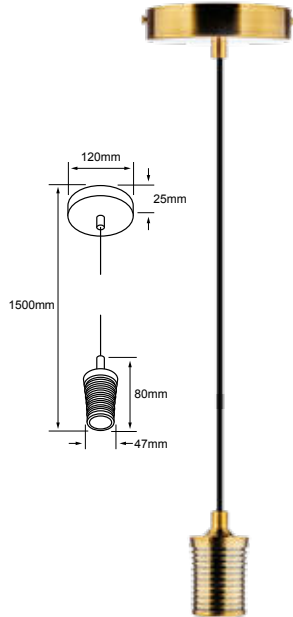

60SOCK112MVE27O ■ Oro

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

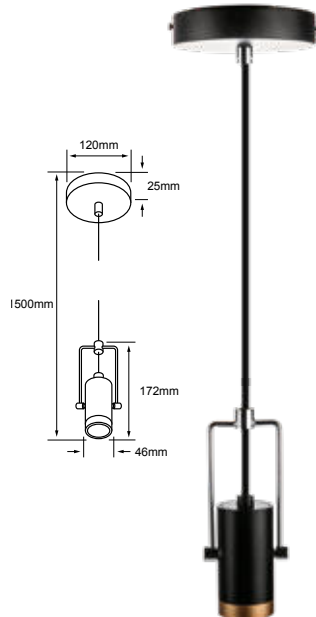

60SOCK114MVE27N ■ Negro/Bronce

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

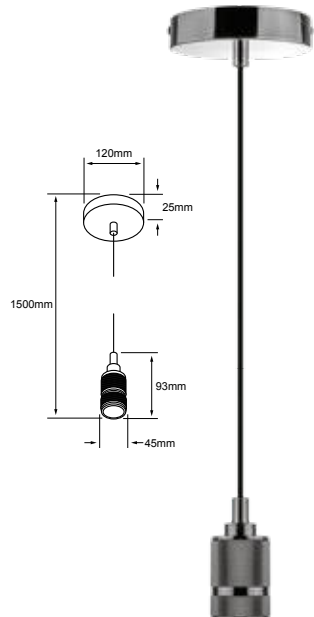

60SOCK115MVE27S ■ Satin

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





B




BA



D



N

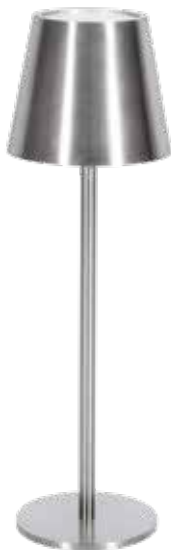

PL

5DTTLLED11DCCCB

5DTTLLED11DCCCBA

5DTTLLED11DCCCD

5DTTLLED11DCCCN

5DTTLLED11DCCCPL

☐ Blanco

☐ Bronce Antiguo

☐ Dorado

☐ Negro

☐ Plata

IMAI II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 5 W máx.
LUMENS: 220 lm
VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 20 000 h


IRC: 80

Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

CCT intercambiable al toque, 4to apagado.
Toque sostenido dimeas. Alimentación vía USB.

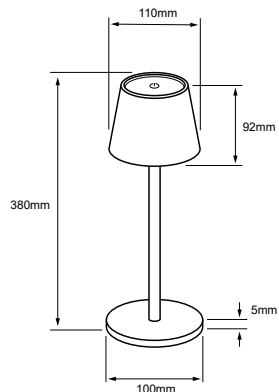



B



D



N



PL

3DTTLLED12DCCCB

☐ Blanco

3DTTLLED12DCCCD

☐ Dorado

3DTTLLED12DCCCN

☐ Negro

3DTTLLED12DCCCL

☐ Plata

IMAI III

Seleccionable:

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 3 W

LUMENS: 60 lm

VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 20 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si


CCT intercambiable al toque, 4to apagado.

Toque sostenido dimeas.

Incluye switch de apagado general.



ESCANÉAME

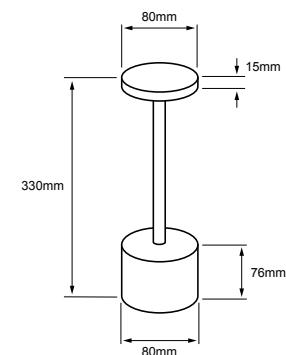

ESCANÉAME



CAMBIO DE TEMPERATURA
3 000 K



4 000 K



6 500 K



BA



D



N



PL

3DTTLLED10DCCCBA

■ Bronce Antiguo

3DTTLLED10DCCCD

■ Dorado

3DTTLLED10DCCCN

■ Negro

3DTTLLED10DCCCPL

■ Plata

IMAI I

Seleccionable:

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 3 W

LUMENS: 60 lm

VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 20 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si


CCT intercambiable al toque, 4to apagado.


Toque sostenido dimeas.

Incluye switch de apagado general.



ESCANÉAME



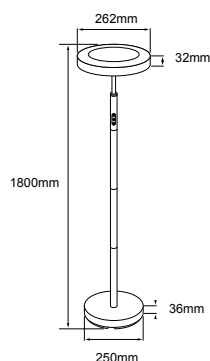

36DLPTLED1141MVCCN

■ Negro



RAMPU

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 36 W
LUMENS: 2900 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 52 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Luz directa e indirecta

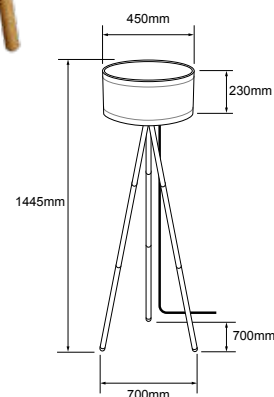

60LPT1186MVS

☐ Blanco

60LPT1186MVMA


☐ Blanco y Madera

CHAMUK

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

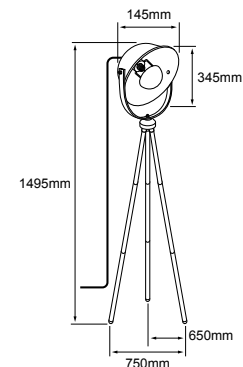

60LPT1184MVN

■ Negro y Dorado

CHECHIA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

LAS LUMINARIAS DE PLAFÓN SON DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN DISEÑADOS PARA INSTALARSE DE MANERA SOBREPUESTA EN EL TECHO O EN LA SUPERFICIE DE UNA ESTRUCTURA, GENERALMENTE SON LUMINARIAS CON CUERPOS OPALINOS PARA EMITIR ILUMINACIÓN DE AMBIENTE. POR SUS CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS SON MUY UTILIZADAS EN ESPACIOS DONDE SE REQUIERE CUBRIR ESPACIOS CON LUZ GENERAL. DEBIDO A SUS CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN QUE NO REQUIEREN EMPOTRARSE SON MUY USADAS PARA INSTALARSE DIRECTAMENTE SOBRE LA LOSA DE CONCRETO.



PLAFÓN



LED INTEGRADO:

Podemos encontrar luminarias para sobreponer en plafón que cuentan con LED integrado, lo que puede hacer de estos diseños más versátiles y compactos debido a que no requiere albergar una fuente de luz externa para funcionar.

Características generales de Plafón

Debido a sus características ópticas de emisión de luz difusa, estas luminarias tienen un rango muy amplio de aplicación para ser usadas en cocinas, salas, comedores, recámaras o cualquier espacio que requiera una iluminación general suave.




LÁMPARA REMPLAZABLE:


También existen las versiones para funcionar con lámparas intercambiables, generalmente utilizan un bombillo tradicional conocido técnicamente como A19 con el socket de rosca E27. Gracias a esta característica de ser intercambiable podemos utilizar lámparas con distintas características como tonalidades de blancos o colores.




24PTLLED1145CCMVB	LUMENS: 1000 lm	☐ Blanco	
24PTLLED1145CCMVN	LUMENS: 750 lm	☒ Negro	
CUJAM I			
Seleccionable: Luz cálida brillante 3 000 K Luz neutra 4 000 K Luz de día 6 500 K		POTENCIA: 24 W VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °	
Tipo de lámpara: LED integrado			
Atenuable: No			

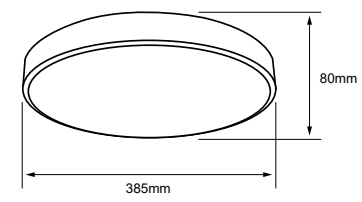

36PTLLED1145CCMVB	LUMENS: 2100 lm	☐ Blanco	
36PTLLED1145CCMVN	LUMENS: 1700 lm	☒ Negro	
CUJAM II			
Seleccionable: Luz cálida brillante 3 000 K Luz neutra 4 000 K Luz de día 6 500 K		POTENCIA: 36 W VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °	
Tipo de lámpara: LED integrado			
Atenuable: No			

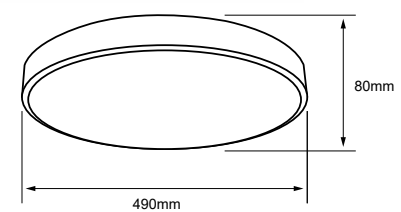

50PTLLED1146MVCCB	LUMENS: 2600 lm	☐ Blanco	
50PTLLED1146MVCCN	LUMENS: 2520 lm	☒ Negro	
POTOLO I			
Seleccionable: Luz cálida brillante 3 000 K Luz neutra 4 000 K Luz de día 6 500 K		POTENCIA: 50 W VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °	
Tipo de lámpara: LED integrado			
Atenuable: No			

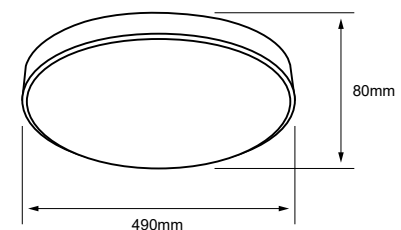



36PTLLED1260MVCCB

☐ Blanco



TENJO

Seleccionable:

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 36 W

LUMENS: 2780 lm

VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 130 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



36PTLLED1261MVCCB

☐ Blanco



TOIT

Seleccionable:

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 36 W

LUMENS: 2300 lm

VOLTS: 100V~ - 240V~



Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 150 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



40PTLLED1262MVCCB

LUMENS: 2500 lm

☐ Blanco



40PTLLED1262MVCCN

LUMENS: 2110 lm

☒ Negro

DACH

Seleccionable:

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 40 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80


Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



ESCANÉAME



18PTLLED1947MVCCB

☐ Blanco

18PTLLED1947MVCCN

☒ Negro

MARFIK II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 20 W máx.
LUMENS: 600-750 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 10 000 h

IRC: 80

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Switch posterior

ESCANÉAME



20PTLLED201VCCB

☐ Blanco

GUDJA

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K




POTENCIA: 20 W máx.
LUMENS: 2000-5200 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 10 000 h

IRC: 80

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No



Efecto al encender



Switch posterior



24PTLLED1143CCMVS

☒ Satinado

CITALA

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1450 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

24PTLLED1144CCMVS

LUMENS: 1200 lm

☒ Satinado



36PTLLED1144CCMVS

LUMENS: 1900 lm

☒ Satinado

COCIBOLA I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 36 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



28SPTLLED1150CCMVB

☐ Blanco



SOSTRE

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 2W, 18W y 28W
LUMENS: 3110 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h

IRC: 80


Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Sobreponer y empotrado


Corte de empotramiento: 50-255 mm

Atenuable: No



Hospitalidad | Sobreponer | Plafón LED

INTERIOR



18PTLLED1152MV30B **18PTLLED1152MV65B** ☐ Blanco 

DECKE I

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 125 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



18PTLLED1155MV30B **18PTLLED1155MV65B** ☐ Blanco 

DECKE II

Luz cálida brillante
3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80


Ángulo: 125 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Efecto al
encender*



27PTLLED1263VCCB ☐ Blanco 

MARMORA

Seleccionable:

Luz cálida brillante 3 000 K
Luz cálida brillante 3 500 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K
Luz de día 6 000 K

POTENCIA: 27 W
LUMENS: 1650 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 10 000 h

IRC: 80


Ángulo: 140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Efecto al
encender*



27PTLLED1264VCCB ☐ Blanco 

SOLVIA

Seleccionable:

Luz cálida brillante 3 000 K
Luz cálida brillante 3 500 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K
Luz de día 6 000 K

POTENCIA: 27 W
LUMENS: 2300 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 10 000 h

IRC: 80

Ángulo: 140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

CAMBIO DE TEMPERATURA
3 000 K

4 000 K

6 500 K



36PTLLED148MVCCNM



LEGNO

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 36 W
LUMENS: 1570 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h


IRC: 80

Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Acabado pintura, simulado madera

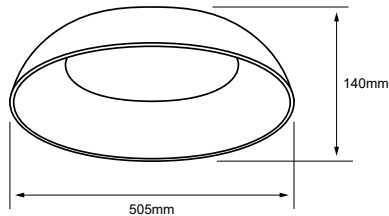

50PTLLED1147MVCCB

LUMENS: 3260 lm



50PTLLED1147MVCCN

LUMENS: 2870 lm



Blanco y Negro

50PTLLED1147MVCCNM

LUMENS: 2700 lm



Negro y Madera

POTOLO II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 50 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h


IRC: 80

Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Acabado pintura, simulado madera

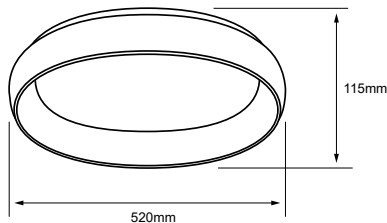

21PTLLED1035VCCCF



21PTLLED1035VCCNI



MARFIK

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 21 W máx.
LUMENS: 1361 lm
VOLTS: 127V~


Vida útil: 25 000 h

IRC: 90

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

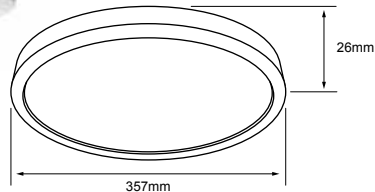



FC-LEDRL/004/65		☐ Blanco
ANSER		
Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 16 W VOLTS: 100V~ - 240V~ LUMENS: 1200 lm	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



FC-LEDRL/004/30/B	FC-LEDRL/004/65/B	☐ Blanco
ANSER I		
LUMENS: 1100 lm	LUMENS: 1200 lm	
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 16 W VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



FC-LEDRL/004/30/S	FC-LEDRL/004/65/S	☐ Blanco
ANSER II		
LUMENS: 1100 lm	LUMENS: 1200 lm	
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 16 W VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



FC-LEDRL/004/30/R	FC-LEDRL/004/65/R	☐ Blanco/Rojo
ANSER III		
LUMENS: 1100 lm	LUMENS: 1200 lm	
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 16 W VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



Efecto al
encender

25DPTLLED1149V30B

☐ Blanco



UKDA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 25 W
LUMENS: 3 000 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: TRIAC



Efecto al
encender

20PTLLED1970MV30AT

☐ Nickel/Acrílico Transparente



BOLHA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1 650 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 35 000 h




IRC: 80

Ángulo: 95 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No







PTLLED-01RD/9W/30		PTLLED-01RD/9W/65		☒ Satinado
IBIZA				
Luz cálida brillante 3 000 K		Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 9 W LUMENS: 500 lm VOLTS: 127V~				
Vida útil: 25 000 h		IRC: 80	Ángulo: 110 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado				
Atenuable: No				

PTLLED-01RD/12W/65		☒ Satinado
IBIZA I		
Luz de día 6 500 K		POTENCIA: 12 W LUMENS: 700 lm VOLTS: 127V~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

PTLLED-01RD/15W/65		☒ Satinado
IBIZA II		
Luz de día 6 500 K		POTENCIA: 15 W LUMENS: 900 lm VOLTS: 127V~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

PTLLED/012/30	PTLLED/012/65	☐ Blanco
AUSTRAL		
LUMENS: 700 lm		LUMENS: 800 lm
Luz cálida brillante 3 000 K		Luz de día 6 500 K
POTENCIA: 12 W VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h		IRC: 80
Ángulo: 100 °		
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		







PTLLED-1010/65		☐ Blanco
PADANG		
Luz de día 6 500 K		POTENCIA: 10 W LUMENS: 700 lm VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



PTLLED-1015/65		☐ Blanco
15PTLLED1015MV30N		☒ Negro
PADANG I		
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 15 W LUMENS: 1050 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



PTLLED-1020/30		PTLLED-1020/65	☐ Blanco
20PTLLED1020MV30N		20PTLLED1020MV65N	☒ Negro
PADANG II			
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 20 W LUMENS: 1400 lm VOLTS: 100V~ - 240V~			
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: No			



VIDEOTIPS

¿Cómo instalar tus lámparas de plafón LED para sobreponer en techo ANKAA?

Además te ayudamos a encontrar la iluminación adecuada para tus espacios.




Pasa tu celular sobre el código QR y descúbrelo.


ESCANÉAME




6PTLLEDR30MVB	6PTLLEDR65MVB	☐ Blanco
6PTLLEDR30MVN	6PTLLEDR65MVN	☒ Negro
ANKAA I		
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 6 W LUMENS: 400 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




12PTLLEDR30MVB	12PTLLEDR65MVB	☐ Blanco
12PTLLEDR30MVN	12PTLLEDR65MVN	☒ Negro
ANKAA II		
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 12 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




18PTLLEDR30MVB	18PTLLEDR65MVB	☐ Blanco
18PTLLEDR30MVN	18PTLLEDR65MVN	☒ Negro
ANKAA III		
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 18 W LUMENS: 1200 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




24PTLLEDR30MVB	24PTLLEDR65MVB	☐ Blanco
24PTLLEDR30MVN	24PTLLEDR65MVN	☒ Negro
ANKAA IV		
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 24 W LUMENS: 1600 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



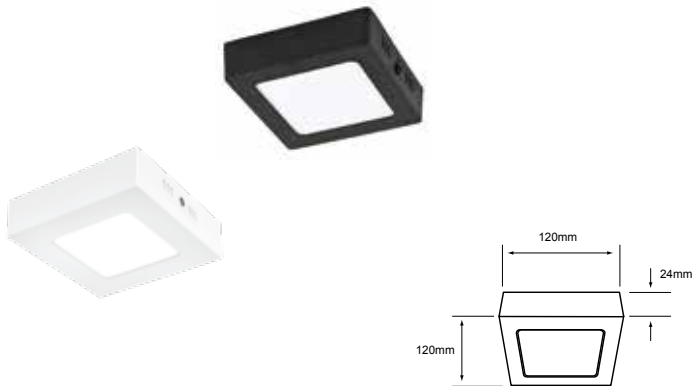

6PTLLEDC30MVB	6PTLLEDC65MVB	☐ Blanco
6PTLLEDC30MVN	6PTLLEDC65MVN	☒ Negro
ALGEDI I		
Luz cálida brillante 3 000 K		
Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 6 W LUMENS: 400 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 100 °		
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

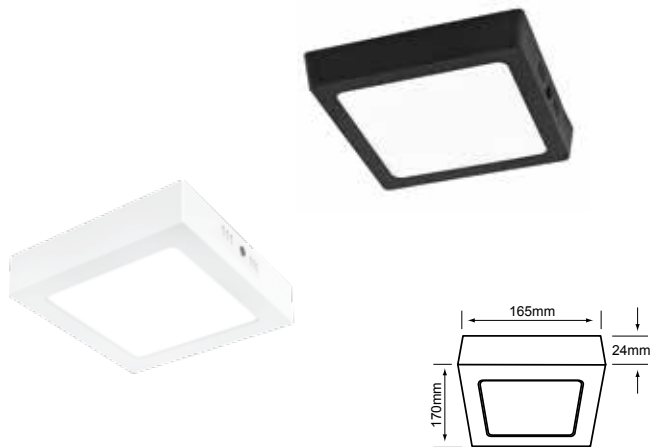


12PTLLEDC30MVB	12PTLLEDC65MVB	☐ Blanco
12PTLLEDC30MVN	12PTLLEDC65MVN	☒ Negro
ALGEDI II		
Luz cálida brillante 3 000 K		
Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 12 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 100 °		
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



18PTLLEDC30MVB	18PTLLEDC65MVB	☐ Blanco
18PTLLEDC30MVN	18PTLLEDC65MVN	☒ Negro
ALGEDI III		
Luz cálida brillante 3 000 K		
Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 18 W LUMENS: 1200 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 100 °		
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



24PTLLEDC30MVB	24PTLLEDC65MVB	☐ Blanco
24PTLLEDC30MVN	24PTLLEDC65MVN	☒ Negro
ALGEDI IV		
Luz cálida brillante 3 000 K		
Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 24 W LUMENS: 1600 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 100 °		
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



15PTLLEDC65MVB

☐ Blanco

NASHIRA II

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



20PTLLEDC30MVB

20PTLLEDC65MVB

☐ Blanco

NASHIRA III

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Plafón base E27



PTLELED/004/65/B

☐ Blanco

COLUMBUS

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: No



15PTLELED05MV65B

☐ Blanco

ZOSMA

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1 300 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 220 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: No






120PTL5030MVS ☐ Satinado

LATINA I

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2




PTL-1940/N ☐ Negro Mate / Cobre

URSA

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2




PTL-1900/S ☐ Satinado

IRLANDA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




PTL-1925/S ☐ Satinado

IUENA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




PTL-5050/S ☐ Satinado

LAZIO

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 X 2






PTL-5025/M

■ Madera Oscura

FORLI

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 X 2




PTL-8520/S

■ Satinado

MARE

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2




60PTL0005MVS

■ Satinado

FOSHAN

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




PTL-1950/S

■ Satinado

ISLANDIA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



PTL-1040/S

■ Satinado / Cristal


PTL-1040/L

■ Latonado / Cristal

LENO III

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2



NUESTRAS LÁMPARAS DE LECTURA MONTADAS EN LA PARED SON IDEALES PARA DAR UN ASPECTO CONTEMPORÁNEO. OFRECIENDO UNA ALTERNATIVA DE ILUMINACIÓN MÁS DIRECTA A LAS LÁMPARAS DE PARED NORMALES. SON FÁCILES DE INSTALAR, DISPONIBLES EN UNA VARIEDAD DE DISEÑOS Y FUNCIONES PARA AYUDARTE A COLOCAR UNA LUZ DE LECTURA INCLUSO EN ESPACIOS DIFÍCILES.

LECTURA




ARBOTANTE DIRIGIBLE EN MURO:

La luz se dirige para una mejor experiencia, los ángulos de apertura son ideales solo para iluminar tu lectura.

Luminarias discretas y pequeñas que se integran muy fácil a cualquier espacio brindando una funcionalidad óptima para leer en la noche.



Características generales de Luz de lectura



LUZ DE LECTURA Y GENERAL DIFUSA:

La luminaria te brindará una luz cómoda para leer al mismo tiempo que su pantalla difusa te proporcionará una luz general suave.

Iluminación 2 en 1: unificamos una lámpara con pantalla de tela para colocar un foco estándar con base E27 y una lámpara LED flexible para proporcionar luz direccional donde sea necesario.


FUNCIONALIDAD



▲
Botón de atenuación



▲
Dirigible / Ajustable

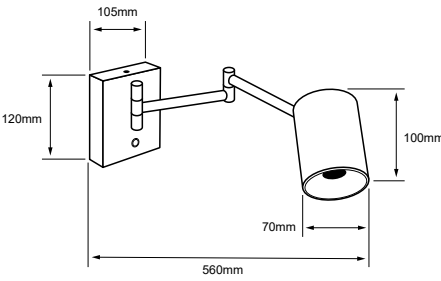

7DTLLED2057MV30N		 Negro	
BRACCIO			
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 7 W LUMENS: 630 lm VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado Bajo deslumbramiento			
Atenuable: Botón			

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Hospitalidad | Sobreponer | Lectura


INTERIOR



Efecto al encender



Switches independientes para cada fuente de luz

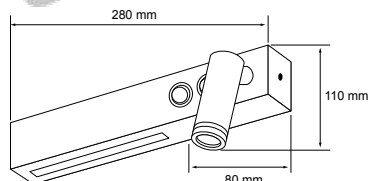

10TLLLED2054MV30B

☐ Blanco

10TLLLED2054MV30N

☒ Negro

DIMURA I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 300 lm / 240 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 20/96 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No


Dirigible



Efecto al encender



Switches independientes para cada fuente de luz

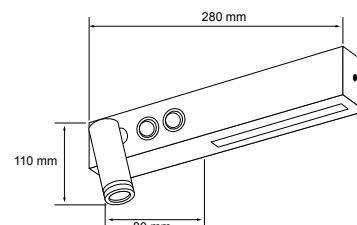

10TLLLED2055MV30B

☐ Blanco

10TLLLED2055MV30N

☒ Negro

DIMURA II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 300 lm / 240 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 20/96 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible



6DTLLLED2056MV30B

☐ Blanco

6DTLLLED2056MV30N

☒ Negro

GUMALA

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 6 W
LUMENS: 340 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Dirigible



TLLLED-2051/N

☒ Negro

DELPHINUS I


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3.4 W
LUMENS: 140 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 20 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






Efecto de luz

10TLLLED2045MV30B	☐ Blanco	
10TLLLED2045MV30N	☒ Negro	
NIKA I		
Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 10 W LUMENS: 140 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Contiene Luz directa e indirecta		



Switches independientes para cada fuente de luz

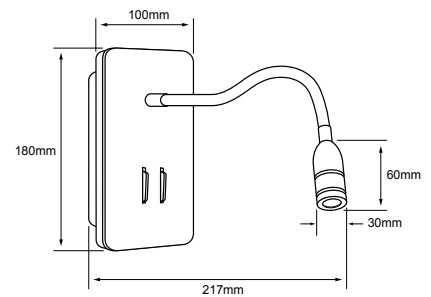


Efecto de luz


10TLLLED2046MV30B	☐ Blanco	
10TLLLED2046MV30N	☒ Negro	
NIKA II		
Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 10 W LUMENS: 140 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Contiene Luz directa e indirecta		




Switches independientes para cada fuente de luz

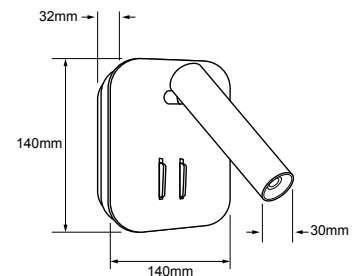

3TLLLED2053MV30B	☐ Blanco	
3TLLLED2053MV30N	☒ Negro	
LECTIO		
Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 160 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 22 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



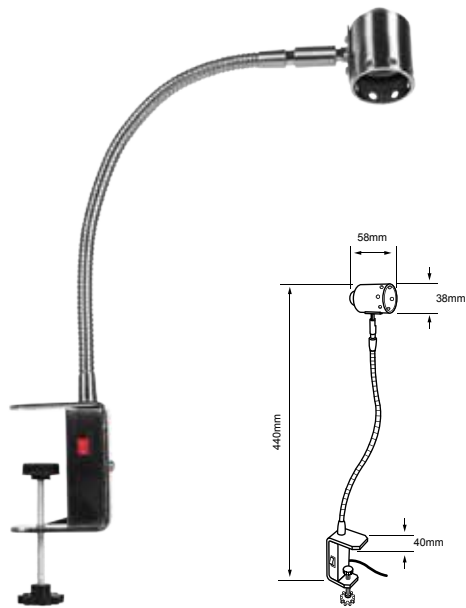

SS-050F/ST

☒ Satinado

BELLA I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Tipo de lámpara: GU10 (incluida)

Dirigible



8DTLLED409MV30NR

☒ Negro y Rosa

ITONDA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 390 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 94 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Dirigible



60TLLED2044MV30BD

☐ Blanco y Dorado

60TLLED2044MV30ND

☒ Negro y Dorado

MATRI

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 18 °

Tipo de lámpara: G9

Tipo de base: G9

Atenuable: No

Spot dirigible, Lámpara recomendada G9 de 6W



TLLED-2030/S

☒ Satinado

FREISING

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



TLLED-2042/B

☐ Blanco

BUNDA

POTENCIA: 20 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



LUMINARIAS DE "LUZ DE CORTESÍA", TAMBIÉN CONOCIDAS POR SU NOMBRE EN INGLÉS COMO "STEPLIGHTS". ESTAS LUMINARIAS NOS AYUDAN A DAR UNA ILUMINACIÓN AUXILIAR EN ESPACIO DE TRÁNSITO TAL COMO PASILLOS O ESCALERAS EN DONDE NO REQUERIMOS ALTOS NIVELES DE ILUMINACIÓN SINO ÚNICAMENTE VER EL ESPACIO POR DONDE TRANSITAMOS DE MANERA SEGURA.



LUZ DE CORTESÍA

Características generales

CARACTERÍSTICAS:

Cuentan con led integrado, su instalación es empotrado.

TERMINADO:

Se adapta a la decoración de tu espacio con nuestras opciones de terminado, blanco, satinado y negro.

TEMPERATURA DE COLOR:

Cuenta con opciones de temperaturas de color en 3000K y 4000K.

INTERIOR: NO REQUIERE PROTECCIÓN IP. LA APLICACIÓN MÁS USUAL ES EN ESCALERAS Y PASILLOS.



INTERIOR:

Esta pequeña luz se instala estratégicamente en áreas como pasillos, escaleras para ofrecer orientación y seguridad durante la noche o en condiciones de baja luminosidad.



EXTERIOR: PARA SU USO EN EXTERIOR REQUIERE CONTAR CON IP44 QUE NOS BRINDARÁ UNA PROTECCIÓN HACIA LA INCIDENCIA DE AGUA.



EXTERIOR:

La luz de cortesía exterior es un dispositivo de iluminación diseñado específicamente para brindar visibilidad y seguridad en áreas exteriores durante la noche. Esta luz, generalmente instalada en patios, jardines, entradas o terrazas, emite una iluminación tenue que evita deslumbramientos, pero proporciona suficiente luz para orientarse.

STEPLIGHTS



Enchufe

Sensor de movimiento



INLLED806V30B

☐ Blanco



SPINA SQUARE

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 10 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 20 000 h


IRC: 80

Ángulo: 45 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Interconectables por RF



75 mm

77 mm

39 mm

·MODO ENLACE:
Permite la activación sincronizada.

·TRANSMISIÓN BIDIRECCIONAL:
Las luminarias se comunican entre sí en ambas direcciones hasta una distancia de 10 metros.

·ILUMINACIÓN SINCRONIZADA:
Cuando una luz se activa, las demás también lo hacen de forma simultánea.

·TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE PAREDES:
El sistema detecta la señal incluso a través de obstáculos, ideal para espacios divididos.

·MULTI ESPACIOS: Adecuado para áreas amplias o divididas, como pasillos, estacionamientos, salas de estar, etc.



Enchufe

Sensor de movimiento



INLLED807V30B

☐ Blanco



SPINA ROUND

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 10 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 20 000 h


IRC: 80

Ángulo: 45 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Interconectables por RF



77 mm

41 mm

ETLLED-001/30/B

☐ Blanco

3ETLLED001MV30N

☒ Negro

CYNARA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 125 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 80

Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 65 mm

Atenuable: No



1ETLLED912MV30B

☐ Blanco

CYNARA II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 20 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 70

Ángulo: 44 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 45 mm

Atenuable: No



1ETLLED913MV30B

☐ Blanco

CYNARO II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 20 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 70

Ángulo: 44 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 45 mm

Atenuable: No



ETLLED-002/30/B

☐ Blanco

3ETLLED002MV30N

☒ Negro

CYRANO

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 125 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 80

Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 65 mm

Atenuable: No



LAS LUMINARIAS COLOCADAS EN MURO CONOCIDAS COMO ARBOTANTES TIENEN MUCHAS APLICACIONES TANTO EN TÉRMINOS DE ESTILO COMO DE FUNCIONALIDAD, RESALTAN CARACTERÍSTICAS DE LA CASA, CREAN ACENTOS DECORATIVOS O SIMPLEMENTE BRINDAN CONFORT. UNA DE SUS CARACTERÍSTICAS ES LA VERSATILIDAD EN SUS EMISIONES DE LUZ: PUEDEN SER DIFUSAS, O DE EMISIÓN DIRECTA E INDIRECTA DANDO UN ÉNFASIS DECORATIVO. POR SUS CARACTERÍSTICAS SE PUEDEN UTILIZAR EN TOCADORES JUNTO A ESPEJOS, EN PASILLOS, ESCALERAS O EN COLUMNAS PARA RESALTAR ESTOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS.

ARBOTANTES

Características generales

Los de emisión difusa son ideales para colocarse en lugares como junto a espejos que nos ayudaran a vernos de manera clara y sin sombras.

LÁMPARAS REEMPLAZABLES O RETROFIT

Estos son luminarios que cuentan con sockets con una variedad de bases, entre las principales se encuentran E26 y GU10 y que pueden ser reemplazados en caso de un fallo o cuando termina su tiempo de vida.

LED INTEGRADO

Ya sea para interiores o exteriores podemos encontrar arbotantes que tengan el LED integrado.



INTERIOR

Podemos encontrar arbotantes para utilizarse en interiores tanto con LED integrado como para lámpara intercambiable, en versiones para emitir luz difusa o iluminación focal que sea directa e indirecta.

Los arbotantes de emisión directa e indirecta por su calidad de luz focal nos ayudan a enfatizar elementos de la arquitectura con un aspecto más decorativo.



EXTERIOR

En el caso de arbotantes exteriores encontramos la misma flexibilidad de contar con equipos que son de LED integrado, así como de lámpara intercambiable con la característica adicional que resisten condiciones de humedad y lluvias.


RESALTAR



Hospitalidad | Arbotantes | Decorativos LED



8DTLLED2060MV30B	LUMENS: 630 lm	☐ Blanco	
8DTLLED2060MV30D	LUMENS: 630 lm	☐ Dorado	
8DTLLED2060MV30N	LUMENS: 600 lm	☒ Negro	
LEO II			
Luz cálida brillante 3 000 K		 POTENCIA: 8 W VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 100 °	
Tipo de lámpara: LED integrado			
Atenuable: 0 - 10V			

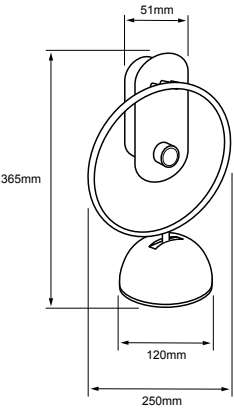

INTERIOR



09TLLED2031MV30B
09TLLED2031MV30N

☐ Blanco
☒ Negro

ZUBENE I

Luz cálida brillante
3 000 K




POTENCIA: 9 W
LUMENS: 340 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h IRC: 90 Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



5TLLED158MV30N

☒ Negro

AZELFA

Luz cálida brillante
3 000 K




POTENCIA: 5 W
LUMENS: 380 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 260 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



11TLLED2032MV30B
11TLLED2032MV30N

☐ Blanco
☒ Negro

ZUBENE II

Luz cálida brillante
3 000 K




POTENCIA: 11 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h IRC: 90 Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

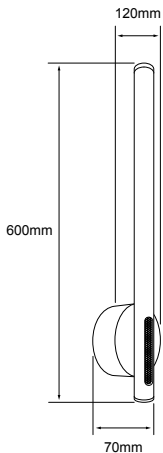



10TLLED2035MVCCD

Dorado

10TLLED2035MVCCN

Negro



VOTIVA I

Seleccionable:

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 10 W

LUMENS: 960 lm

VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 10 000 h

IRC: 80

Ángulo: 240 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



19TLLED2036MVCCD

Dorado

19TLLED2036MVCCN

Negro



VOTIVA II

Seleccionable:

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 19 W

LUMENS: 1940 lm

VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 10 000 h

IRC: 80

Ángulo: 280 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

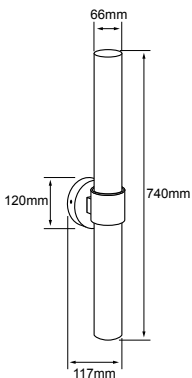


Hospitalidad | Arbotantes | Decorativos LED

INTERIOR



Efecto al
encender

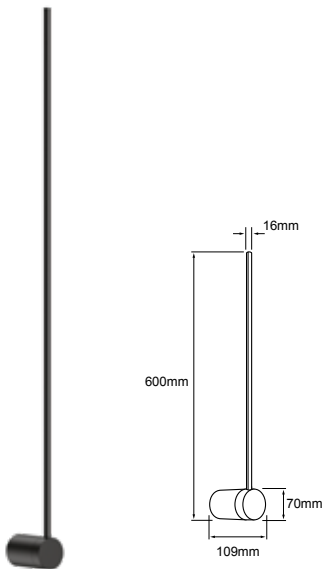

12TLLD510MVCCN

■ Negro

DIVALA I

Seleccionable:

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 12 W

LUMENS: 1010-1170 lm

VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Incluye switch de selección de temperatura de color.
Dirigible

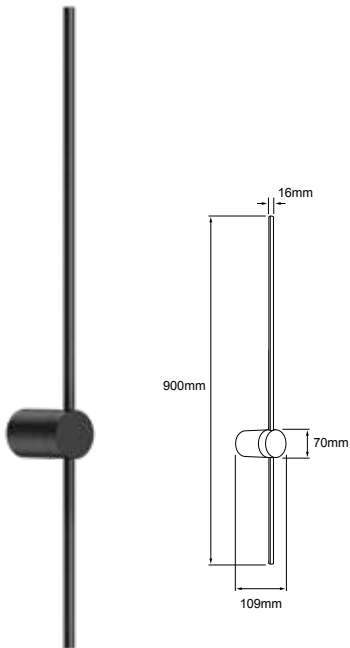

15TLLD510MVCCN

■ Negro

DIVALA II

Seleccionable:

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 15 W

LUMENS: 1320-1550 lm

VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No

Incluye switch de selección de temperatura de color.
Dirigible

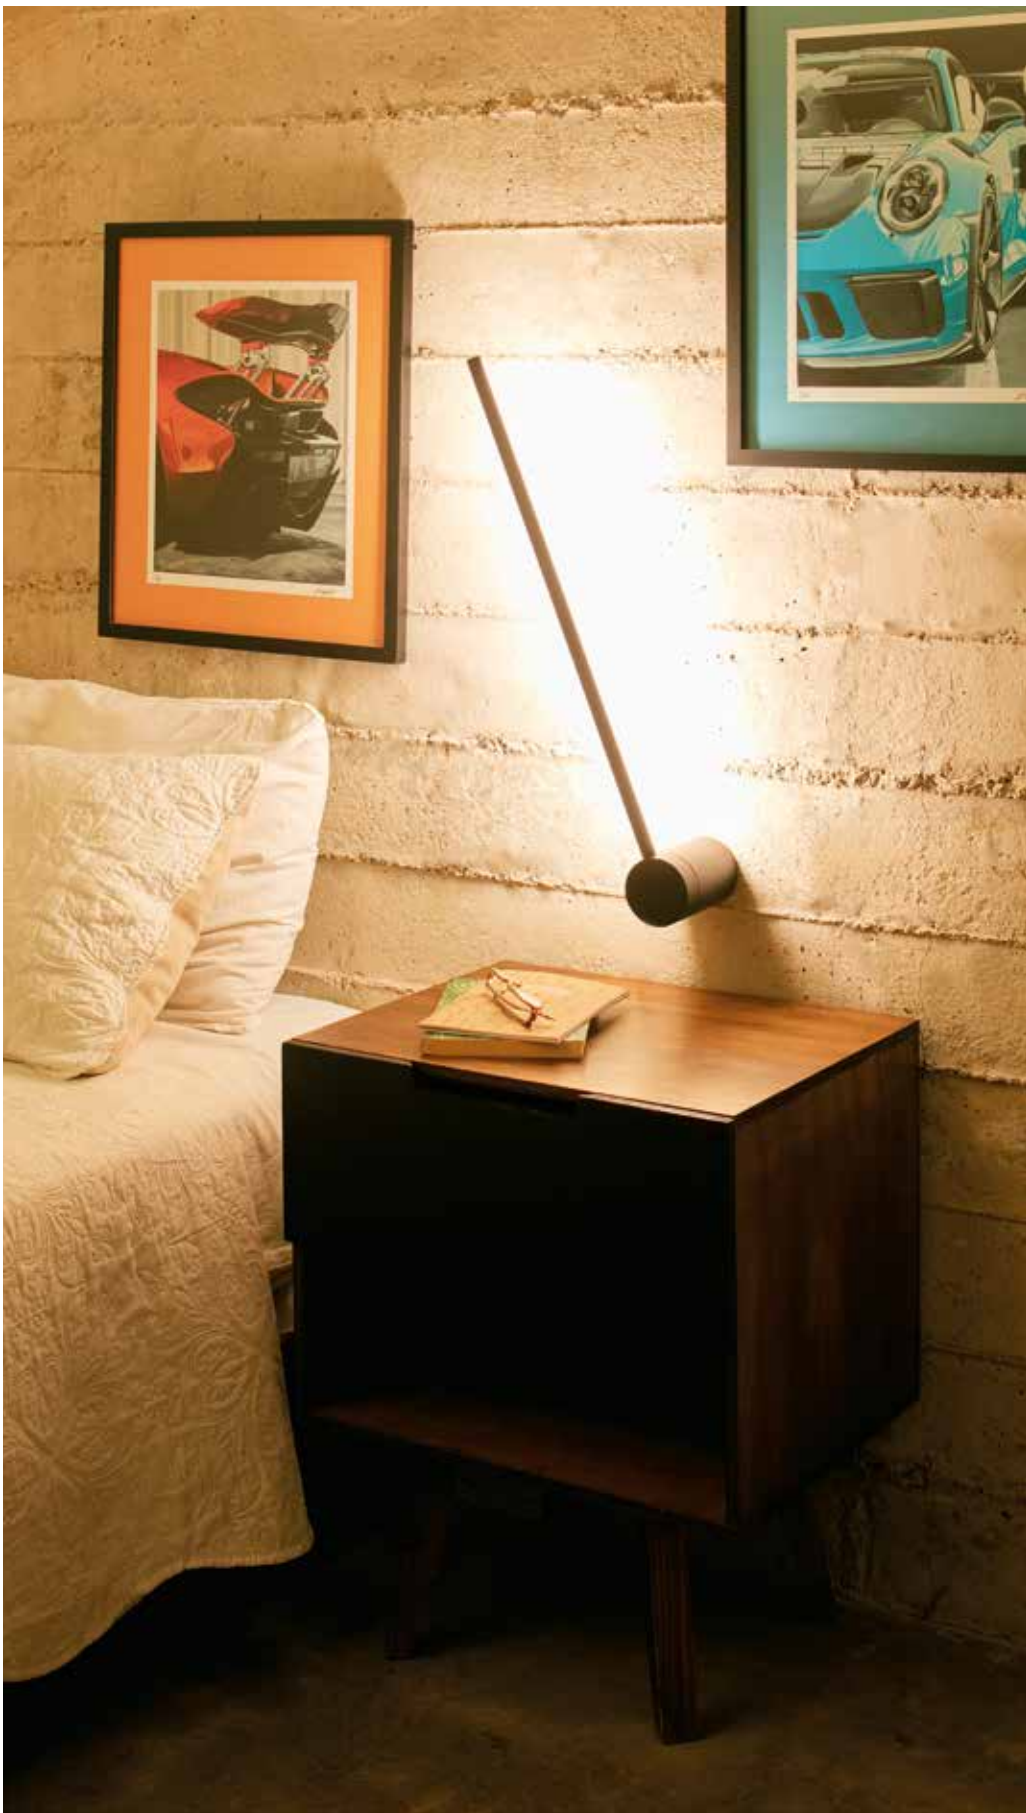




TLFLED-1010/S		☐ Satinado
PORVOO		
Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 7 W LUMENS: 500 lm VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 160 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



ESCANÉAME




15ETLED19MVCCB		☐ Blanco
15ETLED19MVCCN		☒ Negro
LION		
Seleccionable: Luz cálida brillante 3 000 K Luz neutra 4 000 K Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 15 W LUMENS: 1300-1500 lm VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

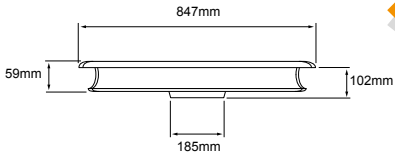


ESCANÉAME



Apagador

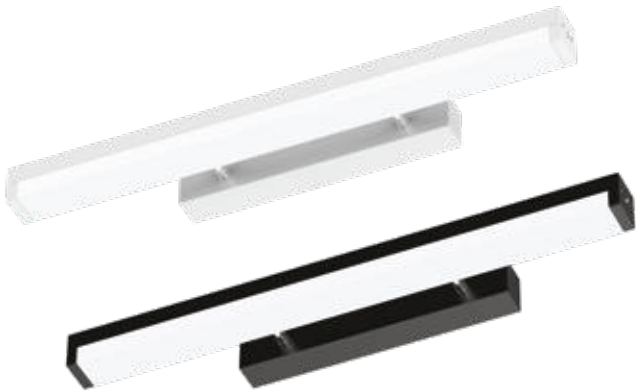

15ETLED18MVCCB		☐ Blanco
15ETLED18MVCCN		☒ Negro
LUPI II		
Seleccionable: Luz cálida brillante 3 000 K Luz neutra 4 000 K Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 15 W LUMENS: 1300-1500 lm VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible vertical		

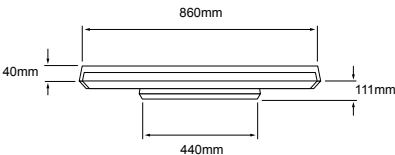

Hospitalidad | Arbotantes | Decorativos LED

INTERIOR



10TLLED501MVCCB
10TLLED501MVCCN

☐ Blanco
☒ Negro



ZYRA

Seleccionable:

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 10 W

LUMENS: 1150 lm

VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80


Ángulo: 140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Enchufe

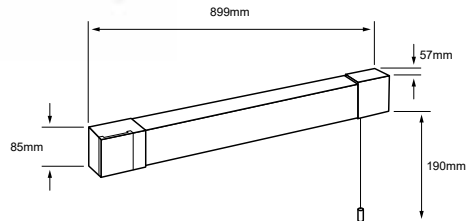

12TLLED502MVCCB
12TLLED502MVCCN

☐ Blanco
☒ Negro



UNDERA

Seleccionable:

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 12 W

LUMENS: 1450 lm

IP: 44 a prueba de vapor

VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 50 000 h


IRC: 80

Ángulo: Directo 110° /
Indirecto 110°


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

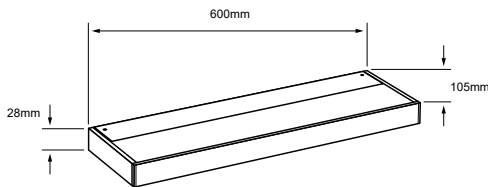




7TLLED2034MV30CH		■ Humo	
TOMEI II			
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 7.5 W LUMENS: 200 lm VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 310 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: No			



TLLED-407/30/N		 Negro
CANCRI		
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 5,5 W LUMENS: 315 lm VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		



Efecto de Luz




6TLLED2026MV30N		 Negro/Dorado
GIENNAH		
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 6 W LUMENS: 145 lm VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



Efecto de Luz




5TLLED8211MV30CR		☐ Cromado/Cristal
AXOLO I		
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 5,5 W LUMENS: 320 lm VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




Efecto de Luz



TLLED-500/6W/CR		 Cromado/Cristal
FONTANA		
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 6 W LUMENS: 250 lm VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 25 000 h		IRC: 80
Tipo de lámpara: LED Integrado		Ángulo: 120 °
Atenuable: No		






12TLLED409MV30N		☒ Negro	
LERNA			
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 12 W LUMENS: 830 lm VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 292 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: No			




Efecto de
Luz



TLLED-401/5.5W/30B		☐ Blanco
FUYU		
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 5.5 W LUMENS: 250 lm VOLTS: 100V~ ~ 240V~
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 154 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



20TLLED408MV30B		☐ Blanco
20TLLED408MV30N		☒ Negro / Oro
GRUIS		
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 20 W LUMENS: 1100 lm VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 155 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






Transparente/Traslúcido
LED's en costados
Luz indirecta



Efecto de
Luz

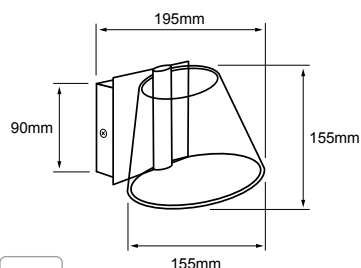

6TLLED187MV30AT

☐ Blanco



AKRIL MURO I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED interado


Atenuable: No



Transparente/Traslúcido
LED's en costados
Luz indirecta



Efecto de
Luz

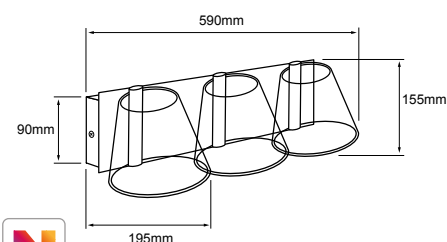

18TLLED187MV30AT

☐ Blanco



AKRIL MURO III

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED interado

Atenuable: No



Efecto al
encender



8TLLED159MV30CRT

☒ Nickel



CHUBU I


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 35 000 h IRC: 80 Ángulo: 92 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

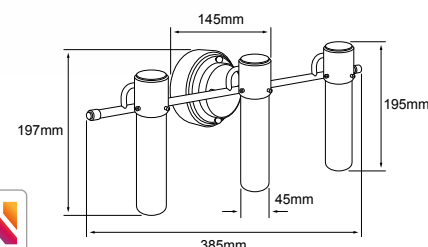

22TLLED159MV30CRT

☒ Nickel



CHUBU II


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 1300 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 35 000 h IRC: 80 Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

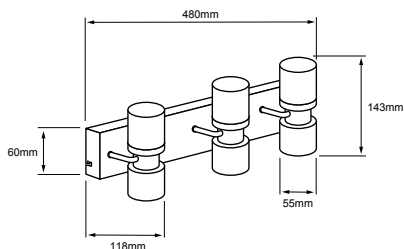

22TLLED2061MV30ND

■ Negro / Dorado



CANDEA III

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 2000 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 90


Ángulo indirecto 120° y directo 36°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Doble salida
de Luz*

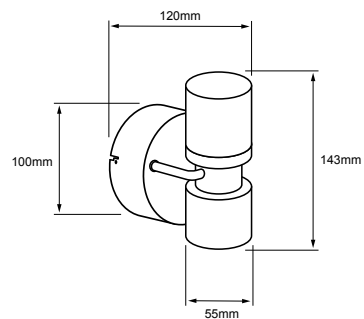

*Doble salida
de Luz*

8TLLED2053MV30ND

■ Negro / Dorado



CANDEA II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 570 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 90

Ángulo indirecto 120° y directo 36°

Tipo de lámpara: LED interado

Atenuable: No



18TLLED602MVCCCN



Negro

BILD I

Seleccionable:

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz neutra 4 000 K

Luz blanca fría 5 000 K



POTENCIA: 18 W

LUMENS: 1300 lm

VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 35 000 h


IRC: 80

Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Selector de CCT

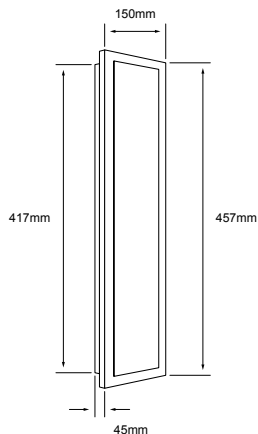

Efecto al encender

28TLLED602MVCCCN



Negro

BILD II

Seleccionable:

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz neutra 4 000 K

Luz blanca fría 5 000 K



POTENCIA: 28 W

LUMENS: 2 200 lm

VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 35 000 h


IRC: 80

Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Selector de CCT

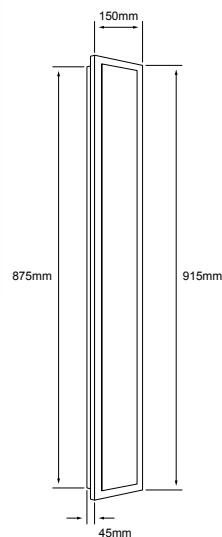



8TLLED2047MV30B

☐ Blanco



8TLLED2047MV30D

☐ Dorado

8TLLED2047MV30N

☐ Negro

VIRGIS II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h


IRC: 90

Ángulo: 38 °

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No

Dirigible

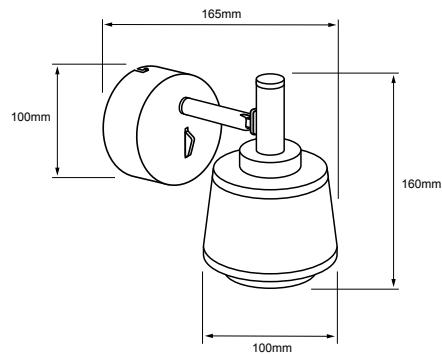





10TLLED102MV30S		 Satin
DIYA II		
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 10 W LUMENS: 600 lm VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 25 000 h		IRC: 80 Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




TLLED-100/5W/30CR		 Cromado/Cristal Perlado
FREYRE I		
Luz cálida brillante 3 000 K	 POTENCIA: 5 W LUMENS: 230 lm VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 25 000 h		IRC: 80
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




20TLLED103MV30S		 Satin
DIYA III		
Luz cálida brillante 3 000 K	 POTENCIA: 20 W LUMENS: 1 600 lm VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 25 000 h		IRC: 80 Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




TLLED-100/10W/30CR		Cromado/CristalPerlado
FREYRE II		
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 10 W LUMENS: 600 lm VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 25 000 h		IRC: 80 Ángulo: 50 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



TLLED-100/15W/30CR		☐ Cromado/Cristal Perlado
FREYRE III		
Luz cálida brillante 3 000 K	 POTENCIA: 15 W LUMENS: 900 lm VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 25 000 h		IRC: 80 Ángulo: 50 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		





09TLLED2048MV30B

LUMENS: 450 lm

☐ Blanco

09TLLED2048MV30N

LUMENS: 350 lm

☒ Negro

GERRO II

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 9 W

VOLTS: 100V~ - 277V~



Vida útil: 30 000 h

IRC: 90

Ángulo indirecto 120° y directo 36°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

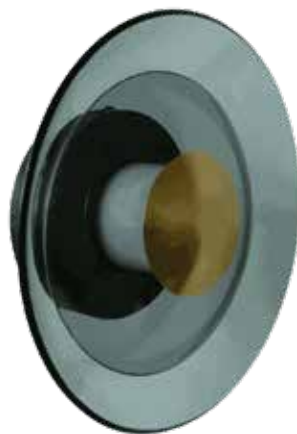

09TLLED2033MV30N

☒ Negro



PRATO II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W

LUMENS: 223 lm

VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h

IRC: 80


Ángulo: 355 °

Tipo de lámpara: LED interado

Atenuable: No



TLLED-402/7W/30B		☐ Blanco
FUJIAN		
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 7 W LUMENS: 450 lm VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 25 000 h		IRC: 80 Ángulo: 132 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




Hospitalidad | Arbotantes | Decorativos LED

INTERIOR




Efecto de luz

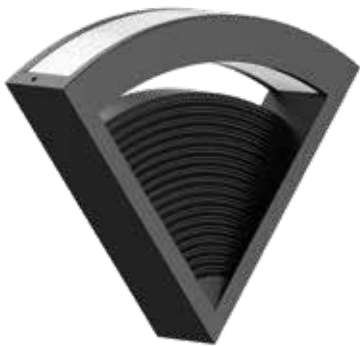

ESCANÉAME



8TLLED410MVCCN		Negro
AGIKE		
Seleccionable: Luz cálida brillante 3 000 K Luz neutra 4 000 K Luz de día 6 500 K		POTENCIA: 8 W LUMENS: 320-400 lm VOLTS: 100V~ ~ 240V~
Vida útil: 50 000 h		IRC: 80
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Incluye switch de selección de temperatura de color.		



240TL4004MVCR

■ Cromo



240TL4004MVN


■ Negro

GOMEISA III

POTENCIA: 240 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9
Tipo de base: G9

Incluye 4 fuentes con base G9, lámpara recomendada de 6W



60TL4001MVN


■ Negro



GOMEISA I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9
Tipo de base: G9



60TL4002MVD

■ Dorado




60TL4002MVN


■ Negro

GOMEISA II

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9
Tipo de base: G9





100TL1852MVBD

Blanco / Dorado



100TL1852MVND

Negro / Dorado



ALTAR ARBOTANTE

POTENCIA: 100 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 2


VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 2

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Ilumina hacia arriba y hacia abajo



120TL1850MVS

Cromado / Cristal Opalino



GOIANIA

POTENCIA: 100 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED G9 3W x 2

VOLTS: 100V~ - 127V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)

Tipo de base: G9 X 2




60TL8370MVNCA ☒ Negro/Dorado

COLUMBA III

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Atenuable: No




20TL342MVCT ☐ Cristal Transparente



MAIA I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27


Atenuable: No



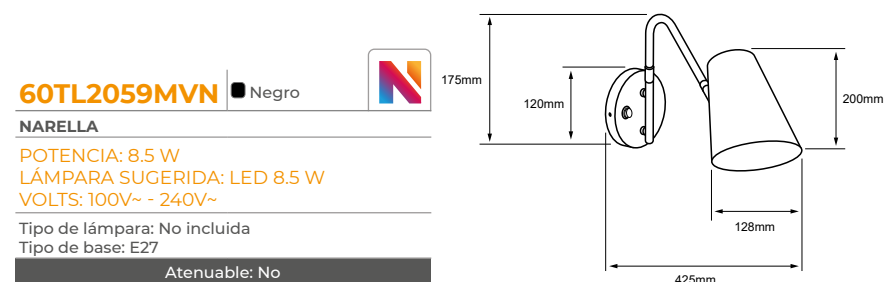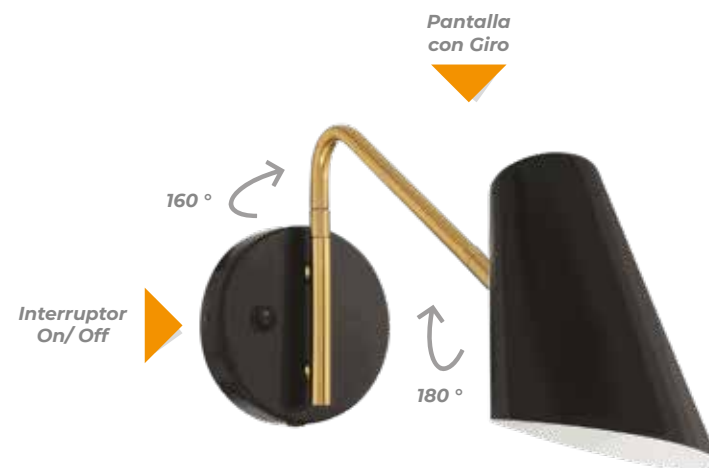



Efecto al encender




60TL8350MVCB ☐ Blanco

DIONE II

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Atenuable: No




60TL1820MVS ☒ Satinado/Cristal Opalino

FILOS

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9




60LVC202MVOP ☒ Satinado/Cristal Opalino

GIARRE

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 3 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9



60TL3500MVS ☐ Textil Blanco

GIRONA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



60TL1890MVOP ☐ Cristal Opalino

FEZ

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W
VOLTS: 100V~ - 127V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9



60TL1870MVOP ☐ Cristal Opalino

FLORENCIA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 3 W
VOLTS: 100V~ - 127V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9



3TL1101MVS ☒ Satinado / Cristal Opalino

MELSI

POTENCIA: 40 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9



6TL1102MVS ☒ Satinado / Cristal Opalino

MELSI

POTENCIA: 80 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9 X 2



09TL1103MVS ☒ Satinado / Cristal Opalino

MELSI

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9 X 3




60TL1860MVOP

☐ Cristal Opalino

GENOVA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




60TL1875MVOP

☐ Cristal Opalino

GIBRALTAR

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




TL-2021/B

☐ Cristal Blanco

CLEEÍA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9




TL-2022/B

☐ Cristal Blanco

CLEEÍA II

POTENCIA: 40 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9






TL-1855/S

☐ Cristal Opalino

FOGGIA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




60TL1011MVCO

☐ Cristal Opalino

GAUNT

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

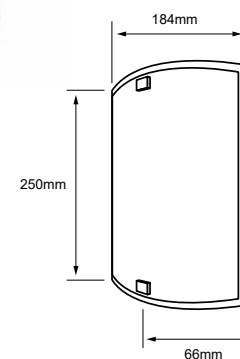


60TL1770MVS

☐ Cristal Perlado

FIRENZE

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27






TL-2010/B

Blanco / Opalino

FORIO I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




TL-5025/M

Madera Oscura / Opalino

FORLI I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




TL-1900/S

Satinado / Cristal Opalino

FRANCFORT

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




60TL8520MVS

Cristal Perlado

MARE I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





A woman with dark, wavy hair, wearing a brown sleeveless blazer over a light-colored top, stands in a modern office. She is smiling and looking towards the right. The office has large glass windows, a long white light fixture, and a wooden desk with a laptop and a cup. The text 'INTERIOR' is in white outline, 'OFFICE' is in large yellow solid letters with white outlines, and '24/7' is in large white solid letters.

INTERIOR

OFFICE

24/7

INSPIRA Y TRANSFORMA

NANA

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

LOS PANELES LED SON IDEALES PARA ILUMINAR UNA OFICINA, ALMACÉN U OTRA ÁREA GRANDE DONDE SE REQUIERA UNA SOLUCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO. SON PARTICULARMENTE IDEALES PARA REEMPLAZAR LOS GABINETES EN EL TECHO, Y VIENEN EN VARIOS TAMAÑOS COMÚNMENTE PARA SER INSTALADOS EN ESPACIOS DONDE SE HA COLOCADO PLAFÓN RETICULAR. LOS MODELOS PUEDEN SER DE 60CM X 60CM, 60CM X 120CM O 30CM X 120CM, ASÍ COMO PANELES CIRCULARES. LOS MONTAJES PUEDEN SER INTEGRADOS A PLAFÓN O SUSPENDIDOS MEDIANTE CABLES DE SUSPENSIÓN.

PANEL LED



Plafón reticular: Este panel nos ayuda a lograr una iluminación general y uniforme en espacios amplios y que requieren una iluminación de servicio y funcional. Pueden instalarse en pasillos, salas de espera, salones de clase y oficinas en donde el mobiliario puede tener cambios de lugar, manteniendo la uniformidad de la iluminación.

Características generales de Panel Led

INSTALACIONES:

En plafón, suspendido y 2 en 1 (Suspendido y plafón)

TEMPERATURA DE COLOR :

La temperatura ideal para espacios de trabajo y actividades cotidianas. Luz blanca neutra 4000K y luz blanca fría 6500k

MONTAJES

Plafón reticular ajustable Suspendidos




Suspendido: En el caso de los paneles que son suspendidos y lineales, estos pueden colocarse directamente encima de mesas de trabajo para obtener una iluminación difusa uniforme.

RENDIMIENTO




A40PANLED

Set de cable de acero para suspensión con accesorios.
Compatible con PAN-LED/40 y 40PANLED.

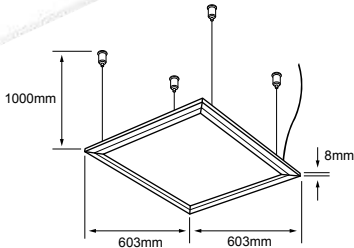

40DPANLED40MVB	40DPANLED65MVB	☐ Blanco
AZMIDI II		
Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 40 W LUMENS: 3500 lm VOLTS: 127V~		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 590 mm		
Atenuable: Si		
Los accesorios para colgar se venden por separado		



PAN-LED/40/40/S	PAN-LED/40/65/S	☐ Satinado
DOMUS I		
Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 40 W LUMENS: 3500 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Los accesorios para colgar se venden por separado		

VIDEOTIPS

¿CÓMO INSTALAR TU panel suspendido?


Excelente para oficinas y áreas de trabajo, disponible con iluminación blanca neutra o blanca fría




ESCANÉAME



Pasa tu celular sobre el código QR y descúbrelo.



40PANLED40MVB	40PANLED65MVB	☐ Blanco
DOMUS IV		
Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 40 W LUMENS: 3500 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 590 mm		
Atenuable: No		
Los accesorios para colgar se venden por separado		

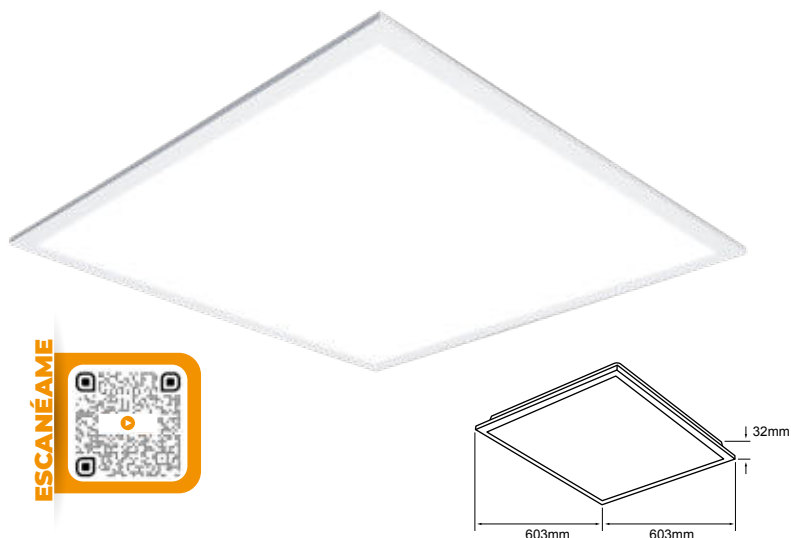

40BKLED40MVB

40BKLED65MVB

☐ Blanco

ACRUX

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 595 mm

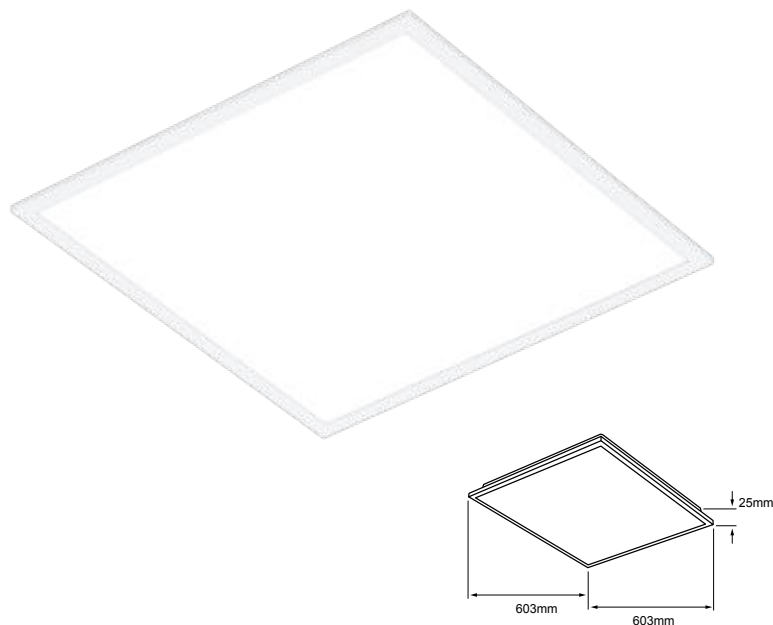

20BKLEDCCMVB

☐ Blanco

COLUMBUS II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 3300 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

VIDEOTIPS

LUMINARIO BACK LIGHT

ideal para oficinas y para mantener la mente activa.



40BKLED40MVB
40BKLED65MVB (back light)

**¡Descubre más
en nuestro video!**



Se llama "Back Light" porque la disposición interna de los LEDs se encuentran en la base del panel, a diferencia de los paneles comunes que se encuentran en el perímetro del luminario. Ofreciendo una mejora en iluminación.



Luminario con 32 mm de profundidad para la distribución de los LEDs, panel de 603x603 mm.



Es muy ligero.



Instalación: empotrado, exclusivo para plafón reticulado.



Flujo: 3800 lúmens.




TC: luz neutra 4000K / luz de día 6500K



Vida útil: 30 000 hrs.



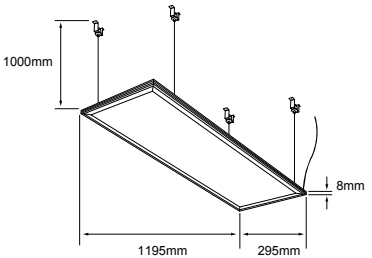


PAN-LED-L/45/40/S | **45PANLEDL65MVS** | **Satinado**
DOMUS II

Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 45 W
LUMENS: 3600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 1170 x 270 mm

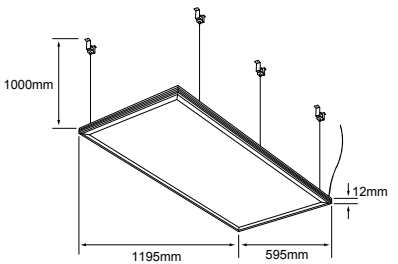

PAN-LED/60/40/S | **60PANLED65MVS** | **Satinado**
DOMUS III


Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 60 W
LUMENS: 5400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 1170 x 578 mm



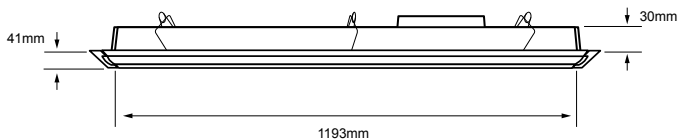

20PERLED120MV40S

■ Satin

HYGIEA

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



24LTLLLED3140V40BL

24LTLLLED3140V65BL

□ Blanco

OREMBURGO IV

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1800 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80


Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: Tubular LED

Tipo de base: G5 x 3

Corte de empotramiento: 578 mm

Atenuable: No



32LTLLLED2281V40BL

32LTLLLED2281V65B

□ Blanco

MONTISI III

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 32 W
LUMENS: 2800 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80


Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: Tubular LED

Tipo de base: G5 x 2

Corte de empotramiento: 1190 x 275 mm

Atenuable: No



48LTLLLED3280V40BL

48LTLLLED3280V65BL

□ Blanco

OREMBURGO V

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 48 W
LUMENS: 3800 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80


Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: Tubular LED

Tipo de base: G5 x 3

Corte de empotramiento: 578 x 1190 mm

Atenuable: No



24LTLED3142V40BL

24LTLED3142V65BL

☐ Blanco

MONTOYA II

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W

LUMENS: 1800 lm

VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: Tubular LED

Tipo de base: G5 x 2

Atenuable: No

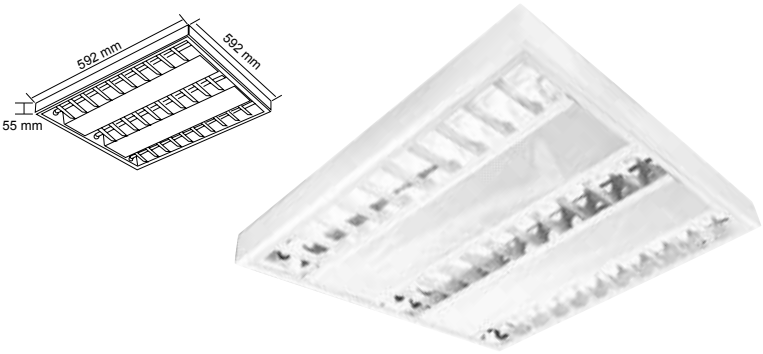

32LTLED2282V40BL

32LTLED2282V65BL

☐ Blanco

MONTISI V

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 32 W

LUMENS: 2800 lm

VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: Tubular LED

Tipo de base: G5 x 2

Atenuable: No



48LTLED3282V40BL

48LTLED3282V65BL

☐ Blanco

MENEN I

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 48 W

LUMENS: 3800 lm

VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: Tubular LED

Tipo de base: G5 x 3

Atenuable: No

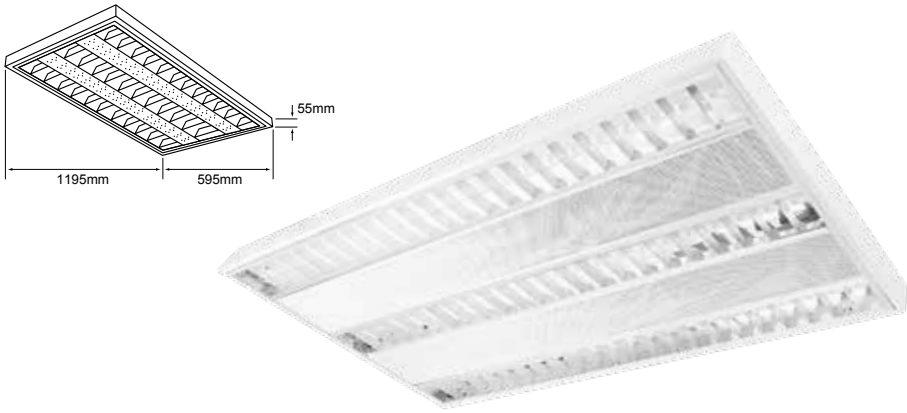

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LAS LUMINARIAS LINEALES NOS BRINDAN UNA ILUMINACIÓN PENSADA PARTICULARMENTE PARA ESPACIOS DE TRABAJO. SU DISEÑO ALARGADO PERMITE ADAPTARSE A LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MUEBLES DE OFICINAS, YA SEAN ESCRITORIOS, RESTIRADORES O ESTACIONES DE TRABAJO EN DIVERSOS ACOMODOS. LA EMISIÓN DE LUZ AYUDA A CUBRIR TODA LA SUPERFICIE QUE SE QUIERE ILUMINAR BRINDANDO UNA EXCELENTE UNIFORMIDAD GRACIAS A SU CUERPO OPALINO QUE DISPERSA LA LUZ.

LINEALES DE OFICINA

Características generales de Lineales de Oficina

TEMPERATURA DE COLOR:

Encuentra variedad de opciones en temperaturas de color y elije la que mejor se adapte a tu espacio. 3000k Cálida, 4000k Neutra y 6500k Fria.


DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ:

Dependiendo de su diseño podemos encontrar luminarias de emisión concentrada mediante una óptica más controlada, o las más usadas son con óptica difusa a través de su cuerpo opalino. Igualmente puede existir para emisión directa (hacia abajo), o indirecta (hacia arriba).

Instalación individual
Estos equipos individualmente pueden utilizarse en salas de juntas o en cubículos privados para iluminar de manera específica la mesa de trabajo.



Instalación interconectados
Los diseños lineales para interconexión permiten cubrir estaciones de trabajo de grandes dimensiones sin perder la uniformidad de la iluminación.

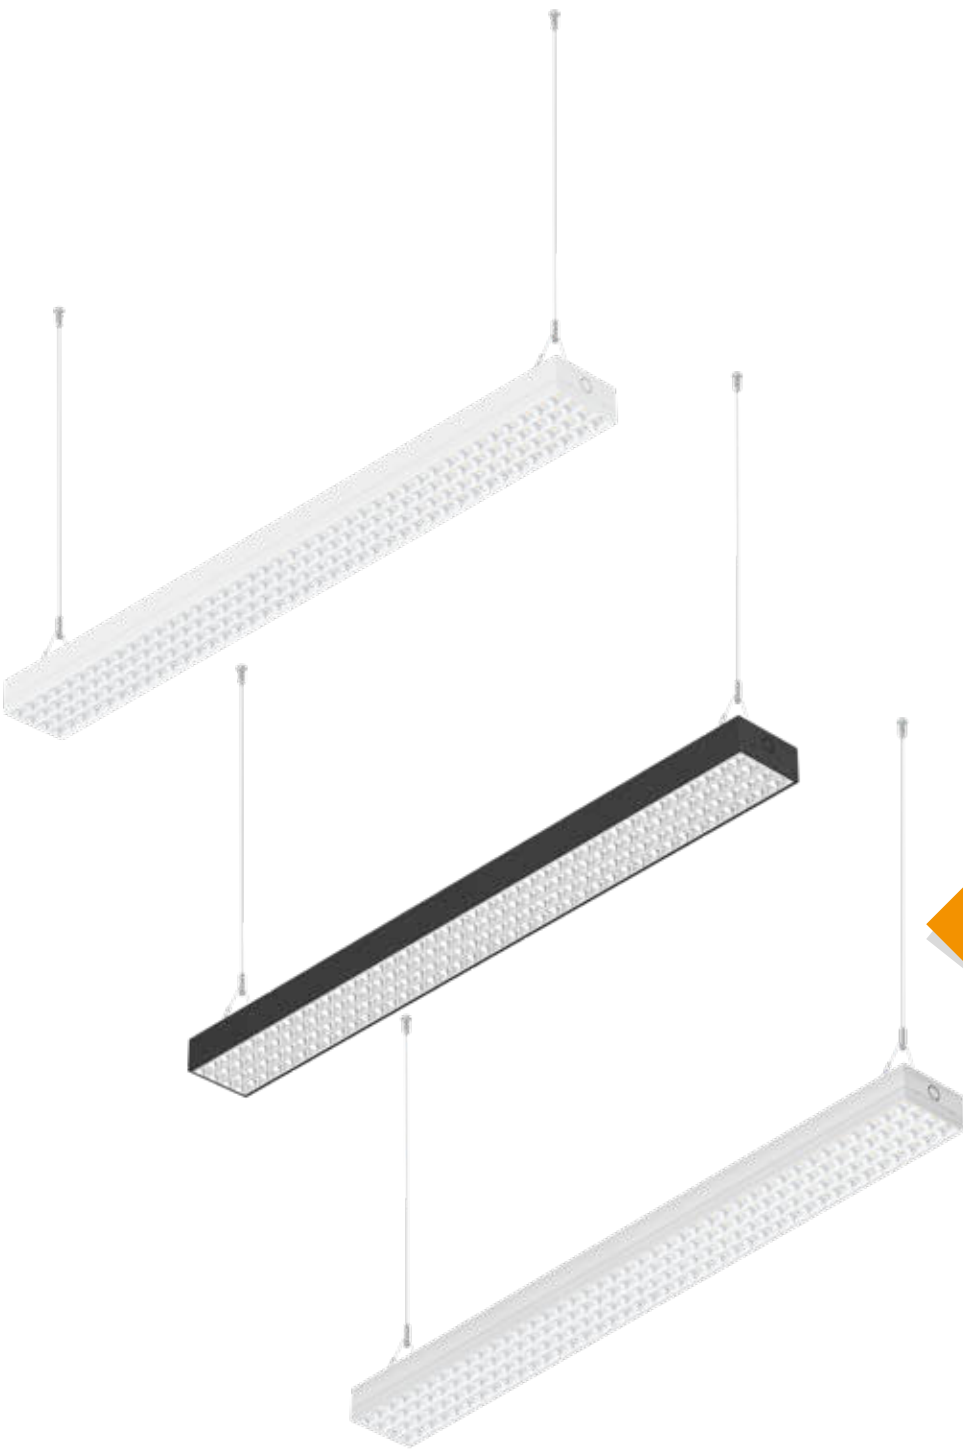

40LFCLED1285MVCCB

☐ Blanco

40LFCLED1285MVCCN

☒ Negro

40LFCLED1285MVCCS

☐ Satin

FAWARIS

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 40 W
LUMENS: 5000 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 80 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

Interconectable. Incluye accesorios de suspensión e interconexión.

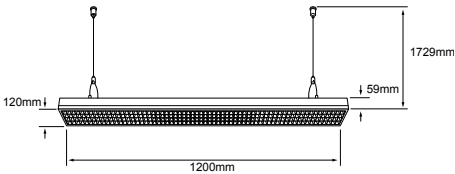

Oficinas | Suspendidos | Lineales

INTERIOR

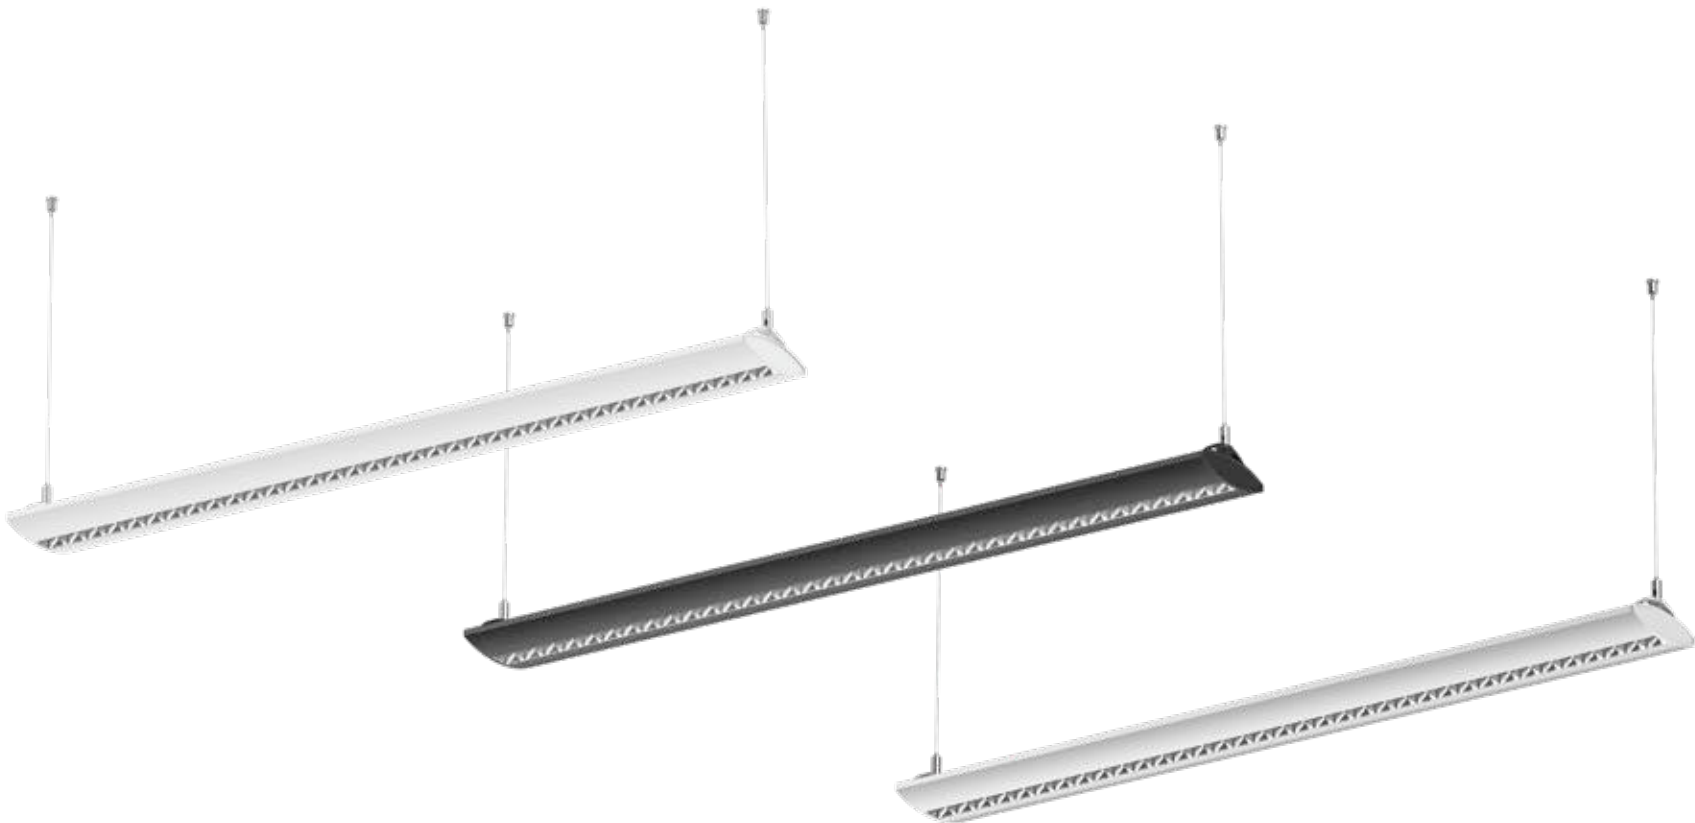

50LFCLED1286MVCCB

☐ Blanco

50LFCLED1286MVCCN

☒ Negro

50LFCLED1286MVCCS

☐ Satin

BARNARD

Seleccionable:

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 50 W

LUMENS: 4400 lm

VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 45 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Accesorio de interconexión suspender se vende por separado. Iluminación directa e indirecta.

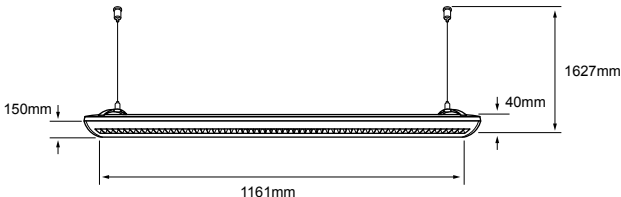

ALFCLED1286B

☐ Blanco


ALFCLED1286N


☒ Negro

ALFCLED1286S

☐ Satinado

Accesorio de interconexión / S
USPENDER para modelos 50LFCLED1286



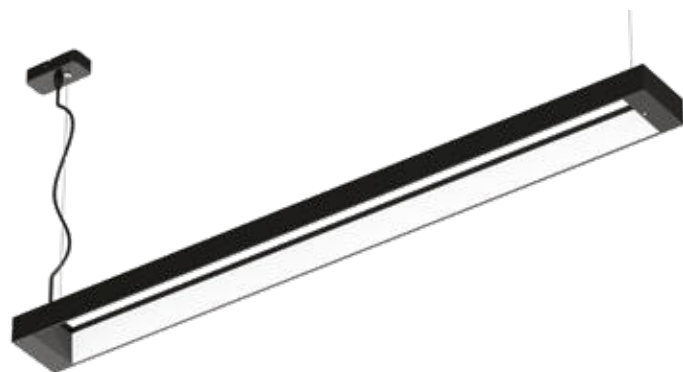

40DLFCLED2205V40N

■ Negro

TARAZED

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3400 lm
VOLTS: 127V~



Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

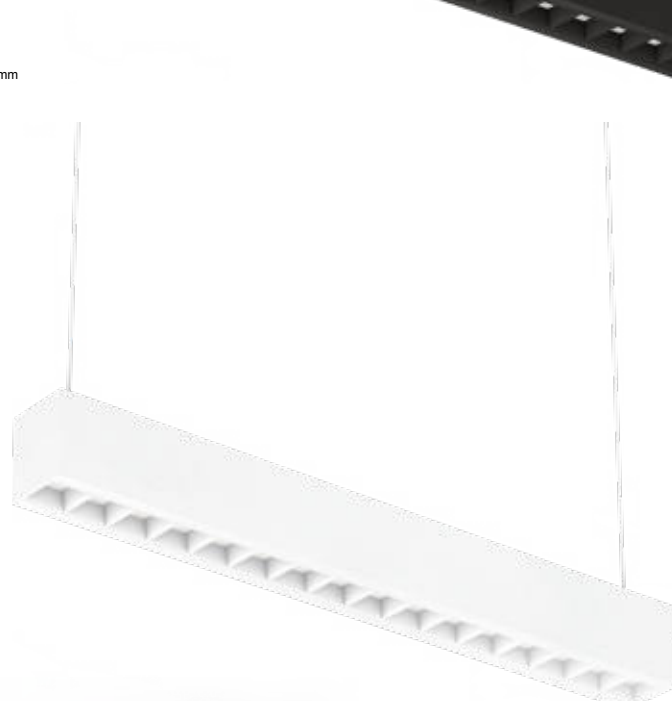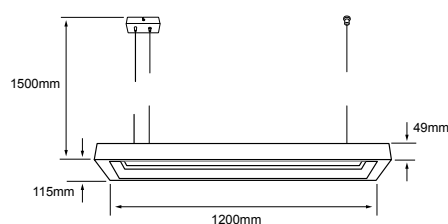

Sobreponer

ESCANÉAME



40DLFCLED1002V40N

■ Negro

WASAT

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3200 lm
VOLTS: 127V~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

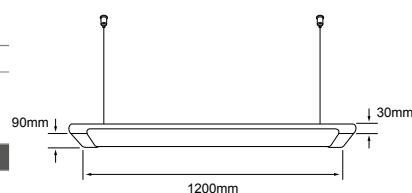

40DLFCLED1282V40B

□ Blanco

40DLFCLED1282V40N

■ Negro

NAGOYA II

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 4500 lm
VOLTS: 127V~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

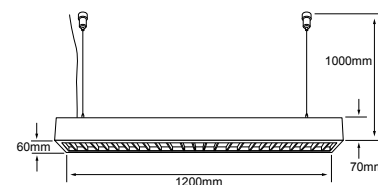



32LFCLED2202V40ST

■ Satinado

NEIVA III

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 32 W
LUMENS: 3000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

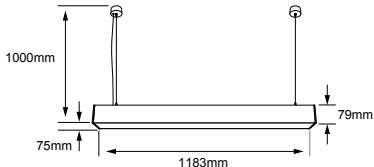

38LFCLED1542MV40S

■ Satinado

DUBHE II

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 38 W
LUMENS: 3000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

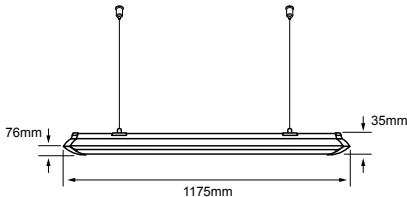

ESCANÉAME



20LFCLED2204MV40N

■ Negro

NEIVA II

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 2000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

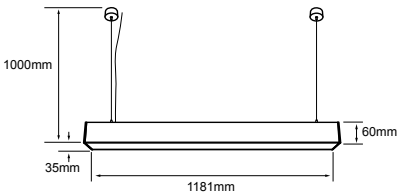



Interconexión



ALFCLEDMVS

☒ Satinado

ACCESORIO LARISA

Accesorio de suspensión para LARISA

38LFCLED2251MVCCTB

☐ Blanco

LARISA II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 38 W
LUMENS: 4500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80


Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Cambio de temperatura con switch

Accesorios para suspensión disponibles

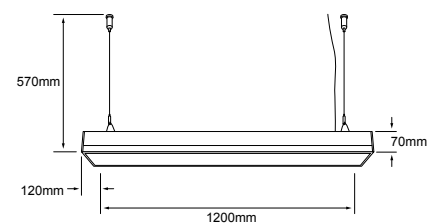



INTERIOR

INDUS

257

MOTIVACIÓN DE ALTO DESEMPEÑO

STRIAL

tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

LAS LUMINARIAS HIGH BAY UFO LED SON UNA OPCIÓN COMPACTA, DE UN ELEVADO RENDIMIENTO LUMÍNICO PARA ILUMINACIÓN DE ALTO MONTAJE. ES UN PRODUCTO DIRIGIDO PARA ESPACIOS DE GRAN ALTURA COMO BODEGAS, NAVES INDUSTRIALES, FÁBRICAS, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN O CUALQUIER OTRO ESPACIO QUE BUSCA NIVELES DE ILUMINACIÓN ÓPTIMOS CON BAJOS CONSUMOS ENERGÉTICOS.



INDUSTRIAL INTERIOR

Características generales de Industrial interior

DEBIDO A SUS CONDICIONES DE USO, ESTAS LUMINARIAS CUENTAN CON CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN PARTICULARES COMO:

PROTECCIÓN IK:


Las luminarias de industria para interior cuentan con protección IK 10, completamente protegida ante impactos (resistente contra impacto de objetos de 5 kg lanzados de una distancia de 40 cm).

ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP:

Cuentan con IP 65 lo que significa que la luminaria queda resguardada del polvo y chorros de agua en cualquier dirección.

*Por su alta emisión en flujo luminoso, estas luminarias generalmente son instaladas en alturas mayores a 5 metros.

HIGH BAY UFO

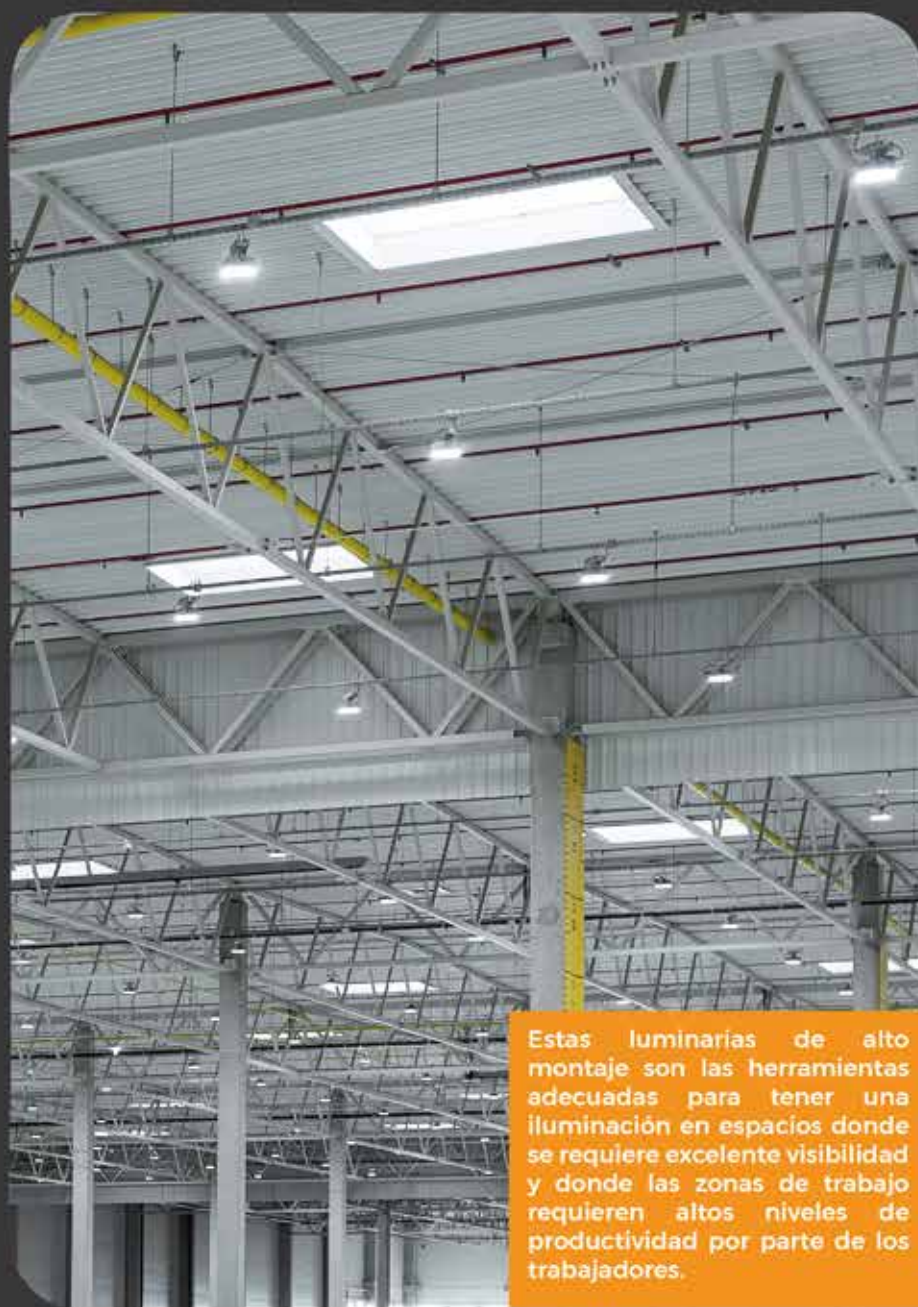

Estas luminarias de alto montaje son las herramientas adecuadas para tener una iluminación en espacios donde se requiere excelente visibilidad y donde las zonas de trabajo requieren altos niveles de productividad por parte de los trabajadores.



36ESTLED237V40B

36ESTLED237V65B

☐ Blanco



MECH

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 4 600 lm
IP: 65
VOLTS: 127V~

Vida útil: 35 000 h


IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

A prueba de vapor



36ESTLED238MV40G

36ESTLED238MV65G

☐ Blanco



SPATHI

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 4 300 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No

A prueba de vapor






32ESTLED232V40ST		32ESTLED232V65ST		 Gris
OPORTO II				
Luz neutra 4 000 K		Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 32 W LUMENS: 2800 lm VOLTS: 127V~				
Vida útil: 15 000 h		IRC: 80	Ángulo: 80 °	
Tipo de lámpara: Incluye tubo LED 16 W x 2				
Tipo de base: G5 x 2				
Atenuable: No				




ESCANÉAME



36ESTLED236MV40GR		36ESTLED236MV65GR		 Gris
OPORTO IV				
Luz neutra 4 000 K		Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 36 W				
LUMENS: 2800 lm				
VOLTS: 100V~ - 277V~				
Vida útil: 20 000 h		IRC: 70		Ángulo: 210 °
Tipo de lámpara: Incluye tubo LED 18 W x 2				
Tipo de base: G13 x 2				
Atenuable: No				



120EST236SLGR		☐ Gris
OPORTO VI		
POTENCIA: 120 W máx Tipo de Lámpara sugerida: LED de 18 W x 2 VOLTS: 100V~ - 277V~		
Tipo de lámpara: Tubo T8 (No incluido) Tipo de base: G13 x 2		
Atenuable: No		
Luminario sin Lámpara		





35LHBGLED65MVN

■ Negro

MOC I

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 4000 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~



Vida útil: 26 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 - 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27



65LHBGLED65MVN

■ Negro

MOC II

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 65 W
LUMENS: 8000 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~



Vida útil: 27 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 - 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27



80LHBGLED65MVN

■ Negro

MOC III

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 80 W
LUMENS: 10000 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~



Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 - 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27



120UFOELED65MVN

■ Negro

POTENCA II

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 120 W
LUMENS: 12800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h


IRC: 80

Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E40

Atenuable: No



Dexor



100UFOLED01MV65N

■ Negro



DEXOR I

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 100 W
LUMENS: 13000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 80

Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Protección contra sobretensión 6KV



150UFOLED01MV65N

■ Negro



DEXOR II

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 150 W
LUMENS: 19500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 80

Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Protección contra sobretensión 6KV



200UFOLED01MV65N

■ Negro



DEXOR III

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 200 W
LUMENS: 26000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 80


Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Protección contra sobretensión 6KV



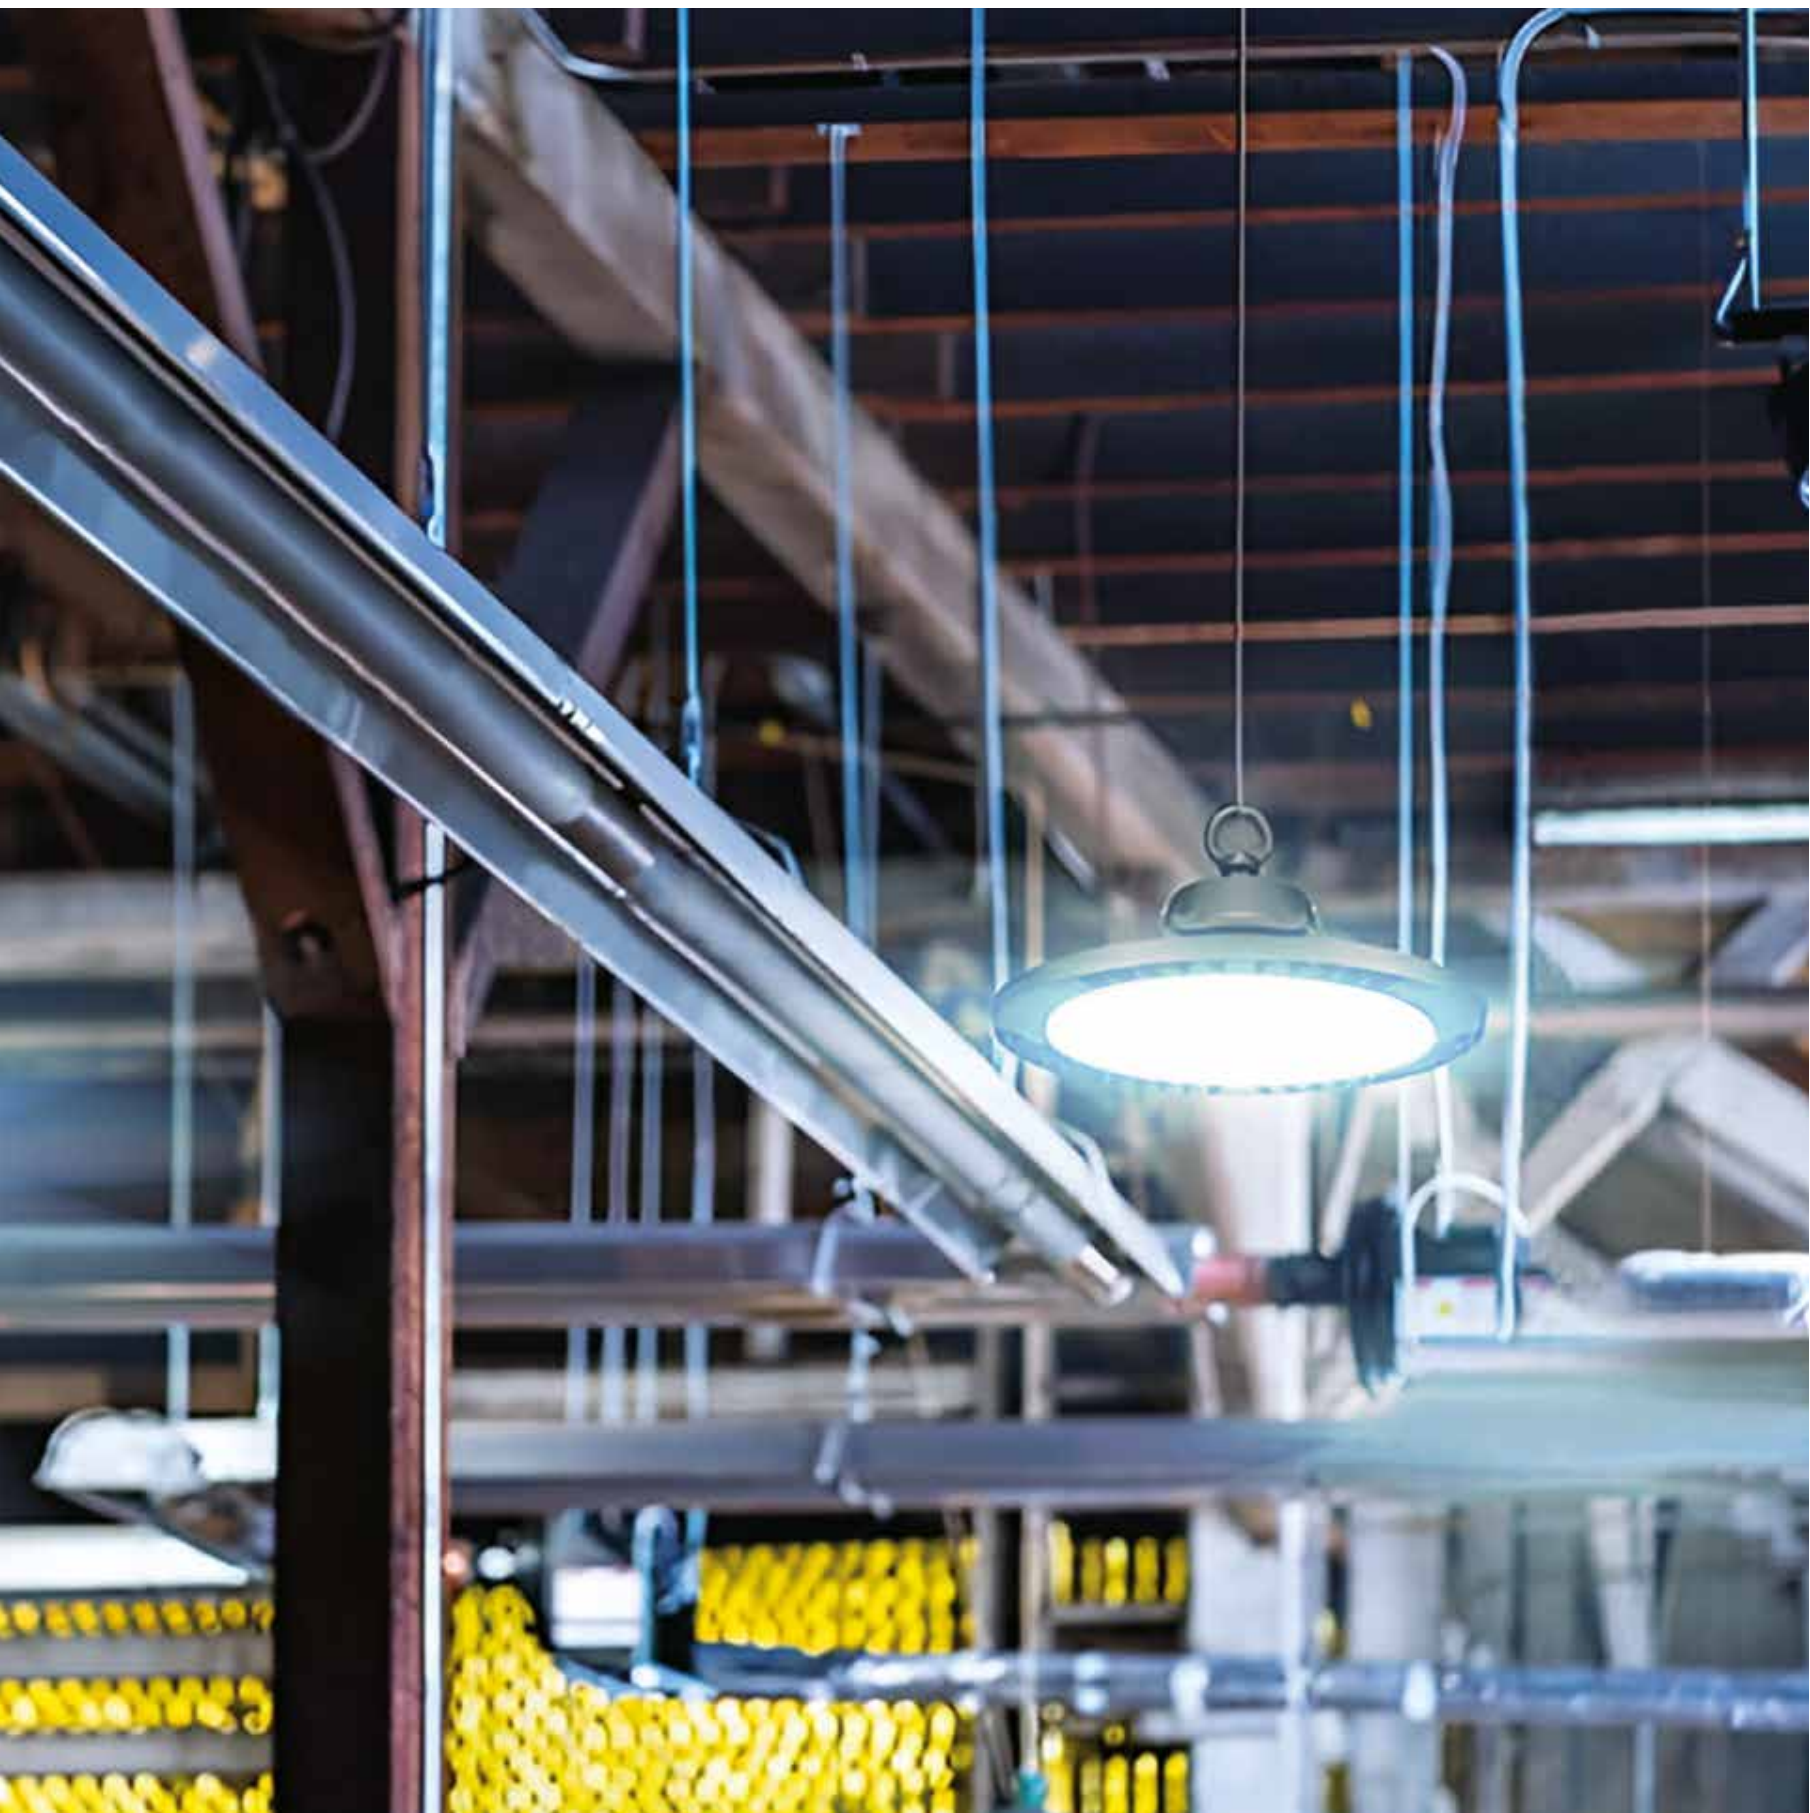



100UFOLEDL65MVN

■ Negro

SECUNDA I

Luz de día 6 500 K

POTENCIA AJUSTABLE:
60 W: 9 600 lm
80 W: 12 400 lm
100 W: 15 000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



150UFOLEDL65MVN

■ Negro

SECUNDA II

Luz de día 6 500 K

POTENCIA AJUSTABLE:
90 W: 14 400 lm
120 W: 18 600 lm
150 W: 22 500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



200UFOLEDL65MVN

■ Negro

SECUNDA III

Luz de día 6 500 K

POTENCIA AJUSTABLE:
20 W: 17 600 lm
160 W: 23 250 lm
200 W: 30 000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80




Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



ESCANÉAME





Lámpara
Incluida

42LFC120LED50MVG Gris

DOFIDA

Luz fría 5 000 K

Vida útil: 25 000 h

Tipo de lámpara: Incluye Lámpara de alta eficiencia


LED 42 W


Tipo de base: E27

Atenuable: No

POTENCIA: 42 W
LUMENS: 7 500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

IRC: 80

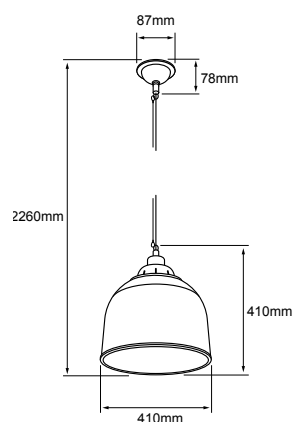

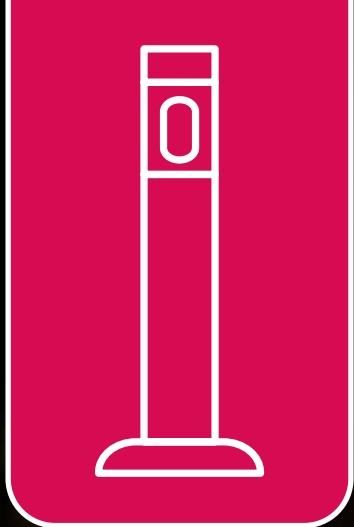

EXTREME

267



ILUMINA
MOMENTOS
PERFECTOS

RIO

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA




EXTERIOR HOSTING

269

SENTIMIENTOS
PARA TODA
LA VIDA

ESCANÉAME



ALIDAD

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

LUMINARIAS PARA COLOCARSE SOBRE LOSA DE CONCRETO O CUALQUIER ESTRUCTURA APARENTE, ENTRE SUS OPCIONES PODEMOS ENCONTRAR EQUIPOS PARA ILUMINACIÓN GENERAL CON CUERPO DIFUSOR O TAMBIÉN PARA ILUMINACIÓN FOCAL. LUMINARIAS CON PROTECCIÓN PARA EXTERIOR IP 54-65, IDEALES PARA EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD.



PLAFÓN EXTERIOR

PLAFÓN EXTERIOR:

la luz se dirige únicamente hacia abajo, iluminación general que no genera sombras por lo cual nos permite realizar actividades específicas al exterior.

Las luminarias cuentan con la protección IP 54-65 la cual nos brinda la posibilidad de colocarlos al exterior, materiales de aluminio/policarbonato que son ideales para zonas costeras en donde los factores de humedad son muy altos.

Características generales de Plafón Exterior



Luz directa

En el caso de querer controlar la luz en espacios más pequeños y crear puntos marcados, se recomienda utilizar luz focal.



En el caso de querer iluminar una superficie amplia, utilizar luminarias con difusor opalino para tener iluminación general de ambiente.



Emisión difusa

Modelo · ELARA

IP 65
Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.
Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido



15PTLLED1140MVCCTB

☐ Blanco

15PTLLED1140MVCCTN

☒ Negro

ELARA I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 75 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



25PTLLED1141MVCCTB

☐ Blanco

25PTLLED1141MVCCTN

☒ Negro

ELARA II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 25 W
LUMENS: 2100 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 75 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



35PTLLED1142MVCCTB

☐ Blanco

35PTLLED1142MVCCTN

☒ Negro

ELARA III

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 35 W
LUMENS: 3100 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 75 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Modelo · LACERTA

IP 65
Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.
Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido



PTLLED-1110/40/B

PTLLED-1110/65/B

☐ Blanco

LACERTA

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 800 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 20 000 h

IRC: 80

Ángulo: 115 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 08



PTLLED-1120/40/B

PTLLED-1120/65/B

☐ Blanco

LACERTA I

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h

IRC: 80

Ángulo: 115 °

Tipo de lámpara: LED Integrado


IK: 08

Modelo · NENQUE


IP
54

Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)


Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.




15PTLLED1131RV30G		15PTLLED1131RV65G		 Gris
NENQUE I				
LUMENS: 850 lm		LUMENS: 950 lm		
Luz cálida brillante 3 000 K			Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 15 W IP: 54 VOLTS: 127V~				
Vida útil: 15 000 h		IRC: 80	Ángulo: 120 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05		
Atenuable: No				



15PTLLED1131RV30N		15PTLLED1131RV65N		 Negro
NENQUE I				
LUMENS: 790 lm		LUMENS: 900 lm		
Luz cálida brillante 3 000 K			Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 15 W				
IP: 54				
VOLTS: 127V~				
Vida útil: 15 000 h		IRC: 80	Ángulo: 120 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05		
Atenuable: No				



24PTLLED1132RV30G		24PTLLED1132RV65G		 Gris
NENQUE II				
LUMENS: 1490 lm		LUMENS: 1670 lm		
Luz cálida brillante 3 000 K			Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 24 W				
IP: 54				
VOLTS: 127V~				
Vida útil: 15 000 h		IRC: 80	Ángulo: 120 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05		
Atenuable: No				



24PTLLED1132RV30N		24PTLLED1132RV65N		 Negro
NENQUE II				
LUMENS: 1400 lm		LUMENS: 1600 lm		
Luz cálida brillante 3 000 K			Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 24 W IP: 54 VOLTS: 127V~				
Vida útil: 15 000 h		IRC: 80	Ángulo: 120 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05		
Atenuable: No				

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Hospitalidad | Sobreponer | Plafón


EXTERIOR

Modelo · OKAB


IP 54

Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)


Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.




15PTLLED1131CV65G Gris		
OKAB I		
Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 24 W LUMENS: 920 lm IP: 54 VOLTS: 127V~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 05		
Atenuable: No		



15PTLLED1131CV30N			15PTLLED1131CV65N Negro		
OKAB I			OKAB I		
LUMENS: 760 lm			LUMENS: 870 lm		
Luz cálida brillante 3 000 K			Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 15 W IP: 54 VOLTS: 127V~					
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °			
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05			
Atenuable: No					



24PTLLED1132CV30G			24PTLLED1132CV65G Gris		
OKAB II			OKAB II		
LUMENS: 1400 lm			LUMENS: 1550 lm		
Luz cálida brillante 3 000 K			Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 24 W IP: 54 VOLTS: 127V~					
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °			
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05			
Atenuable: No					

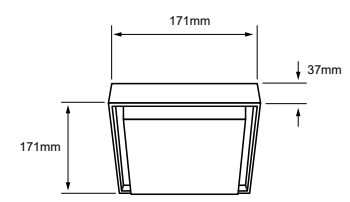

24PTLLED1132CV30N			24PTLLED1132CV65N Negro		
OKAB II			OKAB II		
LUMENS: 1300 lm			LUMENS: 1460 lm		
Luz cálida brillante 3 000 K			Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 24 W IP: 54 VOLTS: 127V~					
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °			
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05			
Atenuable: No					

ESCANÉAME




Hospitalidad | Sobreponer | Plafón

EXTERIOR

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Aplicación: Techo / Muro

Hospitalidad | Sobreponer | Plafón / Muro

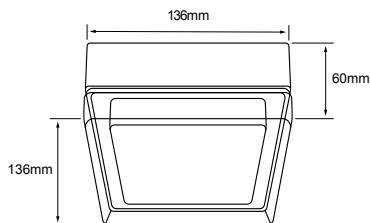

10PTLLEDCT1135V30BA

10PTLLEDCT1135V30BT

☐ Blanco



TEGMINE SQUARE

Cristal Ámbar

LUMENS: 200 lm

Luz cálida brillante 3 000 K

Cristal Transparente

LUMENS: 300 lm

POTENCIA: 10 W

IP: 54

VOLTS: 127V~


Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 135 °

IK: 05

Atenuable: No

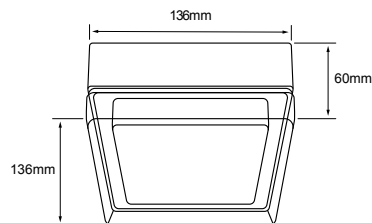

10PTLLEDCT1135V30NA

10PTLLEDCT1135V30NT

☐ Negro



TEGMINE SQUARE

Cristal Ámbar

LUMENS: 165 lm

Luz cálida brillante 3 000 K

Cristal Transparente

LUMENS: 220 lm

POTENCIA: 10 W

IP: 54

VOLTS: 127V~


Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 135 °

IK: 05

Atenuable: No



10PTLLEDRT1135V30BA

10PTLLEDRT1135V30BT

☐ Blanco



TEGMINE ROUND

Cristal Ámbar

LUMENS: 260 lm

Luz cálida brillante 3 000 K

Cristal Transparente

LUMENS: 420 lm

POTENCIA: 10 W

IP: 54

VOLTS: 127V~


Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 170 °

IK: 05

Atenuable: No



10PTLLEDRT1135V30NA

10PTLLEDRT1135V30NT

☐ Negro



TEGMINE ROUND

Cristal Ámbar

LUMENS: 220 lm

Luz cálida brillante 3 000 K

Cristal Transparente

LUMENS: 320 lm

POTENCIA: 10 W

IP: 54

VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 170 °

IK: 05

Atenuable: No





Panel rotatorio
360 °



Frontal



Trasera



Ambas

3 efectos e
iluminación

26HLED1265VCCN

■ Negro



RUNDES

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 26 W
LUMENS: 1600 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80


Ángulo: 115.3 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 03


Atenuable: No

Cambio de CCT a través del switch de pared.
Tiene luz indirecta y movimiento de la pantalla
en 320°





Hospitalidad | Suspendidos | Guirnalda

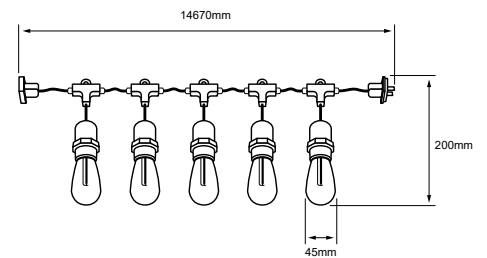

24GUILLEDMV27N

■ Negro

FESTON

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 50 lm por
lámpara/foco
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 240 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Guirnalda contiene 24 lámparas/focos en total
Incluye 2 lámparas/foco de repuesto.


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

EXTERIOR

278



Fuente deLuz



8FTLLED8220MV30CN

■ Negro



TISLI I

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 8 W
LUMENS: 520 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 90

Ángulo: 91 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



Fuente deLuz



15FTLLED8220MV30CN

■ Negro



TISLI II

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 15 W
LUMENS: 730 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 90

Ángulo: 93 °



Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No

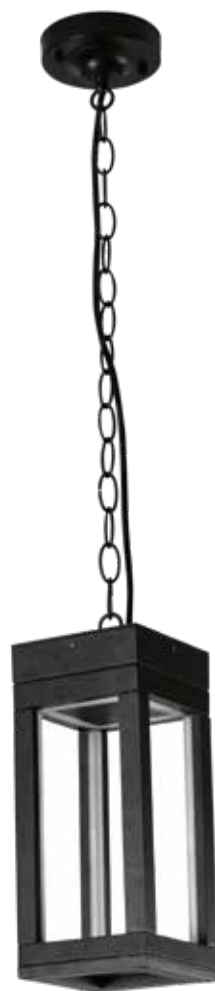


ESCANÉAME

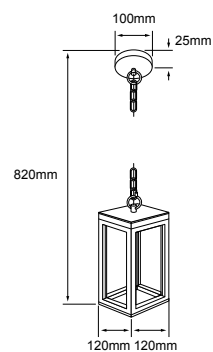


6FTLLED012V30N		■ Negro
JULIETA		
Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 6 W LUMENS: 350 lm IP: 44 VOLTS: 127V~		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 70 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

12FTLLED014MV30N		■ Negro
SEPTANS II		
Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 12 W LUMENS: 500 lm IP: 54 VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 350 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07

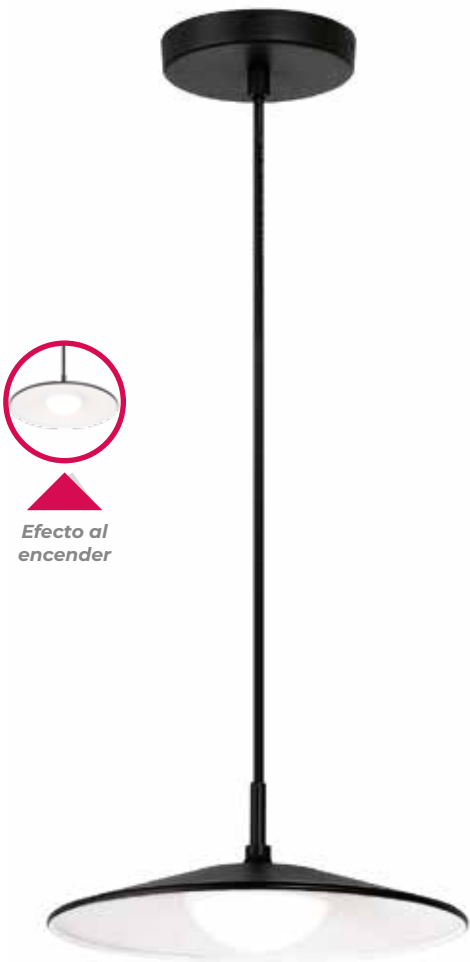

Efecto al encender



8FTLLED8211MV30N

■ Negro



TITA II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 620 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 90

Ángulo: 129 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



Efecto al encender



10FTLLED8212MV30N

■ Negro



JARAS I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 760 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 90

Ángulo: 117 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No

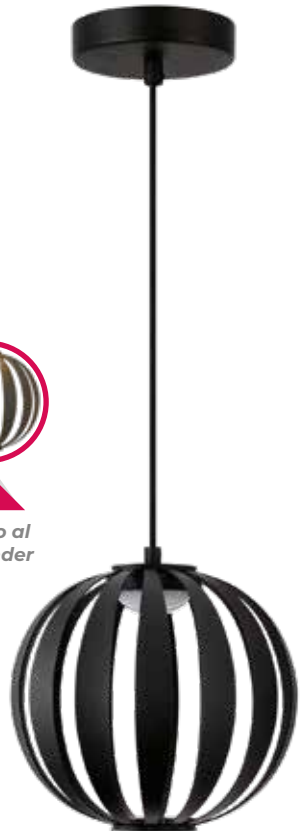

Efecto al encender



10FTLLED8214MV30N

■ Negro



MYACH I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 340 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 90

Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



60H1057MVN

■ Negro

HEZE I

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 7 W


VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

IK: 02

ESCANÉAME

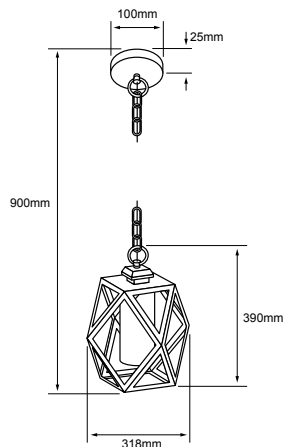

60FTL3433MVCA

■ Negro/Ámbar

ALTER III

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

IK: 05

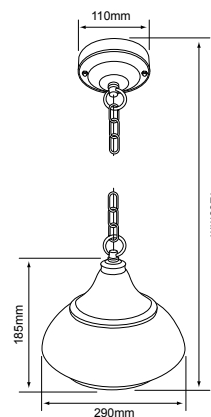

FTL-3426/BA

■ Bronce Antiguo

GIEDI

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

IK: 05



50FTL2000MVBA

■ Bronce Antiguo



BRONZE CEILING I

POTENCIA: 6 W

LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W

IP: 44


VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida

Tipo de base: GU10

IK: 05

Atenuable: No



50FTL2001MVBA

■ Bronce Antiguo



BRONZE CEILING II

POTENCIA: 6 W

LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W

IP: 65


VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida

Tipo de base: GU10

IK: 05

Atenuable: No



ESCANÉAME



FTL-3801/BA

■ Bronce Antiguo

RONDA I

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

IK: 04



FTL-6003/N

■ Negro

SANTIAGO

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

IK: 02

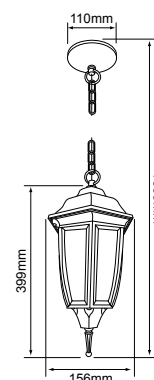

FTL-7356/B

□ Blanco

FTL-7356/CF

■ Café

FTL-7356/N

■ Negro

SIENA II

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

IK: 04



FTL-4101/BA

■ Bronce Antiguo

TERME I

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

IK: 02





EXTERIOR

SOLLA

285

LUZ RADIANTE Y SOSTENIBLE

RES

tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

LUMINARIAS CON PROTECCIÓN PARA EXTERIOR IP 44, 54 Y 65, SE CARACTERIZAN POR TENER UN ÁNGULO DE EMISIÓN ABIERTO, SIENDO UNA LUZ MUY GENERAL QUE NO GENERA SOMBRAS MUY MARCADAS, IDEAL PARA LOS ESPACIOS DONDE NO SE CUENTA CON UNA SALIDA ELÉCTRICA Y SE BUSCA AHORRAR EN EL CONSUMO DE ENERGÍA.

SOLARES

Características generales de Solares

Las luminarias cuentan con una batería recargable capaz de brindar hasta 750 ciclos de carga y descarga, misma batería nos ofrece diferentes modos de operación configurables hasta 12 horas continuas de iluminación.

Realizar la carga inicial de 12 a 24 depende el modelo para que la batería trabaje en sus óptimas condiciones, los paneles solares pueden cargarse con luz indirecta pero el tiempo de carga será mayor.

Se recomienda limpiar el panel solar cada 4 meses con un paño húmedo-seco, sin solventes, en un horario por la mañana o al caer la noche para evitar choques térmicos.

En el caso de querer iluminar una superficie amplia, utilizar ángulos más abiertos como 120° para tener una cobertura en todo el espacio, siempre y cuando considerando la altura de instalación.

Para iluminación decorativa o de cortesía, como jardines o balcones utilizar un ángulo cerrado como 90° con temperatura de color cálida para darle un toque especial a estos espacios.



**3DTIRSOLLEDCCDC5**

Blanco y Negro

**POLOSA CC5**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 250 lm
IP: 65
VOLTS: 3,7 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80


Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 03

Atenuable: PWM

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs.
Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes,
NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de
trabajo por medio del control remoto.

**3DTIRSOLLEDRGBDC5**

Blanco y Negro

**POLOSA RGB5**

Seleccionable: RGB

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 110 lm
IP: 65
VOLTS: 3,7 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80


Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 03

Atenuable: PWM

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs.
Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes,
NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de
trabajo por medio del control remoto.

**3DTIRSOLLEDCCDC10**

Blanco y Negro

**POLOSA CC10W**

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 280 lm
IP: 65
VOLTS: 3,7 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80


Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 03

Atenuable: PWM

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs.
Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes,
NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de
trabajo por medio del control remoto

**4DTIRSOLLEDRGBDC10**

Blanco y Negro

**POLOSA RGB10**

Seleccionable: RGB

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 140 lm
IP: 65
VOLTS: 3,7 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80


Ángulo: 120 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 03

Atenuable: PWM

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs.
Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes,
NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de
trabajo por medio del control remoto.





11SOLLED39DC30G

Gris




SUBRA

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 11.5 W
LUMENS: 220 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 48 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



5SOLLED51DC30N

Negro



BIDA I

Luz cálida brillante
3 000 K




POTENCIA: 5 W
LUMENS: 440 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 114 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

Distancia y ángulo del sensor: max 5m, 100°.
Intervalo de encendido por sensor: 45s +/-5s, 500 ciclos de la batería.
Tiempo de carga: 12hrs,
Tiempo de descarga: 3 hrs/240 veces,
2 modos (sensor y OFF)

ESCANÉAME



3SOLLED18VCD30G

Gris


OFELIA

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 3 W
LUMENS: 300 lm
IP: 54
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 132 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



7SOLLED19VCD30G

Gris


PERDITA

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 7.5 W
LUMENS: 500 lm
IP: 54
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 270 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



16SOLLED42DC30G

Gris Oscuro

WAZ


Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 16.5 W
LUMENS: 1 100 lm
IP: 54
VOLTS: 4.2 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 138 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06	

Incluye 2 Baterías recargables de litio 3.7 V 2 200 mAh
cada una panel solar y sensor de movimiento, Tiempo
máximo de descarga: 8 h. sensor de movimiento,
Tiempo máximo de descarga: 8 h.



6SOLLED30VCD65B

Blanco

6SOLLED30VCD65N

Negro

FRANZ

Luz de día 6 500 K




POTENCIA: 6 W
LUMENS: 800 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 85	Ángulo: 140 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06	

ESCANÉAME




**1SOLLED53DC30N**

Negro

**COPERNICUS**Luz cálida brillante
3 000 KPOTENCIA: 1 W
LUMENS: 60 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 88 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

Tiempo de trabajo con carga máxima: 6 horas, ciclos de la batería: 500 ciclos.


**1SOLLED55DC30N**

Negro

**BOLCA II**Luz cálida brillante
3 000 KPOTENCIA: 0.6 W
LUMENS: 20 lm / 5 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 130 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

Distancia y ángulo del sensor: max 5m, 100°. Tiempo de trabajo con carga máxima: 6 horas. Intervalo de encendido por sensor: 45s +/-5s, 500 ciclos de la batería.

**2SOLLED54DC30N**

Negro

**BOLCA I**Luz cálida brillante
3 000 KPOTENCIA: 2.5 W
LUMENS: 180 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		


Efecto de
Luz**8SOLLED40DC30N**

Negro

XAMILuz cálida brillante
3 000 KPOTENCIA: 8 W
LUMENS: 800 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 85	Ángulo: 87 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.




ESCANÉAME

8SOLLED48DC30N

Negro

ILIAKOLuz cálida brillante
3 000 KPOTENCIA: 8.5 W
LUMENS: 450 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 113 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02	

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.
Movimiento de apertura y cierre motorizado automático.
Incluye sensor de movimiento



15SOLLED59DCCCN

■ Negro



SOLEI I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 2 000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80


Ángulo: 86 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Dirigible.

Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K), tiempo de carga con sol intenso 8 hrs y tiempo de descarga 12 hrs, distancia y Ángulo de detección del sensor: 120°/ 8 mtrs.



ESCANÉAME



8SOLLED31VCD65N

■ Negro

ELBA

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 950 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



10SOLLED32VCD65N

■ Negro

GOMEA

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1150 lm
IP: 65
VOLTS: 7.4 VCD

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



16SOLLED14VCD65N

■ Negro

JOHAN

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 1600 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 25 000 h


IRC: 80


Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.





2SOLLED48DCCCN

■ Negro



KORIT

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 000 K



POTENCIA: 2 W
LUMENS: 300 lm
IP: 65
VOLTS: 3,7 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80


Ángulo: 120°60°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 07

Atenuable: No

Oprimir 3 segundos el botón para el cambio de temperatura. Distancia de sensor 2-4 metros a 120°. Altura recomendada 2-4 metros. Tiempo de carga 6-8 hrs. Enciende al detectar menos de 18 luxes. 2 modos de trabajo. Modo sensor: tiempo de descarga 46 hrs. (enciende 10 segundos cada vez que detecta movimiento, 500 veces), Modo continuo: tiempo de descarga 6hrs



Piso



Portátil

7SOLLED19DCCCN

■ Negro



GOMIRA

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 7 W
LUMENS: 900 lm
IP: 65
VOLTS: 3,7 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado


IK: 07

Atenuable: No

Tiempo de carga 6-8 hrs.
Tiempo de descarga 12 hrs.
3 modos de trabajo.



Muro

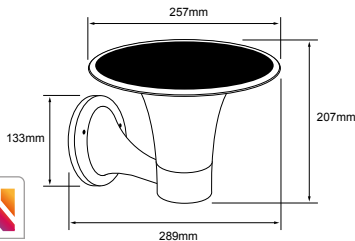

15SOLLED56DCCCN

■ Negro



SONNE I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 2000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80


Ángulo: 149 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Atenuable: No

Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K), tiempo de carga con sol intenso 7 hrs y tiempo de descarga 12 hrs, distancia y ángulo de detección del sensor: 120°/ 8 mtrs



3SOLLED50DC30N

■ Negro



SHAMSI II

Luz cálida suave
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 120 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80


Ángulo: 180 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No

Distancia y ángulo del sensor: max 5m, 100°.
intervalo de encendido por sensor:
45s +/-5s, 500 ciclos de la batería.
Tiempo de carga: 12 hrs,
Tiempo de descarga: 4 hrs/320
veces en modo sensor,
3 modos (DIM, AUTO, OFF)



2SOLLED49DC27N

■ Negro

SHAMSI

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 1.5 W
LUMENS: 100 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 240 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



Panel Solar

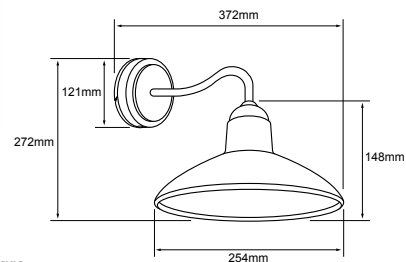

2SOLLED47DC27N

■ Negro

SONKRA

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 1.5 W
LUMENS: 150 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80


Ángulo: 128 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02


Panel solar independiente con 2.8 metros de cable.
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



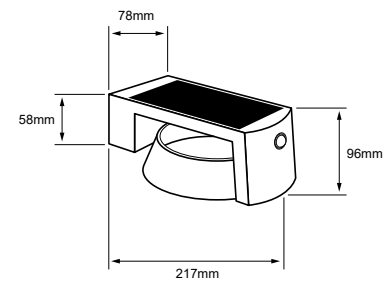

09SOLLED60DC40G			 Gris			
WAND SOLAR						
Luz Neutra 4 000 K			POTENCIA: 9.5 W LUMENS: 730 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 V ~			
Vida útil: 50 000 h			IRC: 80		Ángulo: 80 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado					IK: 03	
Atenuable: No						
Tiempo de carga 9 hrs. Tiempo de descarga 15 hrs. 3 modos de trabajo.						





36SOLLED500VCD50N

■ Negro



BAEK

Luz fría 5 000 K



POTENCIA: 36 W
LUMENS: 4 750 lm
IP: 44
VOLTS: 7.4 VCD

Vida útil: 17 500 h

IRC: 70

Ángulo: 101 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No

Incluye sensor PIR, incluye batería 18650 3.7x4 2000 mAh.

ESCANÉAME



20SOLLED132VCD65N

■ Negro

CAMELO

Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 70


Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Atenuable: No

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.





ESCANÉAME



5SOLLED41DC30N

■ Negro

PRIOR

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 1 500 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80


Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 03

Atenuable: No

Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh
panel solar y puerto USB tipo C para carga
Tiempo de descarga-intensidad: Baja: 30 h, Media:
20h, Alta: 7 h.
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo
factores variantes.

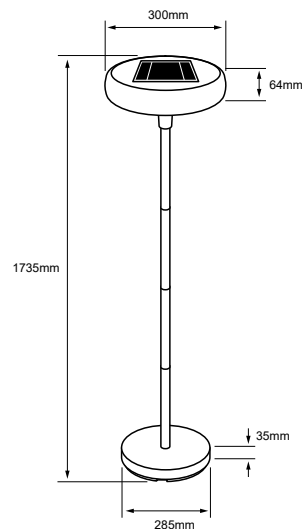


Solar | Arquitectónico | Lámpara de Pie

EXTERIOR



Efecto al encender



0SOLLED35DC18N

■ Negro



DALIM

Luz Ámbar 1 800 K

POTENCIA: 0.06 W
IP: 44
VOLTS: 1.2 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 70


Ángulo: 180 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No

Tiempo de trabajo con carga máxima: 6 horas, ciclo de la batería: 500 ciclos, efecto tipo flama.



15SOLLED57DCCCN

■ Negro



SONNE II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 2 000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD



Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 149 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K), tiempo de carga con sol intenso 7 hrs y tiempo de descarga 12 hrs, distancia y ángulo de detección del sensor: 120°/ 8 mtrs.

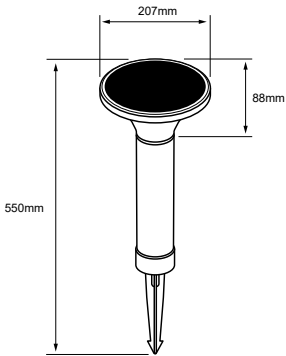

4SOLLED61DCCCN

■ Negro



TILDA


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 4 W
LUMENS: 300 lm
IP: 65
VOLTS: 3,7 VCD

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		

Tiempo de carga: 12 hrs
Tiempo de descarga: 3 hrs



5SOLLED52DC30N

■ Negro



BIDA II


Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 5 W
LUMENS: 440 lm
IP: 44
VOLTS: 3,7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 114 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

Distancia y ángulo del sensor: max 5m, 100°.
Intervalo de encendido por sensor: 45s +/-5s,
500 ciclos de la batería.
Tiempo de carga: 12hrs,
Tiempo de descarga: 3 hrs/240 veces,
2 modos (Sensor y OFF)



1SOLLED46DC30N

■ Negro



PORTIA II


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1.5 W
LUMENS: 200 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



ESCANÉAME



2SOLLED22VCD30N

■ Negro

PORTIA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1.5 W
LUMENS: 150 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 03	
Atenuable: No		

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



Doble aplicación:
Estaca/
Sobreponer




Doble aplicación:
Estaca/
Sobreponer



Doble aplicación:
Estaca/
Sobreponer

ESCANÉAME



1SOLLED43DC30N

■ Negro


ZOLBENE I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1.3 W
LUMENS: 145 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02	

Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible vertical.



1SOLLED44DC30N

■ Negro


ZOLBENE II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1.3 W
LUMENS: 155 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02	

Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible horizontal.



1SOLLED45DC30N

■ Negro

ZOLBENE III

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1.6 W
LUMENS: 130 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02	

Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible vertical.

ESCANÉAME



1SOLLED28DC30N

■ Negro

HORNA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 90 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h


IRC: 70

Ángulo: 30 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Panel solar independiente con 3 metros de cable hacia el reflector.
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

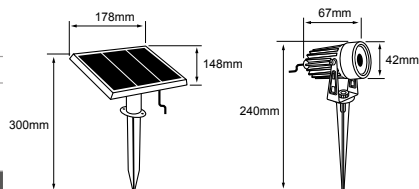

ESCANÉAME



10SOLLED34VCD65N

■ Negro

INTAN I

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1100 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.
Panel solar independiente con 3 metros de cable hacia el reflector.



ESCANÉAME



30SOLLED33VCD65N

■ Negro

INTAN II

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 4500 lm
IP: 65
VOLTS: 6.4 VCD

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado


IK: 06

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.
Incluye control remoto. Panel solar independiente con 5 metros de cable hacia el reflector.

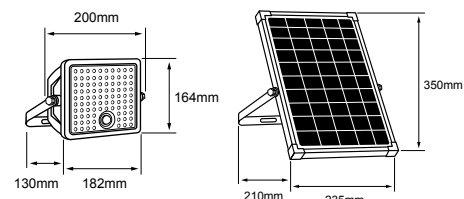

Solar | Arquitectónico | Estacas / Reflectores

EXTERIOR



1SOLLED29DC30N

Negro/Satín

HAMAL


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 0.8 W
LUMENS: 144 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 30 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Incluye control remoto
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo
factores variantes.

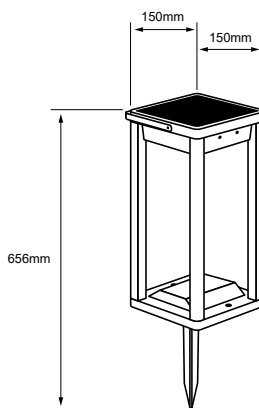

2SOLLED62DC30N

Negro



ASTER

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 330 lm
IP: 54
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Atenuable: No

3 modos.


1. Sensor: Enciende al 100% cuando se detecta movimiento y 30 seg después se apaga,
 2. Full Brightness: Siempre encendido al 100%.
 3. Mid Brightness: Siempre encendido al 50%.
- Modo sensor funciona 200 veces,
Modo full 4 hrs, modo mid 8 hrs.



Pared

Piso

Estaca

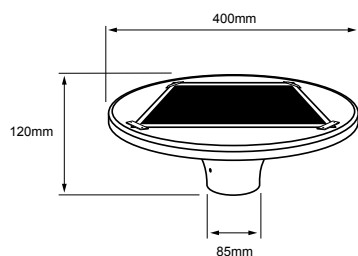

20SOLLED58DCCCN

■ Negro



CLARTE I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 2 100 lm
IP: 65
VOLTS: 6.4 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K).

Tiempo de carga con sol intenso 4-6 hrs y tiempo de descarga 12 hrs



Solar | Suburbano | Puntas De Poste

EXTERIOR

- Funciones de control remoto:
- ◊ Encendido/apagado
 - ◊ Atenuación
 - ◊ Temporizador
 - ◊ Sensor
 - ◊ Cambio de configuración entre modo automático y sensor



Incluye poste de instalación

8SOLLED135VCD65N

■ Negro



AMANSI I

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 8.5 W
LUMENS: 1200 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 70x140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

Incluye control remoto y poste de instalación
Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h
Tiempo de descarga: 12 h
Ángulo de detección del sensor 180°
Distancia o alcance control remoto: 12 m
Altura máxima recomendada de instalación 6 m



- Funciones de control remoto:
- ◊ Encendido/apagado
 - ◊ Atenuación
 - ◊ Temporizador
 - ◊ Sensor
 - ◊ Cambio de configuración entre modo automático y sensor



Incluye poste de instalación

10SOLLED135VCD65N

■ Negro



AMANSI II

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 10.5 W
LUMENS: 1 500 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 70x140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

Incluye control remoto y poste de instalación
Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h
Tiempo de descarga: 12 h
Ángulo de detección del sensor 180°
Distancia o alcance control remoto: 12 m
Altura máxima recomendada de instalación 6 m



- Funciones de control remoto:
- ◊ Encendido/apagado
 - ◊ Atenuación
 - ◊ Temporizador
 - ◊ Sensor
 - ◊ Cambio de configuración entre modo automático y sensor



Incluye poste de instalación

14SOLLED135VCD65N

■ Negro



AMANSI III

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 14 W
LUMENS: 2 000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 70x140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

Incluye control remoto y poste de instalación
Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h
Tiempo de descarga: 12 h
Ángulo de detección del sensor 180°
Distancia o alcance control remoto: 12 m
Altura máxima recomendada de instalación 6 m



- Funciones de control remoto:
- ◊ Encendido/apagado
 - ◊ Atenuación
 - ◊ Temporizador
 - ◊ Sensor
 - ◊ Cambio de configuración entre modo automático y sensor



Incluye poste de instalación

16SOLLED135VCD65N

■ Negro



AMANSI IV

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 16.5 W
LUMENS: 2 400 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 70x140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

Incluye control remoto y poste de instalación
Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h
Tiempo de descarga: 12 h
Ángulo de detección del sensor 180°
Distancia o alcance control remoto: 12 m
Altura máxima recomendada de instalación 6 m

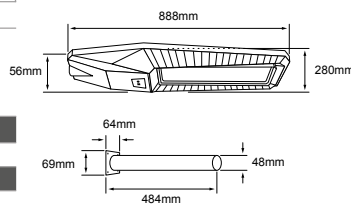



Incluye poste de instalación

40SOLLED131VCD65N

■ Negro

CORONA I

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 900 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h



IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Atenuable: No



Incluye poste de instalación

60SOLLED131VCD65N

■ Negro

CORONA II

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 60 W
LUMENS: 1100 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h



IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Atenuable: No



Incluye poste de instalación

80SOLLED131VCD65N

■ Negro

CORONA III

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 80 W
LUMENS: 1350 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h



IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Atenuable: No



Incluye poste de instalación

100SOLLED131VCD65N

■ Negro

CORONA IV

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 100 W
LUMENS: 2000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h



IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Atenuable: No





EXTERIOR ARQUITE

305

INSPIRACIÓN
A TU
ALREDEDOR

CTÓNICO



tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



Efecto de Luz
Ángulo ajustable
de 15°-120°



10HLED401MV30N

■ Negro

PIRQA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 800 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 80

Ángulo: 15 °-120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Atenuable: No



Efecto de Luz

ESCANÉAME



12HLED426MV30N

■ Negro

BAN

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12.5 W
LUMENS: 800 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo:
Arriba: 80° / 30° / 18° / 21°;
Abajo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



20HLED1192V30G

■ Negro

MURI I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1500 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 130 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



15HLED1191V30G

■ Negro

MURI II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15.5 W
LUMENS: 1200 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 168 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



Efecto de Luz



10HLED848MV30N

■ Negro

KEENYA I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 700 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 75 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No



Efecto de Luz



20HLED848MV30N

■ Negro

KEENYA II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1400 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 240 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No





Fuente de Luz giratoria



10HLED123MV30N


■ Negro

TANIA I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1200 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06	
Atenuable: No		
Dirigible		



Fuente de Luz giratoria



18HLED123MV30N



■ Negro

TANIA II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1800 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06	
Atenuable: No		
Dirigible		



Efecto de Luz



HLED-847/30/G


■ Gris

HYADUM

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 420 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 41 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		



HLED-117/30/N


■ Negro

ACANTHUS

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 600 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 258 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



Efecto de Luz



HLED-370/N


■ Negro

AL MANAMA

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 450 lm
IP: 45
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



Efecto de Luz



HLED-371/N


■ Negro

AL MANAMA I

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1200 lm
IP: 45
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02	
Atenuable: No		



13HLED373MV30G

Gris

TABIT

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 13 W
LUMENS: 620 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h


IRC: 80

Ángulo: 253 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



Efecto de Luz



HLED-843/30/G

Gris

ARBOREA

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 14.5 W
LUMENS: 700 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 20 000 h

IRC: 80

Ángulo: 34 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02



Efecto de Luz



HLED-842/30/G

Gris

BETULA

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 14.5 W
LUMENS: 700 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 20 000 h

IRC: 80


Ángulo: 31 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02



Efecto de Luz



HLED-840

Negro

RAVENNE

Luz neutra 4 000 K



POTENCIA: 6 W
LUMENS: 300 lm
IP: 55
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 70 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No



Efecto de Luz



HLED-841

Negro

RAWENNA

Luz neutra 4 000 K



POTENCIA: 6 W
LUMENS: 300 lm
IP: 55
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 70 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No



3HLED1223MV30N

■ Negro




UNBUB

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 209 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		

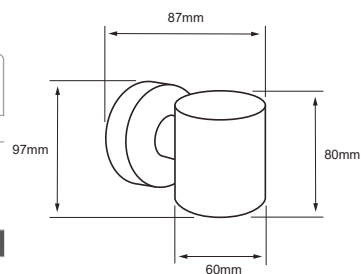

Efecto de Luz

12HLED420MV30N


■ Negro

BANGO I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 80 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



Efecto de Luz

24HLED420MV30N


■ Negro

BANGO II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1600 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 280 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



Efecto de Luz

24HLED421MV30N


■ Negro

BANGO III

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1600 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 280 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		





Efecto de Luz

12HLED416MV30N

■ Negro

FANG

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 12 W
LUMENS: 600 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 70

Ángulo: 98 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No



20HLED1076MV30N

■ Negro

MORIAH

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 20 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 07

Atenuable: No



Efecto de Luz

16HLED1053V30G

■ Gris

CHORT

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 16.5 W
LUMENS: 1030 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 20 000 h


IRC: 80

Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



27HLED1162V30G

■ Gris

FURUD

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 27 W
LUMENS: 1100 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 20 000 h


IRC: 80


Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



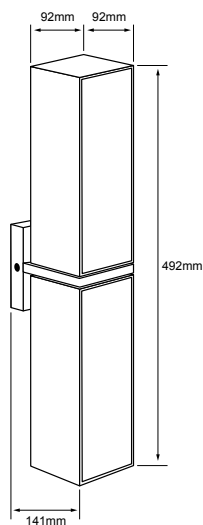

Fuente de luz
giratoria

27HLED1260V30G

■ Gris



FURUD II

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 27 W
LUMENS: 2100 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 358 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Atenuable: No		



Arquitectónico | Arbotantes | Decorativos LED

EXTERIOR



8HLED376MV30N

ALPHECCA

■ Negro



Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 370 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 290 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No



Efecto de Luz



8HLED1195MV30N

BOITE

■ Negro



Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 140 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 90

Ángulo: 92 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



Efecto de Luz



8HLED954MV30N

BELLUM

■ Negro



Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 480 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 90

Ángulo: 233 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



10HLED950V30N

STRIBOR

■ Negro



Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 800 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 80

Ángulo: 220 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Atenuable: No





Efecto deLuz

10HLED1161MV30N


■ Negro

ARIETIS

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 65 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		



ESCANÉAME



Efecto de Luz



14HLED944V30G


■ Negro

GIDI

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 1100 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 114 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



10HLED1183MV30N


■ Negro

CINCEL

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 900 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 122 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		



Efecto de Luz



Efecto de Luz



8HLED1180MV30N


■ Negro

AACHEN II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 600 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		



8HLED1181MV30N


■ Negro


AACHEN III

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 600 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		



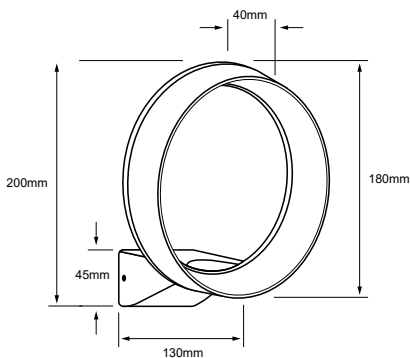

12HLED1224MV30N

■ Negro



ANELLO I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 478 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80


Ángulo: 88 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Atenuable: No





8HLED1184MV30N

■ Negro



ALGORA I

Luz cálida brillante
3 000 K




POTENCIA: 8 W
LUMENS: 380 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
---------------------	---------	---------------

Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05
--------------------------------	--------

Atenuable: No

Dirigible

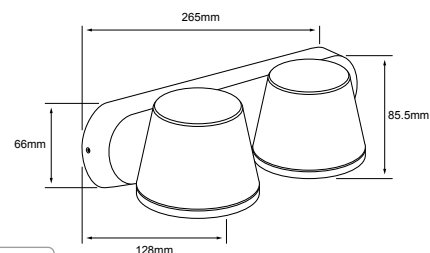

16HLED1184MV30N

■ Negro



ALGORA II

Luz cálida brillante
3 000 K




POTENCIA: 16 W
LUMENS: 800 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
---------------------	---------	---------------

Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05
--------------------------------	--------

Atenuable: No

Dirigible



11HLED1055VCCG

■ Gris

WAND

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K




POTENCIA: 11 W
LUMENS: 950 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 80 °
---------------------	---------	--------------

Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02
--------------------------------	--------

Atenuable: No

Versión solar 09SOLLED60DC40G



HLED-1178/30/G

■ Gris

PROCYON

Luz cálida brillante
3 000 K




POTENCIA: 10 W
LUMENS: 800 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 107 °
---------------------	---------	---------------

Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02
--------------------------------	--------



Efecto de Luz



09HLED1153MV30N

■ Negro



CEFEO II

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 9 W
LUMENS: 320 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 97 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Atenuable: No



HLED-921/N

■ Negro

SPECTRUM

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 8 W
LUMENS: 400 lm
IP: 55
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 65 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No



5HLED952V30N

■ Negro

PAIKA I

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 5 W
LUMENS: 180 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80


Ángulo: 103 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Atenuable: No

Nota: Luz de cortesía



Efecto de Luz



09HLED923MV30N

■ Negro

TITAWIN

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 9 W
LUMENS: 759 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 97 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 08

Atenuable: No



3HLED918MV30N

■ Black

CEFEO

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 3 W
LUMENS: 124 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80


Ángulo: 67 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06


Atenuable: No

ESCANÉAME





Efecto al encender



8HLED1948MV30N

■ Negro



PILLOLA II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 600 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 90

Ángulo: 103 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



Efecto al encender



8HLED1948MV30N

■ Negro



PILLOLA I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 730 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 90

Ángulo: 112 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



12HLED1222MV30N

■ Negro



TESIA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 737 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h



IRC: 80

Ángulo: 265 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Atenuable: No



HLED-1051/30/G

■ Gris

COPEINA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 900 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 130 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No



HLED-1052/30/G

■ Gris

COPEINA I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 900 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 130 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No

6HLED951MV30N

■ Negro

PARUMELO

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 6 W
LUMENS: 165 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h



IRC: 80

Ángulo: 114 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Atenuable: No



Efecto de Luz

15HLED1174MVCCN

■ Negro

MOORE

Seleccionable:

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1000-1260 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 80

Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No



Efecto de Luz

HLED-1152/G

■ Gris

PERSEIDA

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 16 W
LUMENS: 830 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 20 000 h

IRC: 80

Ángulo: 150 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02






Efecto de Luz

13HLED119MV40N

■ Negro

CLAUDIO

Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 13 W LUMENS: 1020 lm IP: 54 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 286 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 03	
Atenuable: No		

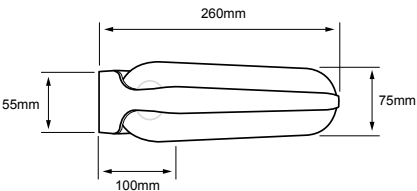


10HLED947V30G

■ Gris

WEZEN

Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 10 W LUMENS: 600 lm IP: 44 VOLTS: 127V~
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 118 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02	
Atenuable: No		




Efecto de Luz


6HLED1167MV30N

■ Negro

LUSITANIA

Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 6 W LUMENS: 482 lm IP: 54 VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 25 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06	
Atenuable: No		





12HLED422V30N

■ Negro



ANADOLU

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 12 W
LUMENS: 520 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

Vida útil: 20 000 h

IRC: 80


Ángulo: 130 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 04

Atenuable: No

Incluye plug, corriente máxima 15A, voltaje 125, potencia máxima 1875W.



12HLED417MV30N

■ Negro

TIAKI

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 12 W
LUMENS: 500 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 70

Ángulo: 310 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No

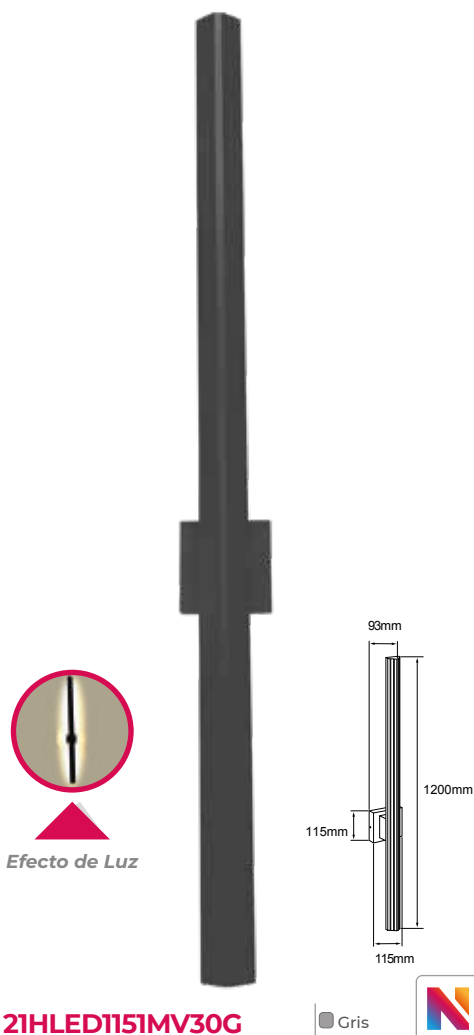

21HLED1151MV30G

■ Gris



KITALPHA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 21 W
LUMENS: 1700 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



12HLED1150MV30G

■ Gris




HOGGAR

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 760 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		

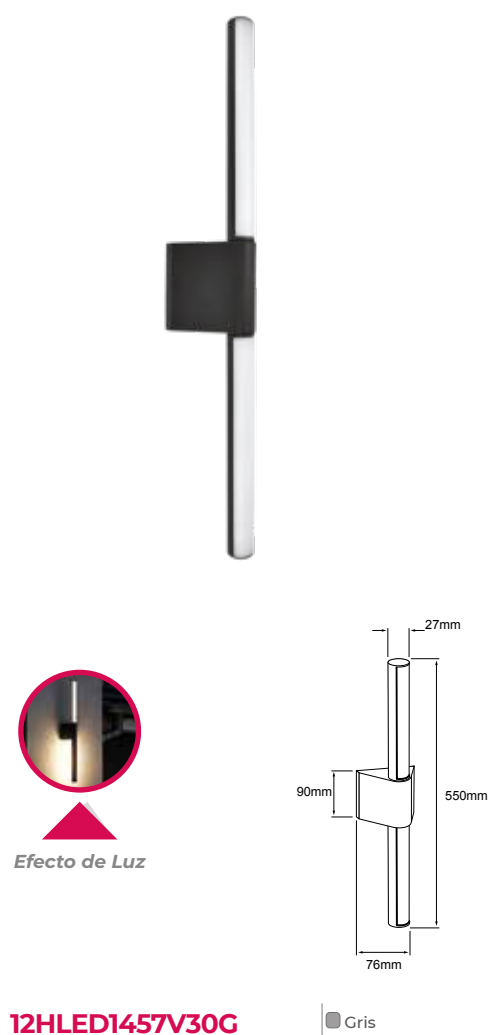

12HLED1457V30G

■ Gris

HAYIT

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12.5 W
LUMENS: 1000 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 138 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

FuentesLuz giratorias independientes 170°



6HLED423MV30N

■ Negro

CRUCIS


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 600 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 58 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		




Efecto de Luz





Efecto de Luz



HLED-402/7.5W/30/B

☐ Blanco

ZIGONG

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 7.5 W
LUMENS: 150 lm
IP: 45
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h


IRC: 80

Ángulo: 160 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No

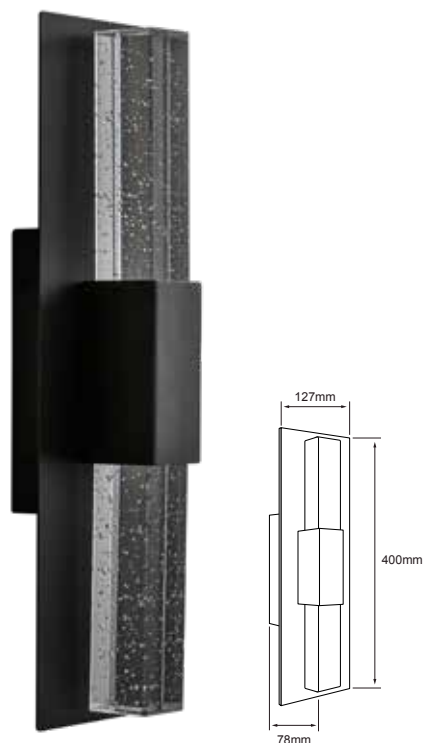

15HLED212V30N

■ Negro



ANDROMEDA III

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 300 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 270 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 04
Atenuable: No		



Switch



19HLED209VCCN


■ Negro

ANDROMEDA II

Seleccionable por switch:
Luz cálida suave 2 700 K
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 19 W
LUMENS: 800-900 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 132 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



Efecto de Luz



10DHLED206V30N


■ Negro

ANDROMEDA


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 307 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: Si		



Efecto de Luz

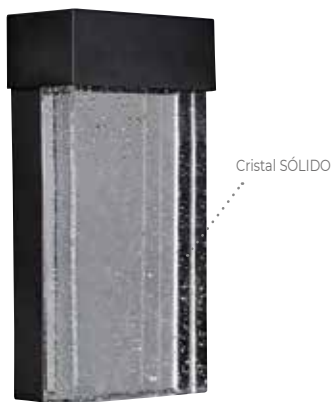

12DHLED207V30N


■ Negro

ANTLIA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 328 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: Si		



Efecto de Luz



HLED-202/30/N


■ Negro

TUTTLE

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 16 W
LUMENS: 730 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 12 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		





Efecto al encender



15HLED213MV30N

■ Negro



TUPIN II

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 15 W
LUMENS: 720 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 90

Ángulo: 258 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



Efecto al encender



20HLED214MV30N

■ Negro



TUPIN III

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 20 W
LUMENS: 910 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 90

Ángulo: 278 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



Efecto al encender



10HLED215MV30N

■ Negro



TUPIN I

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 10 W
LUMENS: 760 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 90

Ángulo: 14 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



Efecto al encender



8HLED208V30N

■ Negro

CALISTO

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 8 W
LUMENS: 100 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 90

Ángulo: 110 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



Efecto de Luz



HLED-201/N

■ Negro

CRUX

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 16 W
LUMENS: 800 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 20 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



Efecto de Luz



24HLED203V30G

■ Gris

CRUX II

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 24 W
LUMENS: 850 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 257 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



Efecto de Luz



HLED-1105/S


■ Satin

ENCKE

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 600 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 49 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06	



HLED-761/S


■ Satin

ZINNER


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 300 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 49 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06	



Efecto de Luz



28HLED413V30S

■ Satin

KAUS I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 28 W
LUMENS: 2185 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 282 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		



Efecto de Luz

HLED-844/30/CR


■ Cromado

EDULIS

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 14.5 W
LUMENS: 900 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02	



Efecto de Luz

HLED-845/30/CR


■ Cromado

FLAVUS

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 14.5 W
LUMENS: 900 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02	



ESCANEA



Efecto de Luz



30HLED1215MV30G

Gris

MALMOK I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2407 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 111 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 08

Atenuable: No



50HLED1217MV30G

Negro

MALMOK III

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 50 W
LUMENS: 3500 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06





8HLED959MV30N

■ Negro




CLOCHE III

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 8 W
LUMENS: 560 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 88 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



8FTLLED8210MV30N

■ Negro




TITA I

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 8 W
LUMENS: 630 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 129 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

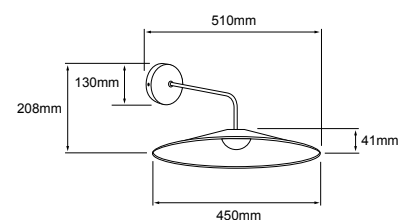

10FTLLED8213MV30N

■ Negro




JARAS II

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 10 W
LUMENS: 760 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 117 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

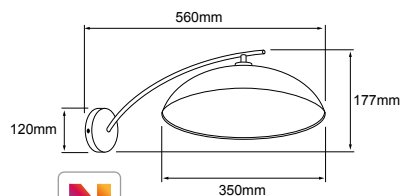

Efecto al
encender



10FTLLED8215MV30N

■ Negro




MYACH II

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 10 W
LUMENS: 320 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 100 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		





Efecto al encender

8HLED955MV30N

■ Negro



CLOCHE I

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 8 W
LUMENS: 620 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 90

Ángulo: 98 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



Efecto al encender

8HLED957MV30N

■ Negro



DISQUE I

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 8 W
LUMENS: 590 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 90

Ángulo: 140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



Efecto al encender

8FTLLED015MV30N

■ Negro



GUNITE I

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 8 W
LUMENS: 460 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 90

Ángulo: 79 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



Efecto al encender

8FTLLED016MV30N

■ Negro



GUNITE II

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 8 W
LUMENS: 320 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 90

Ángulo: 79 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



8HLED956MV30N

■ Negro



CLOCHE II

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 8 W
LUMENS: 320 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 90

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



FTL-LED/008/30/N

■ Negro

OXALIS

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 9 W
LUMENS: 330 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 127V~


Vida útil: 20 000 h

IRC: 80

Ángulo: 87 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02



FTL-LED/007/30/N

■ Negro

HEDERA

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 8.5 W
LUMENS: 400 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 127V~


Vida útil: 20 000 h

IRC: 80

Ángulo: 105 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02





12FTLLED013MV30N

■ Negro

SEPTANS I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 500 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 350 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 07



14GLLED20MV65CF

■ Café

VICENZA II

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 1300 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80


Ángulo: 220 °

Incluye lámpara: LED 14 W

Tipo de base: E27

IK: 02

Atenuable: No



SLLED-11

■ Negro

VALETA

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 270 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 110 °

Incluye lámpara: LED 3 W
Tipo de base: GX53

IK: 02

Atenuable: No



14SLLED20MV65CF

■ Café

VITORIO II

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 1300 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80


Ángulo: 220 °

Incluye lámpara: LED 14 W

Tipo de base: E27


IK: 02

Atenuable: No





Pantalla giratoria



10HLED1221MV30N

■ Negro



LUFON WALL

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 808 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 90

Ángulo: 90 ° - 140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Atenuable: No



ESCANÉAME



Efecto de Luz



100H1082MVG

■ Gris Oscuro


UKUL I

POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 2
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 x 2

IK: 04

Fuentes de Luz dirigibles



Efecto de Luz



100H1083MVG

■ Gris Oscuro


UKUL II

POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 2
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 x 2

IK: 04

Fuentes de Luz dirigibles



ESCANÉAME



Efecto de Luz



100H1081MVG

■ Gris Oscuro


URUK

POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 2
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 x 2

IK: 04

Fuentes de Luz dirigibles



100H432MVN


■ Negro

LEBRELES I


POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 2
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (no incluida)
Tipo de base: GU10 x 2

Dirigible







120H849MVN

■ Negro



ATAKORA

POTENCIA: 120 W máx.
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) x 2
Tipo de base: E27 x 2

IK: 04



H-1200/S


■ Satinado

TOULON


POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 02



Efecto de Luz



H-1151/AN


■ Antracita

RAUCH

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 02



20H1175MVS

■ Satinado

TOULON III

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 02



H-945/B

□ Blanco

H-945/S


■ Satinado

URBINO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 06



VIDEOTIPS

¿Cómo Instalar
tu lámpara urbino?

¡Es más fácil de lo que crees!

Aprende en este video y vive laLuz donde estés.



ESCANÉAME



tecnolite



100H1000MVBA

☐ Satinado



BRONZE WALL

POTENCIA: 12 W

IP: 65

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W x 2

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida

Tipo de base: GU10 x 2

IK: 05

Atenuable: No



H-1075/AN

☐ Antracita

H-1075/S

☐ Satinado

TOLEDO I

POTENCIA: 120 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27 x 2

IK: 02



ESCANÉAME



Efecto de Luz

H-1070/AN

☐ Antracita

H-1070/S

☐ Satinado

TOLEDO

POTENCIA: 100 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 2

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10 x 2

IK: 02



H-800/B

☐ Blanco

H-800/S

☐ Satinado

TURIN

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

IK: 03



H-810/B

☐ Blanco

H-810/S

☐ Satinado

TURIN I

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

IK: 03



Arquitectónico | Arbotantes | Sin Lámpara

EXTERIOR

LUMINARIAS DE PARED AL EXTERIOR O ARBOTANTES, SE CARACTERIZAN POR TENER MATERIALES DE UNA GRAN RESISTENCIA HACIA LA OXIDACIÓN, SON IDEAL PARA PUNTOS DE LUZ EN ANDADORES, HOTELES, MUELLES Y HOGARES CERCA DE LA PLAYA.



ARBOTANTES ZONA COSTERA

Características generales de Zona Costera

Ideales para dar una iluminación general suave, no genera sombras por lo cual nos permite crear ambientes confortables al exterior.

Las luminarias se consideran retrofit, ya que podemos colocar diferentes tecnologías de iluminación como incandescentes, fluorescentes o LED, gracias a su base E27 (potencia máx. 60 W) y compatible con focos atenuables, podemos agregar un toque de luz con iluminación decorativa.




Emisión difusa

Ideal para andadores, fachadas, espacios bajo techo en donde se busca tener un punto de iluminación general y difusa.

* Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo

RESISTENCIA



60FTL8204MVB

☐ Blanco

60FTL8204MVN

☒ Negro

AURIGA


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 02



FTL-8202/N

☒ Negro

BIXA

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 02


60FTLP3432MVCA

Negro/Ámbar

ALTER I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27






60FTL3429MVN

■ Negro

VEGA II

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 03
Tipo de base: E27




180FTL3429MVN

■ Negro

VEGA III

POTENCIA: LED 8.5 W x 3
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 03
Tipo de base: E27 x 3



Enchufe
de trabajo



Enchufe



60FTL3435VN

■ Negro



VEGA IV

POTENCIA: 60 W máx.
VOLTS: 127V~

Tipo de lámpara: Opcional (no incluida) IK: 04
Tipo de base: E27

Atenuable: No

Incluye plug, corriente máxima 15A, voltaje 125, potencia máxima 1875W




60H1056MVN

■ Negro

PIPOL I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (no incluida) IK: 02
Tipo de base: E27




60H1058MVN

■ Negro

PIPOL III

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (no incluida) IK: 02
Tipo de base: E27





60FTL3434MVCA Negro/Ámbar

ALTER III	
POTENCIA: 60 W máx. LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED VOLTS: 100V~ - 240V~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 05
Tipo de base: E27	




ESCANÉAME




FTL-3421/N Negro

ANTONELLA	
POTENCIA: 60 W máx. LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED VOLTS: 100V~ - 240V~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	




20FTL3424MVN Negro

SIRIO	
POTENCIA: 60 W máx. LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED VOLTS: 100V~ - 240V~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	



FTL-3423/BA Bronce Antiguo

SPICA	
POTENCIA: 60 W máx. LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED VOLTS: 100V~ - 240V~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	






FTL-3420/S

■ Satinado

POZNA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 02
Tipo de base: E27




FTL-3330/BA

■ Bronce Antiguo

REVENNA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 02
Tipo de base: E27




FTL-4110/BA

■ Bronce Antiguo

RUSO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 02
Tipo de base: E27




FTL-3340/BA


■ Bronce Antiguo

SARAJEVO


POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 02
Tipo de base: E27







FTL-3422/N	
■ Negro	
ALLEGRA	
POTENCIA: 60 W máx. LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED VOLTS: 100V~ - 240V~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	




FTL-3200/BA	
■ Bronce Antiguo	
PETRA	
POTENCIA: 60 W máx. LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED VOLTS: 100V~ - 240V~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 04
Tipo de base: E27	




FTL-3000/BA	
■ Bronce Antiguo	
ROCCA	
POTENCIA: 60 W máx. LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED VOLTS: 100V~ - 240V~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 04
Tipo de base: E27	



FTL-3800/BA	
■ Bronce Antiguo	
RONDA	
POTENCIA: 60 W máx. LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED VOLTS: 100V~ - 240V~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 04
Tipo de base: E27	



FTL-3300/BA	
■ Bronce Antiguo	
SEGOVIA	
POTENCIA: 60 W máx. LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED VOLTS: 100V~ - 240V~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 04
Tipo de base: E27	



FTL-4100/BA	
■ Bronce Antiguo	
TERME	
POTENCIA: 60 W máx. LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED VOLTS: 100V~ - 240V~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	





FTL-6000/BA

■ Bronce Antiguo

SABINO

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

IK: 02



FTL-6005D/BA

■ Bronce Antiguo

SAN JUAN I

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

IK: 02



FTL-6002/B

□ Blanco

FTL-6002/CF

■ Café

FTL-6002/N

■ Negro

SALERMO

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED

VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27


IK: 02



CF



N






FTL-6002D/B
FTL-6002D/N

☐ Blanco
☒ Negro

SALERMO I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 02
Tipo de base: E27




FTL-7055/B
FTL-7055/N

☐ Blanco
☒ Negro

SAN REMO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 02
Tipo de base: E27




FTL-7355/B
FTL-7355/CF
FTL-7355/N

☐ Blanco
☒ Café
☒ Negro

SIENA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 02
Tipo de base: E27





LOS MINIPOSTES O POSTES DE LUZ OFRECEN UNA MANERA MUY AGRADABLE DE AGREGAR UN TOQUE DECORATIVO EN EL JARDÍN O MUY UTILIZADOS TAMBIÉN EN EXTERIORES PARA ILUMINAR CALLES, PARQUES, PLAZAS Y VEREDAS EN EL ESPACIO PÚBLICO. SUS DISTINTOS TAMAÑOS Y ESTILOS PERMITEN FÁCILMENTE ADAPTARSE A DIFERENTES ESPACIOS Y ESTILOS.

MINIPOSTES Y POSTES

Características generales de Minipostes y postes

LED INTEGRADO:

Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de los chips de LED dentro de la lámpara, no requiere lámpara de reemplazo.

LÁMPARA REMPLAZABLE:

Con estos modelos tienes la opción de reemplazar la lámpara gracias a que tienen integradas bases GU10 Y G53.



Se pueden utilizar los postes para iluminar áreas abiertas y grandes, como calles, jardines, parques o plazas. Su óptica esférica y difusa nos ayuda a cubrir estas necesidades específicas.

Los luminarios puedes usarlos en la entrada del hogar o al lado de un largo camino de entrada para asegurarte de que esté lo suficientemente iluminado. Son efectivos para arrojar luz sobre cualquier espacio y transformarlo.

ESCANÉAME




Iluminación difusa suave sin crear sombras marcadas.
(imagen de referencia)

Los minipostes son excelentes para espacios exteriores en donde queremos agregar iluminación ambiental de tipo decorativa, como en entradas a casas, senderos o jardines.



Efecto al
encender



5HLED953V30N

■ Negro

PAIKA II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 185 lm
IP: 65
VOLTS: 127V~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 103 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Atenuable: No



8HLED958V30N

■ Negro



DISQUE II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 380 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 90


Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No



Efecto al
encender



09HLED429MV30N

■ Negro

COMA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 507 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 38 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 08

Atenuable: No

ESCANÉAME

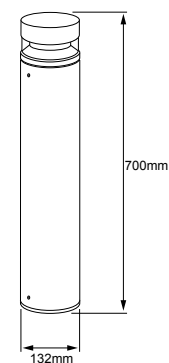

12HLED211MV30N

■ Negro

ANTILAE

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 450 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80


Ángulo: 162 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 08

Atenuable: No

Arquitectónico | Mini Postes | Decorativos LED

EXTERIOR

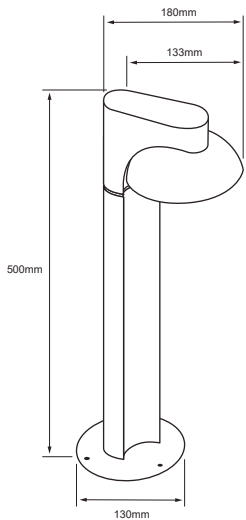

Pantalla giratoria



10HLED2221MV30N

■ Negro



LUFON STAND

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 735 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 90

Ángulo: 90 ° - 140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Atenuable: No

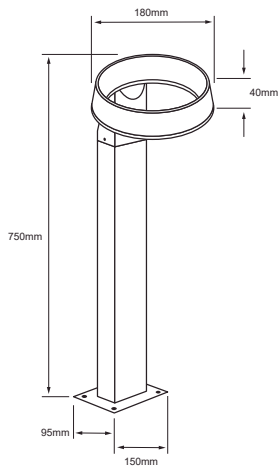

12HLED2224MV30N

■ Negro



ANELLO II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 478 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 88 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06


Atenuable: No





Arquitectónico | Mini Postes | Decorativos LED


EXTERIOR

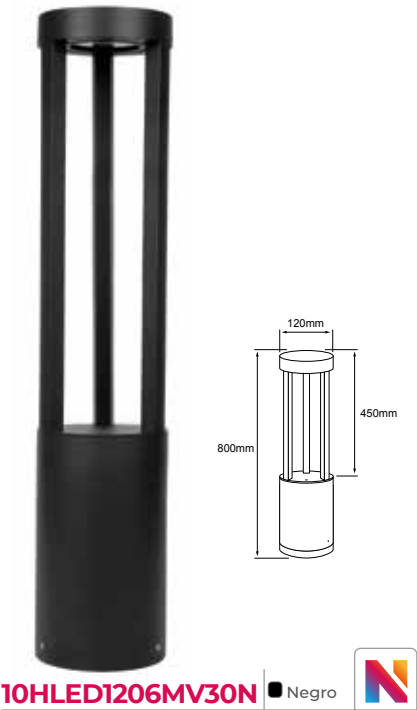


10HLED1206MV30N  		
DRACO II		
Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 10 W LUMENS: 780 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 277V~		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 116 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 04
Atenuable: No		



09HLED1203MV30N 		
DRACO		
Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 9 W LUMENS: 418 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 115 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		

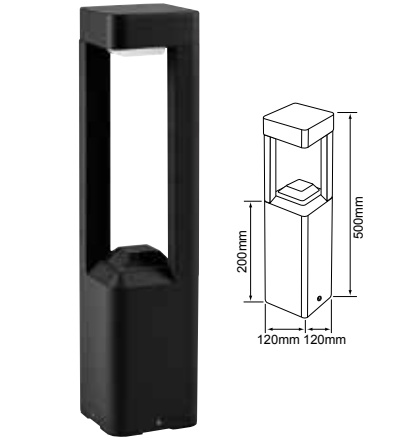

10HLED1205MV30N 		
POLIS I		
Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 10 W LUMENS: 360 lm IP: 44 VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 350 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		

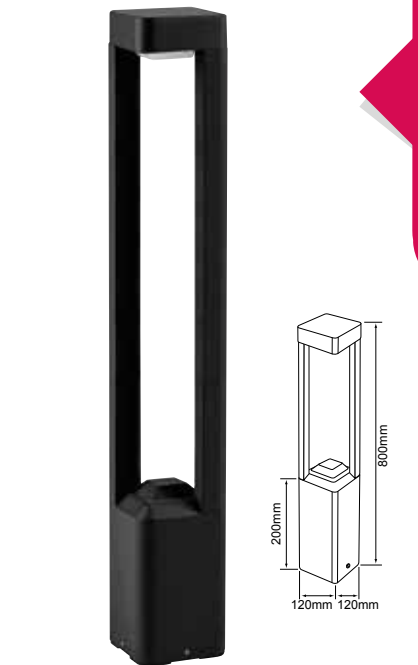

10HLED1208MV30N 		
POLIS II		
Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 10 W LUMENS: 360 lm IP: 44 VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 350 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Enchufe

Enchufe de trabajo



13HLED005MV30N

■ Negro

OBELIX V

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 850 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Atenuable: No

Enchufe trabaja a 100-240 V, 15A y soporta 1875W

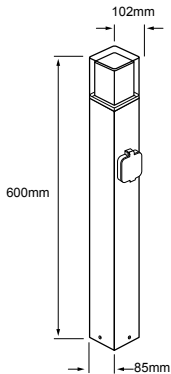

HLED-003/N/30

■ Negro

OBELIX III

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 770 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Atenuable: No



HLED-204/7W/30/S

■ Satinado

ALORA I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 260 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Atenuable: No



HLED-004/N/30

■ Negro

OBELIX IV

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 810 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Atenuable: No





20HLED2502MV30N  


PICTOR I

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 20 W
LUMENS: 688 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 263 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		

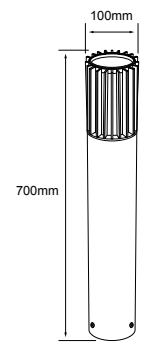

60H1059MVN 


PIPOL IV

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 7 W
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (no incluida)

Tipo de base: E27

IK: 02

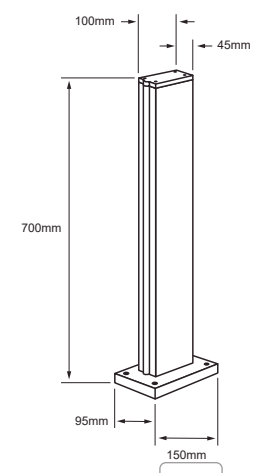

12HLED2503MV30N  

TURO


Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 12 W
LUMENS: 602 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 122 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		





50H2005MVBA  **Bronce Antiguo**



BRONZE STAKE V

POTENCIA: 2 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED G4 2 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: G4

IK: 05

Atenuable: No



AC7018B


☐ Blanco



Accesorio Driver De Interior

POTENCIA: 18 W
IP: 20
VOLTS: 127 VCD - 277 VCD

IK: 07



AC7600C

 **Antique Brass**




Accesorio Pedestal

IP: 65

Dimensión del producto: 25.5 x 73 mm
Compatible con 50H2005MVBA

IK: 05

ESCANÉAME



100H1084MVG

 **Gris Oscuro**




UKUL III

POTENCIA: 100 W máx.
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 x 2

IK: 04

ESCANÉAME



100H433MVN

 **Negro**



LEBRELES II


POTENCIA: 100 W máx.
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 x 2

IK: 04

Dirigible



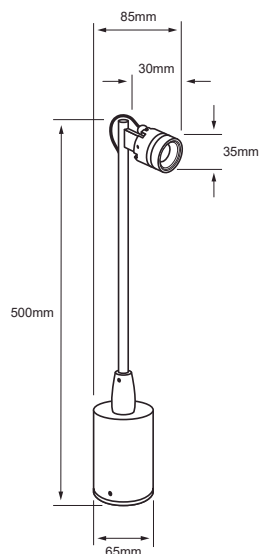

3HLED771MV30N

■ Negro



ANTEN I


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 133 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 46 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

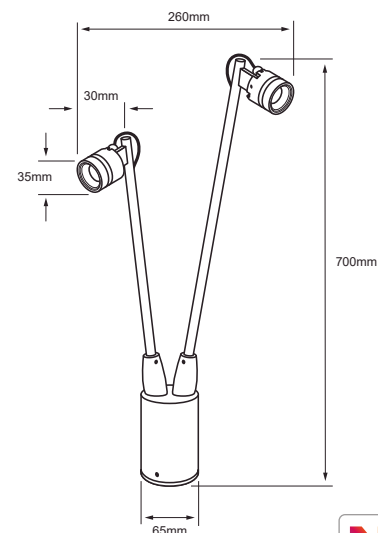

6HLED772MV30N

■ Negro



ANTEN II


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 307 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No




H-425/S

■ Satinado

ALPINO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 06
Tipo de base: E27




H-450/S

■ Satinado

ALTAMIRA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 02
Tipo de base: E27




H-430/S

■ Satinado

AMSTERDAM

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 03
Tipo de base: E27



H-414/S

■ Satinado


ANKARA

POTENCIA: 60 W máx.
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 05
Tipo de base: E27




50H2002MVBA		 Bronce Antiguo	
BRONZE STAKE II			
POTENCIA: 2 W			
LÁMPARA SUGERIDA: LED G4 2 W			
IP: 65			
VOLTS: 100V~ - 240V~			
Tipo de lámpara: No incluida			IK: 05
Tipo de base: G4			
Atenuable: No			

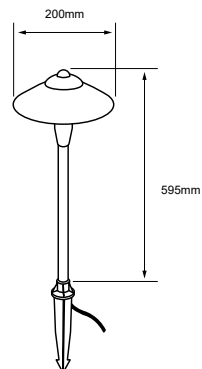


50H2004MVBA		 Bronce Antiguo	
BRONZE STAKE IV			
POTENCIA: 2 W			
LÁMPARA SUGERIDA: LED G4 2 W			
IP: 65			
VOLTS: 100V~ - 240V~			
Tipo de lámpara: No incluida		IK: 05	
Tipo de base: G4			
Atenuable: No			




AC7018B	☐ Blanco	
Accesorio Driver De Interior		
POTENCIA: 18 W		
IP: 20		
VOLTS: 127 VCD - 277 VCD		
	IK: 07	




AC7600C	■ Antique Brass	
Accesorio Pedestal		
IP: 65		
Dimensión del producto: 25.5 x 73 mm		
Compatible con 50H2002MVBA, 50H2004MVBA		
IK: 05		



H-410/S	■ Gris	
H-410/N	■ Negro	
ALMODOVAR		
POTENCIA: 60 W máx.		
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED		
VOLTS: 100V~ - 240V~		
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 06	
Tipo de base: E27		




H-820/CF	■ Café	
ANTEQUERA		
POTENCIA: 60 W máx.		
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W		
VOLTS: 100V~ - 240V~		
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 06	
Tipo de base: E27		



HFV-820/N	■ Negro	
ANTEQUERA I		
POTENCIA: 60 W máx.		
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W		
VOLTS: 100V~ - 240V~		
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 06	
Tipo de base: E27		



Efecto al encender

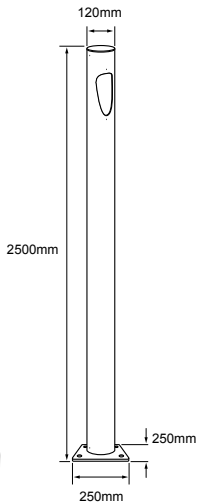

40HLED2502MV30N

■ Negro




PICTOR II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 1577 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 242 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		

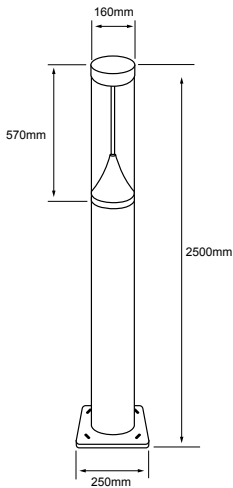

30HLED2500MV30N


■ Negro

FORNAX

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2344 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06	
Atenuable: No		

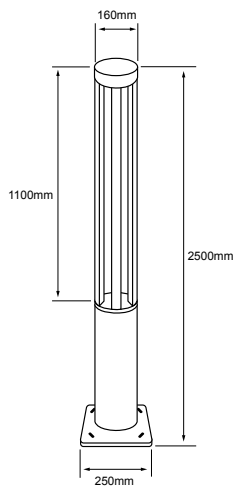

25HLED2501MV30N

■ Negro

HOROLOGIUM

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 25 W
LUMENS: 2120 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 65 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 09	
Atenuable: No		



VIDEOTIPS

¿Cómo instalar Lámpara Poste de Luz BADALONA?

Las mejores técnicas para instalar luminarias en el jardín



PFT-6004-3/CF
PFT-6004-3/N

■ Café
■ Negro

BADALONA

POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 3

IK: 02

Arquitectónico | Postes | Sin Lámpara

EXTERIOR

CREA ESPACIOS SUAVES Y ACOGEDORES GRACIAS A LA COMBINACIÓN DE LEDS VERDES Y AZULES CON LUZ BLANCA QUE NOS PERMITEN CREAR UN EFECTO FASCINANTE EN NUESTROS ESPACIOS EXTERIORES.

LUZ DE LUNA

Características generales de Luz de Luna

Son la combinación perfecta de LEDs monocromáticos (blanco frío, blanco cálido y azul o verde), que como su nombre lo dice, emiten un efecto parecido a la luz de luna. No se utiliza como iluminación de seguridad o general: es suave, que con el movimiento natural de los árboles y demás objetos, genera un punto óptimo de luz con efecto decorativo.

Protección IP65:

la luminaria queda resguardada del polvo y chorros de agua en cualquier dirección, ideal para exteriores, iluminación en jardín.



Para iluminación de superficies grandes como muros o árboles de gran altura se pueden utilizar proyectores o barras lineales, ya que al tener mayor flujo luminoso cubre mejor grandes superficies.

En el caso de querer aplicar este efecto en espacios más pequeños o con vegetación con poca altura, podemos utilizar un proyector integrándole una lámpara "luz de luna".



PROTECCIÓN IP65



Efecto al encender



14HLED1500LLAZMVG

■ Gris

PROMETEO

Luz de luna azul:
Luz cálida brillante 3 000 K
/ Azul /
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 14.5 W
LUMENS: 850 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h IRC: 70 Ángulo: 30 °


Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 08

14HLED1500LLVEMVG

■ Gris

Luz de luna verde:
Luz cálida brillante 3 000 K
/ Verde /
Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 14.5 W
LUMENS: 950 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~



Efecto al encender



Efecto al encender



28HLED767LLAZMVG

■ Gris

SUHAIL

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 28 W
LUMENS: 1100 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h IRC: 70 Ángulo: 30 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 08

Atenuable: No

28HLED767LLVEMVG

■ Gris

Luz de luna verde:
Luz cálida brillante 3 000 K
/ Verde /
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 28 W
LUMENS: 1600 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~

ESTAS POTENTES LUMINARIAS OFRECEN UNA ILUMINACIÓN DE NIVEL DE SEGURIDAD QUE ES IDEAL PARA APLICACIONES AL AIRE LIBRE COMO ESTACIONAMIENTOS, ACERAS Y CALLES, FACHADAS DE EDIFICIOS, ÁREAS DE SERVICIO Y OTROS ESPACIOS ABIERTOS.



PROYECTORES/REFLECTORES

Características generales de Proyectos

Los reflectores también se pueden usar para dirigir la luz sobre objetos específicos como banderas, características del paisaje, jardines y señalización comercial con una precisión brillante.

Por su aplicación en exteriores tiene las siguientes características:

Protección IP65: el reflector queda resguardado del polvo y chorros de agua en cualquier dirección.



Iluminación directa con ángulo óptico de gran apertura

Iluminación de tipo funcional para cubrir áreas grandes, podemos utilizarlos en lugares como accesos, iluminación de fachadas, bardas perimetrales, accesos a zonas de descarga en bodegas comerciales y cualquier otro espacio que requiera una iluminación funcional y de seguridad.



AIRE LIBRE



3HLED768DC30N  Negro

BONFIRE CIRCULAR

Luz cálida brillante
3 000 K

**POTENCIA: 3 W**
LUMENS: 150 lm
IP: 65
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 42 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Atenuable: No

Requiere driver (no incluido)
Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB /
200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver
información a detalle en página 82



3HLED769DC30N  Negro

BONFIRE SQUARE

Luz cálida brillante
3 000 K

**POTENCIA: 3 W**
LUMENS: 150 lm
IP: 65
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 42 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Atenuable: No

Requiere driver (no incluido)
Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB /
200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver
información a detalle en página 82



 **ESCANÉAME**

09HLED752MV30N  Negro

LIESMA

Luz cálida brillante
3 000 K

**POTENCIA: 9 W**
LUMENS: 775 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 28 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Atenuable: No

 **ESCANÉAME**

8HLED753MV30N  Negro

MARGA

Luz cálida brillante
3 000 K

**POTENCIA: 8 W**
LUMENS: 900 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80


Ángulo: 45 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 10

Atenuable: No

Doble aplicación
*Estaca/
Sobreponer*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



3HLED2000DC30BA

■ Bronce Antiguo



BRONZE STAKE I

Luz cálida Suave
2 700 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 65 lm
IP: 65
VOLTS: 12 VCD

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 60 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 05

Atenuable: No



AC7018B



□ Blanco



Accesorio Driver de interior

POTENCIA: 18 W
IP: 20
VOLTS: 127 VCD - 277 VCD

IK: 07



AC7600C

■ Antique Brass



Accesorio Pedestal

IP: 65


Dimensión del producto: 25.5 x 73 mm
Compatible con 3HLED2000DC30BA

IK: 05

ESCANÉAME



Efecto de Luz

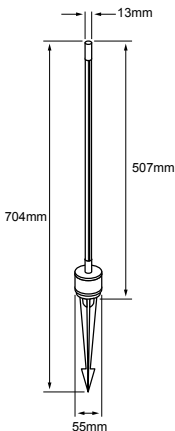

5HLED267MV30N

■ Negro

GRAS I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 400 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 165 °


Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 05

Atenuable: No

ESCANÉAME



Efecto de Luz

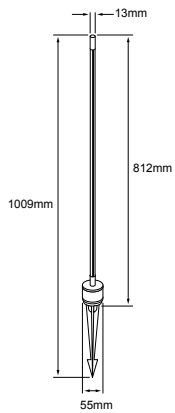

7HLED267MV30N

■ Negro

GRAS II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 580 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 165 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 05

Atenuable: No



ESCANÉAME





8HLED751MV30N

■ Negro

KRAZ

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 593 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 24 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No



10HLED754MV30N

■ Negro



TAIKA


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 650 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 30 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 05

Atenuable: No

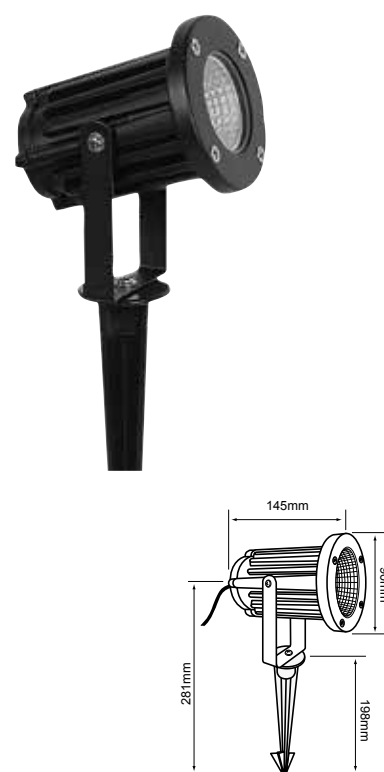

HLED-755/N

■ Negro

BILBAU I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 40 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 05

Atenuable: No



10HLED762MV30N

■ Negro

LYNX I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 713 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 27 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 08

Atenuable: No



20HLED763MV30N

■ Negro

LYNX II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1740 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 23 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 08

Atenuable: No



30HLED764MV30N

■ Negro

LYNX III

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 1899 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 24 °

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 08

Atenuable: No



50H2003MVBA

■ Bronce Antiguo




BRONZE STAKE III

POTENCIA: 6 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: GU10

IK: 05

Atenuable: No



AC7600C

■ Antique Brass




Accesorio Pedestal

IP: 65

Dimensión del producto: 25.5 x 73 mm
Compatible con 50H2003MVBA

IK: 05



H-780/CF


■ Café

BACO

POTENCIA: 50 W
IP: 44
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 20 - 9 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 06



H-790/CF


■ Café

BACO I

POTENCIA: 13 W
IP: 44
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 38-13 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 06



H-715/NG


■ Negro

BILAR

POTENCIA: 50 W
IP: 65
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 20 - 9 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 06



H-725/NG

■ Negro


BILAR I

POTENCIA: 90 W
IP: 65
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 38-13 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 06

ESCANÉAME



H-750/V


■ Verde

BILBAO

POTENCIA: 7 W
IP: 44
LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

IK: 06



H-750-V/N


■ Negro

BILBAO I

POTENCIA: 7 W
IP: 44
LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

IK: 06



HFV-750-V/N


■ Negro

BILBAO III

POTENCIA: 7 W
IP: 44
LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

IK: 06



HFV-750/N

■ Negro

BILBAO IV

POTENCIA: 7 W
IP: 44
LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

IK: 06



50LQLEDM18MVN

■ Negro




SHAMA IV AMBAR

Luz Ámbar 1 800 K

POTENCIA: 50 W
LUMENS: 3750 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 07	
Atenuable: No		



100LQLEDM18MVN

■ Negro





SHAMA V AMBAR

Luz Ámbar 1 800 K

POTENCIA: 100 W
LUMENS: 7500 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 07	
Atenuable: No		





10LQLEDM30MVN

10LQLEDM65MVN

■ Negro



SHAMA I

Luz cálida brillante 3 000 K



Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 10 W

LUMENS: 900 lm

IP: 66

VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h


IRC: 70

Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 07

Atenuable: No



20LQLEDM30MVN

20LQLEDM65MVN

■ Negro



SHAMA II

Luz cálida brillante 3 000 K



Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 20 W

LUMENS: 1800 lm

IP: 66

VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h


IRC: 70

Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 07

Atenuable: No



30LQLEDM30MVN

30LQLEDM65MVN

■ Negro



SHAMA III

Luz cálida brillante 3 000 K



Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 30 W

LUMENS: 2700 lm

IP: 66

VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h


IRC: 70

Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 07

Atenuable: No



50LQLEDM30MVN

50LQLEDM65MVN

■ Negro



SHAMA IV

Luz cálida brillante 3 000 K



Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 50 W

LUMENS: 4500 lm

IP: 66

VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 70

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 07

Atenuable: No



100LQLEDM30MVN

100LQLEDM65MVN

■ Negro



SHAMA V

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 100 W
LUMENS: 9000 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 70

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



150LQLEDM30MVN

150LQLEDM65MVN

■ Negro



SHAMA VI

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 150 W
LUMENS: 13 500 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 70

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



200LQLEDM30MVN

200LQLEDM65MVN

■ Negro



SHAMA VII

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 200 W
LUMENS: 18 000 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 70

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



300LQLEDM30MVN

300LQLEDM65MVN

■ Negro



SHAMA VIII

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 300 W
LUMENS: 27 000 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 70

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



400LQLEDK65MVN

■ Negro

ABSOLUTNO I

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 400 W
LUMENS: 44000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 08



500LQLEDK65MVN

■ Negro

ABSOLUTNO II

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 500 W
LUMENS: 55000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 08





ESTAS LUMINARIAS SUMERGIBLES SON EL PRODUCTO IDEAL PARA ESPACIOS QUE QUEREMOS ILUMINAR Y QUE REQUIEREN UNA ALTA PROTECCIÓN AL AGUA, POR SUS CARACTERÍSTICAS SON IDEALES PARA USARSE EN ESPEJOS DE AGUA, FUENTES Y ALBERCAS, EN DONDE PUEDEN SUMERGIRSE HASTA UNA PROFUNDIDAD DETERMINADA SEGÚN LO ESPECIFIQUE LA FICHA TÉCNICA DE CADA PRODUCTO.

SUMERGIBLES

Características generales de SUMERGIBLES



LOS REFLECTORES SUMERGIBLES


tienen que trabajar a bajo voltaje por seguridad de los usuarios que conviven en los mismos espacios en donde se instalan, para ello se debe colocar el driver remoto fuera de la superficie húmeda, en un registro para resguardarlo.

Protección IP68:

el reflector está completamente sellado, protegido contra polvo y es adecuado para efectos de inmersión prolongada.



Ideales para espacios como "muro llorón", fuentes, espejos de agua y albercas, son el elemento perfecto para iluminar y crear un efecto decorativo en estos espacios.

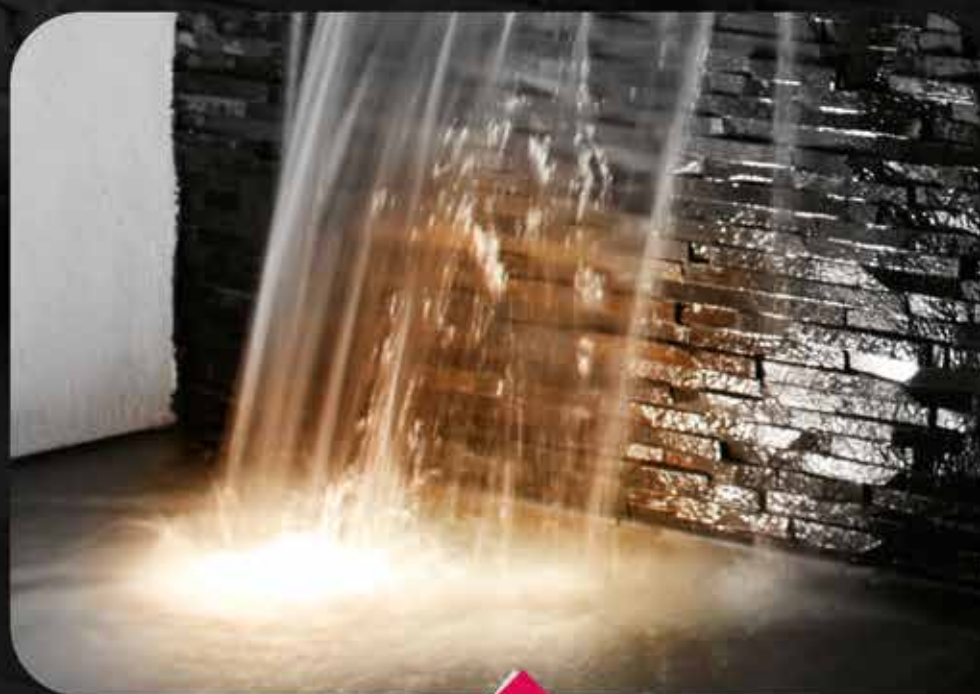

SELLADO

Ópticas cerradas de luz directa para crear acentos decorativos.

ESCANÉAME



HLED-530/7.5W/30

☐ Satinado

CHICAGO

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 7.5 W
LUMENS: 350 lm
IP: 68
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 40 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 140 mm

Atenuable: No

Incluye driver externo



HLED-530/7.5W/RGB

☐ Satinado

CHICAGO I

Ajustable RGB

POTENCIA: 6 W
IP: 68
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h Ángulo: 40 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 140 mm

Atenuable: No

Incluye driver externo

IK: 08



H-505/N

☐ Negro

H-500/V

☐ Verde

DENIA

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 50 W máx.
LUMENS: 330 lm
IP: 67
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 5 000 h IRC: 80 Ángulo: 38 °

Tipo de lámpara: Incluye Lámpara Halogeno 50 W
Tipo de base: GX5.3

Requiere transformador 12 V

IK: 03



ESCANÉAME




H-520/36W/CONTROL

☐ Gris

CONTROLADOR PARA LUMINARIO

Controla hasta: 36 W LED
VOLTS: 100V~ - 127V~

Para uso exclusivo con H-520/3W/RGB



H-520/3W/30

☐ Satinado

DIJON

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 150 lm
IP: 68
VOLTS: 12 VCD


Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 20 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 100 mm

Atenuable: No

Requiere Driver 12 V

IK: 04



H-520/3W/RGB

☐ Satinado

DIJON

Ajustable RGB

POTENCIA: 3 W
IP: 68
VOLTS: 12 VCD


Vida útil: 20 000 h Ángulo: 20 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 100 mm

Atenuable: No

Controlador: H-520/36W/Control

IK: 04



H-510/S

☐ Satinado

ESCALONA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W máx.
LUMENS: 330 lm
IP: 68
VOLTS: 12 VCD


Vida útil: 5 000 h IRC: 80 Ángulo: 38 °

Tipo de lámpara: LED de 6 W (Incluida)
Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Requiere Driver 12 V

IK: 03



Arquitectónico | Sumergibles | Sobreponer

EXTERIOR

LAS LUMINARIAS PARA EXTERIOR EMPOTRADAS EN PISO O CONOCIDAS TÉCNICAMENTE COMO "UP LIGHTS", SON UNA SOLUCIÓN IDEAL Y ATRACTIVA DE DARLE A CIERTOS ESPACIOS UN ASPECTO DIFERENTE POR LAS NOCHES. SON UNA GRAN FORMA DE AGREGAR VALOR Y ESTILO A ESPACIOS EXTERIORES COMO TERRAZAS, JARDINES, PASILLOS O SENDEROS.

EMPOTRADOS EN PISO

Características generales de Empotrados en piso

Dependiendo del sistema de fuente de luz, podemos encontrarlas en dos versiones:

LED INTEGRADO: Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de los chips de LED dentro de la lámpara, no requiere lámpara de reemplazo.

LÁMPARA REMPLAZABLE: Con estos modelos tienes la opción de reemplazar la lámpara gracias a que tienen integradas bases GU10 Y G53.

Protección IP65: con una construcción resistente la lámpara queda protegida ante el polvo y chorros de agua.



Estos up lights vienen con ópticas cerradas para enfatizar y dar realces.

*Estas luminarias pueden ser expuestas al agua, pero no soportan la inmersión. Igualmente necesitan instalación especial para evitar el encharcamiento por lo que se sugiere revisar manual de instalación.

UP LIGHTS



Estas luminarias nos pueden ayudar para tener puntos de referencia en el exterior, como para marcar bordes en los jardines o indicar señalamientos que nos sirvan de guía y seguridad.




También estas luminarias son ideales para resaltar elementos como vegetación que se encuentren en el exterior, dando un toque decorativo y estético al ambiente.

VIDEOTIPS

Luz en tu jardín

Descubre paso a paso cómo instalar lámparas empotradas en exteriores solo escanea nuestro código QR



12HLED615MV30N

■ Negro

CUENCA IV


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 900 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 23 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 142 mm IK: 06

Atenuable: No



18HLED625MV30N

■ Negro

CUENCA V

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1300 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 22 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 142 mm IK: 06

Atenuable: No



Efecto de Luz



2HLED939MV30N

■ Negro

UMBRIEL

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 34 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 312 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 43 mm IK: 06

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



HLED-3W/S

■ Satinado

CALGARY

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 3 W
LUMENS: 6 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 45 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 76 mm

IK: 06

Atenuable: No



HLED-940/1W/30/S

■ Gris

CERES

Luz cálida brillante
3 000 K



POTENCIA: 1 W
LUMENS: 50 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 76 mm

IK: 06

Atenuable: No



HLED-653/30

■ Satin

MOMO


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 950 lm
IP: 67
VOLTS: 127V~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 42 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 132 mm

IK: 08



HLED-651/30

■ Satinado

ORBIX

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 10 W
LUMENS: 800 lm
IP: 67
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 79 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 105 mm

IK: 08

Atenuable: No



HLED-961/30

■ Satin

RUTA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 280 lm
IP: 67
VOLTS: 127V~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 115 mm

IK: 08



HLED-640/5W/S

☒ Satinado

ADANA


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 150 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 45 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 39 mm IK: 05

Atenuable: No



HLED-960/S

☒ Satinado

ANYAMA


Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 1.2 W
LUMENS: 10 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 67 mm IK: 03

Atenuable: No



HLED-646/3W/S

☒ Satinado

AUCKLAND


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 60 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 45 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 80 mm IK: 05

Atenuable: No



HLED-645/2W/S

☒ Satinado

BARATI


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 60 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 20 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 38 mm IK: 05

Atenuable: No



HLED-650/12W/30

☒ Aluminio

CALICUT


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 25 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 95 mm IK: 05

Atenuable: No



HLED-650/6W/30

☒ Aluminio

CALICUT I


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 480 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 25 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 mm IK: 05

Atenuable: No





50H2000MVBA

■ Bronce Antiguo



BRONZE FLOOR I

POTENCIA: 6 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: GU10

IK: 05

Atenuable: No



50H2001MVBA

■ Bronce Antiguo



BRONZE FLOOR II

POTENCIA: 6 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: GU10

IK: 05

Atenuable: No



H-600/S

■ Satinado

COIMBRA

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3 / GU10
Corte de empotramiento: 64 mm

IK: 06



H-605/N

■ Negro

CONSTANZA

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR30
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 90 mm

IK: 06



H-605/S

■ Satinado

CONSTANZA I

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 90 mm

IK: 06



H-615/NG

■ Negro

CUENCA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: AR111 LED
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53
Corte de empotramiento: 172 mm

IK: 06



H-625/NG

■ Negro

CUENCA I

POTENCIA: 90 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 10 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 138 mm

IK: 06



H-625/S

■ Satinado

CUENCA III

POTENCIA: 90 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR38
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 138 mm

IK: 06



H-651/S


■ Satinado

DAROCA I


POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3 / GU10
Corte de empotramiento: 120 mm

IK: 05




HLED-801/B	☐ Blanco
HLED-801/G	☒ Gris
ANSHAN	
Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 1.5 W LUMENS: 120 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 127V~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05
Atenuable: No	



HLED-803/B	☐ Blanco
HLED-803/G	☒ Gris
ANSHAN I	
Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 100 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 127V~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05
Atenuable: No	

HLED-903/B	☐ Blanco
1HLED903MV30N	☒ Negro
AVIOR	
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1.5 W LUMENS: 60 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80
Tipo de lámpara: LED Integrado	Ángulo: 50 ° IK: 05
Atenuable: No	





HLED-907/30/G



■ Gris

BHARANI

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 50 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 29 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 92 x 88 mm		IK: 03



HLED-916/30/G


■ Gris

CETI

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2.5 W
LUMENS: 35 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 29 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 76 mm		IK: 03



ESCANÉAME



24HLED813CV30G


■ Gris

KAVE V

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1030 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 51 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		
Aplicación: Sobreponer		





10HLED1228MV30N		 Negro	
CLAVIRA			
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 10 W LUMENS: 389 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 97 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08	
Atenuable: No			





3HLED963MV30B
3HLED963MV30N

☐ Blanco
☒ Negro




KLYNE I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 102 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 65 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 74 x 44 mm		IK: 07
Atenuable: No		



3HLED966MV30B
3HLED966MV30N

☐ Blanco
☒ Negro





KLAYN I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 251 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 118 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 81 x 57 mm		IK: 06
Atenuable: No		

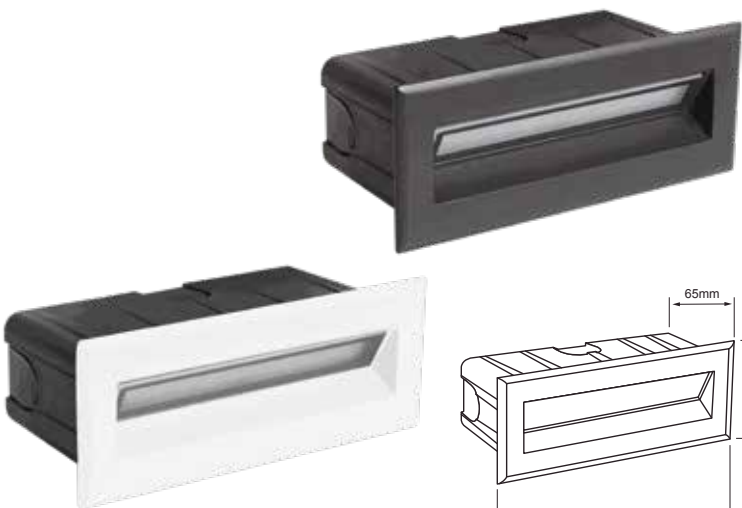

5HLED965MV30B
5HLED965MV30N

☐ Blanco
☒ Negro




KLYNE II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 215 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 61 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 07	
Corte de empotramiento: 128 x 44 mm		
Atenuable: No		



5HLED964MV30B
5HLED964MV30N

☐ Blanco
☒ Negro




KLAYN II

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 5 W
LUMENS: 435 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 116 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 139 x 56 mm		IK: 06
Atenuable: No		






8HLED807CV30G		LUMENS: 340 lm	 Gris	
8HLED807CV30N		LUMENS: 270 lm	 Negro	
KAVE I				
Luz cálida brillante 3 000 K			POTENCIA: 8 W IP: 54 VOLTS: 127V~	
Vida útil: 15 000 h			IRC: 80	Ángulo: 45 °
Tipo de lámpara: LED Integrado			IK: 05	
Atenuable: No				
Aplicación: Sobreponer				



5HLED812CV30G	LUMENS: 200 lm	 Gris	
5HLED812CV30N	LUMENS: 150 lm	 Negro	
KAVE IV			
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 5 W	
		IP: 54	
		VOLTS: 127V~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05	
Atenuable: No			
Aplicación: Sobreponer			





HLED-941/30/B

6HLED941MV30N

☐ Blanco

☒ Negro

ESFERIS


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 120 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 152 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 mm IK: 08

Atenuable: No



Efecto de Luz



3HLED1165MV30N

☒ Negro

SUPERBA I


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 13 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 80 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 55 mm IK: 08

Atenuable: No



Efecto de Luz



3HLED1166MV30N

☒ Negro

SUPERBA II


Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 3 W
LUMENS: 18 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 80 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 55 mm IK: 08

Atenuable: No





50H1000MVBA

Bronce Antiguo





BRONZE STEP

POTENCIA: 2 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED G4 2 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: G4
Corte de empotramiento: 102 x 60 mm

IK: 05

Atenuable: No

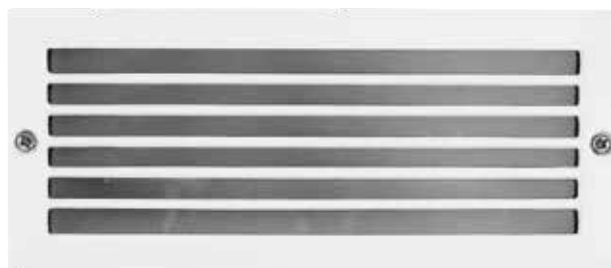

HLED-930/B

Blanco

CASTILLO


Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 150 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

Incluye lámpara: LED A19 de 7 W
Tipo de Base: E27
Corte de empotramiento: 225x74mm

IK: 06

Atenuable: No



2HLED925DC30B

Blanco

CASTELO I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 35 lm
IP: 44
VOLTS: 12 VCD

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 65 °
Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED G4 de 2 W
Tipo de base: G4

Atenuable: No

Aplicación: Sobreponer



AC7018B


Blanco



Accesorio Driver De Interior

POTENCIA: 18 W
IP: 20
VOLTS: 127 VCD - 277 VCD

IK: 07



2HLED920DC30B

Blanco

CASPE I

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 2 W
LUMENS: 35 lm
IP: 44
VOLTS: 12 VCD

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 70 °
Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED G4 de 2 W
Tipo de base: G4

IK: 06

Atenuable: No

Aplicación: Sobreponer



HLED-920/N

Negro

CASPE I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 50 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 44 °
Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No

Aplicación: Sobreponer



HLED-905/S

Satinado

CERDEÑA

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 0.6 W
LUMENS: 4 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 50 mm

IK: 03

Atenuable: No



HLED-910/S

Satinado

CERDEÑA I

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 0.6 W
LUMENS: 4 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 74 x 50 mm

IK: 03

Atenuable: No





EXTERIOR

INDU

385



CONFIANZA
EN TU
ENTORNO

TRIAL

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

ESTAS POTENTES LUMINARIAS OFRECEN UNA ILUMINACIÓN FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD EN ESPACIOS GENERALES COMO ÁREAS INDUSTRIALES, ZONAS DE CARGA Y DESCARGA, CUARTOS DE MÁQUINAS AL AIRE LIBRE, ETC. OFRECEN UN RENDIMIENTO ELEVADO A UN MENOR COSTO.



INDUSTRIAL EXTERIOR



Su uso ideal es en espacios exteriores como estacionamientos, accesos a bodegas, zonas de carga y descarga en bodegas comerciales. Su incorporación a los muros puede ser ideal para iluminar pasillos o veredas en espacios internos de conjuntos arquitectónicos

Características generales de Industrial Exterior



Su capacidad incorporada hace que se enciendan al atardecer y apagarse tan pronto como detectan la luz solar. Además, su construcción duradera proporciona un gran nivel de fiabilidad en cualquier situación, lo que las hace perfectas para uso en exteriores.

Difusor de policarbonato para proporcionar mejor distribución de la luz.

Protección IK05: resistente contra impacto de objetos.

Una fotocelda o fotocélula incorporada proporciona aún más ahorro de energía al garantizar que la luz solo esté encendida cuando sea necesario, desde el anochecer hasta el amanecer.

RENDIMIENTO

***Nota: no usar para vialidades o vías públicas, ya que no cuentan con la óptica y eficiencia marcada para ese uso.**

22ESLED4005CCMVCF

Bronce



TEVEL

Seleccionable CCT:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 3383 lm
IP: 65
VOLTS: 120V~ - 277V~

Vida útil: 54 000 h

IRC: 80

Ángulo: 140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 08

Atenuable: Si 0-10 V

Incluye fotocelda con switch On/Off

46SESLED4006CCMVCF

Bronce



TIMIR

Seleccionable CCT:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K

Potencia seleccionable: 30 W / 42 W / 46 W
LUMENS: 6 400 lm
IP: 65
VOLTS: 120V~ - 277V~

Vida útil: 54 000 h

IRC: 80

Ángulo: 102 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 08

Atenuable: Si 0-10 V

Material: Aluminio

Incluye fotocelda con switch On/Off

ESLED-4002/F

Gris



LUMUS

Luz fría 5 000 K

POTENCIA: 47 W
LUMENS: 3900 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 20 000 h

IRC: 80

Ángulo: 59 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Incluye fotocelda

Industrial | Arbotantes | Suburbanos

EXTERIOR

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

388

35ESLED505VCCG



ATHEBYNE

■ Gris

Seleccionable:

Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 35 W
LUMENS: 4111 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80


Ángulo: 95 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No

Incluye fotocelda



51ESLED506VCCN

■ Negro



ASPIDISKE

Seleccionable:

Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K



POTENCIA: 51 W
LUMENS: 5025 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80


Ángulo: 92 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No

Incluye sensor PIR: distancia de detección 4.5m, 105-120°
Incluye fotocelda.



ES-LED/501/G

■ Gris

ESTOCOLMO I

Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 50 W
LUMENS: 4000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V ~ - 127V ~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 07

Atenuable: No

Incluye fotocelda

Sensor de detección se puede desactivar



36SESLED504MVCCCF

■ Café



ARWADY

Seleccionable:

Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K



POTENCIA: 36 W = 4668 lm
POTENCIA: 28 W = 3810 lm
POTENCIA: 22 W = 3205 lm
IP: 65
VOLTS: 100V ~ - 277V ~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80


Ángulo: 130 °

Tipo de lámpara: LED Integrado


IK: 08

Atenuable: No

Potencia seleccionable. Incluye fotocelda



ESCANÉAME



ESLED-6500/ST

■ Gris

ESPEJO III

Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 50 W
LUMENS: 4500 lm
IP: 43
VOLTS: 100V ~ - 127V ~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 180 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Incluye lámpara: LED de 50 W

Tipo de base: E27

IK: 02

Atenuable: No

Incluye fotocelda

ESCANÉAME



30ESLED520MV65B

□ Blanco

INTERCRUS

Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 30 W
LUMENS: 3000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V ~ - 240V ~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80


Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado


IK: 05

Atenuable: No

Incluye fotocelda



ESTAS LUMINARIAS SON PERFECTAS PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE MENOR ESCALA. POR SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUEDEN MONTARSE EN POSTES PARA ALCANZAR MEJORES ALTURAS Y CUBRIR SUPERFICIES MÁS GRANDES. SON UNA OPCIÓN FUNCIONAL Y PRÁCTICA PARA ILUMINAR ESPACIOS EXTERIORES QUE NO REQUIEREN UNA ALTA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.



LUMINARIO PARA POSTE

Características generales de Luminario para poste

Su capacidad incorporada hace que se enciendan al atardecer y apagarse tan pronto como detectan la luz solar. Además, su construcción duradera proporciona un gran nivel de fiabilidad en cualquier situación, lo que las hace perfectas para uso en exteriores.

Difusor de policarbonato para proporcionar mejor distribución de la luz. Protección desde IK05 hasta IK08 lo que las vuelve ideales para entornos suburbanos y urbanos.

Una fotocelda o fotocélula incorporada proporciona aún más ahorro de energía al garantizar que la luz solo esté encendida cuando sea necesario, desde el anochecer hasta el amanecer.

Ahora con opciones de NOM-031-ENER-2019

*Ver modelos

50ESLED731MV65G,

100ESLED731MV65G


y 150ESLED731MV65G.

Su uso ideal es en espacios exteriores como estacionamientos, accesos a bodegas, zonas de carga y descarga en bodegas comerciales. Su incorporación a los muros puede ser ideal para iluminar pasillos o veredas en espacios internos de conjuntos arquitectónicos

FUNCIONAL



VIALIDADES



50ESLED731MV65G

■ Gris



INDURA I

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 50 W
LUMENS: 5500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 70°140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 08

Atenuable: No


Brazo ajustable
Incluye fotocelda



Certificado bajo la
NOM-031



Protección contra tensiones
6 kV

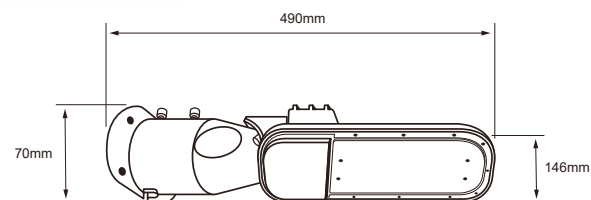

100ESLED731MV65G

■ Gris



INDURA II

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 100 W
LUMENS: 11000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 70°140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 08

Atenuable: No


Brazo ajustable
Incluye fotocelda



Certificado bajo la
NOM-031



Protección contra tensiones
6 kV

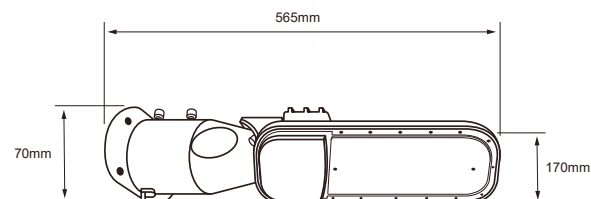

150ESLED731MV65G

■ Gris



INDURA III

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 150 W
LUMENS: 16500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 70°140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 08

Atenuable: No


Brazo ajustable
Incluye fotocelda



Certificado bajo la
NOM-031



Protección contra tensiones
6 kV

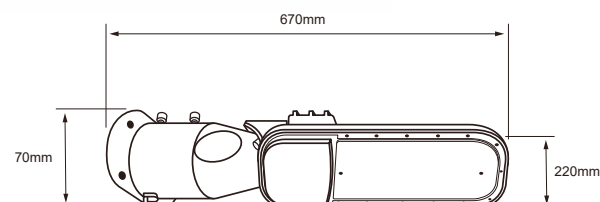



60ESLED730MV65S

● Satinado

INDUS II

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 60 W
LUMENS: 6000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80


Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 08

Atenuable: No

Incluye fotocelda

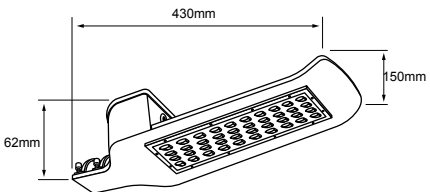

120ESLED730MV65S

● Satinado

INDUS III

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 120 W
LUMENS: 12000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 08

Atenuable: No

Incluye fotocelda



EMERG

393



ESPACIOS
SIEMPRE SEGUROS

GENCIA

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

LA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA PROPORCIONA LUZ Y DIRECCIÓN PARA GUIAR A LAS PERSONAS FUERA DE LOS EDIFICIOS DURANTE UNA PÉRDIDA DE ENERGÍA, ALGUNA OTRA EMERGENCIA O SIMPLEMENTE PARA MANTENER UN ESPACIO ILUMINADO DURANTE UNA FALLA TEMPORAL.

EMERGENCIA

Características generales de Emergencia

Existen diferentes modelos que tienen la función de emergencia, pueden ser modelos comunes como los que se montan en muro y que tienen dos lámparas dirigibles, otros como barras lineales de sobreponer o también existe la opción de lámparas en formato A19 que pueden integrarse a luminarias con base E27.

La lámpara cuenta con batería de respaldo que cambia a operación de emergencia automáticamente en pérdidas de energía para iluminar los espacios durante un determinado tiempo, a cualquier hora y durante un día común, ayudará proveer de una carga completa a la batería integrada cuando ocurra una falla eléctrica.



Con la luminaria tipo downlight o con algún housing que pueda integrar lámpara A19 (bombilla tradicional), podemos tener en espacios comunes un formato de iluminación de emergencia.


El caso de la luminaria que va en muro con dos lámparas dirigibles puede aplicarse en espacios como hoteles, restaurantes, escuelas o algún otro espacio público para señalar guías de salida.



SOS



Batería integrada, verificar la duración de carga en cada uno de los códigos.
Tiempos de carga variable por modelo, entre 6-12 horas.
Tiempo de duración de la batería de 2-6 horas aproximadamente.



2EMLED20MV65B

☐ Blanco

MEBSUTA I

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 0.5 W
LUMENS: 60 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 20 000 h

IRC: 70

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



4EMLED36MV65B

☐ Blanco

MEBSUTA II

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 180 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h

IRC: 70

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



6EMLED90MV65B

☐ Blanco

MEBSUTA III

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 220 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~



Vida útil: 20 000 h

IRC: 70

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

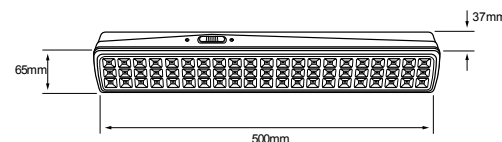

5EMLED31MV65B

☐ Blanco

MEROPE I

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 0.8 W
LUMENS: 140 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 20 000 h

IRC: 70

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



7EMLED45MV65B

☐ Blanco

MEROPE II

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 180 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h

IRC: 70

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Emergencia | Sobreponer | Lineal

SEGURIDAD



12EMPTLLEDR65MVB

☐ Blanco

ADHIL

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado



4EMLED2H20MV65B

☐ Blanco

VIGIA

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 60 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Incluye gancho de
suspensión

09EMA19LED30MV

09EMA19LED65MV

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 900 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 160 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: No

VIDEOTIPS

Foco de emergencia recargable
¡No te quedes sin luz!



Tu luz seguirá encendida
por un tiempo prolongado

ESCANÉAME



tecnolite
LA LUZ ES TUYA



COMPACTAS, PORTÁTILES Y DE ALTO RENDIMIENTO, LAS LINTERNAS SON UNA FUENTE DE ILUMINACIÓN ÓPTIMA PARA TENER A LA MANO FÁCILMENTE DURANTE TODO EL DÍA EN CASO DE EMERGENCIA O SI TE DIRIGES A UNA SALIDA DE CAMPING O PARA TRANSPORTARLA EN EL AUTO. LAS PODEMOS ENCONTRAR PARA DIFERENTES USOS, YA SEA COMO LINTERNA, COMO REFLECTOR CON SOPORTE O COMO DIADEMA TIPO MINERO PARA SUJETAR EN LA CABEZA.

LINTERNAS

Características generales de Linternas

El modelo linterna nos funciona muy bien para llevarla con nosotros en el auto, de campamento o simplemente para tenerla en casa en caso de requerir iluminación adicional.




El modelo tipo minero es una de las soluciones más prácticas ya que al colocarse en la cabeza nos permite realizar actividades con las manos libres, e igualmente nos ayuda a iluminar los lugares hacia los que miremos directamente mientras realizamos alguna actividad.



PORTÁTIL



Este modelo portátil es muy práctico ya que cuenta con elemento de soporte para colocarlo en alguna superficie o realizar trabajos sin tener que sujetarla con la mano.



LT180136NA

 Naranja

TAULA

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 90 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



LT8075N

■ Negro

TESTA

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 1 W
LUMENS: 80 lm
VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 10 000 h

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



LT90200N

■ Negro

TESTA III

Seleccionable:
6 500 K / 10 000 K

POTENCIA: 0.6 W
LUMENS: 120 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 15 000 h


Ángulo: 24 / 230 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Modos de luz: Frontal, lateral, estorbo y atenuable.
Posibilidad de control mediante gesto manual.

ESCANÉAME



10DWLLED25VCD65AN

■ Azul/Negro

WORKLIGHT

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 30 000 h

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Modo de luz: Encendido 100%, encendido por lado, atenuación.
Contiene función power bank.
Base de sujeción magnética integrada.





Linternas | Recargables / De Baterías

SEGURIDAD



CERRADO



3SOLLED25VCD65N

 Negro/Naranja

CAMPER

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 110 lm
IP: 42
VOLTS: 3,7 VCD

Vida útil: 20 000 h


Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Lámpara solar recargable

Modos de luz: alta, baja, estrobo, directa e indirecta



2 PACK



LT8086G-2C

 Negro / Gris

CHAIN II

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 2 W
LUMENS: 80 lm
VOLTS: 4,5 VCD


Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Incluye baterías no recargables



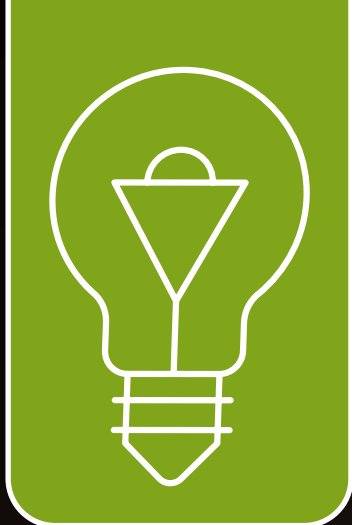

LÁMPA

403

LA LUZ

DE TUS EMOCIONES

ARAS

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

ACTUALMENTE LA MAYORÍA DE LAS LUMINARIAS YA VIENEN CON LA FUENTE DE LUZ LED INTEGRADA AL CUERPO POR LO QUE YA NO SE REQUIERE HACER UNA ESPECIFICACIÓN SEPARADA DE LA LÁMPARA ("FOCO"). PERO EXISTEN MODELOS QUE TODAVÍA FUNCIONAN BAJO LA ESPECIFICACIÓN SEPARADA, ES DECIR ELEGIR PRIMERO UNA LUMINARIA CON UNA DETERMINADA BASE O SOCKET, Y POR OTRO LADO ELEGIR ALGUNA LÁMPARA QUE TENGA LA MISMA BASE PARA QUE PUEDA SER INTEGRADA AL CUERPO. En el caso de estas luminarias es importante hacer su especificación teniendo en mente qué tipo de base tienen y sobre esto saber cuáles son las lámparas que comparten esa base y que puedan funcionar en conjunto. Abajo se mencionan algunas de las bases de lámparas más comunes.

BASES Y TIPOS DE LÁMPARAS



Una vez que hemos seleccionado la luminaria que queremos utilizar y hemos identificado el tipo de base, debemos hacer la selección de la lámpara tomando en consideración la forma del tipo de bulbo, ya que algunas harán emisión focalizada (lámparas con formas cónicas), utilizadas para crear acentos o indicar puntos de interés; y otras harán emisión radial (lámparas con formas ovaladas) más utilizadas para crear luz ambiental suave. Abajo se muestran algunos tipos de bulbo más comunes.

TIPOS DE BULBOS



CLASIFICACIÓN DE LÁMPARAS POR SU EMISIÓN LUMINOSA SEGÚN LA NOM-030-ENER

Emisión omnidireccional



Emisión direccional



Abajo se muestra un caso práctico de cómo hacer la selección de la luminaria complementando con la elección del tipo de lámpara según el efecto que busquemos en nuestros espacios.



60SOCK106MVE27N ■ Negro

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento
LED 85 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

En el caso de la selección de este socket suspendido. Tenemos que revisar la especificación de su base, en la información nos indica que es de tipo E27.

Seguido de esto es necesario revisar las opciones de las lámparas que tienen base E27 para elegir la más adecuada

Opción A

Podemos elegir una lámpara omnidireccional si lo que buscamos es tener una iluminación general y de ambientación. Entre la oferta de lámparas se pueden encontrar diferentes con características de luz particulares

Lámpara A19
Potencia: 5 watts
Lumens: 450 lm
Base: E27



Lámpara tipo vela
Potencia: 4.5 watts
Lumens: 420 lm
Base: E27



Lámpara tipo globo incandescente
Potencia: 35 watts
Lumens: 110 lm
Base: E27



Opción B

En el caso de que queramos que esa luminaria nos funcione como una herramienta de diseño para crear luz focalizada hacia una zona específica como una mesa o algún mueble, podemos elegir entre las diferentes lámparas direccionales.

Lámpara MR16
Potencia: 6 watts
Lumens: 550 lm
Base: E27



Lámpara PAR20
Potencia: 6 watts
Lumens: 500 lm
Base: E27



ELEGIR



3MR11LED30V38		☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 3 W LUMENS: 200 lm VOLTS: 100V~ - 127V~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38 °
Tipo de base: G4		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 35x38 mm		



EXND-LED/001/30		☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 7 W LUMENS: 600 lm VOLTS: 12 VCD
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40 °
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 50x38.5 mm		



EXNL-LED/001/30		☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 7 W LUMENS: 530 lm VOLTS: 12 VCD
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36 °
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x45 mm		



EXN-SMDLED/3W/30	EXN-SMDLED/3W/65	☐ PC Transparente
Luz cálida brillante 3 000 K		Luz de día 6 500 K
POTENCIA: 3 W LUMENS: 200 lm VOLTS: 12 VCD		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x47 mm		



09SMMR16LEDCCMV45		☐ Blanco
Seleccionable: Luz cálida brillante 3 000 K Luz neutra 4 000 K Luz de día 6 500 K		POTENCIA: 9 W LUMENS: 1200 lm VOLTS: 100 - 240 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45 °
Sustituye lámparas tipo MR16 y GU10		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 49x55 mm		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



6MR16LED40MV36

☐ Blanco

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 36 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x47 mm

MR16D-LED/001/30

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 45 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50x47 mm



MR16-LED/3W/30H

MR16-LED/3W/65H

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 45 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x47 mm



MR16-LED/5.5W/30

MR16-LED/5.5W/65

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 35 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x45 mm



MR16L-LED/001/30

MR16L-LED/001/65

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 45 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x47 mm



MR16-SMDLED/3W/30

MR16-SMDLED/3W/65

☐ PC Transparente

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h

IRC: 80

Ángulo: 80 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x44 mm

6GU10LED40MV36

Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 36 °

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x55 mm



GU10D-LED/001/30

Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 45 °

Tipo de base: GU10

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50x55 mm



GU10-LED/3W/30H

PC Transparente

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 45 °

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x55 mm



GU10-LED/5.5W/30

Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 36 °

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x52 mm



GU10L-LED/001/30

Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 45 °

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x55 mm



GU10-SMDLED/3W/30

PC Transparente

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h

IRC: 80

Ángulo: 100 °

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x58 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

3DG9LED30V300COB ☐ Blanco		
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 380 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300 °
Tipo de base: G9		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 45,7 mm x 16,3 mm		

3DG9LED65V300COB ☐ Blanco		
Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 380 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300 °
Tipo de base: G9		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 45,7 mm x 16,3 mm		

3DG9LED30V300C	3DG9LED65V300C	☐ Cristal Transparente
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 3 W LUMENS: 325 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °
Tipo de base: G9		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 13.2x60 mm		

6DG9LED30V360 ☐ Blanco		
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 620 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °
Tipo de base: G9		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 18,2x18,2 mm		

3DG9LED30V300 ☐ Blanco		
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 280 lm VOLTS: 100V~ - 127V~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300 °
Tipo de base: G9		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 18x53 mm		

4DG9LED30V300COB ☐ Blanco		
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 4,5 W LUMENS: 500 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300 °
Tipo de base: G9		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 55,4 mm x 17,8 mm		

4DG9LED65V300COB ☐ Blanco		
Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 4,5 W LUMENS: 500 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300 °
Tipo de base: G9		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 55,4 mm x 17,8 mm		

3DG9LED65V240 ☐ Blanco		
Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 180 lm VOLTS: 100V~ - 127V~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 240 °
Tipo de base: G9		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 18x49 mm		

G9D-LED/3W/30 ☐ Blanco		
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 180 lm VOLTS: 100V~ - 127V~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 240 °
Tipo de base: G9		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 18x49 mm		

3DJCDLED30V300 ☐ Blanco		
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 280 lm VOLTS: 100V~ - 127V~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300 °
Tipo de base: GY6,35		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 18x54 mm		

2G9LED30MV150

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 160 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 150 °

Tipo de base: G9

Atenuable: No

Dimensión del producto: 19x46.5 mm



2G9LED30V300C

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 300 °

Tipo de base: G9

Atenuable: No

Dimensión del producto: 13.2x40 mm

2G9LED65V300C

☐ Cristal
Transparente

Luz de día 6 500 K



G9-LED/2.5W/30

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2.5 W
LUMENS: 194 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 200 °

Tipo de base: G9

Atenuable: No

Dimensión del producto: 11x52 mm



JCDD-LED/3W/30

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 180 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 240 °

Tipo de base: GY6.35

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 18x49 mm



2G4LED30DC150

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 160 lm
VOLTS: 12 VCD

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 150 °

Tipo de base: G4

Atenuable: No

Dimensión del producto: 19x38 mm



2JCDLED30MV150

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 160 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 150 °

Tipo de base: GY6.35

Atenuable: No

Dimensión del producto: 19x47.5 mm



G4-LED/02/30

☐ Transparente

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 160 lm
VOLTS: 12 VCD

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 300 °

Tipo de base: G4

Atenuable: No

Dimensión del producto: 8x41 mm





15DAR111LED30V24	15DAR111LED40V24	15DAR111LED65V24	☐ Cromo
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 15 W LUMENS: 1350 lm VOLTS: 100V~ - 127V~			
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24 °	
Tipo de base: G53			
Atenuable: Si			
Dimensión del producto: 111x58 mm			

15DAR11LED30V12		 Cromo
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 15 W LUMENS: 1200 lm VOLTS: 100V~ - 127V~
Vida útil: 15 000 h		IRC: 80
Tipo de base: G53		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 111x58 mm		



JDR-LED/6W/30	JDR-LED/6W/65	☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 6 W LUMENS: 550 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x58 mm		



09PAR20LEDK30MV35	09PAR20LEDK65MV35	☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 9 W LUMENS: 700 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 63x82.5 mm		



6PAR20LED30MV25	6PAR20LED65MV25	☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 6 W LUMENS: 500 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 25 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 63x85 mm		



7DPAR20LED30V40		☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 7 W LUMENS: 500 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 63x81 mm		



10D PAR30 LED 30V40

Luz cálida brillante 3 000 K

10D PAR30 LED 65V40

Luz de día 6 500 K

☐ Blanco

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 40 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 92x84 mm



10D PAR30 LED 30V40

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127 V ~

☐ Blanco

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 40 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 92x110 mm



8 PAR30 LED 30MV25

Luz cálida brillante 3 000 K

8 PAR30 LED 65MV25

Luz de día 6 500 K

☐ Blanco

POTENCIA: 8.5 W
LUMENS: 850 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 25 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 95x90 mm



13 PAR30 LED K30MV35

Luz cálida brillante 3 000 K

13 PAR30 LED K65MV35

Luz de día 6 500 K

☐ Blanco

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 1 000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 35 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 95x90 mm

18PAR38LEDK30MV35	18PAR38LEDK65MV35	☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 18 W LUMENS: 1500 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 95x90 mm		




28SPAR38LEDCCMV36	☐ Blanco
Seleccionable: Luz cálida brillante 3 000 K Luz cálida brillante 3 500 K Luz neutra 4 000 K Luz blanca fría 5 000 K Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 28 W LUMENS: 3000 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 277V~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80 Ángulo: 36 °
Tipo de base: E27	
Atenuable: No	
Dimensiones del producto: 129x129 mm	
Incluye switch selector de temperatura de color	



13PAR38LED30MV25	13PAR38LED65MV25	☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 13 W LUMENS: 1250 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 25 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 121x134 mm		

15DPAR38LED30V40	15DPAR38LED65V40	☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 15 W LUMENS: 1200 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 116x128 mm		

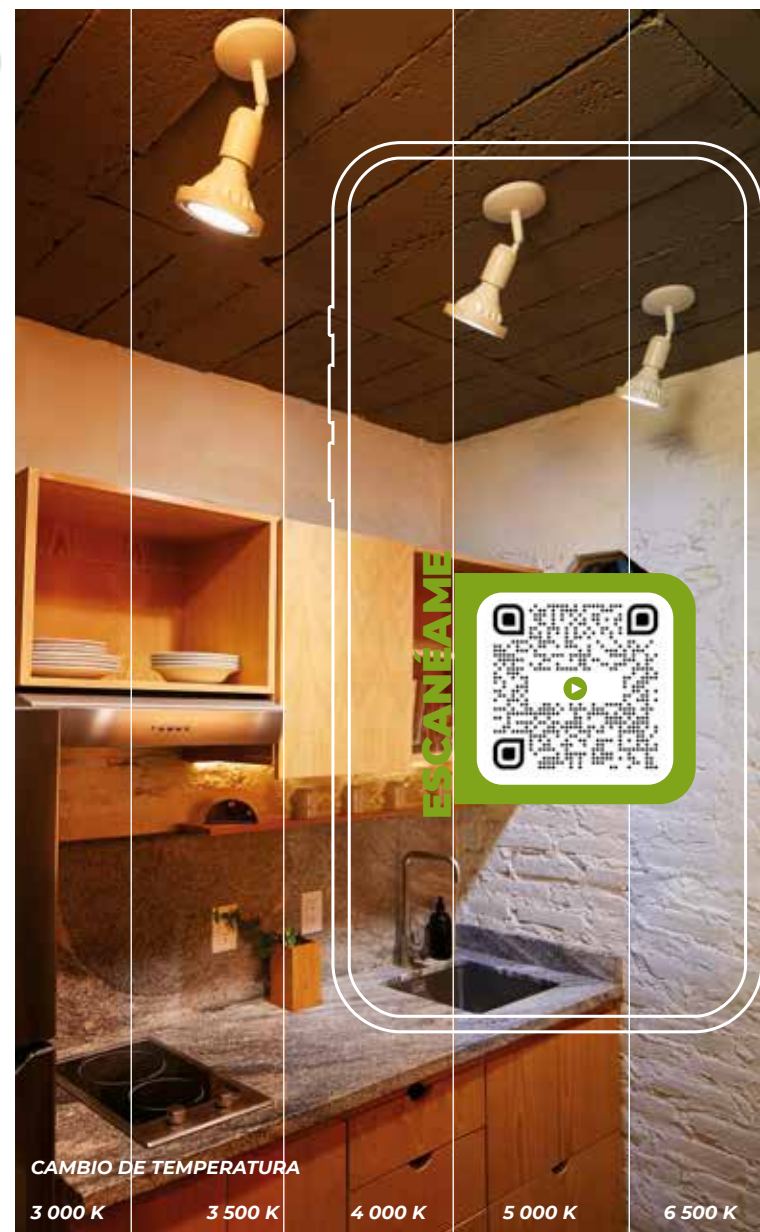

Acento | PAR 38

LÁMPARAS



6EICDLED30MV180

Luz cálida brillante 3 000 K

6EICDLED65MV180

Luz de día 6 500 K

☐ Blanco



POTENCIA: 6 W
LUMENS: 520 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 170 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 38 mm x 106 mm



EICE12-LED/4W/30

Luz cálida brillante 3 000 K

EICE12-LED/4W/65

Luz de día 6 500 K

☐ Blanco

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 250 °

Tipo de base: E12

Atenuable: No

Dimensión del producto: 38x104 mm



EICE14-LED/4W/30

Luz cálida brillante 3 000 K

EICE14-LED/4W/65

Luz de día 6 500 K

☐ Blanco

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 250 °

Tipo de base: E14

Atenuable: No

Dimensión del producto: 38x104 mm



EICE27-LED/4W/30

Luz cálida brillante 3 000 K

EICE27-LED/4W/65

Luz de día 6 500 K

☐ Blanco

LUMENS: 250 lm

LUMENS: 300 lm

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 250 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 35x98 mm



EICMD-LED/6W/30

Luz cálida brillante 3 000 K

EICMD-LED/6W/65

Luz de día 6 500 K

☐ Blanco

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 470 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 240 °

Tipo de base: E12

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 39x109 mm



8G95LED30MV220		8G95LED65MV220		☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K			Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 8 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 100V~ - 240V~				
Vida útil: 15 000 h		IRC: 80	Ángulo: 220 °	
Tipo de base: E27				
Atenuable: No				
Dimensión del producto: 95x128 mm				



G45E12-LED/4W/30		G45E12-LED/4W/65		☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K			Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4 W LUMENS: 250 lm VOLTS: 100V~ - 240V~				
Vida útil: 15 000 h		IRC: 80	Ángulo: 160 °	
Tipo de base: E12				
Atenuable: No				
Dimensión del producto: 46x75 mm				



G45E14-LED/4W/30		G45E14-LED/4W/65		☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K			Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4 W LUMENS: 250 lm VOLTS: 100V~ - 240V~				
Vida útil: 15 000 h		IRC: 80		Ángulo: 160 °
Tipo de base: E14				
Atenuable: No				
Dimensión del producto: 45x80 mm				



G45E27-LED/4W/30		G45E27-LED/4W/65		☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K			Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4 W LUMENS: 250 lm VOLTS: 100V~ - 240V~				
Vida útil: 15 000 h		IRC: 80	Ángulo: 160 °	
Tipo de base: E27				
Atenuable: No				
Dimensión del producto: 45x76 mm				



6A19LEDHE30MV200

6A19LEDHE65MV200

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 106 mm x 60 mm		



09A19LEDHE30MV200

09A19LEDHE65MV200

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 1301 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 118 mm x 60 mm		



FÁCIL DE USAR



A19SB-LED/001/30

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 66x125 mm		



A19-LED/010/30

A19-LED/010/65

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8.5 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 55x98 mm		



A19-LED/007/30

A19-LED/007/65

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 55x101 mm		



A19-LED/012/30

A19-LED/012/65

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 11 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 60x120 mm		





A19-LED/005/30	A19-LED/005/65	☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 14 W LUMENS: 1301 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 60x120 mm		



17A19LED30MV270	17A19LED65MV270	☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 17 W LUMENS: 1500 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 270 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 70x133 mm		



10DA19LED30V	10DA19LED40V	13DA19LED65V	☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 10 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 100V~ - 127V~			
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200 °	
Tipo de base: E27			
Atenuable: Si			
Dimensión del producto: 60x115 mm			



13DA19LED30V		☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 13 W LUMENS: 1055 lm VOLTS: 100V~ - 127V~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60x125 mm		



15DA19LED65V		☐ Blanco
Luz de día 6 500 K		POTENCIA: 15 W LUMENS: 1521 lm VOLTS: 100V~ - 127V~
Vida útil: 25 000 h		IRC: 80
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 70x140 mm		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



16RECLED40MVB

☐ Blanco



Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 70

Ángulo: 95 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 300 x 67 x 43 mm



25RECLED40MVB

☐ Blanco



Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 25 W
LUMENS: 2600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 70

Ángulo: 100 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 600 x 67 x 43 mm



18CIRLED65MVB ☐ Blanco 

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 110 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 147.2 x 180 mm

24CIRLED65MVB ☐ Blanco 

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 2100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 110 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 147.2 x 230 mm



22CIRLED65MVB ☐ Blanco 

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 2200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 110 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 65.7 x 230 mm



38CIRLED65MVB ☐ Blanco 

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 38 W
LUMENS: 4600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 90 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 66.7 x 300 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

VIDEOTIPS

¿Qué son los lumens?

ESCANÉAME



Ahorra con la tecnología LED y sácale provecho a tu consumo energético.

¡Escanea el código QR y descubre más!



18CIRLEDA65MV



Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1900 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

Ángulo: 120 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 200 x 90 mm



12CIRLED65MV

Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1050 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 220 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 150x82 mm



10DCIRLED65STPMV

Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10,5 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 192x118 mm



18CIRLED65MV

Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 220 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 200x80 mm



LEDM-001/30

Luz cálida brillante 3 000 K

LEDM-001/40

Luz neutra 4 000 K

LEDM-001/65

Luz de día 6 500 K

Blanco

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h

IRC: 80

Ángulo: 110 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 75x64 mm



38TLED40MV360

☐ Transparente

Luz Neutra
4 000 K

POTENCIA: 38 W
LUMENS: 7500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360 °

Tipo de base: E40

Atenuable: No

Dimensión del producto: 237 x 55 mm



32LHBMLED50MV360

☐ Blanco

Luz fría 5 000 K

POTENCIA: 32 W
LUMENS: 5000 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 90 x 226 mm



42LHBMLED30MV360

☐ Cristal

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 42 W
LUMENS: 7500 lm
VOLTS: 100V ~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Lámpara sugerida: filamento LED 42W 100-277 V~

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 90 x 226 mm

42LHBMLED50MV360

☐ Cristal

Luz fría 5 000 K

POTENCIA: 42 W
LUMENS: 7500 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 90 x 226 mm



33LHBMLED50MV360

☐ Frosted

Luz blanca fría
5 000 K

POTENCIA: 33 W
LUMENS: 5000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360 °

Tipo de base: E40

Atenuable: No

Dimensión del producto: 214 mm x 90 mm



45LHBMLED50MV360

☐ Frosted

Luz blanca fría
5 000 K

POTENCIA: 45 W
LUMENS: 7500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360 °

Tipo de base: E40

Atenuable: No

Dimensión del producto: 261 mm x 120 mm



LHBM-LED/30/65

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 96 x 228 mm



LHBM-LED/50/65

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 50 W
LUMENS: 4500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 108 x 264 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles su

20LHBLEDT65MV200

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 200 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 80x135 mm



30LHBLEDT65MV200

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 200 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 100x158 mm



40LHBLEDT65MV200

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 200 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 118x185 mm



50LHBLEDT65MV200

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 50 W
LUMENS: 4500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 200 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 138x206 mm



Campana
Incluida

100LHBLEDT65MV120B

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 100 W
LUMENS: 9000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de base: E40

Atenuable: No

Dimensión del producto: 402x327 mm



160LHBLEDT65MV120

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 160 W
LUMENS: 16000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 °

Tipo de base: E40

Atenuable: No

Dimensión del producto: 230x306 mm





20LHBLEDC65MV220		☐ Blanco
Luz de día 6 500 K		POTENCIA: 20 W LUMENS: 1 800 lm VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180 °
Tipo de base: E27		
Dimensión del producto: 70x108 mm		



30LHBLEDC65MV220		☐ Blanco
Luz de día 6 500 K		POTENCIA: 30 W LUMENS: 2 700 lm VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180 °
Tipo de base: E27		
Dimensión del producto: 80x120 mm		



40LHBLEDC65MV220		☐ Blanco
Luz de día 6 500 K		POTENCIA: 40 W LUMENS: 3 600 lm VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180 °
Tipo de base: E27		
Dimensión del producto: 100x158 mm		



50LHBLEDC65MV220		☐ Blanco
Luz de día 6 500 K		POTENCIA: 50 W LUMENS: 4 500 lm VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180 °
Tipo de base: E27		
Dimensión del producto: 120x172 mm		



09T8LED60MV65C

☐ Frosted

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h

IRC: 70

Ángulo: 210 °

Tipo de base: G13

Atenuable: No

Dimensión del producto: 604x28 mm



09T8LED60MV65CT

☐ Transparente

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h


IRC: 70

Ángulo: 210 °

Tipo de base: G13

Atenuable: No

Dimensión del producto: 604x28 mm



18T8LED120MV40C

18T8LED120MV65C

☐ Frosted

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h

IRC: 70

Ángulo: 210 °

Tipo de base: G13

Atenuable: No

Dimensión del producto: 1213x28 mm



18T8LED120MV40CT

18T8LED120MV65CT

☐ Transparente

Luz neutra 4 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h

IRC: 70

Ángulo: 210 °

Tipo de base: G13

Atenuable: No

Dimensión del producto: 1213x28 mm



T8F-LED240/36/65

☐ Frosted

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 3600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 180 °

Tipo de base: FA8

Atenuable: No

Dimensión del producto: 2367x26 mm



T8T-LED240/36/65

☐ Transparente

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 3600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 180 °

Tipo de base: FA8

Atenuable: No

Dimensión del producto: 2367x26 mm




FROST

16T5LED120V40C	16T5LED120V65C	☐ Blanco
Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 16 W LUMENS: 1600 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 140 °
Tipo de base: G5		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 1149x12.7 mm		




FROST

8T5LED60V40C	8T5LED60V65C	☐ Blanco
Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 8 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 140 °
Tipo de base: G5		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 549x12.5 mm		



FROST

T5D60-LED/10W/40	T5D60-LED/10W/65	☐ Blanco
Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 10 W LUMENS: 850 lm VOLTS: 100V~ - 127V~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °
Tipo de base: G5		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 549x18 mm		



FROST

T5D120-LED/20W/30		T5D120-LED/20W/40		T5D120-LED/20W/65		☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K		Luz neutra 4 000 K		Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 20 W LUMENS: 1750 lm VOLTS: 100V~ - 127V~						
Vida útil: 25 000 h		IRC: 80		Ángulo: 100 °		
Tipo de base: G5						
Atenuable: Si						
Dimensión del producto: 1149x18 mm						

NUEVO Filamento LED

LUZ DE ALTA DEFINICIÓN CON UN LOOK CLÁSICO



ALTA EFICIENCIA
+LUZ -WATTS



MATERIALES
100%
RECICLABLES

5 AÑOS
GARANTÍA
LED



Ahorro de Energía hasta del **40%**

*Filamento LED 6W vs LED convencional SMD 9W



OPALINO
FROST



TRANSPARENTE
CLEAR



BLANCO
MILKY



COLORES MÁS
BRILLANTES Y NÍTIDOS
IRC 90 (Índice de Reproducción Cromática)

DISPONIBLE EN



LUZ
CÁLIDA
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K



LUZ
FRÍA
LUZ DE DÍA 6 500 K



ATENUABLE



4DA19LEDFB30VC90	4DA19LEDFB65VC90	☐ Blanco	
4DA19LEDF30VC90	4DA19LEDF65VC90	☐ Transparente	
4DA19LEDF30VC90	4DA19LEDF65VC90	☐ Opalino	

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 330 °
---------------------	---------	---------------

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Sí

Dimensión del producto: 105x60 mm



6DA19LEDFB30VC90	6DA19LEDFB65VC90	☐ Blanco	
6DA19LEDF30VC90	6DA19LEDF65VC90	☐ Transparente	
6DA19LEDF30VC90	6DA19LEDF65VC90	☐ Opalino	

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 770 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 330 °
---------------------	---------	---------------

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Sí

Dimensión del producto: 105x60 mm



12DA19LEDFB30VC90	12DA19LEDFB65VC90	☐ Blanco	
12DA19LEDF30VC90	12DA19LEDF65VC90	☐ Transparente	
12DA19LEDF30VC90	12DA19LEDF65VC90	☐ Opalino	

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1 600 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 330 °
---------------------	---------	---------------

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Sí

Dimensión del producto: 126x67 mm



18DA19LEDFB30VC90	18DA19LEDFB65VC90	☐ Blanco	
18DA19LEDF30VC90	18DA19LEDF65VC90	☐ Transparente	

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 2 400 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 330 °
---------------------	---------	---------------

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Sí

Dimensión del producto: 134x70 mm

Filamento | A19 | Atenuable

LÁMPARAS

1S14LEDF27MV360

☐ Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 10 000 h IRC: 80 Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 45x83 mm



1S14LEDF27DC360

☐ Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 12 VCD

Vida útil: 10 000 h IRC: 80 Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensiones del producto: 45x83 mm

Requiere Driver. Ideal para uso en luminarios de emergencia, solares, baterías y corriente directa.



1A19LEDF27DC360

☐ Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 12 VCD

Vida útil: 10 000 h IRC: 80 Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 57x103.3 mm

Requiere Driver



A19D-LEDF/001/27

☐ Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60x105 mm



A19D-LEDF/002/27

☐ Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60x105 mm



7A19LEDF27V360

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 60x105 mm

7A19LEDF65V360

☐ Transparente

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 60x105 mm





8DA19LEDDFF30VC80	8DA19LEDDFF65VC80	☐ Cristal Frosted
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 8 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60x60x105 mm		



8DA19LEDDFF30VC90	8DA19LEDDFF65VC90	☐ Cristal Frosted
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 8 W LUMENS: 701 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60x60x105 mm		



4DG45LEDF30VC80	4DG45LEDF65VC80	☐ Cristal
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4,5 W LUMENS: 560 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 45x45x76 mm		



4DG45LEDF30VC90	4DG45LEDF65VC90	☐ Cristal
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4,5 W LUMENS: 500 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 45x45x76 mm		



4DG45LEDFF30VC80	4DG45LEDFF65VC80	☐ Cristal Frosted
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4,5 W LUMENS: 460 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 45x45x76 mm		



4DG45LEDFF30VC90	4DG45LEDFF65VC90	☐ Cristal Frosted
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4,5 W LUMENS: 380 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 45x45x76 mm		



G45D-LEDF/001/27		☐ Cristal
G45D-LEDF/001/27F		☐ Cristal Frosted
Luz cálida suave 2 700 K		POTENCIA: 4,5 W LUMENS: 420 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 45x70 mm		





4DG80LEDDFF65VC80		☐ Cristal Frosted
Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 450 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 80x80x115 mm		



4DG80LEDDFF30VC90		4DG80LEDDFF65VC90		☐ Cristal Frosted
Luz cálida brillante 3 000 K		Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 401 lm VOLTS: 127 V ~				
Vida útil: 15 000 h		IRC: 90		Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27				
Atenuable: Si				
Dimensión del producto: 80x80x115 mm				



4DG125LEDFF27VT		☐ Cristal
Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 450 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 125x170 mm		



4DG80LEDFF27VT		☐ Cristal
Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 450 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 80x115 mm		



4DEIC12LEDF27V		☐ Transparente
Luz cálida suave 2 700 K		POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 25 000 h		IRC: 80
Tipo de base: E12		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 35x97 mm		



4DEIC14LEDF27V		☐ Transparente
Luz cálida suave 2 700 K	 POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °
Tipo de base: E14		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 35x97 mm		



4DFFE12LEDF27V		☐ Transparente
Luz cálida suave 2 700 K		POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 25 000 h		IRC: 80
Tipo de base: E12		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 35x122 mm		



4DFFE14LEDF27V		☐ Transparente
Luz cálida suave 2 700 K		POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 25 000 h		IRC: 80
Tipo de base: E14		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 35x122 mm		



4DC35LEDFT27V27A		Ambar
Luz cálida suave 2 700 K		POTENCIA: 3.8 W LUMENS: 190 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 25 000 h		IRC: 80
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35x105 mm		



EIC27D-LEDFO01/27		☐ Transparente
Luz cálida suave 2 700 K		POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 25 000 h		IRC: 80
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35x90 mm		



FFE27D-LEDFO01/27		☐ Transparente
Luz cálida suave 2 700 K		POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 25 000 h		IRC: 80
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35x110 mm		



4DEICLED F30VC80

Luz cálida brillante 3 000 K

4DEICLED F65VC80

Luz de día 6 500 K

☐ Cristal

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 460 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35x35x90 mm



LED
HD LIGHT

4DEICLED F30VC90

Luz cálida brillante 3 000 K

4DEICLED F65VC90

Luz de día 6 500 K

☐ Cristal

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35x35x90 mm



4DEICLED FF30VC80

Luz cálida brillante 3 000 K

4DEICLED FF65VC80

Luz de día 6 500 K

☐ Cristal Frosted

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 460 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35x35x90 mm



LED
HD LIGHT

4DEICLED FF30VC90

Luz cálida brillante 3 000 K

4DEICLED FF65VC90

Luz de día 6 500 K

☐ Cristal Frosted

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 380 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35x35x90 mm



3DST64LEDSF20VA

Ámbar



Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 64x144 mm



2DA19LEDSFV27

Transparente



Luz cálida brillante
2 700 K

POTENCIA: 1.8 W
LUMENS: 110 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 320 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 106 mm x 60 mm

Tecnología filamento magnético



2DG95LEDSFV27

Transparente



Luz cálida brillante
2 700 K

POTENCIA: 2.5 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 320 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 138 mm x 95 mm

Tecnología filamento magnético



2DST64LEDSFV27

Transparente



Luz cálida brillante
2 700 K

POTENCIA: 2.5 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 320 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 140 mm x 64 mm

Tecnología filamento magnético



3DST64LEDFC20VA

Ámbar

Luz Ámbar
2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 300 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 64x142 mm



3DST64LEDFT20VA

Ámbar

Luz Ámbar
2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 300 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 64x142 mm



4DST21LEDFT27VA

Ámbar

Luz cálida brillante
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 300 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 64x138 mm



4DST64LEDFC27VH

Ámbar

Luz cálida brillante
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 64x138 mm



4DPTILEDSP20VRN  Negro 

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80


Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 160x110 mm

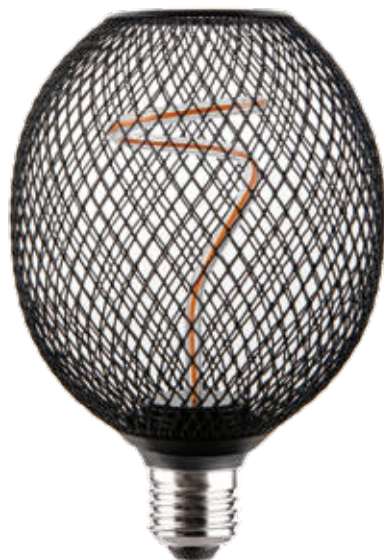

4DPT12LEDSP20VRN  Negro 

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 150x125 mm



3DS170LEDFC20VA  Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 300 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 170x197 mm



3DS123LEDFC20VA  Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 55 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 125x161 mm



3DA165LEDFC20VA ● Ámbar		
Luz Ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3,5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 165x303 mm		



3DST94LEDFC20VA ● Ámbar		
Luz Ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3,5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 18 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 92x305 mm		



3DG200LEDFC20VA ● Ámbar		
Luz Ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3,5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 200x241 mm		



3DG200LEDFC20VH □ Humo		
Luz Ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3,5 W LUMENS: 70 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 200x241 mm		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



5DTLED18FL22VCT

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 280 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 500x59x64 mm



4DGLED15FL22VCT

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 220 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 125x140 mm



6DGLED13FL22VCT

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 380 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 125x140 mm



6DGLED14FL22VCT

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 150x190 mm



4DTLED12FL22VCT

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 260 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 90x190 mm



6DCLED16FL22VCT

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 330 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 95x115 mm



6DGLED17FL22VCT

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 330 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 190x115 mm

Filamento | Decorativas

LÁMPARAS

ESCANÉAME



3DG125LEDSF20VA

Ámbar



Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 166x125 mm



4DG125LEDSFP20VA

Ámbar



Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 166x125 mm



3DG125LEDFC20VA

Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 300 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 125x164 mm



3DG125LEDFC20VAR

Ámbar Rombos

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 300 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 125x164 mm



3DG125LEDFC20VAS

Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 46 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 125x164 mm



7G90LEDFT27VH

Ámbar

Luz Ámbar 2 700 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 790 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 125x170 mm





4DT60LEDSFP20VA		☒ Ámbar
Luz Ámbar 2 200 K		
		
POTENCIA: 4 W LUMENS: 220 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60x300 mm		



2DT30LEDFC20VA		☒ Ámbar
Luz Ámbar 2 000 K		
		
POTENCIA: 2.3 W LUMENS: 60 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 30x185 mm		



4DT10LEDF27VT		☐ Transparente
Luz Ámbar 2 700 K		
		
POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 450 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 30x123 mm		



4PS13LEDM30VRBR	LUMENS: 290 lm	Bronce	
4PS13LEDM30VRD	LUMENS: 340 lm	Dorado	
4PS13LEDM30VRN	LUMENS: 260 lm	Negro	
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 4.5 W VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Tipo de base: E27			
Atenuable: No			
Dimensión del producto: 184x130 mm			



4G14LEDM30VRBR	LUMENS: 290 lm	Bronce	
4G14LEDM30VRD	LUMENS: 340 lm	Dorado	
4G14LEDM30VRN	LUMENS: 260 lm	Negro	
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 4.5 W VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Tipo de base: E27			
Atenuable: No			
Dimensión del producto: 166x140 mm			



4G12LEDM30VRD	LUMENS: 270 lm	Dorado	
4G12LEDM30VRN	LUMENS: 130 lm	Negro	
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 4.5 W VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Tipo de base: E27			
Atenuable: No			
Dimensión del producto: 145x127 mm			

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

4T10LEDM30VB
4T10LEDM30VN

Luz cálida brillante
3 000 K

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 139x100 mm		

☐ Blanco

☒ Negro

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 240 lm
VOLTS: 127 V ~



Efecto al encender



Efecto al encender

4G12LEDC30VOPB
4G12LEDC30VOPH

Luz cálida brillante 3 000 K

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 146x125 mm		

LUMENS: 330 lm

LUMENS: 240 lm

POTENCIA: 4.5 W
VOLTS: 127 V ~

☐ Blanco

☒ Humo



4G12LEDC30VCFA
4G12LEDC30VCT

Luz cálida brillante 3 000 K

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 159x125 mm		

LUMENS: 130 lm

LUMENS: 350 lm

POTENCIA: 4.5 W
VOLTS: 127 V ~

☒ Café

☐ Transparente



4T13LEDT30VCFB
4T13LEDT30VNB

Luz cálida brillante
3 000 K

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 139x130 mm		

☒ Café

☐ Negro y Blanco

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 190 lm
VOLTS: 127 V ~



4LEDT30V

Luz cálida brillante
3 000 K

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 43x46 mm		
Repuesto para lámparas decorativas		

☒ Café

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 380 lm
VOLTS: 127 V ~



Decorativo | T100 / G120 / T130

LÁMPARAS



35DST45INFCE27VH		Humo / Ámbar
Luz Ámbar 2 000 K	POTENCIA: 35 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 3 000 h		Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 45x90 mm		



35DT45INFCE27VH		Humo / Ámbar
Luz Ámbar 2 000 K	POTENCIA: 35 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 5 000 h		Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 45x90 mm		



35DST64INFCE27VH		Humo / Ámbar
Luz Ámbar 2 000 K	POTENCIA: 35 W LUMENS: 130 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 4 000 h		Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 64x135 mm		



35DG80INFTE27VH		Humo / Ámbar
Luz Ámbar 2 000 K	POTENCIA: 35 W LUMENS: 110 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 7 000 h		Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 80x115 mm		



35DT2830INFTE27VH		Humo / Ámbar
Luz Ámbar 2 000 K	POTENCIA: 35 W LUMENS: 130 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 10 000 h		Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 30x300 mm		



35DG125INFCE27VH		Humo / Ámbar
Luz Ámbar 2 000 K	POTENCIA: 35 W LUMENS: 70 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 6 000 h		Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 125x168 mm		

Filamento | Incandescente

LÁMPARAS

445

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



6MR16LEDLLAZMV35

Luz de luna azul:
3 000 K / Azul / 6 500 K

POTENCIA: 6 W
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35 °
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x45 mm		

6MR16LEDLLVEMV35

Luz de luna verde:
3 000 K / Verde / 6 500 K

POTENCIA: 6 W
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35 °
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x45 mm		

■ Negro



6MR16LEDAMV35

Luz Ámbar 1 800 K

POTENCIA: 6 W
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35 °
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x45 mm		

■ Negro



6GU10LEDLLAZMV35

Luz de luna azul:
3 000 K / Azul / 6 500 K

POTENCIA: 6 W
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35 °
Tipo de base: GU10		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x54 mm		

6GU10LEDLLVEMV35

Luz de luna verde:
3 000 K / Verde / 6 500 K

POTENCIA: 6 W
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35 °
Tipo de base: GU10		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x54 mm		

■ Negro



6GU10LEDAMV35

Luz Ámbar 1 800 K

POTENCIA: 6 W
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35 °
Tipo de base: GU10		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x54 mm		

■ Negro



16PAR38LEDLLAZMV35

Luz de luna azul:
3 000 K / Azul / 6 500 K

POTENCIA: 16 W
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 121x129 mm		

16PAR38LEDLLVEMV35

Luz de luna verde:
3 000 K / Verde / 6 500 K

POTENCIA: 16 W
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 121x129 mm		

■ Negro



16PAR38LEDAMV35

Luz Ámbar 1 800 K

POTENCIA: 16 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 121x129 mm		

■ Negro



Colors | Luz de Luna | MR16 / GU10 / PAR 38

LÁMPARAS




MR16-SMDLED/2.3WRO		☐ PC Transparente
Luz Roja		
POTENCIA: 2.3 W VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h		Ángulo: 80 °
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x44 mm		



MR16-SMDLED/3WAZ		☐ PC Transparente
Luz Azul		
POTENCIA: 3 W VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h		Ángulo: 80 °
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x57 mm		



MR16-SMDLED/3WVE		☐ PC Transparente
Luz Verde		
POTENCIA: 3 W VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h		Ángulo: 80 °
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x44 mm		



MR16-SMDLED/3WRGB		☐ PC Transparente
Ajustable RGB		
POTENCIA: 3 W VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h		Ángulo: 80 °
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x57 mm		



GU10-SMDLED/3WRGB		☐ PC Transparente
Ajustable RGB		
POTENCIA: 3 W VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h		Ángulo: 100 °
Tipo de base: GU10		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x57 mm		



T30LEDE27TORPEDOAM		☒ Amarillo
Luz Amarilla		
POTENCIA: 1 W VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 10 000 h		Ángulo: 150 °
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 29.5x77.5 mm		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME



Efecto flama
al encender



5FLALEDE27MVB

☐ Blanco

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 300 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 62x140 mm



13PAR38LEDGMV60

☐ Blanco

Luz Verde

POTENCIA: 13.5 W
LUMENS: 1100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 60 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 121x134 mm



ANTIMOSQUITO

2 PACK

5A19LEDREPVM-2

☐ Amarillo

Luz Amarilla

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 300 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 60x105 mm



13PAR38LEDRMV60

☐ Blanco

Luz Roja

POTENCIA: 13.5 W
LUMENS: 1100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 60 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 121x134 mm



13PAR38LEDBMV60

☐ Blanco

Luz Azul

POTENCIA: 13.5 W
LUMENS: 1100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 60 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 121x134 mm

Colors | Flama / Anti Mosquito / PAR 38

LÁMPARAS



HEL-65W/65



HEL-100W/65



HEL-20W/BLB



PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-20W/BLB	-	20 W	100V~ - 127V~		-	6 000 h	E27	61 mm x 132 mm	Ahorrador
HEL-65W/65	4 400 lm	65 W	100V~ - 127V~	6500 K	80	10 000 h	E27	83 mm x 235 mm	Ahorrador
HEL-100W/65	6 000 lm	100 W	100V~ - 127V~	6500 K	80	10 000 h	E27	105 mm x208 mm	Ahorrador
HEL-100W/65-220	6 000 lm	100 W	220 V ~	6500 K	80	10 000 h	E40	105 mm x 306 mm	Ahorrador



13W



15W



20W



23W



26W



PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-13W/27-T2	800 lm	13 W	100V~ - 127V~	2700 K	80	10 000 h	E27	49.5 mm x 101.5mm	Ahorrador
HEL-13W/65-T2	800 lm	13 W	100V~ - 127V~	6500 K	80	10 000 h	E27	49.5 mm x 101.5mm	Ahorrador
HEL-15W/65-T2	1 100 lm	15 W	100V~ - 127V~	6500 K	80	10 000 h	E27	46 mm x 104 mm	Ahorrador
HEL-20W/65-T2	1 300 lm	20 W	100V~ - 127V~	6500 K	80	10 000 h	E27	55 mm x 110 mm	Ahorrador
HEL-23W/65-T2	1 600 lm	23 W	100V~ - 127V~	6500 K	80	10 000 h	E27	60 mm x 112 mm	Ahorrador
HEL-26W/65-T2	1 850 lm	26 W	100V~ - 127V~	6500 K	80	10 000 h	E27	60 mm x 119 mm	Ahorrador

TRANSFORMADOR



TRA-50



PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TIEMPO DE VIDA	ÁNGULO	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
TRA-50	-	60 W	127 V ~	-	-	-	33x25 mm

TABLA DE CLASIFICACIÓN IP

Grado de protección IP se representa mediante la combinación de los dígitos de la primer y la segunda columna, véase el ejemplo.

1er DIGITO: Objetos

Grado de protección de objetos sólidos

	Sin protección.
	Protección contra objetos sólidos de más de 50 mm. (Contacto involuntario de las manos)
	Protección contra objetos sólidos de más de 12 mm. (Contacto con los dedos)
	Protección contra objetos sólidos de más de 2.5 mm. (Herramientas y cables)
	Protección contra objetos sólidos de más de 1 mm. (Herramientas y pequeños cables)
	Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)
	Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.

0

1

2

3



4

5

6

2º DIGITO: Líquidos

Grado de protección resistente al agua

Sin protección.	
No debe entrar el agua cuando se la deja caer, desde 200mm de altura respecto del equipo, durante 10 minutos (a razón de 3-5mm³ por minuto).	
No debe entrar el agua cuando se la deja caer, durante 10 minutos (a razón de 3-5mm³ por minuto). Dicha prueba se realizará 4 veces a razón de una por cada giro de 15° tanto en sentido vertical como horizontal, partiendo cada vez de la posición normal de trabajo.	
No debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60° a derecha e izquierda de la vertical a un promedio de 11 litros por minuto y a una presión de 800-100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.	
No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 800-100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.	
No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión 30 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.	
No debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a un promedio de 100 litros por minuto y a una presión 100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.	
El equipo debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos.	
El equipo debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa y continua a la profundidad y durante el tiempo que especifique el fabricante del producto con el acuerdo del cliente, pero siempre que resulten condiciones más severas que las especificadas para el valor 7.	

0

1

2

3

4

5


6

7

8

IP 6 5

Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.



No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión 30 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.

ZONA 2 IP44 / IP45 / IP54 : Luminarios en muro


Se requiere que se encuentren en lugares techados.

ZONA 5 IP68 : Luminarios de piscinas/estanques

La máxima protección posible y diseñadas para su instalación sumergidas.

ZONA 4 IP67 : Luminarios al borde de piscinas o estanques

Luminarias protegidas al máximo contra la acción del polvo y preparadas para inmersiones de agua temporales.

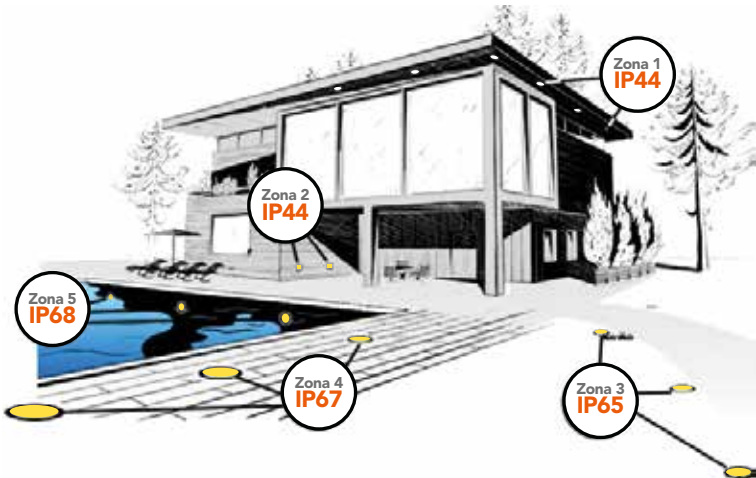

ZONA 1 IP44 / IP45 / IP54 : Luminarios bajo techo

Se requiere que estén en lugares techados, ejemplo: una marquesina. Están protegidos contra salpicaduras de gotas.

ZONA 3 IP65 : Luminarios empotrados en jardín

Este tipo de luminarias cuentan con la máxima protección contra la acción del polvo y agua.



tecnolite.mx

BOLIVIA • COLOMBIA • COSTA RICA • ECUADOR • EL SALVADOR • GUATEMALA
HONDURAS • MÉXICO • NICARAGUA • PANAMÁ • REPÚBLICA DOMINICANA